SOMMARIO

00 NORMATIVE E TABELLE TECNICHE pag. IV

10 RACCORDI E TUBI pag. 1

20 VALVOLE E ACCESSORI PER IMPIANTI INDUSTRIALI pag. 158

30 VALVOLE E ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI pag. 201

40 ANTINCENDIO pag. 263

50 VALVOLE E ACCESSORI PER GAS pag. 278

60 RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO pag. 297

70 ACCESSORI PER MONTAGGIO IMPIANTI pag. 498

80 UTENSILI PER IMPIANTISTICA pag. 558

90 ACCESSORI PER IMPIANTI SANITARI E SCARICHI GEBERIT pag. 597

INDICAZIONE DISPONIBILITA' MATERIALI A MAGAZZINO :

ARTICOLO	DISPONIBILITA'
ABC012345	ARTICOLO NORMALMENTE PRONTO A MAGAZZINO
ABC012345 ●	ARTICOLO NORMALMENTE NON DISPONIBILE, DA ORDINARE SU RICHIESTA
●	ARTICOLO DA ORDINARE APPOSITAMENTE, SOLO SU RICHIESTA

- **TABELLA CURVE ACCIAIO**
- **TABELLA FLANGE ACCIAIO**
- **TABELLA DIN 2401 - PRESSIONI DI ESERCIZIO**
- **TABELLA DELLE UNITA' DI PRESSIONE**
- **TABELLA PERDITE DI CARICO NELLE TUBAZIONI METALLICHE**
- **TABELLA TUBAZIONI**
- **TABELLA PERDITE DI CARICO NELLE TUBAZIONI DI PLASTICA**

TABELLA CURVE DI ACCAIO DA SALDARE ISO

ISO A RAGGIO STRETTO DIMA 3

DN	Ø esterno	spessore	raggio	peso kg.
10	17	2	20	0,02
15	21,3	2	27,5	0,04
20	26,9	2,3	28,5	0,07
25	33,7	2,6	38	0,12
	38	2,6	45	0,16
32	42,4	2,6	47,5	0,19
	44,5	2,6	51	0,22
40	48,3	2,6	57	0,27
	51	2,6	63,5	0,31
	54	2,6	72	0,42
	57	2,9	72	0,44
50	60,3	2,9	76	0,49
	70	2,9	92	0,7
65	76,1	2,9	95	0,79
80	88,9	3,2	114,5	1,22
	101,6	3,6	133,5	1,83
	108	3,6	142,5	2,08
100	114,3	3,6	152,5	2,37
	133	4	181	3,64
125	139,7	4	190,5	4,04
	159	4,5	216	5,8
150	168,3	4,5	228,5	6,5
	193,7	5,4	270	10,6
200	219,1	6,3	305	14,9
	244,5	6,3	340	19,8
250	273	6,3	381	24,9
300	323,9	7,1	457	40
350	355,6	8	533,5	57,2
400	406,4	8,8	609,5	82,2
450	457,2	10	686	119
500	508	11	762	162
600	609,6	12,5	914	271

ISO A RAGGIO AMPIO DIMA 5

DN	Ø esterno	spessore	raggio	peso kg.
15	21,3	2	42,5	0,07
20	26,9	2,3	57,5	0,13
25	33,7	2,6	72,5	0,25
	38	2,6	82,5	0,3
32	42,4	2,6	92,5	0,4
	44,5	2,6	97,5	0,42
40	48,3	2,6	107,5	0,5
	51	2,6	115	0,57
	54	2,6	122,5	0,63
	57	2,9	127,5	0,82
50	60,3	2,9	135	0,88
	70	2,9	160	1,22
65	76,1	2,9	175	1,45
80	88,9	3,2	205	2,23
	101,6	3,6	237,5	3,15
	108	3,6	252,5	3,67
100	114,3	3,6	270	4
	133	4	312,5	6,3
125	139,7	4	330	7,2
	159	4,5	375	10,2
150	168,3	4,5	390	11,2
	193,7	5,4	455	18,2
200	219,1	6,3	510	24,9
250	273	6,3	650	41,5
300	323,9	7,1	775	67,5

TABELLA CURVE DI ACCAIO DA SALDARE ANSI/ASA

ANSI LONG RADIUS R = 1,5 D SCHEDULA 40 / STD *

Ø pollici	Ø esterno	spessore	raggio	peso kg.	Pressioni esercizio a : 40 - 230 - 413°C	
1/2"	21,3	2,77	19	0,08	194 - 192 - 70	
3/4"	26,7	2,87	28,6	0,08	194 - 192 - 70	
1"	33,4	3,38	38,1	0,15	209 - 187 - 66	
11/4"	42,2	3,56	47,6	0,26	184 - 159 - 60	
11/2"	48,3	3,68	57,2	0,36	169 - 145 - 55	
2"	60,3	3,91	76,2	0,65	150 - 124 - 50	
21/2"	73	5,16	95,2	1,3	186 - 141 - 67	
3"	88,9	5,49	114,3	2	167 - 124 - 60	
4"	114,3	6,02	152,4	4	146 - 106 - 79	
5"	141,3	6,55	190,5	7	131 - 95 - 70	
6"	168,3	7,11	228,6	10	123 - 87 - 63	
8"	219,1	8,18	304,8	21	113 - 78 - 58	
10"	273	9,27	381	37	104 - 71 - 50	
12"	323,9	9,52	457,2	54	92 - 61 - 30	*
14"	355,6	9,52	533,5	69	82 - 56 - 27	*
16"	406,4	9,52	609,5	90	73 - 48 - 24	*
18"	457,2	9,52	686	114	52 - 35 - 25	*
20"	508	9,52	762	141	48 - 33 - 16	*

TABELLA FLANGE DI ACCIAIO

Flange UNI EN 1092-1 (ex UNI 2223)									
PN 6					PN 10				
DN	Ø esterno	interasse	Ø fori	fori	**DN**	Ø esterno	interasse	Ø fori	fori
	mm.	mm.	mm.	n.		mm.	mm.	mm.	n.
15	80	55	11	4	**15**	95	65	14	4
20	90	65	11	4	**20**	105	75	14	4
25	100	75	11	4	**25**	115	85	14	4
32	120	90	14	4	**32**	140	100	18	4
40	130	100	14	4	**40**	150	110	18	4
50	140	110	14	4	**50**	165	125	18	4
65	160	130	14	4	**65**	185	145	18	4
80	190	150	18	4	**80**	200	160	18	4
100	210	170	18	4	**100**	220	180	18	8
125	240	200	18	8	**125**	250	210	18	8
150	265	225	18	8	**150**	285	240	22	8
200	320	280	18	8	**200**	340	295	22	8
250	375	335	18	12	**250**	395	350	22	12
300	440	395	22	12	**300**	445	400	22	12
350	490	445	22	12	**350**	505	460	22	16
400	540	495	22	16	**400**	565	515	25	16
450	595	550	22	16	**450**	615	565	25	20
500	645	600	22	20	**500**	670	620	25	20
600	755	705	25	20	**600**	780	725	30	20

PN 6 : PIANE EX UNI 2276 - A COLLARE EX UNI 2280 - FILETTATE EX UNI 2253

CIECHE EX UNI 6091

PN 10 : PIANE EX UNI 2277 - A COLLARE EX UNI 2281 - FILETTATE EX UNI 2254

CIECHE EX UNI 6092

TABELLA FLANGE DI ACCIAIO

Flange UNI EN 1092-1 (ex UNI 2223)									
PN 16					PN 25				
DN	Ø esterno	interasse	Ø fori	fori	**DN**	Ø esterno	interasse	Ø fori	fori
	mm.	mm.	mm.	n.		mm.	mm.	mm.	n.
15	95	65	14	4	**15**	95	65	14	4
20	105	75	14	4	**20**	105	75	14	4
25	115	85	14	4	**25**	115	85	14	4
32	140	100	18	4	**32**	140	100	18	4
40	150	110	18	4	**40**	150	110	18	4
50	165	125	18	4	**50**	165	125	18	4
65	185	145	18	4	**65**	185	145	18	8
80	200	160	18	8	**80**	200	160	18	8
100	220	180	18	8	**100**	235	190	22	8
125	250	210	18	8	**125**	270	220	25	8
150	285	240	22	8	**150**	300	250	25	8
200	340	295	22	12	**200**	360	310	25	12
250	405	355	25	12	**250**	425	370	30	12
300	460	410	25	12	**300**	485	430	30	16
350	520	470	25	16	**350**	555	490	33	16
400	580	525	30	16	**400**	620	550	36	16
450	640	585	30	20	**450**	670	600	36	20
500	715	650	33	20	**500**	730	660	36	20
600	840	770	36	20	**600**	845	770	39	20

PN 16 : PIANE EX UNI 2278 - A COLLARE EX UNI 2282 - FILETTATE EX UNI 2254

CIECHE EX UNI 6093

PN 25 : PIANE EX UNI 6083 - A COLLARE EX UNI 2283 - CIECHE EX UNI 6094

TABELLA FLANGE DI ACCIAIO

Flange UNI EN 1092-1 (ex UNI 2223)									
PN 40					PN 64				
DN	Ø esterno	interasse	Ø fori	fori	**DN**	Ø esterno	interasse	Ø fori	fori
	mm.	mm.	mm.	n.		mm.	mm.	mm.	n.
15	95	65	14	4	**15**	105	75	14	4
20	105	75	14	4	**20**	130	90	18	4
25	115	85	14	4	**25**	140	100	18	4
32	140	100	18	4	**32**	155	110	22	4
40	150	110	18	4	**40**	170	125	22	4
50	165	125	18	4	**50**	180	135	22	4
65	185	145	18	8	**65**	205	160	22	8
80	200	160	18	8	**80**	215	170	22	8
100	235	190	22	8	**100**	250	200	25	8
125	270	220	25	8	**125**	295	240	30	8
150	300	250	25	8	**150**	345	280	33	8
200	375	320	30	12	**200**	415	345	36	12
250	450	385	33	12	**250**	470	400	36	12
300	515	450	33	12	**300**	530	460	36	16
350	580	510	36	16	**350**	600	525	39	16
400	660	585	39	16	**400**	670	585	42	16
450	685	610	39	20	**450**	715	630	42	20
500	755	670	42	20	**500**	800	705	48	20
600	890	795	48	20	**600**	930	820	56	20

PN 40 : PIANE EX UNI 6084 - A COLLARE EX UNI 2284 - CIECHE EX UNI 6095

PN 64 : A COLLARE EX UNI 2285 - CIECHE EX UNI 6096

TABELLA FLANGE DI ACCIAIO

Tabella Flange ANSI 150 / 300 LB

ANSI 150 LB					ANSI 300 LB				
D	Ø esterno	interasse	Ø fori	fori	**D**	Ø esterno	interasse	Ø fori	fori
	mm.	mm.	mm.	n.		mm.	mm.	mm.	n.
1/2"	88,9	60,3	15,9	4	**1/2"**	95,2	66,7	15,9	4
3/4"	98,4	69,8	15,9	4	**3/4"**	117,5	82,5	19	4
1"	107,9	79,4	15,9	4	**1"**	123,8	88,9	19	4
11/4"	117,5	88,9	15,9	4	**11/4"**	133,3	98,4	19	4
11/2"	127	98,4	15,9	4	**11/2"**	155,6	114,3	19	4
2"	152,4	120,6	19	4	**2"**	165,1	127	19	8
21/2"	177,8	139,7	19	4	**21/2"**	190,5	149,2	22,2	8
3"	190,5	152,4	19	4	**3"**	209,5	168,3	22,2	8
4"	228,6	190,5	19	8	**4"**	254	200	22,2	8
5"	254	215,9	22,2	8	**5"**	279,4	234,9	22,2	8
6"	279,4	241,3	22,2	8	**6"**	317,5	269,5	22,2	12
8"	342,9	298,4	22,2	8	**8"**	381	330,2	25,4	12
10"	406,4	361,9	25,4	12	**10"**	444,5	387,3	28,6	16
12"	482,6	431,8	25,4	12	**12"**	520,7	450,8	31,7	16
14"	533,4	476,2	28,6	12	**14"**	584,2	514,3	31,7	20
16"	596,9	539,7	28,6	16	**16"**	647,7	571,5	34,9	20
18"	635	577,8	31,7	16	**18"**	711,2	628,6	34,9	24
20"	698,5	635	31,7	20	**20"**	774,7	685,8	34,9	24
24"	812,8	749,3	34,9	20	**24"**	914,4	812,8	41,3	24

PRESSIONI DI ESERCIZIO - TABELLA DIN 2401

		Valvole flangiate		max pressione d'esercizio ammissibile in Kg/Cm2 alla temperatura di °C															
Pressione nominale	ghisa a grafite lamellare	ghisa a grafite sferoidale	acciaio fuso	acciaio	20 (120)	200	250	300	350	400	425	450	475	500	510	520	530	540	550
1	GG-20	GGG-38		St 37-2	1	1	1	1											
2,5	GG-20	GGG-38		St 3 7-2	2,5	2	1,8	1,5											
6	GG-20	GGG-38		St 37-2	6	5	4,5	3,6											
10	GG-20	GGG-38	GS-45	St 37-2	10	8	7	6											
16	GG-20	GGG-38	GS-45	St 37-2	16	13	11	10											
			GS-C 25	C 22 N	16	14	13	11	10	8									
25		GGG-38	GS-45.5	C 22 N	25	20	18	16											
		GS-C 25		25	22	20	17	16	13										
			GS-22 Mo 4	15 Mo 3			25	22	20	19	18	17							
			GS-1 7 CrMo 55	13 CrMo 44				25	24	23	22	21	20	18	15	12	9		
40			GS-45.5	C 22 N	40	32	28	24											
		-	GS-C 25		40	35	32	28	24	21									
			GS-22 Mo 4	15 Mo 3			40	35	31	30	29	28							
			GS-1 7 CrMo 55	13 CrMo 44				40	38	36	35	34	33	29	24	19	15		
64			GS-C 25	C 22 N	64	50	45	40	36	32									
			GS-22 Mo 4	15 Mo 3			64	56	50	47	46	45							
			GS-1 7 CrMo 55	13 CrMo 44				64	61	58	57	56	53	47	40	32	25		
100	-		GS C 25	C 22 N	100	80	70	60	56	50									
			GS-22 Mo 4	15 Mo 3			100	87	78	74	72	70							
			GS-17 CrMo 55	13 CrMo 44				100	95	91	89	87	82	74	62	49	38		
160		-	GS-C 25	C 22 N	160	130	112	96	90	80									
			GS-22 Mo 4	15 Mo 3			160	139	125	118	115	112							
			GS-17 CrMo 55	13 CrMo 44				160	153	146	142	139	132	118	100	79	62	46	35
				10 CrMo 9 10													70	61	52
250			GS-C 25	C 22 N	250	200	175	150	140	125									
			GS-22 Mo 4	15 Mo 3			250	217	195	185	179	174							
			GS-1 7 CrMo 55	13 CrMo44				250	238	227	223	217	206	184	154	124	97	73	54
				10 CrMo 9 10												124	108.	95	81
320			GS-C 25	C 22 N	320	250	225	192	180	160									
			GS-22 Mo 4	15 Mo 3			320	278	250	236	230	222							
			GS-17 CrMo 55	13 CrMo 44				320	304	292	285	278	264	237	200	158	124	93	69
				10 CrMo 9 10												158	139	121	104
400			GS-C 25	C 22 N	400	320	280	240	225	200									
			GS-22 Mo 4	15 Mo 3			400	348	312	296	286	278							
			GS-1 7 CrMo 55	13 CrMo 44				400	380	364	356	348	330	295	250	198	155	116	87
				10 CrMo 9 10												198	174	151	130

TABELLA DELLE UNITA' DI PRESSIONE

TRADIZIONALI						S.I. SISTEMA INTERNAZIONALE		
kg/cm2	mm. c.a.	m. c.a.	mbar	bar	psi	Pa	kPa	Mpa
	1					10		
	60					600	0,6	
	100		10			1.000	1	
	160		16			1.600	1,6	
	250		25			2.500	2,5	
	400		40			4.000	4	
	600		60			6.000	6	
	1.000	1	100			10.000	10	
	1.600	1,6	160			16.000	16	
	2.500	2,5	250			25.000	25	
	4.000	4	400			40.000	40	
0,6	6.000	6	600	0,6	8,6	60.000	60	
1	10.000	10	1.000	1	14	100.000	100	
1,6		16		1,6	23		160	
2,5		25		2,5	36		250	
4		40		4	57		400	
6		60		6	86		600	0,6
10		100		10	143		1.000	1
16				16	228			1,6
25				25	357			2,5
40				40	571			4
60				60	857			6
100				100	1.428			10
160				160	2.286			16
250				250	3.571			25
400				400	5.714			40
600				600	8.571			60
1.000				1.000	14.286			100
1.600				1.600	22.857			160
2.500				2.500	35.714			250

TABELLA TUBAZIONI

DIAMETRO TUBO			SPESSORE	NERI LISCI	ZINCATI FILETTATI
DN	pollici	Øe mm.	mm.	EN 10255 LEGGERA PESO kg/m	EN 10255 LEGGERA PESO kg/m
10	3/8"	17,1	2	0,742	0,786
15	1/2"	21,3	2,3	1,08	1,17
20	3/4"	26,9	2,3	1,39	1,46
25	1"	33,7	2,9	2,2	2,3
32	1 1/4"	42,4	2,9	2,82	2,95
40	1 1/2"	48,3	2,9	3,24	3,39
50	2"	60,3	3,2	4,49	4,7
65	2 1/2"	76,1	3,2	5,73	6,03
80	3"	88,9	3,6	7,55	7,93
100	4"	114,3	4	10,8	11,4

DIAMETRO TUBO			SPESSORE	NERI LISCI	ZINCATI FILETTATI
DN	pollici	Øe mm.	mm.	EN 10255 MEDIA PESO kg/m	EN 10255 MEDIA PESO kg/m
10	3/8"	17,1	2,3	0,839	0,882
15	1/2"	21,3	2,6	1,21	1,27
20	3/4"	26,9	2,6	1,56	1,6
25	1"	33,7	3,2	2,41	2,51
32	1 1/4"	42,4	3,2	3,1	3,23
40	1 1/2"	48,3	3,2	3,56	3,71
50	2"	60,3	3,6	5,03	5,24
65	2 1/2"	76,1	3,6	6,42	6,72
80	3"	88,9	4	8,36	8,74
100	4"	114,3	4,5	12,2	12,8
125	5"	139,7	5	16,6	17,3
150	6"	165,1	5	19,8	20,8

TABELLA TUBAZIONI

DIAMETRO TUBO			SPESSORE	LISCI COMMERCIALI	THERMO
				EN 10216-1	EN 10216-1
DN	pollici	Øe mm.	mm.	kg/m	kg/m
25	1"	33,7	2,6	1,99	
32	1 1/4"	42,4	2,6	2.55	
40	1 1/2"	48,3	2,6	2,93	
50	2"	60,3	2,9	4,11	
		70	2,9	4,8	
65	2 1/2"	76,1	2,9	5,24	
80	3"	88,9	3,2	6,76	
	3 1/2"	101,6	3,6	8,7	8,73
		108	3,6	9,27	9,3
100	4"	114,3	3,6	9,83	9,87
		133	4	12,72	12,77
125	5"	139,7	4	13,38	15,05
		159	4,5	17,15	17,2
150	6"	168,3	5	20,13	20,15
		193,7	5,4	25,08	25,14
200	8"	219,1	6,3	33,06	33,13
		244,5	6,3	37,01	37,09
250	10"	273	6,3	41,44	41,52
300	12"	323,9	8,4	65,36	
350	14"	355,6	8	68,58	
400	16"	406,4	8,8	86,29	
450	18"	457,2	10	110,24	
500	20"	508	11	134,82	
550	22"	558,8	12,5	168,11	
600	24"	609,6	12,5	184,19	

PERDITE DI CARICO NELLE TUBAZIONI METALLICHE

PORTATA			DIAMETRO NOMINALE DEI TUBI IN POLLICI E DIAMETRO INTERNO (in mm.)											
m³/h	Litri/	Litri/	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	31/2"	4"	5"	6"
	min.	sec.	15,75	21,25	27	35,75	41,25	52,5	68	80,25	92,5	105	130	155,5
0.6	10	0,16	0,855 9,910	0,470 2,407	0,292 0,784									
0.9	15	0,25	1,282 20,11	0,705 4,862	0,438 1,570	0,249 0,416								
1.2	20	0,33	1,710 33,53	0,940 8,035	0,584 2,588	0,331 0,677	0,249 0,346							
1.5	25	0,42	2,138 49,93	1,174 11,91	0,730 3,834	0,415 1,004	0,312 0,510							
1.8	30	0,50	2,565 69,34	1,409 16,50	0,876 5,277	0,498 1,379	0,374 0,700	0,231 0,223						
2.1	35	0,58	2,993 91,54	1,644 21,75	1,022 6,949	0,581 1,811	0,436 0,914	0,269 0,291						
2.4	40	0,67		1,879 27,66	1,168 8,820	0,664 2,290	0,499 1,160	0,308 0,368						
3.0	50	0,83		2,349 41,40	1,460 13,14	0,830 3,403	0,623 1,719	0,385 0,544	0,229 0,159					
3.6	60	1,00		2,819 57,74	1,751 18,28	0,996 4,718	0,748 2,375	0,462 0,751	0,275 0,218					
4.2	70	1,12		3,288 76,49	2,043 24,18	1,162 6,231	0,873 3,132	0,539 0,988	0,321 0,287	0,231 0,131				
4.8	80	1,33			2,335 30,87	1,328 7,940	0,997 3,988	0,616 1,254	0,367 0,363	0,263 6,164				
5.4	90	1,50			2,627 38,30	1,494 9,828	1,122 4,927	0,693 1,551	0,413 0,449	0,269 0,203				
6.0	100	1,67			2,919 46,49	1,660 11,90	1,247 5,972	0,770 1,875	0,459 0,542	0,329 0,244	0,248 0,124			
7.5	125	2,08			3,649 70,41	2,075 17,93	1,558 8,967	0,962 2,802	0,574 0,809	0,412 0,365	0,310 0,185	0,241 0,101		
9.0	150	2,50				2,490 25,11	1,870 12,53	1,154 3,903	0,668 1,124	0,494 0,506	0,372 0,256	0,289 0,140		
10.5	175	2,92				2,904 33,32	2,182 16,66	1,347 5,179	0,803 1,488	0,576 0,670	0,434 0,338	0,337 0,184		
12	200	3,33				3,319 42,75	2,493 21,36	1,539 6,624	0,918 1,901	0,659 0,855	0,496 0,431	0,385 0,234	0,251 0,084	
15	250	4,17				4,149 64,86	3,117 32,32	1,924 10,03	1,147 2,860	0,823 1,282	0,620 0,646	0,481 0,350	0,314 0,126	
18	300	5,00					3,740 45,52	2,309 14,04	1,377 4,009	0,988 1,792	0,744 0,903	0,577 0,488	0,377 0,175	0,263 0,074
24	400	6,67					4,987 78,17	3,078 24,04	1,836 6,828	1,317 3,053	0,992 1,530	0,770 0,829	0,502 0,294	0,351 0,124
30	500	8,33						3,848 36,71	2,295 10,40	1,647 4,622	1,240 2,315	0,962 1,254	0,628 0,445	0,439 0,187
36	600	10,0						4,618 51,84	2,753 14,62	1,976 6,505	1,488 3,261	1,155 1,757	0,753 0,623	0,526 0,260
42	700	11,7							3,212 19,52	2,306 8,693	1,736 4,356	1,347 2,345	0,879 0,831	0,614 0,347
48	800	13,3							3,671 25,20	2,635 11,18	1,984 5,582	1,540 3,009	1,005 1,066	0,702 0,445
54	900	15,0							4,130 31,51	2,964 13,97	2,232 6,983	1,732 3,762	1,130 1,328	0,790 0,555
60	1000	16,7							4,589 38,43	3,294 17,06	2,480 8,521	1,925 4,595	1,256 1,616	0,877 0,674
75	1250	20,8								4,117 26,10	3,100 13,00	2,406 7,010	1,570 2,458	1,097 1,027
90	1500	25,0								4,941 36,97	3,720 18,42	2,887 9,892	1,883 3,468	1,316 1,444
105	1750	29,2									4,340 24,76	3,368 13,30	2,197 4,665	1,535 1,934
120	2000	33,3									4,960 31,94	3,850 17,16	2,511 5,995	1,754 2,496
150	2500	41,7										4,812 26,26	3,139 9,216	2,193 3,807
180	3000	50,0											3,767 13,05	2,632 5,417
240	4000	66,7											5,023 22,72	3,509 8,926
300	5000	83,3												4,386 14,42
Curve a 90°, valvole a saracinesca			1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	2,0	2,5
Raccordi a T, valvole di non ritorno			4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	8,0	9,0

La tabella è calcolata in base alla nuova formula di H. Lang a = 0,02 e per una temperatura dell'acqua di 10°C.

Perdite di carico nelle curve, nelle saracinesche, nei raccordi a T e nelle valvole di non ritorno è equivalente ai metri di tubi diritti indicati nelle ultime due righe della tabella. Per individuare la perdite di carico nelle valvole di fondo, moltiplicare per due la perdita nei raccordi a T.

Le cifre in alto (grassetto) indicano la velocità dell'acqua in m/sec.
Le cifre in basso indicano la perdita di prevalenza per ogni 100 metri di tubi diritti.

PERDITE DI CARICO NELLE TUBAZIONI DI PLASTICA

PORTATA			PELM				PELM/PEH PN 10							
m3/h	Litri/	Litri/	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180
	min.	sec.	20,4	26,2	32,6	40,8	51,4	61,4	73,6	90	102,2	114,6	130,8	147,2
0.6	10	0,16	**0,49** 1,8	**0,30** 0,66	**0,19** 0,27	**0,12** 0,085								
0.9	15	0,25	**0,76** 4,0	**0,46** 1,14	**0,3** 0,6	**0,19** 0,18	**0,12** 0,63							
1.2	20	0,33	**1,0** 6,4	**0,61** 2,2	**0,39** 0,9	**0,25** 0,28	**0,16** 0,11							
1.5	25	0,42	**1,3** 10,0	**0,78** 3,5	**0,5** 1,4	**0,32** 0,43	**0,2** 0,17	**0,14** 0,074						
1.8	30	0,50	**1,53** 13,0	**0,93** 4,6	**0,6** 1,9	**0,38** 0,57	**0,24** 0,22	**0,17** 0,092						
2.1	35	0,58	**1,77** 16,0	**1,08** 6,0	**0,69** 2,0	**0,44** 0,70	**0,28** 0,27	**0,2** 0,12						
2.4	40	0,67	**2,05** 22,0	**1,24** 7,5	**0,80** 3,3	**0,51** 0,93	**0,32** 0,35	**0,23** 0,16	**0,16** 0,063					
3.0	50	0,83	**2,54** 37,0	**1,54** 11,0	**0,99** 4,8	**0,63** 1,40	**0,4** 0,50	**0,28** 0,22	**0,2** 0,09					
3.6	60	1,00	**3,06** 43,0	**1,85** 15,0	**1,2** 6,5	**0,76** 1,90	**0,48** 0,70	**0,34** 0,32	**0,24** 0,13	**0,16** 0,050				
4.2	70	1,12	**3,43** 50,0	**2,08** 18,0	**1,34** 8,0	**0,86** 2,50	**0,54** 0,83	**0,38** 0,38	**0,26** 0,17	**0,18** 0,068				
4.8	80	1,33		**2,47** 25,0	**1,59** 10,5	**1,02** 3,00	**0,64** 1,20	**0,45** 0,50	**0,31** 0,22	**0,2** 0,084				
5.4	90	1,50		**2,78** 30,0	**1,8** 12,0	**1,15** 3,50	**0,72** 1,30	**0,51** 0,57	**0,35** 0,26	**0,24** 0,092	**0,18** 0,05			
6.0	100	1,67		**3,1** 39,0	**2,0** 16,0	**1,28** 4,6	**0,8** 1,80	**0,56** 0,73	**0,39** 0,30	**0,26** 0,12	**0,2** 0,07			
7.5	125	2,08		**3,86** 50,0	**2,49** 24,0	**1,59** 6,6	**1,00** 2,50	**0,70** 1,10	**0,49** 0,50	**0,33** 0,18	**0,25** 0,10	**0,20** 0,055		
9.0	150	2,50			**3,00** 33,0	**1,91** 8,6	**1,20** 3,5	**0,84** 1,40	**0,59** 0,63	**0,39** 0,24	**0,30** 0,13	**0,24** 0,075		
10.5	175	2,92			**3,5** 38,0	**2,23** 11,0	**1,41** 4,3	**0,99** 1,80	**0,69** 0,78	**0,46** 0,30	**0,36** 0,18	**0,28** 0,09		
12	200	3,33			**3,99** 50,0	**2,55** 14,0	**1,60** 5,5	**1,12** 2,40	**0,78** 1,0	**0,52** 0,40	**0,41** 0,22	**0,32** 0,12	**0,25** 0,065	
15	250	4,17				**3,19** 21,0	**2,01** 8,0	**1,41** 3,70	**0,98** 1,50	**0,66** 0,57	**0,51** 0,34	**0,40** 0,18	**0,31** 0,105	**0,25** 0,06
18	300	5,00				**3,82** 28,0	**2,41** 10,5	**1,69** 4,60	**1,18** 1,95	**0,78** 0,77	**0,61** 0,45	**0,48** 0,25	**0,37** 0,13	**0,29** 0,085
24	400	6,67					**3,21** 19,0	**2,25** 8,0	**1,57** 3,60	**1,05** 1,40	**0,81** 0,78	**0,65** 0,44	**0,50** 0,23	**0,39** 0,15
30	500	8,33					**4,01** 28,0	**2,81** 11,5	**1,96** 5,0	**1,,1** 2,0	**1,02** 1,20	**0,81** 0,63	**0,62** 0,33	**0,49** 0,21
36	600	10,0					**4,82** 37,0	**3,38** 15,0	**2,35** 6,6	**1,57** 2,60	**1,22** 1,50	**0,97** 0,82	**0,74** 0,45	**0,59** 0,28
42	700	11,7					**5,64** 47,0	**3,95** 24,0	**2,75** 8,0	**1,84** 3,50	**1,43** 1,90	**1,13** 1,10	**0,87** 0,60	**0,69** 0,40
48	800	13,3						**4,49** 26,0	**3,13** 11,0	**2,09** 4,5	**1,62** 2,60	**1,29** 1,40	**0,99** 0,81	**0,78** 0,48
54	900	15,0						**5,07** 33,0	**3,53** 13,5	**2,36** 5,5	**1,83** 3,20	**1,45** 1,70	**1,12** 0,95	**0,08** 0,58
60	1000	16,7						**5,64** 40,0	**3,93** 16,0	**2,63** 6,7	**2,04** 3,90	**1,62** 2,2	**1,24** 1,2	**0,96** 0,75
75	1250	20,8							**4,89** 25,0	**3,27** 9,0	**2,54** 5,0	**2,02** 3,0	**1,55** 1,6	**1,22** 0,95
90	1500	25,0							**5,88** 33,0	**3,93** 13,0	**3,05** 8,0	**2,42** 4,1	**1,86** 2,3	**1,47** 1,40
105	1750	29,2							**6,86** 44,0	**4,59** 17,5	**3,56** 9,7	**2,83** 5,7	**2,17** 3,2	**1,72** 1,9
120	2000	33,3								**5,23** 23,0	**4,06** 13,0	**3,23** 7,0	**2,48** 4,0	**1,96** 2,4
150	2500	41,7								**6,55** 34,0	**5,08** 18,0	**4,04** 10,5	**3,10** 6,0	**2,45** 3,5
180	3000	50,0								**7,86** 45,0	**6,1** 27,0	**4,85** 14,0	**3,72** 7,6	**2,94**
240	4000	66,7									**8,13** 43,0	**6,47** 24,0	**4,96** 13,0	**3,92** 7,5
300	5000	83,3										**8,08** 33,0	**6,2** 18,0	**4,89** 11,0

La tabella si basa su un nomogramma.
Scabrosità: K = 0,01 mm.
Temperatura dell'acqua: t = 10°C.

Le cifre in alto (grassetto) indicano la velocità dell'acqua in m/sec.
Le cifre in basso indicano la perdita di prevalenza per ogni 100 metri di tubi diritti.

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

1. NORMATIVA ED IDENTIFICAZIONE

– Norma dI Produzione e di uso EN 10242: 1994

– Identificazione: In accordo con il materiale scelto per la produzione ed il tipo di filetto, i raccordi EO sono identificati di classe “A”, ciò significa:

• Sono prodotti generalmente in fusione malleabile a cuore bianco di alta qualità GJMW 400 - 05.

• Sono filettati secondo le ISO 7/1 con filetto interno cilindrico (Rp) e filetto esterno conico (R).

2. ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

Questa nuova norma UNI-EN 10242 esige che il produttore stabilisca e mantenga un Sistema di Qualità documentato e conforme alla norma ISO 9001:2000, certificato da un terzo Organismo di Certificazione che attui in accordo con i criteri rigorosi della EN 45012, così come mezzo per assicurare che i raccordi sono conformi ai requisiti specificati nella norma di prodotto EN 10242.

3. ZINCATURA

I raccordi EO, in accordo con le specifiche dell’ordine, si forniscono finiti neri e zincati a caldo. Così come prescrive la Norma EN 14242, la massa della copertura di zinco deve essere superiore a 500 gr/m2, il che suppone uno spessore medio minimo di 70 µm. Entrambe le coperture sono protette da un vernice antiossidante. Le superfici dei raccordi EO sono esenti da idrocarburi aromatici, policiclici.

4. PROVA DELLA TENUTA

In applicazione alla norma EN 10242, si prova unitariamente la tenuta di tutti i raccordi EO mediante pressione idrostatica non inferiore a 20 bar, equivalente ad una pressione pneumatica non inferiore a 5 bar.

5. CONDIZIONI DI FORNITURA

Gli aspetti tecnici, di disegno ed altre caratteristiche dei raccordi possono essere modificati per miglioramenti tecniche o cambi delle normative.

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

CURVA LUNGA A 90° M/F	articolo	descrizione e diametro
	ATS001A ●	CURVA A 90° MF Ø 1/8"
	ATS001B	CURVA A 90° MF Ø 1/4"
	ATS001C	CURVA A 90° MF Ø 3/8"
	ATS001D	CURVA A 90° MF Ø 1/2"
	ATS001E	CURVA A 90° MF Ø 3/4"
	ATS001F	CURVA A 90° MF Ø 1"
	ATS001G	CURVA A 90° MF Ø 1 1/4"
FIGURA 1 ISO G4	ATS001H	CURVA A 90° MF Ø 1 1/2"
	ATS001I	CURVA A 90° MF Ø 2"
	ATS001L	CURVA A 90° MF Ø 2 1/2"
	ATS001M	CURVA A 90° MF Ø 3"
	ATS001N	CURVA A 90° MF Ø 4"

CURVA LUNGA A 90° F/F	articolo	descrizione e diametro
	ATS002B	CURVA A 90° FF Ø 1/4"
	ATS002C	CURVA A 90° FF Ø 3/8"
	ATS002D	CURVA A 90° FF Ø 1/2"
	ATS002E	CURVA A 90° FF Ø 3/4"
	ATS002F	CURVA A 90° FF Ø 1"
	ATS002M	CURVA A 90° FF Ø 1 1/4"
	ATS002H	CURVA A 90° FF Ø 1 1/2"
FIGURA 2 ISO G1	ATS002I	CURVA A 90° FF Ø 2"
	ATS002L	CURVA A 90° FF Ø 2 1/2"
	ATS002M	CURVA A 90° FF Ø 3"
	ATS002N	CURVA A 90° FF Ø 4"

CURVA LUNGA A 90° M/M	articolo	descrizione e diametro
	ATS003C ●	CURVA A 90° M/M Ø 3/8"
	ATS003D ●	CURVA A 90° M/M Ø 1/2"
	ATS003E ●	CURVA A 90° M/M Ø 3/4"
	ATS003F ●	CURVA A 90° M/M Ø 1"
	ATS003G ●	CURVA A 90° M/M Ø 1 1/4"
	ATS003H ●	CURVA A 90° M/M Ø 1 1/2"
	ATS003I ●	CURVA A 90° M/M Ø 2"
	ATS003L ●	CURVA A 90° M/M Ø 2 1/2"
FIGURA 3 ISO G8	ATS003M●	CURVA A 90° M/M Ø 3"
	ATS003N ●	CURVA A 90° M/M Ø 4"

CURVA A 45° M/F	articolo	descrizione e diametro
	ATS040B	CURVA A 45° MF Ø 1/4"
	ATS040C	CURVA A 45° MF Ø 3/8"
	ATS040D	CURVA A 45° MF Ø 1/2"
	ATS040E	CURVA A 45° MF Ø 3/4"
FIGURA 40 ISO G4/45º	ATS040F	CURVA A 45° MF Ø 1"

continua

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

CURVA A 45° M/F

FIGURA 40 ISO G4/45º

articolo	descrizione e diametro
ATS040G	CURVA A 45° MF Ø 1 1/4”
ATS040H	CURVA A 45° MF Ø 1 1/2”
ATS040I	CURVA A 45° MF Ø 2"
ATS040L	CURVA A 45° MF Ø 2 1/2"
ATS040M	CURVA A 45° MF Ø 3"
ATS040N	CURVA A 45° MF Ø 4"

CURVA A 45° F/F

FIGURA 41 ISO G1/45º

articolo	descrizione e diametro
ATS041B	CURVA A 45° FF Ø 1/4"
ATS041C	CURVA A 45° FF Ø 3/8"
ATS041D	CURVA A 45° FF Ø 1/2"
ATS041E	CURVA A 45° FF Ø 3/4"
ATS041F	CURVA A 45° FF Ø 1"
ATS041G	CURVA A 45° FF Ø 1 1/4”
ATS041H	CURVA A 45° FF Ø 1 1/2”
ATS041I	CURVA A 45° FF Ø 2"
ATS041L	CURVA A 45° FF Ø 2 1/2”
ATS041M	CURVA A 45° FF Ø 3"
ATS041N	CURVA A 45° FF Ø 4"

SCAVALCATUBI F/F

FIGURA 85

articolo	descrizione e diametro
ATS085C	SCAVALCATUBI Ø 3/8"
ATS085D	SCAVALCATUBI Ø 1/2"
ATS085E	SCAVALCATUBI Ø 3/4"
ATS085F	SCAVALCATUBI Ø 1"

GOMITO A 90° F/F

FIGURA 90 ISO A1

articolo	descrizione e diametro
ATS090A	GOMITO A 90° FF Ø 1/8"
ATS090B	GOMITO A 90° FF Ø 1/4"
ATS090C	GOMITO A 90° FF Ø 3/8"
ATS090D	GOMITO A 90° FF Ø 1/2"
ATS090E	GOMITO A 90° FF Ø 3/4"
ATS090F	GOMITO A 90° FF Ø 1"
ATS090G	GOMITO A 90° FF Ø 1 1/4”
ATS090H	GOMITO A 90° FF Ø 1 1/2”
ATS090I	GOMITO A 90° FF Ø 2"
ATS090L	GOMITO A 90° FF Ø 2 1/2”
ATS090M	GOMITO A 90° FF Ø 3"
ATS090N	GOMITO A 90° FF Ø 4"

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

GOMITO F A 90° RIDOTTO

FIGURA 90R ISO A1

articolo	descrizione e diametro
ATS090RDC	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 1/2"X3/8"
ATS090REC	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 3/4"X3/8"
ATS090RED	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"
ATS090RFD	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 1"X1/2"
ATS090RFE	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 1"X3/4"
ATS090RGD	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 1 1/4”X1/2"
ATS090RGE	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 1 1/4”X3/4"
ATS090RGF	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 1 1/4”X1"
ATS090RHF	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 1 1/2”X1"
ATS090RHG	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 1 1/2”X1 1/4”
ATS090RIF	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 2"X1"
ATS090RIG	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 2"X1 1/4”
ATS090RIH	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 2"X1 1/2”
ATS090RLI ●	GOMITO A 90° FF RIDOTTO Ø 2 1/2”X2"

GOMITO A 90º M/F

FIGURA 92 ISO A4

articolo	descrizione e diametro
ATS092A	GOMITO A 90° MF Ø 1/8"
ATS092B	GOMITO A 90° MF Ø 1/4"
ATS092C	GOMITO A 90° MF Ø 3/8"
ATS092D	GOMITO A 90° MF Ø 1/2"
ATS092E	GOMITO A 90° MF Ø 3/4"
ATS092F	GOMITO A 90° MF Ø 1"
ATS092G	GOMITO A 90° MF Ø 1 1/4”
ATS092H	GOMITO A 90° MF Ø 1 1/2”
ATS092I	GOMITO A 90° MF Ø 2"
ATS092L	GOMITO A 90° MF Ø 2 1/2 “
ATS092M	GOMITO A 90° MF Ø 3"
ATS092N	GOMITO A 90° MF Ø 4"

GOMITO RIDOTTO A 90º M/F

FIGURA 92R ISO A4

articolo	descrizione e diametro
ATS092RDC	GOMITO MF RIDOTTO Ø 1/2"X3/8"
ATS092RED	GOMITO MF RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"
ATS092RFE	GOMITO MF RIDOTTO Ø 1"X3/4"

GOMITO a 90º M/M

FIGURA 94

articolo	descrizione e diametro
ATS094C	GOMITO M/M Ø 3/8"
ATS094D	GOMITO M/M Ø 1/2"
ATS094E	GOMITO M/M Ø 3/4"
ATS094F	GOMITO M/M Ø 1"
ATS094F	GOMITO M/M Ø 1 1/4"
ATS094H ●	GOMITO M/M Ø 1 1/2"
ATS094I ●	GOMITO M/M Ø 2"

GOMITO CON BOCCHETTONE A SEDE PIANA F/F

FIGURA 95 ISO UA1

articolo	descrizione e diametro
ATS095C ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 3/8"
ATS095D ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 1/2"
ATS095E ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 3/4"
ATS095F ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 1"
ATS095G ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 1 1/4"
ATS095H	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 1 1/2"
ATS095I	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 2"

GOMITO CON BOCCHETTONE A SEDE CONICA F/F

FIGURA 96 ISO UA11

articolo	descrizione e diametro
ATS096B	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 1/4"
ATS096C	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 3/8"
ATS096D	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 1/2"
ATS096E	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 3/4"
ATS096F	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 1"
ATS096G	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 1 1/4"
ATS096H	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 1 1/2"
ATS096I	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 2"
ATS096L	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 2 1/2"
ATS096M	BOCCHETTONE A GOMITO SC FF Ø 3"

GOMITO CON BOCCHETTONE A SEDE PIANA M/F

FIGURA 97 ISO UA2

articolo	descrizione e diametro
ATS097C ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 3/8"
ATS097D ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 1/2"
ATS097E ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 3/4"
ATS097F ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 1"
ATS097G ●	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 1 1/4"
ATS097H	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 1 1/2"
ATS097I	GOMITO SEDE PIANA M/F Ø 2"

GOMITO CON BOCCHETTONE A SEDE CONICA M/F

FIGURA 98 ISO UA12

articolo	descrizione e diametro
ATS098B	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 1/4"
ATS098C	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 3/8"
ATS098D	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 1/2"
ATS098E	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 3/4"
ATS098F	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 1"
ATS098G	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 1 1/4”
ATS098H	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 1 1/2”
ATS098I	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 2"
ATS098L	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 2 1/2”
ATS098M	GOMITI A SEDE CONICA MF Ø 3"

GOMITO A 45° F/F

FIGURA 120 ISO A1/45º

articolo	descrizione e diametro
ATS120D●	GOMITO 45° FF Ø 1/2"
ATS120E ●	GOMITO 45° FF Ø 3/4"
ATS120F ●	GOMITO 45° FF Ø 1"
ATS120G●	GOMITO 45° FF Ø 1 1/4"
ATS120H●	GOMITO 45° FF Ø 1 1/2"
ATS120I ●	GOMITO 45° FF Ø 2"

TI A 90° F

FIGURA 130 ISO B1

articolo	descrizione e diametro
ATS130A	TI A 90° Ø 1/8"
ATS130B	TI A 90° Ø 1/4"
ATS130C	TI A 90° Ø 3/8"
ATS130D	TI A 90° Ø 1/2"
ATS130E	TI A 90° Ø 3/4"
ATS130F	TI A 90° Ø 1"
ATS130G	TI A 90° Ø 1 1/4"
ATS130H	TI A 90° Ø 1 1/2"
ATS130I	TI A 90° Ø 2"
ATS130L	TI A 90° Ø 2 1/2"
ATS130M	TI A 90° Ø 3"
ATS130N	TI A 90° Ø 4"

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

TI A 90° F RIDOTTO

FIGURA 130R ISO B1

articolo	descrizione e diametro
ATS130RCDC	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/8"X1/2"X3/8"
ATS130RCEC	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/8"X3/4"X3/8"
ATS130RDBD	TI A 90° RIDOTTO Ø 1/2"X1/4"X1/2"
ATS130RDCC	TI A 90° RIDOTTO Ø 1/2"X3/8"X3/8"
ATS130RDCD	TI A 90° RIDOTTO Ø 1/2"X3/8"X1/2"
ATS130RDDC	TI A 90° RIDOTTO Ø 1/2"X1/2"X3/8"
ATS130RDEC	TI A 90° RIDOTTO Ø 1/2"X3/4"X3/8"
ATS130RDED	TI A 90° RIDOTTO Ø 1/2"X3/4"X1/2"
ATS130RDFD	TI A 90° RIDOTTO Ø 1/2"X1"X1/2"
ATS130RECC	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X3/8"X3/8"
ATS130RECD	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X3/8"X1/2"
ATS130RECE	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X3/8"X3/4"
ATS130REDC	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"X3/8"
ATS130REDD	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"X1/2"
ATS130REDE	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"X3/4"
ATS130REEC	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X3/4"X3/8"
ATS130REED	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X3/4"X1/2"
ATS130REFD	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X1"X1/2"
ATS130REFE	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X1"X3/4"
ATS130REGE	TI A 90° RIDOTTO Ø 3/4"X1"1/4X3/4"
ATS130RFCE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X3/8"X3/4"
ATS130RFCF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X3/8"X1"
ATS130RFDC	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1/2"X3/8"
ATS130RFDD	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1/2"X1/2"
ATS130RFDE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1/2"X3/4"
ATS130RFDF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1/2"X1"
ATS130RFED	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X3/4"X1/2"
ATS130RFEE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X3/4"X3/4"
ATS130RFEF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X3/4"X1"
ATS130RFFC	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1"X3/8"
ATS130RFFD	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1"X1/2"
ATS130RFFE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1"X3/4"
ATS130RFGE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1 1/4”X3/4"
ATS130RFGF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1 1/4”X1"
ATS130RFHF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1"X1 1/2”X1"
ATS130RGCG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X3/8”X1 1/4”
ATS130RGDF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1/2"X1"
ATS130RGDG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1/2”X1 1/4”
ATS130RGED	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X3/4"X1/2"
ATS130RGEE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X3/4"X3/4"
ATS130RGEF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X3/4"X1"

continua

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

TI A 90° F RIDOTTO

FIGURA 130R ISO B1

articolo	descrizione e diametro
ATS130RGEG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X3/4"X1 1/4”
ATS130RGFC	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1"X3/8"
ATS130RGFD	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1"X1/2"
ATS130RGFE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1"X3/4"
ATS130RGFF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1"X1"
ATS130RGFG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1"X1 1/4”
ATS130RGGD	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1 1/4”X1/2"
ATS130RGGE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X 1 1/4”X3/4"
ATS130RGGF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1 1/4”X 1"
ATS130RGHF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X1 1/2”X1"
ATS130RGHG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4X1 1/”2X11/4”
ATS130RGIG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/4”X2"X1 1/4”
ATS130RHCH	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X3/8"X1 1/2”
ATS130RHDG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1/2"X1 1/4”
ATS130RHDH	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1/2"X1 1/2”
ATS130RHEG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X3/4"X1 1/4”
ATS130RHEH	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X3/4"X1 1/2”
ATS130RHFF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1"X1"
ATS130RHFG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1”X1 1/4”
ATS130RHFH	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1"X1 1/2”
ATS130RHGF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1 1/4”X1"
ATS130RHGG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1 1/4”X 11/4”
ATS130RHGH	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1 1/4”X1 1/2”
ATS130RHHD	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1 1/2”X1/2"
ATS130RHHE	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2 “X1 1/2”X3/4"
ATS130RHHF	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1 1/2” X1"
ATS130RHHG	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X1 1/2”X 1 1/4”
ATS130RHIH	TI A 90° RIDOTTO Ø 1 1/2”X2"X1 1/2”
ATS130RIDH	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1/2"X1 1/2”
ATS130RIDI	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1/2"X2"
ATS130RIEH	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X3/4"X1 1/2”
ATS130RIEI	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X3/4"X2"
ATS130RIFH	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1"X1 1/2”
ATS130RIFI	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1"X2"
ATS130RIGF	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1 1/4”X1"
ATS130RIGG	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1 1/4”X1 1/4”
ATS130RIGH	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1 1/4”X1 1/2”
ATS130RIGI	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1 1/4”X2"
ATS130RIHF	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1 1/2”X1"
ATS130RIHH	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1 1/2”X1 1/2”

continua

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

TI A 90° F RIDOTTO

FIGURA 130R ISO B1

articolo	descrizione e diametro
ATS130RIHI	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X1 1/2”X2"
ATS130RIID	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X2"X1/2"
ATS130RIIE	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X2"X3/4"
ATS130RIIF	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X2"X1"
ATS130RIIG	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X2"X1 1/4”
ATS130RIIH	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X2"X1 1/2”
ATS130RILI	TI A 90° RIDOTTO Ø 2"X2 1/2”X2"
ATS130RLEL	TI A 90° RIDOTTO Ø 2 1/2”X3/4"X2 1/2”
ATS130RLFL	TI A 90° RIDOTTO Ø 2 1/2”X1"X2 1/2”
ATS130RLGL	TI A 90° RIDOTTO Ø 2 1/2”X1 1/4”X2 1/2”
ATS130RLHL	TI A 90° RIDOTTO Ø 2 1/2”X1 1/2”X2 1/2”
ATS130RLIL	TI A 90° RIDOTTO Ø 2 1/2”X2"X2 1/2”
ATS130RMFM	TI A 90° RIDOTTO Ø 3"X1"X3"
ATS130RMGM	TI A 90° RIDOTTO Ø 3"X1 1/4”X3"
ATS130RMHM	TI A 90° RIDOTTO Ø 3"X1 1/2”X3"
ATS130RMIM	TI A 90° RIDOTTO Ø 3"X2"X3"
ATS130RMLM	TI A 90° RIDOTTO Ø 3"X2 1/2”X3"
ATS130RNDN	TI A 90° RIDOTTO Ø 4"X1/2"X4"
ATS130RNEN	TI A 90° RIDOTTO Ø 4"X3/4"X4"
ATS130RNFN	TI A 90° RIDOTTO Ø 4"X1"X4"
ATS130RNHN	TI A 90° RIDOTTO Ø 4"X1 1/2”X4"
ATS130RNIN	TI A 90° RIDOTTO Ø 4"X2"X4"
ATS130RNLN	TI A 90° RIDOTTO Ø 4"X2 1/2”X4"
ATS130RNMN	TI A 90° RIDOTTO Ø 4"X3"X4"

TI F AD UNA CURVA

FIGURA 131 ISO E1

articolo	descrizione e diametro
ATS131D ●	TI CON INVITO AD UNA CURVA Ø 1/2"
ATS131E ●	TI CON INVITO AD UNA CURVA Ø 3/4"
ATS131F ●	TI CON INVITO AD UNA CURVA Ø 1"
ATS131G ●	TI CON INVITO AD UNA CURVA Ø 1 1/4"
ATS131H ●	TI CON INVITO AD UNA CURVA Ø 1 1/2"
ATS131I ●	TI CON INVITO AD UNA CURVA Ø 2"

TI A 90° F CON DIRAMAZIONE M

FIGURA 133

articolo	descrizione e diametro
ATS133G3/8	TI A 90° F CON DIRAMAZIONE M Ø 3/8"
ATS133G1/2	TI A 90° F CON DIRAMAZIONE M Ø 1/2"
ATS133E	TI A 90° F CON DIRAMAZIONE M Ø 3/4"

TI A 90° F CON ESTREMITA' M

FIGURA 134

articolo	descrizione e diametro
ATS134D	TI A 90° F CON ESTREMITA' M Ø 1/2"
ATS134E	TI A 90° F CON ESTREMITA' M Ø 3/4"
ATS134F	TI A 90° F CON ESTREMITA' M Ø 1"

TI A 45º F

FIGURA 165

articolo	descrizione e diametro
ATS165D ●	TI A 45° Ø 1/2"
ATS165E ●	TI A 45° Ø 3/4"
ATS165F ●	TI A 45° Ø 1"
ATS165G ●	TI A 45° Ø 1 1/4"
ATS165H ●	TI A 45° Ø 1 1/2"
ATS165I ●	TI A 45° Ø 2"

CROCE A 90° F

FIGURA 180 ISO C1

articolo	descrizione e diametro
ATS180B	CROCE A 90° Ø 1/4"
ATS180C	CROCE A 90° Ø 3/8"
ATS180D	CROCE A 90° Ø 1/2"
ATS180E	CROCE A 90° Ø 3/4"
ATS180F	CROCE A 90° Ø 1"
ATS180G	CROCE A 90° Ø 1 1/4"
ATS180H	CROCE A 90° Ø 1 1/2"
ATS180I	CROCE A 90° Ø 2"
ATS180L	CROCE A 90° Ø 2 1/2"
ATS180M	CROCE A 90° Ø 3"
ATS180N	CROCE A 90° Ø 4"

DISTRIBUZIONE AD " Y"

FIGURA 220

articolo	descrizione e diametro
ATS220D	DISTRIBUZIONE A Y Ø 1/2"

DISTRIBUZIONI A GOMITO, 3 VIE

FIGURA 221 ISO ZA1

articolo	descrizione e diametro
ATS221C	DISTRIBUZIONI A GOMITO A 3 VIE Ø 3/8"
ATS221D	DISTRIBUZIONI A GOMITO A 3 VIE Ø 1/2"
ATS221E	DISTRIBUZIONI A GOMITO A 3 VIE Ø 3/4"
ATS221F	DISTRIBUZIONI A GOMITO A 3 VIE Ø 1"
ATS221G	DISTRIBUZIONI A GOMITO A 3 VIE Ø 1 1/4"
ATS221H	DISTRIBUZIONI A GOMITO A 3 VIE Ø 1 1/2"
ATS221I	DISTRIBUZIONI A GOMITO A 3 VIE Ø 2"

DISTRIBUZIONI A TI, 4 VIE

FIGURA 223 ISO ZA2

articolo	descrizione e diametro
ATS223D ●	DISTRIBUZIONI A TI A 4 VIE Ø 1/2"
ATS223E ●	DISTRIBUZIONI A TI A 4 VIE Ø 3/4"
ATS223F ●	DISTRIBUZIONI A TI A 4 VIE Ø 1"

MANICOTTO RIDOTTO F/F

FIGURA 240 ISO M2

articolo	descrizione e diametro
ATS240RBA	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1/4"X1/8"
ATS240RCB	MANICOTTO RIDOTTO Ø 3/8"X1/4"
ATS240RDB	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1/2"X1/4"
ATS240RDC	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1/2"X3/8"
ATS240REB	MANICOTTO RIDOTTO Ø 3/4"X1/4"
ATS240REC	MANICOTTO RIDOTTO Ø 3/4"X3/8"
ATS240RED	MANICOTTO RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"
ATS240RFC	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1"X3/8"
ATS240RFD	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1"X1/2"
ATS240RFE	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1"X3/4"
ATS240RGC	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1 1/4"X3/8"
ATS240RGD	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1 1/4"X1/2"
ATS240RGE	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1 1/4"X3/4"
ATS240RGF	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1 1/4"X1"
ATS240RHD	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1 1/2"X1/2"
ATS240RHE	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1 1/2"X3/4"
ATS240RHF	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1 1/2"X1"
ATS240RHG	MANICOTTO RIDOTTO Ø 1 1/2"X1 1/4"
ATS240RID	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2"X1/2"
ATS240RIE	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2"X3/4"
ATS240RIF	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2"X1"
ATS240RIG	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2"X1 1/4"
ATS240RIH	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2"X1 1/2"
ATS240RLF	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2 1/2"X1"
ATS240RLG	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2 1/2"X1 1/4"
ATS240RLH	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2 1/2"X1 1/2"
ATS240RLI	MANICOTTO RIDOTTO Ø 2 1/2"X2"

continua

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

MANICOTTO RIDOTTO F/F

FIGURA 240 ISO M2

articolo	descrizione e diametro
ATS240RMG	MANICOTTO RIDOTTO Ø 3"X1 1/4"
ATS240RMH	MANICOTTO RIDOTTO Ø 3"X1 1/2"
ATS240RMI	MANICOTTO RIDOTTO Ø 3"X2"
ATS240RML	MANICOTTO RIDOTTO Ø 3"X2 1/2"
ATS240RNI	MANICOTTO RIDOTTO Ø 4"X2"
ATS240RNL	MANICOTTO RIDOTTO Ø 4"X2 1/2"
ATS240RNM	MANICOTTO RIDOTTO Ø 4"X3"

RIDUZIONE AD ESAGONO M/F

FIGURA 241 ISO N4

articolo	descrizione e diametro
ATS241RBA	RIDUZIONE M/F Ø 1/4"X1/8"
ATS241RCA	RIDUZIONE M/F Ø 3/8"X1/8"
ATS241RCB	RIDUZIONE M/F Ø 3/8"X1/4"
ATS241RDB	RIDUZIONE M/F Ø 1/2"X1/4"
ATS241RDC	RIDUZIONE M/F Ø 1/2"X3/8"
ATS241REB	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"X1/4"
ATS241REC	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"X3/8"
ATS241RED	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"X1/2"
ATS241RFC	RIDUZIONE M/F Ø 1"X3/8"
ATS241RFD	RIDUZIONE M/F Ø 1"X1/2"
ATS241RFE	RIDUZIONE M/F Ø 1"X3/4"
ATS241RGC	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X3/8"
ATS241RGD	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X1/2"
ATS241RGE	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X3/4"
ATS241RGF	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X1"
ATS241RHC	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X3/8"
ATS241RHD	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1/2"
ATS241RHE	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X3/4"
ATS241RHF	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1"
ATS241RHG	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1 1/4"
ATS241RID	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1/2"
ATS241RIE	RIDUZIONE M/F Ø 2"X3/4"
ATS241RIF	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1"
ATS241RIG	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1 1/4"
ATS241RIH	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1 1/2"
ATS241RLF	RIDUZIONE M/F Ø 2 1/2"X1"
ATS241RLG	RIDUZIONE M/F Ø 2 1/2"X1 1/4"
ATS241RLH	RIDUZIONE M/F Ø 2 1/2"X1 1/2"
ATS241RLI	RIDUZIONE M/F Ø 2 1/2"X2"

continua

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

RIDUZIONE AD ESAGONO M/F

FIGURA 241 ISO N4

articolo	diametro
ATS241RMF	RIDUZIONE M/F Ø 3"X1"
ATS241RMG	RIDUZIONE M/F Ø 3"X11/4"
ATS241RMH	RIDUZIONE M/F Ø 3"X11/2"
ATS241RMI	RIDUZIONE M/F Ø 3"X2"
ATS241RML	RIDUZIONE M/F Ø 3"X21/"2
ATS241RNI	RIDUZIONE M/F Ø 4"X2"
ATS241RNL	RIDUZIONE M/F Ø 4"X21/2"
ATS241RNM	RIDUZIONE M/F Ø 4"X3"

VITE DOPPIA RIDOTTA

FIGURA 245 ISO N4

articolo	descrizione e diametro
ATS245RBA	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1/4"X1/8"
ATS245RCA	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3/8"X1/8"
ATS245RCB	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3/8"X1/4"
ATS245RDB	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1/2"X1/4"
ATS245RDC	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1/2"X3/8"
ATS245REC	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3/4"X3/8"
ATS245RED	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3/4"X1/2"
ATS245RFD	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1"X1/2"
ATS245RFE	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1"X3/4"
ATS245RGD	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/4”X1/2"
ATS245RGE	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/4”X3/4"
ATS245RGF	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/4”X1"
ATS245RHE	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/2”X3/4"
ATS245RHF	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/2”X1"
ATS245RHG	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/2”X1 1/4”
ATS245RIF	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 2"X1"
ATS245RIG	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 2"X1 1/4”
ATS245RIH	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 2"X1 1/2”
ATS245RLH	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 2 1/2”X1 1/2”
ATS245RLI	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 2 1/2”X2"
ATS245RMI	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3"X2"
ATS245RML	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3"X2 1/2”
ATS245RNM	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 4”X 3”

MANICOTTO M/F RIDOTTO

FIGURA 246 ISO M4

articolo	descrizione e diametro
ATS246RBA	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 1/4"X1/8"
ATS246RCB	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 3/8"X1/4"
ATS246RDB	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 1/2"X1/4"
ATS246RDC	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 1/2"X3/8"
ATS246REC	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 3/4"X3/8"
ATS246RED	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"

continua

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

MANICOTTO M/F RIDOTTO

FIGURA 246 ISO M4

articolo	diametro
ATS246RFD	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 1”X1/2”
ATS246RFE	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 1"X3/4"
ATS246RGD	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 1 1/4”X1/2"
ATS246RGE	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 1 1/4”X3/4"
ATS246RGF	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 1 1/4”X1"
ATS246RHE	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 11/2”X3/4"
ATS246RHF	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 11/2"X1”
ATS246RHG	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 11/2"X1 1/4”
ATS246RIF	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 2"X1"
ATS246RIG	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 2" X1 1/4”
ATS246RIH	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 2"X1 1/2"
ATS246RLI	MANICOTTO M/F RIDOTTO Ø 2 1/2”X2"

MANICOTTO F/F

FIGURA 270 ISO M2

articolo	descrizione e diametro
ATS270A	MANICOTTO Ø 1/8"
ATS270B	MANICOTTO Ø 1/4"
ATS270C	MANICOTTO Ø 3/8"
ATS270D	MANICOTTO Ø 1/2"
ATS270E	MANICOTTO Ø 3/4"
ATS270F	MANICOTTO Ø 1"
ATS270G	MANICOTTO Ø 1 1/4”
ATS270H	MANICOTTO Ø 1 1/2”
ATS270I	MANICOTTO Ø 2"
ATS270L	MANICOTTO Ø 2 1/2”
ATS270M	MANICOTTO Ø 3"
ATS270N	MANICOTTO Ø 4"

MANICOTTO DESTRO/SINISTRO

FIGURA 271

articolo	descrizione e diametro
ATS271C ●	MANICOTTO D./S. Ø 3/8"
ATS271D ●	MANICOTTO D./S. Ø 1/2"
ATS271E ●	MANICOTTO D./S. Ø 3/4"
ATS271F ●	MANICOTTO D./S. Ø 1"
ATS271G ●	MANICOTTO D./S. Ø 1 1/4"
ATS271H ●	MANICOTTO D./S. Ø 1 1/2"
ATS271I ●	MANICOTTO D./S. Ø 2"

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

VITE DOPPIA

FIGURA 280 ISO N8

articolo	descrizione e diametro
ATS280A	VITE DOPPIA Ø 1/8"
ATS280B	VITE DOPPIA Ø 1/4"
ATS280C	VITE DOPPIA Ø 3/8"
ATS280D	VITE DOPPIA Ø 1/2"
ATS280E	VITE DOPPIA Ø 3/4"
ATS280F	VITE DOPPIA Ø 1"
ATS280G	VITE DOPPIA Ø 1 1/4”
ATS280H	VITE DOPPIA Ø 1 1/2”
ATS280I	VITE DOPPIA Ø 2"
ATS280L	VITE DOPPIA Ø 2 1/2”
ATS280M	VITE DOPPIA Ø 3"
ATS280N	VITE DOPPIA Ø 4"

VITE DOPPIA DESTRA/SINISTRA

FIGURA 281

articolo	descrizione e diametro
ATS281C ●	VITE DOPPIA D./S. Ø 3/8"
ATS281D ●	VITE DOPPIA D./S. Ø 1/2"
ATS281E ●	VITE DOPPIA D./S. Ø 3/4"
ATS281F ●	VITE DOPPIA D./S. Ø 1"
ATS281G ●	VITE DOPPIA D./S. Ø 1 1/4”
ATS281H ●	VITE DOPPIA D./S. Ø 1 1/2”
ATS281I ●	VITE DOPPIA D./S. Ø 2"

TAPPO MASCHIO CON BORDO

FIGURA 290 IS0 T9

articolo	descrizione e diametro
ATS290A	TAPPO MASCHIO Ø 1/8"
ATS290B	TAPPO MASCHIO Ø 1/4"
ATS290C	TAPPO MASCHIO Ø 3/8"
ATS290D	TAPPO MASCHIO Ø 1/2"
ATS290E	TAPPO MASCHIO Ø 3/4"
ATS290F	TAPPO MASCHIO Ø 1"
ATS290G	TAPPO MASCHIO Ø 1 1/4”
ATS290H	TAPPO MASCHIO Ø 1 1/2”
ATS290I	TAPPO MASCHIO Ø 2"
ATS290L	TAPPO MASCHIO Ø 2 1/2”
ATS290M	TAPPO MASCHIO Ø 3"
ATS290N	TAPPO MASCHIO Ø 4"

TAPPO MASCHIO SENZA BORDO

FIGURA 291 ISO T8

articolo	descrizione e diametro
ATS291C ●	TAPPO MASCHIO SENZA BORDO Ø 3/8"
ATS291D ●	TAPPO MASCHIO SENZA BORDO Ø 1/2"
ATS291E ●	TAPPO MASCHIO SENZA BORDO Ø 3/4"
ATS291F ●	TAPPO MASCHIO SENZA BORDO Ø 1"

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

TAPPO FEMMINA



FIGURA 300 ISO T1

articolo	descrizione e diametro
ATS300A	TAPPO FEMMINA Ø 1/8"
ATS300B	TAPPO FEMMINA Ø 1/4"
ATS300C	TAPPO FEMMINA Ø 3/8"
ATS300D	TAPPO FEMMINA Ø 1/2"
ATS300E	TAPPO FEMMINA Ø 3/4"
ATS300F	TAPPO FEMMINA Ø 1"
ATS300G	TAPPO FEMMINA Ø 1 1/4”
ATS300H	TAPPO FEMMINA Ø 1 1/2”
ATS300I	TAPPO FEMMINA Ø 2"
ATS300L	TAPPO FEMMINA Ø 2 1/2”
ATS300M	TAPPO FEMMINA Ø 3"
ATS300N	TAPPO FEMMINA Ø 4"

CONTRODADO SCANALATO

FIGURA 312 ISO P4

articolo	descrizione e diametro
ATS312D	CONTRODADO SCANALATO Ø 1/2"
ATS312E	CONTRODADO SCANALATO Ø 3/4"
ATS312F	CONTRODADO SCANALATO Ø 1"
ATS312G	CONTRODADO SCANALATO Ø 1 1/4”
ATS312H	CONTRODADO SCANALATO Ø 1 1/2”
ATS312I	CONTRODADO SCANALATO Ø 2"
ATS312L	CONTRODADO SCANALATO Ø 2 1/2”
ATS312M	CONTRODADO SCANALATO Ø 3"
ATS312N	CONTRODADO SCANALATO Ø 4"

FLANGIA OVALE

FIGURA 320

articolo	descrizione e diametro
ATS320D ●	FLANGIA OVALE Ø 1/2"
ATS320E ●	FLANGIA OVALE Ø 3/4"
ATS320F ●	FLANGIA OVALE Ø 1"
ATS320G ●	FLANGIA OVALE Ø 1 1/4”
ATS320H ●	FLANGIA OVALE Ø 1 1/2”
ATS320I ●	FLANGIA OVALE Ø 2"

BOCCHETTONE A SEDE PIANA F/F

FIGURA 330 ISO U1

articolo	descrizione e diametro
ATS330C	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 3/8"
ATS330D	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 1/2"
ATS330E	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 3/4"
ATS330F	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 1"
ATS330G	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 1 1/4”
ATS330I	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 2"
ATS330L	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 2 1/2”
ATS330M	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 3"
ATS330N	BOCCHETTONE FF A SEDE PIANA Ø 4"

BOCCHETTONE A SEDE PIANA M/F

FIGURA 331 ISO U2

articolo	descrizione e diametro
ATS331C	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 3/8"
ATS331D	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 1/2"
ATS331E	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 3/4"
ATS331F	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 1"
ATS331G	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 1 1/4”
ATS331H	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 1 1/2”
ATS331I	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 2"
ATS331L	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 2 1/2”
ATS331M	BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA Ø 3"

BOCCHETTONE A SEDE CONICA F/F

FIGURA 340 ISO U11

articolo	descrizione e diametro
ATS340A	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 1/8"
ATS340B	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 1/4"
ATS340C	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 3/8"
ATS340D	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 1/2"
ATS340E	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 3/4"
ATS340F	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 1"
ATS340G	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 1 1/4”
ATS340H	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 1 1/2”
ATS340I	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 2"
ATS340L	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 2 1/2”
ATS340M	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 3"
ATS340N	BOCCHETTONE FF A SEDE CONICA Ø 4"

BOCCHETTONE A SEDE CONICA M/F

FIGURA 341 ISO U12

articolo	descrizione e diametro
ATS341B	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 1/4"
ATS341C	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 3/8"
ATS341D	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 1/2"
ATS341E	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 3/4"
ATS341F	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 1"
ATS341G	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 1 1/4”
ATS341H	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 1 1/2”
ATS341I	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 2"
ATS341L	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 2 1/2”
ATS341M	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 3"
ATS341N	BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA Ø 4"

RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE

BOCCHETTONE A SEDE CONICA M/M

FIGURA 344

articolo	descrizione e diametro
ATS344C	BOCCHETTONE M/M A SEDE CONICA Ø 3/8"
ATS344D	BOCCHETTONE M/M A SEDE CONICA Ø 1/2'
ATS344E	BOCCHETTONE M/M A SEDE CONICA Ø 3/4'
ATS344F	BOCCHETTONE M/M A SEDE CONICA Ø 1'
ATS344G	BOCCHETTONE M/M A SEDE CONICA Ø 1 1/4”
ATS344H	BOCCHETTONE M/M A SEDE CONICA Ø 1 1/2”
ATS344I	BOCCHETTONE M/M A SEDE CONICA Ø 2”

MANICOTTO M/F

FIGURA 529 ISO M4

articolo	descrizione e diametro
ATS529C	MANICOTTO MF Ø 3/8"
ATS529D	MANICOTTO MF Ø 1/2"
ATS529E	MANICOTTO MF Ø 3/4"
ATS529F	MANICOTTO MF Ø 1"
ATS529G	MANICOTTO MF Ø 1 1/4”
ATS529H	MANICOTTO MF Ø 1 1/2”
ATS529I	MANICOTTO MF Ø 2"

VITE SEMPLICE

FIGURA 531

articolo	descrizione e diametro
ATS531C	VITE SEMPLICE Ø 3/8"
ATS531D	VITE SEMPLICE Ø 1/2"
ATS531E	VITE SEMPLICE Ø 3/4"
ATS531F	VITE SEMPLICE Ø 1"
ATS531G	VITE SEMPLICE Ø 1 1/4"
ATS531H	VITE SEMPLICE Ø 1 1/2”
ATS531I	VITE SEMPLICE Ø 2"
ATS531L	VITE SEMPLICE Ø 2 1/2"
ATS531M	VITE SEMPLICE Ø 3"
ATS531N	VITE SEMPLICE Ø 4"

Per la giunzione con tubi di acciaio non filettati , con ghiera antisfilamento, di ghisa zincati

GIUNTI RAPIDI FEMMINA	articolo	descrizione e diametro
	ATS740AC	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 3/8”
	ATS740AD	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 1/2"
	ATS740AE	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 3/4"
	ATS740AF	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 1"
	ATS740AG	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 1 1/4"
	ATS740AH	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 1 1/2"
	ATS740AI	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 2"
	ATS740AL	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 2 1/2"
	ATS740AM	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 3"
	ATS740AN	GIUNTI RAPIDI F PER TUBI ACCIAIO Ø 4"

GIUNTI RAPIDI MASCHIO	articolo	descrizione e diametro
	ATS746AC	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 3/8"
	ATS746AD	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 1/2"
	ATS746AE	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 3/4"
	ATS746AF	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 1"
	ATS746AG	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 1 1/4"
	ATS746AH	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 1 1/2"
	ATS746AI	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 2"
	ATS746AL	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 2 1/2"
	ATS746AM	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 3"
	ATS746AN	GIUNTI RAPIDI M PER TUBI ACCIAIO Ø 4"

BIGIUNTI RAPIDI	articolo	descrizione e diametro
	ATS770AD	BIGIUNTI RAPIDI PER TUBI ACCIAIO Ø 1/2"
	ATS770AE	BIGIUNTI RAPIDI PER TUBI ACCIAIO Ø 3/4"
	ATS770AF	BIGIUNTI RAPIDI PER TUBI ACCIAIO Ø 1"
	ATS770AG	BIGIUNTI RAPIDI PER TUBI ACCIAIO Ø 1 1/4"
	ATS770AH	BIGIUNTI RAPIDI PER TUBI ACCIAIO Ø 1 1/2"
	ATS770AI	BIGIUNTI RAPIDI PER TUBI ACCIAIO Ø 2"
	ATS770AL	BIGIUNTI RAPIDI PER TUBI ACCIAIO Ø 2 1/2"

MANICOTTI DI ACCIAIO NERI, ESTERNAMENTE LISCI

articolo	descrizione e diametro
OTR0268N0018000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1/8"
OTR0268N0014000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1/4"
OTR0268N0038000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 3/8"
OTR0268N0012000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1/2"
OTR0268N0034000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 3/4"
OTR0268N0100000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1
OTR0268N0114000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1 1/4"
OTR0268N0114000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1 1/2"
OTR0268N0200000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 2"
OTR0268N0212000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 2 1/2"
OTR0268N0300000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 3"
OTR0268N0400000	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 4"
OTR0268N0500000●	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 5"
OTR0268N0600000●	MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 6"

MANICOTTI DI ACCIAIO ZINCATI, ESTERNAMENTE LISCI

articolo	descrizione e diametro
OTR0268Z0018000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 1/8"
OTR0268Z0014000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 1/4"
OTR0268Z0038000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 3/8"
OTR0268Z0012000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 1/2"
OTR0268Z0034000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 3/4"
OTR0268Z0100000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 1"
OTR0268Z0114000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 1 1/4"
OTR0268Z0112000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 1 1/2"
OTR0268Z0200000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 2"
OTR0268Z0212000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 2 1/2"
OTR0268Z0300000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 3"
OTR0268Z0400000	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 4"
OTR0268Z0500000●	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 5"
OTR0268Z0600000●	MANICOTTO DI ACCIAIO ZINCATO Ø 6"

MEZZI MANICOTTI DI ACCIAIO NERI, ESTERNAMENTE LISCI

articolo	descrizione e diametro
OTR268N0018000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1/8"
OTR268N0014000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1/4"
OTR268N0038000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 3/8"
OTR268N0012000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1/2"
OTR268N0034000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 3/4"

continua

MEZZI MANICOTTI DI ACCIAIO , ESTERNAMENTE LISCI

articolo	descrizione e diametro
OTR268N0100000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1"
OTR268N0114000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1 1/4"
OTR268N0112000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 1 1/2"
OTR268N0200000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 2"
OTR268N0212000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 2 1/2"
OTR268N0300000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 3”
OTR268N0400000M	MEZZO MANICOTTO DI ACCIAIO NERO Ø 4"

BARILOTTI DI TUBO ACCIAIO, NERI, FILETTATI ALLE ESTREMITA’

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
OTR0630N0038050●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 50
OTR0630N0038080●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 80
OTR0630N0038100●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 100
OTR0630N0038130●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 130
OTR0630N0038150●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 150
OTR0630N0038180●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 180
OTR0630N0038200●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 200
OTR0630N0038250●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 250
OTR0630N0038300●	BARILOTTO NERO Ø 3/8" X mm. 300
OTR0630N0012050●	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 50
OTR0630N0012080●	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 80
OTR0630N0012100●	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 100
OTR0630N0012130●	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 130
OTR0630N0012150	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 150
OTR0630N0012180●	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 180
OTR0630N0012200●	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 200
OTR0630N0012250●	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 250
OTR0630N0012300●	BARILOTTO NERO Ø 1/2" X mm. 300
OTR0630N0034050●	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 50
OTR0630N0034080●	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 80
OTR0630N0034100●	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 100
OTR0630N0034130●	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 130
OTR0630N0034150	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 150
OTR0630N0034180●	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 180
OTR0630N0034200●	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 200
OTR0630N0034250●	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 250
OTR0630N0034300●	BARILOTTO NERO Ø 3/4" X mm. 300

continua

BARILOTTI DI TUBO ACCIAIO, NERI, FILETTATI ALLE ESTREMITA'

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
OTR0630N0100050●	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 50
OTR0630N0100080●	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 80
OTR0630N0100100	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 100
OTR0630N0100130●	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 130
OTR0630N0100150	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 150
OTR0630N0100180●	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 180
OTR0630N0100200	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 200
OTR0630N0100250	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 250
OTR0630N0100300	BARILOTTO NERO Ø 1" X mm. 300
OTR0630N0114050●	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 50
OTR0630N0114080●	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 80
OTR0630N0114100	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 100
OTR0630N0114130●	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 130
OTR0630N0114150	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 150
OTR0630N0114180●	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 180
OTR0630N0114200	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 200
OTR0630N0114250	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 250
OTR0630N0114300	BARILOTTO NERO Ø 1 1/4" X mm. 300
OTR0630N0112050●	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 50
OTR0630N0112080●	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 80
OTR0630N0112100	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 100
OTR0630N0112130●	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 130
OTR0630N0112150	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 150
OTR0630N0112180●	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 180
OTR0630N0112200	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 200
OTR0630N0112250	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 250
OTR0630N0112300	BARILOTTO NERO Ø 1 1/2" X mm. 300
OTR0630N0200050●	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 50
OTR0630N0200080●	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 80
OTR0630N0200100	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 100
OTR0630N0200130●	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 130
OTR0630N0200150	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 150
OTR0630N0200180●	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 180
OTR0630N0200200	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 200
OTR0630N0200250	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 250
OTR0630N0200300	BARILOTTO NERO Ø 2" X mm. 300

continua

BARILOTTI DI TUBO ACCIAIO, NERI, FILETTATI ALLE ESTREMITA'

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
OTR0630N0212080●	BARILOTTO NERO Ø 2 1/2" X mm. 80
OTR0630N0212100	BARILOTTO NERO Ø 2 1/2" X mm. 100
OTR0630N0212130●	BARILOTTO NERO Ø 2 1/2" X mm. 130
OTR0630N0212150	BARILOTTO NERO Ø 2 1/2" X mm. 150
OTR0630N0212180●	BARILOTTO NERO Ø 2 1/2" X mm. 180
OTR0630N0212200	BARILOTTO NERO Ø 2 1/2" X mm. 200
OTR0630N0212250	BARILOTTO NERO Ø 2 1/2" X mm. 250
OTR0630N0212300	BARILOTTO NERO Ø 2 1/2" X mm. 300
OTR0630N0300080●	BARILOTTO NERO Ø 3" X mm. 80
OTR0630N0300100	BARILOTTO NERO Ø 3" X mm. 100
OTR0630N0300130●	BARILOTTO NERO Ø 3" X mm. 130
OTR0630N0300150	BARILOTTO NERO Ø 3" X mm. 150
OTR0630N0300180●	BARILOTTO NERO Ø 3" X mm. 180
OTR0630N0300200	BARILOTTO NERO Ø 3" X mm. 200
OTR0630N0300250	BARILOTTO NERO Ø 3" X mm. 250
OTR0630N0300300	BARILOTTO NERO Ø 3" X mm. 300
OTR0630N0400100	BARILOTTO NERO Ø 4" X mm. 100
OTR0630N0400130●	BARILOTTO NERO Ø 4" X mm. 130
OTR0630N0400150	BARILOTTO NERO Ø 4" X mm. 150
OTR0630N0400180●	BARILOTTO NERO Ø 4" X mm. 180
OTR0630N0400200	BARILOTTO NERO Ø 4" X mm. 200
OTR0630N0400250	BARILOTTO NERO Ø 4" X mm. 250
OTR0630N0400300	BARILOTTO NERO Ø 4" X mm. 300

BARILOTTI DI TUBO ACCIAIO, ZINCATI, FILETTATI ALLE ESTREMITA'

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
OTR0630Z0038050	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 50
OTR0630Z0038060	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 60
OTR0630Z0038070●	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 70
OTR0630Z0038080	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 80
OTR0630Z0038100	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 100
OTR0630Z0038120	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 120
OTR0630Z0038150	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 150
OTR0630Z0038200	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 200
OTR0630Z0038250	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 250
OTR0630Z0038300	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/8"X mm. 300

continua

BARILOTTI DI TUBO ACCIAIO, ZINCATI, FILETTATI ALLE ESTREMITA'

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
OTR0630Z0012050	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 50
OTR0630Z0012060	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 60
OTR0630Z0012070●	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 70
OTR0630Z0012080	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 80
OTR0630Z0012100	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 100
OTR0630Z0012120	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 120
OTR0630Z0012150	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 150
OTR0630Z0012200	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 200
OTR0630Z0012250	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 250
OTR0630Z0012300	BARILOTTO ZINCATO Ø 1/2"X mm. 300
OTR0630Z0034050	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 50
OTR0630Z0034060	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 60
OTR0630Z0034070●	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 70
OTR0630Z0034080	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 80
OTR0630Z0034100	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 100
OTR0630Z0034120	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 120
OTR0630Z0034150	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 150
OTR0630Z0034200	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 200
OTR0630Z0034250	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 250
OTR0630Z0034300	BARILOTTO ZINCATO Ø 3/4"X mm. 300
OTR0630Z0100050	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 50
OTR0630Z0100060	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 60
OTR0630Z0100070●	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 70
OTR0630Z0100080	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 80
OTR0630Z0100100	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 100
OTR0630Z0100120	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 120
OTR0630Z0100150	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 150
OTR0630Z0100200	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 200
OTR0630Z0100250	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 250
OTR0630Z0100300	BARILOTTO ZINCATO Ø 1"X mm. 300
OTR0630Z0114050	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 50
OTR0630Z0114060	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 60
OTR0630Z0114070●	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 70
OTR0630Z0114080	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 80
OTR0630Z0114100	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 100
OTR0630Z0114120	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 120
OTR0630Z0114150	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 150
OTR0630Z0114200	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 200

continua

BARILOTTI DI TUBO ACCIAIO, ZINCATI, FILETTATI ALLE ESTREMITA'

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
OTR0630Z0114250	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 250
OTR0630Z0114300	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/4"X mm. 300
OTR0630Z0112050●	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 50
OTR0630Z0112060●	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 60
OTR0630Z0112070●	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 70
OTR0630Z0112080	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 80
OTR0630Z0112100	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 100
OTR0630Z0112120	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 120
OTR0630Z0112150	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 150
OTR0630Z0112200	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 200
OTR0630Z0112250	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 250
OTR0630Z0112300	BARILOTTO ZINCATO Ø 1 1/2"X mm. 300
OTR0630Z0200050●	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 50
OTR0630Z0200060●	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 60
OTR0630Z0200070●	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 70
OTR0630Z0200080	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 80
OTR0630Z0200090	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 90
OTR0630Z0200100	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 100
OTR0630Z0200120	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 120
OTR0630Z0200150	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 150
OTR0630Z0200180	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 180
OTR0630Z0200200	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 200
OTR0630Z0200250	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 250
OTR0630Z0200300	BARILOTTO ZINCATO Ø 2"X mm. 300
OTR0630Z0212080	BARILOTTO ZINCATO Ø 2 1/2"X mm. 80
OTR0630Z0212100	BARILOTTO ZINCATO Ø 2 1/2"X mm. 100
OTR0630Z0212120	BARILOTTO ZINCATO Ø 2 1/2"X mm. 120
OTR0630Z0212150	BARILOTTO ZINCATO Ø 2 1/2"X mm. 150
OTR0630Z0212200	BARILOTTO ZINCATO Ø 2 1/2"X mm. 200
OTR0630Z0212250	BARILOTTO ZINCATO Ø 2 1/2"X mm. 250
OTR0630Z0212300	BARILOTTO ZINCATO Ø 2 1/2"X mm. 300
OTR0630Z0300080●	BARILOTTO ZINCATO Ø 3"X mm. 80
OTR0630Z0300100	BARILOTTO ZINCATO Ø 3"X mm. 100
OTR0630Z0300120	BARILOTTO ZINCATO Ø 3"X mm. 120
OTR0630Z0300150	BARILOTTO ZINCATO Ø 3"X mm. 150
OTR0630Z0300200	BARILOTTO ZINCATO Ø 3"X mm. 200

continua

BARILOTTI DI TUBO ACCIAIO, ZINCATI, FILETTATI ALLE ESTREMITA'

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
OTR0630Z0300250	BARILOTTO ZINCATO Ø 3"X mm. 250
OTR0630Z0300300	BARILOTTO ZINCATO Ø 3"X mm. 300
OTR0630Z0300400●	BARILOTTO ZINCATO Ø 3"X mm. 400
OTR0630Z0400100	BARILOTTO ZINCATO Ø 4"X mm. 100
OTR0630Z0400120	BARILOTTO ZINCATO Ø 4"X mm. 120
OTR0630Z0400150	BARILOTTO ZINCATO Ø 4"X mm. 150
OTR0630Z0400200	BARILOTTO ZINCATO Ø 4"X mm. 200
OTR0630Z0400250	BARILOTTO ZINCATO Ø 4"X mm. 250
OTR0630Z0400300	BARILOTTO ZINCATO Ø 4"X mm. 300

TRONCHETTI DI TUBO ACCIAIO, NERI, FILETTATI AD UNA ESTREMITA'

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
OTR0650N0038150●	TRONCHETTO NERO Ø 3/8"X mm. 150
OTR0650N0012150	TRONCHETTO NERO Ø 1/2"X mm. 150
OTR0650N0034150	TRONCHETTO NERO Ø 3/4"X mm. 150
OTR0650N0034200	TRONCHETTO NERO Ø 3/4"X mm. 200
OTR0650N0100050	TRONCHETTO NERO Ø 1" X mm. 50
OTR0650N0100150	TRONCHETTO NERO Ø 1" X mm. 150
OTR0650N0114080●	TRONCHETTO NERO Ø 1 1/4"X mm. 80
OTR0650N0114150	TRONCHETTO NERO Ø 1 1/4"X mm. 150
OTR0650N0114250	TRONCHETTO NERO Ø 1 1/4"X mm. 250
OTR0650N0112050	TRONCHETTO NERO Ø 1 1/2"X mm. 50
OTR0650N0112100	TRONCHETTO NERO Ø 1 1/2"X mm. 100
OTR0650N0112150	TRONCHETTO NERO Ø 1 1/2"X mm. 150
OTR0650N0200150	TRONCHETTO NERO Ø 2" X mm. 150
OTR0650N0212150	TRONCHETTO NERO Ø 2 1/2"X mm. 150
OTR0650N0212200●	TRONCHETTO NERO Ø 2 1/2"X mm. 200
OTR0650N0300150	TRONCHETTO NERO Ø 3" X mm. 150
OTR0650N0400150	TRONCHETTO NERO Ø 4" X mm. 150
OTR0650N0500150●	TRONCHETTO NERO Ø 5" X mm. 150
OTR0650N0600150●	TRONCHETTO NERO Ø 6" X mm. 150

N.B. Su specifiche richieste possono essere forniti barilotti e tronchetti di dimensioni diverse da quelle indicate sul catalogo

Raccordi di acciaio Fe 37.0 (oppure S 35) ricavati da tubo senza saldatura o saldato, costruiti in conformità alle norme ISO e DIN 2605/2609-certificati secondo EN 10204
Pressione di esercizio raccordi senza saldatura : 32 bar a 300°C.

CURVE A 90°, SALDATE, D.3 A RAGGIO STRETTO : R= 1,5 DIAMETRO

articolo	descrizione - diametro	spessore
VCNC0900263D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 26,9	mm. 2,3
VCNC0900333D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 33,7	mm. 2,3
VCNC0900423D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 42,4	mm. 2,6
VCNC0900483D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 48,3	mm. 2,6
VCNC0900603D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 60,3	mm. 2,9
VCNC0900763D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 76,1	mm. 2,9
VCNC0900883D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 88,9	mm. 3.2
VCNC0901013D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 101,6	mm. 3,6
VCNC0901083D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 108	mm. 3,6
VCNC0901143D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 114,3	mm. 3,6
VCNC0901333D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 133	mm. 4
VCNC0901393D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 139,7	mm. 4
VCNC0901593D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 159	mm. 4,5
VCNC0901683D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 168,3	mm. 4,5
VCNC0901933D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 193,7	mm. 5,4
VCNC0902193D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 219,1	mm. 6,3
VCNC0902733D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 273	mm. 6,3
VCNC0903233D	CURVA A 90° SALDATA Ø mm. 323,9	mm. 7,1

CURVE A 90°, SENZA SALDATURA, D.3 A RAGGIO STRETTO : R= 1,5 DIAMETRO

articolo	descrizione - diametro	spessore
VCNCS0900173D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 17,2	mm. 2
VCNCS0900213D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 21,3	mm. 2
VCNCS0900263D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 26,9	mm. 2,3
VCNCS0900333D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 33,7	mm. 2,3
VCNCS0900383D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 38	mm. 2,6
VCNCS0900423D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 42,4	mm. 2,6
VCNCS0900443D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 44,5	mm. 2,6
VCNCS0900483D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 48,3	mm. 2,6

continua

CURVE A 90°, SENZA SALDATURA, D.3 A RAGGIO STRETTO : R= 1,5 DIAMETRO

articolo	descrizione - diametro	spessore
VCNCS0900513D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 51	mm. 2,6
VCNCS0900543D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 54	mm. 2,6
VCNCS0900573D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 57	mm. 2,9
VCNCS0900603D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 60,3	mm. 2,9
VCNCS0900703D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 70	mm. 2,9
VCNCS0900763D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 76,1	mm. 2,9
VCNCS0900883D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 88,9	mm. 3.2
VCNCS0901013D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 101,6	mm. 3,6
VCNCS0901013D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 108	mm. 3,6
VCNCS0901143D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 114,3	mm. 3,6
VCNCS0901333D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 133	mm. 4
VCNCS0901393D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 139,7	mm. 4
VCNCS0901593D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 159	mm. 4,5
VCNCS0901683D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 168,3	mm. 4,5
VCNCS0902193D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 219,1	mm. 6,3
VCNCS0902443D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 244,5	mm. 6,3
VCNCS0902733D	CURVA A 90° S/S Ø mm. 273	mm. 6,3
VCNCS0903233D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 323,9	mm. 7,1
VCNCS0903553D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 355	mm. 8
VCNCS0905083D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 508	mm. 11
VCNCS0906093D ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 609,6	mm. 12,5

CURVE A 90°. SENZA SALDATURA, D. 5 A RAGGIO AMPIO : R= 2,5 DIAMETRO

articolo	descrizione - diametro	spessore
VCNC5D090021	CURVA A 90° S/S Ø mm. 21,3	mm. 2
VCNC5D090026	CURVA A 90° S/S Ø mm. 26,9	mm. 2,3
VCNC5D090033	CURVA A 90° S/S Ø mm. 33,7	mm. 2,3
VCNC5D090042	CURVA A 90° S/S Ø mm. 42,4	mm. 2,6
VCNC5D090048	CURVA A 90° S/S Ø mm. 48,3	mm. 2,6
VCNC5D090060	CURVA A 90° S/S Ø mm. 60,3	mm. 2,9
VCNC5D090076	CURVA A 90° S/S Ø mm. 76,1	mm. 2,9
VCNC5D090088	CURVA A 90° S/S Ø mm. 88,9	mm. 3,2
VCNC5D090114	CURVA A 90° S/S Ø mm. 114,3	mm. 3,6
VCNC5D090133	CURVA A 90° S/S Ø mm. 133	mm. 4
VCNC5D090139	CURVA A 90° S/S Ø mm. 139,7	mm. 4
VCNC5D090159	CURVA A 90° S/S Ø mm. 159	mm. 4,5
VCNC5D090168	CURVA A 90° S/S Ø mm. 168,3	mm. 4,5
VCNC5D090219 ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 219,1	mm. 6,3
VCNC5D090273 ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 273	mm. 6,3
VCNC5D090323 ●	CURVA A 90° S/S Ø mm. 323,9	mm. 7,1

CURVE A 180°, SALDATE, D.3 A RAGGIO STRETTO : R= 1,5 DIAMETRO

articolo	descrizione - diametro	spessore
VCNCS1800173D	CURVA A 180° S/S Ø mm. 17,2	mm. 2
VCNCS1800213D	CURVA A 180° S/S Ø mm. 21,3	mm. 2
VCNC1800263D	CURVA A 180° SALDATA Ø mm. 26,9	mm. 2,3
VCNC1800333D	CURVA A 180° SALDATA Ø mm. 33,7	mm. 2,3
VCNC1800423D	CURVA A 180° SALDATA Ø mm. 42,4	mm. 2,6
VCNC1800483D	CURVA A 180° SALDATA Ø mm. 48,3	mm. 2,6
VCNC1800603D	CURVA A 180° SALDATA Ø mm. 60,3	mm. 2,9
VCNC1800763D	CURVA A 180° SALDATA Ø mm. 76,1	mm. 2,9
VCNC1800883D	CURVA A 180° SALDATA Ø mm. 88,9	mm. 3.2

FONDELLI ISO, SENZA SALDATURA

articolo	descrizione - diametro	spessore
VCNF033	FONDELLI ISO Ø mm. 33,7	mm. 2,3
VCNF042	FONDELLI ISO Ø mm. 42,4	mm. 2,6
VCNF048	FONDELLI ISO Ø mm. 48,3	mm. 2,6
VCNF060	FONDELLI ISO Ø mm. 60,3	mm. 2,9
VCNF076	FONDELLI ISO Ø mm. 76,1	mm. 2,9
VCNF088	FONDELLI ISO Ø mm. 88,9	mm. 3.2
VCNF102	FONDELLI ISO Ø mm. 101,6	mm. 3,6
VCNF108	FONDELLI ISO Ø mm. 108	mm. 3,6
VCNF114	FONDELLI ISO Ø mm. 114,3	mm. 3,6
VCNF133	FONDELLI ISO Ø mm. 133	mm. 4
VCNF139	FONDELLI ISO Ø mm. 139,7	mm. 4
VCNF159	FONDELLI ISO Ø mm. 159	mm. 4,5
VCNF168	FONDELLI ISO Ø mm. 168,3	mm. 4,5
VCNF193	FONDELLI ISO Ø mm. 193,7	mm. 5,4
VCNF219	FONDELLI ISO Ø mm. 219,1	mm. 6,3
VCNF244	FONDELLI ISO Ø mm. 244,5	mm. 6,3
VCNF273	FONDELLI ISO Ø mm. 273	mm. 6,3
VCNF323	FONDELLI ISO Ø mm. 323,9	mm. 7,1
VCNF355	FONDELLI ISO Ø mm. 355,6	mm. 8
VCNF406	FONDELLI ISO Ø mm. 406,4	mm. 8,8
VCNF508 ●	FONDELLI ISO Ø mm. 508	mm. 11
VCNF609 ●	FONDELLI ISO Ø mm. 609,6	mm. 12,5

RIDUZIONI CONCENTRICHE, SENZA SALDATURA

articolo	descrizione - diametro
VCNR033026	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 33,7X26,9
VCNR042026	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 42,4X26,9
VCNR042033	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 42,4X33,7
VCNR048026	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 48,3X26,9
VCNR048033	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 48,3X33,7
VCNR048042	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 48,3X42,4
VCNR060033	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 60,3X33,7
VCNR060042	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 60,3X42,4
VCNR060048	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 60,3X48,3
VCNR076042	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 76,1X42,4
VCNR076048	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 76,1X48,3
VCNR076060	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 76,1X60,3
VCNR088048	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 88,9X48,3
VCNR088060	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 88,9X60,3
VCNR088076	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 88,9X76,1
VCNR101088●	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 101,6X88,9
VCNR108060●	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 108X60,3
VCNR108076●	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 108X76,1
VCNR108088●	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 108X88,9
VCNR114060	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 114,3X60,3
VCNR114076	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 114,3X76,1
VCNR114088	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 114,3X88,9
VCNR139076	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 139,7X76,1
VCNR139088	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 139,7X88,9
VCNR139108	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 139,7X108
VCNR139114	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 139,7X114,3
VCNR159114	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 159X114,3
VCNR159133●	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 159X133
VCNR159139	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 159X139,7
VCNR168088	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 168,3X88,9
VCNR168114	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 168,3X114,3
VCNR168139	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 168,3X139,7
VCNR219114	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 219,1X114,3
VCNR219139	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 219,1X139,7
VCNR219159	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 219,1X159
VCNR219168	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 219,1X168,3
VCNR273219	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 273X219,1
VCNR323273	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 323,9X273
VCNR355323●	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 355,6X323,9

TI A 90°, SENZA SALDATURA

articolo	descrizione - diametro	spessore
VCNT026	TEE A 90° Ø mm. 26,9	mm. 2,3
VCNT033	TEE A 90° Ø mm. 33,7	mm. 2,3
VCNT042	TEE A 90° Ø mm. 42,4	mm. 2,6
VCNT048	TEE A 90° Ø mm. 48,3	mm. 2,6
VCNT060	TEE A 90° Ø mm. 60,3	mm. 2,9
VCNT076	TEE A 90° Ø mm. 76,1	mm. 2,9
VCNT088	TEE A 90° Ø mm. 88,9	mm. 3.2
VCNT114	TEE A 90° Ø mm. 114,3	mm. 3,6
VCNT139	TEE A 90° Ø mm. 139,7	mm. 4
VCNT168	TEE A 90° Ø mm. 168,3	mm. 4,5
VCNT219	TEE A 90° Ø mm. 219,1	mm. 4,5
VCNT273	TEE A 90° Ø mm. 273	mm. 6,3
VCNT323	TEE A 90° Ø mm. 323,9	mm. 7,1
VCNT355	TEE A 90° Ø mm. 355,6	mm. 8

CURVE ASA A 90° di acciaio al carbonio WPB ASTM A 234, ricavate da tubo acciaio ASTM A 106, senza saldatura, con estremità smussate, spessori secondo ANSI Schedula 40 / Standard*

articolo	descrizione - diametro	spessore
VCNC490026	CURVA A 90° SCH.40 Ø 3/4"- mm. 26,7	mm. 2,87
VCNC490033	CURVA A 90° SCH.40 Ø 1" - mm. 33,4	mm. 3,38
VCNC490042	CURVA A 90° SCH.40 Ø 1 1/4"- mm.42,2	mm. 3,56
VCNC490048	CURVA A 90° SCH.40 Ø 1 1/2"-mm. 48,3	mm. 3,68
VCNC490060	CURVA A 90° SCH.40 Ø 2"- mm. 60,3	mm. 3.91
VCNC490073●	CURVA A 90° SCH.40 Ø 2 1/2"- mm. 73	mm. 5,16
VCNC490088	CURVA A 90° SCH.40 Ø 3" - mm. 88,9	mm. 5,49
VCNC490101●	CURVA A 90° SCH.40 Ø 3 1/2" mm.101,6	mm. 5,74
VCNC490114	CURVA A 90° SCH.40 Ø 4"- mm. 114,3	mm. 6,02
VCNC490141●	CURVA A 90° SCH.40 Ø 5" - mm. 141,3	mm. 6.55
VCNC490168●	CURVA A 90° SCH.40 Ø 6" - mm. 168,3	mm. 7,11
VCNC490219●	CURVA A 90° SCH.40 Ø 8" - mm. 219,1	mm. 8,18
VCNC490273●	CURVA A 90° SCH.40 Ø 10"- mm. 273	mm. 9,27
VCNC490323*●	CURVA A 90° STD Ø 12"- mm.323,9	mm. 9,52
VCNC490355*●	CURVA A 90° STD Ø 14"- mm.355,6	mm. 9,52
VCNC490406*●	CURVA A 90° STD Ø 16"- mm.406,4	mm. 9,52
VCNC490457*●	CURVA A 90° STD Ø 18"- mm.457,2	mm. 9,52
VCNC490508*●	CURVA A 90° STD Ø 20"- mm. 508	mm. 9,52

N.B. Su specifiche richieste possono essere fornite curve ASA/ANSI di dimensioni diverse da quelle indicate sul catalogo, Tee , Fondelli , Riduzioni concentriche ed eccentriche.

FLANGIA DI ACCIAIO PIANA, DA SALDARE A SOVRAPPOSIZIONE PN 6

PN 6 (ex 2276)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø int.	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFP06020	**20**	90	27	11	4	65	10x45
SRRFP06025	**25**	100	34	11	4	75	10x45
SRRFP06032	**32**	120	43	14	4	90	12x45
SRRFP06040	**40**	130	49	14	4	100	12x45
SRRFP06050	**50**	140	61	14	4	110	12x45
SRRFP06065	**65**	160	77	14	4	130	12x45
SRRFP06080	**80**	190	90	18	4	150	16x60
SRRFP06100109	**100**	210	109	18	4	170	16x60
SRRFP06100115	**100**	210	115	18	4	170	16x60
SRRFP06125134	**125**	240	134	18	8	200	16x65
SRRFP06125141	**125**	240	141	18	8	200	16x65
SRRFP06150160	**150**	265	160	18	8	225	16x65
SRRFP06150169	**150**	265	169	18	8	225	16x65
SRRFP06200	**200**	320	220	18	8	280	16x70
SRRFP06250 ●	**250**	375	275	18	12	335	16x70
SRRFP06300 ●	**300**	440	325	22	12	395	20x75
SRRFP06350 ●	**350**	490	358	22	12	445	20x80
SRRFP06400 ●	**400**	540	409	22	16	495	20x80
SRRFP06500 ●	**500**	645	510	22	20	600	20x80
SRRFP06600 ●	**600**	755	610	26	20	705	22x85

FLANGIA DI ACCIAIO PIANA, DA SALDARE A SOVRAPPOSIZIONE PN 10

	PN 10 (ex 2277)						
articolo	**DN**	Ø est.	Ø int.	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFP10080	**80**	200	90	18	4	160	16x65
SRRFP10200	**200**	340	220	22	8	295	20x80
SRRFP10250	**250**	395	275	22	12	350	20x85
SRRFP10300	**300**	445	325	22	12	400	20x85
SRRFP10350	**350**	505	358	22	16	460	20x85
SRRFP10400	**400**	565	409	26	16	515	22x85
SRRFP10450 ●	**450**	615	459	25	20	565	22x85
SRRFP10500 ●	**500**	670	510	25	20	620	22x90
SRRFP10600 ●	**600**	780	610	30	20	725	27x95

FLANGIA DI ACCIAIO PIANA, DA SALDARE A SOVRAPPOSIZIONE PN 16

PN 16 (ex 2278)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø int.	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFP10015	**15**	95	22	14	4	65	12x50
SRRFP10020	**20**	105	27	14	4	75	12x50
SRRFP10025	**25**	115	34	14	4	85	12x50
SRRFP10032	**32**	140	43	18	4	100	16x60
SRRFP10040	**40**	150	49	18	4	110	16x60
SRRFP10050	**50**	165	61	18	4	125	16x60
SRRFP16065	**65**	185	77	18	4	145	16x60
SRRFP16080	**80**	200	90	18	8	160	16x65
SRRFP10100108	**100**	220	109	18	8	180	16x65
SRRFP10100114	**100**	220	115	18	8	180	16x65
SRRFP10125134	**125**	250	134	18	8	210	16x70
SRRFP10125140	**125**	250	141	18	8	210	16x70
SRRFP10150160	**150**	285	160	22	8	240	20x75
SRRFP10150169	**150**	285	169	22	8	240	20x75
SRRFP10175	**175**	315	195	22	8	270	20x80
SRRFP16200	**200**	340	220	22	12	295	20x80
SRRFP16250	**250**	405	275	25	12	355	22x85
SRRFP16300	**300**	460	325	25	12	410	22x90
SRRFP16350	**350**	520	358	25	16	470	22x95
SRRFP16400	**400**	580	409	29	16	525	27x105
SRRFP16450 ●	**450**	640	459	29	20	585	27x105
SRRFP16500 ●	**500**	715	510	33	20	650	30x110

FLANGIA DI ACCIAIO PIANA, DA SALDARE A SOVRAPPOSIZIONE PN 40

PN 40 (ex 6084)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø int.	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFP40015 ●	**15**	95	22	14	4	65	12x50
SRRFP40020 ●	**20**	105	27	14	4	75	12x50
SRRFP40025 ●	**25**	115	34	14	4	85	12x50
SRRFP40032 ●	**32**	140	49	18	4	100	16x55
SRRFP40040 ●	**40**	150	49	18	4	110	16x60
SRRFP40050 ●	**50**	165	61	18	4	125	16x60
SRRFP40065 ●	**65**	185	77	18	8	145	16x70
SRRFP40080 ●	**80**	200	90	18	8	160	16x80
SRRFP40100 ●	**100**	235	115	22	8	190	20x80
SRRFP40125 ●	**125**	270	141	25	8	220	20x80
SRRFP40150 ●	**150**	300	169	25	8	250	20x90

FLANGIA DI ACCIAIO A COLLARE, DA SALDARE DI TESTA PN 6

PN 6 (ex 2280)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø tubo	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFC06032	**32**	120	42,4	14	4	90	12x50
SRRFC06040	**40**	130	48,3	14	4	100	12x50
SRRFC06050	**50**	140	60,3	14	4	110	12x50
SRRFC06065	**65**	160	76,1	14	4	130	12x50
SRRFC06080	**80**	190	88,9	18	4	150	16x60
SRRFC06100	**100**	210	114,3	18	4	170	16x60
SRRFC06125	**125**	240	139,7	18	8	200	16x60

FLANGIA DI ACCIAIO A COLLARE, DA SALDARE DI TESTA PN 10

PN 10 (ex 2281)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø tubo	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFC10080	**80**	200	88,9	18	4	160	16x60
SRRFC10200	**200**	340	219,1	22	8	295	20x80

FLANGIA DI ACCIAIO A COLLARE, DA SALDARE DI TESTA PN 16

PN 16 (ex 2282)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø tubo	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFC10015	**15**	95	21,3	14	4	65	12x50
SRRFC10020	**20**	105	26,9	14	4	75	12x50
SRRFC10025	**25**	115	33,7	14	4	85	12x50
SRRFC10032	**32**	140	42,4	18	4	100	16x60
SRRFC10040	**40**	150	48,3	18	4	110	16x60
SRRFC10050	**50**	165	60,3	18	4	125	16x60
SRRFC10065	**65**	185	76,1	18	4	145	16x60
SRRFC16080	**80**	200	88,9	18	8	160	16x65
SRRFC10100	**100**	220	114,3	18	8	180	16x65
SRRFC10125	**125**	250	139,7	18	8	210	16x70
SRRFC10150	**150**	285	168,3	22	8	240	20x75
SRRFC10150159 ●	**150**	285	159	22	8	240	20x75
SRRFC16200	**200**	340	219,1	22	12	295	20x80

FLANGIA DI ACCIAIO A COLLARE, DA SALDARE DI TESTA PN 40

PN 40 (ex 2284)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø tubo	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFC40020 ●	**20**	105	26,9	14	4	75	12x60
SRRFC40025 ●	**25**	115	33,7	14	4	85	12x60
SRRFC40032 ●	**32**	140	42,4	18	4	100	16x60
SRRFC40040 ●	**40**	150	48,3	18	4	110	16x60
SRRFC40050 ●	**50**	165	60,3	18	4	125	16x65
SRRFC40065 ●	**65**	185	76,1	18	8	145	16x75
SRRFC40080 ●	**80**	200	88,9	18	8	160	16x80
SRRFC40100114 ●	**100**	235	114,3	22	8	190	20x80
SRRFC40125 ●	**125**	270	139,7	26	8	220	24x90
SRRFC40150 ●	**150**	300	168,3	25	8	250	20x90
SRRFC40200 ●	**200**	375	219,1	30	12	320	27x90

FLANGIA DI ACCIAIO FILETTATA A COLLARE PN 6

PN 6 (ex 2254)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø tubo	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFF06D	**15**	80	1/2”	11	4	55	10X40
SRRFF06E	**20**	90	3/4”	11	4	65	10X45
SRRFF06F	**25**	100	1”	11	4	75	10X45
SRRFF06G	**32**	120	1 1/4”	14	4	90	12X45
SRRFF06H	**40**	130	1 1/2”	14	4	100	12X45
SRRFF06I	**50**	140	2”	14	4	110	12X45
SRRFF06L	**65**	160	2 1/2”	14	4	130	12X45
SRRFF06M	**80**	190	3”	18	4	150	16X60
SRRFF06N	**100**	210	4”	18	4	170	16X60

FLANGIA DI ACCIAIO FILETTATA A COLLARE PN 10/16

PN 10/16 (ex 2254)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø tubo	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFF10D	**15**	95	1/2"	14	4	65	12x50
SRRFF10E	**20**	105	3/4"	14	4	75	12x50
SRRFF10F	**25**	115	1"	14	4	85	12x50
SRRFF10G	**32**	140	1 1/4”	18	4	100	16x60

FLANGIA DI ACCIAIO FILETTATA A COLLARE PN 10/16

PN 10/16 (ex 2254)							
articolo	**DN**	Ø est.	Ø tubo	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFF10H	**40**	150	1 1/2"	18	4	110	16x60
SRRFF10I	**50**	165	2"	18	4	125	16x60
SRRFF10L	**65**	185	2 1/2"	18	4	145	16x60
SRRFF10M	**80**	200	3"	18	4	160	16x60
SRRFF16M	**80**	200	3"	18	8	160	16x65
SRRFF16N	**100**	220	4"	18	8	180	16x65

FLANGIA DI ACCIAIO CIECA, FORATA PER BULLONI PN 6

PN 6 (ex 6091)							
articolo	**DN**	Ø est.	spess.	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFH06040 ●	**40**	130	16	14	4	100	12x50
SRRFH06050 ●	**50**	140	16	14	4	110	12x50
SRRFH06065 ●	**65**	160	16	14	4	130	12x50
SRRFH06080 ●	**80**	190	18	18	4	150	16x60
SRRFH06100 ●	**100**	210	18	18	4	170	16x60
SRRFH06125 ●	**125**	240	20	18	8	200	16x65
SRRFH06150 ●	**150**	265	20	18	8	225	16x65
SRRFH06200 ●	**200**	320	22	18	8	280	16x70
SRRFH06250 ●	**250**	375	24	18	12	335	16x70
SRRFH06300 ●	**300**	440	24	22	12	395	20x80
SRRFH06350 ●	**350**	490	26	22	12	445	20x80
SRRFH06400 ●	**400**	540	28	22	16	495	20x90

FLANGIA DI ACCIAIO CIECA, FORATA PER BULLONI PN 10

PN 10 (ex 6092)							
articolo	**DN**	Ø est.	spess.	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFH10080	**80**	200	20	18	4	160	16x65
SRRFH10200	**200**	340	24	22	8	295	20x80
SRRFH10250 ●	**250**	395	26	22	12	350	20x90
SRRFH10300 ●	**300**	445	26	22	12	400	20x90
SRRFH10350 ●	**350**	505	26	22	16	460	20x90
SRRFH10400 ●	**400**	565	26	25	16	515	22x90
SRRFH10450 ●	**450**	615	26	25	20	565	22x90
SRRFH10500 ●	**500**	670	28	25	20	620	22x90

FLANGIA DI ACCIAIO CIECA, FORATA PER BULLONI PN 16

PN 16 (ex 6093)							
articolo	**DN**	Ø est.	spess.	Ø fori	n° fori	interasse	bulloni
SRRFH10015	**15**	95	14	14	4	65	12x50
SRRFH10020	**20**	105	14	14	4	75	12x50
SRRFH10025	**25**	115	16	14	4	85	12x50
SRRFH10032	**32**	140	16	18	4	100	16x60
SRRFH10040	**40**	150	16	18	4	110	16x60
SRRFH10050	**50**	165	18	18	4	125	16x60
SRRFH10065	**65**	185	18	18	4	145	16x60
SRRFH16080	**80**	200	20	18	8	160	16x65
SRRFH10100	**100**	220	20	18	8	180	16x65
SRRFH10125	**125**	250	22	18	8	210	16x70
SRRFH10150	**150**	285	22	22	8	240	20x80
SRRFH10175●	**175**	315	24	22	8	270	20x80
SRRFH16200	**200**	340	24	22	12	295	20x80
SRRFH16250●	**250**	405	26	26	12	355	24x90
SRRFH16300●	**300**	460	28	26	12	410	24x90
SRRFH16350●	**350**	520	30	26	16	470	24x100
SRRFH16400●	**400**	580	32	30	16	525	27x105
SRRFH16450●	**450**	640	32	30	20	585	27x105
SRRFH16500●	**500**	715	34	33	20	650	30x110

N.B. Su specifiche richieste possono essere fornite flange aventi dimensioni diverse da quelle riportate sul catalogo, flange secondo tabella ASA-ANSI, flange a disegno.

GUARNIZIONI PER FLANGE PN 6 , di fibre compresse esenti amianto , idonee per acqua a 40 bar a 180° C max .



articolo	DN	Ø esterno	Ø interno	spessore
SCLFA00/06015	**15**	mm. 50	mm. 20	mm. 2
SCLFA00/06020	**20**	mm. 60	mm. 25	mm. 2
SCLFA00/06025	**25**	mm. 70	mm. 30	mm. 2
SCLFA00/06032	**32**	mm. 82	mm. 38	mm. 2
SCLFA00/06040	**40**	mm. 85	mm. 45	mm. 2
SCLFA00/06050	**50**	mm. 95	mm. 57	mm. 2
SCLFA00/06065	**65**	mm. 115	mm. 76	mm. 2
SCLFA00/06080	**80**	mm. 132	mm. 89	mm. 2
SCLFA00/06100	**100**	mm. 152	mm. 108	mm. 2
SCLFA00/06125	**125**	mm. 182	mm. 133	mm. 2
SCLFA00/06150	**150**	mm. 207	mm. 159	mm. 2
SCLFA00/06175	**175**	mm. 227	mm. 191	mm. 2
SCLFA00/06200	**200**	mm. 262	mm. 218	mm. 2
SCLFA00/06250 ●	**250**	mm. 317	mm. 273	mm. 2
SCLFA00/06300 ●	**300**	mm. 373	mm. 318	mm. 2

GUARNIZIONI PER FLANGE PN 10/16 , di fibre compresse esenti amianto , idonee per acqua a 40 bar a 180° C max .

articolo	DN	Ø esterno	Ø interno	spessore
SCLFA10/16015	**15**	mm. 50	mm. 20	mm. 2
SCLFA10/16020	**20**	mm. 60	mm. 25	mm. 2
SCLFA10/16025	**25**	mm. 70	mm. 30	mm. 2
SCLFA10/16032	**32**	mm. 82	mm. 38	mm. 2
SCLFA10/16040	**40**	mm. 92	mm. 45	mm. 2
SCLFA10/16050	**50**	mm. 108	mm. 57	mm. 2
SCLFA10/16065	**65**	mm. 127	mm. 76	mm. 2
SCLFA10/16080	**80**	mm. 142	mm. 89	mm. 2
SCLFA10/16100	**100**	mm. 162	mm. 108	mm. 2
SCLFA10/16125	**125**	mm. 192	mm. 133	mm. 2
SCLFA10/16150	**150**	mm. 219	mm. 159	mm. 2
SCLFA10/16175	**175**	mm. 248	mm. 191	mm. 2
SCLFA10/16200	**200**	mm. 273	mm. 218	mm. 2
SCLFA10/16250	**250**	mm. 330	mm. 273	mm. 2
SCLFA10/16300	**300**	mm. 385	mm. 318	mm. 2
SCLFA10/16350	**350**	mm. 438	mm. 368	mm. 2
SCLFA10/16400	**400**	mm. 490	mm. 420	mm. 2
SCLFA16/500 ●	**500**	mm. 595	mm. 520	mm. 2

GUARNIZIONI PER FLANGE PN 10/16 , di gomma con inserzione di una tela ,
idonee per acqua a 70° C max .



articolo	DN	Ø esterno	Ø interno	spessore
SCLGT310/16015	**15**	mm. 50	mm. 20	mm. 3
SCLGT310/16020	**20**	mm. 60	mm. 25	mm. 3
SCLGT310/16025	**25**	mm. 70	mm. 30	mm. 3
SCLGT310/16032	**32**	mm. 82	mm. 38	mm. 3
SCLGT310/16040	**40**	mm. 92	mm. 45	mm. 3
SCLGT310/16050	**50**	mm. 108	mm. 57	mm. 3
SCLGT310/16065	**65**	mm. 127	mm. 76	mm. 3
SCLGT310/16080	**80**	mm. 142	mm. 89	mm. 3
SCLGT310/16100	**100**	mm. 162	mm. 108	mm. 3
SCLGT310/16125	**125**	mm. 192	mm. 133	mm. 3
SCLGT310/16150	**150**	mm. 219	mm. 159	mm. 3
SCLGT310/16175 ●	**175**	mm. 248	mm. 191	mm. 3
SCLGT310/16200 ●	**200**	mm. 273	mm. 218	mm. 3
SCLGT310/16250 ●	**250**	mm. 330	mm. 273	mm. 3
SCLGT310/16300 ●	**300**	mm. 385	mm. 318	mm. 3
SCLGT310/16350 ●	**350**	mm. 438	mm. 368	mm. 3
SCLGT310/16400 ●	**400**	mm. 490	mm. 420	mm. 3
SCLGT310/16500 ●	**500**	mm. 595	mm. 520	mm. 3

GUARNIZIONI PER FLANGE PN 10/16 di grafite armata con lamina di acciaio inox ,
idonee per vapore saturo e olio diatermico a 500° C max .
Pressione massima di esecizio 200 bar.



articolo	DN	Ø esterno	Ø interno	spessore
SCLDN015	**15**	mm. 50	mm. 20	mm. 3
SCLDN020	**20**	mm. 60	mm. 25	mm. 3
SCLDN025	**25**	mm. 70	mm. 30	mm. 3
SCLDN032	**32**	mm. 82	mm. 38	mm. 3
SCLDN040	**40**	mm. 92	mm. 45	mm. 3
SCLDN050	**50**	mm. 108	mm. 57	mm. 3
SCLDN065	**65**	mm. 127	mm. 76	mm. 3
SCLDN080	**80**	mm. 142	mm. 89	mm. 3
SCLDN100	**100**	mm. 162	mm. 108	mm. 3
SCLDN125	**125**	mm. 192	mm. 133	mm. 3
SCLDN150	**150**	mm. 219	mm. 159	mm. 3
SCLDN200	**200**	mm. 273	mm. 218	mm. 3
SCLDN250 ●	**250**	mm. 330	mm. 273	mm. 3

GUARNIZIONI CON LINGUETTA PER FLANGE PN 10/16 , di fibre compresse esenti amianto, Idonee per vapore a 200° C max , fluidi non aggressivi a 300°C max . Pressione massima di esecizio 100 bar.



articolo	DN	Ø esterno	Ø interno	spessore
SCLNA10/16015 ●	**15**	mm. 50	mm. 20	mm. 2
SCLNA10/16020 ●	**20**	mm. 60	mm. 25	mm. 2
SCLNA10/16025 ●	**25**	mm. 70	mm. 30	mm. 2
SCLNA10/16032 ●	**32**	mm. 82	mm. 38	mm. 2
SCLNA10/16040 ●	**40**	mm. 85	mm. 45	mm. 2
SCLNA10/16050 ●	**50**	mm. 95	mm. 57	mm. 2
SCLNA10/16065 ●	**65**	mm. 115	mm. 76	mm. 2
SCLNA10/16080 ●	**80**	mm. 132	mm. 89	mm. 2
SCLNA10/16100 ●	**100**	mm. 152	mm. 108	mm. 2
SCLNA10/16125 ●	**125**	mm. 182	mm. 133	mm. 2
SCLNA10/16150 ●	**150**	mm. 207	mm. 159	mm. 2
SCLNA10/16175 ●	**175**	mm. 227	mm. 191	mm. 2
SCLNA10/16200 ●	**200**	mm. 262	mm. 218	mm. 2
SCLNA10/16250 ●	**250**	mm. 317	mm. 273	mm. 2
SCLNA10/16300 ●	**300**	mm. 373	mm. 318	mm. 2

GUARNIZIONI CON LINGUETTA PER FLANGE PN 10/16 , di gomma con inserzione di doppia tela , idonee per acqua a 70° C max .

articolo	DN	Ø esterno	Ø interno	spessore
SCLG2040040L ●	**40**	mm. 85	mm. 45	mm. 4
SCLG2040050L ●	**50**	mm. 95	mm. 57	mm. 4
SCLG2040065L ●	**65**	mm. 127	mm. 76	mm. 4
SCLG2040080L ●	**80**	mm. 142	mm. 89	mm. 4
SCLG2040100L ●	**100**	mm. 162	mm. 108	mm. 4
SCLG2040125L ●	**125**	mm. 192	mm. 133	mm. 4
SCLG2040150L ●	**150**	mm. 219	mm. 159	mm. 4
SCLG2040200L ●	**200**	mm. 273	mm. 218	mm. 4

VITI A TESTA ESAGONALE DI ACCIAIO 8.8, ZINCATI, UNI 5737, SENZA DADO

articolo	descrizione	filettatura	lunghezza
MSSZ010040 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 10	mm. 40
MSSZ010045 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 10	mm. 45
MSSZ012045	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 12	mm. 45
MSSZ012050	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 12	mm. 50
MSSZ012060	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 12	mm. 60
MSSZ014045 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 14	mm. 45
MSSZ014045 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 14	mm. 45
MSSZ014055 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 14	mm. 55
MSSZ016035	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 35
MSSZ016040	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 40
MSSZ016045	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 45
MSSZ016050	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 50
MSSZ016055	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 55
MSSZ016060	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 60
MSSZ016065	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 65
MSSZ016070	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 70
MSSZ016080	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 80
MSSZ016090	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 90
MSSZ016100	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 100
MSSZ016110	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 110
MSSZ016120	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 16	mm. 120
MSSZ020040 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 20	mm. 40
MSSZ020045 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 20	mm. 45
MSSZ020050 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 20	mm. 50
MSSZ020070	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 20	mm. 70
MSSZ020080	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 20	mm. 80
MSSZ020090	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 20	mm. 90
MSSZ020130 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 20	mm. 130
MSSZ020160 ●	VITI T. E. CLASSE 8.8	**M** 20	mm. 160

DADI ESAGONALI DI ACCIAIO 8.8, ZINCATI, PER VITI

articolo	descrizione	filettatura
MSSZ000010 ●	DADO PER VITI T. E.	**M** 10
MSSZ000012	DADO PER VITI T. E.	**M** 12
MSSZ000014 ●	DADO PER VITI T. E.	**M** 14
MSSZ000016	DADO PER VITI T. E.	**M** 16
MSSZ000020	DADO PER VITI T. E.	**M** 20

TUBO DI ACCIAIO SALDATO F.M. (Fretz-moon) serie leggera EN 10255 ,
in canne lunghezza mt. 6 circa, zincati con manicotto

articolo	diametro	Ø esterno	spessore	peso al mt.
	pollici	mm.	mm.	kg.
DLMFMZC ●	3/8"	17,2	2	0,8
DLMFMZD	1/2"	21,3	2,3	1,15
DLMFMZE	3/4"	26,9	2,3	1,48
DLMFMZF	1"	33,7	2,9	2,33
DLMFMZG	1 1/4"	42,4	2,9	2,98
DLMFMZH	1 1/2"	48,3	2,9	3,43
DLMFMZI	2"	60,3	3,2	4,75
DLMFMZL	2 1/2"	76,1	3,2	6,1
DLMFMZM	3"	88,9	3,6	8,09
DLMFMZN	4"	114,3	4	11,58

TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA, serie media EN 10255 ,
in canne lunghezza mt. 6 circa, zincati con manicotto

articolo	diametro	Ø esterno	spessore	peso al mt.
	pollici	mm.	mm.	kg.
DLMSSZC	3/8"	17,2	2,3	0,89
DLMSSZD	1/2"	21,3	2,6	1,28
DLMSSZE	3/4"	26,9	2,6	1,65
DLMSSZF	1"	33,7	3,2	2,53
DLMSSZG	1 1/4"	42,4	3,2	3,26
DLMSSZH	1 1/2"	48,3	3,2	3,75
DLMSSZI	2"	60,3	3,6	5,29
DLMSSZL	2 1/2"	76,1	3,6	6,79
DLMSSZM	3"	88,9	4	8,9
DLMSSZN	4"	114,3	4,5	12,98

TUBO DI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA EN 10208 rivestito esternamente di polietilene a triplo strato POLYCOAT, ad estremità lisce.
in canne lunghezza mt. 6 circa.

articolo	**DN**	diametro	Ø esterno	spessore
		pollici	mm.	mm.
DLMSSRF ●	**25**	1"	33,7	3,2
DLMSSRG ●	**32**	1 1/4"	42,4	3,2
DLMSSRH ●	**40**	1 1/2"	48,3	3,2
DLMSSRI ●	**50**	2"	60,3	3,6
DLMSSRL ●	**65**	2 1/2"	76,1	3,6
DLMSSRM●	**80**	3"	88,9	4
DLMSSRN ●	**100**	4"	114,3	4,5

TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA, serie media EN 10255 ,
in canne lunghezza mt. 6 circa, nero, con estremità lisce

articolo	diametro	Ø esterno	spessore	peso al mt.
	pollici	mm.	mm.	kg.
DLMSSC	3/8"	17,2	2,3	0,84
DLMSSD	1/2"	21,3	2,6	1,21
DLMSSE	3/4"	26,9	2,6	1,56
DLMSSF	1"	33,7	3,2	2,41
DLMSSG	1 1/4"	42,4	3,2	3,1
DLMSSH	1 1/2"	48,3	3,2	3,56
DLMSSI	2"	60,3	3,6	5,03
DLMSSL	2 1/2"	76,1	3,6	6,42
DLMSSM	3"	88,9	4	8,36
DLMSSMN	4"	114,3	4,5	12,2

TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA, EN 10216-1
in canne, lunghezza mt. 6 circa, nero con estremità lisce,
Bollitore.

articolo	**DN**	Ø esterno	spessore	peso al mt.
		mm.	mm.	kg.
DLMTSSNC0060 ●	**50**	60,3	2,9	4,14
DLMTSSNC0076 ●	**65**	76,1	2,9	5,28
DLMTSSNC0088 ●	**80**	88,9	3,2	6,81
DLMTSSNC0114 ●	**100**	114,3	3,6	9,92

continua

TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA, EN 10216-1
in canne, lunghezza mt. 6 circa, nero con estremità lisce,
Bollitore.

articolo	**DN**	Ø esterno	spessore	peso al mt.
		mm.	mm.	kg.
DLMTSSNC0139	**125**	139,7	4	13,5
DLMTSSNC0159	**150**	159	4,5	17,1
DLMTSSNC0168	**150**	168,3	5	18,1
DLMTSSNC0219	**200**	219,1	6,3	33,2
DLMTSSNC0273 ●	**250**	273	6,3	41,6
DLMTSSNC0323 ●	**300**	323,9	7,1	55,6

TUBO THERMO, SERIE MEDIA. Preverniciato di colore rosso.
Di acciaio senza saldatura EN 10255 , nero con estremità
lisce. In canne, lunghezza mt. 6 circa.
(Ø 5" - 6" - 8" Tubo EN 10216-1)

articolo	diametro	Ø esterno	spessore	peso al mt.
	pollici	mm.	mm.	kg.
DLMSSTD ●	1/2"	21,3	2,6	1,21
DLMSSTE ●	3/4”	26,9	2,6	1,56
DLMSSTF	1"	33,7	3,2	2,41
DLMSSTG	1 1/4"	42,4	3,2	3,1
DLMSSTH	1 1/2"	48,3	3,2	3,56
DLMSSTI	2"	60,3	3,6	5,03
DLMSSTL	2 1/2"	76,1	3,6	6,45
DLMSSTM	3"	88,9	4	8,4
DLMSSTN	4"	114,3	4,5	12,21
DLMSSTO	5"	139,7	4	15,05
DLMSSTP	6"	168,3	5	20,13
DLMSSTQ	8"	219,1	6,3	33,13

Tubazione flessibile preisolata, autocompensante, fornita in rotoli a misura.
Tubo di servizio in materiale plastico (PEXa), isolamento termico PUR.
Applicazioni: reti di teleriscaldamento di piccola / media dimensione, linee per l'acqua potabile, acque reflue, linee di refrigerazione, tecnologie industriali e piscine. Temperatura di esercizio: max. 95 °C . Pressione di esercizio: 6/10 bar.

Tubo Calpex uno

articolo	descrizione e diametro
BRG181 ●	TUBO CALPEX UNO SANITARIO
	Ø mm. 25 - 32 - 40 - 50 - 63
BRG181 ●	TUBO CALPEX UNO RISCALDAMENTO
	Ø mm. 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110

Tubo Calpex duo

articolo	descrizione e diametro
BRG181 ●	TUBO CALPEX DUO SANITARIO
	Ø mm. 25 - 32 - 40 - 50
BRG181 ●	TUBO CALPEX DUO RISCALDAMENTO
	Ø mm. 25 - 32 - 40 - 50 - 63

Raccordo di partenza di ottone, filettato maschio con dado da serrare.
Prodotto nazionale.

articolo	descrizione e diametro
BRG210150040 ●	RACCORDO MASCHIO Ø mm. 40 X 1 1/4"
BRG210150050 ●	RACCORDO MASCHIO Ø mm. 50 X 1 1/2"
BRG210150063 ●	RACCORDO MASCHIO Ø mm. 63 X 2"

Raccordo di partenza di ottone, filettato maschio con dado e tiranti
Prodotto nazionale.

articolo	descrizione e diametro
BRG210150075 ●	RACCORDO MASCHIO Ø mm. 75X6,9 - 2 1/2"
BRG210150090 ●	RACCORDO MASCHIO Ø mm. 90X8,2 - 3"
BRG210150110 ●	RACCORDO MASCHIO Ø mm. 110X10 - 4"

Manicotto di testa termoretraibile WATER STOP

articolo	descrizione e diametro
BRGCPX 6.365UNO ●	WATER STOP PER CALPEX UNO
	Ø mm. 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110
BRGCPX 6.365DUO ●	WATER STOP PER CALPEX DUO
	Ø mm. 25 - 32 - 40 - 50 - 63

Tubo di acciaio preisolato per impianti di teleriscaldamento.
Idoneo per condurre fluidi caldi in installazioni sia esterne che interrate con una minima dispersione termica. Tubo di acciaio saldato UNI EN 10255 ad estremità lisce. Sistema di isolamento con schiuma rigida di poliuretano, guaina esterna di polietilene ad alta densità. Lunghezza delle barre 6 e 12 metri.
N.B. Su richiesta possiamo anche fornire tubi neri senza saldatura e tubi zincati.

Tubo di acciaio preisolato nero

articolo	descrizione e diametro
JNNTPN025●	TUBO PREISOLATO NERO DN 25 - Ø mm. 33,7
	Ø esterno guaina mm. 90
JNNTPN032●	TUBO PREISOLATO NERO DN 32 - Ø mm. 42,4
	Ø esterno guaina mm. 110
JNNTPN040●	TUBO PREISOLATO NERO DN 40 - Ø mm. 48,3
	Ø esterno guaina mm. 110
JNNTPN050●	TUBO PREISOLATO NERO DN 50 - Ø mm. 60,3
	Ø esterno guaina mm. 125
JNNTPN065●	TUBO PREISOLATO NERO DN 65 - Ø mm. 76,1
	Ø esterno guaina mm. 140
JNNTPN080●	TUBO PREISOLATO NERO DN 80 - Ø mm. 88,9
	Ø esterno guaina mm. 160
JNNTPN100●	TUBO PREISOLATO NERO DN 100 - Ø mm. 114,3
	Ø esterno guaina mm. 200
JNNTPN125●	TUBO PREISOLATO NERO DN 125 - Ø mm. 139,7
	Ø esterno guaina mm. 225
JNNTPN150●	TUBO PREISOLATO NERO DN 150 - Ø mm. 168,3
	Ø esterno guaina mm. 250

Curve di acciaio preisolate nere

articolo	descrizione e diametro
JNNCPN025●	CURVE PREISOLATE NERE DN 25 - Ø mm. 33,7
	Ø esterno guaina mm. 90
JNNCPN032●	CURVE PREISOLATE NERE DN 32 - Ø mm. 42,4
	Ø esterno guaina mm. 110
JNNCPN040●	CURVE PREISOLATE NERE DN 40 - Ø mm. 48,3
	Ø esterno guaina mm. 110
JNNCPN050●	CURVE PREISOLATE NERE DN 50 - Ø mm. 60,3
	Ø esterno guaina mm. 125
JNNCPN065●	CURVE PREISOLATE NERE DN 65 - Ø mm. 76,1
	Ø esterno guaina mm. 140
JNNCPN080●	CURVE PREISOLATE NERE DN 80 - Ø mm. 88,9
	Ø esterno guaina mm. 160

continua

Curve di acciaio preisolate nere

articolo	descrizione e diametro
JNNCPN100●	CURVE PREISOLATE NERE DN 100 - Ø mm. 114,3
	Ø esterno guaina mm. 200
JNNCPN125●	CURVE PREISOLATE NERE DN 125 - Ø mm. 139,7
	Ø esterno guaina mm. 225
JNNCPN150●	CURVE PREISOLATE NERE DN 150 - Ø mm. 168,3
	Ø esterno guaina mm. 250

Giunto con coppelle per il ripristino dell'isolamento nelle giunzioni.

articolo	descrizione e diametro
JNNKGA025●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 25 - Ø mm. 33,7
	Ø esterno guaina mm. 90
JNNKGA032●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 32 - Ø mm. 42,4
	Ø esterno guaina mm. 110
JNNKGA040●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 40 - Ø mm. 48,3
	Ø esterno guaina mm. 110
JNNKGA050●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 50 - Ø mm. 60,3
	Ø esterno guaina mm. 125
JNNKGA065●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 65 - Ø mm. 76,1
	Ø esterno guaina mm. 140
JNNKGA080●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 80 - Ø mm. 88,9
	Ø esterno guaina mm. 160
JNNKGA100●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 100 - Ø mm. 114,3
	Ø esterno guaina mm. 200
JNNKGA125●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 125 - Ø mm. 139,7
	Ø esterno guaina mm. 225
JNNKGA150●	KIT GIUNTO CON COPPELLE DN 150 - Ø mm. 168,3
	Ø esterno guaina mm. 250

RACCORDI FILETTATI, DI OTTONE
Idonei per impianti di acqua potabile.
I raccordi , a seconda dei modelli e delle misure sono ricavati da barra, da stampato o da fusione.

GOMITO A 90º F/F

articolo	descrizione diametro
MCR3022.10	GOMITO A 90° FF Ø 3/8"
MCR3022.15	GOMITO A 90° FF Ø 1/2"
MCR3022.20	GOMITO A 90° FF Ø 3/4"
MCR3022.25	GOMITO A 90° FF Ø 1'
MCR3022.30	GOMITO A 90° FF Ø 1 1/4"
MCR3022.35	GOMITO A 90° FF Ø 1 1/2”
MCR3022.40	GOMITO A 90° FF Ø 2"

GOMITO A 90º M/F

articolo	descrizione diametro
MCR3020.05	GOMITO A 90° MF Ø 1/4"
MCR3020.10	GOMITO A 90° MF Ø 3/8"
MCR3020.15	GOMITO A 90° MF Ø 1/2"
MCR3020.20	GOMITO A 90° MF Ø 3/4"
MCR3020.25	GOMITO A 90° MF Ø 1"
MCR3020.30	GOMITO A 90° MF Ø 1 1/4”
MCR3020.35	GOMITO A 90° MF Ø 1 1/2”
MCR3020.40	GOMITO A 90° MF Ø 2"

TI F A 90°

articolo	descrizione diametro
MCR3024.10	TI A 90° Ø 3/8"
MCR3024.15	TI A 90° Ø 1/2"
MCR3024.20	TI A 90° Ø 3/4"
MCR3024.25	TI A 90° Ø 1"
MCR3024.30	TI A 90° Ø 1 1/4"
MCR3024.35	TI A 90° Ø 1 1/2"
MCR3024.40	TI A 90° Ø 2"

TI F A 90° RIDOTTO

articolo	descrizione diametro
MCR3216.15	TI A 90° F RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"X3/4"
MCR3216.20	TI A 90° F RIDOTTO Ø 1" X 1/2" X 1"
MCR3216.25	TI A 90° F RIDOTTO Ø 1" X 3/4" X 1"

CROCE F A 90°

articolo	descrizione diametro
MCR3204.15	CROCE A 90° Ø 1/2"
MCR3204.20	CROCE A 90° Ø 3/4"
MCR3204.25	CROCE A 90° Ø 1"

MANICOTTO F/F RIDOTTO

articolo	descrizione diametro
MCR3018.10	MANICOTTO FF RIDOTTO Ø 1/2"X3/8"
MCR3018.15	MANICOTTO FF RIDOTTO Ø 3/4"X1/2"
MCR3018.20	MANICOTTO FF RIDOTTO Ø 1"X3/4"

GHIERA RIDOTTA

articolo	descrizione diametro
MCR3034.10	GHIERA RIDOTTA Ø 1/2"X3/8"
MCR3034.15	GHIERA RIDOTTA Ø 3/4"X1/2"
MCR3034.20	GHIERA RIDOTTA Ø 1"X3/4"
MCR3034.25	GHIERA RIDOTTA Ø 1 1/4"X1"
MCR3034.30	GHIERA RIDOTTA Ø 1 1/2"X3/4"

GHIERA RIDOTTA CON BATTUTA

articolo	descrizione diametro
MCR3035.05	GHIERA RIDOTTA C/BATTUTA Ø 1/2"X3/8"
MCR3035.10	GHIERA RIDOTTA C/BATTUTA Ø 3/4"X1/2"
MCR3035.15	GHIERA RIDOTTA C/BATTUTA Ø 1"X3/4"
MCR3035.20	GHIERA RIDOTTA C/BATTUTA Ø 1 1/4"X1"
MCR3035.25	GHIERA RIDOTTA C/BATTUTA Ø 1 1/2"X1 1/4"

RIDUZIONE M/F

articolo	descrizione diametro
MCR3037.03	RIDUZIONE M/F Ø 1/4"X1/8"
MCR3037.04	RIDUZIONE M/F Ø 3/8"X1/8"
MCR3037.05	RIDUZIONE M/F Ø 3/8"X1/4"
MCR3037.06	RIDUZIONE M/F Ø 1/2"X1/8"
MCR3037.07	RIDUZIONE M/F Ø 1/2"X1/4"
MCR3037.10	RIDUZIONE M/F Ø 1/2"X3/8"
MCR3037.14	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"X3/8"
MCR3037.15	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"X1/2"
MCR3037.18	RIDUZIONE M/F Ø 1"X3/8"
MCR3037.40	RIDUZIONE M/F Ø 1"X1/2"
MCR3037.20	RIDUZIONE M/F Ø 1"X3/4"
MCR3037.22	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X3/4"
MCR3037.25	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X1"
MCR3037.27	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X3/4"
MCR3037.29	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1"
MCR3037.30	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1 1/4"
MCR3037.33	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1 1/4"
MCR3037.35	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1 1/2"

VITE DOPPIA RIDOTTA

articolo	descrizione diametro
MCR3028.10	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3/8"X1/4"
MCR3028.18	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1/2"X1/4"
MCR3028.20	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1/2"X3/8"
MCR3028.30	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3/4"X1/2"
MCR3028.38	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1"x1/2"
MCR3028.40	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1"x3/4"
MCR3028.50	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/4”X1"
MCR3028.58	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/2”X1”
MCR3028.60	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/2”X1 1/4”
MCR3028.68	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 2"X1 1/4”
MCR3028.70	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 2"X1 1/2”

MANICOTTO F/F

articolo	descrizione diametro
MCR3026.10	MANICOTTO Ø 3/8"
MCR3026.15	MANICOTTO Ø 1/2"
MCR3026.20	MANICOTTO Ø 3/4"
MCR3026.25	MANICOTTO Ø 1"
MCR3026.30	MANICOTTO Ø 1 1/4”
MCRF270R006	MANICOTTO Ø 1 1/2”
MCRF270R007	MANICOTTO Ø 2"

VITE DOPPIA

articolo	descrizione diametro
MCR3028.05	VITE DOPPIA Ø 1/4"
MCR3028.15	VITE DOPPIA Ø 3/8"
MCR3028.25	VITE DOPPIA Ø 1/2"
MCR3028.35	VITE DOPPIA Ø 3/4"
MCR3028.45	VITE DOPPIA Ø 1"
MCR3028.55	VITE DOPPIA Ø 1 1/4”
MCR3028.65	VITE DOPPIA Ø 1 1/2”
MCR3028.75	VITE DOPPIA Ø 2"

TAPPO MASCHIO

articolo	descrizione diametro
MCR3030.05	TAPPO MASCHIO Ø 3/8"
MCR3030.10	TAPPO MASCHIO Ø 1/2"
MCR3030.15	TAPPO MASCHIO Ø 3/4"
MCR3030.20	TAPPO MASCHIO Ø 1"
MCR3030.25	TAPPO MASCHIO Ø 1 1/4”
MCR3030.30	TAPPO MASCHIO Ø 1 1/2”
MCR3030.35	TAPPO MASCHIO Ø 2"

TAPPO FEMMINA

articolo	descrizione diametro
MCR3032.05	TAPPO FEMMINA Ø 3/8"
MCR3032.10	TAPPO FEMMINA Ø 1/2"
MCR3032.15	TAPPO FEMMINA Ø 3/4"
MCR3032.20	TAPPO FEMMINA Ø 1"

continua

TAPPO FEMMINA

articolo	descrizione diametro
MCR3032.25	TAPPO FEMMINA Ø 1 1/4”
MCR3032.30	TAPPO FEMMINA Ø 1 1/2”
MCR3032.35	TAPPO FEMMINA Ø 2"

PROLUNGA M/F

articolo	descrizione diametro e lunghezza
MCR3044.02	PROLUNGA MF Ø 3/8" X mm. 10
MCR3044.04	PROLUNGA MF Ø 3/8" X mm. 15
MCR3044.06	PROLUNGA MF Ø 3/8" X mm. 20
MCR3044.10	PROLUNGA MF Ø 3/8" X mm. 30
MCR3044.12	PROLUNGA MF Ø 3/8" X mm. 40
MCR3044.14	PROLUNGA MF Ø 3/8" X mm. 50
MCR3090.05	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 10
MCR3090.10	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 15
MCR3090.15	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 20
MCR3090.20	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 30
MCR3090.25	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 40
MCR3090.30	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 50
MCR3044.44	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 80
MCR3044.50	PROLUNGA MF Ø 3/4" X mm. 10
MCR3044.52	PROLUNGA MF Ø 3/4" X mm. 15
MCR3044.54	PROLUNGA MF Ø 3/4" X mm. 20
MCR3044.56	PROLUNGA MF Ø 3/4" X mm. 25
MCR3044.58	PROLUNGA MF Ø 3/4" X mm. 30
MCR3044.63	PROLUNGA MF Ø 1" X mm. 10
MCR3044.64	PROLUNGA MF Ø 1" X mm. 15
MCR3044.66	PROLUNGA MF Ø 1" X mm. 20
MCR3044.68	PROLUNGA MF Ø 1" X mm. 30
MCR3044.70	PROLUNGA MF Ø 1" X mm. 40

PROLUNGA M/F RIDOTTA

articolo	descrizione diametro
MCR3039.10	PROLUNGA MF RIDOTTA Ø 1/2"X3/8"
MCR3039.20	PROLUNGA MF RIDOTTA Ø 3/4"X1/2"
MCR3039.30	PROLUNGA MF RIDOTTA Ø 1" X3/4"

BARILOTTO FILETTATO M/M

articolo	descrizione diametro e lunghezza
MCR3069.05	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1/2”X mm. 60
MCR3069.10	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1/2”X mm. 80
MCR3069.15	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1/2”X mm. 100
MCR3069.20	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1/2”X mm. 120
MCR3069.25	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1/2”X mm. 150
MCR3069.30	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 3/4”X mm. 60
MCR3069.35	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 3/4”X mm. 80
MCR3069.40	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 3/4”X mm. 100
MCR3069.45	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 3/4”X mm. 120
MCR3069.50	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 3/4”X mm. 150
MCR3069.55	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1” X mm. 60
MCR3069.60	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1” X mm. 80
MCR3069.65	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1” X mm. 100
MCR3069.70	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1” X mm. 120
MCR3069.75	BARILOTTO M/M GIALLO Ø 1” X mm. 150

RACCORDI FILETTATI, DI BRONZO
Idonei per impianti di acqua sanitaria, riscaldamento, gas e industriali.
Filettatura : maschio conico e femmina cilindrico a norme ISO 7 - 1

GOMITO A 90° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI269272	GOMITO A 90° FF Ø 1/2"
	VGI269258	GOMITO A 90° FF Ø 3/4"
	VGI269234	GOMITO A 90° FF Ø 1"
	VGI269210	GOMITO A 90° FF Ø 1 1/4"
	VGI269197	GOMITO A 90° FF Ø 1 1/2"
	VGI269296	GOMITO A 90° FF Ø 2"
GOMITO A 90° M/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI264024	GOMITO A 90° MF Ø 1/2"
	VGI264000	GOMITO A 90° MF Ø 3/4"
	VGI264048	GOMITO A 90° MF Ø 1"
	VGI264109	GOMITO A 90° MF Ø 1 1/4”
	VGI264123	GOMITO A 90° MF Ø 1 1/2”
	VGI264127	GOMITO A 90° MF Ø 2"
TI A 90° F	articolo	descrizione e diametro
	VGI264222	TI A 90° F Ø 1/2"
	VGI264246	TI A 90° F Ø 3/4"
	VGI264260	TI A 90° F Ø 1"
	VGI264284	TI A 90° F Ø 1 1/4"
	VGI264307	TI A 90° F Ø 1 1/2"
	VGI264321	TI A 90° F Ø 2"
RIDUZIONI M/F AD ESAGONO	articolo	descrizione e diametro
	VGI266516	RIDUZIONE M/F Ø 1/2"x3/8"
	VGI266493	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"x1/2"
	VGI266486	RIDUZIONE M/F Ø 1"x1/2"
	VGI266479	RIDUZIONE M/F Ø 1"x3/4"
	VGI266462	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"x1"
	VGI267704	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"x1 1/4"
	VGI267629	RIDUZIONE M/F Ø 2"x1 1/2"
VITE DOPPIA RIDOTTA	articolo	descrizione e diametro
	VGI266530	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1/2"x3/8"
	VGI266523	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3/4"x1/2"
	VGI266547	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1"x3/4"
	VGI269173	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/4"x1"
	VGI269159	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1 1/2"x1 1/4"
	VGI321680	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 2"x1 1/2"

MANICOTTO F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI266585	MANICOTTO F/F Ø 1/2"
VGI266554	MANICOTTO F/F Ø 3/4"
VGI266561	MANICOTTO F/F Ø 1"
VGI266578	MANICOTTO F/F Ø 1 1/4"
VGI267766	MANICOTTO F/F Ø 1 1/2"
VGI267780	MANICOTTO F/F Ø 2"

VITE DOPPIA



articolo	descrizione e diametro
VGI266592	VITE DOPPIA Ø 1/2"
VGI266615	VITE DOPPIA Ø 3/4"
VGI266608	VITE DOPPIA Ø 1"
VGI269135	VITE DOPPIA Ø 1 1/4”
VGI269111	VITE DOPPIA Ø 1 1/2”
VGI269098	VITE DOPPIA Ø 2"

BARILOTTO FILETTATO ALLE ESTREMITA'

articolo	descrizione diametro e lunghezza
VGI267322	BARILOTTO MM Ø 1/2" X mm. 80
VGI267407	BARILOTTO MM Ø 3/4" X mm. 80

PROLUNGA M/F CON ESAGONO INTERNO

articolo	descrizione diametro e lunghezza
VGI364854	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 12.5
VGI354961	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 17.5
VGI354978	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 20
VGI354985	PROLUNGA MF Ø 1/2" X mm. 25
VGI355029	PROLUNGA MF Ø 3/4" X mm. 20
VGI355036	PROLUNGA MF Ø 3/4" X mm. 25
VGI355043	PROLUNGA MF Ø 3/4" X mm. 30

RACCORDI DA SALDARE PER TUBI DI RAME SECONDO UNI EN 1254-1
Raccordi a saldare di rame e bronzo per tubi di rame. Marchiati : DVGW
Idonei per impianti di acqua sanitaria, riscaldamento, gas e impieghi industriali.

CURVA A 90° F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI102494	CURVA A 90° DI RAME F/F Ø mm. 10
VGI100513	CURVA A 90° DI RAME F/F Ø mm. 12
VGI467463	CURVA A 90° DI RAME F/F Ø mm. 14
VGI467470	CURVA A 90° DI RAME F/F Ø mm. 16
VGI100148	CURVA A 90° DI RAME F/F Ø mm. 18
VGI100063	CURVA A 90° DI RAME F/F Ø mm. 22
VGI100193	CURVA A 90° DI RAME F/F Ø mm. 28
VGI101046	CURVA A 90° DI RAME F/F Ø mm. 35

CURVA A 90° M/F

articolo	descrizione e diametro
VGI105136	CURVA A 90° DI RAME M/F Ø mm. 10
VGI101510	CURVA A 90° DI RAME M/F Ø mm. 12
VGI465742	CURVA A 90° DI RAME M/F Ø mm. 14
VGI467456	CURVA A 90° DI RAME M/F Ø mm. 16
VGI100575	CURVA A 90° DI RAME M/F Ø mm. 18
VGI100391	CURVA A 90° DI RAME M/F Ø mm. 22
VGI100827	CURVA A 90° DI RAME M/F Ø mm. 28
VGI103415	CURVA A 90° DI RAME M/F Ø mm. 35

CURVA A 45° F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI110420	CURVA A 45° DI RAME F/F Ø mm. 10
VGI103309	CURVA A 45° DI RAME F/F Ø mm. 12
VGI467500	CURVA A 45° DI RAME F/F Ø mm. 14
VGI467517	CURVA A 45° DI RAME F/F Ø mm. 16
VGI101077	CURVA A 45° DI RAME F/F Ø mm. 18
VGI100704	CURVA A 45° DI RAME F/F Ø mm. 22
VGI101459	CURVA A 45° DI RAME F/F Ø mm. 28
VGI104016	CURVA A 45° DI RAME F/F Ø mm. 35

CURVA A 45° M/F

articolo	descrizione e diametro
VGI109325	CURVA A 45° DI RAME M/F Ø mm. 10
VGI103019	CURVA A 45° DI RAME M/F Ø mm. 12
VGI467487	CURVA A 45° DI RAME M/F Ø mm. 14
VGI467494	CURVA A 45° DI RAME M/F Ø mm. 16
VGI100773	CURVA A 45° DI RAME M/F Ø mm. 18
VGI100605	CURVA A 45° DI RAME M/F Ø mm. 22
VGI101336	CURVA A 45° DI RAME M/F Ø mm. 28
VGI104955	CURVA A 45° DI RAME M/F Ø mm. 35

RACCORDI VIEGA DA SALDARE DI RAME

SORPASSO F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI109677	SORPASSO DI RAME F/F Ø mm. 12
VGI104672	SORPASSO DI RAME F/F Ø mm. 18
VGI103798	SORPASSO DI RAME F/F Ø mm. 22

GOMITO A 90° F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI103132	GOMITO A 90° DI RAME F/F Ø mm. 10
VGI100803	GOMITO A 90° DI RAME F/F Ø mm. 12
VGI467524	GOMITO A 90° DI RAME F/F Ø mm. 14
VGI467531	GOMITO A 90° DI RAME F/F Ø mm. 16
VGI100452	GOMITO A 90° DI RAME F/F Ø mm. 18
VGI100278	GOMITO A 90° DI RAME F/F Ø mm. 22
VGI100711	GOMITO A 90° DI RAME F/F Ø mm. 28
VGI103088	GOMITO A 90° DI RAME F/F Ø mm. 35

GOMITO A 90° M/F



articolo	descrizione e diametro
VGI108700	GOMITO A 90° DI RAME M/F Ø mm. 10
VGI102920	GOMITO A 90° DI RAME M/F Ø mm. 12
VGI467548	GOMITO A 90° DI RAME M/F Ø mm. 14
VGI467555	GOMITO A 90° DI RAME M/F Ø mm. 16
VGI101169	GOMITO A 90° DI RAME M/F Ø mm. 18
VGI100933	GOMITO A 90° DI RAME M/F Ø mm. 22
VGI102067	GOMITO A 90° DI RAME M/F Ø mm. 28
VGI107079	GOMITO A 90° DI RAME M/F Ø mm. 35

TI A 90° UGUALI



articolo	descrizione e diametro
VGI104092	TI A 90° DI RAME UGUALE Ø mm. 10
VGI101435	TI A 90° DI RAME UGUALE Ø mm. 12
VGI467562	TI A 90° DI RAME UGUALE Ø mm. 14
VGI467579	TI A 90° DI RAME UGUALE Ø mm. 16
VGI100612	TI A 90° DI RAME UGUALE Ø mm. 18
VGI100476	TI A 90° DI RAME UGUALE Ø mm. 22
VGI101022	TI A 90° DI RAME UGUALE Ø mm. 28
VGI104184	TI A 90° DI RAME UGUALE Ø mm. 35

TI A 90° RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
VGI467593	TI A 90° DI RAME RIDOTTO Ø mm. 16x12x16
VGI467616	TI A 90° DI RAME RIDOTTO Ø mm. 18x14x18
VGI467647	TI A 90° DI RAME RIDOTTO Ø mm. 22x16x22
VGI103217	TI A 90° DI RAME RIDOTTO Ø mm. 22x18x18
VGI104702	TI A 90° DI RAME RIDOTTO Ø mm. 22x22x18

MANICOTTO F/F CON FERMO

articolo	descrizione e diametro
VGI102357	MANICOTTO DI RAME CON FERMO F/F Ø mm. 10
VGI100872	MANICOTTO DI RAME CON FERMO F/F Ø mm. 12
VGI467654	MANICOTTO DI RAME CON FERMO F/F Ø mm. 14
VGI467661	MANICOTTO DI RAME CON FERMO F/F Ø mm. 16
VGI100469	MANICOTTO DI RAME CON FERMO F/F Ø mm. 18
VGI100353	MANICOTTO DI RAME CON FERMO F/F Ø mm. 22
VGI100698	MANICOTTO DI RAME CON FERMO F/F Ø mm. 28
VGI102616	MANICOTTO DI RAME CON FERMO F/F Ø mm. 35

MANICOTTO F/F RIDOTTO



articolo	descrizione e diametro
VGI107420	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO F/F Ø mm. 12x10
VGI464325	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO F/F Ø mm. 16x14
VGI464363	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO F/F Ø mm. 22x16
VGI101602	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO F/F Ø mm. 22x18
VGI102111	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO F/F Ø mm. 28x22
VGI105334	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO F/F Ø mm. 35x28

MANICOTTO M/F RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
VGI104290	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 12x10
VGI465674	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 14x12
VGI465681	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 16x12
VGI465698	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 16x14
VGI104566	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 18x12
VGI465711	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 18x16
VGI465728	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 22x14
VGI465735	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 22x16
VGI103637	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 28x18
VGI101015	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 28x22
VGI103118	MANICOTTO DI RAME RIDOTTO M/F Ø mm. 35x28

MANICOTTO FEMMINA, FILETTATO M, DI BRONZO

articolo	descrizione e diametro
VGI101398	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 12x1/2"
VGI467739	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 14x1/2"
VGI467753	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 16x1/2"
VGI100650	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 18x1/2"
VGI101039	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 18x3/4"
VGI101749	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 22x1/2"
VGI100322	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 22x3/4"
VGI100889	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 22x1"

continua

MANICOTTO FEMMINA, FILETTATO M, DI BRONZO

articolo	descrizione e diametro
VGI102913	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 28x3/4"
VGI100285	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 28x1"
VGI107109	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 35x1"
VGI102661	MANICOTTO F, FILETTATO M Ø mm. 35x1 1/4"

MANICOTTO FEMMINA, FILETTATO F, DI BRONZO

articolo	descrizione e diametro
VGI105259	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 12x3/8"
VGI104214	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 12x1/2"
VGI475758	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 14x1/2"
VGI475765	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 16x1/2"
VGI100940	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 18x1/2"
VGI102180	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 18x3/4"
VGI101664	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 22x1/2"
VGI100728	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 22x3/4"
VGI102470	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 22x1"
VGI104139	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 28x3/4"
VGI100964	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 28x1"
VGI107857	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 35x1"
VGI108267	MANICOTTO F, FILETTATO F Ø mm. 35x1 1/4"

CALOTTA TONDA DI RAME

articolo	descrizione e diametro
VGI104450	CALOTTA TONDA F DI RAME Ø mm. 12
VGI467678	CALOTTA TONDA F DI RAME Ø mm. 14
VGI467685	CALOTTA TONDA F DI RAME Ø mm. 16
VGI103590	CALOTTA TONDA F DI RAME Ø mm. 18
VGI102951	CALOTTA TONDA F DI RAME Ø mm. 22
VGI105662	CALOTTA TONDA F DI RAME Ø mm. 28
VGI109134	CALOTTA TONDA F DI RAME Ø mm. 35

TI A 90° FEMMINA, CON DERIVAZIONE FILETTATA F, DI BRONZO

articolo	descrizione e diametro
VGI101978	TI A 90° FEMMINA FILETTATO F Ø mm. 22x1/2"x22
VGI109141	TI A 90° FEMMINA FILETTATO F Ø mm. 22x3/4"x22

BOCCHETTONE FEMMINA FILETTATO M, A SEDE CONICA, DI BRONZO



articolo	descrizione e diametro
VGI101558	BOCCHETTONE FEMMINA FILETT. M Ø mm. 22x3/4"
VGI103705	BOCCHETTONE FEMMINA FILETT. M Ø mm. 28x1"
VGI108427	BOCCHETTONE FEMMINA FILETT. M Ø mm. 35x1 1/4"

GOMITO A 90° FEMMINA, FILETTATO F, DI BRONZO

articolo	descrizione e diametro
VGI105693	GOMITO A 90° FEMMINA FILETTATO F Ø mm. 12x1/2"
VGI467692	GOMITO A 90° FEMMINA FILETTATO F Ø mm. 14x1/2"
VGI467708	GOMITO A 90° FEMMINA FILETTATO F Ø mm. 16x1/2"
VGI104436	GOMITO A 90° FEMMINA FILETTATO F Ø mm. 18x1/2"
VGI109011	GOMITO A 90° FEMMINA FILETTATO F Ø mm. 18x3/4"
VGI107581	GOMITO A 90° FEMMINA FILETTATO F Ø mm. 22x3/4"

GOMITO A 90° CON FLANGIA , F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI103958	GOMITO A 90° CON FLANGIA F/F Ø mm. 12X1/2"

GOMITO A 90° CON FLANGIA , F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI103965	GOMITO A 90° CON FLANGIA F/F Ø mm. 12X1/2"

GOMITO CON BOCCHETTONE F, FILETTATO M, A SEDE CONICA, DI BRONZO

articolo	descrizione e diametro
VGI120580	GOMITO CON BOCCHETTONE F/F Ø mm. 18X3/4"

GOMITO CON BOCCHETTONE F, FILETTATO FEMMINA.

articolo	descrizione e diametro
GCM96FRY013	RACCORDO SALD. CURVO IN 3 PEZZI FF 1/2"-mm. 14
GCM96FRY015	RACCORDO SALD. CURVO IN 3 PEZZI FF 1/2"-mm. 16
GCM96FRY016	RACCORDO SALD. CURVO IN 3 PEZZI FF 1/2"-mm. 18
GCM96FRY021	RACCORDO SALD. CURVO IN 3 PEZZI FF 3/4"-mm. 18
GCM96FRY023	RACCORDO SALD. CURVO IN 3 PEZZI FF 3/4"-mm. 22

BOCCHETTONE FEMMINA FILETTATO F, A SEDE CONICA, DI BRONZO

articolo	descrizione e diametro
GCM340FRY013	RACCORDO SALD. DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 1/2"-mm. 14
GCM340FRY015	RACCORDO SALD. DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 1/2"-mm. 16
GCM340FRY016	RACCORDO SALD. DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 1/2"-mm. 18
GCM340FRY021	RACCORDO SALD. DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 3/4"-mm. 18
GCM340FRY023	RACCORDO SALD. DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 3/4"-mm. 22

GOMITO A 90° CON FLANGIA , F/F

articolo	descrizione e diametro
GCM471FRY012	RACCORDO MURO CON ZANCA, GIALLO Ø 1/2" X 12
GCM471FRY013	RACCORDO MURO CON ZANCA, GIALLO Ø 1/2" X 14
GCM471FRY015	RACCORDO MURO CON ZANCA, GIALLO Ø 1/2" X 16

Raccordi a pressare per tubi di rame, muniti di certificato di conformità DVGW e conformi alla norma UNI 11065 in qualità di raccordi di Classe 1.
Raccordi intermedi a pressare di rame, raccordi terminali di bronzo idonei per numerosi impieghi nel settore dell'impiantistica civile.

CURVE A 90° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI291488	CURVA 90 FF Ø mm. 12
	VGI291501	CURVA 90 FF Ø mm. 15
	VGI291495	CURVA 90 FF Ø mm. 18
	VGI291518	CURVA 90 FF Ø mm. 22
	VGI291525	CURVA 90 FF Ø mm. 28
	VGI291532	CURVA 90 FF Ø mm. 35
	VGI291549	CURVA 90 FF Ø mm. 42
	VGI291556	CURVA 90 FF Ø mm. 54
CURVA 90° M/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI291648	CURVA 90 MF Ø mm. 12
	VGI291662	CURVA 90 MF Ø mm. 15
	VGI291655	CURVA 90 MF Ø mm. 18
	VGI291679	CURVA 90 MF Ø mm. 22
	VGI291686	CURVA 90 MF Ø mm. 28
	VGI291693	CURVA 90 MF Ø mm. 35
	VGI291709	CURVA 90 MF Ø mm. 42
	VGI291716	CURVA 90 MF Ø mm. 54
CURVA 45° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI292409	CURVA 45 FF Ø mm. 12
	VGI292348	CURVA 45 FF Ø mm. 15
	VGI292416	CURVA 45 FF Ø mm. 18
	VGI292355	CURVA 45 FF Ø mm. 22
	VGI292362	CURVA 45 FF Ø mm. 28
	VGI292379	CURVA 45 FF Ø mm. 35
	VGI292386	CURVA 45 FF Ø mm. 42
	VGI292393	CURVA 45 FF Ø mm. 54
CURVA 45° M/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI292577	CURVA 45 MF Ø mm. 12
	VGI292508	CURVA 45 MF Ø mm. 15
	VGI292560	CURVA 45 MF Ø mm. 18
	VGI292515	CURVA 45 MF Ø mm. 22
	VGI292522	CURVA 45 MF Ø mm. 28
	VGI292539	CURVA 45 MF Ø mm. 35
	VGI292546	CURVA 45 MF Ø mm. 42
	VGI292553	CURVA 45 MF Ø mm. 54

TI A 90° UGUALI

articolo	descrizione e diametro
VGI291884	TI A 90° F Ø mm. 12
VGI291952	TI A 90° F Ø mm. 15
VGI291891	TI A 90° F Ø mm. 18
VGI291969	TI A 90° F Ø mm. 22
VGI291976	TI A 90° F Ø mm. 28
VGI291983	TI A 90° F Ø mm. 35
VGI291990	TI A 90° F Ø mm. 42
VGI292003	TI A 90° F Ø mm. 54

TI A 90° RIDOTTI

articolo	descrizione e diametro
VGI291907	TI A 90° F Ø mm. 15X12X12
VGI291914	TI A 90° F Ø mm. 15X12X15
VGI322700	TI A 90° F Ø mm. 15X22X15
VGI322724	TI A 90° F Ø mm. 15X18X15
VGI291921	TI A 90° F Ø mm. 18X15X15
VGI291938	TI A 90° F Ø mm. 18X15X18
VGI315009	TI A 90° F Ø mm. 18X18X15
VGI322694	TI A 90° F Ø mm. 18X22X18
VGI292010	TI A 90° F Ø mm. 22X15X15
VGI292027	TI A 90° F Ø mm. 22X15X22
VGI291945	TI A 90° F Ø mm. 22X18X22
VGI315030	TI A 90° F Ø mm. 22X22X18
VGI315054	TI A 90° F Ø mm. 22X18X18
VGI322687	TI A 90° F Ø mm. 22X28X22
VGI315023	TI A 90° F Ø mm. 28X18X28
VGI292034	TI A 90° F Ø mm. 35X22X35
VGI292041	TI A 90° F Ø mm. 35X28X35
VGI324902	TI A 90° F Ø mm. 42X22X42
VGI292058	TI A 90° F Ø mm. 42X28X42
VGI292065	TI A 90° F Ø mm. 42X35X42
VGI292072	TI A 90° F Ø mm. 54X42X54
VGI324919	TI A 90° F Ø mm. 54X22X54
VGI324926	TI A 90° F Ø mm. 54X28X54
VGI324933	TI A 90° F Ø mm. 54X35X54

MANICOTTO CON BATTUTA F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI292737	MANICOTTO FF Ø mm. 12
VGI292690	MANICOTTO FF Ø mm. 15
VGI292744	MANICOTTO FF Ø mm. 18
VGI292683	MANICOTTO FF Ø mm. 22
VGI292676	MANICOTTO FF Ø mm. 28
VGI292706	MANICOTTO FF Ø mm. 35
VGI292713	MANICOTTO FF Ø mm. 42
VGI292720	MANICOTTO FF Ø mm. 54

RIDUZIONE M/F

articolo	descrizione e diametro
VGI296414	RIDUZIONE MF Ø mm. 15X12
VGI298586	RIDUZIONE MF Ø mm. 18X12
VGI296407	RIDUZIONE MF Ø mm. 18X15
VGI296377	RIDUZIONE MF Ø mm. 22X15
VGI296391	RIDUZIONE MF Ø mm. 22X18
VGI296469	RIDUZIONE MF Ø mm. 28X15
VGI296384	RIDUZIONE MF Ø mm. 28X18
VGI296506	RIDUZIONE MF Ø mm. 28X22
VGI296452	RIDUZIONE MF Ø mm. 35X22
VGI296490	RIDUZIONE MF Ø mm. 35X28
VGI296445	RIDUZIONE MF Ø mm. 42X22
VGI296483	RIDUZIONE MF Ø mm. 42X28
VGI296476	RIDUZIONE MF Ø mm. 42x35
VGI296438	RIDUZIONE MF Ø mm. 54X35
VGI296421	RIDUZIONE MF Ø mm 54X42

MANICOTTO M/F RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
VGI323707	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 15X14
VGI323714	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 15X16
VGI323721	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 18X16

RIDUZIONE F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI325770	RIDUZIONE FF Ø mm. 15X12
VGI325787	RIDUZIONE FF Ø mm. 18X15
VGI325794	RIDUZIONE FF Ø mm. 22X15
VGI325800	RIDUZIONE FF Ø mm. 22X18
VGI325817	RIDUZIONE FF Ø mm. 28X22
VGI328252	RIDUZIONE FF Ø mm. 42X35
VGI328269	RIDUZIONE FF Ø mm. 35X28

RACCORDO DIRITTO M x FILETTO F

articolo	descrizione e diametro
VGI338503	RACCORDO M FILETTATO F Ø mm. 15X3/4"
VGI338510	RACCORDO M FILETTATO F Ø mm. 18X3/4"
VGI338527	RACCORDO M FILETTATO F Ø mm. 22X 1"

SORPASSO MF

articolo	descrizione e diametro
VGI322342	SORPASSO MF Ø mm. 15
VGI322335	SORPASSO MF Ø mm. 18
VGI322328	SORPASSO MF Ø mm. 22

SORPASSO FF

articolo	descrizione e diametro
VGI352134	SORPASSO FF Ø mm. 15
VGI352141	SORPASSO FF Ø mm. 18
VGI352158	SORPASSO FF Ø mm. 22

MANICOTTO F, FILETTATO M

articolo	descrizione e diametro
VGI105044	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 15X1/2"
VGI297961	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22X1/2"
VGI104306	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22X3/4"
VGI297954	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 28X3/4"
VGI106508	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 28X3/4"
VGI297947	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 35X 1"
VGI297930	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 42X1 1/4"

MANICOTTO F, FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI298074	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 15X3/8"
VGI298098	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 15X3/4"
VGI298067	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 22X1/2"
VGI298128	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 22X1"
VGI298081	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 28X3/4"
VGI298111	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 35X1”
VGI298050	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 42X1 1/4"

GOMITO F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI298227	GOMITO F FILETTATO F Ø mm. 18X3/4"
VGI299415	GOMITO F FILETTATO F Ø mm. 42X 1 1/2"
VGI299422	GOMITO F FILETTATO F Ø mm. 54X2"

RACCORDO A T F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI313975	RACCORDO A T F FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"X22
VGI313968	RACCORDO A T F FILETTATO F Ø mm. 28X3/4"X28

Raccordi a pressare per tubi di rame, muniti di certificato di conformità DVGW e conformi alla norma UNI 11065 in qualità di raccordi di Classe 1.
Raccordi intermedi a pressare di rame, raccordi terminali di bronzo idonei per : impianti a gas domestici o similari definiti nella norma UNI 7129, impianti realizzati con le direttive di installazione definite nella UNI TS 11147 e impianti gas della 1a , 2a e 3a famiglia. Per l'installazione occorre rispettare la specifica UNI TS 11147 e utilizzare solo tubi di rame secondo tabella UNI EN1057 con gli spessori indicati nella UNI TS 11147.

CURVE A 90° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI345464	CURVA A 90° FF Ø mm. 15
	VGI345471	CURVA A 90° FF Ø mm. 18
	VGI345488	CURVA A 90° FF Ø mm. 22
	VGI345495	CURVA A 90° FF Ø mm. 28
	VGI345501	CURVA A 90° FF Ø mm. 35
	VGI345518	CURVA A 90° FF Ø mm. 42
CURVA 90° M/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI345532	CURVA A 90° MF Ø mm. 15
	VGI345549	CURVA A 90° MF Ø mm. 18
	VGI345556	CURVA A 90° MF Ø mm. 22
	VGI345563	CURVA A 90° MF Ø mm. 28
	VGI345570	CURVA A 90° MF Ø mm. 35
CURVA 45° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI345600	CURVA A 45° FF Ø mm. 15
	VGI345617	CURVA A 45° FF Ø mm. 18
	VGI345624	CURVA A 45° FF Ø mm. 22
	VGI345631	CURVA A 45° FF Ø mm. 28
	VGI345648	CURVA A 45° FF Ø mm. 35
CURVA 45° M/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI345679	CURVA A 45° MF Ø mm. 15
	VGI345686	CURVA A 45° MF Ø mm. 18
	VGI345693	CURVA A 45° MF Ø mm. 22
	VGI345709	CURVA A 45° MF Ø mm. 28
	VGI345716	CURVA A 45° MF Ø mm. 35

TI A 90° UGUALI

articolo	descrizione e diametro
VGI345938	TI A 90° F Ø mm. 15
VGI345945	TI A 90° F Ø mm. 18
VGI345952	TI A 90° F Ø mm. 22
VGI345969	TI A 90° F Ø mm. 28
VGI345976	TI A 90° F Ø mm. 35

TI A 90° RIDOTTI

articolo	descrizione e diametro
VGI346003	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 18x15x18
VGI346027	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 22x15x22
VGI346034	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 22x18x22
VGI346058	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 28x15x28
VGI346065	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 28X22X28
VGI346072	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 35X22X35
VGI346089	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 35X28X35

MANICOTTO CON BATTUTA F/F

articolo	descrizione e diametro
VGI346485	MANICOTTO FF Ø mm. 15
VGI346492	MANICOTTO FF Ø mm. 18
VGI346508	MANICOTTO FF Ø mm. 22
VGI346515	MANICOTTO FF Ø mm. 28
VGI346522	MANICOTTO FF Ø mm. 35

MANICOTTO MF RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
VGI346553	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 18X15
VGI346560	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 22X15
VGI346577	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 22X18
VGI346584	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 28X15
VGI346591	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 28X18
VGI346607	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 28X22
VGI346614	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 35X22
VGI346621	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 35X28

MANICOTTO F FILETTATO M

articolo	descrizione e diametro
VGI346126	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 15X1/2"
VGI346133	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 15X3/4"
VGI346140	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 18X1/2"
VGI346157	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 18X3/4"
VGI346164	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22X1/2"
VGI346171	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22X3/4"
VGI346188	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22 x 1"
VGI346270	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 28X3/4"
VGI346287	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 28X 1"
VGI346300	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 35X 1"
VGI346348	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 42X1 1/2”

MANICOTTO F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI346379	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 15X1/2"
VGI346386	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 15X3/4"
VGI346393	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 18X1/2"
VGI346409	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 18X3/4"
VGI346416	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 22X1/2"
VGI346423	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"
VGI346430	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 28X 1"

GOMITO 90° CON FLANGIA F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI346683	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø mm. 15X1/2"
VGI346690	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø mm. 18X1/2"
VGI346706	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"

GOMITO A 90° F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI345822	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 15X1/2"
VGI345846	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 18X1/2"
VGI345853	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 18X3/4"
VGI345877	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"
VGI345891	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 28X1"
VGI345907	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 35X1 1/4"

RACCORDO A T F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI352707	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 15X1/2"X15
VGI352714	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 18X1/2"X18
VGI352721	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X1/2"X22
VGI352738	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"X22
VGI352745	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 28X1/2"X28
VGI352752	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 28X3/4"X28
VGI352769	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 35X1/2"X35

O-RING DI RICAMBIO DI GOMMA , GIALLO
PER GAS

articolo	descrizione e diametro
VGI348588	O-RING DI GOMMA ,GIALLO Ø mm. 15X2.5
VGI348601	O-RING DI GOMMA, GIALLO Ø mm. 22X3
VGI348618	O-RING DI GOMMA, GIALLO Ø mm. 28X3

N.B. I Raccordi VIEGA devono essere impiegati solo con Tubi di rame secondo :

UNI EN 1057

VEDERE ARTICOLO : ERPSA A PAG. 86

Tubi di rame da utilizzare negli impianti gas :

Ø ESTERNO	SPESSORE	CRUDO	RICOTTO
mm. 12	mm. 1	x	x
mm. 15	mm. 1	x	x
mm. 18	mm. 1	x	x
mm. 22	mm. 1	x	x
mm. 22	mm. 1,5	x	x
mm. 28	mm. 1	x	x
mm. 35	mm. 1,2	x	
mm. 35	mm. 1,5	x	
mm. 42	mm. 1,2	x	
mm. 42	mm. 1,5	x	
mm. 54	mm. 1,5	x	

Raccordi a pressare di acciaio al carbonio non legato tipo 1.0308 (E235), secondo norme : DIN EN 10305-3, con zincatura galvanica esterna.
Elevata rapidità di installazione, di impianti con tubi di acciaio al carbonio galvanizzato. Giunzioni realizzate a freddo.
Idonei per impianti di : riscaldamento , raffrescamento/riscaldamento , aria compressa e industriali. Non idonei per acqua sanitaria. (Contrassegno rosso)

CURVE A 90° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI558147	CURVA A 90° FF Ø mm. 22
	VGI558154	CURVA A 90° FF Ø mm. 28
	VGI558161	CURVA A 90° FF Ø mm. 35
	VGI558178	CURVA A 90° FF Ø mm. 42
	VGI558185	CURVA A 90° FF Ø mm. 54
CURVE A 90° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI558215	CURVA A 90° MF Ø mm. 22
	VGI558222	CURVA A 90° MF Ø mm. 28
	VGI558239	CURVA A 90° MF Ø mm. 35
	VGI558246	CURVA A 90° MF Ø mm. 42
	VGI558253	CURVA A 90° MF Ø mm. 54
CURVA 45° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI558284	CURVA A 45° FF Ø mm. 22
	VGI558291	CURVA A 45° FF Ø mm. 28
	VGI558307	CURVA A 45° FF Ø mm. 35
	VGI558314	CURVA A 45° FF Ø mm. 42
	VGI558321	CURVA A 45° FF Ø mm. 54
CURVA 45° M/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI558352	CURVA A 45° MF Ø mm. 22
	VGI558369	CURVA A 45° MF Ø mm. 28
	VGI558376	CURVA A 45° MF Ø mm. 35
	VGI558383	CURVA A 45° MF Ø mm. 42
	VGI558390	CURVA A 45° MF Ø mm. 54
TI A 90° UGUALI	articolo	descrizione e diametro
	VGI558635	TI A 90° F Ø mm. 22
	VGI558642	TI A 90° F Ø mm. 28
	VGI558659	TI A 90° F Ø mm. 35
	VGI558666	TI A 90° F Ø mm. 42
	VGI558673	TI A 90° F Ø mm. 54

TI A 90° RIDOTTI

articolo	descrizione e diametro
VGI558734	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 28X22X28
VGI558765	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 35X22X35
VGI558772	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 35X28X35
VGI558796	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 42x28x42
VGI558802	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 42x35x42
VGI558826	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 54x28x54
VGI558833	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 54x35x54
VGI558840	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 54x42x54

MANICOTTO F/F CON BATTUTA

articolo	descrizione e diametro
VGI558000	MANICOTTO FF Ø mm. 22
VGI558017	MANICOTTO FF Ø mm. 28
VGI558024	MANICOTTO FF Ø mm. 35
VGI558031	MANICOTTO FF Ø mm. 42
VGI558048	MANICOTTO FF Ø mm. 54

MANICOTTO M/F RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
VGI558543	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 28X22
VGI558550	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 35x22
VGI558567	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 35x28
VGI558574	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm. 42x35
VGI558598	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm.54x28
VGI558604	MANICOTTO MF RIDOTTO Ø mm.54x35

MANICOTTO F FILETTATO M

articolo	descrizione e diametro
VGI559038	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22X3/4"
VGI559045	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 28X1"
VGI559052	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 35x1 1/4"
VGI559069	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 42x1 1/2"

MANICOTTO F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI559113	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 22X3/4”
VGI559120	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 28X1”

RACCORDO A T F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI558901	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X1/2"X22
VGI558918	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 28X1/2"X28
VGI558925	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 28X3/4"X28
VGI558932	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 35X1/2"X35
VGI558949	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 35X3/4"X35
VGI558956	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 42X1/2"X42
VGI558963	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 42X3/4"X42
VGI558970	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 54X1/2"X54
VGI558987	TI A 90° F FILETTATO F Ø mm. 54X3/4"X54

CURVA A 90° F FILETTATA M

articolo	descrizione e diametro
VGI558437	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 22X3/4"
VGI558444	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 28X 1"
VGI558451	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 35X1 1/4"
VGI558468	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 42X1 1/2"
VGI558475	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 54X 2"

RACCORDO DIRITTO F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI559205	RACCORDO F FILETTATO F Ø mm. 28X1 1/4"
VGI559212	RACCORDO F FILETTATO F Ø mm. 35X1 1/2"
VGI559229	RACCORDO F FILETTATO F Ø mm. 42X1 3/4"
VGI559236	RACCORDO F FILETTATO F Ø mm. 54X2 3/8"

BOCCHETTONE DIRITTO F FILETTATO M

articolo	descrizione e diametro
VGI559250	BOCCHETTONE F FILETTATO M Ø mm. 22X3/4"
VGI559267	BOCCHETTONE F FILETTATO M Ø mm. 28X1"
VGI559274	BOCCHETTONE F FILETTATO M Ø mm. 35X1 1/4"
VGI559281	BOCCHETTONE F FILETTATO M Ø mm. 42X1 1/2"
VGI559298	BOCCHETTONE F FILETTATO M Ø mm. 54X2"

BOCCHETTONE DIRITTO FF

articolo	descrizione e diametro
VGI559335	BOCCHETTONE DIRITTO FF Ø mm. 28
VGI559342	BOCCHETTONE DIRITTO FF Ø mm. 35
VGI559359	BOCCHETTONE DIRITTO FF Ø mm. 42
VGI559366	BOCCHETTONE DIRITTO FF Ø mm. 54

TAPPO DI CHIUSURA M

articolo	descrizione e diametro
VGI559397	TAPPO DI CHIUSURA M Ø mm. 22
VGI559403	TAPPO DI CHIUSURA M Ø mm. 28
VGI559410	TAPPO DI CHIUSURA M Ø mm. 35
VGI559427	TAPPO DI CHIUSURA M Ø mm. 42
VGI559434	TAPPO DI CHIUSURA M Ø mm. 54

Raccordi a pressare di acciaio inox AISI 316, materiale n. 1.4401 munito di certificato di conformità DVGW. Idonei per impianti di acqua sanitaria, impianti aria compressa ed acque industriali.
Massima protezione contro i fenomeni di corrosione.
Il sistema Sanpress è igienicamente all'avanguardia ed è adatto per tutti i tipi di acqua destinata al consumo umano.
Collegamento sicuro sino a condizioni di esercizio di 110°C e 16 bar.

CURVE A 90° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI435639	CURVA 90 FF Ø mm. 15
	VGI435646	CURVA 90 FF Ø mm. 18
	VGI435653	CURVA 90 FF Ø mm. 22
	VGI435660	CURVA 90 FF Ø mm. 28
	VGI435677	CURVA 90 FF Ø mm. 35
	VGI435684	CURVA 90 FF Ø mm. 42
	VGI435691	CURVA 90 FF Ø mm. 54
CURVA 90° M/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI435707	CURVA 90 MF Ø mm. 15
	VGI435714	CURVA 90 MF Ø mm. 18
	VGI435721	CURVA 90 MF Ø mm. 22
	VGI435738	CURVA 90 MF Ø mm. 28
	VGI435745	CURVA 90 MF Ø mm. 35
	VGI435752	CURVA 90 MF Ø mm. 42
	VGI435769	CURVA 90 MF Ø mm. 54
CURVA 45° F/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI435776	CURVA 45 FF Ø mm. 15
	VGI435783	CURVA 45 FF Ø mm. 18
	VGI435790	CURVA 45 FF Ø mm. 22
	VGI435806	CURVA 45 FF Ø mm. 28
	VGI435813	CURVA 45 FF Ø mm. 35
	VGI435363	CURVA 45 FF Ø mm. 42
	VGI435370	CURVA 45 FF Ø mm. 54
CURVA 45° M/F	articolo	descrizione e diametro
	VGI435387	CURVA 45 MF Ø mm. 15
	VGI435394	CURVA 45 MF Ø mm. 18
	VGI435400	CURVA 45 MF Ø mm. 22
	VGI435417	CURVA 45 MF Ø mm. 28
	VGI435424	CURVA 45 MF Ø mm. 35
	VGI435431	CURVA 45 MF Ø mm. 42
	VGI435448	CURVA 45 MF Ø mm. 54

TI A 90° UGUALI

articolo	descrizione e diametro
VGI435851	TI A 90° F Ø mm. 15
VGI435868	TI A 90° F Ø mm. 18
VGI435875	TI A 90° F Ø mm. 22
VGI435882	TI A 90° F Ø mm. 28
VGI435899	TI A 90° F Ø mm. 35
VGI435905	TI A 90° F Ø mm. 42
VGI435912	TI A 90° F Ø mm. 54

TI A 90° RIDOTTI

articolo	descrizione e diametro
VGI435929	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 18X15X18
VGI435936	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 22X15X22
VGI435943	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 22X18X22
VGI435950	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 28X15X28
VGI435967	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 28X18X28
VGI435974	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 28X22X28
VGI435981	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 35X15X35
VGI435998	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 35X18X35
VGI436001	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 35X22X35
VGI436018	TI A 90° F RIDOTTO Ø mm. 35X28X35

MANICOTTO F/F CON BATTUTA

articolo	descrizione e diametro
VGI436155	MANICOTTO FF Ø mm. 15
VGI436162	MANICOTTO FF Ø mm. 18
VGI436179	MANICOTTO FF Ø mm. 22
VGI436186	MANICOTTO FF Ø mm. 28
VGI436193	MANICOTTO FF Ø mm. 35
VGI436209	MANICOTTO FF Ø mm. 42
VGI436216	MANICOTTO FF Ø mm. 54

RIDUZIONE MF

articolo	descrizione e diametro
VGI436223	RIDUZIONE MF Ø mm. 18X15
VGI436230	RIDUZIONE MF Ø mm. 22X15
VGI436247	RIDUZIONE MF Ø mm. 22X18
VGI436254	RIDUZIONE MF Ø mm. 28X15
VGI436261	RIDUZIONE MF Ø mm. 28X18
VGI436278	RIDUZIONE MF Ø mm. 28X22
VGI436285	RIDUZIONE MF Ø mm. 35X18
VGI436292	RIDUZIONE MF Ø mm. 35X22
VGI436308	RIDUZIONE MF Ø mm. 35X28
VGI436315	RIDUZIONE MF Ø mm. 42X22
VGI436322	RIDUZIONE MF Ø mm. 42X28
VGI436339	RIDUZIONE MF Ø mm. 42X35
VGI436353	RIDUZIONE MF Ø mm. 54X35
VGI436360	RIDUZIONE MF Ø mm. 54X42

MANICOTTO F FILETTATO M

articolo	descrizione e diametro
VGI436445	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 15X1/2"
VGI436469	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 18X1/2"
VGI436476	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 18X3/4"
VGI436483	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22X1/2"
VGI436490	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22X3/4"
VGI436506	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 22X1"
VGI436513	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 28X3/4"
VGI436520	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 28X1"
VGI436537	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 35X1"
VGI436544	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 35X1 1/4"
VGI436551	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm. 42X1 1/2"
VGI436568	MANICOTTO F FILETTATO M Ø mm 54X2"

MANICOTTO F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI436575	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 15X1/2"
VGI436599	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 18X1/2"
VGI436605	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 18X3/4"
VGI436612	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 22X1/2"
VGI436629	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"
VGI436636	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 22X1"
VGI436643	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 28X3/4"
VGI436650	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 28X1"
VGI436667	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 35X1 1/4"
VGI436674	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 42X1 1/2"
VGI436681	MANICOTTO F FILETTATO F Ø mm. 54X2"

GOMITO A 90° CON FLANGIA F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI437244	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø mm. 15X1/2"
VGI437251	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø mm. 18X1/2"
VGI437275	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"

CURVA A 90° F FILETTATA M

articolo	descrizione e diametro
VGI436896	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 15X1/2"
VGI436902	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 18X1/2"
VGI436919	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 18X3/4"
VGI436926	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 22X3/4"
VGI436933	CURVA A 90° F FILETTATA M Ø mm. 28X 1"

GOMITO A 90° F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI436971	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 15X1/2"
VGI436995	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 18X1/2"
VGI437008	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 18X3/4"
VGI437015	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"
VGI437022	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X1/2"
VGI437039	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X1"
VGI437046	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 28X1"
VGI437053	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 35X1 1/4"
VGI437077	GOMITO A 90° F FILETTATO F Ø mm. 54X2"

RACCORDO A T F FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
VGI437145	TEE A 90° F FILETTATO F Ø mm. 15X1/2"
VGI437152	TEE A 90° F FILETTATO F Ø mm. 18X1/2"
VGI437169	TEE A 90° F FILETTATO F Ø mm. 18X3/4"
VGI437176	TEE A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X1/2"
VGI437183	TEE A 90° F FILETTATO F Ø mm. 22X3/4"
VGI437190	TEE A 90° F FILETTATO F Ø mm. 28X1/2"
VGI437206	TEE A 90° F FILETTATO F Ø mm. 28X3/4"
VGI437213	TEE A 90° F FILETTATO F Ø mm. 35X1/2"

O-RING DI RICAMBIO DI FKM

Per raccordi Profipress, Sanpress e Sanpress Inox, per alte temperature.

articolo	descrizione e diametro
VGI459376	O RING DI FKM Ø mm. 12 X 2,35
VGI459390	O RING DI FKM Ø mm. 15X2,5
VGI459406	O RING DI FKM Ø mm. 18X2,5
VGI459413	O RING DI FKM Ø mm. 22X3
VGI459420	O RING DI FKM Ø mm. 28X3
VGI459437	O RING DI FKM Ø mm. 35X3

TUBO VIEGA DI ACCIAIO AL CARBONIO PRESTABO
Tubo di acciaio al carbonio non legato tipo 1.0308 (E235), secondo norme :
DIN EN 10305-3, con zincatura galvanica esterna. In verghe da mt. 6
Idoneo per impianti di : riscaldamento , raffrescamento/riscaldamento , aria compressa e industriali. Non idoneo per acqua sanitaria. (Contrassegno rosso)

TUBO DI ACCIAIO ZINCATO

articolo	descrizione e diametro
VGI559465	PRESTABO TUBO Ø mm. 22X1,5
VGI559472	PRESTABO TUBO Ø mm. 28X1,5
VGI559489	PRESTABO TUBO Ø mm. 42X1,5
VGI559496	PRESTABO TUBO Ø mm. 35X1,5
VGI559502	PRESTABO TUBO Ø mm. 54X1,5

TUBO VIEGA DI ACCIAIO INOX SANPRESS
Tubo di acciaio inox AISI 316, materiale n. 1.4401.
Massima protezione contro i fenomeni di corrosione.
Idoneo per impianti di acqua sanitaria, impianti di aria compressa ed acque industriali. In verghe da mt. 6

TUBO DI ACCIAIO INOX AISI 316 SANPRESS

articolo	descrizione e diametro
VGI102036	TUBO INOX SANPRESS Ø mm. 15 X 1,0
VGI289034	TUBO INOX SANPRESS Ø mm. 18 X 1,0
VGI102708	TUBO INOX SANPRESS Ø mm. 22 X 1,2
VGI104924	TUBO INOX SANPRESS Ø mm. 28X1,2
VGI108588	TUBO INOX SANPRESS Ø mm. 35X1,5
VGI113001	TUBO INOX SANPRESS Ø mm. 42X1,5
VGI193676	TUBO INOX SANPRESS Ø mm. 54X1,5

TUBO DI ACCIAIO INOX AISI 316 SANPRESS XL

articolo	descrizione e diametro
VGI354862 ●	TUBO INOX SANPRESS XL Ø mm. 76,1 X 2,0
VGI354855 ●	TUBO INOX SANPRESS XL Ø mm. 88,9 X 2,0
VGI354848 ●	TUBO INOX SANPRESS XL Ø mm. 108,0 X 2,0

Raccordi meccanici a tenuta O-Ring per tubi in rame e acciaio dolce.
Corpo in ottone. Tenuta in elastomero polivalente ad alta resistenza.
Conformi alla norma UNI EN 1254-2.
Pressione massima di esercizio : 16 bar , temperatura : da -25°C a +125°C

RACCORDO DIRITTO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
CLF900308	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 3/8”x mm. 8
CLF900310	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 3/8”x mm. 10
CLF900312	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 3/8”x mm. 12
CLF900314	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 3/8”x mm. 14
CLF900410	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 1/2”x mm. 10
CLF900412	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 1/2”x mm. 12
CLF900414	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 1/2”x mm. 14
CLF900415	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 1/2”x mm. 15
CLF900416	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 1/2”x mm. 16
CLF900418	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 1/2”x mm. 18
CLF900516	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 3/4”x mm. 16
CLF900518	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 3/4”x mm. 18
CLF900522	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 3/4”x mm. 22
CLF900622	RACCORDO DIRITTO FEMMMINA Ø 1” x mm. 22

RACCORDO A MANICOTTO

articolo	descrizione e diametro
CLF903008	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 8
CLF903010	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 10
CLF903012	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 12
CLF903014	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 14
CLF903015	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 15
CLF903016	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 16
CLF903018	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 18
CLF903022	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 22

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
CLF904308	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 8
CLF904310	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 10
CLF904312	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 12
CLF904314	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 14

continua

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

Articolo	descrizione e diametro
CLF904410	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1/2"x mm. 10
CLF904412	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1/2"x mm. 12
CLF904414	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1/2"x mm. 14
CLF904415	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1/2"x mm. 15
CLF904416	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1/2"x mm. 16
CLF904418	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1/2"x mm. 18
CLF904514	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/4"x mm. 14
CLF904516	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/4"x mm. 16
CLF904518	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/4"x mm. 18
CLF904522	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/4"x mm. 22
CLF904618	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1" x mm. 18
CLF904622	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1" x mm. 22
CLF904628	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 1" x mm. 28

RACCORDO CURVO FEMMINA

Articolo	descrizione e diametro
CLF905830	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 3/8”x mm. 10
CLF905832	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 3/8”x mm. 12
CLF905840	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 10
CLF905842	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 12
CLF905844	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 14
CLF905845	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 15
CLF905846	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 16
CLF905848	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 18
CLF905856	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 3/4”x mm. 16
CLF905858	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 3/4”x mm. 18
CLF905852	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø 3/4”x mm. 22

RACCORDO CURVO MASCHIO

Articolo	descrizione e diametro
CLF905730	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 10
CLF905732	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 12
CLF905740	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 1/2”x mm. 10
CLF905742	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 1/2”x mm. 12
CLF905744	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 1/2”x mm. 14
CLF905745	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 1/2”x mm. 15
CLF905746	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 1/2”x mm. 16
CLF905748	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 1/2”x mm. 18
CLF905756	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 3/4”x mm. 16
CLF905758	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 3/4”x mm. 18
CLF905752	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø 3/4”x mm. 22

GOMITO A 90° CON FLANGIA , FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
CLF930412	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø 1/2”x mm. 12
CLF930414	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø 1/2”x mm. 14
CLF930416	GOMITO A FLANGIA FILETTATO F Ø 1/2”x mm. 16

Raccordi meccanici a tenuta O-Ring per tubi in rame e acciaio dolce e acciaio inox.
Conformi alla norma UNI EN 1254-4.
Corpo in ottone cromato. Tenuta con O-Ring nero conforme alla norma EN 681.1
Pressione massima di esercizio : 16 bar , temperatura : da -25°C a +120°C

RACCORDO DIRITTO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
CLF910310	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø 3/8”x mm. 10CR
CLF910312	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø 3/8”x mm. 12CR
CLF910314	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø 3/8”x mm. 14CR
CLF910410	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 10CR
CLF910412	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 12CR
CLF910414	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 14CR
CLF910415	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø 1/2”x mm. 15CR

RACCORDO A MANICOTTO

articolo	descrizione e diametro
CLF913010	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 10 CR
CLF913012	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 12 CR
CLF913014	RACCORDO A MANICOTTO PER TUBO Ø mm. 14 CR

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
CLF914310	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 10CR
CLF914312	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 12CR
CLF914314	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 14CR
CLF914410	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 10CR
CLF914412	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 12CR
CLF914414	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 14CR
CLF914415	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø 3/8”x mm. 15CR

Corpo, elemento di tenuta meccanica e adattatore di ottone. Elementi di tenuta idraulica : O-ring nero di EPDM alimentare conforme EN 681-1 idoneo per distribuzione acqua potabile. O-ring giallo di HNBR nitrile conforme EN 682 idoneo per distribuzione gas e idrocarburi.
Pressione max di esercizio : 10 bar. Temperatura max di di esercizio: 110°C.

Raccordo curvo a 90°, attacchi per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR561Y002	RACCORDO CURVO Ø mm. 8
GCMR561Y003	RACCORDO CURVO Ø mm. 10
GCMR561Y004	RACCORDO CURVO Ø mm. 12
GCMR561Y005	RACCORDO CURVO Ø mm. 14
GCMR561Y006	RACCORDO CURVO Ø mm. 15
GCMR561Y007	RACCORDO CURVO Ø mm. 16
GCMR561Y008	RACCORDO CURVO Ø mm. 18
GCMR561Y009	RACCORDO CURVO Ø mm. 22
GCMR561Y010	RACCORDO CURVO Ø mm. 28
GCMR561Y011	RACCORDO CURVO Ø mm. 35

Raccordo curvo a 90°, attacchi filettato maschio e per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR562Y103	RACCORDO CURVO Ø mm. 10 x 3/8"M
GCMR562Y011	RACCORDO CURVO Ø mm. 10 x 1/2"M
GCMR562Y012	RACCORDO CURVO Ø mm. 12 x 1/2"M
GCMR562Y113	RACCORDO CURVO Ø mm. 14 x 1/2"M
GCMR562Y104	RACCORDO CURVO Ø mm. 15 x 1/2"M
GCMR562Y015	RACCORDO CURVO Ø mm. 16 x 1/2"M
GCMR562Y116	RACCORDO CURVO Ø mm. 18 x 1/2"M
GCMR562Y021	RACCORDO CURVO Ø mm. 18 x 3/4"M
GCMR562Y023	RACCORDO CURVO Ø mm. 22 x 3/4"M
GCMR562Y028	RACCORDO CURVO Ø mm. 28 x 1" M

Raccordo curvo a 90°, attacchi filettato femmina e per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR563Y103	RACCORDO CURVO Ø mm. 10 X3/8"F
GCMR563Y104	RACCORDO CURVO Ø mm. 12 X3/8"F
GCMR563Y105	RACCORDO CURVO Ø mm. 14 X3/8"F
GCMR563Y111	RACCORDO CURVO Ø mm. 10 x 1/2"F
GCMR563Y112	RACCORDO CURVO Ø mm. 12 x 1/2"F
GCMR563Y113	RACCORDO CURVO Ø mm. 14 x 1/2"F
GCMR563Y114	RACCORDO CURVO Ø mm. 15 x 1/2"F
GCMR563Y115	RACCORDO CURVO Ø mm. 16 x 1/2"F
GCMR563Y116	RACCORDO CURVO Ø mm. 18 x 1/2"F
GCMR563Y121	RACCORDO CURVO Ø mm. 18 x 3/4"F
GCMR563Y123	RACCORDO CURVO Ø mm. 22 x 3/4"F
GCMR563Y128	RACCORDO CURVO Ø mm. 28 x 1"F

Raccordo a "T" , attacchi per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR564Y003	RACCORDO A T Ø mm. 10
GCMR564Y004	RACCORDO A T Ø mm. 12
GCMR564Y005	RACCORDO A T Ø mm. 14
GCMR564Y007	RACCORDO A T Ø mm. 16
GCMR564Y008	RACCORDO A T Ø mm. 18
GCMR564Y009	RACCORDO A T Ø mm. 22
GCMR564Y010	RACCORDO A T Ø mm. 28
GCMR564Y011	RACCORDO A T Ø mm. 35

Raccordo a "T" , attacchi filettato maschio e per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR568Y003	RACCORDO A T Ø mm. 10X3/8"M
GCMR568Y004	RACCORDO A T Ø mm. 12X3/8"M
GCMR568Y012	RACCORDO A T Ø mm. 12X1/2"M
GCMR568Y013	RACCORDO A T Ø mm. 14X1/2"M
GCMR568Y015	RACCORDO A T Ø mm. 16X1/2"M
GCMR568Y016	RACCORDO A T Ø mm. 18X1/2"M

Raccordo a "T" , attacchi filettato femmina e per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR569Y003	RACCORDO A T Ø mm. 10X3/8"F
GCMR569Y004	RACCORDO A T Ø mm. 12X3/8"F
GCMR569Y012	RACCORDO A T Ø mm. 12X1/2"F
GCMR569Y013	RACCORDO A T Ø mm. 14X1/2"F
GCMR569Y015	RACCORDO A T Ø mm. 16X1/2"F
GCMR569Y016	RACCORDO A T Ø mm. 18X1/2"F
GCMR569Y023	RACCORDO A T Ø mm. 22X3/4"F

Raccordo diritto, attacchi per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR560Y002	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 8
GCMR560Y003	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 10
GCMR560Y004	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 12
GCMR560Y005	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 14
GCMR560Y006	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 15
GCMR560Y007	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 16
GCMR560Y008	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 18
GCMR560Y009	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 22
GCMR560Y010	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 28
GCMR560Y011	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 35

Raccordo diritto, attacchi filettati maschio e per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR180MY101	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 6X3/8"M
GCMR180MY102	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 8X3/8"M
GCMR180MY103	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 10X3/8"M
GCMR180MY104	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 12X3/8"M
GCMR180MY105	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 14X3/8"M
GCMR180MY111	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 10X1/2"M
GCMR180MY112	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 12X1/2"M
GCMR180MY113	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 14X1/2"M
GCMR180MY114	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 15X1/2"M
GCMR180MY115	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 16X1/2"M
GCMR180MY116	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 18X1/2"M
GCMR180MY120	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 16X3/4"M
GCMR180MY121	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 18X3/4"M
GCMR180MY123	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 22X3/4"M

Raccordo diritto, attacchi filettatI femmina e per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR180FY102	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 8X3/8"F
GCMR180FY103	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 10X3/8"F
GCMR180FY104	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 12X3/8"F
GCMR180FY105	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 14X3/8"F
GCMR180FY111	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 10X1/2"F
GCMR180FY112	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 12X1/2"F
GCMR180FY113	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 14X1/2"F
GCMR180FY114	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 15X1/2"F
GCMR180FY115	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 16X1/2"F
GCMR180FY116	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 18X1/2"F
GCMR180FY120	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 16X3/4"F
GCMR180FY121	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 18X3/4"F
GCMR180FY123	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 22X3/4"F

Raccordo curvo con zanca, attacchi filettato femmina e per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMR572RY002	RACCORDO CURVO CON ZANCA Ø mm. 16X1/2"F

Monocono per tubo di rame.

articolo	descrizione e diametro
GCMP61RY001	MONOCONO PER TUBO DI RAME Ø mm. 8
GCMP61RY002	MONOCONO PER TUBO DI RAME Ø mm. 10
GCMP61RY003	MONOCONO PER TUBO DI RAME Ø mm. 12
GCMP61RY004	MONOCONO PER TUBO DI RAME Ø mm. 14
GCMP61RY005	MONOCONO PER TUBO DI RAME Ø mm. 15
GCMP61RY006	MONOCONO PER TUBO DI RAME Ø mm. 16
GCMP61RY007	MONOCONO PER TUBO DI RAME Ø mm. 18
GCMP61RY008	MONOCONO PER TUBO DI RAME Ø mm. 22

O-Ring giallo per tubo di rame, conforme alle norme EN549 e EN682 per impianti di distribuzione gas e idrocarburi fluidi.

articolo	descrizione e diametro
GCMP51RGY002	O-RING GIALLO PER TUBO RAME Ø mm.10
GCMP51RGY003	O-RING GIALLO PER TUBO RAME Ø mm. 12
GCMP51RGY004	O-RING GIALLO PER TUBO RAME Ø mm.14
GCMP51RGY006	O-RING GIALLO PER TUBO RAME Ø mm. 16
GCMP51RGY007	O-RING GIALLO PER TUBO RAME Ø mm. 18
GCMP51RGY009	O-RING GIALLO PER TUBO RAME Ø mm. 22

O-Ring nero per tubo di rame, conforme norma EN681-1 per impianti di distribuzione acqua (potabile e riscaldamento).

articolo	descrizione e diametro
GCMP51RNY002	O-RING NERO PER TUBO RAME Ø mm. 10
GCMP51RNY003	O-RING NERO PER TUBO RAME Ø mm. 12
GCMP51RNY004	O-RING NERO PER TUBO RAME Ø mm. 14
GCMP51RNY005	O-RING NERO PER TUBO RAME Ø mm. 15
GCMP51RNY006	O-RING NERO PER TUBO RAME Ø mm. 16
GCMP51RNY007	O-RING NERO PER TUBO RAME Ø mm. 18
GCMP51RNY008	O-RING NERO PER TUBO RAME Ø mm. 20
GCMP51RNY009	O-RING NERO PER TUBO RAME Ø mm. 22

RACCORDI DI OTTONE FILETTATI

Raccordo diritto in 3 pezzi, giallo, attacchi filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
GCMR18Y002	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 3/8"
GCMR18Y003	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 1/2"
GCMR18Y004	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 3/4"
GCMR18Y005	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 1"
GCMR18Y006	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI Ø 1 1/4"

continua

Raccordo diritto in 3 pezzi, cromato, attacchi filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRA515038	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 3/8"
FRA515012	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 1/2"
FRA515034	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 3/4"
FRA51501	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 1"
GCMR18X003	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 1/2"
GCMR18X004	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 3/4"
GCMR18X005	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 1"
GCMR18X006	RACCORDO DIRITTO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 1 1/4"

Raccordo curvo a 90° in 3 pezzi, giallo, attacchi filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
GCMR19Y002	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI Ø 3/8"
GCMR19Y003	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI Ø 1/2"
GCMR19Y004	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI Ø 3/4"
GCMR19Y005	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI Ø 1"
GCMR19Y006	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI Ø 1 1/4"

Raccordo curvo a 90° in 3 pezzi, cromato, attacchi filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
GCMR19X003	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 1/2"
GCMR19X004	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 3/4"
GCMR19X005	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 1"
GCMR19X006	RACCORDO CURVO IN 3 PEZZI, CROMATO Ø 1 1/4"

Raccordo 3 pezzi curvo in ottone cromato, attacchi filettati maschio-femmina

articolo	descrizione e diametro
FRA520038	BOCCHETTONE CURVO MF Ø 3/8"
FRA520012	BOCCHETTONE CURVO MF Ø 1/2"
FRA520034	BOCCHETTONE CURVO MF Ø 3/4"
FRA520011	BOCCHETTONE CURVO MF Ø 1"

Raccordo a muro femmina di ottone stampato, cromato.
Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

articolo	descrizione e diametro
FRA555512	RACCORDO MURO CON ZANCA, CR. Ø 1/2"
FRA5555C12	RACCORDO MURO CON ZANCA, CR. Ø 1/2" S/CAL

Codoli diritti M/F con calotta girevole, di ottone nudo

articolo	descrizione e diametro
GTR115252	CODOLI DIRITTI DI OTTONE Ø M3/8"x 1/2"
GTR115245	CODOLI DIRITTI DI OTTONE Ø M1/2"X 3/4"
GTR021959	CODOLI DIRITTI DI OTTONE Ø M3/4"x 1"

Tubi di rame SANCO ricotti in rotoli e crudi in barre.
Per impianti idrosanitari ed industriali.
Prodotti secondo EN 1057

Tubo di rame nudo, ricotto in rotoli

articolo	Ø esterno	spessore	Pressione
	mm.	mm.	esercizio Bar
ERPSA06	6	1	174
ERPSA08	8	1	130
ERPSA10	10	1	104
ERPSA12	12	1	87
ERPSA14	14	1	74
ERPSA15	15	1	69
ERPSA16	16	1	65
ERPSA18	18	1	58
ERPSA22	22	1	47

Tubo di rame nudo, crudo in barre

articolo	Ø esterno	spessore	Pressione
	mm.	mm.	esercizio Bar
ERPSAB08	8	1	188
ERPSAB10	10	1	150
ERPSAB12	12	1	125
ERPSAB14	14	1	107
ERPSAB15	15	1	100
ERPSAB16	16	1	94
ERPSAB18	18	1	83
ERPSAB22	22	1	68
ERPSAB22B	22	1,5	102
ERPSAB28	28	1	53
ERPSAB28B	28	1,5	80
ERPSAB35A	35	1,2	51
ERPSAB35B	35	1,5	64
ERPSAB42A●	42	1,2	43
ERPSAB42B	42	1,5	53
ERPSAB54B●	54	1,5	41
ERPSAB54C	54	2	55

Tubo di rame rivestito SMISOL ONE

Per impianti di riscaldamento e distribuzione acqua potabile.

Rivestito di PE espanso autoestinguente senza l'impiego di CFC e HCFC.

Non infiammabile in classe 1

articolo	Ø esterno	spessore	spessore
	mm.	mm.	rivestimento mm.
ERPON12	12	1	6,5
ERPON14	14	1	6,5
ERPON15	15	1	6,5
ERPON16	16	1	6,5
ERPON18	18	1	6,5
ERPON22	22	1	9

Tubo di rame rivestito SMISOL PIU'

Per impianti di acqua potabile e combustibili liquidi e gassosi.

Rivestito di resina di PVC stabilizzato a sezione stellare.

articolo	Ø esterno	spessore	spessore
	mm.	mm.	rivestimento mm.
ERPPI10	10	1	1,5
ERPPI12	12	1	1,5
ERPPI14	14	1	1,5
ERPPI15 ●	15	1	1,5
ERPPI16	16	1	1,5
ERPPI18	18	1	1,5
ERPPI22	22	1	1,5

Tubo di rame rivestito SMISOL GAS

Per impianti di combustibili liquidi e gassosi in zone interrate.

Rivestito di resina di PVC stabilizzato a sezione piena

articolo	Ø esterno	spessore	spessore
	mm.	mm.	rivestimento mm.
ERPGA12	12	1	1,5
ERPGA14	14	1	1,5
ERPGA15 ●	15	1	1,5
ERPGA16	16	1	1,5
ERPGA18	18	1	1,5

Tubo di rame rivestito TEKGAS

Per impianti di combustibili liquidi e gassosi in strutture murarie.

rivestito di polietilene ad alta densità a cellule chiuse

Non infiammabile in classe 1

articolo	Ø esterno	spessore	spessore
	mm.	mm.	rivestimento mm.
ERPGAT14	14	1	6
ERPGAT16	16	1	6
ERPGAT18	18	1	6
ERPGAT22A	22	1	5

Tubo di rame rivestito WICU FRIO

Per impianti di liquidi refrigeranti.

Rivestito di polietilene espanso a cellule chiuse.

Non infiammabile in classe 1

articolo	Ø esterno	spessore	spessore
	mm.	mm.	rivestimento mm.
ERPFR12 ●	12	1	10
ERPFR14 ●	14	1	10
ERPFR15 ●	15	1	10
ERPFR16 ●	16	1	10
ERPFR18 ●	18	1	10
ERPFR22 ●	22	1	10

Tubo di rame rivestito WICU CLIM

Per impianti di gas frigogeni.

Rivestito di polietilene espanso a cellule chiuse.

Non infiammabile in classe 1

articolo	Ø esterno	spessore	spessore
	pollici	mm.	rivestimento mm.
ERPGEC2	3/8"	1	8
ERPGED1	1/2"	1	10
ERPGED2	5/8"	1	10
ERPGEE	3/4"	1	10
ERPGEE2	7/8"	1	10

Raccordi di polipropilene polimero per impianti di distribuzione acqua, atossici.
Il montaggio dei raccordi con i tubi di polipropilene avviene per saldatura a polifusione con l'ausilio di polifusori.
Idonei per pressione di esercizio: 10 bar alla temperatura di 60°C ; - 5 bar alla temperatura di 95°C.
Colore verde.

GOMITO A 90° FUSIOTHERM F/F

articolo	descrizione e diametro
AQT12106 ●	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 16
AQT12108	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 20
AQT12110	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 25
AQT12112	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 32
AQT12114	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 40
AQT12116	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 50
AQT12118	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 63
AQT12120 ●	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 75
AQT12122 ●	GOMITO 90° FUSIOTHERM FF Ø mm. 90
AQT12124 ●	GOMITO 90°FUSIOTHERM FF Ø mm. 110

GOMITO A 90° FUSIOTHERM M/F

articolo	descrizione e diametro
AQT12306 ●	GOMITO 90° FUSIOTHERM MF Ø mm. 16
AQT12308	GOMITO 90° FUSIOTHERM MF Ø mm. 20
AQT12310	GOMITO 90° FUSIOTHERM MF Ø mm. 25
AQT12312	GOMITO 90° FUSIOTHERM MF Ø mm. 32
AQT12314	GOMITO 90° FUSIOTHERM MF Ø mm. 40

GOMITO A 45° FUSIOTHERM F/F

articolo	descrizione e diametro
AQT12506 ●	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 16
AQT12508	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT12510	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT12512	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT12514	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 40
AQT12516	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 50
AQT12518	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 63
AQT12520 ●	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 75
AQT12522 ●	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 90
AQT12524 ●	GOMITO 45° FUSIOTHERM Ø mm. 110

TI A 90° FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT13106 ●	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 16
AQT13108	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT13110	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT13112	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT13114	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 40
AQT13116	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 50
AQT13118	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 63
AQT13120 ●	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 75
AQT13122 ●	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 90
AQT13124 ●	TI A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 110

TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT13506 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 20X16X16
AQT13508 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 20X16X20
AQT13510 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 20X20X16
AQT13511	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 20X25X20
AQT13512	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 25X16X16
AQT13514	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 25X16X20
AQT13516	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 25X16X25
AQT13518	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 25X20X16
AQT13520	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 25X20X20
AQT13522	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 25X20X25
AQT13528	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 32X16X32
AQT13532	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 32X20X20
AQT13534	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 32X20X32
AQT13540	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 32X25X32
AQT13542	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 40X20X40
AQT13544	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 40X25X40
AQT13546	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 40X32X40
AQT13547	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 50X20X50
AQT13548	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 50X25X50
AQT13550	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 50X32X50
AQT13551	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 50X40X50
AQT13552	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 63X20X63
AQT13554	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 63X25X63
AQT13556	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 63X32X63
AQT13558	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 63X40X63
AQT13560	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 63X50X63
AQT13561 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 75X20X75
AQT13562 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 75X25X75

continua

TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT13564 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 75X32X75
AQT13566 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 75X40X75
AQT13568 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 75X50X75
AQT13570 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 75X63X75
AQT13576 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 90X32X90
AQT13578 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 90X40X90
AQT13580 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 90X50X90
AQT13582 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 90X63X90
AQT13584 ●	TI A 90° RIDOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 90X75X90
AQT13586 ●	TI A 90° RIDOT. FUSIOTHERM Ø mm. 110X63X110
AQT13588 ●	TI A 90° RIDOT. FUSIOTHERM Ø mm. 10X75X110
AQT13590 ●	TI A 90° RIDOT. FUSIOTHERM Ø mm. 110X90X110

CROCI A 90° FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT13708	CROCE A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT13710	CROCE A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT13712	CROCE A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT13714	CROCE A 90° FUSIOTHERM Ø mm. 40

RIDUZIONE FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT11109	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 20X16
AQT11110	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 25X16
AQT11112	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 25X20
AQT11114	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 32X20
AQT11116	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 32X25
AQT11118	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 40X20
AQT11120	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 40X25
AQT11122	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 40X32
AQT11124	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 50X20
AQT11126	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 50X25
AQT11128	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 50X32
AQT11130	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 50X40
AQT11131	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 63X20
AQT11132	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 63X25
AQT11134	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 63X32
AQT11136	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 63X40
AQT11138	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 63X50
AQT11143 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 75X20
AQT11144 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 75X25

continua

RIDUZIONE FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT11145 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 75X32
AQT11140 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 75X50
AQT11142 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 75X63
AQT11151 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 90X50
AQT11152 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 90X63
AQT11153 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 90X75
AQT11155 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 110X63
AQT11157 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 110X75
AQT11159 ●	RIDUZIONE FUSIOTHERM Ø mm. 110X90

MANICOTTO FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT11006 ●	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 16
AQT11008	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT11010	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT11012	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT11014	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 40
AQT11016	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 50
AQT11018	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 63
AQT11020 ●	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 75
AQT11022 ●	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 90
AQT11024 ●	MANICOTTO FUSIOTHERM Ø mm. 110

TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT14106 ●	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 16
AQT14108	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT14110	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT14112	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT14114	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 40
AQT14116	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 50
AQT14118	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 63
AQT14120 ●	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 75
AQT14122 ●	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 90
AQT14124 ●	TAPPO CALOTTA FUSIOTHERM Ø mm. 110

ATTACCO SELLA FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT15156 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 40X20
AQT15158 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 40X25
AQT15160 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 50X20
AQT15162 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 50X25
AQT15164 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 63X20

continua

ATTACCO SELLA FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT15166 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 63X25
AQT15168 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 63X32
AQT15170 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 75X20
AQT15172 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 75X25
AQT15174 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 75X32
AQT15176 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 90X20
AQT15178 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 90X25
AQT15180 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 90X32
AQT15181 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 90X40
AQT15182 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 110X20
AQT15184 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 110X25
AQT15186 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 110X32
AQT15188 ●	ATTACCO A SELLA FUSIOTHERM Ø mm. 110X40

COLLARE A SALDARE FUSIOTHERM, CON GUARNIZIONE

articolo	descrizione e diametro
AQT15512 ●	COLLARE A SALDARE FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT15514 ●	COLLARE A SALDARE FUSIOTHERM Ø mm. 40
AQT15516 ●	COLLARE A SALDARE FUSIOTHERM Ø mm. 50
AQT15518 ●	COLLARE A SALDARE FUSIOTHERM Ø mm. 63
AQT15520 ●	COLLARE A SALDARE FUSIOTHERM Ø mm. 75
AQT15522 ●	COLLARE A SALDARE FUSIOTHERM Ø mm. 90
AQT15524 ●	COLLARE A SALDARE FUSIOTHERM Ø mm. 110

CURVA DI SORPASSO FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT16106 ●	CURVA DI SORPASSO FUSIOTHERM Ø mm. 16
AQT16108	CURVA DI SORPASSO FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT16110	CURVA DI SORPASSO FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT16112	CURVA DI SORPASSO FUSIOTHERM Ø mm. 32

MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT17208	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT17210	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT17212	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT17214	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 40
AQT17216	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 50
AQT17216	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 63
AQT17218 ●	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 75

continua

MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT17222 ●	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 90
AQT17224 ●	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 110
AQT17226 ●	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 125
AQT17230 ●	MANICOTTO ELETTRICO FUSIOTHERM Ø mm. 160

GOMITO CON FLANGIA FILETTATO F.

articolo	descrizione e diametro
AQT20106 ●	GOMITO CON FLANGIA FILETTATO F. Ø mm. 16X1/2"
AQT20108	GOMITO CON FLANGIA FILETTATO F. Ø mm. 20X1/2"
AQT20110 ●	GOMITO CON FLANGIA FILETTATO F. Ø mm. 20X3/4"
AQT20112	GOMITO CON FLANGIA FILETTATO F. Ø mm. 25X3/4"
AQT20113 ●	GOMITO CON FLANGIA FILETTATO F. Ø mm. 25X1/2"

GOMITO FUSIOTHERM FILETTATO M/F C0N CONTRODADO

articolo	descrizione e diametro
AQT20208 ●	GOMITO A 90° FILETTATO Ø mm. 20X 1/2"F X3/4"M
AQT20210 ●	GOMITO A 90° FILETTATO Ø mm. 25X 1/2"FX 3/4"M

GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F, PIANO

articolo	descrizione e diametro
AQT21006 ●	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 16X1/2"
AQT21008	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 20X1/2"
AQT21010	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 20X3/4"
AQT21012	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 25X3/4"

GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F, CON ESAGONO ESTERNO

articolo	descrizione e diametro
AQT21106 ●	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 16X1/2"
AQT21108	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 20X1/2"
AQT21110	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 20X3/4"
AQT21112	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 25X3/4"
AQT21114	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 32X1"
AQT21116	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 40X1 1/4"
AQT21118	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 50X1 1/2"
AQT21120	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 63X2"
AQT21122 ●	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO F. Ø mm. 75X2"

GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M/F

articolo	descrizione e diametro
AQT21155	GIUNTO FILETTATO FUSIOTH. M/F Ø mm. 20X1/2"

GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M PIANO

articolo	descrizione e diametro
AQT21208	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 20X1/2"
AQT21210	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 20X3/4"
AQT21212	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 25X3/4"

GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M CON ESAGONO ESTERNO

articolo	descrizione e diametro
AQT21306●	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 16X1/2"
AQT21308	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 20X1/2"
AQT21310	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 20X3/4"
AQT21312	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 25X3/4"
AQT21314	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 32X1"
AQT21318	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 40X11/4"
AQT21320	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 50X11/2"
AQT21322	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 63X2"
AQT21324●	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 75X21/2"
AQT21325●	GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M. Ø mm. 90X3"

GIUNTO FUSIOTHERM FILETTATO M/M PREGUARNITO, CON ESAGONO ESTERNO

articolo	descrizione e diametro
AQT21355	GIUNTO FILETTATO FUSIOTH. M/M Ø mm. 20X1/2"

GOMITO FUSIOTHERM FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
AQT23006●	GOMITO A 90° FUSIOTH. FILETTATO F Ø mm. 16X1/2"
AQT23008	GOMITO A 90° FUSIOTH. FILETTATO F Ø mm. 20X3/4"
AQT23010	GOMITO A 90° FUSIOTH. FILETTATO F Ø mm. 20X1/2"
AQT23012	GOMITO A 90° FUSIOTH. FILETTATO F Ø mm. 25X3/4"
AQT23014	GOMITO A 90° FUSIOTH. FILETTATO F Ø mm. 25X1/2"
AQT23016	GOMITO A 90° FUSIOTH. FILETTATO F Ø mm. 32X3/4"
AQT23018	GOMITO A 90° FUSIOTH. FILETTATO F Ø mm. 32X1"

GOMITO FUSIOTHERM M FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
AQT23208	GOMITO A 90° M FUSIOTH. FILETTATO F Ø mm. 20X1/2"

GOMITO FUSIOTHERM FILETTATO M

articolo	descrizione e diametro
AQT23506	GOMITO A 90° FUSIOT. FILETTATO M Ø mm. 20X1/2"
AQT23508	GOMITO A 90° FUSIOT. FILETTATO M Ø mm. 20X3/4"
AQT23510	GOMITO A 90° FUSIOT. FILETTATO M Ø mm. 25X3/4"
AQT23512	GOMITO A 90° FUSIOT. FILETTATO M Ø mm. 32X3/4"
AQT23514	GOMITO A 90° FUSIOT. FILETTATO M Ø mm. 32X1"

TI A 90 ° FUSIOTHERM FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
AQT25006	TI A 90° FUSIOT. FILETTATO F Ø mm. 20XF1/2"X20
AQT25008	TI A 90° FUSIOT. FILETTATO F Ø mm. 20XF3/4"X20
AQT25010	TI A 90° FUSIOT. FILETTATO F Ø mm. 25XF1/2"X25
AQT25012	TI A 90° FUSIOT. FILETTATO F Ø mm. 25XF3/4"X25
AQT25014	TI A 90° FUSIOT. FILETTATO F Ø mm. 32XF3/4"X32
AQT25016	TI A 90° FUSIOT. FILETTATO F Ø mm. 32X F 1"X 32

TI A 90° FUSIOTHERM FILETTATO M

articolo	descrizione e diametro
AQT25506	TI A 90° FUSIOT. FILETTATO M Ø mm. 20XM1/2"X20

BOCCHETTONE FUSIOTHERM DIRITTO FILETTATO F

articolo	descrizione e diametro
AQT27010	BOCCHETTONE DIRITTO FUSIOT. F Ø mm. 20X3/4"
AQT27012	BOCCHETTONE DIRITTO FUSIOT. F Ø mm. 25X1"
AQT27014	BOCCHETTONE DIRITTO FUSIOT. F Ø mm. 32X1 1/4"

RACCORDO A SELLA FEMMINA FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT28214 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 40X1/2"
AQT28216 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 50X1/2"
AQT28218 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 63X1/2"
AQT28220 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 75X1/2"
AQT28222 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 90X1/2"
AQT28224 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 110X1/2"
AQT28234 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 40X3/4"
AQT28236 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 50X3/4"
AQT28238 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 63X3/4"
AQT28240 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 75X3/4"
AQT28242 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 90X3/4"
AQT28244 ●	RACCORDO A SELLA FEMMINA Ø mm. 110X3/4"

COLLETTORE FUSIOTHERM CON QUATTRO DERIVAZIONI

articolo	descrizione e diametro
AQT30602 ●	COLLETTORE A SALDARE FUSIOTH. Ø mm 32X16
AQT30604 ●	COLLETTORE A SALDARE FUSIOTH. Ø mm 32X20

TERMINALE FUSIOTHERM FILETTATO PER COLLETTORI

articolo	descrizione e diametro
AQT30804 ●	TERMINALE FILETTATO FUSIOTH. F Ø mm 32X1/2"

RUBINETTO PER ESTERNO FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT40808	RUBINETTO PER ESTERNO FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT40810	RUBINETTO PER ESTERNO FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT40812	RUBINETTO PER ESTERNO FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT40814	RUBINETTO PER ESTERNO FUSIOTHERM Ø mm. 40

RUBINETTO AD INCASSO FUSIOTHERM CON MANIGLIA

articolo	descrizione e diametro
AQT40858	RUBINETTO INCASSO CON MANIGLIA Ø mm. 20
AQT40860	RUBINETTO INCASSO CON MANIGLIA Ø mm. 25
AQT40862	RUBINETTO INCASSO CON MANIGLIA Ø mm. 32

RUBINETTO AD INCASSO FUSIOTHERM CON CAPPUCCIO CORTO

articolo	descrizione e diametro
AQT40868	RUBINETTO INCASSO CON CAPPUCCIO Ø mm. 20
AQT40870	RUBINETTO INCASSO CON CAPPUCCIO Ø mm. 25

RUBINETTO AD INCASSO FUSIOTHERM CON CAPPUCCIO LUNGO

articolo	descrizione e diametro
AQT40888	RUBINETTO INCASSO CON CAPPUCCIO Ø mm. 20
AQT40890	RUBINETTO INCASSO CON CAPPUCCIO Ø mm. 25
AQT40892	RUBINETTO INCASSO CON CAPPUCCIO Ø mm. 32

RUBINETTO INCLINATO FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT41108	RUBINETTO DI ARRESTO INCLINATO Ø mm. 20
AQT41110	RUBINETTO DI ARRESTO INCLINATO Ø mm. 25
AQT41112	RUBINETTO DI ARRESTO INCLINATO Ø mm. 32
AQT41114	RUBINETTO DI ARRESTO INCLINATO Ø mm. 40

VALVOLA A SFERA FUSIOTHERM

articolo	descrizione e diametro
AQT41308	VALVOLA A SFERA FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT41310	VALVOLA A SFERA FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT41312	VALVOLA A SFERA FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT41314	VALVOLA A SFERA FUSIOTHERM Ø mm. 40
AQT41316	VALVOLA A SFERA FUSIOTHERM Ø mm. 50
AQT41318	VALVOLA A SFERA FUSIOTHERM Ø mm. 63

MANICOTTO DI SCARICO PER VALVOLE

articolo	descrizione e diametro
AQT41408●	MANICOTTO MF DI SCARICO FUSIOTHERM Ø mm. 20
AQT41410●	MANICOTTO MF DI SCARICO FUSIOTHERM Ø mm. 25
AQT41412●	MANICOTTO MF DI SCARICO FUSIOTHERM Ø mm. 32
AQT41414●	MANICOTTO MF DI SCARICO FUSIOTHERM Ø mm. 40

COLLARI DI FISSAGGIO PER TUBI

articolo	descrizione e diametro
AQT60520 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 20
AQT60525 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 25
AQT60532 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 32
AQT60540 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 40
AQT60550 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 50
AQT60563 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 63
AQT60575 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 75
AQT60590 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 90
AQT60594 ●	COLLARI DI FISSAGGIO FUSIOT. PER TUBI Ø mm. 110

Tubi di polipropilene polimero per impianti di distribuzione acqua, atossici.
Per impianti idrico-sanitari , riscaldamento,condizionamento. Colore verde.
In verghe da mt. 4, oppure * rotoli da mt. 100 Ø mm. 16 ÷ 25

TUBO FUSIOTHERM - SDR 6 - IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO

articolo	descrizione e diametro
AQT10006●	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 16X2,7
AQT10008	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 20X3,4
AQT10010	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 25X4,2
AQT10012	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 32X5,4
AQT10014	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 40X6,7
AQT10016	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 50X8,4
AQT10018	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 63X10,5
AQT10020●	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 75X12,5
AQT10022●	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 90X15
AQT10024●	TUBO FUSIOTERM SDR6 Ø mm. 110X18,4
AQT10106●	TUBO FUSIOTERM SDR6 ROTOLO Ø mm. 16X2,7
AQT10108●	TUBO FUSIOTERM SDR6 ROTOLO Ø mm. 20X3,4
AQT10110●	TUBO FUSIOTERM SDR6 ROTOLO Ø mm. 25X4,2

TUBO FUSIOTHERM - SDR 11
ACQUA FREDDA, CONDIZIONAMENTO

articolo	descrizione e diametro
AQT10208●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 20X1,9
AQT10210●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 25X2,3
AQT10212●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 32X3
AQT10214●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 40X3,7
AQT10216●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 50X4,6
AQT10218●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 63X5,8
AQT10220●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 75X6,9
AQT10222●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 90X8,2
AQT10224●	TUBO FUSIOTERM SDR11 PER ACQUA Ø mm. 110X10

TUBO FUSIOTHERM - FASER PN 20 SDR 7,4 COMPOSITO – CON ALLUMINIO
IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO

articolo	descrizione e diametro
AQT70708	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 20X2,8
AQT70710	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 25X3,5
AQT70712	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 32X4,4
AQT70714	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 40X5,5
AQT70716	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 50X6,9
AQT70718	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 63X8,6
AQT70720●	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 75X10,3
AQT70722●	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 90X12,3
AQT70724●	TUBO FUSIOTHERM SDR7,4 FASER Ø mm. 110X15,1

TUBO FUSIOTHERM - STABI SDR 7,4 COMPOSITO - CON ALLUMINIO
IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO

articolo	descrizione e diametro
AQT70808	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 20X2,8
AQT70810	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 25X3.5
AQT70812	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 32X4.4
AQT70814	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 40X5.5
AQT70816	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 50X6.9
AQT70818	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 63X8.6
AQT70820●	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 75X10.3
AQT70822●	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 90X12.3
AQT70824●	TUBO FUSIOSTABI SDR7,4 Ø mm. 110X15.1

RACCORDI A STRINGERE TIEMME PER TUBI MULTISTRATO
Raccordi di ottone sbiancato, a stringere , con dado, ogiva stringitubo , O-Ring di tenuta ed anello isolante. Per tubo multistrato di polietilene reticolato con anima in alluminio , in rotoli od in barre AL-COBRAPEX.

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1600N001403 ●	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 14X3/8"
TMM1600N001404 ●	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 14X1/2"
TMM1600N001405 ●	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 14X3/4"
TMM1600N001603	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 16X3/8"
TMM1600N001604	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 16X1/2"
TMM1600N001605	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 16X3/4"
TMM1600N001804	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 18X1/2"
TMM1600N001805	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 18X3/4"
TMM1600N002004	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20X1/2"
TMM1600N002005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20X3/4"
TMM1600N002605	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26X3/4"
TMM1600N002606	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26X1"
TMM1600N003206	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 32X1"

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CON O-RING
PER COLLETTORI DA BARRA

articolo	descrizione e diametro
TMM1600N001404OR●	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 14X1/2"OR
TMM1600N001604OR	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 16X1/2"OR
TMM1600N001804OR	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 18X1/2"OR
TMM1600N002004OR	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20X1/2"OR

RACCORDO DIRITTO DOPPIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1601N141400 ●	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 14
TMM1601N161600	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 16
TMM1601N181800	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 18
TMM1601N202000	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 20
TMM1601N262600	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 26
TMM1601N323200	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 32

RACCORDO DIRITTO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM1602N001403●	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 14X3/8"
TMM1602N001404●	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 14X1/2"
TMM1602N001405●	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 14X3/4"
TMM1602N001603	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 16X3/8"
TMM1602N001604	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 16X1/2"
TMM1602N001605	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 16X3/4"
TMM1602N001804	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 18X1/2"
TMM1602N001805	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 18X3/4"
TMM1602N002004	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 20X1/2"
TMM1602N002005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 20X3/4"
TMM1602N002605	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 26X3/4"
TMM1602N002606	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm 26X1"
TMM1602N003206	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 32X1"

RACCORDO CURVO DOPPIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1603N141400●	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 14
TMM1603N161600	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 16
TMM1603N181800	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 18
TMM1603N202000	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 20
TMM1603N262600	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 26
TMM1603N323200	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 32

RACCORDO CURVO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1604N001404●	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 14X1/2"
TMM1604N001405●	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 14X3/4"
TMM1604N001604	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 16X1/2"
TMM1604N001605	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 16X3/4"
TMM1604N001804	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 18X1/2"
TMM1604N001805	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 18X3/4"
TMM1604N002005	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 20X3/4"
TMM1604N002605	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 26X3/4"
TMM1604N002606	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 26X1"
TMM1604N003206	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 32X1"

RACCORDO CURVO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM1605N001404●	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 14X1/2"
TMM1605N001405●	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 14X3/4"
TMM1605N001604	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 16X1/2"
TMM1605N001605	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 16X3/4"

continua

RACCORDO CURVO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM1605N001804	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 18X1/2"
TMM1605N001805	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 18X3/4"
TMM1605N002004	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 20X1/2"
TMM1605N002005	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 20X3/4"
TMM1605N002605	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 26X3/4"
TMM1605N002606	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 26X1"
TMM1605N003206	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 32X1"

GOMITO A 90° FEMMINA, CON FLANGIA

articolo	descrizione e diametro
TMM1606N001404●	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 14X1/2"
TMM1606N001604	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 16X1/2"
TMM1606N001605	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 16X3/4"
TMM1606N001804	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 18X1/2"
TMM1606N001805	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 18X3/4"
TMM1606N002004	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 20X1/2"
TMM1606N002005	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 20X3/4"

RACCORDO A T UGUALE

articolo	descrizione e diametro
TMM1607N141414●	RACCORDO A T Ø mm. 14
TMM1607N161616	RACCORDO A T Ø mm. 16
TMM1607N181818	RACCORDO A T Ø mm. 18
TMM1607N202020	RACCORDO A T Ø mm. 20
TMM1607N262626	RACCORDO A T Ø mm. 26
TMM1607N323232	RACCORDO A T Ø mm. 32

RACCORDO A T RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
TMM1607N162016	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 16X20X16
TMM1607N201620	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 20X16X20

RACCORDO A T MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1608N140414●	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 14X1/2"X14
TMM1608N160416	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 16X1/2"X16
TMM1608N180418	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 18X1/2X18
TMM1608N180518	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 18X3/4"X18
TMM1608N200520	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 20X3/4"X20
TMM1608N260526	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 26X3/4"X26
TMM1608N260626	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 26X1"X26
TMM1608N320632	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 32X1"X32

RACCORDO A T FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM1609N140414●	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 14X1/2"X14
TMM1609N160416	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 16X1/2"X16
TMM1609N180418	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 18X1/2"X18
TMM1609N180518	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 18X3/4"X18
TMM1609N200520	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 20X3/4"X20
TMM1609N260526	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 26X3/4"X26
TMM1609N260626	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 26X1"X26
TMM1609N320632	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 32X1"X32

RACCORDO DOPPIO CON DERIVAZIONE F , CON FLANGIA

articolo	descrizione e diametro
TMM1626N160416	RACCORDO DOPPIO CON FLANGIA Ø mm. 16 X1/2"

SCHEMA DI MONTAGGIO RACCORDI A COMPRESSIONE TIEMME

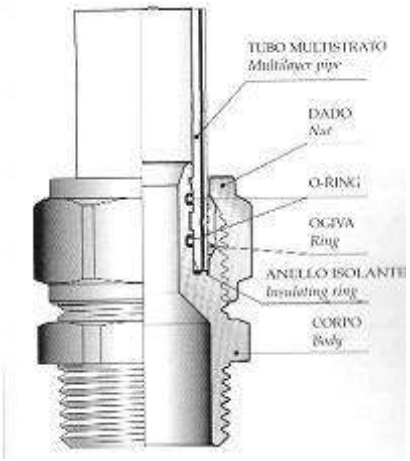

RACCORDI A PRESSARE TIEMME PER TUBI MULTISTRATO

Raccordi di ottone CW 602N antidezincificante, anello in plastica che permette di vedere che il tubo sia stato inserito correttamente nel raccordo ed isola il tubo dal corpo del raccordo, anelli O-Ring di EPDM qualità alimentare, bussola di serraggio di acciaio inox AISI 304. Per tubo di polietilene reticolato con anima di alluminio, in rotoli od in barre AL- COBRAPEX.

Temperatura max di esercizio : 95°C - Pressione max di esercizio : 10 bar

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1650G001404●	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 14X1/2"
TMM1650G001604	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 16X1/2"
TMM1650G001804	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 18X1/2"
TMM1650G001805	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 18X3/4"
TMM1650G002004	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20X1/2"
TMM1650G002005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20X3/4"
TMM1650G002605	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26X3/4"
TMM1650G002606	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26X1"
TMM1650G003206	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 32X1"
TMM1650G004007	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 40X1 1/4"
TMM1650G005008	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 50X1 1/2"
TMM1650G006309	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 63X2”

RACCORDO DIRITTO DOPPIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1651G161600	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 16
TMM1651G181800	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 18
TMM1651G202000	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 20
TMM1651G262600	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 26
TMM1651G323200	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 32
TMM1651G404000	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 40
TMM1651G505000	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 50

RACCORDO DIRITTO DOPPIO, RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
TMM1651G181600	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 18X16
TMM1651G201600	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 20X16
TMM1651G201800	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 20X18
TMM1651G262000	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 26X20
TMM1651G322000	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 32X20
TMM1651G322600	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 32X26
TMM1651G403200	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 40X32
TMM1651G504000	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 50X40

RACCORDO DIRITTO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM1652G001404●	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 14X1/2"
TMM1652G001604	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 16X1/2"
TMM1652G001804	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 18X1/2"
TMM1652G001805	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 18X3/4"
TMM1652G002004	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 20X1/2"
TMM1652G002005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 20X3/4"
TMM1652G002605	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 26X3/4"
TMM1652G002606	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 26X1"
TMM1652G003206	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 32X1"
TMM1652G004007	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 40X1 1/4"

RACCORDO CURVO DOPPIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1653G141400●	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 14
TMM1653G161600	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 16
TMM1653G181800	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 18
TMM1653G202000	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 20
TMM1653G262600	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 26
TMM1653G323200	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 32
TMM1653G404000	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 40

RACCORDO CURVO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1654G001404●	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 14X1/2"
TMM1654G001604	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 16X1/2"
TMM1654G001804	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 18x1/2"
TMM1654G002004	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 20x1/2"
TMM1654G002005	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 20X3/4"
TMM1654G002605	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 26X3/4"
TMM1654G003206	RACCORDO CURVO MASCHIO Ø mm. 32X1"

RACCORDO CURVO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM1655G001404●	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 14X1/2"
TMM1655G001604	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 16X1/2"
TMM1655G001804	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 18X1/2"
TMM1655G001805	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 18X3/4"
TMM1655G002004	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 20X1/2"
TMM1655G002005	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 20X3/4"
TMM1655G002605	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 26X3/4"
TMM1655G003206	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 32X1"
TMM1655G004007	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 40X1"1/4

GOMITO A 90° FEMMINA, CON FLANGIA A TRE FORI

articolo	descrizione e diametro
TMM1656G001604	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 16X1/2"
TMM1656G001804	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 18X1/2"

RACCORDO A T UGUALE

articolo	descrizione e diametro
TMM1657G141414●	RACCORDO A T Ø mm. 14X14X14
TMM1657G161616	RACCORDO A T Ø mm. 16X16X16
TMM1657G181818	RACCORDO A T Ø mm. 18X18X18
TMM1657G202020	RACCORDO A T Ø mm. 20X20X20
TMM1657G262626	RACCORDO A T Ø mm. 26X26X26
TMM1657G323232	RACCORDO A T Ø mm. 32X32X32

RACCORDO A T RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
TMM1657G162016	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 16X20X16
TMM1657G181618	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 18X16X18
TMM1657G201616	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 20X16X16
TMM1657G201620	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 20X16X20
TMM1657G202016	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 20X20X16
TMM1657G202620	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 20X26X20
TMM1657G261626	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 26X16X26
TMM1657G262020	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 26X20X20
TMM1657G262026	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 26X20X26
TMM1657G262620	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 26X26X20
TMM1657G322032	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 32X20X32
TMM1657G322626	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 32X26X26
TMM1657G322632	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 32X26X32
TMM1657G323226	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 32X32X26
TMM1657G403232	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 40X32X32
TMM1657G403240	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 40X32X40
TMM1657G503250	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 50X32X50

RACCORDO A T MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM1658G140414●	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 14X1/2"X14
TMM1658G160416	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 16X1/2"X16
TMM1658G180418	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 18X1/2X18
TMM1658G200420	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 20X1/2"X20
TMM1658G260526	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 26X3/4"X26
TMM1658G320632	RACCORDO A T MASCHIO Ø mm. 32X1"X32

RACCORDO A T FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM1659G140414●	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 14X1/2"X14
TMM1659G160416	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 16X1/2"X16
TMM1659G180418	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 18X1/2"X18
TMM1659G200420	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 20X1/2"X20
TMM1659G260526	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 26X3/4"X26
TMM1659G320632	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 32X1"X32
TMM1659G400640	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 40X1"X40

RACCORDO DIRITTO CON GIRELLO E GUARNIZIONE PIANA

articolo	descrizione e diametro
TMM1665G001404●	RACCORDO DIRITTO CON GIRELLO Ø mm. 14X1/2"
TMM1665G001604	RACCORDO DIRITTO CON GIRELLO Ø mm. 16X1/2"
TMM1665G001804	RACCORDO DIRITTO CON GIRELLO Ø mm. 18X1/2"
TMM1665G002004	RACCORDO DIRITTO CON GIRELLO Ø mm. 20X1/2"

PROLUNGA RIPARA TUBI

articolo	descrizione e diametro
TMM1671G141400●	PROLUNGA RIPARA TUBI Ø mm. 14
TMM1671G161600	PROLUNGA RIPARA TUBI Ø mm. 16
TMM1671G181800	PROLUNGA RIPARA TUBI Ø mm. 18
TMM1671G202000	PROLUNGA RIPARA TUBI Ø mm. 20

RACCORDO DOPPIO CON DERIVAZIONE F , CON FLANGIA

articolo	descrizione e diametro
TMM1676G160416	RACCORDO A FLANGIA DOPPIA Ø mm. 16X1/2"X16
TMM1676G200420	RACCORDO A FLANGIA DOPPIA Ø mm. 20X1/2"X20

VALVOLA A SFERA DA INCASSO

articolo	descrizione e diametro
TMM1690C1616	VALVOLA A SFERA DA INCASSO Ø mm. 16
TMM1690C1818	VALVOLA A SFERA DA INCASSO Ø mm. 18
TMM1690C2020	VALVOLA A SFERA DA INCASSO Ø mm. 20
TMM1690C2626	VALVOLA A SFERA DA INCASSO Ø mm. 26

STAFFA DI FISSAGGIO PER CURVE FLANGIATE

articolo	descrizione e diametro
TMM1481Z0025	STAFFA TIEMME PER CURVE FLANGIATE

TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX TIEMME

Il tubo multistrato è costituito da due tubi di polietilene reticolato (PE-X) con inserito internamente un tubo di alluminio (AL) . Colore bianco.
Il tubo multistrato può essere fornito in rotoli od in barre, nudo o rivestito.
Temperatura max di esercizio : 95°C - Pressione max di esercizio : 10 bar

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI

articolo	descrizione e diametro
TMM0600B142010 ●	TUBO AL-COBRAPEX , ROTOLO Ø mm. 14X2,0
TMM0600B162010	TUBO AL-COBRAPEX , ROTOLO Ø mm. 16X2,0
TMM0600B182010	TUBO AL-COBRAPEX , ROTOLO Ø mm. 18X2,0
TMM0600B202010	TUBO AL-COBRAPEX , ROTOLO Ø mm. 20X2,0
TMM0600B263005	TUBO AL-COBRAPEX , ROTOLO Ø mm. 26X3,0
TMM0600B323002	TUBO AL-COBRAPEX , ROTOLO Ø mm. 32X3,0

TUBO MULTISTRATO IN BARRE

articolo	descrizione e diametro
TMM0600B162001	TUBO AL-COBRAPEX, BARRA Ø mm. 16X2,0
TMM0600B202001	TUBO AL-COBRAPEX, BARRA Ø mm. 20X2,0
TMM0600B263001	TUBO AL-COBRAPEX, BARRA Ø mm. 26X3,0
TMM0600B323001	TUBO AL-COBRAPEX, BARRA Ø mm. 32X3,0
TMM0600B403501	TUBO AL-COBRAPEX, BARRA Ø mm. 40X3,5

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI, CON RIVESTIMENTO ISOLANTE BLU

articolo	descrizione e diametro
TMM0630B162005	TUBO AL-PE-X ,BLU L. 10/91 Ø mm. 16X2,0
TMM0630B182005	TUBO AL-PE-X ,BLU L. 10/91 Ø mm. 18X2,0
TMM0630B202005	TUBO AL-PE-X ,BLU L. 10/91 Ø mm. 20X2,0
TMM0630B263005	TUBO AL-PE-X ,BLU L. 10/91 Ø mm. 26X2,0
TMM0630B323002	TUBO AL-PE-X ,BLU L. 10/91 Ø mm. 32X3,0

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI, CON RIVESTIMENTO ISOLANTE ROSSO

articolo	descrizione e diametro
TMM0630R142005 ●	TUBO AL-PE-X ,ROSSO L. 10/91 Ø mm. 14X2,0
TMM0630R162005	TUBO AL-PE-X ,ROSSO L. 10/91 Ø mm. 16X2,0
TMM0630R182005	TUBO AL-PE-X ,ROSSO L. 10/91 Ø mm. 18X2,0
TMM0630R202005	TUBO AL-PE-X ,ROSSO L. 10/91 Ø mm. 20X2,0
TMM0630R263005	TUBO AL-PE-X ,ROSSO L. 10/91 Ø mm. 26X2,0

CALZA DI PVC TRASPARENTE. CL 1 DI TENUTA

articolo	descrizione e diametro
TMM0625P0014 ●	CALZA DI PVC TRASPARENTE Ø mm. 14
TMM0625P0016	CALZA DI PVC TRASPARENTE Ø mm. 16
TMM0625P0018	CALZA DI PVC TRASPARENTE Ø mm. 18
TMM0625P0020	CALZA DI PVC TRASPARENTE Ø mm. 20

RACCORDI A PRESSARE TIEMME PER GAS

Raccordi di ottone CW 617N - EN 12165 CW 614N - EN 12164, ghiera isolante di nylon giallo, prodotti per essere utilizzati nella distribuzione di gas naturali. Mediante questi raccordi si realizzano giunzioni di tipo irreversibile e quindi sono posizionabili sotto traccia come previsto dalle normative.

Per tubo di polietilene reticolato ad alta densità con anima di alluminio, in rotoli od in barre Al- Cobrapex "TIEMME GAS".

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM2650003	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 16X1/2"
TMM2650041	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 16X3/4"
TMM2650009	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20X1/2"
TMM2650022	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20X3/4"
TMM2650008	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26X3/4"
TMM2650054	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26X1"

RACCORDO DIRITTO DOPPIO

articolo	descrizione e diametro
TMM2650023	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 16
TMM2650025	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 20
TMM2650028	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø mm. 26

RACCORDO DIRITTO DOPPIO, RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
TMM2650042	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 20X16
TMM2650040	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 26X16
TMM2650038	RACCORDO DOPPIO RIDOTTO Ø mm. 26X20

RACCORDO DIRITTO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM2650006	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 16X1/2"
TMM2650047	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 16X3/4"
TMM2650011	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 20X1/2"
TMM2650010	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 20X3/4"
TMM2650017	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 26X3/4"
TMM2650036	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 26X1"

RACCORDO CURVO DOPPIO

articolo	descrizione e diametro
TMM2650018	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 16
TMM2650021	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 20
TMM2650016	RACCORDO CURVO DOPPIO Ø mm. 26

RACCORDO CURVO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM2650001	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 16X1/2"
TMM2650005	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 20X1/2"
TMM2650019	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 20X3/4"
TMM2650002	RACCORDO CURVO FEMMINA Ø mm. 26X3/4"

GOMITO A 90° FEMMINA, CON FLANGIA A TRE FORI

articolo	descrizione e diametro
TMM2650116	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 16X1/2"
TMM2650112	GOMITO A 90° F. CON FLANGIA Ø mm. 20X1/2"

RACCORDO A T UGUALE

articolo	descrizione e diametro
TMM2650004	RACCORDO A T 16X16X16
TMM2650013	RACCORDO A T 20X20X20
TMM2650007	RACCORDO A T 26X26X26

RACCORDO A T RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
TMM2650065	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 20X16X16
TMM2650080	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 20X16X20
TMM2650073	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 20X20X16
TMM2650032	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 26X16X16
TMM2650045	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 26X16X26
TMM2650053	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 26X20X20
TMM2650039	RACCORDO A T RIDOTTO Ø mm. 26X20X26

RACCORDO A T FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM2650132	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 16X1/2"X16
TMM2650133	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 20X1/2"X20
TMM2650134	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 20X3/4"X20
TMM2650135	RACCORDO A T FEMMINA Ø mm. 26X3/4"X26

RACCORDO CURVO CON GIRELLO E GUARNIZIONE PIANA

articolo	descrizione e diametro
TMM2650114	RACCORDO CURVO CON GIRELLO Ø mm. 16X1/2"
TMM2650030	RACCORDO CURVO CON GIRELLO Ø mm. 16X3/4"
TMM2650024	RACCORDO CURVO CON GIRELLO Ø mm. 20X3/4"
TMM2650060	RACCORDO CURVO CON GIRELLO Ø mm. 26X3/4"

Tubo multistrato Al-Cobrapex per gas.
Le tubazioni Al-Cobrapex "TIEMME GAS", realizzate in accordo alla specifica tecnica UNI/TS 11344, sono di tipo multistrato con anima in alluminio e sono una valida alternativa alle tubazioni metalliche ed anche ad alcune tubazioni plastiche normalmente utilizzate nei comuni sistemi impiantistici.
La tecnologia di queste tubazioni consiste nell' inserimento di uno strato metallico (alluminio) tra due strati di materiale plastico (polietilene reticolato ad alta densità' PE-X) incollati tra loro. Le tubazioni Al-Cobrapex "TIEMME GAS" devono essere utilizzate abbinate ai raccordi a pressare TIEMME secondo i criteri di installazione specificati dalla Specifica Tecnica UNI/TS 11343:2009.

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI

articolo	descrizione e diametro
TMM0660001	TUBO AL-COBRAPEX GAS, ROTOLO Ø mm. 16X2,0
TMM0660002	TUBO AL-COBRAPEX GAS, ROTOLO Ø mm. 20X2,0
TMM0660003	TUBO AL-COBRAPEX GAS, ROTOLO Ø mm. 26X3,0
TMM0660009 ●	TUBO AL-COBRAPEX GAS, ROTOLO Ø mm. 32X3,0

TUBO MULTISTRATO CON GUAINA CORRUGATA GIALLA

articolo	descrizione e diametro
TMM0650001	TUBO AL-COBRAPEX GAS C/GUAINA Ø mm. 16X2,0
TMM0650002	TUBO AL-COBRAPEX GAS C/GUAINA Ø mm. 20X2,0

N.B. Su specifiche richieste possono essere forniti :

Tubi multistrato Al-Cobrapex con isolamento di polietilene espanso per Impianti di raffrescamento con ottima resistenza alla diffusione della condensa.
Rivestito con guaina isolante in polietilene (PE-LD) espanso a cellule chiuse

articolo	descrizione e diametro
TMM	TUBO MULTISTRATO PER RAFFRESCAMENTO
●	Ø mm. 16X2 - 18x2 - 20X2 - 26X3

RACCORDI A PRESSARE Geberit Mepla

Il sistema Geberit Mepla permette la realizzazione di un impianto completo di adduzione idrica: dall'allacciamento alla caldaia, con le partenze delle colonne montanti, alla distribuzione al piano. Nel primo caso si possono usare alle barre, mentre per la distribuzione al piano si utilizzano, di solito, i rotoli.
Raccordi in materia sintetica di fluoruro di polivinilide (PVDF) con una gamma completa di figure a T, giunti tubo-tubo, curve a 45° e 90°. Ottima resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, agli sbalzi di temperatura, a molteplici prodotti.
Temperatura di esercizio 0 ÷ 70°C
E' sempre disponibile la raccorderia filettata maschio o femmina di ottone.
Collegamento pressfitting con Geberit Mepla: la giunzione più affidabile, garantita 50 anni

Gomito a 90°, attacchi da pressare

articolo	descrizione e diametro
GBRME621271005	GOMITO INTERMEDIO A 90° TUBO-TUBO Ø mm. 16
GBRME622271005	GOMITO INTERMEDIO A 90° TUBO-TUBO Ø mm. 20
GBRME623271005	GOMITO INTERMEDIO A 90° TUBO-TUBO Ø mm. 26
GBRME624271005	GOMITO INTERMEDIO A 90° TUBO-TUBO Ø mm. 32
GBRME625271005	GOMITO INTERMEDIO A 90° TUBO-TUBO Ø mm. 40
GBRME626271005	GOMITO INTERMEDIO A 90° TUBO-TUBO Ø mm. 50
GBRME627271005	GOMITO INTERMEDIO A 90° TUBO-TUBO Ø mm. 63

Gomito a 90°, con filetto femmina, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME611256005	GOMITO a 90° FEMMINA Ø mm. 16-1/2"
GBRME612256005	GOMITO a 90° FEMMINA Ø mm. 20-1/2"
GBRME612257005	GOMITO a 90° FEMMINA Ø mm. 20-3/4''
GBRME613257005	GOMITO a 90° FEMMINA Ø mm. 26-3/4"
GBRME614258005	GOMITO a 90° FEMMINA Ø mm. 32- 1"

Gomito a 90°, con filetto maschio, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME611252005	GOMITO a 90° MASCHIO Ø mm. 16-1/2"
GBRME612252005	GOMITO a 90° MASCHIO Ø mm. 20-1/2"
GBRME612253005	GOMITO a 90° MASCHIO Ø mm. 20-3/4''
GBRME613253005	GOMITO a 90° MASCHIO Ø mm. 26-3/4"
GBRME614254005	GOMITO a 90° MASCHIO Ø mm. 32-1"
GBRME615255005	GOMITO a 90° MASCHIO Ø mm. 40-1 1/4"
GBRME606255005	GOMITO a 90° MASCHIO Ø mm. 50-1 1/2"

Gomito a 45°, attacchi da pressare

articolo	descrizione e diametro
GBRME623245005	GOMITO INTERMEDIO A 45° TUBO-TUBO Ø mm. 26
GBRME624245005	GOMITO INTERMEDIO A 45° TUBO-TUBO Ø mm. 32
GBRME625245005	GOMITO INTERMEDIO A 45° TUBO-TUBO Ø mm. 40
GBRME626245005	GOMITO INTERMEDIO A 45° TUBO-TUBO Ø mm. 50
GBRME627245005	GOMITO INTERMEDIO A 45° TUBO-TUBO Ø mm. 63

Gomito a 90° flangiato, con filetto femmina, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME611289005	GOMITO FLANGIATO CORTO Ø mm. 16-1/2"
GBRME611293005	GOMITO FLANGIATO LUNGO Ø mm. 16-1/2"
GBRME612289005	GOMITO FLANGIATO CORTO Ø mm. 20-1/2"
GBRME612293005	GOMITO FLANGIATO LUNGO Ø mm. 20-1/2"

Gomito a 90° flangiato, con filetto femmina, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME613294005	GOMITO FLANGIATO LUNGO Ø mm. 26X3/4"

Gomito flangiato con filetto femmina e T disassato, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME612301005	GOMITO FLANG.C/T DISASSATO Ø mm. 20X1/2"X20

Gomito a 90° per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME611277005	GOMITO 90° PER CASSETTA INCASSO Ø mm. 16
GBRME612277005	GOMITO 90° PER CASSETTA INCASSO Ø mm. 20

Raccordo a T a 90° uguale, attacchi da pressare

articolo	descrizione e diametro
GBRME621310005	RACCORDO A T A 90° UGUALE Ø mm. 16-16-16
GBRME622310005	RACCORDO A T A 90° UGUALE Ø mm. 20-20-20
GBRME623310005	RACCORDO A T A 90° UGUALE Ø mm. 26-26-26
GBRME624310005	RACCORDO A T A 90° UGUALE Ø mm. 32-32-32
GBRME625310005	RACCORDO A T A 90° UGUALE Ø mm. 40-40-40
GBRME626310005	RACCORDO A T A 90° UGUALE Ø mm. 50-50-50
GBRME627310005	RACCORDO A T A 90° UGUALE Ø mm. 63-63-63

Raccordo a T a 90° ridotto, attacchi da pressare

articolo	descrizione e diametro
GBRME622311005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 20-16-20
GBRME622312005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 20-20-16
GBRME622313005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 16-20-16
GBRME622314005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 20-16-16
GBRME623311005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 26-16-26
GBRME623315005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 26-20-26
GBRME623316005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 26-26-20
GBRME624314005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 32-20-26
GBRME624316005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 32-26-26
GBRME624317005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 32-20-32
GBRME624319005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 32-26-32
GBRME625319005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 40-26-40
GBRME625321005	RACCORDO A T A 90° RIDOTTO Ø mm. 40-32-40

Raccordo a T a 90° con filetto femmina, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME611362005	RACCORDO A T FILETTATO FEMMINA Ø 16-1/2"-16
GBRME612360005	RACCORDO A T FILETTATO FEMMINA Ø 20-1/2"-20
GBRME613360005	RACCORDO A T FILETTATO FEMMINA Ø 26-1/2"-26
GBRME614362005	RACCORDO A T FILETTATO FEMMINA Ø 32-3/4"-32
GBRME605364005	RACCORDO A T FILETTATO FEMMINA Ø 40-1 1/4"-40
GBRME606360005	RACCORDO A T FILETTATO FEMMINA Ø 50-1 1/2"-50
GBRME607366005	RACCORDO A T FILETTATO FEMMINA Ø 63-2"-63

Riduzione, attacchi da pressare

articolo	descrizione e diametro
GBRME622650005	RIDUZIONE TUBO-TUBO, Ø mm. 20-16
GBRME623650005	RIDUZIONE TUBO-TUBO, Ø mm. 26-16
GBRME623651005	RIDUZIONE TUBO-TUBO, Ø mm. 26-20
GBRME624651005	RIDUZIONE TUBO-TUBO, Ø mm. 32-20
GBRME624652005	RIDUZIONE TUBO-TUBO, Ø mm. 32-26
GBRME625652005	RIDUZIONE TUBO-TUBO, Ø mm .40-26
GBRME625653005	RIDUZIONE TUBO-TUBO, Ø mm. 40-32
GBRME627653005	RIDUZIONE TUBO-TUBO, Ø mm. 63-40

Giunto di collegamento, attacchi da pressare

articolo	descrizione e diametro
GBRME621505005	GIUNTO DI COLLEGAMENTO TUBO-TUBO Ø mm. 16
GBRME622505005	GIUNTO DI COLLEGAMENTO TUBO-TUBO Ø mm. 20
GBRME623505005	GIUNTO DI COLLEGAMENTO TUBO-TUBO Ø mm. 26
GBRME624505005	GIUNTO DI COLLEGAMENTO TUBO-TUBO Ø mm. 32
GBRME625505005	GIUNTO DI COLLEGAMENTO TUBO-TUBO Ø mm. 40
GBRME626505005	GIUNTO DI COLLEGAMENTO TUBO-TUBO Ø mm. 50
GBRME627505005	GIUNTO DI COLLEGAMENTO TUBO-TUBO Ø mm. 63

Raccordo diritto, con filetto maschio, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME611535005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 16-1/2"
GBRME612535005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20-1/2"
GBRME612536005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 20-3/4"
GBRME613535005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26-1/2"
GBRME613536005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26-3/4"
GBRME613537005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 26-1"
GBRME614537005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 32-1"
GBRME605538005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 40-1 1/4"
GBRME606537005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 50-1 1/2"
GBRME607539005	RACCORDO DIRITTO MASCHIO Ø mm. 63-2"

Raccordo diritto, con filetto femmina, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME611555005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 16-1/2"
GBRME612555005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 20-1/2"
GBRME612556005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 20-3/4"
GBRME613556005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 26-3/4"
GBRME613557005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 26-1"
GBRME614557005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 32-1"
GBRME605558005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 40-1 1/4"
GBRME606559005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 50-1 1/2"
GBRME607560005	RACCORDO DIRITTO FEMMINA Ø mm. 63-2"

Raccordo diritto svitabile, con filetto femmina, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME601582005	RACCORDO SVITABILE C/GUARN. Ø mm. 16-1/2"
GBRME601583005	RACCORDO SVITABILE C/GUARN. Ø mm. 16-3/4"
GBRME602583005	RACCORDO SVITABILE C/GUARN. Ø mm. 20-3/4"

Giunto lungo scorrevole, per riparazioni o ampliamenti d'impianti, attacchi da pressare, di ottone

articolo	descrizione e diametro
GBRME601575005	GIUNTO LUNGO SCORREVOLE Ø mm. 16
GBRME602575005	GIUNTO LUNGO SCORREVOLE Ø mm. 20
GBRME603575005	GIUNTO LUNGO SCORREVOLE Ø mm. 26
GBRME604575005	GIUNTO LUNGO SCORREVOLE Ø mm. 32
GBRME605575005	GIUNTO LUNGO SCORREVOLE Ø mm. 40
GBRME606575005	GIUNTO LUNGO SCORREVOLE Ø mm. 50

Kit di ricambio per raccordi Mepla

articolo	descrizione e diametro
GBRME601910005	KIT RICAMBIO Ø mm. 16 : 1 RONDELLA + 1 O'RING
GBRME602910005	KIT RICAMBIO Ø mm. 20 : 1 RONDELLA + 1 O'RING
GBRME603910005	KIT RICAMBIO Ø mm. 26 : 1 RONDELLA + 1 O'RING

Coppia raccordi Mepla per allacciamento ai corpi riscaldanti

articolo	descrizione e diametro
GBRME611249225	COPPIA RACCORDI METALLO PER RAD. Ø mm. 16
GBRME612249225	COPPIA RACCORDI METALLO PER RAD. Ø mm. 20

Rubinetto d'intercettazione Mepla con cappuccio

articolo	descrizione e diametro
GBRME611021211	RUBINETTO D'INTERC. CON CAPPUCCIO Ø mm. 16
GBRME612021211	RUBINETTO D'INTERC. CON CAPPUCCIO Ø mm. 20
GBRME613021211	RUBINETTO D'INTERC. CON CAPPUCCIO Ø mm. 26

Valvola a sfera Mepla con leva

articolo	descrizione e diametro
GBRME611061001	VALVOLA SFERA MEPLA CON LEVA Ø mm. 16
GBRME612061001	VALVOLA SFERA MEPLA CON LEVA Ø mm. 20
GBRME613061001	VALVOLA SFERA MEPLA CON LEVA Ø mm. 26
GBRME614061001	VALVOLA SFERA MEPLA CON LEVA Ø mm. 32

Kit di prolunga per rubinetto d'intercettazione

articolo	descrizione e diametro
GBRME612060001	KIT PROLUNGA PER RUBINETTI D'INTERCETTAZIONE

Tubo Geberit Mepla

Il tubo Geberit Mepla è idoneo per acqua potabile, riscaldamento e industria. Rivestimento esterno di polietilene ad alta densità PE-HD, per la protezione del tubo dal deterioramento dovuto agli agenti esterni, urti o abrasioni. Strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente che conferisce al tubo rigidità e solidità meccanica. Rivestimento interno di polietilene reticolato PE-Xb che rimane a contatto con il fluido da distribuire. Temperatura di esercizio 0 ÷ 70°C Dilatazione termica 0,026 mm(m-k) . Conduttività termica 0,43 W/(m-k)

Tubo multistrato Geberit Mepla in rotoli

articolo	descrizione - diametro - lunghezza rotoli
GBRME601130001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 16 ROTOLO mt. 50
GBRME601130002	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 16 ROTOLO mt. 100
GBRME602130001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 20 ROTOLO mt. 50
GBRME602130002	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 20 ROTOLO mt. 100
GBRME603110001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 26 ROTOLO mt. 50

Tubo multistrato Geberit Mepla in rotoli, con isolamento



articolo	descrizione - diametro - lunghezza rotoli
GBRME601132001	TUBO MULTISTRATO IS. Ø mm. 16 ROTOLO mt. 50
GBRME602132001	TUBO MULTISTRATO IS. Ø mm. 20 ROTOLO mt. 50
GBRME603132001	TUBO MULTISTRATO IS. Ø mm. 26 ROTOLO mt. 25

Tubo multistrato Geberit MeplaTherm in rotoli

articolo	descrizione - diametro - lunghezza rotoli
GBRME601230001	TUBO MULT. MEPLATH. Ø mm. 16 ROTOLO mt. 100
GBRME601232001	TUBO MULT. MEPLATH. Ø mm. 16 ROTOLO mt. 50
GBRME602230001	TUBO MULT. MEPLATH. Ø mm. 20 ROTOLO mt. 100
GBRME602232001	TUBO MULT. MEPLATH. Ø mm. 20 ROTOLO mt. 50
GBRME603230001	TUBO MULT. MEPLATH. Ø mm. 26 ROTOLO mt. 100
GBRME603232001	TUBO MULT. MEPLATH. Ø mm. 26 ROTOLO mt. 50

Tubo multistrato Geberit Mepla in barre da mt. 5



articolo	descrizione - diametro - lunghezza barra
GBRME602100001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 20 BARRA da mt. 5
GBRME603100001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 26 BARRA da mt. 5
GBRME604100001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 32 BARRA da mt. 5
GBRME605100001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 40 BARRA da mt. 5
GBRME606100001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 50 BARRA da mt. 5
GBRME607100001	TUBO MULTISTRATO Ø mm. 63 BARRA da mt. 5

TUBO CORRUGATO FORMABILE EUROTIS

Tubi corrugati formabili in acciaio inox AISI 304/316L. Spessore 0,3 mm.
Per trasporto di acqua potabile. In rotoli. Pressione nominale PN : 15 bar

TUBO INOX PER ACQUA POTABILE

articolo	descrizione - diametro e lunghezza
ERSA01-0001-0652	TUBO AISI 304 CORRUGATO DN12 Ø 1/2"- 4m
ERSA01-0001-0655	TUBO AISI 304 CORRUGATO DN15 Ø 3/4" - 4m
ERSA01-0001-0657●	TUBO AISI 304 CORRUGATO DN15 Ø 3/4" - 50m
ERSA01-0001-0658	TUBO AISI 304 CORRUGATO DN20 Ø 1"-5m
ERSA01-0001-0659●	TUBO AISI 304 CORRUGATO DN20 Ø 1"-30m
ERSA01-0001-0660●	TUBO AISI 304 CORRUGATO DN20 Ø 1"-50m
ERSA01-0001-0684●	TUBO AISI 316L CORRUGATO DN20 Ø 1"-10m

TUBO INOX RIVESTITO CON CAVO E SONDA PER IMPIANTI SOLARI

articolo	descrizione - diametro e lunghezza
ERSA01-0001-1449●	TUBO DOPPIO DN 15 AISI 304 RIV.13 mm - 10m
ERSA01-0001-1450	TUBO DOPPIO DN 15 AISI 304 RIV.13 mm - 15m
ERSA01-0001-1451	TUBO DOPPIO DN 15 AISI 304 RIV.13 mm - 25m
ERSA01-0001-1453	TUBO DOPPIO DN 20 AISI 304 RIV.13 mm - 15m
ERSA01-0001-1454	TUBO DOPPIO DN 20 AISI 304 RIV.13 mm - 25m
ERSA01-0001-1539●	TUBO DOPPIO DN 25 AISI 304 RIV.13 mm - 10m
ERSA01-0001-1540●	TUBO DOPPIO DN 25 AISI 304 RIV.13 mm - 15m

DADO DI OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE PER ACQUA E SOLARE

articolo	descrizione - diametro
ERSA02-0010-0724	DADO DI OTTONE NICHELATO DN12 Ø 1/2"
ERSA02-0010-0725	DADO DI OTTONE NICHELATO DN15 Ø 3/4"
ERSA02-0010-0726	DADO DI OTTONE NICHELATO DN20 Ø 1"
ERSA02-0010-0727●	DADO DI OTTONE NICHELATO DN25 Ø 1 1/4"

DADO RIDOTTO DI OTTONE NICHELATO

articolo	descrizione - diametro
ERSA02-0010-0731	DADO RIDOTTO DN 12 - Ø 3/4"
ERSA02-0010-0732	DADO RIDOTTO DN 15 - Ø 1"

RACCORDO RAPIDO DI OTTONE NICHELATO, PER ACQUA

articolo	descrizione - diametro
ERSA03-0001-0758	RACCORDO DI OTTONE NICHELATO DN12 Ø 1/2"M
ERSA03-0001-0759	RACCORDO DI OTTONE NICHELATO DN15 Ø 3/4"M

RACCORDO RAPIDO DI OTTONE, PER ACQUA E SOLARE, FILETTATO M

articolo	descrizione - diametro
ERSA03-0001-1501	RACCORDO DI OTTONE DN 15 Ø 3/4" M
ERSA03-0001-1509	RACCORDO DI OTTONE DN 20 Ø 1" M

RACCORDO RAPIDO DI OTTONE, PER ACQUA E SOLARE, FILETTATO F

articolo	descrizione - diametro
ERSA03-0001-1502	RACCORDO DI OTTONE DN 15 Ø 3/4" F
ERSA03-0001-1510	RACCORDO DI OTTONE DN 20 Ø 1" F

GUARNIZIONE PER DADO

articolo	descrizione - diametro
ERSA04-0010-0837	GUARNIZIONE PER DADO Ø 1/2" (ACQUA-SOLARE)
ERSA04-0010-0838	GUARNIZIONE PER DADO Ø 3/4" (ACQUA-SOLARE)
ERSA04-0010-0839	GUARNIZIONE PER DADO Ø 1" (ACQUA-SOLARE)
ERSA04-0010-0840	GUARNIZIONE PER DADO Ø 1 1/4" (ACQUA-SOLARE)

COLLARE OVALE PER DOPPIO TUBO

articolo	descrizione - diametro
ERSA09-0004-1563	COLLARE OVALE PER DOPPIO TUBO DN15
ERSA09-0004-1564	COLLARE OVALE PER DOPPIO TUBO DN20

NASTRO PROTETTIVO ADESIVO EN 15266

articolo	descrizione - altezza
ERSA07-0001-1873	NASTRO GIALLO – H mm. 38 Spessore mm. 0,25

NASTRO ADESIVO POLIVINILICO AUTOESTINGUENTE, PER SOLARE

articolo	descrizione - altezza
ERSA07-0001-1931	NASTRO NERO - H mm. 50 Spessore mm. 0,25

TUBO CORRUGATO FORMABILE EUROTIS

Tubi corrugati formabili in acciaio inox AISI 316L. A norma EN 15266.
Spessore 0,3 mm. Per trasporto di gas. In rotoli. Pressione nominale PN : 15 bar
Per assicurare la tenuta devono essere utilizzate unicamente le guarnizioni
in NBR a norma EN 682 per gas.

TUBO INOX RIVESTITO PER GAS, CON RIVESTIMENTO PROTETTIVO GIALLO

articolo	descrizione - diametro e lunghezza
ERSA01-0001-0691	TUBO AISI 316L CORRUGATO GAS DN12 Ø 1/2" - 5m
ERSA01-0001-0697	TUBO AISI 316L CORRUGATO GAS DN15 Ø 3/4" - 5m
ERSA01-0001-0692	TUBO AISI 316L CORRUGATO GAS DN12 Ø 1/2" - 10m

DADO DI OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE PER GAS

articolo	descrizione - diametro
ERSA02-0010-1828	DADO DI OTTONE NICHELATO GAS DN12 Ø 1/2"
ERSA02-0010-1829	DADO DI OTTONE NICHELATO GAS DN15 Ø 3/4"

DADO RIDOTTO DI OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE PER GAS

articolo	descrizione - diametro
ERSA02-0010-1890	DADO RIDOTTO GAS DN 12 - Ø 3/4"

VITE DOPPIA DI OTTONE NICHELATO, PER ACQUA E SOLARE

articolo	descrizione - diametro
ERSA03-0010-0773	VITE DOPPIA PIANA DN 12 M Ø 1/2" x M 1/2"
ERSA03-0010-0774	VITE DOPPIA PIANA DN 15 M Ø 3/4" x M 3/4"
ERSA03-0010-0775	VITE DOPPIA PIANA DN 20 M Ø 1" x M 1"
ERSA03-0010-0776	VITE DOPPIA PIANA DN 25 M Ø 1 1/4" x M 1 1/4"

VITE SEMPLICE DI UNIONE DI OTTONE, PER ACQUA E SOLARE

articolo	descrizione - diametro
ERSA03-0010-1606	VITE SEMPLICE DI OTTONE M DN12 Ø 1/2"
ERSA03-0010-1385	VITE SEMPLICE DI OTTONE M DN15 Ø 3/4"
ERSA03-0005-1386	VITE SEMPLICE DI OTTONE M DN20 Ø 1"

VITE RIDOTTA M/M CONICA DI OTTONE, PER ACQUA, SOLARE E GAS

articolo	descrizione - diametro
ERSA03-0010-0797	VITE RIDOTTA M/M DN15 Ø 3/4"x M 1/2"
ERSA03-0010-0800	VITE RIDOTTA M/F DN15 Ø 3/4"x M 1/2"

Raccordi di PVC-UH, con filettatura interna cilindrica secondo ISO 7/1 .
Idonei per acqua e fluidi industriali.
PN : 16 bar (pressione d'esercizio ammissibile per acqua) Temperatura 20°C

GOMITO A 90° F/F

articolo	descrizione diametro
FVRM5051003	GOMITO A 90° FF Ø 3/8"
FVRM5051005	GOMITO A 90° FF Ø 1/2"
FVRM5051007	GOMITO A 90° FF Ø 3/4"
FVRM5051010	GOMITO A 90° FF Ø 1"
FVRM5051013	GOMITO A 90° FF Ø 1 1/4"
FVRM5051015	GOMITO A 90° FF Ø 1 1/2"
FVRM5051020	GOMITO A 90° FF Ø 2"
FVRM5051025 ●	GOMITO A 90° FF Ø 2 1/2"
FVRM5051030 ●	GOMITO A 90° FF Ø 3"
FVRM5051040 ●	GOMITO A 90° FF Ø 4"

TI A 90° F

articolo	descrizione e diametro
FVRM5041003	TI A 90° F Ø 3/8"
FVRM5041005	TI A 90° F Ø 1/2"
FVRM5041007	TI A 90° F Ø 3/4"
FVRM5041010	TI A 90° F Ø 1"
FVRM5041013	TI A 90° F Ø 1 1/4"
FVRM5041015	TI A 90° F Ø 1 1/2"
FVRM5041020	TI A 90° F Ø 2"
FVRM5041025 ●	TI A 90° F Ø 2 1/2"
FVRM5041030 ●	TI A 90° F Ø 3"
FVRM5041040 ●	TI A 90° F Ø 4"

RIDUZIONI M/F

articolo	descrizione diametro
FVRM5021005003	RIDUZIONE M/F Ø 1/2"X3/8"
FVRM5021007003	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"X3/8"
FVRM5021007005	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"x1/2"
FVRM5021010005	RIDUZIONE M/F Ø 1"X1/2"
FVRM5021010007	RIDUZIONE M/F Ø 1"X3/4"
FVRM5021013005	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X1/2"
FVRM5021013007	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X3/4"
FVRM5021013010	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X1"
FVRM5021015007	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X3/4"
FVRM5021015010	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1"
FVRM5021015013	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1 1/4"
FVRM5021020010	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1"
FVRM5021020013	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1 1/4"
FVRM5021020015	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1 1/2"
FVRM5021025015 ●	RIDUZIONE M/F Ø 2 1/2"X1 1/2"
FVRM5021025020 ●	RIDUZIONE M/F Ø 2 1/2"X2"

continua

RIDUZIONI M/F

articolo	descrizione diametro
FVRM5021030020 ●	RIDUZIONE M/F Ø 3"X2"
FVRM5021030025 ●	RIDUZIONE M/F Ø 3"X2 1/2"
FVRM5021040025 ●	RIDUZIONE M/F Ø 4"X2 1/2"
FVRM5021040030 ●	RIDUZIONE M/F Ø 4"X3"

MANICOTTO F/F

articolo	descrizione e diametro
FVRM5011003	MANICOTTO F/F Ø 3/8"
FVRM5011005	MANICOTTO F/F Ø 1/2"
FVRM5011007	MANICOTTO F/F Ø 3/4"
FVRM5011010	MANICOTTO F/F Ø 1"
FVRM5011013	MANICOTTO F/F Ø 1 1/4"
FVRM5011015	MANICOTTO F/F Ø 1 1/2"
FVRM5011020	MANICOTTO F/F Ø 2"
FVRM5011025 ●	MANICOTTO F/F Ø 2 1/2"
FVRM5011030 ●	MANICOTTO F/F Ø 3"
FVRM5011040 ●	MANICOTTO F/F Ø 4"

VITE DOPPIA

articolo	descrizione e diametro
FVRM5061003	VITE DOPPIA Ø 3/8"
FVRM5061005	VITE DOPPIA Ø 1/2"
FVRM5061007	VITE DOPPIA Ø 3/4"
FVRM5061010	VITE DOPPIA Ø 1"
FVRM5061013	VITE DOPPIA Ø 1 1/4"
FVRM5061015	VITE DOPPIA Ø 1 1/2"
FVRM5061020	VITE DOPPIA Ø 2"
FVRM5061025 ●	VITE DOPPIA Ø 2 1/2"
FVRM5061030 ●	VITE DOPPIA Ø 3"
FVRM5061040 ●	VITE DOPPIA Ø 4"

TAPPO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
FVRM5171003	TAPPO MASCHIO Ø 3/8"
FVRM5171005	TAPPO MASCHIO Ø 1/2"
FVRM5171007	TAPPO MASCHIO Ø 3/4"
FVRM5171010	TAPPO MASCHIO Ø 1"
FVRM5171013	TAPPO MASCHIO Ø 1 1/4"
FVRM5171015	TAPPO MASCHIO Ø 1 1/2"
FVRM5171020	TAPPO MASCHIO Ø 2"
FVRM5171025 ●	TAPPO MASCHIO Ø 2 1/2"
FVRM5171030 ●	TAPPO MASCHIO Ø 3"
FVRM5171040 ●	TAPPO MASCHIO Ø 4"

TAPPO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
FVRM5071003	TAPPO FEMMINA Ø 3/8"
FVRM5071005	TAPPO FEMMINA Ø 1/2"
FVRM5071007	TAPPO FEMMINA Ø 3/4"
FVRM5071010	TAPPO FEMMINA Ø 1"
FVRM5071013	TAPPO FEMMINA Ø 1 1/4"
FVRM5071015	TAPPO FEMMINA Ø 1 1/2"
FVRM5071020	TAPPO FEMMINA Ø 2"
FVRM5071025 ●	TAPPO FEMMINA Ø 2 1/2"
FVRM5071030 ●	TAPPO FEMMINA Ø 3"
FVRM5071040 ●	TAPPO FEMMINA Ø 4"

BOCCHETTONE FF

articolo	descrizione e diametro
FVRM5081003	BOCCHETTONE FF Ø 3/8"
FVRM5081005	BOCCHETTONE FF Ø 1/2"
FVRM5081007	BOCCHETTONE FF Ø 3/4"
FVRM5081010	BOCCHETTONE FF Ø 1"
FVRM5081013	BOCCHETTONE FF Ø 1 1/4"
FVRM5081015	BOCCHETTONE FF Ø 11/2"
FVRM5081020	BOCCHETTONE FF Ø 2"
FVRM5081025 ●	BOCCHETTONE FF Ø 2 1/2"
FVRM5081030 ●	BOCCHETTONE FF Ø 3"
FVRM5081040 ●	BOCCHETTONE FF Ø 4"

PORTAGOMMA FILETTATO MASCHIO

articolo	descrizione diametro
FVRM5361001 ●	PORTAGOMMA M Ø 1/4" X mm. 12
FVRM5361003 ●	PORTAGOMMA M Ø 3/8" X mm. 16
FVRM5361005	PORTAGOMMA M Ø 1/2" X mm. 20
FVRM5361007	PORTAGOMMA M Ø 3/4" X mm. 25
FVRM5361010	PORTAGOMMA M Ø 1" X mm. 30
FVRM5361013	PORTAGOMMA M Ø 1 1/4" X mm. 40
FVRM5361015	PORTAGOMMA M Ø 1 1/2" X mm. 50
FVRM5361020	PORTAGOMMA M Ø 2" X mm. 60
FVRM5361025 ●	PORTAGOMMA M Ø 2 1/2" X mm. 80

VALVOLA A SFERA DI PVC-U MONOGHIERA, FILETTATA F/F
Guarnizioni di EPDM. Seggi di tenuta della sfera di PTFE.
PN : 16 bar (pressione d'esercizio ammissibile per acqua) Temperatura 20°C

articolo	descrizione diametro
FVRM1351005	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA FF Ø 1/2"
FVRM1351007	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA FF Ø 3/4"
FVRM1351010	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA FF Ø 1"
FVRM1351020	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA FF Ø 2"
FVRM1341030 ●	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA FF Ø 3"

VALVOLA A SFERA DI PVC-U MONOGHIERA, FILETTATA F/F
Guarnizioni di EPDM. Seggi di tenuta della sfera di PTFE.
PN : 16 bar (pressione d'esercizio ammissibile per acqua) Temperatura 20°C

articolo	descrizione diametro
FVRM1361003	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA MF Ø 3/8"
FVRM1361005	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA MF Ø 1/2"
FVRM1361007	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA MF Ø 3/4"
FVRM1361010	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA MF Ø 1"
FVRM1361013	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA MF Ø 1 1/4"
FVRM1361015	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA MF Ø 1 1/2"
FVRM1361020	VALVOLA A SFERA MONOGHIERA MF Ø 2"

VALVOLA A SFERA DI PVC-U MONOGHIERA, FILETTATA F/COMPRESSIONE
Guarnizioni di EPDM. Seggi di tenuta della sfera di PTFE.
PN : 16 bar (pressione d'esercizio ammissibile per acqua) Temperatura 20°C

articolo	descrizione diametro e lunghezza
FVRM1379020	VALVOLA F/COMPRESSIONE Ø mm. 20X1/2"
FVRM1379025	VALVOLA F/COMPRESSIONE Ø mm. 25X3/4"
FVRM1379032	VALVOLA F/COMPRESSIONE Ø mm. 32X1"
FVRM1379040	VALVOLA F/COMPRESSIONE Ø mm. 40X1 1/4"
FVRM1379050	VALVOLA F/COMPRESSIONE Ø mm. 50X1 1/2"
FVRM1379063	VALVOLA F/COMPRESSIONE Ø mm. 63X2"

VALVOLA DI FONDO DI PVC-U CON SUCCHERUOLA, FILETTATA F
Molla di acciaio inox SUS304. Guarnizioni di EPDM. Sfera di PVC.
PN : 16 bar (pressione d'esercizio ammissibile per acqua) Temperatura 20°C

articolo	descrizione diametro
FVRH1761005	VALVOLA DI FONDO MONOGHIERA Ø 1/2"
FVRH1761007	VALVOLA DI FONDO MONOGHIERA Ø 3/4"
FVRH1761010	VALVOLA DI FONDO MONOGHIERA Ø 1"
FVRH1761013	VALVOLA DI FONDO MONOGHIERA Ø 1 1/4"
FVRH1761015	VALVOLA DI FONDO MONOGHIERA Ø 1 1/2"
FVRH1761020	VALVOLA DI FONDO MONOGHIERA Ø 2"

VALVOLA A BATTENTE LIBERO DI PVC
Otturatore: PVC. - Guarnizioni di EPDM.
PN : 10 bar (pressione d'esercizio ammissibile per acqua) Temperatura 20°C

articolo	descrizione diametro
FVRM5048032●	VALVOLA A BATTENTE LIBERO Ø mm. 32
FVRM5048040●	VALVOLA A BATTENTE LIBERO Ø mm. 40
FVRM5048050●	VALVOLA A BATTENTE LIBERO Ø mm. 50
FVRM5048063●	VALVOLA A BATTENTE LIBERO Ø mm. 63

TUBO DI PVC RIGIDO

TUBO DI PVC RIGIDO LISCIO, FILETTABILE
Per condotte in pressione. Colore grigio scuro. In barre da mt. 5
Per impiego in irrigazione e acquedottistica.
Pressioni d'esercizio : 16 bar a 20°C - 8 bar a 40°C .

articolo	descrizione - diametro - spessore
PVC01026C ●	TUBO PVC FILETTABILE Ø 3/8" X mm. 2,6
PVC01530D●	TUBO PVC FILETTABILE Ø 1/2" X mm. 3
PVC02034E●	TUBO PVC FILETTABILE Ø 3/4" X mm. 3,4
PVC02543F●	TUBO PVC FILETTABILE Ø 1" X mm. 4,3
PVC03250G●	TUBO PVC FILETTABILE Ø 1 1/4" X mm. 5
PVC04054H●	TUBO PVC FILETTABILE Ø 1 1/2" X mm. 5,4
PVC05064I ●	TUBO PVC FILETTABILE Ø 2" X mm. 6,4

N.B. Su specifiche richieste possono essere forniti raccordi, valvole e tubi di PVC da incollare.

RACCORDI DI POLIPROPILENE

IDRANTINO SMONTABILE FILETTATO M

articolo	descrizione diametro
FVRP303907	IDRANTINO MASCHIO Ø 3/4"
FVRP303910	IDRANTINO MASCHIO Ø 1"

CHIAVE PER IDRANTINO

articolo	descrizione diametro
FVRP313907	CHIAVE PER IDRANTINO Ø 3/4"

RACCORDI DI POLIPROPILENE
Raccordi di PP, con filettatura interna cilindrica secondo ISO 7/1 .
Idonei per acqua potabile e in pressione.
PN : 10 bar (pressione d'esercizio ammissibile per acqua)

MANICOTTO F/F

articolo	descrizione diametro
FVRP501707	MANICOTTO F/F Ø 3/4"
FVRP501710	MANICOTTO F/F Ø 1"
FVRP501713	MANICOTTO F/F Ø 1 1/4"
FVRP501715	MANICOTTO F/F Ø 1 1/2"
FVRP501720	MANICOTTO F/F Ø 2"

RIDUZIONI M/F

articolo	descrizione diametro
FVRP50270705	RIDUZIONE M/F Ø 3/4"x1/2"
FVRP50271005	RIDUZIONE M/F Ø 1"X1/2"
FVRP50271007	RIDUZIONE M/F Ø 1"X3/4"
FVRP50271305	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X1/2"
FVRP50271307	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X3/4"
FVRP50271310	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/4"X1"
FVRP50271505	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1/2"
FVRP50271507	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X3/4"
FVRP50271510	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1"
FVRP50271513	RIDUZIONE M/F Ø 1 1/2"X1 1/4"
FVRP50272005	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1/2"
FVRP50272007	RIDUZIONE M/F Ø 2"X3/4"
FVRP50272010	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1"
FVRP50272013	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1 1/4"
FVRP50272015	RIDUZIONE M/F Ø 2"X1 1/2"
FVRP50272520●	RIDUZIONE M/F Ø 2 1/2"X2"
FVRP50273010●	RIDUZIONE M/F Ø 3"X1"
FVRP50273013●	RIDUZIONE M/F Ø 3"X1 1/4"
FVRP50273015●	RIDUZIONE M/F Ø 3"X1 1/2"
FVRP50273020●	RIDUZIONE M/F Ø 3"X2"
FVRP50273025●	RIDUZIONE M/F Ø 3"X2 1/2"
FVRP50274020●	RIDUZIONE M/F Ø 4"X2"
FVRP50274030●	RIDUZIONE M/F Ø 4"X3"

VITE DOPPIA RIDOTTA

articolo	descrizione diametro
FVRP50650705	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 3/4"x1/2"
FVRP50651005	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1"x1/2"
FVRP50651007	VITE DOPPIA RIDOTTA Ø 1"x3/4"

RACCORDI ELETTROSALDABILI PLASSON, PER TUBI DI POLIETILENE
Di polietilene ad alta densità PE 100 - SDR 11/17
PN 16 bar (pressione d'esercizio ammissibile per acqua)

GOMITO A 90° ELETTROSALDABILE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49050025	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 25
FVRF49050032	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 32
FVRF49050040	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 40
FVRF49050050	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 50
FVRF49050063	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 63
FVRF49050075	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 75
FVRF49050090	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 90
FVRF49050110	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 110
FVRF49050125	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 125
FVRF49050140 ●	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 140
FVRF49050160 ●	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 160
FVRF49050180 ●	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 180
FVRF49050200 ●	GOMITO A 90° PER TUBI Ø mm. 200

GOMITO A 45° ELETTROSALDABILE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49060032	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 32
FVRF49060040	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 40
FVRF49060050	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 50
FVRF49060063	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 63
FVRF49060075	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 75
FVRF49060090	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 90
FVRF49060110	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 110
FVRF49060125	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 125
FVRF49060140 ●	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 140
FVRF49060160 ●	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 160
FVRF49060180 ●	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 180
FVRF49060200 ●	GOMITO A 45° PER TUBI Ø mm. 200

TI A 90° ELETTROSALDABILE, UGUALE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49040025	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 25
FVRF49040032	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 32
FVRF49040040	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 40
FVRF49040050	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 50
FVRF49040063	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 63
FVRF49040075	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 75
FVRF49040090	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 90

TI A 90° ELETTROSALDABILE, UGUALE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49040110	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 110
FVRF49040125	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 125
FVRF49040160 ●	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 160
FVRF49040180 ●	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 180
FVRF49040200 ●	TI A 90° PER TUBI Ø mm. 200

TI A 90° ELETTROSALDABILE, RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
FVRF49140063050	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 63X50X63
FVRF49140075063	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 75X63X75
FVRF49140090063	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 90X63X90
FVRF49140110063	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 110X63X110
FVRF49140110090	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 110X90X110
FVRF49140125090	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 125X90X125
FVRF49140160090●	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 160X90X160
FVRF49140180090●	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 180X90X180
FVRF49140200090●	TI A 90° RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 200X90X200

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49010020	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 20
FVRF49010025	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 25
FVRF49010032	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 32
FVRF49010040	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 40
FVRF49010050	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 50
FVRF49010063	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 63
FVRF49010075	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 75
FVRF49010090	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 90
FVRF49010110	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 110
FVRF49010125	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 125
FVRF49010140 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 140
FVRF49010160 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 160
FVRF49010180 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 180
FVRF49010200 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 200
FVRF9010225 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 225
FVRF49010250 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 250
FVRF49010280 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 280
FVRF49010315 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 315
FVRF49010355 ●	MANICOTTO PER TUBI Ø mm. 355

MANICOTTO RIDOTTO, ELETTROSALDABILE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49110032025	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 32X25
FVRF49110040032	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 40X32
FVRF49110050032	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 50X32
FVRF49110050040	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 50X40
FVRF49110063032	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 63X32
FVRF49110063040	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 63X40
FVRF49110063050	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 63X50
FVRF49110090050	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 90X50
FVRF49110090063	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 90X63
FVRF49110090075	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 90X75
FVRF49110110063	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 110X63
FVRF49110110090	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 110X90
FVRF49110125090	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 125X90
FVRF49110125110	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 125X110
FVRF49110160125●	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 160X125
FVRF49110180125●	MANICOTTO RIDOTTO PER TUBI Ø mm. 180X125

FINE LINEA ELETTROSALDABILE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49120032	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 32
FVRF49120040	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 40
FVRF49120050	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 50
FVRF49120063	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 63
FVRF49120075	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 75
FVRF49120090	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 90
FVRF49120110	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 110
FVRF49120125	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 125
FVRF49120160 ●	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 160
FVRF49120180 ●	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 180
FVRF49120200 ●	FINE LINEA PER TUBI Ø mm. 200

MANICOTTO DI TRANSIZIONE, FILETTATO M, PE/OTTONE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49210025007	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 25X3/4"
FVRF49210032010	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 32X1"
FVRF49210040013	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 40X1 1/4"
FVRF49210050015	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 50X1 1/2"
FVRF49210063020	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 63X2"
FVRF49210075025	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 75X2 1/2"

GOMITO A 90° DI TRANSIZIONE, FILETTATO M, PE/OTTONE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49250032007	GOMITO 90°DI TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 25X3/4"
FVRF49250032010	GOMITO 90°DI TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 32X1"
FVRF49250040013	GOMITO 90°DI TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 40X1 1/4"
FVRF49250050015	GOMITO 90°DI TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 50X1 1/2"
FVRF49250063020	GOMITO 90°DI TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm. 63X2"
FVRF49250075025	GOMITO 90°DI TRANSIZIONE FIL. M. Ø mm.75X2 1/2"

MANICOTTO DI TRANSIZIONE, FILETTATO F, PE/OTTONE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49310025007	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. F. Ø mm. 25X3/4"
FVRF49310032010	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. F. Ø mm. 32X1"
FVRF49310040013	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. F. Ø mm. 40X1 1/4"
FVRF49310050015	MANICOTTO TRANSIZIONE FIL. F. Ø mm. 50X1 1/2"

GIUNTO PE/ACCIAIO

articolo	descrizione e diametro
FVRF49477025007	RACCORDO TRANSIZIONE FIL. M Ø mm. 25X3/4"
FVRF49477032010	RACCORDO TRANSIZIONE FIL. M Ø mm. 32X1"
FVRF49477040013	RACCORDO TRANSIZIONE FIL. M Ø mm. 40X1"1/4
FVRF49477050015	RACCORDO TRANSIZIONE FIL. M Ø mm. 50X1"1/2
FVRF49477063020	RACCORDO TRANSIZIONE FIL. M Ø mm. 63X2"
FVRF49477075025	RACCORDO TRANSIZIONE FIL. M Ø mm. 75X2"1/2
FVRF49477090030	RACCORDO TRANSIZIONE FIL. M Ø mm. 90X3"
FVRF49477110040	RACCORDO TRANSIZIONE FIL. M Ø mm. 110X4"

GIUNTO PE/ACCIAIO

articolo	descrizione e diametro
FVRF49477LR025007	RACCORDO TRANSIZIONE CURVO Ø mm. 25X3/4"
FVRF49477LR032010	RACCORDO TRANSIZIONE CURVO Ø mm. 32X1"
FVRF49477LR040013	RACCORDO TRANSIZIONE CURVO Ø mm. 40X1 1/4"
FVRF49477LR050015	RACCORDO TRANSIZIONE CURVO Ø mm. 50X1 1/2"
FVRF49477LR063020	RACCORDO TRANSIZIONE CURVO Ø mm. 63X2"

COLLARE PRESA A TRONCHETTO, ELETTROSALDABILE

articolo	descrizione e diametro
FVRF49580063032	COLLARE PRESA A TRONCHETTO Ø mm. 63X32
FVRF49580075063	COLLARE PRESA A TRONCHETTO Ø mm. 75X63
FVRF49580090063	COLLARE PRESA A TRONCHETTO Ø mm. 90X63
FVRF49580110063	COLLARE PRESA A TRONCHETTO Ø mm. 110X63
FVRF49580110090HV	COLLARE PRESA A TRONCHETTO Ø mm. 110X90
FVRF49580125090HV	COLLARE PRESA A TRONCHETTO Ø mm. 125X90

RIDUZIONE DA SALDARE DI TESTA PN 10, A CODULO LUNGO

articolo	descrizione e diametro
FVRF49117090075●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 10 Ø mm. 90X75
FVRF49117110063●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 10 Ø mm. 110X63
FVRF49117110075●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 10 Ø mm. 110X75
FVRF49117125110●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 10 Ø mm. 125X110
FVRF49117140125●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 10 Ø mm. 140X125
FVRF49117160110●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 10 Ø mm. 160X110
FVRF49117160125●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 10 Ø mm. 160X125

RIDUZIONE DA SALDARE DI TESTA PN 16, A CODULO LUNGO

articolo	descrizione e diametro
FVRF49118063040	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 63X40
FVRF49118063050	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 63X50
FVRF49118075040	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 75X40
FVRF49118075050	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 75X50
FVRF49118075063	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 75X63
FVRF49118090050	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 90X50
FVRF49118090063	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 90X63
FVRF49118090075	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 90X75
FVRF49118110063	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 110X63
FVRF49118110075	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 110X75
FVRF49118110090	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 110X90
FVRF49118140125●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 140X125
FVRF49118200180●	RIDUZIONE TESTA/TESTA PN 16 Ø mm. 200X180

CARTELLA PER FLANGE, A CODULO LUNGO PN 16

articolo	descrizione e diametro
FVRF49028063	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 63
FVRF49028075	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 75
FVRF49028090	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 90
FVRF49028110	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 110
FVRF49028125	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 125
FVRF49028140 ●	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 140
FVRF49028160 ●	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 160
FVRF49028180 ●	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 180
FVRF49028200 ●	CARTELLA PER FLANGE PN 16 Ø mm. 200

FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO VERNICIATA EPOSSIPOLIESTERE UNI EN 1092-1

articolo	descrizione e diametro
FVRF99018063	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 50/63
FVRF99018075	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 65/75
FVRF99018090	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 80/90
FVRF99018110	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 100/110
FVRF99018125	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 100/125
FVRF99018140●	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 125/140
FVRF99018160●	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 150/160
FVRF99018180●	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 150/ 180
FVRF99018200●	FLANGIA IN ALLUMINIO PN16 DN 200/ 200

TECNOGIUNTO FLANGIATO PE100 PN16

articolo	descrizione diametro
TCS20560	TECNOGIUNTO FLANGIATO DN 50 - mm. 63
TCS20561	TECNOGIUNTO FLANGIATO DN 65 - mm.75
TCS20562	TECNOGIUNTO FLANGIATO DN 80 - mm. 90
TCS20563	TECNOGIUNTO FLANGIATO DN 100 - mm. 110
TCS20564	TECNOGIUNTO FLANGIATO DN 100 - mm. 125
TCS20566 ●	TECNOGIUNTO FLANGIATO DN 150 - mm- 160

RACCORDI A COMPRESIONE PLASSON, PER TUBI DI POLIETILENE PN 16
Corpo di polipropilene copolimero nero.
Ghiera di polipropilene copolimero grigio/nero.
Guarnizioni di gomma nitrilica nera (NBR)
Anello di aggraffaggio di poliacetale

GOMITO A 90° A COMPRESSIONE

articolo	descrizione e diametro
FVRP7050020	GOMITO A 90° Ø mm. 20
FVRP7050025	GOMITO A 90° Ø mm. 25
FVRP7050032	GOMITO A 90° Ø mm. 32
FVRP7050040	GOMITO A 90° Ø mm. 40
FVRP7050050	GOMITO A 90° Ø mm. 50
FVRP7050063	GOMITO A 90° Ø mm. 63
FVRP87050075	GOMITO A 90° Ø mm. 75
FVRP87050090	GOMITO A 90° Ø mm. 90
FVRP87050110	GOMITO A 90° Ø mm. 110

GOMITO A 90° A COMPRESSIONE, FILETTATO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
FVRP7150016005●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 16X1/2"
FVRP7150020005	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 20X1/2"
FVRP7150020007●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 20X3/4"
FVRP71502507	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 25X3/4"
FVRP7150025010	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 25X1"
FVRP7150032007●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 32X3/4"
FVRP7150032010	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 32X1"
FVRP7150032013●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 32X1 1/4"
FVRP7150040010●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 40X1"
FVRP7150040013	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 40X1 1/4"
FVRP7150040015●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 40X1 1/2"
FVRP7150040020●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 40X2"
FVRP7150050010●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 50X1"
FVRP7150050013●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 50X1 1/4"
FVRP7150050015	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 50X1 1/2"
FVRP7150050020●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 50X2"
FVRP7150063013●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 63X1 1/4"
FVRP7150063015●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 63X1 1/2"
FVRP7150063020	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 63X2"
FVRP87150075020●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 75X2"
FVRP87150075025	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 75X2 1/2"
FVRP87150075030●	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 75X3"

GOMITO A 90° A COMPRESSIONE, FILETTATO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
FVRP7850020005	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 20X1/2"
FVRP7850020007●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 20X3/4"
FVRP7850025005●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 25X1/2"
FVRP7850025007	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 25X3/4"
FVRP7850025010●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 25X1"
FVRP7850032010	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 32X1"
FVRP7850040010●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 40X1"
FVRP7850040013	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 40X1 1/4"
FVRP7850040015●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 40X1 1/2"
FVRP7850050010●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 50X1"
FVRP7850050013●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 50X1 1/4"
FVRP7850050015	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 50X1 1/2"
FVRP7850063013●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 63X1 1/4"
FVRP7850063015●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 63X1 1/2"
FVRP7850063020	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 63X2"
FVRP87850075025	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 75X2 1/2"
FVRP87850075030●	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 75X3"
FVRP87850090030	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 90X3"
FVRP87850110040	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 110X4"

TI A 90° A COMPRESSIONE, UGUALE

articolo	descrizione e diametro
FVRP7040016 ●	TI A 90 Ø mm. 16
FVRP7040020	TI A 90 Ø mm. 20
FVRP7040025	TI A 90 Ø mm. 25
FVRP7040032	TI A 90 Ø mm. 32
FVRP7040040	TI A 90 Ø mm. 40
FVRP7040050	TI A 90 Ø mm. 50
FVRP7040063	TI A 90 Ø mm. 63
FVRP87040075	TI A 90 Ø mm. 75
FVRP87040090	TI A 90 Ø mm. 90
FVRP87040110	TI A 90 Ø mm. 110

TI A 90° A COMPRESSIONE, RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
FVRP7340020016●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 20X16X20
FVRP7340025020●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 25X20X25
FVRP7340032025●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 32X25X32
FVRP7340040032●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 40X32X40
FVRP7340050025●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 50X25X50
FVRP7340050032●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 50X32X50
FVRP7340050040●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 50X40X50
FVRP7340063032●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 63X32X63
FVRP7340063040●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 63X40X63

continua

TI A 90° A COMPRESSIONE, RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
FVRP7340063050●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 63X50X63
FVRP7340075063●	TI A 90° RIDOTTO Ø mm. 75X63X75

TI A 90° A COMPRESSIONE, CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
FVRP7140016005●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 16X1/2"X16
FVRP7140016007●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 16X3/4"X16
FVRP7140020005	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 20X1/2"X20
FVRP7140020007●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 20X3/4"X20
FVRP7140025005●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 25X1/2"X25
FVRP7140025007	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 25X3/4"X25
FVRP7140025010●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 25X1"X25
FVRP7140025013●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 25X1 1/4"X25
FVRP7140032007●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 32X3/4"X32
FVRP7140032010	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 32X1"X32
FVRP7140032013●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 32X1 1/4"X32
FVRP7140032015●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 32X1 1/2"X32
FVRP7140040010●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 40X1"X40
FVRP7140040013	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 40X1 1/4"X40
FVRP7140040015●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 40X1 1/2"X40
FVRP7140040020●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 40X2"X40
FVRP7140050015	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 50X1 1/2"X50
FVRP7140050020●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 50X2"X50
FVRP7140063013●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 63X1 1/4"X63
FVRP7140063015●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 63X1 1/2"X63
FVRP7140063020	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 63X2"X63
FVRP87140075020●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 75X2"X75
FVRP87140075025	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 75X21/2"X75
FVRP87140075030●	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 75X3"X75
FVRP87140090030	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 90X3"X90
FVRP87140110040	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 110X4"X110

MANICOTTO A COMPRESSIONE

articolo	descrizione e diametro
FVRP7010016	MANICOTTO Ø mm. 16
FVRP7010020	MANICOTTO Ø mm. 20
FVRP7010025	MANICOTTO Ø mm. 25
FVRP7010032	MANICOTTO Ø mm. 32
FVRP7010040	MANICOTTO Ø mm. 40
FVRP7010050	MANICOTTO Ø mm. 50
FVRP7010063	MANICOTTO Ø mm. 63
FVRP87010075	MANICOTTO Ø mm. 75
FVRP87010090	MANICOTTO Ø mm. 90
FVRP87010110	MANICOTTO Ø mm. 110

MANICOTTO A COMPRESSIONE, RIDOTTO

articolo	descrizione e diametro
FVRP7110020016●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 20X16
FVRP7110025016●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 25X16
FVRP7110025020●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 25X20
FVRP7110032020●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 32X20
FVRP7110032025●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 32X25
FVRP7110040025●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 40X25
FVRP7110040032●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 40X32
FVRP7110050025●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 50X25
FVRP7110050032●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 50X32
FVRP7110050040●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 50X40
FVRP7110063025●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 63X25
FVRP7110063032●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 63X32
FVRP7110063040●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 63X40
FVRP7110063050●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 63X50
FVRP7110075050●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 75X50
FVRP7110075063●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 75X63
FVRP7110090063●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 90X63
FVRP87110090075●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 90X75
FVRP87110110090●	MANICOTTO DI RIDUZIONE Ø mm. 110X90

RACCORDO A COMPRESSIONE, FILETTATO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
FVRP7020016003●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 16X3/8"
FVRP7020016005	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 16X1/2"
FVRP7020016007●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 16X3/4"
FVRP7020020005	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 20X1/2"
FVRP7020020007●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 20X3/4"
FVRP7020020010●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 20X1"
FVRP7020025005●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 25X1/2"
FVRP7020025007	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 25X3/4"
FVRP7020025010●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 25X1"
FVRP7020032007●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 32X3/4"
FVRP7020032010	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 32X1"
FVRP7020032013●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 32X1 1/4"
FVRP7020032015●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 32X1 1/2"
FVRP7020040010●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 40X1"
FVRP7020040013	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 40X1 1/4"
FVRP7020040015●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 40X1 1/2"
FVRP7020040020●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 40X2"
FVRP7020050010●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 50X1"
FVRP7020050013●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 50X1 1/4"
FVRP7020050015	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 50X1 1/2"
FVRP7020050020●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 50X2"

continua

RACCORDO A COMPRESSIONE, FILETTATO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
FVRP7020063013●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 63X1 1/4"
FVRP7020063015●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 63X1 1/2"
FVRP7020063020	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 63X2"
FVRP7020063025●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 63X2 1/2"
FVRP87020075020●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 75X2"
FVRP87020075025	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 75X2 1/2"
FVRP87020075030●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 75X3"
FVRP87020090020●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 90X2"
FVRP87020090025●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 90X2 1/2"
FVRP87020090030	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 90X3"
FVRP87020090040●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 90X4"
FVRP87020110020●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 110X2"
FVRP87020110030●	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 110X3"
FVRP87020110040	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 110X4"

RACCORDO A COMPRESSIONE, FILETTATO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
FVRP7030016005	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 16X1/2"
FVRP7030016007●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 16X3/4"
FVRP7030020005	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 20X1/2"
FVRP7030020007●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 20X3/4"
FVRP7030020010●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 20X1"
FVRP7030025007	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 25X3/4"
FVRP7030025010●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 25X1"
FVRP7030032007●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 32X3/4"
FVRP7030032010	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 32X1"
FVRP7030032013●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 32X1 1/4"
FVRP7030040010●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 40X1"
FVRP7030040013	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 40X1 1/4"
FVRP7030040015●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 40X1 1/2"
FVRP7030050013●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 50X1 1/4"
FVRP7030050015	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 50X1 1/2"
FVRP7030050020●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 50X2"
FVRP7030063020	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 63X2"
FVRP87030075020●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 75X2"
FVRP87030075025	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 75X2 1/2"
FVRP87030090020●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 90X2"
FVRP87030090030	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 90X3"
FVRP87030090040●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 90X4"
FVRP87030110030●	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 110X3"
FVRP87030110040	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 110X4"

TAPPO DI FINE LINEA A COMPRESSIONE

articolo	descrizione e diametro
FVRP7120020	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 20
FVRP7120025	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 25
FVRP7120032	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 32
FVRP7120040	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 40
FVRP7120050	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 50
FVRP7120063	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 63
FVRP87120075	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 75
FVRP87120090	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 90
FVRP87120110	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 110

RACCORDO A COMPRESSIONE, FLANGIATO

articolo	descrizione e diametro
FVRP7220040015●	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 40X1 1/2"
FVRP7220050015	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 50X1 1/2"
FVRP7220050020	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 50X2"
FVRP7220063020	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 63X2"
FVRP87220075025	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 75X2 1/2"
FVRP87220090030	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 90X3"
FVRP87220090040	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 90X4"
FVRP87220110040	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 110X4"
FVRP07220125050●	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 125X5"
FVRP07220125060●	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 125X6"
FVRP07220160050●	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 160X5"
FVRP07220160060●	RACCORDO CON FLANGIA Ø mm. 160X6"

SET DI RIDUZIONE A COMPRESSIONE



articolo	descrizione e diametro
FVRP793002520	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 25X20
FVRP793003220	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 32X20
FVRP793003225	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 32X25
FVRP793004032	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 40X32
FVRP793005025	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 50X25
FVRP793005032	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 50X32
FVRP793005040	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 50X40
FVRP793006350	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 63X50
FVRP793007563	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 75X63
FVRP8793011090	SET DI RIDUZIONE Ø mm. 110X90

PRESA A STAFFA CON ANELLI DI RINFORZO DI ACCIAIO INOX

Bulloni e rodelle di acciaio zincato

articolo	descrizione e diametro
FVRP6076020005	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 20X1/2"
FVRP6076025005	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 25X1/2"
FVRP6076025007	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 25X3/4"
FVRP6076032005	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 32X1/2"
FVRP6076032007	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 32X3/4"
FVRP6076032010	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 32X1"
FVRP6076040005	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 40X1/2"
FVRP6076040007	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 40X3/4"
FVRP6076040010	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 40X1"
FVRP6076050005	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 50X1/2"
FVRP6076050007	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 50X3/4"
FVRP6076050010	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 50X1"
FVRP6076050013	STAFFA A 2 BULLONI Ø mm. 50X1 1/4"
FVRP6076063005	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 63X1/2"
FVRP6076063007	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 63X3/4"
FVRP6076063010	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 63X1"
FVRP6076063013	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 63X1 1/4"
FVRP6076063015	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 63X1 1/2"
FVRP6076075005	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 75X1/2"
FVRP6076075007	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 75X3/4"
FVRP6076075010	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 75X1"
FVRP6076075013	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 75X1 1/4"
FVRP6076075015	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 75X1 1/2"
FVRP6076075020	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 75X2"
FVRP6076090005	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 90X1/2"
FVRP6076090007	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 90X3/4"
FVRP6076090010	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 90X1"
FVRP6076090013	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 90X1 1/4"
FVRP6076090015	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 90X1 1/2"
FVRP6076090020	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 90X2"
FVRP6076110005	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 110X1/2"
FVRP6076110007	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 110X3/4"
FVRP6076110010	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 110X1"
FVRP6076110013	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 110X1 1/4"
FVRP6076110015	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 110X11/2"
FVRP6076110020	STAFFA A 4 BULLONI Ø mm. 110X2"
FVRP6076125007	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 125X3/4"
FVRP6076125010	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 125X1"
FVRP6076125013	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 125X1 1/4"
FVRP6076125015	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 125X1 1/2"
FVRP6076125020	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 125X2"

continua

PRESA A STAFFA CON ANELLI DI RINFORZO DI ACCIAIO INOX

Bulloni e rodelle di acciaio zincato

articolo	descrizione e diametro
FVRP6076140010●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 140X1"
FVRP6076140013●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 140X1 1/4"
FVRP6076140015●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 140X1 1/2"
FVRP6076140020●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 140X2"
FVRP6076160010●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 160X1"
FVRP6076160013●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 160X1 1/4"
FVRP6076160015●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 160X1 1/2"
FVRP6076160020●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 160X2"
FVRP6076180010●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 180X1"
FVRP6076180013●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 180X1 1/4"
FVRP6076180015●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 180X1 1/2"
FVRP6076180020●	STAFFA A 6 BULLONI Ø mm. 180X2"

CHIAVE FISSA PER RACCORDI A COMPRESSIONE



articolo	descrizione e diametro
FVRP7990016040	CHIAVE FISSA PER RACCORDI Ø mm. 16/40
FVRP7990040075	CHIAVE FISSA PER RACCORDI Ø mm. 40/75
FVRP7990063125	CHIAVE FISSA PER RACCORDI Ø mm. 63/125

Raccordi a compressione di ottone con tenuta O-Ring
per tubi di polietilene

GOMITO A 90° A COMPRESSIONE

articolo	descrizione e diametro
TMM3463G20200CR	GOMITO A 90° Ø mm. 20
TMM3463G25250CR	GOMITO A 90° Ø mm. 25
TMM3463G32320CR	GOMITO A 90° Ø mm. 32
TMM3463G40400CR	GOMITO A 90° Ø mm. 40
TMM3463G50500CR	GOMITO A 90° Ø mm. 50
TMM3463G63630CR	GOMITO A 90° Ø mm. 63

GOMITO A 90° A COMPRESSIONE, FILETTATO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM3465G02004CR	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 20X1/2"
TMM3465G02505CR	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 25X3/4"
TMM3465G03206CR	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 32X1"
TMM3465G04007CR	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 40X1 1/4"
TMM3465G05008CR	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 50X1 1/2"
TMM3465G06309CR	GOMITO A 90° FILETTATO F Ø mm. 63X2"

GOMITO A 90° A COMPRESSIONE, FILETTATO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM3464G02004CR	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 20X1/2"
TMM3464G02505CR	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 25X3/4"
TMM3464G03206CR	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 32X1"
TMM3464G04007CR	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 40X1 1/4"
TMM3464G05008CR	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 50X1 1/2"
TMM3464G06309CR	GOMITO A 90° FILETTATO M Ø mm. 63X2"

GOMITO A 90° A COMPRESSIONE, FLANGIATO

articolo	descrizione e diametro
TMM3466G02004CR	GOMITO A 90° CON FLANGIA Ø mm. 20X1/2"
TMM3466G02505CR	GOMITO A 90° CON FLANGIA Ø mm. 25X3/4"

TI A 90° A COMPRESSIONE

articolo	descrizione e diametro
TMM3467G20202CR	TI A 90° Ø mm. 20
TMM3467G25252CR	TI A 90° Ø mm. 25
TMM3467G32323CR	TI A 90° Ø mm. 32
TMM3467G40404CR	TI A 90° Ø mm. 40
TMM3467G50505CR	TI A 90° Ø mm. 50
TMM3467G63636CR	TI A 90° Ø mm. 63

TI A 90° A COMPRESSIONE, CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM3469G20420CR	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 20X1/2"X20
TMM3469G25525CR	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 25X3/4"X25
TMM3469G32632CR	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 32X1"X32
TMM3469G40740CR	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 40X1 1/4"X40
TMM3469G50850CR	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 50X1 1/2"X50
TMM3469G63963CR	TI A 90° CON DERIVAZIONE F Ø mm. 63X2"X63

MANICOTTO A COMPRESSIONE

articolo	descrizione e diametro
TMM3461G20200CR	MANICOTTO Ø mm. 20
TMM3461G25250CR	MANICOTTO Ø mm. 25
TMM3461G32320CR	MANICOTTO Ø mm. 32
TMM3461G40400CR	MANICOTTO Ø mm. 40
TMM3461G50500CR	MANICOTTO Ø mm. 50
TMM3461G63630CR	MANICOTTO Ø mm. 63

RACCORDO A COMPRESSIONE, FILETTATO MASCHIO

articolo	descrizione e diametro
TMM3460G02004CR	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 20X1/2"
TMM3460G02505CR	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 25X3/4"
TMM3460G03206CR	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 32X1"
TMM3460G04007CR	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 40X1 1/4"
TMM3460G05008CR	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 50X11/2"
TMM3460G06309CR	RACCORDO FILETTATO MASCHIO Ø mm. 63X2"

RACCORDO A COMPRESSIONE, FILETTATO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
TMM3462G02004CR	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 20X1/2"
TMM3462G02505CR	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 25X3/4"
TMM3462G03206CR	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 32X1"
TMM3462G04007CR	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 40X1 1/4"
TMM3462G05008CR	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 50X1 1/2"
TMM3462G06309CR	RACCORDO FILETTATO FEMMINA Ø mm. 63X2"

Colore nero, con marchio IIP (Istituto Italiano Plastici).
Polietilene a bassa densità PEBD per l'irrigazione.
Polietilene ad alta densità PEAD per acquedottistica, antincendio e per gas.
Fornito in rotoli e in barre.

TUBO DI POLIETILENE PE 40 A BASSA DENSITA', PN 4 SDR 17
UNI 7990, per irrigazione. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2010004020●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 20 - PN 4
UND2010004025●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 25 - PN 4
UND2010004032●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 32 - PN 4
UND2010004040●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 40 - PN 4
UND2010004050●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 50 - PN 4
UND2010004063●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 63 - PN 4
UND2010004075●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 75 - PN 4
UND2010004090●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 90 - PN 4
UND2010004110●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 110 - PN 4

TUBO DI POLIETILENE PE 40 A BASSA DENSITA', PN 6 SDR 11,6
UNI 7990, per irrigazione. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2010006016●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 16 - PN 6
UND2010006020●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 20 - PN 6
UND2010006025●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 25 - PN 6
UND2010006032●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 32 - PN 6
UND2010006040●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 40 - PN 6
UND2010006050●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 50 - PN 6
UND2010006063●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 63 - PN 6
UND2010006075●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 75 - PN 6
UND2010006090●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 90 - PN 6
UND2010006110●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 110 - PN 6

TUBO DI POLIETILENE PE 40 A BASSA DENSITA', PN 10 SDR 7,4
UNI 7990, per irrigazione. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2010010016●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 16 - PN 10
UND2010010020●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 20 - PN 10
UND2010010025●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 25 - PN 10
UND2010010032●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 32 - PN 10
UND2010010040●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 40 - PN 10
UND2010010050●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 50 - PN 10
UND2010010063●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 63 - PN 10
UND2010010075●	TUBO POLIETILENE BD Ø mm. 75 - PN 10

TUBO DI POLIETILENE PE 80 AD ALTA DENSITA’, PN 8 SDR 17
UNI 10910, per acquedottistica. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2030008020	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 20 - PN 8
UND2030008025	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 25 - PN 8
UND2030008032	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 32 - PN 8
UND2030008040	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 40 - PN 8
UND2030008050	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 50 - PN 8
UND2030008063	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 63 - PN 8
UND2030008075●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 75 - PN 8
UND2030008090●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 90 - PN 8
UND2030008110●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 110 - PN 8

TUBO DI POLIETILENE PE 80 AD ALTA DENSITA', PN 12,5 SDR 11
UNI 10910, per acquedottistica. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2030012020	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 20 - PN 12,5
UND2030012025	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 25 - PN 12,5
UND2030012032	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 32 - PN 12,5
UND2030012040	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 40 - PN 12,5
UND2030012050	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 50 - PN 12,5
UND2030012063	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 63 - PN 12,5
UND2030012075	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 75 - PN 12,5
UND2030012090●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 90 - PN 12,5
UND2030012110●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 110 - PN 12,5

TUBO DI POLIETILENE PE 100 AD ALTA DENSITA', PN 10 SDR 17
EN 12201-2, per acquedottistica. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2050010050●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 50 - PN 10
UND2050010063●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 63 - PN 10
UND2050010075●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 75 - PN 10
UND2050010090●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 90 - PN 10
UND2050010110●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 110 - PN 10

TUBO DI POLIETILENE PE 100 AD ALTA DENSITA', PN 16 SDR 11
EN 12201-2, per acquedottistica. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2050016020	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 20 - PN 16
UND2050016025	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 25 - PN 16
UND2050016032	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 32 - PN 16
UND2050016040	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 40 - PN 16
UND2050016050	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 50 - PN 16
UND2050016063	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 63 - PN 16

continua

TUBO DI POLIETILENE PE 100 AD ALTA DENSITA', PN 16 SDR 11
EN 12201-2, per acquedottistica. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2050016075	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 75 - PN 16
UND2050016090	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 90 - PN 16
UND2050016110	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 110 - PN 16

TUBO DI POLIETILENE PE 100 AD ALTA DENSITA', PN 25 SDR 7,4
EN 12201-2, per acquedottistica. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2050025020●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 20 - PN 25
UND2050025025●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 25 - PN 25
UND2050025032●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 32 - PN 25
UND2050025040●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 40 - PN 25
UND2050025050●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 50 - PN 25
UND2050025063●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 63 - PN 25
UND2050025075●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 75 - PN 25

TUBO DI POLIETILENE PE 80 AD ALTA DENSITA', S 5 SDR 11
UNI ISO 4437, per gas. In rotoli.

articolo	descrizione e diametro
UND2040005020	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 20 S5
UND2040005025	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 25 S5
UND2040005032	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 32 S5
UND2040005040	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 40 S5
UND2040005050	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 50 S5
UND2040005063	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 63 S5
UND2040005075	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 75 S5
UND2040005090	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 90 S5
UND2040005110	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 110 S5

TUBO DI POLIETILENE PE 80 AD ALTA DENSITA', PN 8 SDR 17
UNI 10910, per acquedottistica. In barre da mt. 6 (mt. 12 su ordinazione).

articolo	descrizione e diametro
UND2030008125B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 125 - PN 8
UND2030008140B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 140 - PN 8
UND2030008160B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 160 - PN 8
UND2030008180B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 180 - PN 8
UND2030008200B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 200 - PN 8
UND2030008250B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 250 - PN 8
UND2030008315B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 315 - PN 8

TUBO DI POLIETILENE PE 80 AD ALTA DENSITA', PN 12,5 SDR 11
UNI 10910, per acquedottistica. In barre da mt. 6 (mt. 12 su ordinazione).

articolo	descrizione e diametro
UND2030012125B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 125 - PN 12,5
UND2030012140B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 140 - PN 12,5
UND2030012160B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 160 - PN 12,5
UND2030012180B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 180 - PN 12,5
UND2030012200B●	TUBO POLIETILENE AD Ø mm. 200 - PN 12,5

TUBO DI POLIETILENE PE 100 AD ALTA DENSITA', PN 10 SDR 17
EN 12201-2, per acquedottistica. In barre da mt. 6 (mt. 12 su ordinazione).

articolo	descrizione e diametro
UND2050010050B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 50 - PN 10
UND2050010063B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 63 - PN 10
UND2050010075B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 75 - PN 10
UND2050010090B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 90 - PN 10
UND2050010110B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 110 - PN 10
UND2050010125B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 125 - PN 10
UND2050010140B●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 140 - PN 10
UND2050010180B●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 160 - PN 10
UND2050010160B●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 180 - PN 10
UND2050010200B●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 200 - PN 10

TUBO DI POLIETILENE PE 100 AD ALTA DENSITA', PN 16 SDR 11
EN 12201-2, per acquedottistica. In barre da mt. 6 (mt. 12 su ordinazione).

articolo	descrizione e diametro
UND2050016040B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 40 - PN 16
UND2050016050B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 50 - PN 16
UND2050016063B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 63 - PN 16
UND2050016075B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 75 - PN 16
UND2050016090B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 90 - PN 16
UND2050016110B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 110 - PN 16

continua

TUBO DI POLIETILENE PE 100 AD ALTA DENSITA', PN 16 SDR 11
EN 12201-2, per acquedottistica. In barre da mt. 6 (mt. 12 su ordinazione).

articolo	descrizione e diametro
UND2050016125B	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 125 - PN 16
UND2050016140B●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 140 - PN 16
UND2050016160B●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 160 - PN 16
UND2050016180B●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 180 - PN 16
UND2050016200B●	TUBO POLIETILENE PE 100 AD Ø mm. 200 - PN 16

TUBO DI POLIETILENE PE 80 AD ALTA DENSITA', S 5 SDR 11
UNI ISO 4437, per gas.
In barre da mt. 6 (mt. 12 su ordinazione).

articolo	descrizione e diametro
UND2040005050B	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 50 S5
UND2040005063B	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 63 S5
UND2040005075B	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 75 S5
UND2040005090B	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 90 S5
UND2040005110B	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 110 S5
UND2040005125B●	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 125 S5
UND2040005140B●	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 140 S5
UND2040005160B●	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 160 S5
UND2040005180B●	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 180 S5
UND2040005200B●	TUBO POLIETILENE PER GAS AD Ø mm. 200 S5

RACCORDI DI ACCIAIO INOX AISI 316, FILETTATI

Per impianti di trasporto fluidi corrosivi. PN = 150 psi.

Filettatura ISO 7/1, DIN 2999 (interna cilindrica, esterna conica).

GOMITO A 90º F/F

articolo	descrizione diametro
RCCI09000B316	GOMITO A 90° FF A316 Ø 1/4"
RCCI09000C316	GOMITO A 90° FF A316 Ø 3/8"
RCCI09000D316	GOMITO A 90° FF A316 Ø 1/2"
RCCI09000E316	GOMITO A 90° FF A316 Ø 3/4"
RCCI09000F316	GOMITO A 90° FF A316 Ø 1"
RCCI09000G316	GOMITO A 90° FF A316 Ø 1 1/4"
RCCI09000H316	GOMITO A 90° FF A316 Ø 1 1/2"
RCCI09000I316	GOMITO A 90° FF A316 Ø 2"

GOMITO A 90º M/F

articolo	descrizione diametro
RCCI09200B316	GOMITO A 90° MF A316 Ø 1/4"
RCCI09200C316	GOMITO A 90° MF A316 Ø 3/8"
RCCI09200D316	GOMITO A 90° MF A316 Ø 1/2"
RCCI09200E316	GOMITO A 90° MF A316 Ø 3/4"
RCCI09200F316	GOMITO A 90° MF A316 Ø 1"
RCCI09200G316	GOMITO A 90° MF A316 Ø 1 1/4”
RCCI09200H316	GOMITO A 90° MF A316 Ø 1 1/2”
RCCI09200I316	GOMITO A 90° MF A316 Ø 2"

GOMITO CON BOCCHETTONE A SEDE CONICA F/F

articolo	descrizione diametro
RCCI34300D316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA FF Ø 1/2"
RCCI34300E316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA FF Ø 3/4"
RCCI34300F316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA FF Ø 1"
RCCI34300G316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA FF Ø 1 1/4”
RCCI34300H316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA FF Ø 1 1/2”
RCCI34300I316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA FF Ø 2"

GOMITO CON BOCCHETTONE A SEDE CONICA M/F

articolo	descrizione diametro
RCCI34200D316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA MF Ø 1/2"
RCCI34200E316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA MF Ø 3/4"
RCCI34200F316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA MF Ø 1"
RCCI34200G316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA MF Ø 1 1/4”
RCCI34200H316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA MF Ø 1 1/2”
RCCI34200I316 ●	GOMITI BOCCHETTONE A SEDE CONICA MF Ø 2"

TI A 90° F

articolo	descrizione diametro
RCCI13100B316	TI A 90° A316 Ø 1/4"
RCCI13100C316	TI A 90° A316 Ø 3/8"
RCCI13100D316	TI A 90° A316 Ø 1/2"
RCCI13100E316	TI A 90° A316 Ø 3/4"
RCCI13100F316	TI A 90° A316 Ø 1"
RCCI13100G316	TI A 90° A316 Ø 1 1/4"
RCCI13100H316	TI A 90° A316 Ø 1 1/2"
RCCI13100I316	TI A 90° A316 Ø 2"

CROCE A 90° F

articolo	descrizione diametro
RCCI18000B316 ●	CROCI A 90° A316 Ø 1/4"
RCCI18000C316 ●	CROCI A 90° A316 Ø 3/8"
RCCI18000D316 ●	CROCI A 90° A316 Ø 1/2"
RCCI18000E316 ●	CROCI A 90° A316 Ø 3/4"
RCCI18000F316 ●	CROCI A 90° A316 Ø 1"
RCCI18000G316 ●	CROCI A 90° A316 Ø 1 1/4"
RCCI18000H316 ●	CROCI A 90° A316 Ø 1 1/2"
RCCI18000I316 ●	CROCI A 90° A316 Ø 2"

RIDUZIONE AD ESAGONO M/F

articolo	descrizione diametro
RCCI14100B108	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1/4"X1/8"
RCCI14100C104	RIDUZIONE M/F A316 Ø 3/8"X1/8"
RCCI14100C108	RIDUZIONE M/F A316 Ø 3/8"X1/4"
RCCI14100D104	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1/2"X1/4"
RCCI14100D308	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1/2"X3/8"
RCCI14100E308	RIDUZIONE M/F A316 Ø 3/4"X3/8"
RCCI14100E102	RIDUZIONE M/F A316 Ø 3/4"X1/2"
RCCI14100F102	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1"X1/2"
RCCI14100F304	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1"X3/4"
RCCI14100G102	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1 1/4"X1/2"
RCCI14100G304	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1 1/4"X3/4"
RCCI14100G100	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1 1/4X1"
RCCI14100H100	RIDUZIONE M/F A316 Ø 1 1/2"X1"
RCCI14100H114	RIDUZIONE M/F A316 Ø 11/2"X1.1/4"
RCCI14100I100	RIDUZIONE M/F A316 Ø 2"X1"
RCCI14100I114	RIDUZIONE M/F A316 Ø 2"X1 1/4"
RCCI14100I112	RIDUZIONE M/F A316 Ø 2"X 1 1/2"
RCCI14100L200 ●	RIDUZIONE M/F A316 Ø 2 1/2" X 2"
RCCI14100M212 ●	RIDUZIONE M/F A316 Ø 3" X 2 1/2"

RACCORDI DI ACCIAIO INOX

VITE DOPPIA RIDOTTA

articolo	descrizione diametro
RCCI14500B108	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1/4"X1/8"
RCCI14500C108	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 3/8"X1/8"
RCCI14500C104	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 3/8"X1/4"
RCCI14500D104	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1/2"X1/4"
RCCI14500D308	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1/2"X3/8"
RCCI14500E104	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 3/4"X1/4"
RCCI14500E308	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 3/4"X3/8"
RCCI14500E102	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 3/4"X1/2"
RCCI14500F102	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1"X1/2"
RCCI14500E304	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1"X3/4"
RCCI14500G102	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1 1/4"X12"
RCCI14500G304	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1 1/4"X3/4"
RCCI14500G100	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1 1/4"X1"
RCCI14500H304	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1 1/2"X3/4"
RCCI14500H100	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1 1/2"X1"
RCCI14500H114	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 1 1/2"X1 1/4"
RCCI14500I100	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 2"X1"
RCCI14500I114	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 2"X1 1/4"
RCCI14500I112	VITE DOPPIA RIDOTTA A316 Ø 2"X1 1/2"

MANICOTTO F/F AISI 304

articolo	descrizione diametro
RCCI26800B304●	MANICOTTO A304 Ø 1/4"
RCCI26800C304●	MANICOTTO A304 Ø 3/8"
RCCI26800D304●	MANICOTTO A304 Ø 1/2"
RCCI26800E304●	MANICOTTO A304 Ø 3/4"
RCCI26800F304●	MANICOTTO A304 Ø 1"
RCCI26800G304●	MANICOTTO A304 Ø 1 1/4"
RCCI26800H304●	MANICOTTO A304 Ø 1 1/2"
RCCI26800I304 ●	MANICOTTO A304 Ø 2"
RCCI26800L304●	MANICOTTO A304 Ø 21/2"
RCCI26800M304●	MANICOTTO A304 Ø 3"
RCCI26800N304●	MANICOTTO A304 Ø 4"

MANICOTTO F/F AISI 316

articolo	descrizione diametro
RCCI26800B316	MANICOTTO A316 Ø 1/4"
RCCI26800C316	MANICOTTO A316 Ø 3/8"
RCCI26800D316	MANICOTTO A316 Ø 1/2"
RCCI26800E316	MANICOTTO A316 Ø 3/4"
RCCI26800F316	MANICOTTO A316 Ø 1"
RCCI26800G316	MANICOTTO A316 Ø 1 1/4"
RCCI26800H316	MANICOTTO A316 Ø 1 1/2"
RCCI26800I316	MANICOTTO A316 Ø 2"

continua

MANICOTTO F/F
AISI 316

articolo	descrizione diametro
RCCI26800L316	MANICOTTO A316 Ø 21/2"
RCCI26800M316	MANICOTTO A316 Ø 3"
RCCI26800N316	MANICOTTO A316 Ø 4"

VITE DOPPIA

articolo	descrizione diametro
RCCI28000B316	VITE DOPPIA A316 Ø 1/4"
RCCI28000C316	VITE DOPPIA A316 Ø 3/8
RCCI28000D316	VITE DOPPIA A316 Ø 1/2"
RCCI28000E316	VITE DOPPIA A316 Ø 3/4"
RCCI28000F316	VITE DOPPIA A316 Ø 1"
RCCI28000G316	VITE DOPPIA A316 Ø 1 1/4"
RCCI28000H316	VITE DOPPIA A316 Ø 1 1/2"
RCCI28000I316	VITE DOPPIA A316 Ø 2"

TAPPO MASCHIO

articolo	descrizione diametro
RCCI29100B316	TAPPO MASCHIO A316 Ø 1/4"
RCCI29100C316	TAPPO MASCHIO A316 Ø 3/8"
RCCI29100D316	TAPPO MASCHIO A316 Ø 1/2"
RCCI29100E316	TAPPO MASCHIO A316 Ø 3/4"
RCCI29100F316	TAPPO MASCHIO A316 Ø 1"
RCCI29100G316	TAPPO MASCHIO A316 Ø 1 1/4"
RCCI29100H316	TAPPO MASCHIO A316 Ø 1 1/2"
RCCI29100I316	TAPPO MASCHIO A316 Ø 2"

TAPPO FEMMINA

articolo	descrizione diametro
RCCI30000B316	TAPPO FEMMINA A316 Ø 1/4"
RCCI30000C316	TAPPO FEMMINA A316 Ø 3/8"
RCCI30000D316	TAPPO FEMMINA A316 Ø 1/2"
RCCI30000E316	TAPPO FEMMINA A316 Ø 3/4"
RCCI30000F316	TAPPO FEMMINA A316 Ø 1"
RCCI30000G316	TAPPO FEMMINA A316 Ø 1 1/4"
RCCI30000H316	TAPPO FEMMINA A316 Ø 1 1/2"
RCCI30000I316	TAPPO FEMMINA A316 Ø 2"

CONTRODADO

articolo	descrizione diametro
RCCI31000B316 ●	CONTRODADO A316 Ø 1/4"
RCCI31000C316●	CONTRODADO A316 Ø 3/8"
RCCI31000D316 ●	CONTRODADO A316 Ø 1/2"
RCCI31000E316 ●	CONTRODADO A316 Ø 3/4"
RCCI31000F316 ●	CONTRODADO A316 Ø 1"

BOCCHETTONE A SEDE CONICA F/F

articolo	descrizione diametro
RCCI34000B316	BOCCHETTONE FF A316 Ø 1/4"
RCCI34000C316	BOCCHETTONE FF A316 Ø 3/8"
RCCI34000D316	BOCCHETTONE FF A316 Ø 1/2"
RCCI34000E316	BOCCHETTONE FF A316 Ø 3/4"
RCCI34000F316	BOCCHETTONE FF A316 Ø 1"
RCCI34000G316	BOCCHETTONE FF A316 Ø 1 1/4"
RCCI34000H316	BOCCHETTONE FF A316 Ø 1 1/2"
RCCI34000I316	BOCCHETTONE FF A316 Ø 2"

BOCCHETTONE A SEDE CONICA M/F

articolo	descrizione diametro
RCCI34100B316	BOCCHETTONE MF A316 Ø 1/4"
RCCI34100C316	BOCCHETTONE MF A316 Ø 3/8"
RCCI34100D316	BOCCHETTONE MF A316 Ø 1/2"
RCCI34100E316	BOCCHETTONE MF A316 Ø 3/4"
RCCI34100F316	BOCCHETTONE MF A316 Ø 1"
RCCI34100G316	BOCCHETTONE MF A316 Ø 1 1/4"
RCCI34100H316	BOCCHETTONE MF A316 Ø 1 1/2"
RCCI34100I316	BOCCHETTONE MF A316 Ø 2"

TRONCHETTO DI TUBO ACCIAIO INOX AISI 304

articolo	descrizione diametro e lunghezza
RCCI60000B304	TRONCHETTO AISI304 Ø 1/4"X mm. 30
RCCI60000C304	TRONCHETTO AISI304 Ø 3/8”X mm. 30
RCCI60000D304	TRONCHETTO AISI304 Ø 1/2"X mm. 35
RCCI60000E304	TRONCHETTO AISI304 Ø 3/4"X mm. 40
RCCI60000F304	TRONCHETTO AISI304 Ø 1" X mm. 40
RCCI60000G304	TRONCHETTO AISI304 Ø 1 1/4"X mm. 50
RCCI60000H304	TRONCHETTO AISI304 Ø 1 1/2"X mm. 50
RCCI60000I304	TRONCHETTO AISI304 Ø 2" X mm. 50
RCCI60000L304	TRONCHETTO AISI304 Ø 2 1/2"X mm. 60
RCCI60000M304	TRONCHETTO AISI304 Ø 3" X mm. 70
RCCI60000N304	TRONCHETTO AISI304 Ø 4" X mm. 80

RACCORDI DI ACCIAIO INOX , DA SALDARE

Per impianti di trasporto fluidi corrosivi. Spessore mm. 2

CURVE A 90°, SALDATE, DI ACCIAIO INOX,
AISI 304

articolo	descrizione diametro
RCCI700213304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 21,3
RCCI700269304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 26,9
RCCI700337304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 33,7
RCCI700424304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 42,4
RCCI700483304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 48,3
RCCI700603304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 60,3
RCCI700761304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 76,1
RCCI700889304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 88,9
RCCI700101304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 101,6
RCCI700114304 ●	CURVE A 90° AISI 304 Ø mm. 114,3

TI A 90° DI ACCIAIO INOX, AISI 304

articolo	descrizione diametro
RCCI200213004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 21,3
RCCI200269004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 26,9
RCCI200337004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 33,7
RCCI200424004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 42,4
RCCI200483004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 48,3
RCCI200603004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 60,3
RCCI200761004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 76,1
RCCI200889004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 88,9
RCCI200114004 ●	TI A 90° AISI 304 Ø mm. 114,3

RIDUZIONI CONCENTRICHE DI ACCIAIO INOX, AISI 304

articolo	descrizione diametro
RCCI174269213 ●	RIDUZIONI CONCENTRICHE A304 Ø mm. 26,9X21,3
RCCI174337269 ●	RIDUZIONI CONCENTRICHE A304 Ø mm. 33,7X26,9
RCCI174424337 ●	RIDUZIONI CONCENTRICHE A304 Ø mm. 42,4X33,7
RCCI174483424 ●	RIDUZIONI CONCENTRICHE A304 Ø mm. 48,3X42,4
RCCI174603483 ●	RIDUZIONI CONCENTRICHE A304 Ø mm. 60,3X48,3
RCCI174761603 ●	RIDUZIONI CONCENTRICHE A304 Ø mm. 76,1X60,3
RCCI174889761 ●	RIDUZIONI CONCENTRICHE A304 Ø mm. 88,9X76,1
RCCI174114889 ●	RIDUZIONI CONCENTRICHE A304 Ø mm. 114,3X88,9

FONDELLI BOMBATI DI ACCIAIO INOX, AISI 316



articolo	descrizione diametro
RCCI800213316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 21,3
RCCI800269316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 26,9
RCCI800337316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 33,7
RCCI800424316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 42,4
RCCI800483316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 48,3
RCCI800603316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 60,3
RCCI800761316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 76,1
RCCI800889316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 88,9
RCCI800101316 ●	FONDELLI BOMBATI AISI 316 Ø mm. 114,3

CARTELLE DI ACCIAIO INOX, AISI 304

articolo	descrizione diametro
RCCI177213304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 21,3
RCCI177269304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 26,9
RCCI177337304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 33,7
RCCI177424304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 42,4
RCCI177483304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 48,3
RCCI177603304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 60,3
RCCI177761304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 76,1
RCCI177889304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 88,9
RCCI177114304 ●	CARTELLE AISI 304 Ø mm. 114,3

FLANGE SCORREVOLI DI ALLUMINIO, UNI 6089 PN 10 - Per cartelle di acciaio inox

articolo	descrizione diametro
RCCI425015010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 15
RCCI425020010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 20
RCCI425025010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 25
RCCI425032010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 32
RCCI425040010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 40
RCCI425050010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 50
RCCI425065010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 65
RCCI425080010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 80
RCCI425100010 ●	FLANGIA ALLUMINIO UNI 6089 PN 10 DN 100

FLANGE DI ACCIAIO INOX AISI 304
UNI-EN 1092-1 PN 10

articolo	descrizione diametro
RCCI427015304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 15
RCCI427020304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 20
RCCI427025304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 25
RCCI427032304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 32
RCCI427040304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 40
RCCI427050304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 50
RCCI427065304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 65
RCCI427080304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 80
RCCI424100304 ●	FLANGIA AISI 304 UNI-EN 1092-1 PN 10 DN 100

BULLONI DI ACCIAIO INOX AISI 316, CON DADO

articolo	descrizione diametro e lunghezza
MSS12045316 ●	BULLONI INOX AISI 316 M 12 X mm. 45
MSS12050316 ●	BULLONI INOX AISI 316 M 12 X mm. 50
MSS16055316 ●	BULLONI INOX AISI 316 M 16 X mm. 55
MSS16060316 ●	BULLONI INOX AISI 316 M 16 X mm. 60

N.B. Su specifiche richieste possono essere forniti raccordi e tubi in AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, con spessori diversi da quanto riportato sul catalogo.

TUBO DI ACCIAIO INOX DA SALDARE AISI 304

Saldato longitudinalmente. Spessore mm. 2

articolo	descrizione diametro
TUBO213304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 21,3
TUBO269304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 26,9
TUBO337304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 33,7
TUBO424304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 42,4
TUBO483304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 48,3
TUBO603304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 60,3
TUBO761304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 76,1
TUBO889304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 88,9
TUBO114304 ●	TUBO SALDATO AISI 304 Ø mm. 114,3

TUBO DI ACCIAIO INOX FILETTABILE, AISI 304

Senza saldatura. Spessori : Schedula 40S



articolo	descrizione diametro e spessore
TUBOSS304C ●	TUBO SS AISI 304 Ø 3/8" X mm. 2,31
TUBOSS304D ●	TUBO SS AISI 304 Ø 1/2" X mm. 2,77
TUBOSS304E ●	TUBO SS AISI 304 Ø 3/4" X mm. 2,87
TUBOSS304F ●	TUBO SS AISI 304 Ø 1" X mm. 3,38
TUBOSS304G ●	TUBO SS AISI 304 Ø 1 1/4" X mm. 3,56
TUBOSS304H ●	TUBO SS AISI 304 Ø 1 1/2" X mm. 3,68
TUBOSS304I ●	TUBO SS AISI 304 Ø 2" X mm. 3,91

VALVOLE A SFERA TIEMME A PASSAGGIO TOTALE, SERIE NORMALE, URAGANO
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromato, guarnizioni di teflon,
O-Ring di gomma, leva di alluminio.
PN 20 (Ø 1/2"- 3/4"- 1") ; PN 16 (Ø 1 1/4"- 1 1/2"- 2") ; PN 10 (Ø 2 1/2"- 3"- 4") a 25°C .

VALVOLA A SFERA A LEVA, F/F

articolo	descrizione e diametro
TMM2310R2802	VALVOLA A SFERA SCIROCCO FF Ø 1/4"
TMM2310R2803	VALVOLA A SFERA SCIROCCO FF Ø 3/8"
TMM2210R0704	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 1/2"
TMM2210R0705	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 3/4"
TMM2210R0706	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 1"
TMM2210R0707	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 1 1/4"
TMM2210R0708	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 1 1/2"
TMM2210R0709	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 2"
TMM2210R0710	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 2 1/2"
TMM2210R0711	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 3"
TMM2210R0712	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 4"

VALVOLA A SFERA A LEVA, M/F

articolo	descrizione e diametro
TMM2211R0704	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 1/2"
TMM2211R0705	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 3/4"
TMM2211R0706	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 1"
TMM2211R0707	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 1 1/4"
TMM2211R0708	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 1 1/2"
TMM2211R0709	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 2"

VALVOLA A SFERA A FARFALLA, F/F

articolo	descrizione e diametro
TMM2320R2802	VALVOLA A SFERA SCIROCCO FF Ø 1/4"
TMM2320R2803	VALVOLA A SFERA SCIROCCO FF Ø 3/8"
TMM2220R0704	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 1/2"
TMM2220R0705	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 3/4"
TMM2220R0706	VALVOLA A SFERA URAGANO FF Ø 1"

VALVOLA A SFERA A FARFALLA M/F

articolo	descrizione e diametro
TMM2221R0704	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 1/2"
TMM2221R0705	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 3/4"
TMM2221R0706	VALVOLA A SFERA URAGANO MF Ø 1"

VALVOLA A SFERA A FARFALLA M/F, CON BOCCHETTONE

articolo	descrizione e diametro
TMM2227R0704	VALVOLA A SFERA CON BOCCH. MF Ø 1/2"
TMM2227R0705	VALVOLA A SFERA CON BOCCH. MF Ø 3/4"
TMM2227R0706	VALVOLA A SFERA CON BOCCH. MF Ø 1"

VALVOLA A SFERA TIEMME CON SPURGO, A LEVA DI ACCIAIO, F/F

articolo	descrizione e diametro
TMM2980R2804	VALVOLA A SFERA CON SPURGO FF Ø 1/2"
TMM2980R2805	VALVOLA A SFERA CON SPURGO FF Ø 3/4"
TMM2980R2806	VALVOLA A SFERA CON SPURGO FF Ø 1"
TMM2980R2807	VALVOLA A SFERA CON SPURGO FF Ø 1 1/4"
TMM2980R2808	VALVOLA A SFERA CON SPURGO FF Ø 1 1/2"
TMM2980R2809	VALVOLA A SFERA CON SPURGO FF Ø 2"

VALVOLA A SFERA A TRE VIE TIEMME

Sfera forata a "L"

articolo	descrizione e diametro
TMM3996L2803 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A L Ø 3/8"
TMM3996L2804 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A L Ø 1/2"
TMM3996L2805 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A L Ø 3/4"
TMM3996L2806 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A L Ø L Ø 1"
TMM3996L2807 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A L Ø 1 1/4"
TMM3996L2808 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A L Ø 1 1/2"
TMM3996L2809 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A L Ø 2"

Sfera forata a "T"

Articolo	descrizione e diametro
TMM3996T2803 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A T Ø 3/8"
TMM3996T2804 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A T Ø 1/2"
TMM3996T2805 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A T Ø 3/4"
TMM3996T2806 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A T Ø L Ø 1"
TMM3996T2807 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A T Ø 1 1/4"
TMM3996T2808 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A T Ø 1 1/2"
TMM3996T2809 ●	VALVOLA SFERA TIEMME A 3 VIE A T Ø 2"

VALVOLE A SFERA GIACOMINI A PASSAGGIO STANDARD

Corpo di ottone stampato, sfera di ottone cromato, guarnizioni di teflon, doppio O-Ring di tenuta, leva di acciaio con rivestimento plastificato, rossa.
PN 42 (Ø 1/2"- 3/4") ; PN 35 (Ø 1"÷ 2") - Temperatura max 120°C

VALVOLA A SFERA, A FARFALLA DI ALLUMINIO ROSSA, F/F

articolo	descrizione e diametro
GCMR251X001	VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA ROSSA Ø 1/4 "
GCMR251X002	VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA ROSSA Ø 3/8"
GCMR251X003	VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA ROSSA Ø 1/2"
GCMR251X004	VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA ROSSA Ø 3/4"
GCMR251X005	VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA ROSSA Ø 1"

VALVOLA A SFERA, A FARFALLA DI ALLUMINIO GIALLA, F/F

articolo	descrizione e diametro
GCMR251X021	VALVOLA A SFERA CON FARFALLA F GIALLA Ø 1/4 "
GCMR251X022	VALVOLA A SFERA CON FARFALLA F GIALLA Ø 3/8"
GCMR251X023	VALVOLA A SFERA CON FARFALLA F GIALLA Ø 1/2"

continua

VALVOLA A SFERA, A FARFALLA DI ALLUMINIO GIALLA, F/F

articolo	descrizione e diametro
GCMR251X024	VALVOLA A SFERA CON FARFALLA F GIALLA Ø 3/4"
GCMR251X025	VALVOLA A SFERA CON FARFALLA F GIALLA Ø 1"

VALVOLA A SFERA, A FARFALLA DI ALLUMINIO ROSSA, M/M

articolo	descrizione e diametro
GCMR253X002	VALVOLA A SFERA M CON FARFALLA ROSSA Ø 3/8"
GCMR253X003	VALVOLA A SFERA M CON FARFALLA ROSSA Ø 1/2"
GCMR253X004	VALVOLA A SFERA M CON FARFALLA ROSSA Ø 3/4"

VALVOLA A SFERA, A FARFALLA DI ALLUMINIO GIALLA, M/M

articolo	descrizione e diametro
GCMR253X022	VALVOLA A SFERA M CON FARFALLA GIALLA Ø 3/8"
GCMR253X023	VALVOLA A SFERA M CON FARFALLA GIALLA Ø 1/2"

VALVOLA A SFERA GIACOMINI A FARFALLA DI ALLUMINIO ROSSA, MF

articolo	descrizione e diametro
GCMR254X001	VALVOLA A SFERA MF C/ FARFALLA ROSSA Ø 1/4"
GCMR254X002	VALVOLA A SFERA MF C/ FARFALLA ROSSA Ø 3/8"
GCMR254X003	VALVOLA A SFERA MF C/ FARFALLA ROSSA Ø 1/2"
GCMR254X004	VALVOLA A SFERA MF C/ FARFALLA ROSSA Ø 3/4"
GCMR254X005	VALVOLA A SFERA MF C/ FARFALLA ROSSA Ø 1"

VALVOLA A SFERA A FARFALLA ROSSA, CON BOCCHETTONE, M/F

articolo	descrizione e diametro
GCMR259X003	VALVOLA A SFERA MF C/ BOCCH. Ø 1/2" X 1/2"
GCMR259X004	VALVOLA A SFERA MF C/ BOCCH. Ø 1/2" X 3/4"
GCMR259X005	VALVOLA A SFERA MF C/ BOCCH. Ø 3/4" X 3/4"
GCMR259X006	VALVOLA A SFERA MF C/ BOCCH. Ø 3/4" X 1"
GCMR259X007	VALVOLA A SFERA MF C/ BOCCH. Ø 1" X 1"
GCMR259X008	VALVOLA A SFERA MF C/ BOCCH. Ø 1" X 1 1/4"
GCMR259X009	VALVOLA A SFERA MF C/ BOCCH. Ø 1 1/4"X 1 1/4"

VALVOLE A SFERA DADO, GIACOMINI, A PASSAGGIO INTEGRALE

Corpo di ottone stampato, sfera DADO di ottone cromato, guarnizioni di teflon, doppio O-Ring di tenuta, leva di acciaio con rivestimento plastificato, rossa.
PN 42 (Ø 1/2"- 3/4") ; PN 35 (Ø 1"÷ 2") - Temperatura max 120°C

VALVOLA A SFERA, A LEVA DI ACCIAIO ROSSA, F/F

articolo	descrizione e diametro
GCMR950X022	VALVOLA A SFERA DADO FF Ø 3/8 "
GCMR950X023	VALVOLA A SFERA DADO FF Ø 1/2"
GCMR950X024	VALVOLA A SFERA DADO FF Ø 3/4"
GCMR950X025	VALVOLA A SFERA DADO FF Ø 1"
GCMR950X026	VALVOLA A SFERA DADO FF Ø 1 1/4"
GCMR950X027	VALVOLA A SFERA DADO FF Ø 1 1/2"
GCMR950X028	VALVOLA A SFERA DADO FF Ø 2"

VALVOLE A SFERA EFFEBI A PASSAGGIO TOTALE, SERIE PESANTE

Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata lucida, guarnizioni di teflon.
Manovra a leva o farfalla nera di alluminio rivestita di poliuretano.

PN 40 (Ø 1/4"- 3/8") ; PN 32 (Ø 1/2"- 3/4") ; PN 25 (Ø 1") ; PN 20 (Ø 1 1/4"- 1 1/2 ") ;
PN 16 (Ø 2"- 2 1/2") ; PN 10 (Ø 3"- 4") ; da 0 a 20°C .

VALVOLA A SFERA COMET A LEVA, F/F

articolo	descrizione e diametro
EFB0901N202	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 1/4"
EFB0901N203	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 3/8"
EFB0901N204	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 1/2"
EFB0901N205	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 3/4"
EFB0901N206	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 1"
EFB0901N207	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 1 1/4"
EFB0901N208	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 1 1/2"
EFB0901N209	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 2"
EFB0901N210	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 2 1/2"
EFB0901N211	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 3"
EFB0901N212	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 4"

VALVOLA A SFERA COMET A LEVA, M/F

articolo	descrizione e diametro
EFB0902N262	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 1/4"
EFB0902N263	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 3/8"
EFB0902N264	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 1/2"
EFB0902N265	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 3/4"
EFB0902N266	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 1"
EFB0902N267	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 1 1/4"
EFB0902N268	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 1 1/2"
EFB0902N269	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 2"
EFB0902N270	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 2 1/2"

VALVOLA A SFERA TOTAL A LEVA, F/F

PN 64 (Ø 1/4"- 3/8") ; PN 50 (Ø 1/2"- 3/4"-1") ; PN 40 (Ø 1 1/4"- 1 1/2 ") ; PN 32 (Ø 2")
PN 25 (Ø 2 1/2") ; PN 20 (Ø 3") ; da 0 a 25°C .

articolo	descrizione e diametro
EFB0101N201 ●	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 1/8"
EFB0101N202	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 1/4"
EFB0101N203	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 3/8"
EFB0101N204	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 1/2"
EFB0101N205	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 3/4"
EFB0101N206	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 1"
EFB0101N207	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 1 1/4"
EFB0101N208	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 1 1/2"
EFB0101N209	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 2"
EFB0101N210 ●	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 2 1/2"
EFB0101N211 ●	VALVOLA A SFERA TOTAL FF Ø 3"

VALVOLE A SFERA EFFEBI TOTAL A LEVA M/F

articolo	descrizione e diametro
EFB0102N261 ●	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 1/8"
EFB0102N262	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 1/4"
EFB0102N263	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 3/8"
EFB0102N264	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 1/2"
EFB0102N265	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 3/4"
EFB0102N266	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 1"
EFB0102N267	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 1 1/4"
EFB0102N268	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 1 1/2"
EFB0102N269	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 2"
EFB0102N270 ●	VALVOLA A SFERA TOTAL MF Ø 2 1/2"

VALVOLA A SFERA COMET A FARFALLA, F/F

articolo	descrizione e diametro
EFB0921N202	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 1/4"
EFB0921N203	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 3/8"
EFB0921N204	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 1/2"
EFB0921N205	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 3/4"
EFB0921N206	VALVOLA A SFERA COMET FF Ø 1"

VALVOLA A SFERA COMET A FARFALLA, M/F

articolo	descrizione e diametro
EFB0922N262	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 1/4"
EFB0922N263	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 3/8"
EFB0922N264	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 1/2"
EFB0922N265	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 3/4"
EFB0922N266	VALVOLA A SFERA COMET MF Ø 1"

VALVOLA A SFERA MINIBALL A LEVA, M/F
PN 10 ; Temperatura max 90°C

articolo	descrizione e diametro
EFB1592C402	VALVOLA A SFERA MINIBALL MF Ø 1/4"
EFB1592C403	VALVOLA A SFERA MINIBALL MF Ø 3/8"
EFB1592C404	VALVOLA A SFERA MINIBALL MF Ø 1/2"

VALVOLA A SFERA CALEFFI 323 CON RITENUTA INCORPORATA, F/F

Corpo e sfera di ottone cromato. Molla ritenuta in acciaio inox.
Guarnizioni asta comando di teflon, ritenuta di NBR. Idonea per intercettare idrocarburi e acqua. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Temperatura di esercizio 5 ÷ 90°C. Manopola a farfalla Ø 1/2"÷1" ; oltre a leva .

articolo	descrizione e diametro
CLF323040	VALVOLA A SFERA CON RITENUTA FF Ø 1/2"
CLF323050	VALVOLA A SFERA CON RITENUTA FF Ø 3/4"
CLF323060	VALVOLA A SFERA CON RITENUTA FF Ø 1"
CLF323070	VALVOLA A SFERA CON RITENUTA FF Ø 1 1/4"
CLF323080	VALVOLA A SFERA CON RITENUTA FF Ø 1 1/2"
CLF323090	VALVOLA A SFERA CON RITENUTA FF Ø 2"

VALVOLA A SFERA CALEFFI 323 CON RITENUTA INCORPORATA, M/F

articolo	descrizione e diametro
CLF332400	VALVOLA A SFERA CON RITENUTA MF Ø 1/2"

VALVOLA A SFERA A TRE VIE COMBISFER

Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromato, guarnizioni di teflon, Guarnizioni della sfera e dell'asta di teflon, O-Ring di gomma. Leva di alluminio. Attacchi Femmina.

PN 40 (Ø 1/4"- 3/4") ; PN 25 (Ø 1") ; PN 16 (Ø 1 1/4"- 1 1/2 "- 2") da 0 a 25°C .

Sfera forata a "T"

articolo	descrizione e diametro
RBR330002	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A T Ø 1/4"
RBR330003	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A T Ø 3/8"
RBR330004	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A T Ø 1/2"
RBR330005	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A T Ø 3/4"
RBR330006	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A T Ø 1/2"
RBR330007	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A T Ø 1 1/4"
RBR330008	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A T Ø 1 1/2"
RBR330010	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A T Ø 2"

Sfera forata a "L"

articolo	descrizione e diametro
RBR340002	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A L Ø 1/4"
RBR340003	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A L Ø 3/8"
RBR340004	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A L Ø 1/2"
RBR340005	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A L Ø 3/4"
RBR340006	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A L Ø 1"
RBR340007	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A L Ø 1 1/4"
RBR340008	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A L Ø 1 1/2"
RBR340010	VALVOLA SFERA COMBISFER - 3 VIE A L Ø 2"

VALVOLE A SFERA VALPRES INOX-VAL Mod. 702000
CORPO DI OTTONE- SFERA INOX
Valvola a sfera di ottone a passaggio totale. Sfera di acciaio inox A182-F316
Guarnizioni di teflon , leva di acciaio. Attacchi F/F.
PN 64 (Ø 1/4"- 3/8") ; PN 30 (Ø 1/2"-3/4"-1") ; PN 25(Ø 1 1/4"÷ 3")



articolo	descrizione e diametro
VLP70200004 ●	VALVOLA SFERA INOX-VAL FF Ø 1/2"
VLP70200005 ●	VALVOLA SFERA INOX-VAL FF Ø 3/4"
VLP70200006 ●	VALVOLA SFERA INOX-VAL FF Ø 1"
VLP70200007 ●	VALVOLA SFERA INOX-VAL FF Ø 1 1/4"
VLP70200008 ●	VALVOLA SFERA INOX-VAL FF Ø 1 1/2"
VLP70200010 ●	VALVOLA SFERA INOX-VAL FF Ø 2"
VLP70200012 ●	VALVOLA SFERA INOX-VAL FF Ø 2 1/2"
VLP70200014 ●	VALVOLA SFERA INOX-VAL FF Ø 3"

VALVOLA A SFERA EFFEBI SUN WP
Corpo di acciaio inox AISI 316, guarnizioni di teflon, leva di acciaio inox AISI 304.
Con Basetta ISO 5211 per motorizzazione. Attacchi F/F
Idonee per: Prodotti chimici, impianti idraulici e pneumatici, gas, acqua, vuoto.
PN 160 (Ø 3/8"- 1/2") ; PN 100 (Ø 3/4"- 1") ; PN 64 (Ø 1 1/4"- 1 1/2 ") ; PN 40 (2") ;
PN 40 (2") da 0 a 50°C .

articolo	descrizione e diametro
EFB2551X203 ●	VALVOLA A SFERA SUN WP AISI 316 FF Ø 3/8"
EFB2551X204 ●	VALVOLA A SFERA SUN WP AISI 316 FF Ø 1/2"
EFB2551X205 ●	VALVOLA A SFERA SUN WP AISI 316 FF Ø 3/4"
EFB2551X206 ●	VALVOLA A SFERA SUN WP AISI 316 FF Ø 1"
EFB2551X207 ●	VALVOLA A SFERA SUN WP AISI 316 FF Ø 1 1/4"
EFB2551X208 ●	VALVOLA A SFERA SUN WP AISI 316 FF Ø 1 1/2"
EFB2551X209 ●	VALVOLA A SFERA SUN WP AISI 316 FF Ø 2"

VALVOLA A SFERA EFFEBI ALBA

Corpo di acciaio inox AISI 316, guarnizioni di teflon, leva di acciaio inox AISI 430.
PN100 (Ø 3/8"- 1/2") ; PN 64 (Ø 3/4"- 1") ; PN 40 (Ø 1 1/4"- 2 ") da 0 a 50°C . Attacchi F/F.

articolo	descrizione e diametro
EFB2601X203	VALVOLA A SFERA ALBA AISI 316 FF Ø 3/8"
EFB2601X204	VALVOLA A SFERA ALBA AISI 316 FF Ø 1/2"
EFB2601X205	VALVOLA A SFERA ALBA AISI 316 FF Ø 3/4 "
EFB2601X206	VALVOLA A SFERA ALBA AISI 316 FF Ø 1"
EFB2601X207	VALVOLA A SFERA ALBA AISI 316 FF Ø 1 1/4 "
EFB2601X208	VALVOLA A SFERA ALBA AISI 316 FF Ø 1 1/2 "
EFB2601X209	VALVOLA A SFERA ALBA AISI 316 FF Ø 2"

VALVOLA A SFERA VALPRES EURO-INOX Mod. 704000
Corpo di acciaio inox AISI 316, guarnizioni di teflon.
Leva di acciaio inox AISI 304.
PN 64 (Ø 1/4"-3/8"- 1/2") ; PN 40 (Ø 3/4"-1") ; PN 25(Ø 1 1/4"÷ 2")

articolo	descrizione e diametro
VLP70400002	VALVOLA SFERA EUROINOX FF Ø 1/4"
VLP70400003	VALVOLA SFERA EUROINOX FF Ø 3/8"
VLP70400004	VALVOLA SFERA EUROINOX FF Ø 1/2"
VLP70400005	VALVOLA SFERA EUROINOX FF Ø 3/4"
VLP70400006	VALVOLA SFERA EUROINOX FF Ø 1"
VLP70400007	VALVOLA SFERA EUROINOX FF Ø 1 1/4"
VLP70400008	VALVOLA SFERA EUROINOX FF Ø 1 1/2"
VLP70400010	VALVOLA SFERA EUROINOX FF Ø 2"

VALVOLA A SFERA VALPRES A WAFER
Valvola a sfera a wafer a passaggio totale. PN 16
Corpo e sfera di acciaio inox AISI 304, guarnizioni di teflon.
Leva di acciaio. Flange UNI EN 1092-2 PN 16

articolo	descrizione e diametro
VLP72000006	VALVOLA SFERA A WAFER AISI 304 DN 25
VLP72000007	VALVOLA SFERA A WAFER AISI 304 DN 32
VLP72000008	VALVOLA SFERA A WAFER AISI 304 DN 40
VLP72000010	VALVOLA SFERA A WAFER AISI 304 DN 50
VLP72000012	VALVOLA SFERA A WAFER AISI 304 DN 65
VLP72000014	VALVOLA SFERA A WAFER AISI 304 DN 80
VLP72000016	VALVOLA SFERA A WAFER AISI 304 DN 100

VALVOLE A SFERA FILETTATE, EFFEBI ARGOS

Valvola a sfera a passaggio totale per vapore.

Corpo in tre pezzi, smontabile radialmente, di acciaio ASTM A105 (A216 WCB).

Sfera di acciaio inox AISI 316, guarnizioni della sfera PTFE + CARBOGRAFITE per utilizzo fino a 180°C in impianti idraulici e per vapore fino a 10 bar.

Leva di acciaio inox AISI 304. Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
EFB2806D204	VALVOLA A SFERA PER VAPORE ARGOS FF Ø 1/2"
EFB2806D205	VALVOLA A SFERA PER VAPORE ARGOS FF Ø 3/4"
EFB2806D206	VALVOLA A SFERA PER VAPORE ARGOS FF Ø 1"
EFB2806D207	VALVOLA A SFERA PER VAPORE ARGOS FF Ø 1 1/4 "
EFB2806D208	VALVOLA A SFERA PER VAPORE ARGOS FF Ø 1 1/2 "
EFB2806D209	VALVOLA A SFERA PER VAPORE ARGOS FF Ø 2"

VALVOLA A SFERA VALPRES A WAFER

Valvola a sfera a wafer a passaggio totale. PN 16

Corpo di acciaio al carbonio ASTM A 105, sfera di acciaio inox A182 F304.

Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 16, fori filettati.

Leva di acciaio,

articolo	descrizione e diametro
VLP72200004 ●	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 15
VLP72200005 ●	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 20
VLP72200006 ●	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 25
VLP72200007 ●	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 32
VLP72200008	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 40
VLP72200010	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 50
VLP72200012	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 65
VLP72200014	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 80
VLP72200018	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 100
VLP72200019 ●	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 125
VLP72200020 ●	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 150
VLP72200021 ●	VALVOLA SFERA A WAFER DI A105 PN 16 DN 200

VALVOLA A SFERA EFFEBI, LYBRA MOTORIZZATA
Con attuatore pneumatico a doppio effetto D.E.
Angolo di rotazione : 90°, aria alimentazione max 10 bar.
Corpo di ottone, guarnizioni di teflon, attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
EFBD66AA20400 ●	VALVOLA A SFERA LYBRA FF CON ATT. DE Ø 1/2"
EFBD66AA20500 ●	VALVOLA A SFERA LYBRA FF CON ATT. DE Ø 3/4"
EFBD66AA20600 ●	VALVOLA A SFERA LYBRA FF CON ATT. DE Ø 1"
EFBD66AA20700 ●	VALVOLA A SFERA LYBRA FF CON ATT. DE Ø 1 1/4"
EFBD66AA20800 ●	VALVOLA A SFERA LYBRA FF CON ATT. DE Ø 1 1/2"
EFBD66AA20900 ●	VALVOLA A SFERA LYBRA FF CON ATT. DE Ø 2"

VALVOLA A SFERA VEGA MOTORIZZATA
Con attuatore pneumatico a doppio effetto D.E.
Angolo di rotazione : 90°, aria alimentazione max 10 bar.
Corpo di acciaio inox AISI 316, guarnizioni di teflon, attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
EFBD46AA20400 ●	VALVOLA A SFERA VEGA FF CON ATT. DE Ø 1/2"
EFBD46AA20500 ●	VALVOLA A SFERA VEGA FF CON ATT. DE Ø 3/4"
EFBD46AA20600 ●	VALVOLA A SFERA VEGA FF CON ATT. DE Ø 1"
EFBD46AA20700 ●	VALVOLA A SFERA VEGA FF CON ATT. DE Ø 1 1/4"
EFBD46AA20900 ●	VALVOLA A SFERA VEGA FF CON ATT. DE Ø 2"

VALVOLE A SFERA CON ATTUATORE ELETTRICO
Attuatore elettrico con angolo di rotazione : 90°, alimentazione : 24 - 230 Volt.
Indicate per impianti idraulici in genere, a due posizioni ON-OFF.

articolo	descrizione e diametro
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
OTTONE	Ø 3/8" ÷ 2"
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
ACCIAIO / INOX	Ø 3/8" ÷ 2"

VALVOLA A SFERA EURO-SFER Mod. 730000
Valvola a sfera di ghisa a passaggio totale. PN 16
Corpo di ghisa EN-GJL-250, sfera di ottone cromato, guarnizioni di teflon.
Flange UNI EN 1092-2, con fori filettati.
Leva di acciaio.

articolo	descrizione e diametro
VLP73000006	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 25
VLP73000007	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 32
VLP73000008	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 40
VLP73000010	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 50
VLP73000012	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 65
VLP73000014	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 80
VLP73000018	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 100
VLP73000019	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 125
VLP73000020	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 150
VLP73000021 ●	VALVOLA SFERA DI GHISA PN 16 DN 200

VALVOLA A SFERA A TRE VIE
Valvola a sfera a tre vie a passaggio totale, corpo di ghisa sferoidale,
sfera di ottone cromato forata ad "L", guarnizioni di teflon.
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
BRNT4.100E050L16●	VALVOLA SFERA DI GHISA A 3 VIE DN 50
BRNT4.100E065L16●	VALVOLA SFERA DI GHISA A 3 VIE DN 65
BRNT4.100E080L16●	VALVOLA SFERA DI GHISA A 3 VIE DN 80
BRNT4.100E100L16●	VALVOLA SFERA DI GHISA A 3 VIE DN 100

VAVOLE A FARFALLA FILETTATE

Valvole a farfalla a passaggio totale con regolazione del flusso.
Corpo di ottone, farfalla di polyetherimide (PEI), guarnizione farfalla di EPDM, guarnizione asta di teflon, leva di acciaio, Attacchi F/F PN 16, temperatura ambiente.

articolo	descrizione e diametro
RBR60000004	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE FF Ø 1/2"
RBR60000005	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE FF Ø 3/4"
RBR60000006	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE FF Ø 1"
RBR60000007	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE FF Ø 1 1/4"
RBR60000008	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE FF Ø 1 1/2"
RBR60000010	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE FF Ø 2"

Valvole a farfalla a passaggio totale con regolazione del flusso.
Corpo di ottone, farfalla di polyetherimide (PEI), guarnizione farfalla di EPDM, guarnizione asta di teflon, leva di acciaio. Attacchi M/F, PN 16, temperatura ambiente.



articolo	descrizione e diametro
RBR60030004 ●	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE MF Ø 1/2"
RBR60030005 ●	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE MF Ø 3/4"
RBR60030006 ●	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE MF Ø 1"
RBR60030007 ●	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE MF Ø 1 1/4"
RBR60030008 ●	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE MF Ø 1 1/2"
RBR60030010 ●	VALVOLA A FARFALLA DI OTTONE MF Ø 2"

VALVOLA A FARFALLA COMMERCIALI

Corpo di ghisa sferoidale, farfalla di ghisa sferoidale nichelata. Guarnizione di EPDM.
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 10/16.
A LEVA, POSIZIONABILE E BLOCCABILE.

articolo	descrizione e diametro
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
A WAFER	DN 32 ÷ 200
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
LUG	DN 32 ÷ 200

CON RIDUTTORE A VOLANTINO

articolo	descrizione e diametro
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
A WAFER	DN 250 ÷ 600
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
LUG	DN 250 ÷ 600

VALVOLA A FARFALLA A WAFER ATLANTIS
Corpo di ghisa GG25, farfalla di acciaio inox AISI 304,
guarnizione di EPDM, leva posizionabile e bloccabile.
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 16

articolo	descrizione e diametro
EFBB101Y609	VALVOLA A FARFALLA WAFER GH/INOX DN 50
EFBB101Y610	VALVOLA A FARFALLA WAFER GH/INOX DN 65
EFBB101Y611	VALVOLA A FARFALLA WAFER GH/INOX DN 80
EFBB101Y612	VALVOLA A FARFALLA WAFER GH/INOX DN 100
EFBB101Y613	VALVOLA A FARFALLA WAFER GH/INOX DN 125
EFBB101Y614	VALVOLA A FARFALLA WAFER GH/INOX DN 150
EFBB101Y615	VALVOLA A FARFALLA WAFER GH/INOX DN 200
EFBB121Y616 ●	VALVOLA A FARFALLA WAFER GH/INOX DN 250

VALVOLA A FARFALLA LUG POLARIS
Corpo di ghisa GG25, farfalla di acciaio inox AISI 304,
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 16.
guarnizione di EPDM, leva posizionabile e bloccabile.

articolo	descrizione e diametro
EFBB201Y608	VALVOLA A FARFALLA LUG GH/INOX DN 40
EFBB201Y609	VALVOLA A FARFALLA LUG GH/INOX DN 50
EFBB201Y610	VALVOLA A FARFALLA LUG GH/INOX DN 65
EFBB201Y611	VALVOLA A FARFALLA LUG GH/INOX DN 80
EFBB201Y612	VALVOLA A FARFALLA LUG GH/INOX DN 100
EFBB201Y613	VALVOLA A FARFALLA LUG GH/INOX DN 125
EFBB201Y614	VALVOLA A FARFALLA LUG GH/INOX DN 150
EFBB201Y615	VALVOLA A FARFALLA LUG GH/INOX DN 200

VALVOLA A FARFALLA A WAFER ATLANTIS MOTORIZZATA
Con attuatore pneumatico a doppio effetto D.E.
Angolo di rotazione : 90°. Aria alimentazione max 10 bar.
Corpo di ghisa GG25, farfalla di acciaio inox AISI 304, guarnizione di EPDM
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
EFBDB1AA60800●	VALVOLA A FARFALLA WAFER CON ATT. D.E. DN 40
EFBDB1AA60900●	VALVOLA A FARFALLA WAFER CON ATT. D.E. DN 50
EFBDB1AA61000●	VALVOLA A FARFALLA WAFER CON ATT. D.E. DN 65
EFBDB1AA61100●	VALVOLA A FARFALLA WAFER CON ATT. D.E. DN 80
EFBDB1AA61200●	VALVOLA A FARFALLA WAFER CON ATT. D.E. DN 100
EFBDB1AA61300●	VALVOLA A FARFALLA WAFER CON ATT. D.E. DN 125
EFBDB1AA61400●	VALVOLA A FARFALLA WAFER CON ATT. D.E. DN 150
EFBDB1AA61500●	VALVOLA A FARFALLA WAFER CON ATT. D.E. DN 200

VALVOLA A FARFALLA LUG POLARIS MOTORIZZATA

Con attuatore pneumatico a doppio effetto D.E.

Angolo di rotazione : 90°. Aria alimentazione max 10 bar.

Corpo di ghisa GG25, farfalla di acciaio inox AISI 304, guarnizione di EPDM

Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
EFBDB2AA60800●	VALVOLA A FARFALLA LUG CON ATT. D.E. DN 40
EFBDB2AA60900●	VALVOLA A FARFALLA LUG CON ATT. D.E. DN 50
EFBDB2AA61000●	VALVOLA A FARFALLA LUG CON ATT. D.E. DN 65
EFBDB2AA61100●	VALVOLA A FARFALLA LUG CON ATT. D.E. DN 80
EFBDB2AA61200●	VALVOLA A FARFALLA LUG CON ATT. D.E. DN 100
EFBDB2AA61300●	VALVOLA A FARFALLA LUG CON ATT. D.E. DN 125
EFBDB2AA61400●	VALVOLA A FARFALLA LUG CON ATT. D.E. DN 150
EFBDB2AA61500●	VALVOLA A FARFALLA LUG CON ATT. D.E. DN 200

VALVOLE A FARFALLA CON ATTUATORE ELETTRICO

Attuatore elettrico con angolo di rotazione : 90°. Alimentazione : 12 - 240 Volt.

Corpo di ghisa GG25, farfalla di acciaio inox AISI 304, guarnizione di EPDM

Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
A WAFER	DN 40 ÷ 200
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
LUG	DN 40 ÷ 200

Rubinetti a maschio passante o con premistoppa a 2 vie in bronzo.
Rubinetti tipo Sicilia o Torino.

articolo	descrizione e diametro
SICILIA ●	Ø 1/2"- 3/4" - 1"
TORINO ●	Ø 1/2"- 3/4" - 1"
●	A MASCHIO, DA ORDINARE APPOSITAMENTE

SARACINESCHE DI BRONZO FILETTATE PN 16
Corpo e cuneo di bronzo , con premistoppa.
Attacchi F/F.

articolo	descrizione e diametro
RPC200A02	SARACINESCA DI BRONZO FF Ø 3/8"
RPC200A03	SARACINESCA DI BRONZO FF Ø 1/2"
RPC200A04	SARACINESCA DI BRONZO FF Ø 3/4"
RPC200A05	SARACINESCA DI BRONZO FF Ø 1"
RPC200A06	SARACINESCA DI BRONZO FF Ø 1 1/4"
RPC200A07	SARACINESCA DI BRONZO FF Ø 1 1/2"
RPC200A08	SARACINESCA DI BRONZO FF Ø 2"

VALVOLA A GLOBO A VOLANTINO PN 16
Corpo di bronzo, sede con guarnizione di teflon.
Attacchi F/F.

articolo	descrizione e diametro
RPC017B02	VALVOLA A GLOBO DI BRONZO FF Ø 3/8"
RPC017B03	VALVOLA A GLOBO DI BRONZO FF Ø 1/2"
RPC017B04	VALVOLA A GLOBO DI BRONZO FF Ø 3/4"
RPC017B05	VALVOLA A GLOBO DI BRONZO FF Ø 1"
RPC017B06 ●	VALVOLA A GLOBO DI BRONZO FF Ø 1 1/4"
RPC017B07 ●	VALVOLA A GLOBO DI BRONZO FF Ø 1 1/2"
RPC017B08 ●	VALVOLA A GLOBO DI BRONZO FF Ø 2"

VALVOLA A GLOBO A VOLANTINO PN 16
Corpo di bronzo, otturatore metallico a spillo.
Attacchi F/F.

articolo	descrizione e diametro
RPC018A02	VALVOLA A SPILLO DI BRONZO FF Ø 3/8"
RPC018A03	VALVOLA A SPILLO DI BRONZO FF Ø 1/2"
RPC018A04	VALVOLA A SPILLO DI BRONZO FF Ø 3/4"
RPC018A05	VALVOLA A SPILLO DI BRONZO FF Ø 1"
RPC018A06 ●	VALVOLA A SPILLO DI BRONZO FF Ø 1 1/4"
RPC018A07 ●	VALVOLA A SPILLO DI BRONZO FF Ø 1 1/2"
RPC018A08 ●	VALVOLA A SPILLO DI BRONZO FF Ø 2"

VALVOLA DI RITENUTA DI BRONZO PN 16

Corpo di bronzo, sede con guarnizione di teflon.

Attacchi F/F.

articolo	descrizione e diametro
RPC049B02	VALVOLA DI RITENUTA DI BRONZO FF Ø 3/8"
RPC049B03	VALVOLA DI RITENUTA DI BRONZO FF Ø 1/2"
RPC049B04	VALVOLA DI RITENUTA DI BRONZO FF Ø 3/4"
RPC049B05	VALVOLA DI RITENUTA DI BRONZO FF Ø 1"
RPC049B06	VALVOLA DI RITENUTA DI BRONZO FF Ø 1 1/4"
RPC049B07	VALVOLA DI RITENUTA DI BRONZO FF Ø 1 1/2"
RPC049B08	VALVOLA DI RITENUTA DI BRONZO FF Ø 2"

VALVOLA RITENUTA EUROPA

Corpo di ottone, piattello e molla di acciaio inox, guarnizione di NBR.

Montabile in qualunque posizione.

Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
ITP1000038	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 3/8"
ITP1000012	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 1/2"
ITP1000034	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 3/4"
ITP1000100	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 1"
ITP1000114	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 1 1/4"
ITP1000112	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 1 1/2"
ITP1000200	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 2"
ITP1000212	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 2 1/2"
ITP1000300	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 3"
ITP1000400	VALVOLA DI RITENUTA EUROPA Ø 4"

VALVOLA RITENUTA ROMA

Corpo di ottone, piattello e molla di acciaio inox, guarnizione di VITON.

Tappi di sfiato di ottone Ø1/4".

Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
ITP1040038	VALVOLA DI RITENUTA ROMA Ø 3/8'
ITP1040012	VALVOLA DI RITENUTA ROMA Ø 1/2"
ITP1040034	VALVOLA DI RITENUTA ROMA Ø 3/4"
ITP1040100	VALVOLA DI RITENUTA ROMA Ø 1"
ITP1040114	VALVOLA DI RITENUTA ROMA Ø 1 1/4"
ITP1040112	VALVOLA DI RITENUTA ROMA Ø 1 1/2"
ITP1040200	VALVOLA DI RITENUTA ROMA Ø 2"

FILTRO DI ASPIRAZIONE

Filtro per trasformare valvole di ritenuta in valvole di fondo.

Rete di acciaio inox, ghiera di nylon.

Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ITP1020038	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 3/8"
ITP1020012	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 1/2"
ITP1020034	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 3/4"
ITP1020100	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 1"
ITP1020114	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 1 1/4"
ITP1020112	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 1 1/2"
ITP1020200	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 2"
ITP1020212	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 2 1/2"
ITP1020300	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 3"
ITP1020400	FILTRO DI ACCIAIO PER VALVOLE Ø 4"

Valvole di ritenuta di acciaio inox stampato.

Corpo e parti metalliche di acciaio inox AISI 304, guarnizioni di teflon.

Pressione nominale di esercizio 16 Bar. Pressione di apertura min. 0,025 bar.

Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
MND900116	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 1/2"
MND900012	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 3/4"
MND900017	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 1"
MND900022	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 1 1/4"
MND900027	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 1 1/2"
MND900030	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 2"
MND900057●	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 2 1/2"
MND900062●	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 3"
MND900072●	VALVOLA DI RITENUTA IDRJA CON FPM Ø 4"

Filtri di aspirazione per valvole di ritenuta, di acciaio inox AISI 304.

Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MND900921●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 1/2"
MND900922●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 3/4"
MND900923●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 1"
MND900924●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 1 1/4"
MND900925●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 1 1/2"
MND900926●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 2"
MND900927●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 2 1/2"
MND900928●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 3"
MND900929●	FILTRO PER VALVOLA DI RITENUTA IDRJA Ø 4"

INDICATORI DI PASSAGGIO

Indicatore di passaggio ad un cristallo temperato, Corpo di bronzo con alette fisse. Attacchi FF

articolo	descrizione e diametro
RPC160A03●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE Ø 1/2"
RPC160A04●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE Ø 3/4"
RPC160A05●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE Ø 1"
RPC160A06●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE Ø 1 1/4"
RPC160A07●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE Ø 1 1/2"
RPC160A08●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE Ø 2"

Indicatore di passaggio a doppio cristallo temperato. Corpo di ghisa con alette fisse. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
RPC164A03●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE DN 15
RPC164A04●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE DN 20
RPC164A05●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE DN 25
RPC164A06●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE DN 32
RPC164A07●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE DN 40
RPC164A08●	INDICATORE DI PASSAGGIO AD ALETTE DN 50

FILTRI AD "Y"

Filtro raccoglitore di impurità a cestello.
Corpo di bronzo, cestello filtrante di acciaio inox.
Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
RPC223A02	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 3/8"
RPC223A03	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 1/2"
RPC223A04	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 3/4"
RPC223A05	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 1"
RPC223A06	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 1 1/4"
RPC223A07	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 1 1/2"
RPC223A08	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 2"
RPC223A09	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 2 1/2"
RPC223A10	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 3"
RPC223A11	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' BZ Ø 4"

FILTRI AD "Y"

Filtro raccoglitore di impurità a cestello.
Corpo di ottone, cestello filtrante di acciaio inox.
Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
TMM3670G2804	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 1/2"
TMM3670G2805	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 3/4"
TMM3670G2806	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 1"
TMM3670G2807	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 1 1/4"
TMM3670G2808	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 1 1/2"
TMM3670G2809	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 2"
TMM3670G2810	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 2 1/2"
TMM3670G2811	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 3"
TMM3670G2812	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' OT Ø 4"

Filtro raccoglitore di impurità a cestello di acciaio inox AISI 316
PN 40, temperatura -20° +200°C.
Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
MNDFC ●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' INOX Ø 3/8"
MNDFD ●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' INOX Ø 1/2"
MNDFE ●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' INOX Ø 3/4"
MNDFF ●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' INOX Ø 1"
MNDFG ●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' INOX Ø 1 1/4"
MNDFH ●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' INOX Ø 1 1/2"
MNDFI ●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' INOX Ø 2"

VALVOLE DI SICUREZZA FILETTATE

Valvola limitatrice di pressione a squadra, a tenuta metallica .
Taratura variabile (Direttiva 97/23/CE tabella 6) . Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
RPC080A02	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 3/8"
RPC080A03	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 1/2"
RPC080A04	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 3/4"
RPC080A05	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 1"
RPC080A06	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 1 1/4"
RPC080A07	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 1 1/2"
RPC080A08	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 2"
RPC080A09●	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 2 1/2"
RPC080A10●	VALVOLA DI SICUREZZA DI BRONZO FF Ø 3"

VALVOLE DI SICUREZZA FLANGIATE

Valvola di sicurezza a molla a squadra, con cappuccio aperto e leva di controllo.
Corpo di ghisa, sede, otturatore ed asta di acciaio inox. Uscita maggiorata.
Omologate I.S.P.E.S.L. . Certificate PED.
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.

Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
Per l'ordinazione delle Valvole munite di certificazione è indispensabile precisare il tipo di fluido dell'impianto , pressione, temperatura e la taratura necessaria.	

TABELLA PORTATE DI SCARICO VALVOLE DI SICUREZZA

DN	20x32 o 20x40			25x40			32x50			40x65			50x80			65x100		
Diametro efflusso d_0 (mm)	18			23			29			37			46			60		
Area efflusso A_0 (mm²)	254			416			661			1075			1662			2827		
p (bar)	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
0,2	86	99	3,19	140	162	5,21	223	258	8,28	363	420	13,5	561	649	20,8	954	1105	35,5
0,5	137	161	4,51	224	263	7,37	356	418	11,7	579	680	19,1	895	1051	29,5	1523	1789	50,1
1	199	238	6,11	326	388	9,97	518	617	15,9	843	1004	25,8	1302	1552	39,9	2215	2641	67,9
2	318	384	8,64	519	627	14,1	825	996	22,4	1343	1622	36,5	2075	2507	56,4	3531	4265	96,0
3	428	523	10,6	699	854	17,3	1111	1357	27,5	1808	2209	44,7	2794	3414	69,1	4754	5809	118
4	534	656	12,2	871	1071	19,9	1385	1703	31,7	2254	2773	51,6	3485	4286	79,8	5928	7291	136
5	639	790	13,7	1043	1289	22,3	1658	2050	35,5	2699	3337	57,7	4172	5157	89,2	7097	8774	152
6	744	923	15,0	1214	1507	24,4	1930	2396	38,8	3142	3900	63,2	4856	6029	97,7	8262	10257	166
7	846	1057	16,2	1381	1725	26,4	2196	2742	42,0	3574	4464	68,3	5525	6900	106	9399	11739	180
8	950	1190	17,3	1551	1943	28,2	2466	3089	44,8	4014	5028	73,0	6205	7771	113	10556	13222	192
9	1054	1323	18,3	1721	2161	29,9	2736	3435	47,6	4454	5592	77,4	6884	8643	120	11712	14704	204
10	1158	1457	19,3	1891	2379	31,5	3006	3781	50,1	4893	6155	81,6	7562	9514	126	12866	16187	215
12	1366	1724	21,2	2230	2814	34,6	3545	4474	54,9	5770	7283	89,4	8919	11257	138	15174	19152	235
14	1569	1991	22,9	2562	3250	37,3	4073	5167	59,3	6629	8411	96,6	10247	13000	149	17433	22117	254
16	1776	2257	24,4	2900	3686	39,9	4610	5859	63,4	7505	9538	103	11600	14743	160	19735	25082	272

DN	80x125			100x150			125x200			150x250			200x300		
Diametro efflusso d_0 (mm)	74			92			98			125			165		
Area efflusso A_0 (mm²)	4301			6648			7543			12272			21382		
p (bar)	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
0,2	1451	1680	53,9	2243	2597	83,3	2545	2947	94,6	4140	4794	154	7214	8354	268
0,5	2316	2721	76,3	3580	4206	118	4062	4772	134	6609	7764	218	11516	13528	379
1	3370	4017	103	5209	6209	160	5910	7045	181	9616	11461	295	16755	19970	513
2	5371	6487	146	8302	10026	226	9420	11377	256	15326	18509	417	26704	32251	726
3	7232	8836	179	11178	13657	276	12683	15497	314	20365	25212	510	35954	43930	889
4	9018	11091	206	13938	17143	319	15816	19452	362	25731	31647	589	44834	55142	1027
5	10796	13346	231	16687	20629	357	18934	23407	405	30804	38082	659	53673	66354	1148
6	12568	15601	253	19426	24114	391	22042	27362	444	35861	44516	722	62484	77565	1257
7	14297	17857	273	22098	27600	422	25074	31317	479	40794	50951	779	71080	88777	1358
8	16057	20112	292	24818	31086	451	28161	35273	512	45816	57386	833	79830	99989	1452
9	17815	22367	310	27535	34571	479	31244	39228	543	50831	63821	884	88569	111201	1540
10	19571	24622	326	30250	38057	505	34324	43183	573	55842	70255	932	97300	122413	1623
12	23081	29132	358	35675	45028	553	40480	51093	627	65858	83125	1021	114751	144836	1778
14	26518	33642	386	40987	52000	597	46507	59003	678	75664	95994	1102	131837	167260	1921
16	30020	38153	413	46400	58971	638	52650	66914	724	85657	108863	1178	149249	189684	2053

I = Vapore saturo ; II = Aria a 0°C e 1013 m/bar assoluti (Nm^3/h) ; III = Acqua a 20°C

Valvole di riduzione e limitazione della pressione SPIRAX DP27
Sistema di riduzione della pressione autoservoazionato a diaframma. Corpo di ghisa sferoidale, con valvola pilota, molla di regolazione, diaframmi e filtro incorporati, predisposizione per presa d'impulso esterna per una regolazione accurata e stabile con massima portata. Idoneo per vapore, aria compressa ed altri fluidi industriali non pericolosi.
Attacchi filettati femmina Ø 1/2"÷ 1"- a flange UNI EN 1092-2 DN 15 ÷ 50

Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
Per l'ordinazione delle Valvole di riduzione è necessario precisare il tipo di fluido dell'impianto , temperatura, pressione a monte, regolazione a valle.	

Riduttori di pressione autoazionati progettati per l'utilizzo con vapore o altri gas non pericolosi come aria compressa, azoto. Corpo in ghisa sferoidale, sede ed otturatore di acciaio inox. Manopola di regolazione antivibrazione.
Attacchi filettati femmina Ø 1/2"÷ 1"

Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
Per l'ordinazione delle Valvole di riduzione è necessario precisare il tipo di fluido dell'impianto , temperatura, pressione a monte, regolazione a valle.	

Valvole di regolazione e controllo adatte a ogni applicazione SPIRA-TROL
Valvole a due vie a globo, ad otturatore dotate di una struttura modulare che incorpora diverse opzioni all'interno di un unico corpo. Sistema estremamente flessibile nel quale una valvola è in grado di soddisfare le esigenze di molteplici necessità industriali. Corpi disponibili con vari materiali. Ampia tipologia di Trim. Facilmente interfacciabili con un sistema di controllo.
Attacchi a flange UNI EN 1092-2

Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
DIMENSIONI :	DN 15 ÷ 100
ATTUAZIONI :	PNEUMATICA
	ELETTRICA
	MODULANTE
	ON / OFF

VALVOLE DI SCARICO CALDAIA

Valvola scarico caldaia

Montata nel punto più basso permette di scaricare regolarmente l'accumulo di fanghi. Versione manuale, con leva di azionamento manuale asportabile.
Versione automatica, dotata di attuatore pneumatico, (pressione massima aria di alimentazione: 6 bar). Corpo di acciaio al carbonio. PMO 32 bar
Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 40

Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
DIMENSIONI :	DN 25 ÷ 50

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

Valvola a spillo

Corpo di acciaio PN 100, con sede integrale, otturatore e stelo di acciaio inox, guarnizione premistoppa in fibra di grafite, volantino di acciaio stampato.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
SPRCS10015	VALVOLA A SPILLO PN 100 DI A105 Ø 1/2" GAS
SPRCS10020	VALVOLA A SPILLO PN 100 DI A105 Ø 3/4" GAS
SPRCS10025	VALVOLA A SPILLO PN 100 DI A105 Ø 1" GAS

Valvola a soffietto KSB BOA-H PN 16

Valvola di intercettazione a flusso avviato con soffietto.
Corpo e coperchio di ghisa lamellare, asta e sede nel corpo in acciaio inox.
Esercizio : 16 bar a 120°C - 12,8 bar a 200°C - 11,2 bar a 250°C - 9,6 bar a 300°C
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
KSB48872063	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 15
KSB48872064	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 20
KSB48872065	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 25
KSB48872066	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 32
KSB48872067	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 40
KSB48872068	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 50
KSB48872069	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 65
KSB48872070	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 80
KSB48872071	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 16 DN 100

Valvola a soffietto KSB BOA-H PN 40
Valvola di intercettazione a flusso avviato con soffietto.
Corpo e coperchio di acciaio al carbonio, asta e sede nel corpo in acciaio inox.
Esercizio : 40 bar a 120°C – 35 bar a 200°C - 28 bar a 300°C - 21 bar a 400°C
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 40.

articolo	descrizione e diametro
KSB29512308	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 15
KSB29512309	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 20
KSB29512310	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 25
KSB29512311	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 32
KSB29512312	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 40
KSB29512313	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 50
KSB29508150	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 65
KSB29508151	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 80
KSB29508152	VALVOLA SOFFIETTO BOA-H PN 40 DN 100

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A FLUSSO AVVIATO
Valvola di intercettazione a flusso avviato per impianti industriali, acqua calda e vapore. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2.
Ghisa PN 16 : Esercizio 16 bar a 120°C ; 12 bar a 200°C.
Acciaio PN 40 : Esercizio max 32 bar a 300°C.

Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
GHISA PN 16	DN 15 ÷ 200
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
ACCIAIO PN 40	DN 15 ÷ 200

SARACINESCHE ANSI 150 LB
Saracinesca a corpo piatto a vite esterna.
Corpo e cappello di acciaio ASTM A 216 WCB, cuneo, sede e albero di acciaio ASTM A 182 F.6 , volantino di acciaio.
Attacchi flangiati ASA / ANSI

Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
ANSI 150 LB ●	Ø 2" ÷ 12"
ANSI 300 LB ●	Ø 2" ÷ 12"

Valvola di ritenuta a disco a wafer.
Corpo di ghisa, disco e molla di acciaio inox AISI 304, guarnizione di NBR/Nitrile.
Pressione : 0-16 bar - Temperatura : -10 +100°C
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1.

articolo	descrizione e diametro
BRNW6.000.015●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 15
BRNW6.000.020●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 20
BRNW6.000.025●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 25
BRNW6.000.032●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 32
BRNW6.000.040	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 40
BRNW6.000.050	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 50
BRNW6.000.065	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 65
BRNW6.000.080	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 80
BRNW6.000.100	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 16 DN 100

Valvola di ritenuta a disco a wafer di acciaio inox AISI 316
Idonea per acqua, impianti industriali, idrocarburi e vapore.
Pressione : PN 40 - Temperatura : 300°C
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 .

articolo	descrizione e diametro
VLRI2X06D15●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 15
VLRI2X06D20●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 20
VLRI2X06D25●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 25
VLRI2X06D32●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 32
VLRI2X06D40●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 40
VLRI2X06D50●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 50
VLRI2X06D65●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 65
VLRI2X06D80●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 80
VLRI2X06D100●	VALVOLA DI RITENUTA A DISCO PN 40 DN 100

Valvola di ritenuta a doppio battente a wafer.
Idonea per acqua, impianti industriali, idrici, riscaldamento, condizionamento.
Corpo di ghisa, battenti di acciaio inox Aisi 304, guarnizione di EPDM
Pressione : PN 16 - Temperatura : -10 +100°C
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 .

articolo	descrizione e diametro
BRND6.021.050●	VALVOLA DI RITENUTA D. B. PN 16 DN 50
BRND6.021.065●	VALVOLA DI RITENUTA D. B. PN 16 DN 65
BRND6.021.080●	VALVOLA DI RITENUTA D. B. PN 16 DN 80
BRND6.021.100●	VALVOLA DI RITENUTA D. B. PN 16 DN 100
BRND6.021.125●	VALVOLA DI RITENUTA D. B. PN 16 DN 125
BRND6.021.150●	VALVOLA DI RITENUTA D. B. PN 16 DN 150
BRND6.021.200●	VALVOLA DI RITENUTA D. B. PN 16 DN 200
BRND6.021.250●	VALVOLA DI RITENUTA D. B. PN 16 DN 250

FILTRI AD "Y" FLANGIATI

Filtro raccoglitore di impurità a cestello.
Corpo di ghisa, cestello filtrante di acciaio inox AISI 304.
Esercizio : 16 bar a -10 ÷ +120°C - 13 bar a +120 ÷ +150°C
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
MRP185015●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 15
MRP185020●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 20
MRP185025●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 25
MRP185032●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 32
MRP185040	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 40
MRP185050	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 50
MRP185065	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 65
MRP185080	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 80
MRP185100	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 100
MRP185125●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 125
MRP185150●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 150
MRP185200●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 200
MRP185250●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 250
MRP185300●	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' PN 16 DN 300

GIUNTI DI DILATAZIONE

Giunto elastico di dilatazione a soffietto di gomma EPDM,
(con soffietto di Neoprene su ordinazione)
Flange di acciaio secondo UNI EN 1092-2 PN 10/16.
Temperatura : -10 +90°C

articolo	descrizione e diametro
BRNF8.500.032	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 32
BRNF8.500.040	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 40
BRNF8.500.050	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 50
BRNF8.500.065	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 65
BRNF8.500.080	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 80
BRNF8.500.100	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 100
BRNF8.500.125	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 125
BRNF8.500.150	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 150
BRNF8.500.20010	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 200 FL. PN10
BRNF8.500.20016	GIUNTO ELASTICO EPDM DN 200 FL. PN16

Giunto elastico di dilatazione a soffietto di Neoprene.
Attacchi a bocchettoni F/F di ghisa zincati.
Pressione : max 16 bar -
Temperatura : -10 +90°C

articolo	descrizione e diametro
BRNT8.000.020	GIUNTO ELASTICO NEOPRENE FF Ø 3/4"
BRNT8.000.025	GIUNTO ELASTICO NEOPRENE FF Ø 1"
BRNT8.000.032	GIUNTO ELASTICO NEOPRENE FF Ø 1 1/4"
BRNT8.000.040	GIUNTO ELASTICO NEOPRENE FF Ø 1 1/2"
BRNT8.000.050	GIUNTO ELASTICO NEOPRENE FF Ø 2"
BRNT8.000.065	GIUNTO ELASTICO NEOPRENE FF Ø 2 1/2"
BRNT8.000.080	GIUNTO ELASTICO NEOPRENE FF Ø 3"

Giunto estensibile per acqua.
Tubo flessibile di acciaio inox AISI 304, raccordi di ottone cromato.
Pressione bar Ø 1/2" : 10 ; Ø 3/4" : 6 ; Ø 1"- Ø 1 1/4" : 4 ; Ø 1 1/2"- Ø 2" : 3
Temperatura : 100°C. Attacchi maschio fisso e femmina girevole.

articolo	descrizione - diametro - estensibilità mm.
FRE071325	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 1/2" MF 90-130
FRE071326	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 1/2" MF 130-220
FRE071327	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 1/2" MF 220-420
FRE071328	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 3/4" MF 90-140
FRE071329	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 3/4" MF 130-220
FRE071330	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 3/4" MF 220-420
FRE071332	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 1" MF 130-220
FRE071333	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 1" MF 220-420
FRE071335 ●	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 1 1/4" MF 130-220
FRE071338 ●	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 1 1/2" MF 130-220
FRE071339 ●	GIUNTO ESTENSIBILE H2O Ø 2" MF 130-220

Giunto compensatore di dilatazione assiale a soffietto metallico.
Soffietto di acciaio inox, a manicotti da saldare o flange di acciaio al carbonio.

Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
DN 20 ÷ 200	ATTACCHI DA SALDARE
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
DN 20 ÷ 200	ATTACCHI FLANGIATI UNI 1092-2 PN 10/16

Scaricatore di condensa termostatico Spirax tipo BPT13 a pressione bilanciata .
Corpo e tappo di ottone, filtro incorporato e organi di acciaio inox.
Pressione : max 13 bar a 220°C

Attacchi in linea F/F

articolo	descrizione e diametro
SPRBPT13SXD	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FF Ø 1/2"
SPRBPT13SXE	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FF Ø 3/4"

Attacchi a squadra F/F

articolo	descrizione e diametro
SPRBPT13AXD ●	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FF Ø 1/2"
SPRBPT13AXE ●	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FF Ø 3/4"

Scaricatore di condensa termostatico a pressioni equilibrate Spirax tipo BPC32
Corpo in acciaio al carbonio, organi di acciaio inox. Filtro incorporato, cilindrico, ad Y e capsula STD con riempimento per operare a circa 12°C al di sotto della temperatura del vapore saturo. Temperatura max di esercizio 32 bar a 300°C
Attacchi a flange UNI EN 1092 PN 40

articolo	descrizione e diametro
SPRBPC32YD	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FL. DN 15
SPRBPC32YE	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FL. DN 20
SPRBPC32YF	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FL. DN 25

Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
SPRBPC32YD	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FF Ø 1/2"
SPRBPC32YE	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FF Ø 3/4"
SPRBPC32YF	SCARICATORE TERMOSTATICO SPIRAX FF Ø 1"

Scaricatore di condensa a galleggiante Spirax tipo FT14.
Corpo e coperchio di ghisa, galleggiante e organi di acciaio inox.
Pressione : max 13 bar a 250°C - Attacchi F/F

articolo	descrizione - diametro - pressione differenziale bar
SPRFT1445D	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FF Ø 1/2" - 4,5 bar
SPRFT1445E	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FF Ø 3/4" - 4,5 bar
SPRFT1445F	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FF Ø 1" - 4,5 bar
SPRFT1414D	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FF Ø 1/2" - 14 bar
SPRFT1414E	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FF Ø 3/4" - 14 bar
SPRFT1414F	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FF Ø 1" - 14 bar

Scaricatore di condensa a galleggiante Spirax tipo FT14.
Corpo e coperchio di ghisa, galleggiante e organi di acciaio inox.
Pressione : max 13 bar a 250°C
Attacchi a flange UNI EN 1092 PN 16

articolo	descrizione - diametro - pressione differenziale bar
SPRFT1445D ●	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FL. DN 15 - 4,5 bar
SPRFT1445E ●	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FL. DN 20 - 4,5 bar
SPRFT1445F ●	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FL. DN 25 - 4,5 bar
SPRFT1414D ●	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FL. DN 15 - 14 bar
SPRFT1414E ●	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FL. DN 20 - 14 bar
SPRFT1414F ●	SCARICATORE A GALLEGGIANTE FL. DN 25 - 14 bar

Scaricatore di condensa a secchiello rovesciato Spirax tipo S12.
Corpo e coperchio di ghisa, secchiello e filtro incorporato di acciaio inox.
Pressione : max 13 bar a 300°C - Pressione differenziale : max 12 bar.
Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
SPRSA12D	SCARICATORE A SECCHIELLO ROVESCIATO Ø 1/2"
SPRSB12E	SCARICATORE A SECCHIELLO ROVESCIATO Ø 3/4"
SPRSC12F	SCARICATORE A SECCHIELLO ROVESCIATO Ø 1"

Scaricatore di condensa a secchiello rovesciato Spirax tipo S12.
Corpo e coperchio di ghisa, secchiello e filtro incorporato di acciaio inox.
Pressione : max 13 bar a 300°C - Pressione differenziale sotto indicata.
Attacchi a flange UNI EN 1092 PN 16.

articolo	descrizione - diametro - pressione differenziale bar
SPRSFA4	SCARICATORE A SECCHIELLO ROVESCIATO DN15 - 4b
SPRSFB4	SCARICATORE A SECCHIELLO ROVESCIATO DN20 - 4b
SPRSFA12	SCARICATORE A SECCHIELLO ROVESCIATO DN15 – 12b
SPRSFB12	SCARICATORE A SECCHIELLO ROVESCIATO DN20 – 12b

Elettrovalvole Danfoss normalmente chiuse
Per acqua, olio, aria compressa e fluidi simili.
Elettrovalvola 2/2 vie a comando diretto Tipo EV210A, NC normalmente chiusa.
Corpo di ottone, guarnizioni di FKM, organi di acciaio inox.
Temperature : ambiente max 50°C - fluido : -10 +100°C pressione : 0 - 30 bar,
Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032H8017	ELETTROVALVOLA NC SENZA BOBINA Ø 1/4"

Elettrovalvole Danfoss normalmente chiuse
Per acqua e vapore.
Elettrovalvola a 2/2 vie, servoassistita tipo EV220B, NC normalmente chiusa.
Corpo di ottone, guarnizioni di EPDM, organi di acciaio inox.
Temperature : ambiente max 80°C - fluido : -30 +120°C pressione : 0,1 - 20 bar,
per vapore a bassa pressione +140°C a 4 bar
Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032U124600	ELETTROVALVOLA NC SENZA BOBINA Ø 3/8"
DNF032U125100	ELETTROVALVOLA NC SENZA BOBINA Ø 1/2"

Elettrovalvole Danfoss normalmente chiuse
Per acqua, olio e aria compressa. Pressione : 0,1 - 20 bar.
Elettrovalvola a 2/2 vie, servoassistita tipo EV220B, NC normalmente chiusa.
Corpo di ottone, guarnizioni di FKM, organi di acciaio inox.
Temperature : ambiente max 80°C - fluido : 0 +100°C, per acqua +60°C .
Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032U124700	ELETTROVALVOLA NC SENZA BOBINA Ø 3/8"
DNF032U125200	ELETTROVALVOLA NC SENZA BOBINA Ø 1/2"

Bobine per elettrovalvole Danfoss

Bobina a corrente alternata tipo BA , per elettrovalvole.

Consumo di potenza in inserimento : 39 VA - in mantenimento : 19 VA.

Temperatura ambiente max 40°C. Attacco con morsetti a forcella.

articolo	descrizione e voltaggio
DNF042N750100	BOBINA EVSI 9W 220/50
DNF042N750400	BOBINA EVSI 9W 380/50
DNF042N750800	BOBINA EVSI 9W 24/50
DNF042N751000	BOBINA EVSI 9W 48/50
DNF042N751200	BOBINA EVSI 9W 115/50

Elettrovalvole Danfoss normalmente chiuse

Per acqua e vapore.

Elettrovalvola a 2/2 vie, servoassistita tipo EV220B, NC normalmente chiusa.

Corpo di ottone, guarnizioni di EPDM, organi di acciaio inox.

Temperature : ambiente max 80°C - fluido : -30 +120°C pressione : 0,3 - 16 bar,
per vapore a bassa pressione +140°C a 4 bar

Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032U711500	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 1/2"
DNF032U712000	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 3/4"
DNF032U712500	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 1"
DNF032U713200	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 1 1/4"
DNF032U714000	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 1 1/2"
DNF032U715000	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 2"

Elettrovalvole Danfoss normalmente chiuse

Per acqua, olio e aria compressa. Pressione : 0,3 - 10 bar.

Elettrovalvola a 2/2 vie, servoassistita tipo EV220B, NC normalmente chiusa.

Corpo di ottone, guarnizioni di FKM, organi di acciaio inox.

Temperature : ambiente max 80°C - fluido : 0 +100°C , per acqua +60°C .

Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032U711600	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 1/2"
DNF032U712100	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 3/4"
DNF032U712600	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 1"
DNF032U713300	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 1 1/4"
DNF032U714100	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 1 1/2"
DNF032U715100	ELETTROVALV. NC SENZA BOBINA Ø 2"

Elettrovalvole Danfoss normalmente chiuse
Pressione differenziale : 0 - 10 bar con bobina a corrente alternata ; 0 - 6 bar con bobina a corrente continua.
Per acqua e sistemi di riscaldamento in condizioni di bassa pressione variabili .
Elettrovalvola a 2/2 vie, servoassistita tipo EV250B, NC normalmente chiusa.
Corpo di ottone, guarnizioni di EPDM, organi di acciaio inox.
Temperature : ambiente max 80°C in base al tipo di bobina - fluido : - 30 +120°C da 0 a 10 bar ; +120 +140 da 0 a 4 bar . Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032U5252	ELETTROVALVOLA NC SENZA BOBINA Ø 1/2"
DNF032U5254	ELETTROVALVOLA NC SENZA BOBINA Ø 3/4"
DNF032U525600	ELETTROVALVOLA NC SENZA BOBINA Ø 1"

Elettrovalvole Danfoss normalmente aperte
Elettrovalvola a 2/2 vie, servoassistita tipo EV220B, NA normalmente aperta.
Corpo di ottone, guarnizioni di EPDM, organi di acciaio inox.
Temperature : ambiente max 80°C - fluido : -30 +120°C pressione : 0,3 - 16 bar, per acqua e vapore a bassa pressione 4 bar a +140°C.
Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032U711700 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 1/2"
DNF032U712200 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 3/4"
DNF032U712700 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 1"
DNF032U713400 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 1 1/4"
DNF032U714200 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 1 1/2"
DNF032U715200 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 2"

Elettrovalvole Danfoss normalmente aperte
Per acqua, olio e aria compressa.
Elettrovalvola a 2/2 vie, servoassistita tipo EV220B, NA normalmente aperta.
Corpo di ottone, guarnizioni di FKM, organi di acciaio inox.
Temperature : ambiente max 80°C - fluido : 0 +100°C pressione : 0,3 - 10 bar, per acqua +60°C . Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032U711800 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 1/2"
DNF032U712300 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 3/4"
DNF032U712800 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 1"
DNF032U713500 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 1 1/4"
DNF032U714300 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 1 1/2"
DNF032U715300 ●	ELETTROVALV. NA SENZA BOBINA Ø 2"

Bobine per Elettrovalvole Danfoss
Corrente alternata, tipo BB, per elettrovalvole.
Versione Clip-on per un'installazione e rimozione semplice.
Consumo di potenza in inserimento : 44VA – in mantenimento : 21 VA.

articolo	descrizione voltaggio e temperatura ambiente
DNF018F7353	BOBINA BB CLIP-ON 380/400 V 50Hz - max 80°C
DNF018F7358	BOBINA BB CLIP-ON 24V 50Hz - max 80°C
DNF018F7360	BOBINA BB CLIP-ON 110V 50/60Hz - max 50°C
DNF018F7363	BOBINA BB CLIP-ON 230V 50/60Hz - max 50°C
DNF018F7365	BOBINA BB CLIP-ON 24V 60Hz - max 80°C

Bobina a corrente continua, tipo BB, per elettrovalvole.
Versione Clip-on per un'installazione e rimozione semplice.
Consumo di potenza 18W.

articolo	descrizione voltaggio e temperatura ambiente
DNF018F7396	BOBINA BB CLIP-ON 12V C.C. - max 50°C
DNF018F7397	BOBINA BB CLIP-ON 24V C.C. - max 50°C

Connettore per bobine IP65



articolo	descrizione e diametro
DNF042N015600	CONNETTORE IP65

Elettrovalvole Danfoss per vapore
Elettrovalvola a 2/2 vie, servoassistita tipo EV225B, NC normalmente chiusa.
Corpo di ottone, membrana di teflon, organi di acciaio inox.
Temperature : ambiente max 40°C - fluido : 0 +185°C pressione : 0,3 - 10 bar.
Si consiglia il montaggio con bobina in verticale. Attacchi F/F. Senza bobina.

articolo	descrizione e diametro
DNF032U300599	ELETTROVALV. P/VAPORE NC SENZA BOBINA Ø 1/2"
DNF032U300699	ELETTROVALV. P/VAPORE NC SENZA BOBINA Ø 3/4"

Bobine per Elettrovalvole Danfoss,
Corrente alternata, per elettrovalvole per vapore. Temperatura ambiente max 40°C
Consumo di potenza in inserimento : 50 VA - in mantenimento : 20 VA.

articolo	descrizione e voltaggio
DNF032K143682	BOBINA PER VAPORE 24 V, 50 Hz
DNF032K143684	BOBINA PER VAPORE 220-230 V, 50 Hz

VALVOLE PRESSOSTATICHE DANFOSS WVFX
Valvole pressostatiche ad azione diretta per refrigeranti .
Pressioni : di esercizio max 16 bar ; differenziale di apertura max 10 bar.
Campo di temperatura : -25 +130°C
Corpo di ottone, attacchi F/F



articolo	descrizione e diametro
DNF003N2100●	VALVOLA PRESSOSTATICA WVFX 15 Ø 1/2"
DNF003N3100●	VALVOLA PRESSOSTATICA WVFX 20 Ø 3/4"

VALVOLE PNEUMATICHE

Valvole a pistone pneumatico per controllo on / off nei processi industriali. Prodotto per le necessità di elevate prestazioni ed affidabilità, per una vasta gamma di applicazioni industriali. Corpo della valvola di bronzo o di acciaio inox. Idonee ad essere impiegate con una ampia gamma di fluidi inclusi il vapore, aria compressa, gas inerti, acqua e altri fluidi, anche corrosivi, fino alla pressione di 40 bar ed alla temperatura di 180°C. Attuatori disponibili in 3 grandezze, per adattarsi alle dimensioni delle valvole ed alle condizioni operative
Versione NC : Normalmente chiusa - Molla chiude
Versione NO : Normalmente aperta - Molla apre
Versione BD : Bi-Direzionale - Molla chiude
Attacchi filettati F/F



articolo	descrizione e diametro
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE Ø 1/2"÷ 2"

Manometro con molla tubolare in lega di rame.
Cassa di ABS nero Ø esterno mm. 63, perno radiale di ottone Ø 1/4".
Temperatura di esercizio : -20 +80°C. Classe di precisione : 2,5

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110511B04	MANOMETRO RADIALE D.63 SCALA 0÷4 BAR
FRE110511B06	MANOMETRO RADIALE D.63 SCALA 0÷6 BAR
FRE110511B10	MANOMETRO RADIALE D.63 SCALA 0÷10 BAR
FRE110511B16	MANOMETRO RADIALE D.63 SCALA 0÷16 BAR

Manometro con molla tubolare in lega di rame.
Cassa di ABS nero Ø esterno mm. 80, perno radiale di ottone Ø 3/8".
Temperatura di esercizio : -20 +80°C. Classe di precisione : 2,5

articolo	descrizione diametro e scala
FRE1105124	MANOMETRO RADIALE D.80 ISPESL SC. 0÷4 BAR
FRE110512B06	MANOMETRO RADIALE D.80 SC. 0÷6 BAR
FRE110512B10	MANOMETRO RADIALE D.80 SC. 0÷10 BAR
FRE11051216	MANOMETRO RADIALE D.80 ISPESL SC. 0÷16 BAR

Manometro con molla tubolare in lega di rame.
Cassa di ABS nero Ø esterno mm. 100, perno radiale di ottone Ø 1/2".
Temperatura di esercizio : -20 +80°C. Classe di precisione : 2,5

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110513B04	MANOMETRO RADIALE D.100 SCALA 0÷4 BAR
FRE110513B06	MANOMETRO RADIALE D.100 SCALA 0÷6 BAR
FRE110513B10	MANOMETRO RADIALE D.100 SCALA 0÷10 BAR
FRE110513B16	MANOMETRO RADIALE D.100 SCALA 0÷16 BAR

Manometro per basse pressioni.
Manometro a membrana, capsula in lega di rame.
Cassa di acciaio cromato Ø esterno mm. 63, perno radiale di ottone Ø 1/4".
Temperatura di esercizio : -10 +80°C. Classe di precisione : 1,6

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110528/60	MANOMETRO RADIALE BP D.63 SCALA 60 MB
FRE110528B100	MANOMETRO RADIALE BP D.63 SCALA 100 MB
FRE110528B250	MANOMETRO RADIALE BP D.63 SCALA 250 MB
FRE110528/600	MANOMETRO RADIALE BP D.63 SCALA 600 MB

Manometro per basse pressioni.
Manometro a membrana, capsula in lega di rame.
Cassa di acciaio cromato Ø esterno mm. 80, perno radiale di ottone Ø 3/8".
Temperatura di esercizio : -20 +80°C. Classe di precisione : 2,5

articolo	Descrizione - diametro e scala
FRE110518/60	MANOMETRO RADIALE BP D.80 SCALA 60 MB
FRE110518B100	MANOMETRO RADIALE BP D.80 SCALA 100 MB
FRE110518/250	MANOMETRO RADIALE BP D.80 SCALA 250 MB
FRE110518/600	MANOMETRO RADIALE BP D.80 SCALA 600 MB

Manometro per vapore.
Manometro con molla tubolare in lega di rame.
Cassa di acciaio al carbonio Ø esterno mm. 80, perno radiale di ottone Ø 3/8".
Temperatura di esercizio : max 120°C. Classe di precisione : 2,5

articolo	Descrizione - diametro e scala
FRE110537/06	MANOMETRO RADIALE D.80 PER VAPORE SC. 6 bar
FRE110537/10	MANOMETRO RADIALE D.80 PER VAPORE SC. 10 bar
FRE110537/16	MANOMETRO RADIALE D.80 PER VAPORE SC. 16 bar
FRE110537/25	MANOMETRO RADIALE D.80 PER VAPORE SC. 25 bar

Manometro «PRESSADE» che permette il controllo rapido della pressione su qualsiasi orifizio di diametro è compreso tra mm. 8 e mm. 20
Protezione di gomma , quadrante graduato, modello 212AD

articolo	descrizione e scala
DSB212AD	MANOMETRO PROVA PRESSIONE SCALA 0÷10 BAR

Idrometro con molla tubolare in lega di rame.
Temperatura di esercizio : -20 +80°C. Classe di precisione : 2,5
Cassa di ABS Ø esterno mm. 80, perno radiale di ottone Ø 3/8".

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110532M10	IDROMETRO RADIALE D.80 SCALA MT. 10
FRE110532M16	IDROMETRO RADIALE D.80 SCALA MT. 16
FRE110532M25	IDROMETRO RADIALE D.80 SCALA MT. 25
FRE110532M40	IDROMETRO RADIALE D.80 SCALA MT. 40
FRE110532M60	IDROMETRO RADIALE D.80 SCALA MT. 60

Vuotometro con molla tubolare in lega di rame.
Cassa di acciaio al carbonio Ø esterno mm. 80, perno radiale di ottone Ø 3/8".
Temperatura di esercizio : -20 +80°C. Classe di precisione : 2,5

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110534	VUOTOMETRO RADIALE D.80 SCALA -1/0 bar

Manometri posteriori.
Manometro con molla tubolare in lega di rame.
Cassa di ABS nero Ø esterno mm. 63, perno posteriore di ottone Ø 1/4".
Temperatura di esercizio : -20 +80°C. Classe di precisione : 2,5

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110515B04	MANOMETRO POSTERIORE D.63 SCALA 0÷4 BAR
FRE110515B06	MANOMETRO POSTERIORE D.63 SCALA 0÷6 BAR
FRE110515B10	MANOMETRO POSTERIORE D.63 SCALA 0÷10 BAR
FRE110515B16	MANOMETRO POSTERIORE D.63 SCALA 0÷16 BAR

Manometri radiali con glicerina.
Manometro con molla tubolare in lega di rame.
Cassa di acciaio inox Ø esterno mm. 63, riempita di glicerina ammortizzante.
Perno radiale di ottone Ø 1/4". Temperatura del fluido : max 60°C
Classe di precisione : 1,6

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110526/1.6	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷1.6 BAR
FRE110526/2.5	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷2.5 BAR
FRE110526/4	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷4 BAR
FRE110526/6	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷6 BAR
FRE110526B10	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷10 BAR
FRE110526B16	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷16 BAR
FRE110526B25	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷25 BAR
FRE11052640	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷40 BAR
FRE110526/60	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷60 BAR
FRE110526/160	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷160 BAR
FRE110526/315	MANOMETRO RADIALE D.63 A GLIC. SC. 0÷315 BAR

RUBINETTI PORTAMANOMETRO.
Rubinetto portamanometro di ottone a premistoppa.
Con flangia per manometro di controllo, attacchi M/F.

articolo	descrizione e diametro
FRE110552	RUBINETTO PORTAMANOMETRO PN 10 MF Ø 1/4"
FRE110553	RUBINETTO PORTAMANOMETRO PN 10 MF Ø 3/8"
FRE110554	RUBINETTO PORTAMANOMETRO PN 10 MF Ø 1/2"

Rubinetto portamanometro con otturatore a spillo di acciaio inox AISI 304.
Con flangia per manometro di controllo, attacchi M/F.

articolo	descrizione e diametro
RPC0100A01 ●	RUBINETTO PORTAMANOMETRO PN 40 MF Ø 1/4"
RPC0100A02 ●	RUBINETTO PORTAMANOMETRO PN 40 MF Ø 3/8"
RPC0100A03 ●	RUBINETTO PORTAMANOMETRO PN 40 MF Ø 1/2"

Serpentino per manometri.
Di rame, attacchi maschio e femmina girevole

articolo	descrizione e diametro
FRE110555	SERPENTINO DI RAME MF Ø 1/4"
FRE110556	SERPENTINO DI RAME MF Ø 3/8"
FRE110557	SERPENTINO DI RAME MF Ø 1/2"

Termometro a bracciale.
Termometro con molla a spirale bimetallica. Conforme a norma ISPESL.
Cassa di acciaio Ø esterno mm. 63. Anello di acciaio cromato.
Bracciale di acciaio zincato per tubi Ø mm. 30/60. Classe di precisione : 2

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110519	TERMOMETRO A BRACCIALE D.63 SCALA 0÷120°C

Termometro posteriore.
Termometro con gambo rigido posteriore. Conforme a norma ISPESL.
Cassa di acciaio zincata Ø esterno mm. 63. Classe di precisione : 2
Gambo posteriore di ottone Ø 1/2" lunghezza mm. 50

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110520	TERMOMETRO A BIMETALLO D.63 SCALA 0-120°C
FRE110521	TERMOMETRO A BIMETALLO D.80 SCALA 0-120°C
FRE110522	TERMOMETRO A BIMETALLO D.100 SCALA 0-120°C
FRE110545	TERMOMETRO A BIMETALLO D.80 SCALA -30/+50°C

Termometro posteriore.
Termometro con gambo rigido posteriore. Conforme a norma ISPESL.
Cassa di acciaio zincata Ø esterno mm. 80. Classe di precisione : 2
Gambo posteriore di ottone Ø 1/2" lunghezza mm. 100

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110543	TERMOMETRO A BIMETALLO D.80 SCALA 0-120°C
FRE110544	TERMOMETRO A BIMETALLO D.80 SCALA -30/+50°C
FRE110568	TERMOMETRO A BIMETALLO D.80 SCALA 0/60°C

Termometro radiale.
Termometro con gambo rigido radiale. Conforme a norma ISPESL.
Cassa di acciaio zincata Ø esterno mm. 80. Classe di precisione : 2
Gambo radiale di ottone Ø 1/2" lunghezza mm. 50.

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110524	TERMOMETRO A BIMETALLO D.80 SCALA 0-120°C

Termometro radiale.

Termometro con gambo rigido radiale. Conforme a norma ISPESL.

Gambo radiale di ottone Ø 1/2" lunghezza mm. 100.

Cassa di acciaio zincata Ø esterno mm. 80. Classe di precisione : 2

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110493	TERMOMETRO A BIMETALLO D.80 SCALA 0-120°C
FRE110494	TERMOMETRO A BIMETALLO D.80 SCALA -30/+50°C

POZZETTI PER TERMOMETRI

Pozzetto di rame per termometri a bimetallo.

Ghiera filettata di ottone.

articolo	descrizione diametro e lunghezza
FRE110558	POZZETTO PER TERMOMETRI Ø 1/2" LUNG. mm. 50
FRE110559	POZZETTO PER TERMOMETRI Ø 1/2" LUNG. mm. 100

Pressostato di esercizio tipo RT 112, cappuccio antimanomissione e coperchio di chiusura senza visore. Carico sui contatti 400 V, protezione custodia IP 66
Pressione di esercizio : 7 bar - Pressione differenziale : 0,07 ÷ 0,16 bar.
Attacco M Ø 3/8"

articolo	descrizione diametro e lunghezza
DNF017-519166	PRESSOSTATO RT 112 SCALA 0,1 ÷ 1,1 BAR

Pressostato di esercizio tipo RT 116, cappuccio antimanomissione e coperchio di chiusura senza visore. Carico sui contatti 400 V, protezione custodia IP 66
Pressione di esercizio : 22 bar - Pressione differenziale : 0,33 ÷ 1,30 bar.
Attacco M Ø 3/8"

articolo	descrizione diametro e lunghezza
DNF017-520366	PRESSOSTATO RT 116 SCALA 1 ÷ 10 BAR

Pressostato di esercizio tipo RT 117, cappuccio antimanomissione e coperchio di chiusura senza visore. Carico sui contatti 400 V, protezione custodia IP 66
Pressione di esercizio : 42 bar - Pressione differenziale : 1 ÷ 4 bar.
Attacco M Ø 3/8"

articolo	descrizione diametro e lunghezza
DNF017-529566	PRESSOSTATO RT 117 SCALA 10 ÷ 20 BAR

Pressostato di esercizio tipo RT 200, cappuccio antimanomissione e coperchio di chiusura senza visore. Carico sui contatti 400 V, protezione custodia IP 66
Pressione di esercizio : 22 bar - Pressione differenziale : 0,25 ÷ 1,2 bar.
Attacco M Ø 3/8"

articolo	descrizione diametro e lunghezza
DNF017-523766	PRESSOSTATO RT200 SCALA 0,25 ÷ 6 bar Pe

PRESSOSTATI DANFOSS

Pressostato di esercizio tipo KPI 35, per impianti con fluidi gassosi e liquidi,
Carico sui contatti 400 V, protezione custodia IP 30. Attacco M Ø 1/4"
Pressione di esercizio : 18 bar - Pressione differenziale : 0,4 ÷ 1,5 bar.

articolo	descrizione e scala
DNF060121700	PRESSOSTATO KPI 35 SCALA 0,2 ÷ 8 BAR

Pressostato di esercizio tipo KPI 36, per impianti con fluidi gassosi e liquidi,
Carico sui contatti 400 V, protezione custodia IP 30. Attacco M Ø 1/4"
Pressione di esercizio : 18 bar - Pressione differenziale : 0,5 ÷ 1,6 bar.

articolo	descrizione e scala
DNF060316966	PRESSOSTATO KPI 36 SCALA 2 ÷ 12 BAR
DNF060118966	PRESSOSTATO KPI 36 SCALA 4 ÷ 12 BAR

TERMOSTATI FANTINI COSMI

Termostato tipo C08, con gambo posteriore, a bimetallo ad immersione.
Microinterruttore in commutazione a scatto rapido.
Gambo di ottone Ø 3/8" lunghezza mm. 205.
Temperatura ammissibile corpo max 120°C . Protezione IP 40.

articolo	descrizione e scala
FNTC08A ●	TERMOSTATO A GAMBO RIGIDO SCALA 0/110°C
FNTC08B ●	TERMOSTATO A GAMBO RIGIDO SCALA 90/200°C

Termostato tipo C02 a capillare per montaggio a retro quadro.
Microinterruttore in commutazione a scatto rapido.
Lunghezza capillare mt. 1- Lunghezza bulbo mm. 69.
Temperatura ammissibile corpo max 120°C .

articolo	descrizione e scala
FNTC02A3	TERMOSTATO RETROQUADRO SCALA 10-90°C
FNTC02E3	TERMOSTATO RETROQUADRO SCALA 40-120°C

Livellostato elettromeccanico per circuiti in pressione .
Per il controllo del livello di un liquido in serbatoi fino a max 10 bar.
Temperatura : 85°C . Corrente d'impiego : 220/250 V.
Grado di protezione IP54. Attacco maschio Ø 1 1/4". Salto di livello mm. 20 ÷ 55

articolo	descrizione e diametro
FNTAD52P	LIVELLOSTATO AD52P Ø 1 1/4"

Livellostato elettromeccanico per circuiti in pressione fino a max 10 bar.
Per il controllo e la regolazione del livello di un liquido in piccoli recipienti.
Temperatura : 150°C . Pressione : 6 bar. Corrente d'impiego : 220/250 V.
Custodia, galleggiante e flangia di acciaio inox. Grado di protezione IP54.
Attacco a flangia UNI EN 1092-1 - Salto di livello mm. 25 ÷ 175

articolo	descrizione e diametro
FNTAD22	LIVELLOSTATO MAGNETICO A FLANGIA DN 32

Livellostato elettronico di controllo e regolazione a sonde resistive per liquidi elettricamente conduttivi. Il salto di livello è determinato dalle lunghezze degli elettrodi delle tre sonde. Custodia del gruppo elettronico, di materiale termoplastico antiurto, compatta e modulare, idonea per montaggio di più regolatori affiancati. Corrente d'impiego : 230 V. Grado di protezione IP20.

articolo	descrizione e diametro
FNTA03M	LIVELLOSTATO A SONDE TIPO A03

Sonda zavorrata in PVC con elettrodo di acciaio inox AISI 303.
Per collegamento tra sonda e livellostato tramite cavo flessibile unipolare.
Cavo di connessione 1x1,5mm² (non compreso) . Pressacavo Ø 1/4"
Temperatura massima 80°C a pressione ambiente.
Idonea per pozzi, fosse di raccolta e serbatoi di accumulo.

articolo	descrizione e diametro
FNTAEA19	SONDA ZAVORRATA CON ELETTRODO

FLUSSOSTATI CALEFFI

FLUSSOSTATO CALEFFI 626
Flussostato per liquidi con custodia e palette in acciaio.
Per rilevare, comandare e regolare il flusso in tubazioni da Ø 1" a 8".
Alimentazione 220/250 V. Grado di protezione IP 54. Attacco maschio.
Pressione max : 10 bar, temperatura : - 20 ÷ 110°C. Ambiente max 50°C

articolo	descrizione e diametro
CLF626600	FLUSSOSTATO CALEFFI 626 Ø 1"

INDICATORI DI LIVELLO

Indicatori di livello di ottone, a passaggio libero.
Pressione : 6 bar a 50°C con tubo metacrilato - 10 bar a 150°C con tubo di cristallo (fornito su ordinazione). Attacchi maschio.

articolo	descrizione e diametro
RPC0137A01	INDICATORE DI LIVELLO Ø 1/4" Ø ghiera mm. 10
RPC0137A02	INDICATORE DI LIVELLO Ø 3/8" Ø ghiera mm. 13
RPC0137A03	INDICATORE DI LIVELLO Ø 1/2" Ø ghiera mm. 16
RPC0137A04	INDICATORE DI LIVELLO Ø 3/4" Ø ghiera mm. 18

Indicatori di livello di ottone, con valvole a sfera.
Pressione : 6 bar a 50°C con tubo metacrilato ; 10 bar a 150°C con tubo di cristallo (fornito su ordinazione). Attacchi maschio.

articolo	descrizione e diametro
RPC0134A03	INDICATORE DI LIVELLO Ø 1/2" Ø ghiera mm. 16
RPC0134A04	INDICATORE DI LIVELLO Ø 3/4" Ø ghiera mm. 18
RPC0134A06	INDICATORE DI LIVELLO Ø 3/4" Ø ghiera mm. 20

Tubo in metacrilato per indicatori di livello.

articolo	descrizione e diametro
RPC0154A01	TUBO METACRILATO Ø mm. 10
RPC0154A02	TUBO METACRILATO Ø mm. 13
RPC0154A03	TUBO METACRILATO Ø mm. 16
RPC0154A04	TUBO METACRILATO Ø mm. 18
RPC0154A05	TUBO METACRILATO Ø mm. 20

Saracinesca a corpo piatto a vite interna.
Esercizio : 16 bar a -10 ÷ + 120°C - 13 bar a +120 ÷ +150°C
Corpo, cuneo, cappello, premistoppa e volantino di ghisa. Albero di manovra e organi di tenuta di ottone. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 10.

articolo	descrizione e diametro
MRP105040	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 40
MRP105050	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 50
MRP105065	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 65
MRP105080	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 80
MRP105100	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 100
MRP105125	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 125
MRP105150	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 150
MRP105175 ●	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 175
MRP105200	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 200
MRP105300 ●	SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 300

Saracinesca a corpo ovale a vite interna.
Esercizio : 16 bar a -10 ÷ + 120°C - 13 bar a +120 ÷ +150°C
Corpo, cuneo, cappello, premistoppa e volantino di ghisa. Albero di manovra e organi di tenuta di ottone. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 10.



articolo	descrizione e diametro
MRP135040 ●	SARACINESCA A CORPO OVALE DN 40
MRP135050 ●	SARACINESCA A CORPO OVALE DN 50
MRP135065 ●	SARACINESCA A CORPO OVALE DN 65
MRP135080 ●	SARACINESCA A CORPO OVALE DN 80
MRP135100 ●	SARACINESCA A CORPO OVALE DN 100
MRP135125 ●	SARACINESCA A CORPO OVALE DN 125
MRP135150 ●	SARACINESCA A CORPO OVALE DN 150
MRP135200 ●	SARACINESCA A CORPO OVALE DN 200

Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato, esente da manutenzione PN 16.
Per acqua fredda e calda fino alla temperatura di 80°C o fluidi non aggressivi.
Corpo e coperchio di ghisa sferoidale GGG 50 , cuneo rivestito di gomma NBR.
Stelo di acciaio inox al 13% di cromo, madrevite di ottone, guarnizioni di gomma.
Verniciatura epossidica spessore 200 µ. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2.

articolo	descrizione e diametro
MRP400040	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 40
MRP400050	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 50
MRP400065	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 65
MRP400080	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 80
MRP400100	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 100
MRP400125	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 125
MRP400150	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 150
MRP400200	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 200

continua

Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato, esente da manutenzione PN 16.
Verniciatura epossidica spessore 200 µ. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2.

articolo	descrizione e diametro
MRP4000250	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 250
MRP4000300	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 300

Saracinesca a corpo ovale a cuneo gommato, esente da manutenzione PN 16.
Per acqua fredda e calda fino alla temperatura di 80°C o fluidi non aggressivi.
Corpo e coperchio di ghisa sferoidale GGG 50 , cuneo rivestito di gomma NBR.
Stelo di acciaio inox al 13% di cromo, madrevite di ottone.
Verniciatura epossidica spessore 200 µ. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2.

articolo	descrizione e diametro
MRP500040 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 40
MRP500050 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 50
MRP500065 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 65
MRP500080 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 80
MRP500100 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 100
MRP500125 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 125
MRP500150 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 150
MRP500200 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 200
MRP500250 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 250
MRP500300 ●	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 300

Volantino di ghisa per saracinesche a cuneo gommato

articolo	descrizione e diametro
BCC2699407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 40
BCC2700407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 50
BCC2701407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 65
BCC2702407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 80
BCC2703407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 100
BCC2704407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 125
BCC2705407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 150
BCC2706407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 200
BCC2707407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 250
BCC2708407	VOLANTINO PER SARACINESCA DN 300

Cappellotto di ghisa con protezione contro la corrosione, per manovra saracinesche a cuneo gommato in pozzetti sottosuolo.

articolo	descrizione e diametro
BCC497/2810	CAPPELLOTTO PER SARACINESCHE DN 40 ÷ 65
BCC497/2811	CAPPELLOTTO PER SARACINESCHE DN 80 ÷ 100
BCC497/2812	CAPPELLOTTO PER SARACINESCHE DN 125 ÷ 200

Asta di prolunga di acciaio completa di tubo riparatore, con protezione contro la corrosione, per eseguire le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche a gommato quando sono interrate ad una profondità da non essere raggiungibili con l'apposita chiave di manovra.

articolo	descrizione e diametro
ARTICOLO ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
art. 498/499	PER SARACINESCHE DN 40 ÷ 300

Chiusino stradale di ghisa.
Chiusino di ghisa grigia EN-GJL-250 con vernice protettiva sintetica colore nero.
Altezza mm. 270 - Diametro esterno : superiore mm. 190, inferiore mm. 270,
Diametro coperchio mm. 157

articolo	descrizione e diametro
BCC650584	CHIUSINO CIRCOLARE PER SARACINESCA

Chiave di manovra di acciaio con protezione contro la corrosione per eseguire le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche a cuneo gommato.

articolo	descrizione e diametro
BCC63/199	CHIAVE DI MANOVRA, quadro mm. 28

VALVOLE DI RITENUTA DI GHISA

Valvola di ritenuta orizzontale, a battente.
Corpo, cappello e battente di ghisa.
Tenuta nel corpo di ottone, guarnizione di gomma.
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 10. Esercizio : 16 bar a -10 ÷ + 80°C



articolo	descrizione e diametro
MRP170040	VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE DN 40
MRP170050	VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE DN 50
MRP170065	VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE DN 65
MRP170080	VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE DN 80
MRP170100	VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE DN 100
MRP170125	VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE DN 125
MRP170150	VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE DN 150
MRP170200	VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE DN 200

Valvola di ritenuta verticale.
Corpo, sede e otturatore di ghisa, guarnizione di gomma.
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 10.
Esercizio : 16 bar a -10 ÷ + 80°C.

articolo	descrizione e diametro
MRP175040	VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE DN 40
MRP175050	VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE DN 50
MRP175065	VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE DN 65
MRP175080	VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE DN 80
MRP175100	VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE DN 100
MRP175125	VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE DN 125
MRP175150	VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE DN 150
MRP175200	VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE DN 200

Valvola di ritenuta a molla
Corpo e otturatore di ghisa G25, tenuta di NBR. Rivestita con vernice epossidica.
Utilizzabile in ogni posizione. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.
Esercizio : 16 bar a -10 ÷ + 100°C.

articolo	descrizione e diametro
BRN05.000.050	VALVOLA DI RITENUTA G25 DN 50
BRN05.000.065	VALVOLA DI RITENUTA G25 DN 65
BRN05.000.080	VALVOLA DI RITENUTA G25 DN 80
BRN05.000.100	VALVOLA DI RITENUTA G25 DN 100
BRN05.000.125	VALVOLA DI RITENUTA G25 DN 125
BRN05.000.150	VALVOLA DI RITENUTA G25 DN 150
BRN05.000.200	VALVOLA DI RITENUTA G25 DN 200

Valvola di ritenuta a palla.
Idonea per liquidi carichi ,viscosi, densi, e acque di scarico. Passaggio totale con minima perdita di carico.
Corpo di ghisa, palla rivestita di gomma sintetica NBR.
Pressione da 0,2 a 10 bar.

articolo	descrizione e diametro
Articolo ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
FILETTATA	Ø 1" ÷ 2"
FLANGIATA	DN 50 ÷ 300

VALVOLE DI FONDO

Filtro di presa di lamiera di acciaio zincato, da montare sulle valvole di ritenuta flangiate quando vengono utilizzate come valvole di fondo.
Idoneo per flange UNI EN 1092-2 PN 10/16.

articolo	descrizione e diametro
BRN50.050.05	FILTRO PER VALVOLE DI RITENUTA DN 50
BRN50.065.05	FILTRO PER VALVOLE DI RITENUTA DN 65
BRN50.080.05	FILTRO PER VALVOLE DI RITENUTA DN 80
BRN50.100.05	FILTRO PER VALVOLE DI RITENUTA DN 100
BRN50.125.05	FILTRO PER VALVOLE DI RITENUTA DN 125
BRN50.150.05	FILTRO PER VALVOLE DI RITENUTA DN 150
BRN50.200.05	FILTRO PER VALVOLE DI RITENUTA DN 200
BRN50.250.05	FILTRO PER VALVOLE DI RITENUTA DN 250

VALVOLE DI FONDO
Valvola di fondo con cestello di lamiera zincata.
Corpo, sede e otturatore di ghisa, guarnizione di gomma.
Attacco flangiato UNI EN 1092-2 PN 10. Esercizio : 16 bar a -10 ÷ +80°C

articolo	descrizione e diametro
MRP180040 ●	VALVOLA DI FONDO DN 40
MRP180050 ●	VALVOLA DI FONDO DN 50
MRP180065 ●	VALVOLA DI FONDO DN 65
MRP180080 ●	VALVOLA DI FONDO DN 80
MRP180100 ●	VALVOLA DI FONDO DN 100
MRP180125 ●	VALVOLA DI FONDO DN 125
MRP180150 ●	VALVOLA DI FONDO DN 150
MRP180200 ●	VALVOLA DI FONDO DN 200

VALVOLE E RUBINETTI A GALLEGGIANTE

Valvola a galleggiante a doppia sede equilibrata.
Corpo e coperchio di ghisa, leva di acciaio.
Esercizio : 10 bar a 80°C, pressione differenziale max 4 bar.
Modificabile da squadra a via diritta, completa di galleggiante.
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 10.

articolo	descrizione e diametro
CSTG040	VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPLETA DN 40
CSTG050	VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPLETA DN 50
CSTG065	VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPLETA DN 65
CSTG080	VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPLETA DN 80
CSTG100	VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPLETA DN 100
CSTG125 ●	VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPLETA DN 125
CSTG150 ●	VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPLETA DN 150
CSTG200 ●	VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPLETA DN 200

Rubinetto a galleggiante di ottone con asta tonda pieghevole.
Attacco maschio con dado.

articolo	descrizione e diametro
RPR2.1-3/8	RUBINETTO A GALLEGGIANTE PESANTE Ø 3/8"
RPR2.1-1/2	RUBINETTO A GALLEGGIANTE PESANTE Ø 1/2"

Rubinetto a galleggiante di ottone con asta piatta.
Attacco maschio con dado.

articolo	descrizione e diametro
RPR4.2-1/2	RUBINETTO A GALLEGGIANTE ASTA PIATTA Ø 1/2"
RPR4.2-3/4	RUBINETTO A GALLEGGIANTE ASTA PIATTA Ø 3/4"
RPR4.2-1	RUBINETTO A GALLEGGIANTE ASTA PIATTA Ø 1"
RPR4.2-11/4	RUBINETTO A GALLEGGIANTE ASTA PIATTA Ø 1 1/4"
RPR4.2-11/2	RUBINETTO A GALLEGGIANTE ASTA PIATTA Ø 1 1/2"
RPR4.2-2	RUBINETTO A GALLEGGIANTE ASTA PIATTA Ø 2"

Rubinetto a galleggiante di ottone con asta piatta.
Attacco maschio con dado.

articolo	descrizione e diametro
RPR13.1-3/4	RUBINETTO A GALLEGGIANTE SILENZIOSO Ø 3/4"
RPR13.1-1	RUBINETTO A GALLEGGIANTE SILENZIOSO Ø 1"

Sfera galleggiante di lastra di rame, attacco femmina di ottone.

articolo	descrizione e diametro
RPR20.1A90	SFERA TONDA DI RAME Ø mm. 90

Sfera galleggiante di lastra di rame, attacco a feritoia passante di ottone.

articolo	descrizione e diametro
RPR20.2120	SFERA TONDA DI RAME Ø mm. 120

Sfera galleggiante di materiale plastico, attacco a feritoia passante.

articolo	descrizione e diametro
RPR192120	SFERA TONDA DI PLASTICA Ø mm. 120
RPR192150	SFERA TONDA DI PLASTICA Ø mm. 150
RPR192180	SFERA TONDA DI PLASTICA Ø mm. 180
RPR192220	SFERA TONDA DI PLASTICA Ø mm. 220

Interruttore regolatore di livello a galleggiante sommerso per acque chiare.
Camera stagna esterna in moplen pressosoffiato, resistente agli agenti chimici
Pressione max di lavoro 10 bar. Temperatura max 60°C.
Alimentazione 220 Volt. Grado di protezione IP68.
Contrappeso a posizione regolabile per la variazione del salto di livello.

articolo	descrizione e diametro
FNTA95AS3	INTERRUTTORE GALLEGGIANTE CON CAVO L. mt. 5
FNTA95BS4	INTERRUTTORE GALLEGGIANTE CON CAVO L. mt. 10

Interruttore regolatore di livello a galleggiante per acque acque industriali particolarmente turbolente con residui di agglomerati in sospensione.
Corpo di polietilene pressosoffiato con peso interno. Temperatura max 55°C.
Alimentazione: 220 V. Commutatore 10 A 250 V a contatti autopulenti .

articolo	descrizione e diametro
FRE110231	INTERRUTTORE GALL. PER ACQUE TURB. L. mt. 5
FRE110232	INTERRUTTORE GALL. PER ACQUE TURB. L. mt. 10

Interruttore di livello a galleggiante tripolare .
Adatti sia per il riempimento sia per lo svuotamento di serbatoi aperti, cisterne, vasche. Comando diretto del motore elettrico trifase o monofase. Nel caso di motori monofase, si devono collegare solo due poli. Protezione IP 40.
Calotta di materiale termoplastico antiurto, parti metalliche di acciaio zincato, galleggiante di moplen, contrappesi rivestiti di materiale termoplastico antiurto e antiacido, fune per la regolazione del salto di livello di nylon lungh. mt. 1
Salto di livello regolabile mm. 50 ÷ 750, temperatura del fluido max 50°C
Per comando motori : 220/250V, 2,2 kW (3HP) - 380/415 V, 4 kW (5,5HP)

articolo	descrizione e diametro
FNTA70	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE TRIPOLARE

SFIATO ARIA AUTOMATICO TIPO ROMA

Corpo e cappuccio in ottone, Sfera galleggiante in elastomero termoplastico.
Con rubinetto di intercettazione. Attacco maschio.
Pressione max 10 bar, temperatura : 0 + 100°C.

articolo	descrizione e diametro
BCC1151306	SFIATO AUTOMATICO ARIA ROMA Ø 3/4"
BCC1151304	SFIATO AUTOMATICO ARIA ROMA Ø 1"
BCC1151305	SFIATO AUTOMATICO ARIA ROMA Ø 1 1/4"

SFIATO ARIA TIPO CROTONE

Sfiato Crotone di ghisa grigia, verniciato nero, con rubinetto di intercettazione a sfera. Attacco flangiato UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
BCC110311	SFIATO PER ACQUEDOTTO CROTONE DN 50
BCC110312	SFIATO PER ACQUEDOTTO CROTONE DN 65
BCC110310	SFIATO PER ACQUEDOTTO CROTONE DN 80

SFIATO ARIA TIPO SIENA

Sfiato Siena di ghisa grigia EN-GJL-250 secondo UNI EN 1503-3, verniciato nero.
Attacco flangiato UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
BCC1161307	SFIATO PER ACQUEDOTTO SIENA DN 50

SFIATO ARIA A DOPPIO GALLEGGIANTE

Sfiato a doppio galleggiante di ghisa sferoidale EN-GJS-500/7 , verniciato blu.
Attacco flangiato UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
ARTICOLO ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
	DN 50 - 80 - 100 - 150

SARACINESCA PN 16

Saracinesca tipo normale PN 16, filettata.

Corpo, albero e cuneo di ottone stampato.

Attacchi F/F

articolo	descrizione e diametro
RPC200C02	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 3/8"
RPC200C03	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 1/2"
RPC200C04	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 3/4"
RPC200C05	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 1"
RPC200C06	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 1 1/4"
RPC200C07	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 1 1/2"
RPC200C08	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 2"
RPC200C09	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 2 1/2"
RPC200C10	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 3"
RPC200C11	SARACINESCA DI OTTONE FF Ø 4"

VALVOLA INCLINATA CON RITENUTA

Valvola inclinata con molla per ritenuta, con tappi di scarico.

Corpo di ottone, guarnizione di gomma, molla di acciaio inox.

Attacchi femmina.

articolo	descrizione e diametro
RPC204A03	VALVOLA INCLINATA A MOLLA Ø 1/2"
RPC204A04	VALVOLA INCLINATA A MOLLA Ø 3/4"
RPC204A05	VALVOLA INCLINATA A MOLLA Ø 1"
RPC204A06	VALVOLA INCLINATA A MOLLA Ø 1 1/4"
RPC204A07	VALVOLA INCLINATA A MOLLA Ø 1 1/2"
RPC204A08	VALVOLA INCLINATA A MOLLA Ø 2"

VALVOLE DI FONDO

Valvola di fondo tubolare cilindrica.

Corpo e succheruola di ottone, guarnizione di gomma.

Attacco femmina.

articolo	descrizione e diametro
MCR2014E	VALVOLA FONDO CILINDRICA Ø 3/4"
MCR2014.15	VALVOLA FONDO CILINDRICA Ø 1"
MCR2014.20	VALVOLA FONDO CILINDRICA Ø 1 1/4"
MCR2014.25	VALVOLA FONDO CILINDRICA Ø 1 1/2"
MCR2014.30	VALVOLA FONDO CILINDRICA Ø 2"

COLLARI ARTIGLIO

Collare di presa in ghisa sferoidale e staffa inox per effettuare derivazioni su tubi di acciaio, ghisa e cemento, derivazione filettata femmina. Guarnizione di gomma NBR, verniciatura epossidica 250 µ, idonei per acqua potabile.

articolo	descrizione e diametro
BDM100025D	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 25X1/2"
BDM100030D	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 30X1/2"
BDM100040E	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 40X3/4"
BDM100040F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 40X1"
BDM100050E	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 50X3/4"
BDM100050F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 50X1"
BDM100060E	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 60X3/4"
BDM100060F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 60X1"
BDM100060G	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 60X1 1/4"
BDM100065E	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 65X3/4"
BDM100065F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 65X1"
BDM100070F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 70X1"
BDM100070G	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 70X1 1/4"
BDM100080E	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 80X3/4"
BDM100080F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 80X1"
BDM100080G	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 80X1 1/4"
BDM100080H	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 80X1 1/2"
BDM100090F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 90X1"
BDM100090G	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 90X1 1/4"
BDM100100E	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 100X3/4"
BDM100100F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 100X1"
BDM100100G	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 100X1 1/4"
BDM100100H	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 100X1 1/2"
BDM100100I	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 100X2"
BDM100125F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 125X1"
BDM100125G	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 125X1 1/4"
BDM100125H	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 125X1 1/2"
BDM100125I	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 125X2"
BDM100150F	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 150X1"
BDM100150G	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 150X1 1/4"
BDM100150H	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 150X1 1/2"
BDM100150I2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 150X2" A 2 STAFFE
BDM100150L	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 150X2 1/2"
BDM100150M2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 150X3" A 2 STAFFE
BDM100175G	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 175X1 1/4"
BDM100175G2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 175X1 1/4" A 2 STAFFE
BDM100175H	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 175X1 1/2"
BDM100175H2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 175X1 1/2" A 2 STAFFE

continua

COLLARI ARTIGLIO

articolo	descrizione e diametro
BDM100175I	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 175X2"
BDM100175L	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 175X2 1/2"
BDM100175M2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 175X3" A 2 STAFFE
BDM100200G2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 200X1 1/4" 2 STAFFE
BDM100200H2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 200X1 1/2" A 2 STAFFE
BDM100200I2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 200X2" A 2 STAFFE
BDM100200M2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 200X3" A 2 STAFFE
BDM100225I	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 225X2"
BDM100250H2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 250X1 1/2" A 2 STAFFE
BDM100250I2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 250X2" A 2 STAFFE
BDM100250L2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 250X2 1/2" A 2 STAFFE
BDM100250M2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 250X3" A 2 STAFFE
BDM100300I2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 300X2" A 2 STAFFE
BDM100300M2	COLLARE ARTIGLIO MGD DN 300X3" A 2 STAFFE

COLLARI E GIUNTI RAPIDI

COLLARI DI RIPARAZIONE

Collare di riparazione tipo B, per la riparazione rapida di rotture localizzate su tubazioni di qualsiasi materiale, per acqua e gas. A tre bulloni.
Morsetto in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico, fascia in acciaio inox, guarnizione di gomma idonea per acqua potabile e gas. Temperatura max 40°C

articolo	descrizione e diametro
BDM101048	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 48/56
BDM101056	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 56/64
BDM101060	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 60/68
BDM101068	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 68/78
BDM101078	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 78/88
BDM101088	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 88/98
BDM101098	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 98/108
BDM101108	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 108/118
BDM101114	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 114/126
BDM101126	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 126/138
BDM101138	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 138/150
BDM101150	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 150/162
BDM101162	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 162/174
BDM101168	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 168/182
BDM101222	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 222/234
BDM101260	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 260/272
BDM101273	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO B Ø mm. 273/285

Collare di riparazione tipo M, per la riparazione rapida di piccoli fori o rotture su tubazioni di qualsiasi materiale, per acqua e gas. Ad un bullone.
Morsetto di ghisa sferoidale zincata, fascia di acciaio inox, guarnizione di gomma idonea per acqua potabile e gas. Temperatura di utilizzo max 40°C

articolo	descrizione e diametro
BDM102021	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 21/24
BDM102026	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 26/30
BDM102033	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 33/37
BDM102042	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 42/45
BDM102048	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 48/51
BDM102060	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 60/64
BDM102065	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 65/69
BDM102071	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 71/76
BDM102087	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 87/93
BDM102112	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 112/118
BDM102139	COLLARE DI RIPARAZIONE TIPO M Ø mm. 139/145

Giunto a larga tolleranza di ghisa sferoidale per collegare due tubazioni lisce di diametro e materiale diverso, idoneo per tubi di ghisa, acciaio, PVC e tubi di fibrocemento. Pressione max 16 bar.
Rivestimento epossidico, guarnizioni di EPDM, tiranti di acciaio zincato.

articolo	descrizione e diametro
BDMH000K059	GIUNTO ULTRALINK TIPO A PN 16 Ø mm. 51/71
BDMH000K072	GIUNTO ULTRALINK TIPO B PN 16 Ø mm. 67/84
BDMH000K088	GIUNTO ULTRALINK TIPO C PN 16 Ø mm. 84/102
BDMH000K110	GIUNTO ULTRALINK TIPO D PN 16 Ø mm. 102/127
BDMH000K125	GIUNTO ULTRALINK TIPO E PN 16 Ø mm. 127/153
BDMH000K150	GIUNTO ULTRALINK TIPO F PN 16 Ø mm. 153/181

GIUNTO DIELETTRICO, per l'isolamento delle tubazioni.
Corpo di acciaio, anelli isolanti di policarbonato. Tensione di isolamento 3 kw
Pressione di esercizio 10 bar ; temperatura da -15° a +70°C.
Attacchi filettati maschio e femmina. Idoneo per acqua e gas.
Costruito e collaudato secondo UNI CIG 10284.

articolo	descrizione e diametro
FRE041322	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 1/2" MF
FRE041330	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 3/4" MF
FRE041331	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 1" MF
FRE041332	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 1 1/4"MF
FRE041333	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 1 1/2"MF
FRE041334	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 2" MF
FRE041335	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 2 1/2"MF
FRE041336	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 3" MF
FRE041337	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 4" MF

Riduttore di pressione per acqua, aria e azoto Braukmann D06F
Corpo in ottone, filtro incorporato in tazza di materiale plastico trasparente.
Pressione a monte max 25 bar a 40°C, campo di riduzione a valle da 1,5 a 6 bar.
Attacchi filettati maschio con bocchettoni.

articolo	descrizione e diametro
HNYD06FD	RIDUTTORE BRAUKMANN D06F Ø 1/2"
HNYD06FE	RIDUTTORE BRAUKMANN D06F Ø 3/4"
HNYD06FF	RIDUTTORE BRAUKMANN D06F Ø 1"
HNYD06FG	RIDUTTORE BRAUKMANN D06F Ø 1 1/4"
HNYD06FH	RIDUTTORE BRAUKMANN D06F Ø 1 1/2"
HNYD06FI	RIDUTTORE BRAUKMANN D06F Ø 2"

Riduttore di pressione per acqua, aria e azoto Braukmann D22
Pressione a monte max 40 bar a 70°C, campo di riduzione a valle da 1 a 10 bar.
Corpo di ottone, con attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
HNYD22DA ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D22 Ø 1/2"
HNYD22EA ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D22 Ø 3/4"
HNYD22FA ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D22 Ø 1"

Riduttore di pressione con filtro incorporato per acqua Braukmann D05FS.
Corpo di ottone, attacchi con filettatura interna ed esterna con bocchettoni.
Pressione a monte max 25 bar a 70°C, campo di riduzione a valle da 1,5 a 6 bar.



articolo	descrizione e diametro
HNYD05FD	RIDUTTORE BRAUKMANN D05FS Ø 1/2"
HNYD05FE	RIDUTTORE BRAUKMANN D05FS Ø 3/4"

Riduttore di pressione con filtro incorporato per acqua Braukmann D04FS.
Corpo di ottone, attacchi con filettatura interna ed esterna.
Pressione a monte max 16 bar a 70°C, campo di riduzione a valle da 1,5 a 6 bar.

articolo	descrizione e diametro
HNYD04DA	RIDUTTORE BRAUKMANN D04FS Ø 1/2"

Riduttore di pressione per acqua, aria e azoto Braukmann D15P.
Corpo di ghisa- Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.
Pressione a monte max 16 bar a 70°C, campo di riduzione a valle da 1,5 a 8 bar.
(6 bar per DN200)

articolo	descrizione e diametro
HNYD15050A	RIDUTTORE BRAUKMANN D15P PN16 DN 50
HNYD15065A	RIDUTTORE BRAUKMANN D15P PN16 DN 65
HNYD15080A	RIDUTTORE BRAUKMANN D15P PN16 DN 80
HNYD15100A	RIDUTTORE BRAUKMANN D15P PN16 DN 100
HNYD15125A ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D15P PN16 DN 125
HNYD15150A ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D15P PN16 DN 150
HNYD15200A ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D15P PN16 DN 200

Riduttore di pressione per acqua, aria e azoto Braukmann D17P.
Corpo di ghisa- Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 25.
Pressione a monte max 25 bar a 70°C, campo di riduzione a valle da 1,5 a 8 bar.



articolo	descrizione e diametro
HNYD17050B ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D17P PN25 DN 50
HNYD17065B ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D17P PN25 DN 65
HNYD17080B ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D17P PN25 DN 80
HNYD17100B ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D17P PN25 DN 100
HNYD17150B ●	RIDUTTORE BRAUKMANN D17P PN25 DN 150

Riduttore di pressione insensibili al calcare e alle impurità, DESBORDES.
Corpo in bronzo, sede di acciaio inox, guarnizioni e membrana di NBR.
Idoneo per : acqua, aria e gas neutri, gasolio domestico.
Pressioni a monte max 25 bar a 80°C , campo di riduzione a valle da 0,5 a 7 bar.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
DSB10BISD	RIDUTTORE DESBORDES 10BIS Ø 1/2"
DSB10BISE	RIDUTTORE DESBORDES 10BIS Ø 3/4"
DSB10BISF	RIDUTTORE DESBORDES 10BIS Ø 1"
DSB10BISG ●	RIDUTTORE DESBORDES 10BIS Ø 1 1/4"
DSB10BISH ●	RIDUTTORE DESBORDES 10BIS Ø 1 1/2"
DSB10BISI ●	RIDUTTORE DESBORDES 10BIS Ø 2"

Riduttore di pressione a membrana DESBORDES MULTI7
Corpo di bronzo, attacchi filettati femmina, corredato di 3 adattatori filettati che permettono 16 possibilità di giunzioni differenti Ø 1/2" - 3/4".
Pressioni a monte max 16 bar a 80°C , campo di riduzione a valle da 1 a 5,5 bar.

articolo	descrizione e diametro
DSBMULTI7	RIDUTTORE DI PRESSIONE MULTI7

Riduttore di pressione inclinato per acqua Caleffi 5332
Corpo di ottone cromato, coperchio di materiale plastico, membrana di NBR.
Cartuccia e filtro estraibili, attacchi filettati femmina.
Pressione a monte max 16 bar a 60°C, campo di riduzione a valle da 1 a 6 bar.
Corredato di manometro scala 0÷10 bar.

articolo	descrizione e diametro
CLF533241	RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI Ø 1/2"

Riduttore di pressione per acqua Caleffi 5350 preregolabile.
Corpo e parti mobili interne in lega antidezincificazione, coperchio di materiale plastico, membrana e guarnizioni di NBR, filtro di acciaio inox. Con cartuccia monoblocco estraibile per la manutenzione. Sede compensata.
Pressione a monte max 25 bar a 60°C, campo di riduzione a valle da 1 a 6 bar.
Corredato di manometro scala 0÷10 bar.

articolo	descrizione e diametro
CLF535041	RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI Ø 1/2"
CLF535051	RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI Ø 3/4"
CLF535061	RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI Ø 1"
CLF535071	RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI Ø 1 1/4"
CLF535081	RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI Ø 1 1/2"
CLF535091	RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI Ø 2"

DISCONNETTORI CALEFFI

Disconnettore a zone di pressioni differenti non controllabili Caleffi 573 PN 10
Corpo e sede otturatore in lega antidezincificazione, organi di acciaio inox.
Membrana O-Ring di NBR, guarnizioni in fibra. Idoneo per acqua potabile.
Temperatura max 65°C. Attacchi femmina a bocchettone.

articolo	descrizione e diametro
CLF573400	DISCONNETTORE SERIE 573 TIPO CA Ø 1/2"
CLF573500	DISCONNETTORE SERIE 573 TIPO CA Ø 3/4"

Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile Caleffi 574 PN 10
Corpo e coperchio in bronzo, organi di acciaio inox, guarnizioni di NBR.
Completo di prese di pressione e imbuto di scarico.
Temperatura max 65°C. Attacchi maschio a bocchettone.

articolo	descrizione e diametro
CLF574800●	DISCONNETTORE SERIE 574 TIPO BA Ø 1 1/2"
CLF574900	DISCONNETTORE SERIE 574 TIPO BA Ø 2"

Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile Caleffi 575 PN 10
Corpo e coperchio in bronzo, organi di acciaio inox, guarnizioni di NBR.
Completo di prese di pressione e imbuto di scarico.
Temperatura max 65°C. Attacchi flangiati UNI 1092-2 PN 16

articolo	descrizione e diametro
CLF575005●	DISCONNETTORE SERIE 575 TIPO BA DN 50
CLF575006●	DISCONNETTORE SERIE 575 TIPO BA DN 65
CLF575008●	DISCONNETTORE SERIE 575 TIPO BA DN 80
CLF575010●	DISCONNETTORE SERIE 575 TIPO BA DN 100

Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile Honeywell BA295
Corpo di bronzo rosso. Filtro integrato. Idoneo per la protezione degli impianti d'acqua potabile da fenomeni di ritorno di pressione, riflusso, controsifonaggio.
Pressione max 10 bar .Temperatura max 65°C. Attacchi maschio a bocchettone.

articolo	descrizione e diametro
HNYBA295D	DISCONNETTORE IDRAULICO BA295 Ø 1/2"
HNYBA295E	DISCONNETTORE IDRAULICO BA295 Ø 3/4"
HNYBA295F	DISCONNETTORE IDRAULICO BA295 Ø 1"
HNYBA295G	DISCONNETTORE IDRAULICO BA295 Ø 1 1/4"
HNYBA295H	DISCONNETTORE IDRAULICO BA295 Ø 1 1/2"
HNYBA295I	DISCONNETTORE IDRAULICO BA295 Ø 2"

FILTRI BRAUKMANN

Filtro per acqua Braukmann F76S, filtraggio 100 µm .
Corpo di ottone, filtro di acciaio inox, tazza di materiale plastico trasparente.
Lavaggio manuale in controcorrente con rubinetto di scarico.
Pressione max 16 bar a 40°C. Attacchi maschio a bocchettoni di ottone.

articolo	descrizione e diametro
HNYF76D	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 1/2"
HNYF76E	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 3/4"
HNYF76F	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 1"
HNYF76G	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 1 1/4"
HNYF76H	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 1 1/2"
HNYF76I	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 2"

Filtro per acqua Braukmann FF06, filtraggio 100 µm .
Corpo e tazza di ottone, filtro di acciaio inox. Pressione max 16 bar a 80°C.
Lavaggio manuale in controcorrente con rubinetto di scarico.
Attacchi maschio a bocchettoni di ottone.

articolo	descrizione e diametro
HNYFF06D	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 3/4"
HNYFF06E	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 1"
HNYFF06F	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 1 1/4"

Filtro per acqua Braukmann F74CS, filtraggio 100 µm .
Flangia di ottone, filtro di acciaio inox, tazza di materiale plastico trasparente.
Lavaggio manuale in controcorrente con rubinetto di scarico. Rispondente alla normativa EN 13443-1 ; D.M. 443. Pressione a monte max 16 bar a 30°C.
Attacchi maschio a bocchettoni di ottone.

articolo	descrizione e diametro
HNYF74CSE	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 3/4"
HNYF74CSF	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 1"
HNYF74CSG	FILTRO DISSABBIATORE BRAUKMANN Ø 1 1/4"

Filtro con riduttore di pressione per acqua Braukmann FK74CS.
Flangia ruotabile di ottone, filtro di acciaio inox, tazza di materiale plastico trasparente. Rispondente alla normativa EN 13443-1 ; D.M. 443
Lavaggio manuale in controcorrente con rubinetto di scarico. Filtraggio 100 µm.
Pressione max 16 bar a 30°C, campo di riduzione a valle da 1,5 a 6 bar.
Attacchi maschio a bocchettoni di ottone.

articolo	descrizione e diametro
HNYFK74CE	FILTRO RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 3/4"
HNYFK74CF	FILTRO RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1"
HNYFK74CG	FILTRO RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1 1/4"

ACCESSORI BRAUKMANN

Tazza di materiale plastico trasparente per riduttori Braukmann D06F.
Completa di O-Ring. Attacco maschio.



articolo	descrizione e diametro
HNYRSK06TD	TAZZA PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1/2"-3/4"
HNYRSK06TF	TAZZA PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1"-11/4"
HNYRSK06TH	TAZZA PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1 1/2"-2"

SET otturatore di riduzione per riduttori Braukmann D06F.
Completo di guarnizione.

articolo	descrizione e diametro
HNYRD06FAD	SET PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1/2"-3/4"
HNYRD06FAF	SET PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1"-11/4"
HNYRD06FAH	SET PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1 1/2"-2"

Cartuccia filtro per riduttori Braukmann D06F .

articolo	descrizione e diametro
HNYRES06F1/2AD	FILTRO PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1/2"-3/4"
HNYRES06F1AF	FILTRO PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1"-1 1/4"
HNYRES06F1BG	FILTRO PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1"
HNYRES06F11/2AH	FILTRO PER RIDUTTORE BRAUKMANN Ø 1 1/2"-2"

Tazze trasparenti con O-Ring per filtri con lavaggio in controcorrente.
Per filtri F76S.

articolo	descrizione e diametro
HNYRKF11SAF●	TAZZA PER FILTRO BRAUKMANN Ø 1/2"-11/4"
HNYRKF11SHI●	TAZZA PER FILTRO BRAUKMANN Ø 1 1/2"-2"

Cartuccia filtro per filtri e filtri-riduttori filettati serie F(K)74– Filtraggio : 100 µm

articolo	descrizione e diametro
HNYRAF74-1A●	CARTUCCIA PER FILTRI FK74 Ø 3/4"-11/4"

Cartuccia filtro per filtri filettati serie F76S – Filtraggio : 100 µm

articolo	descrizione e diametro
HNYRAF11S-1A●	CARTUCCIA PER FILTRI FK76S Ø 1/2"-11/4"
HNYRAF11S11/2A●	CARTUCCIA PER FILTRI FK76S Ø 1 1/2”- 2”

Cartuccia filtro per filtri filettati serie FF06 (Set di 5 pezzi) – Filtraggio : 100 µm

articolo	descrizione e diametro
HNYRAS06-1/2A●	CARTUCCIA PER FILTRI FF06 Ø 1/2"
HNYRAS06-1A●	CARTUCCIA PER FILTRI FF06 Ø 3/4"÷ 11/4"

Attuatore per la pulizia automatica in controcorrente di filtri e filtri-riduttori, programmabile.

articolo	descrizione e diametro
HNYZ11S-A●	MOTORE PER PULIZIA FILTRI F76
HNYZ74S-AN●	MOTORE PER PULIZIA FILTRI F74

Chiavi per manutenzione riduttori di pressione D05F-D06F

articolo	descrizione e diametro
HNYZR06K	CHIAVE PER MANUTENZIONE RIDUTTORI

Dosatore idrodinamico PICCOMAT , per dosaggio automatico proporzionale dei sali minerali naturali QUANTOPHOS 30 H UNI per prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda , sanitaria, potabile e per risanare circuiti già incrostati e corrosi, eliminando progressivamente i depositi già presenti. Portata max. m3/h 1,5.
Pressione max 10 bar ; Temperatura : acqua 30°C - ambiente 40°C
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
BNK16013	DOSATORE PICCOMAT 37 Ø 1/2" FG
BNK160150	DOSATORE PICCOMAT 36 Ø 1/2" FG

Dosatore idrodinamico QUANTOMAT , per dosaggio automatico proporzionale dei sali minerali naturali QUANTOPHOS 30 H UNI per prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda , sanitaria, potabile e per risanare circuiti già incrostati e corrosi, eliminando progressivamente i depositi già presenti.
Pressione max 10 bar ; Temperatura : acqua 20°C - ambiente 40°C
Raccordo a bandiera ruotabile di 360°. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione - diametro -	Portata max
BNK160200	DOSATORE QUANTOMAT Ø 3/4"	m3/h 1,8
BNK160210	DOSATORE QUANTOMAT Ø 1"	m3/h 2,4
BNK160220	DOSATORE QUANTOMAT Ø 1 1/4"	m3/h 4,2
BNK160230	DOSATORE QUANTOMAT Ø 1 1/2"	m3/h 9

Sali minerali naturali QUANTOPHOS 30 H con caratteristiche alimentari per acque dure ed incrostanti in grado di prevenire la formazione di incrostazioni e di corrosioni negli impianti dell'acqua calda e fredda, sanitaria, acqua potabile

articolo	descrizione e diametro
BNK16032	SALI MINERALI QUANTOPHOS 30H n. 12 da gr. 80
BNK16044	SALI MINERALI QUANTOPHOS 30H da 1 KG.

Antiruggine extra Quantophos F1 per acque potabili con durezza 0÷12°Fr. Soluzione concentrata di monofosfati per dosa-liquidi automatici. Protegge da corrosioni causate da acque dolci e aggressive. Confezione da 20 kg.

articolo	descrizione e diametro
BNK16100	ANTIRUGGINE QUANTOPHOS F 1 - 20 KG.

Anticalcare per acque potabili Quantophos F2.
Soluzione concentrata di polifosfato per dosa-liquidi automatici. Protegge dal calcare in acque a durezza medio-alta. Confezione da 20 kg.

articolo	descrizione e diametro
BNK16101	ANTICALCARE QUANTOPHOS F 2 - 20 KG.

Anticalcare per acque potabili Quantophos F4.
Soluzione concentrata di polifosfato per dosa-liquidi automatici. Protegge dal calcare in acque molto dure. Confezione da 20 litri.

articolo	descrizione e diametro
BNK16103	ANTICALCARE QUANTOPHOS F 4 - 20 LT.

Rondophos HS 23 Universal composizione bilanciata di inibitori di corrosione e agenti antincrostanti con anche un graduale effetto risanante in grado di proteggere da incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti di riscaldamento ad acqua calda, circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo. Prodotto Biodegradabile con azione protettiva di lunga durata.

articolo	descrizione e diametro
	CONDIZIONANTI :
BNK16215	RONDOPHOS HS 23 UNIVERSAL, CONF. 20 KG
BNK16216AA	RONDOPHOS HS 23 UNIVERSAL, CONF. 5 KG
BNK162170	RONDOPHOS HS 23 UNIVERSAL, CONF. 1 KG.

BWT/TC 820/23 RS, prodotto risanante ad azione bilanciata, non aggressivo entro i tempi d'uso ed adatto per tutti i metalli, in grado di ripristinare la normale circolazione asportando incrostazioni e depositi di corrosione da impianti di riscaldamento ad acqua calda e circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo. Impiego a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando il riciclo.

articolo	descrizione e diametro
	RISNANTI
BNK16797	BWT/TC 820/23 RS, CONF. 1 KG.
BNK168000	BWT/TC 820/23 RS, CONF. 6 KG.
BNK16801	BWT/TC 820/23 RS, CONF. 20 KG

Corredo Mini Aquatest Gradi Francesi per la determinazione della durezza totale espressa direttamente in gradi francesi di ogni tipo di acqua.

articolo	descrizione e diametro
BNK169750	KIT MINI AQUATEST GRADI FRANCESI

Pompa dosatrice elettronica multifunzionale BWT-KE 8.8 INEX
gestibile tramite segnale mA, contatore ad impulsi, volumetrico e volumetrico proporzionale, nonchè in on-off. Dotata inoltre di sistema spurgo aria manuale, ingresso sensore di flusso e livello minimo.
Corredo : crepine, filtro e tubazione aspirazione, iniettore e tubazione mandata.
Alimentazione 230 V - 50-60 HZ. Potenza assorbita 55 W. Protezione : IP 65 .
Portata max. l/h 8 - Prevalenza max. bar 8 - Temperatura min/max 5-40 °C.

articolo	descrizione e diametro
BNK169370	POMPA DOSATRICE BWT KE 8.8 INEX 8 LT. - 8 BAR

Filtro di sicurezza Europafilter per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei,
Testa di bronzo, elemento filtrante in microtessuto,
Attacchi filettati femmina. Pressione max 6 bar, Capacità filtrante 90 µ,
Temperatura acqua 30°C - Temperatura ambiente 40°C.

articolo	descrizione - diametro -	Portata max
BNK167150	FILTRO EUROPAFILTER PB Ø 1/2"	m3/h 1,5

Filtro di sicurezza Europafilter per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei,
Testa di bronzo, elemento filtrante in microtessuto,
Attacchi filettati femmina. Pressione max 10 bar, Capacità filtrante 90 µ,
Temperatura acqua da 5° a 20°C - Temperatura ambiente da 5° a 40°C.

articolo	descrizione - diametro -	Portata max
BNK166800	FILTRO EUROPAFILTER WF Ø 3/4"	m3/h 3
BNK166810	FILTRO EUROPAFILTER WF Ø 1"	m3/h 3,5
BNK166820	FILTRO EUROPAFILTER WF Ø 1 1/4"	m3/h 4
BNK16713AA	FILTRO EUROPAFILTER WF Ø 1 1/2"	m3/h 9

Filtro di sicurezza Eurodiago per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei,
Testa di bronzo, elemento filtrante igienicamente protetto, lavabile.
Espulsione automatica impurità filtrate con erogazione acqua filtrata anche durante il lavaggio. Attacchi maschio a bocchettoni di ottone.
Pressione min. 2 max 10 bar, Capacità filtrante 90 µ .
Temperatura acqua da 5° a 30°C - Temperatura ambiente da 5° a 40°C.

articolo	descrizione - diametro -	Portata max
BNK16673AA	FILTRO BWT EURODIAGO Ø 3/4"	m3/h 3
BNK16674AA	FILTRO BWT EURODIAGO Ø 1"	m3/h 3,5
BNK16675AA	FILTRO BWT EURODIAGO Ø 1 1/4"	m3/h 4

Addolcitore automatico cabinato BEWAMAT-DUO a due colonne gestito da microprocessori per la rigenerazione alternata delle singole colonne a funzionamento volumetrico puro in grado di erogare, secondo necessità, acqua addolcita anche 24 ore su 24, completo di sistema di autodisinfezione.
Per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL n. 31/01 e dalla Legge n. 443/90. Alimentazione rete V/Hz: 230/50.
Temperatura max acqua 30°C .Temperatura max. ambiente 40°C.
Pressione min. 2 max 8 bar.

articolo	descrizione e diametro
BNK162550 ●	DEPURATORE BEWAMAT DUO

Addolcitore automatico cabinato RONDOMAT BIODATA-M a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione volumetrica statistica per acque tecniche, di processo e potabili, completo di sistema di autodisinfezione.
Per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL n. 31/01 e dalla Legge n. 443/90. Alimentazione rete V/Hz: 230/50
Temperatura acqua da 5° a 30°C - Temperatura ambiente da 5° a 40°C.
Pressione min. 2,5 max 6 bar.

articolo	descrizione e diametro
BNK16335 ●	RONDOMAT 25 MD BIODATA - 96-A
BNK16336 ●	RONDOMAT 50 MD BIODATA - 96-A
BNK16337 ●	RONDOMAT 75 MD BIODATA - 96-A

Addolcitore automatico, proporzionale Honeywell KaltecSoft KS10S
Idoneo per fornire una soluzione conveniente per la protezione degli impianti impianti idrici. KaltecSoft combina la comprovata tecnologia a scambio ionico, con il controllo di una valvola di by-pass. La rigenerazione controllata attraverso il volume d'acqua garantisce un consumo minimo di acqua e sale.
Alimentazione : 230 V ac. Classe di Protezione IP 22. Pressione max 8,5 bar.
Temperatura del fluido 1 ÷ 40°C - Temperatura ambiente 40°C.
Massima Portata : 3,2 m^3/h. Rispondente al D.M. 443/90

articolo	descrizione e diametro
HNYKS10S-30●	ADDOLCITORE HONEYWELL KS10S-30
	Volume resina LT. 11 - per sistemi da 1 a 3 famiglie
HNYKS10S-60●	ADDOLCITORE HONEYWELL KS10S-30
	Volume resina LT. 17 - per sistemi da 3 a 8 famiglie

ADDOLCITORI E ANTICALCARE

Anticalcare magnetico BWT-Mini Bewatron a magnete permanente per la protezione dalle incrostazioni degli impianti di preparazione acqua calda.
Triplice azione tramite: camera reazione, anodo magnesio, magneti permanenti.
Attacchi filettati femmina. Pressione max 10 bar, Portata max. l/h: 2500.

articolo	descrizione e diametro
BNK16125	ANTICALCARE BWT-MINI BEWATRON Ø 3/4"

CONTATORI PER ACQUA

Contatore a getto unico per acqua fredda max 30°C tipo USF
Lettura diretta a 5 rulli numeratori con orologeria orientabile a 360°
Cassa di ottone, calotta vetro con chiusura automatica antifrode e coperchio.
Omologato C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33
Quadrante asciutto. Attacchi maschio a bocchettone.

articolo	descrizione e diametro
GGNUSF/13	CONTATORE A QUADRANTE ASCIUTTO AF Ø 1/2"
GGNUSF/20	CONTATORE A QUADRANTE ASCIUTTO AF Ø 3/4"

Contatore a getto unico per acqua calda max 90°C tipo USF
Lettura diretta a 5 rulli numeratori con orologeria orientabile a 360°
Cassa di ottone, calotta vetro con chiusura automatica antifrode e coperchio.
Omologato C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33
Quadrante asciutto. Attacchi maschio a bocchettone.

articolo	descrizione e diametro
GGNUSC/13	CONTATORE A QUADRANTE ASCIUTTO AC Ø 1/2"
GGNUSC/20	CONTATORE A QUADRANTE ASCIUTTO AC Ø 3/4"

Contatore a getto multiplo per acqua fredda max 30°C tipo IARF
Lettura diretta a rulli numeratori, quadrante asciutto a trasmissione magnetica .
Corpo di ottone con verniciatura epossidica.
Omologato C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33
Attacchi maschio a bocchettone.

articolo	descrizione e diametro
GGNIARF/25	CONTATORE GETTO MULTIPLO Q.A. AF Ø 1"
GGNIARF/30	CONTATORE GETTO MULTIPLO Q.A. AF Ø 1 1/4"
GGNIARF/40	CONTATORE GETTO MULTIPLO Q.A. AF Ø 1 1/2"
GGNOARF/50	CONTATORE GETTO MULTIPLO Q.A. AF Ø 2"

Contatore a getto unico per acqua fredda max 30°C tipo DARF
Lettura diretta a rulli numeratori, quadrante asciutto a trasmissione magnetica .
Corpo di ottone coperchio di materiale plastico.
Omologati C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33
Attacchi maschio a bocchettone.

articolo	descrizione e diametro
GGNDARF25	CONTATORE A QUADRANTE A SECCO AF Ø 1"

Contatore a getto unico completo di allacci per installazioni in vista.
Quadrante asciutto, idoneo per acqua fredda max 30°C tipo CARF
Corpo, rubinetto di arresto a squadra scorrevole e curva di ottone cromato.
Omologati C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33

articolo	descrizione e diametro
GGNCARF/13	GRUPPO CONTATORE CON ALLACCI AF Ø 1/2"
GGNCARF/20	GRUPPO CONTATORE CON ALLACCI AF Ø 3/4"

Contatore a getto unico completo di allacci per installazioni in vista.
Quadrante asciutto, idoneo per acqua calda max 90°C tipo CARC
Corpo, rubinetto di arresto a squadra scorrevole e curva di ottone cromato.
Omologati C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33

articolo	descrizione e diametro
GGNCARC/13	GRUPPO CONTATORE CON ALLACCI AC Ø 1/2"
GGNCARC/20	GRUPPO CONTATORE CON ALLACCI AC Ø 3/4"

Gruppo cromato formato da allacci con rubinetto di arresto a squadra e curva per contatori cromati

articolo	descrizione e diametro
GGNALLCRO1/2	ALLACCIO CROMO COMPLEX Ø 1/2"
GGNALLCRO3/4	ALLACCIO CROMO COMPLEX Ø 3/4"

Contatore a mulinello WOLTMANN Modello WARF ESTRAIBILE
Per acqua fredda fino a 50°C, a lettura diretta a rulli numeratori.
Corpo di ghisa verniciata epossidica. Meccanismo di misurazione estraibile, funzionamento orizzontale e verticale. Omologati C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 10

articolo	descrizione e diametro
GGNWARF/50ESTR	CONTATORE WOLTMANN AF DN 50 ESTR
GGNWARF/65ESTR	CONTATORE WOLTMANN AF DN 65 ESTR.
GGNWARF/80ESTR	CONTATORE WOLTMANN AF DN 80 ESTR.
GGNWARF/100ESTR	CONTATORE WOLTMANN AF DN 100 ESTR.
GGNWARF/125ESTR●	CONTATORE WOLTMANN AF DN 125 ESTR.
GGNWARF/150ESTR●	CONTATORE WOLTMANN AF DN 150 ESTR.
GGNWARF/200ESTR●	CONTATORE WOLTMANN AF DN 200 ESTR.

Contatori equipaggiati con dispositivo emettitore impulsi tarato su valori differenti litro/impulsi , a getto unico per acqua fredda max 30°C
Omologati C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33
Quadrante asciutto.

articolo	descrizione e diametro
GGNUSLF/13	CONTATORE USLF/13 LANCIA IMPULSI Ø 1/2" AF
GGNUSLF/20	CONTATORE USLF/20 LANCIA IMPULSI Ø 3/4" AF

Contatori equipaggiati con dispositivo emettitore impulsi tarato su valori differenti litro/impulsi , a getto multiplo per acqua fredda max 30°C
Omologati C.E.E. in attuazione della Direttiva n° 75/33
Quadrante asciutto.

articolo	descrizione e diametro
GGNIALF/25 ●	CONTATORE IALF/25 LANCIA IMPULSI Ø 1"
GGNIALF/30 ●	CONTATORE IALF/30 LANCIA IMPULSI Ø 1 1/4 "
GGNIALF/40 ●	CONTATORE IALF/40 LANCIA IMPULSI Ø 1 1/2"
GGNOALF/50 ●	CONTATORE OALF/5O LANCIA IMPULSI Ø 2"

Contatore a mulinello WOLTMANN Modello WALF
Equipaggiato con dispositivo emettitore di impulsi
Per acqua fredda fino a 50°C, a lettura diretta a rulli numeratori.
Corpo di ghisa con verniciatura epossidica.
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 10

articolo	descrizione e diametro
GGNWALF ●	CONTATORE WOLTMANN C/IMP. DN 50 ÷ 200
litri/impulso:	1- 2- 3- 5- 10 - 25 - 50 - 100 -250 - 500 - 1000 - 10000

CONTATORI PER ACQUA

Totalizzatori contaimpulsi digitali con ingresso libero da tensione (apertura e chiusura di un contatto) e con terminali a contatto, per contatori con emettitori di impulsi.

articolo	descrizione e diametro
GGNH7CRA●	TOTALIZZATORE ELETTRONICO H7CR-A
	AZZERABILE AUTOALIMENTATO, PER LETTURA A DISTANZA
GGNH7ECN●	TOTALIZZATORE ELETTRONICO H7ECN
	AZZERABILE CON PRESELEZIONE E PROTEZIONE MEMORIA PER SISTEMI DI DOSAGGIO

FLESSIBILI ANTIVIBRANTI PER ACQUA

TUBI FLESSIBILI

Tubo di gomma interno rivestito con treccia esterna in acciaio inossidabile.
Raccordi di ottone Ø 1/2"- 1 1/4"; acciaio Ø 1 1/2" - 3".
Pressione di esercizio : Ø 1/2"- 1" 10 bar ; Ø 1 1/4"- 1 1/2" 6 bar ;
Ø 2"- 3" 4 bar. Temperatura -5° ÷ + 90°C
Attacchi filettati maschio fisso e femmina girevole.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRG6459639530300	ANTIVIBRANTI AVC 19 Ø 3/4"MFP mm. 300
PRG6459639530400	ANTIVIBRANTI AVC 19 Ø 3/4"MFP mm. 400
PRG6459639530500	ANTIVIBRANTI AVC 19 Ø 3/4"MFP mm. 500
PRG6459639530600	ANTIVIBRANTI AVC 19 Ø 3/4"MFP mm. 600
PRG6584114020300	ANTIVIBRANTI AVC 25 Ø 1"MFP mm. 300
PRG6584114020400	ANTIVIBRANTI AVC 25 Ø 1"MFP mm. 400
PRG6584114020500	ANTIVIBRANTI AVC 25 Ø 1"MFP mm. 500
PRG6584114020600	ANTIVIBRANTI AVC 25 Ø 1"MFP mm. 600
PRG6684424430400	ANTIVIBRANTI AVC 32 Ø 1 1/4"MFP mm. 400
PRG6684424430600	ANTIVIBRANTI AVC 32 Ø 1 1/4"MFP mm. 600
PRG6774514530400	ANTIVIBRANTI AVC 40 Ø 1 1/2"MFP mm. 400
PRG6774514530600	ANTIVIBRANTI AVC 40 Ø 1 1/2"MFP mm. 600
PRG6834614620400	ANTIVIBRANTI AVC 50 Ø 2"MFP mm. 400
PRG6834614620600	ANTIVIBRANTI AVC 50 Ø 2"MFP mm. 600

VASI DI ESPANSIONE PER ACQUA

Vaso di espansione completamente di acciaio inox.
Membrana di butile idonea per acqua fino a 70°C .
Pressione max di esercizio 10 bar ; Temperatura -10° +99°C.
Collaudato e certificato secondo la Direttiva Europea PED 97/23/CE.
Attacchi Ø 1/2"sino a lt. 2 - precarica 3,5 bar ; lt. 12 Ø 3/4"- precarica 2,5 bar.
lt. 24 Ø 3/4"- 1" precarica 1,5 bar.

articolo	descrizione e capacità
ZLM11B0000100	VASO ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX LT. 1
ZLM11B0000200	VASO ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX LT. 2
ZLM11B0001200	VASO ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX LT. 12
ZLM1110002403	VASO ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX LT. 24

Vaso di espansione per acqua calda sanitaria .
Di acciaio carbonio, membrana fissa in butile e verniciatura epossidica interna.
Idonei per applicazioni con bollitori, elettropompe e come anticolpo d'ariete.
Omologati secondo la normativa PED 97/23/CE
Pressione max di esercizio 10 bar ; Temperatura -10° +99°C.
Attacchi lt. 2 Ø 1/2" - precarica 3,5 bar ; lt. 5-8 Ø 3/4"- precarica 3 bar.
lt. 12-18 Ø 3/4" - precarica 2 bar ; lt. 24 Ø 1"- precarica 3 bar.

articolo	descrizione e capacità
ZLM11A0000200	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 2
ZLM11A0000500	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 5
ZLM11A0000800	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 8
ZLM11A0001200	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 12
ZLM11A0001800	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 18
ZLM11A0002400	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 24

Autoclavi a membrana intercambiabile per l'utilizzo con acqua.
Di acciaio preverniciato, membrana in gomma idonea per usi alimentari.
Pressione max di esercizio 10 bar (1000 lt. 8 bar) ; Temperatura -10° +99°C.
Collaudata e certificata secondo la Direttiva Europea PED 97/23/CE.
Attacchi Ø 1"sino a lt. 100 oltre Ø 1 1/2." Pressione di precarica 1,5 bar.

articolo	descrizione - capacità - attacco
ZLM1101006002	AUTOCLAVE CON VALVOLA E MAN. LT. 60
ZLM1101008002	AUTOCLAVE CON VALVOLA E MAN. LT. 80
ZLM1101010002	AUTOCLAVE CON VALVOLA E MAN. LT. 100
ZLM1101020002	AUTOCLAVE CON VALVOLA E MAN. LT. 200
ZLM1101030002	AUTOCLAVE CON VALVOLA E MAN. LT. 300
ZLM1101050001●	AUTOCLAVE CON VALVOLA E MAN. LT. 500
ZLM1101075001●	AUTOCLAVE CON VALVOLA E MAN. LT. 750
ZLM1101100001●	AUTOCLAVE CON VALVOLA E MAN. LT. 1000

Elettropompa monoblocco con girante periferica CALPEDA
Per liquidi puliti senza parti abrasive in sospensione, non aggressivi.
Corpo pompa di ghisa, girante di ottone, albero di acciaio al cromo.
Motore ad induzione monofase 230 V. Protezione IP54. Aspirazione max mt. 7
Temperatura : liquido max 60°C ; ambiente max 40°C.
Attacchi filettati femmina Ø 1".

articolo	descrizione e modello HP
CLPCTM61	ELETTROPOMPA PERIFERICA CTM 61 230 V - 0,45
CTM 61	
PORTATE l/min	8 - 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 31,5 - 38
Prevalenza tot. mt.	41 - 38,5 - 35,5 - 31 - 25,5 - 19 - 11 - 5

Elettropompa monoblocco volumetrica ad ingranaggi CALPEDA
Per olio combustibile e liquidi lubrificanti.
Corpo pompa di ghisa, ingranaggi e alberi di acciaio 18 Ni Cr Mo 5
Temperatura : liquido max 90°C ; ambiente max 40°C. Viscosità da 4°E a 15°E
Attacchi filettati femmina Ø 1". Protezione IP54. Aspirazione max mt. 4
Motore ad induzione monofase 230 V.

articolo	descrizione e modello HP
CLPIM25/4E	ELETTROPOMPA INGRANAGGI IM 25/4 230 V - 0,40
IM 25/4E	
PORTATA	l/min 10 - Δp bar 2 (Pressione differenziale)

Motore ad induzione trifase 230/400 V.

articolo	descrizione e modello HP
CLPI25/4	ELETTROPOMPA INGRANAGGI I25/4E 380V - 0,34
CLPIR25/4	ELETTROPOMPA INGRANAGGI IR 25/4 380V - 0,50
CLPIRR25/4E	ELETTROPOMPA INGRANAGGI IRR 25/4 380V - 1
I25/4E	
PORTATA	l/min 10 - Δp bar 2 (Pressione differenziale)
IR25/4E	
PORTATA	l/min 10 - Δp bar 2,5 (Pressione differenziale)
IRR25/4E	
PORTATA	l/min 10 - Δp bar 5 (Pressione differenziale)

Elettropompa centrifuga LOWARA HM orizzontale multistadio.
Corpo, diffusore e disco porta tenuta di acciaio inossidabile.
Girante di tecnopolimero . Attacchi filettati femmina Ø 1".
Pressione max di esercizio 8 bar. Temperatura del liquido da -10°C a +60°C
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP55

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107300020	ELETTROPOMPA LOWARA 2HM5	0,75
2HM5		
PORTATE l/min	20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70	
Prevalenza tot. mt.	42,1 - 38,8 - 34,9 - 30,4 - 25,3 - 19,6	

Elettropompa centrifuga LOWARA CA versione bigirante, per acqua pulita.
Corpo, girante, diffusore e disco porta tenuta di acciaio inossidabile.
Pressione max di esercizio 8 bar. Temperatura del liquido da -10°C a +85°C
Attacchi filettati femmina : aspirazione Ø 1 1/4" mandata Ø 1"
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP55

articolo	descrizione e modello	HP
LWR101810000	ELETTROPOMPA LOWARA CAM70/33	1
LWR107340030	ELETTROPOMPA LOWARA CAM120/33	1,5
CAM70/33		
PORTATE l/min	30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80	
Prevalenza tot. mt.	38,8 - 36,9 - 34,6 - 31,7 - 28,2 - 23,9	
CAM120/33		
PORTATE l/min	50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150	
Prevalenza tot. mt.	39,1 - 37,8 - 36,4 - 34,8 - 31,4 - 27,6 - 21	

Motore trifase 380/415 V 50 Hz. Protezione: IP55

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107340080	ELETTROPOMPA LOWARA CA70/33	1
LWR107340100	ELETTROPOMPA LOWARA CA70/45	1
LWR101810110	ELETTROPOMPA LOWARA CA120/33	1,5
LWR101810120	ELETTROPOMPA LOWARA CA120/35	2
CA70/33		
PORTATE l/min	30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80	
Prevalenza tot. mt.	38,8 - 36,9 - 34,6 - 31,7 - 28,2 - 23,9	
CA70/45		
PORTATE l/min	30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80	
Prevalenza tot. mt.	52 - 49,8 - 47,1 - 43,9 - 39,9 - 35,3	
CA120/33		
PORTATE l/min	50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150	
Prevalenza tot. mt.	39,1 - 37,8 - 36,4 - 34,8 - 31,4 - 27,6 - 21	
CA120/35		
PORTATE l/min	50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150	
Prevalenza tot. mt.	49,4 - 48,1 - 48,6 - 44,9 - 41,2 - 36,8 - 29,3	

Elettropompa centrifuga LOWARA CEA a girante singola, per acqua pulita.
Corpo, girante, diffusore e disco porta tenuta di acciaio inossidabile.
Pressione max di esercizio 8 bar. Temperatura del liquido da -10°C a +85°C
Attacchi filettati femmina : aspirazione Ø 1 1/4" mandata Ø 1"
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP55

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107330010	ELETTROPOMPA LOWARA CEAM 70/5	0,75
CEAM70/5		
PORTATE l/min	30 - 40 - 60 - 80	
Prevalenza tot. mt.	28,8 - 27,7 - 24,7 - 20,2	

Motore trifase 220/240 V - 380/415 V 50 Hz. Protezione: IP55

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107330160	ELETTROPOMPA LOWARA CEA120/3	0,75
LWR107330230	ELETTROPOMPA LOWARA CEA370/2	2
CEA120/3		
PORTATE l/min	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160	
Prevalenza tot. mt.	18,9 - 17,5 - 15,9 - 14 - 11,8 - 9,2	
CA370/2		
PORTATE l/min	200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 430 - 480	
Prevalenza tot. mt.	19,1 - 18,3 - 17,2 - 15,8 - 14,1 - 13 - 10,8	

Elettropompa monoblocco LOWARA SP autoadescante a canale laterale con girante stellare. Idonea per mantenere l'adescamento anche in presenza di gas disciolti nell'acqua e quando si ha una discontinuità del liquido da movimentare. Corpo pompa di ghisa, girante in ottone nichelato per poter prevenire bloccaggi causati dall'ossidazione. Pressione massima di esercizio 8 bar, temperatura del del liquido pompato da -10°C a +40°C. Attacchi filettati femmina Ø 1".
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP55. Idonea per gasolio

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107500000	ELETTROPOMPA LOWARA SP5	0,75
LWR107500010	ELETTROPOMPA LOWARA SP7	1
SP5		
PORTATE l/min	10 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45	
Prevalenza tot. mt.	39,8 - 31,1 - 26 - 20,7 - 15,4 - 10,3 - 5,7	
SP7		
PORTATE l/min	10 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45	
Prevalenza tot. mt.	49,3 - 41,5 - 36,7 - 31,4 - 25,7 - 19,7 - 13,5	

Elettropompa centrifuga LOWARA BG autoadescante monoblocco.
Idonea all'impiego con acqua alimentare. Massima altezza di aspirazione mt. 8
Corpo, girante e disco porta tenuta di acciaio inossidabile.
Pressione max di esercizio 8 bar. Temperatura del liquido da -10°C a +40°C
Attacchi filettati femmina : aspirazione Ø 1 1/4" mandata Ø 1"
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP55

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107320010	ELETTROPOMPA LOWARA BGM5	0,75
LWR107320020	ELETTROPOMPA LOWARA BGM7	1
LWR107320030	ELETTROPOMPA LOWARA BGM9	1,2
LWR107320040	ELETTROPOMPA LOWARA BGM11	1,5
BGM5		
PORTATE l/min	10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70	
Prevalenza tot. mt.	35,7 - 32 - 28,8 - 25,7 - 28,2 - 18,8 -- --	
BGM7		
PORTATE l/min	10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70	
Prevalenza tot. mt.	-- 38,1 - 34,8 - 31,7 - 28,6 - 25,6 -- --	
BGM9		
PORTATE l/min	10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70	
Prevalenza tot. mt.	-- 41,1 - 37,7 - 34,8 - 32,2 - 29,8 - 28,6 --	
BGM11		
PORTATE l/min	10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70	
Prevalenza tot. mt.	-- 45,8 - 42,5 - 39,5 - 36,5 - 33,5 - 31,9 - 30,3	

Elettropompa autoadescante LOWARA J 100 EC per piscine con prefiltro.
Corpo pompa, lanterna pompa-motore, girante diffusore, tappo di scarico e filtro di tecnopolimero. Prevalenza: fino a mt. 17
Pressione max di esercizio 2 bar. Temperatura del liquido da -10°C a +40°C
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP55

articolo	descrizione e modello	HP
LWR103150500●	ELETTROPOMPA J100 EC	0,75
J100EC		
PORTATE l/min.	50 - 100 - 150 - 200 - 267	
Prevalenza tot. mt.	13 - 12 - 10 - 7,3 - 3,1	

Bocchettone per collegamento pompe LOWARA J 100 EC per piscine

articolo	descrizione e modello
LWR183150270●	BOCCHETTONE CON GHIERA GRIGIA PER POMPE JEC

Elettropompa sommergibile LOWARA DOC per acque sporche.
Per svuotamento di pozzetti, vasche di raccolta acque piovane e irrigazione.
Idonea per aspirazione liquidi con solidi in sospensione fino a mm. 10
Galleggiante premontato per funzionamento automatico della pompa. Cavo di alimentazione mt. 5. Corpo pompa, griglia di aspirazione e girante di Noryl.
Camicia, cassa motore, coperchio inferiore, Viti e tiranti di acciaio inossidabile.
Profondità di immersione mt. 5. Temperatura del liquido da -10°C a +40°C
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP68

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107540000	ELETTROPOMPA DOC3 Ø 1 1/4"	0,33
LWR107540020	ELETTROPOMPA DOC7 Ø 1 1/4"	0,75
DOC3		
PORTATE l/min.	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 135	
Prevalenza tot. mt.	6,3 - 5,6 - 4,7 - 3,7 - 2,5 - 2	
DOC7		
PORTATE l/min.	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 135 - 175 - 225	
Prevalenza tot. mt.	10,8 - 10,4 - 9,9 - 9,3 - 8,5 - 8,1 - 6,5 - 3,7	

Elettropompa sommergibile LOWARA versione DOC GT con galleggiante a tubo.

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107540250	ELETTROPOMPA DOC3 GT Ø 1 1/4"	0,33
LWR107540260	ELETTROPOMPA DOC7 GT Ø 1 1/4"	0,75
DOC3 GT		
PORTATE l/min.	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 135	
Prevalenza tot. mt.	6,3 - 5,6 - 4,7 - 3,7 - 2,5 - 2	
DOC7 GT		
PORTATE l/min.	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 135 - 175 - 225	
Prevalenza tot. mt.	10,8 - 10,4 - 9,9 - 9,3 - 8,5 - 8,1 - 6,5 - 3,7	

Motore trifase 220/240 V - 380/415 V 50 Hz. Protezione: IP68

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107540050	ELETTROPOMPA DOC7T Ø 1 1/4"	0,75
DOC7T		
PORTATE l/min.	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 135 - 175 - 225	
Prevalenza tot. mt.	10,8 - 10,4 - 9,9 - 9,3 - 8,5 - 8,1 - 6,5 - 3,7	

Elettropompa sommergibile LOWARA versione DOC 7VX con girante Vortex.
Idonea per aspirazione liquidi con corpi solidi in sospensione fino a mm. 20.
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP68

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107540030	ELETTROPOMPA DOC7VX Ø 1 1/4"	0,75
DOC7VX		
PORTATE l/min	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 135 - 175	
Prevalenza tot. mt.	6,8 - 6,4 - 6 - 5,5 - 4,8 - 4,5 - 3,1	

Elettropompa sommergibile LOWARA DOMO per acque cariche.
Per applicazioni industriali ed ecologiche, svuotamento di fosse biologiche e pozzetti domestici. Costruita in acciaio inossidabile, con tenuta meccanica.
Galleggiante premontato per funzionamento automatico della pompa.
Prevalenza: fino a mt. 14,5, massima profondità di immersione mt. 5
Temperatura del liquido da 0°C a +35°C con pompa totalmente immersa.
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Versione con girante Vortex.

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107670110	ELETTROPOMPA DOMO 7VX Ø 1 1/2"	0,75
LWR107670120	ELETTROPOMPA DOMO 10VX Ø 2"	1
DOMO 7VX		
PORTATE l/min	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 320	
Prevalenza tot. mt.	7,5 - 6,3 - 5,2 - 4,1 - 2,7 - 2,1	
DOMO 10VX		
PORTATE l/min	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 500	
Prevalenza tot. mt.	8,5 - 7.8 - 7,2 - 6,6 - 6 - 5,8 - 4,7 - 3,2	

Elettropompa DOMO GRI equipaggiata con sistema di triturazione.
Il trituratore è in grado di macerare tutte le parti solide e le fibre presenti nelle vasche di raccolta e di pomparle attraverso tubi di scarico di fino a Ø mm. 25.
Galleggiante premontato per funzionamento automatico della pompa.
Profondità di immersione mt. 5. Servizio continuo con liquido a 35°C con pompa totalmente immersa. Motore monofase 220/240 V 50 Hz.
Corpo di acciaio inossidabile, con tenuta meccanica, girante di tecnopolimero, Trituratore in acciaio inox ad alta resistenza.

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107679010	ELETTROPOMPA DOMO GRI 11 Ø 1"	1,5
DOMO GRI 11		
PORTATE l/min	15 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100	
Prevalenza tot. mt.	23,5 - 21,7 - 20,5 -19,3 - 18 - 16,6 - 15,2 - 13,5 - 11,7	

Elettropompa sommergibile LOWARA DL per acque cariche.
Corpo pompa di ghisa. Flangia di aspirazione, piedini, cassa motore e girante di acciaio inossidabile. Massima profondità di immersione mt. 5.
Temperatura del liquido da 0°C a +50°C con pompa totalmente immersa, da 0°C a +25°C con pompa parzialmente immersa.

Motore monofase 220/240 V 50 Hz.

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107560020	ELETTROPOMPA DLM90 Ø 2"	0,8
LWR107560040	ELETTROPOMPA DLM109 Ø 2"	1,5
DLM90/A		
PORTATE l/min.	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450	
Prevalenza tot. mt.	7,8 - 7 - 6,4 - 5,8 - 5,3 - 4,1 - 4,7 - 3,5	
DLM109/A		
PORTATE l/min.	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500	
Prevalenza tot. mt.	18,3 - 15,4 - 14,2 - 13,1 - 12 - 11 - 10,1 - 8,2 - 7,3	

Motore trifase 220/240 V - 380/415 V 50 Hz.

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107560090	ELETTROPOMPA DL109 Ø 2"	1,5
DLM109		
PORTATE l/min	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500	
Prevalenza tot. mt.	18,3 - 15,4 - 14,2 - 13,1 - 12 - 11 - 10,1 - 8,2 - 7,3	

Elettropompa sommergibile LOWARA versione DLV con girante Vortex.
Motore trifase 220/240 V - 380/415 V 50 Hz.

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107560140	ELETTROPOMPA DLM 109 VORTEX	1,5
DLM109		
PORTATE l/min	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500	
Prevalenza tot. mt.	15,4 - 14,2 - 13,1 - 12 - 11 - 10,1 - 8,2 - 7,3 - 5,4	

Elettropompa sommersa centrifuga multistadio LOWARA serie SCUBA.
Per approvvigionamento idrico da serbatoi,pozzi da 6", bacini e corsi d'acqua.
Camicia con testata, viti, supporti e diffusore di acciaio inossidabile, girante di tecnopolimero. Massima profondità di immersione mt. 20.
Temperatura dell'acqua: da 0°C a +40°C. Passaggio di solidi fino a mm. 2,5.
Massima quantità di sabbia tollerata nell'acqua : 25 g/m3.
Galleggiante premontato per funzionamento automatico della pompa.
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Lunghezza cavo mt. 20.

articolo	descrizione e modello	HP
LWR107660210	ELETTROPOMPA SC205C Ø 1 1/4"	0,75
LWR107660220	ELETTROPOMPA SC207C Ø 1 1/4"	1
LWR107660260	ELETTROPOMPA SC407C Ø 1 1/4"	1
LWR107660270	ELETTROPOMPA SC409C Ø 1 1/4"	1,2
LWR107660280	ELETTROPOMPA SC411C Ø 1 1/4"	1,5
SC205C		
PORTATE l/min.	20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75	
Prevalenza tot. mt.	43,4 - 40,5 - 36,8 - 32,3 - 26,7 - 15,9	
SC207C		
PORTATE l/min.	20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75	
Prevalenza tot. mt.	56,7 - 52,7 - 47,6 - 41,5 - 34,3 - 21,7	
SC407C		
PORTATE l/min.	40 - 50 - 60 - 75 - 80 - 100 - 125	
Prevalenza tot. mt.	42,8 - 40,6 - 38,1 - 34 - 32,5 - 25,9 - 16,5	
SC409C		
PORTATE l/min.	40 - 50 - 60 - 75 - 80 - 100 - 125	
Prevalenza tot. mt.	52,3 - 49,6 - 46,7 - 41,8 - 40,1 - 32,2 - 19,9	
SC411C		
PORTATE l/min.	40 - 50 - 60 - 75 - 80 - 100 - 125	
Prevalenza tot. mt.	63,4 - 60 - 56,4 - 50,6 - 48,5 - 39,3 - 25,4	

Alimentatori automatici d'aria per autoclavi.
Completi di tubo flessibile.

articolo	descrizione e diametro
LWR109110200	ALIMENTATORI LOW 5 C/TUBO FLESS. 1/2" L=700
LWR109110210	ALIMENTATORI LOW 10 C/TUBO FLESS. 1/2" L=1000

Raccordo a 5 vie per autoclavi, di ottone.

articolo	descrizione e diametro
LWR167320170	RACCORDO 5 VIE DI OTTONE Ø 1"

Pressurizzatore elettronico LOWARA GENYO
Per impianti di pressurizzazione in applicazioni domestiche residenziali.
Alimentazione monofase 220/240 V 50 Hz. Grado di protezione: IP 65.
Pressione massima di esercizio 10 bar. Portata Massima 10 m3/h.
Temperatura d'esercizio 0 – 60°C

articolo	descrizione e modello
LWR109120101	PRESUSURIZZATORE GENYO 8A/F12 WITH CABLE

Gruppi di pressione LOWARA GS per distribuzione acqua uso idricosanitario.
Alimentazione trifase, velocità fissa e regolazione tramite pressostati o sensore di pressione. Tensione di alimentazione del quadro 3 x 400 V 50 Hz (trifase).
Composti da 1 a 4 pompe di acciaio inossidabile. Collettori di acciaio inossidabile AISI 304. Basamento di acciaio verniciato.
Protezione contro il funzionamento a secco. Commutazione automatica.
Prevalenza: fino a 150 mt. Temperatura massima da 0°C a +40°C

articolo	descrizione e modello
LWR 1 ●	GRUPPO DI PRESSIONE AD 1 POMPA
LWR 2 ●	GRUPPO DI PRESSIONE A 2 POMPE
LWR 3 ●	GRUPPO DI PRESSIONE A 3 POMPE
LWR 4 ●	GRUPPO DI PRESSIONE A 4 POMPE

Elettropompa sommergibile GRUNDFOS UNILIFT CC
Per il drenaggio di acqua piovana e acque chiare.
Galleggiante premontato per funzionamento automatico della pompa. Cavo di alimentazione mt. 10. Corpo e girante di materiale composito.
Profondità di immersione mt. 10. Temperatura del liquido da +4°C a +40°C
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP68

articolo	descrizione e modello
GRD96280966	POMPA GRUNDFOS UNILIFT CC 5 A1 Ø 1 1/4"
GRD96280968	POMPA GRUNDFOS UNILIFT CC 7 A1 Ø 1 1/4"
GRD96280970	POMPA GRUNDFOS UNILIFT CC 9 A1 Ø 1 1/4"
UNILIFT CC 5	
PORTATE l/min.	17 - 33 - 50 - 67
Prevalenza m c.a.	4 - 3 - 2,2 - 0,7
UNILIFT CC 7 A1	
PORTATE l/min.	17 - 33 - 50 - 67 - 83 - 100 - 117 - 133 - 150
Prevalenza m c.a.	6,5 - 5,8 - 5,2 - 4,6 - 4 - 3,3 - 2,6 - 2 - 1,2
UNILIFT CC 9 A1	
PORTATE l/min.	17 - 33 - 50 - 67 - 83 - 100 - 117 - 133 - 150
Prevalenza m c.a.	9,2 - 8,7 - 8,5 - 8 - 7,7 - 7 - 6,5 - 5,6 - 5

Elettropompa sommergibile GRUNDFOS SUB 5 HF
Di acciaio inox, completa di galleggiante e cavo di alimentazione.
Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Attacco mandata Ø 1 1/4"

articolo	descrizione e modello
GRD9621D522	SUB 5 100HF 1X230 COMPLETA
GRD9621D523	SUB 5 150HF 1X230 COMPLETA
GRD9621D524	SUB 5 200HF 1X230 COMPLETA
SUB 5 100HF	
PORTATE l/min.	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
Prevalenza tot. mt.	28 - 26 - 24 - 22 - 20 - 16 - 13 - 10
SUB 5 150HF	
PORTATE l/min.	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
Prevalenza tot. mt.	40 - 38 - 35 - 32 - 28 - 24 - 20 - 15
SUB 5 200HF	
PORTATE l/min.	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200
Prevalenza tot. mt.	55 - 51 - 48 - 44 - 39 - 34 - 28 - 20

Pompa sommersa GRUNDFOS SQ ad avviamento graduale.
Corpo di poliamide/acciaio inox AISI 304, girante di poliamide.
Valvola di ritenuta incorporata. Diametro minimo del pozzo mm. 76.
Protezione e controllo della marcia a secco. Mandata pompa Ø 1 1/2".
Lunghezza cavo mt. 1,5. Motore monofase 220/240 V 50 Hz. Protezione: IP68

articolo	descrizione e modello
GRD96510200	POMPA GRUNDFOS SQ 2-70 1,05KW
GRD96510213	POMPA GRUNDFOS SQ 5- 35 1.05KW
GRD96510214	POMPA GRUNDFOS SQ 5-50 1.05 KW
GRD96510215	POMPA GRUNDFOS SQ 5- 60 1.68KW
GRD96510217	POMPA GRUNDFOS SQ 5- 70 1.85KW
GRD96510218	POMPA GRUNDFOS SQ 7- 15 0.70KW
GRD96510219	POMPA GRUNDFOS SQ 7- 30 1.15KW
GRD96510220	POMPA GRUNDFOS SQ 7- 40 1.68KW
SQ 2-70	
PORTATE l/min	16,7 - 33,4 - 50 - 66,8 - 83,5 -100 - 117 -133
Prevalenza m c.a.	89 - 84 - 72 - 43
SQ 5- 35	
PORTATE l/min	16,7 - 33,4 - 50 - 66,8 - 83,5 - 100 - 117 -133
Prevalenza m c.a.	46 - 42 - 36 - 28
SQ 5- 50	
PORTATE l/min	16,7 - 33,4 - 50 - 66,8 - 83,5 -100 - 117 -133
Prevalenza m c.a.	62 - 56 - 49 - 38
SQ 5- 60	
PORTATE l/min	16,7 - 33,4 - 50 - 66,8 - 83,5 -100 - 117 -133
Prevalenza m c.a.	77 - 70 - 61 - 48
SQ 5- 70	
PORTATE l/min	16,7 - 33,4 - 50 - 66,8 - 83,5 - 100 - 117 -133
Prevalenza m c.a.	93 - 85 - 73 - 58
SQ 7- 15	
PORTATE l/min	33,4 - 50 - 66,8 - 83,5 - 100 - 117 - 133 - 150
Prevalenza m c.a.	16 - 14 - 12 - 9 - 6 - 2
SQ 7- 30	
PORTATE l/min	33,4 - 50 - 66,8 - 83,5 - 100 - 117 - 133 - 150
Prevalenza m c.a.	35 - 32 - 29 - 24 - 18 - 10
SQ 7- 40	
PORTATE l/min	33,4 - 50 - 66,8 - 83,5 -100 - 117 -133 - 150
Prevalenza m c.a.	54 - 50 - 45 - 38 - 29 - 19

Raccordo portagomma diritto in tre pezzi, di ottone giallo.
A sede conica. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR3093.05	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 3/8"M X mm. 15
MCR3093.08	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1/2"M X mm. 15
MCR3093.10	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1/2"M X mm. 20
MCR3093.12	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 3/4"M X mm. 20
MCR3093.15	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 3/4"M X mm. 25
MCR3093.19	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1"M X mm. 25
MCR3093.20	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1"M X mm. 30
MCR3093.21	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1"M X mm. 32
MCR3093.25	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1 1/4"M X mm. 30
MCR3093.26	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1 1/4"M X mm. 32
MCR3093.27	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1 1/4"M X mm. 35
MCR3093.29	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1 1/4"M X mm. 40
MCR3093.35	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 1 1/2"M X mm. 40
MCR3093.40	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 2"M X mm. 50
MCR3093.42	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 2"M X mm. 60
MCR3093.45	PORTAGOMMA DIRITTO 3PZ Ø 2 1/2"M X mm. 60

Raccordo portagomma curvo in tre pezzi, di ottone giallo.
A sede conica. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR3094.06	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 3/8"M X mm. 15
MCR3094.10	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 1/2"M X mm. 15
MCR3094.14	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 1/2"M X mm. 20
MCR3094.18	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 3/4"M X mm. 20
MCR3094.24	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 3/4"M X mm. 25
MCR3094.32	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 1"M X mm. 25
MCR3094.34	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 1"M X mm. 30
MCR3094.44	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 1 1/4"M X mm. 30
MCR3094.48	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 1 1/4"M X mm. 35
MCR3094.50	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 1 1/4"M X mm. 40
MCR3094.60	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 1 1/2"M X mm. 40
MCR3094.70	PORTAGOMMA CURVO 3PZ Ø 2"M X mm. 50

Raccordo a due portagomma diritto in tre pezzi, di ottone giallo.
A sede conica.

articolo	descrizione e diametro
MCR3095.06	BOCCHETTONE PORTAGOMMA Ø mm. 15
MCR3095.08	BOCCHETTONE PORTAGOMMA Ø mm. 18
MCR3095.10	BOCCHETTONE PORTAGOMMA Ø mm. 20
MCR3095.16	BOCCHETTONE PORTAGOMMA Ø mm. 25
MCR3095.18	BOCCHETTONE PORTAGOMMA Ø mm. 30

Raccordo portagomma diritto di ottone giallo.
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR3109.02	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/8" X mm. 8
MCR3109.03	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/8" X mm. 10
MCR3109.06	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/4" X mm. 10
MCR3109.08	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/4" X mm. 13
MCR3109.11	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 3/8" X mm. 10
MCR3109.13	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 3/8" X mm. 13
MCR3109.14	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 3/8" X mm. 15
MCR3109.17	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/2" X mm. 10
MCR3109.19	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/2" X mm. 13
MCR3109.21	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/2" X mm. 15
MCR3109.22	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/2" X mm. 16
MCR3109.25	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1/2" X mm. 20
MCR3109.28	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 3/4" X mm. 16
MCR3109.31	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 3/4" X mm. 20
MCR3109.33	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 3/4" X mm. 25
MCR3109.35	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1" X mm. 20
MCR3109.37	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1" X mm. 25
MCR3109.39	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1" X mm. 30
MCR3109.46	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1 1/4" X mm. 30
MCR3109.47	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1 1/4" X mm. 32
MCR3109.48	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1 1/4" X mm. 35
MCR3109.51	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1 1/4" X mm. 40
MCR3109.57	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1 1/2" X mm. 38
MCR3109.58	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1 1/2" X mm. 40
MCR3109.59	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1 1/2" X mm. 45
MCR3109.60	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 1 1/2" X mm. 50
MCR3109.63	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 2" X mm. 50
MCR3109.67	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 2" X mm. 60
MCR3109.70	PORTAGOMMA FILETTATO M Ø 2 1/2" X mm. 60

Raccordo portagomma diritto di ottone giallo.
Attacco filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
MCR3110.08	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1/4" X mm. 10
MCR3110.12	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 3/8" X mm. 10
MCR3110.16	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 3/8" X mm. 15
MCR3110.18	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1/2" X mm. 10
MCR3110.20	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1/2" X mm. 13
MCR3110.22	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1/2" X mm. 15
MCR3110.28	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 3/4" X mm. 20
MCR3110.32	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 3/4" X mm. 25

continua

Raccordo portagomma diritto di ottone giallo.
Attacco filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
MCR3110.34	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1" X mm. 25
MCR3110.36	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1" X mm. 30
MCR3110.38	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1 1/4" X mm. 30
MCR3110.39	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1 1/4" X mm. 32
MCR3110.42	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 1 1/2" X mm. 40
MCR3110.44	PORTAGOMMA FILETTATO F Ø 2" X mm. 50

RACCORDI RAPIDI DI OTTONE

Raccordo con aggancio rapido a baionetta di ottone.
Guarnizione di Dutral. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR3705.10	RACCORDO RAPIDO MASCHIO Ø 1/2"
MCR3705.15	RACCORDO RAPIDO MASCHIO Ø 3/4"
MCR3705.20	RACCORDO RAPIDO MASCHIO Ø 1"
MCR3705.25	RACCORDO RAPIDO MASCHIO Ø 1 1/4"
MCR3705.30	RACCORDO RAPIDO MASCHIO Ø 1 1/2"

Raccordo con aggancio rapido a baionetta di ottone.
Guarnizione di Dutral. Attacco filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
MCR3706.10	RACCORDO RAPIDO FEMMINA Ø 1/2"
MCR3706.15	RACCORDO RAPIDO FEMMINA Ø 3/4"
MCR3706.20	RACCORDO RAPIDO FEMMINA Ø 1"
MCR3706.25	RACCORDO RAPIDO FEMMINA Ø 1 1/4"
MCR3706.30	RACCORDO RAPIDO FEMMINA Ø 1 1/2"

Raccordo con aggancio rapido a baionetta di ottone.
Guarnizione di Dutral. A portagomma.

articolo	descrizione e diametro
MCR3707.20	RACCORDO RAPIDO A PORTAGOMMA Ø mm. 22
MCR3707.25	RACCORDO RAPIDO A PORTAGOMMA Ø mm. 25
MCR3707.30	RACCORDO RAPIDO A PORTAGOMMA Ø mm. 27
MCR3707.35	RACCORDO RAPIDO A PORTAGOMMA Ø mm. 30

Tappo cieco con aggancio rapido a baionetta di ottone.
Guarnizione di Dutral. Attacco a baionetta.

articolo	descrizione e diametro
MCR3708.05	TAPPO CIECO PER RACCORDI RAPIDI

Guarnizione di Dutral per raccordi rapidi a baionetta.

articolo	descrizione e diametro
MCR3709.05	GUARNIZIONI DI DUTRAL PER RACCORDI RAPIDI

Rubinetto artistico a sfera con rosone e portagomma.
Di ottone. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR6001	RUBINETTO ARTISTICO A SFERA Ø 1/2"
MCR6002	RUBINETTO ARTISTICO A PASSO RAPIDO Ø 1/2"

Rubinetto artistico a vitone con rosone e portagomma.
Di ottone. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR6003	RUBINETTO ARTISTICO A VITONE Ø 1/2"

Bocca erogatrice artistica Delfino con rosone.
Di ottone. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR6009	BOCCA EROGATRICE DELFINO PICCOLA Ø 1/2"
MCR6010	BOCCA EROGATRICE DELFINO GRANDE Ø 1/2"

Bocca erogatrice artistica Fontana con reggisecchio.
Di ottone. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR6011/A	BOCCA FONTANA CON REGGISECCHIO Ø 1/2"
MCR6011/C	BOCCA FONTANA CON REGGISECCHIO Ø 1"

Rubinetto artistico lungo con reggisecchio e rosone liscio.
Di ottone. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR6034/A	RUBINETTO LUNGO CON REGGISECCHIO Ø 1/2"
MCR6034/B	RUBINETTO LUNGO CON REGGISECCHIO Ø 3/4"

Rubinetto a pulsante con contraccolpo d'ariete e rosone liscio.
Di ottone. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR6040	RUBINETTO A PULSANTE LISCIO Ø 1/2"

Rubinetto artistico a portagomma con maniglia a croce. Di ottone.
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR6063	RUBINETTO CON MANIGLIA A CROCE Ø 1/2"

Rubinetto di erogazione di ottone lucido con portagomma.
Maniglia a T, attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ITP3550012	RUBINETTO P/GOMMA PESANTE LUCIDO Ø 1/2"
ITP3550034	RUBINETTO P/GOMMA PESANTE LUCIDO Ø 3/4"

Rubinetto di erogazione di ottone sabbiato con portagomma.
Maniglia a T, attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ITP3550012S	RUBINETTO P/GOMMA PESANTE SABBIATO Ø 1/2"

Rubinetto con portagomma a sfera, lucchettabile.
Corpo e portagomma di ottone nichelato, leva di acciaio.
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ITP1440012	RUBINETTO PORTA GOMMA LUCCHETTABILE Ø 1/2"
ITP1440034	RUBINETTO PORTA GOMMA LUCCHETTABILE Ø 3/4"

Rubinetto di erogazione a sfera con portagomma.
Corpo e portagomma di ottone nichelato, leva di alluminio plastificata.
Guarnizioni di teflon. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ENLS0082N03	RUBINETTO EKO CON PORTAGOMMA Ø 3/8"
ENLS0082N04	RUBINETTO EKO CON PORTAGOMMA Ø 1/2"
ENLS0082N05	RUBINETTO EKO CON PORTAGOMMA Ø 3/4"
ENLS0082N06	RUBINETTO EKO CON PORTAGOMMA Ø 1"

Rubinetto di erogazione a sfera con attacco rapido.
Corpo di ottone nichelato, leva di alluminio plastificata.
Guarnizioni di teflon. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ENLS0071N04	RUBINETTO EKO CON ATTACCO RAPIDO Ø 1/2"

Rubinetto di erogazione a sfera con portagomma.
Corpo, portagomma e leva di ottone cromato. Guarnizioni di teflon.
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ENLS0101C04	RUBINETTO EKOLUX CROMATO Ø 1/2"

Rubinetto di erogazione a sfera con portagomma, con lucchetto.
Corpo e portagomma di ottone nichelato, leva di alluminio plastificata.
Guarnizioni di teflon. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ENLS0074N05	RUBINETTO EKO CON LUCCHETTO Ø 3/4"

Rubinetto di erogazione a sfera GIACOMINI R620, con portagomma.
Corpo e portagomma di ottone nichelato, farfalla di alluminio plastificata.
Guarnizioni di teflon. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
GCMR620X003	RUBINETTO EROGATORE GIACOMINI Ø 1/2"
GCMR620X004	RUBINETTO EROGATORE GIACOMINI Ø 3/4"

Valvola a sfera a passaggio totale, con serratura, di ottone nichelato.
Idonee per acqua e per altri liquidi compatibili.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
ENLS1361N05	VALVOLA A SFERA CON SERRATURA Ø 3/4"
ENLS1361N06	VALVOLA A SFERA CON SERRATURA Ø 1"

Tubo flessibile di PVC plastificato trasparente, per mandata liquidi.
Con rinforzo a spirale in PVC rigido antiurto. Interno liscio. Idoneo anche per liquidi alimentari. Temperatura : -5° C +60° C

articolo	descrizione e diametro
MRT91102002500	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 25
MRT91102003000	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 30
MRT91102003500	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 35
MRT91102004000	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 40
MRT91102004500	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 45
MRT91102005000	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 50
MRT91102006000	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 60
MRT91102007000●	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 70
MRT91102007500●	TUBO SPIRALATO LUISIANA Ø int. mm. 75

Tubo flessibile di PVC plastificato con rinforzo interno in fibra poliestere.
Resistente agli agenti atmosferici, idoneo per passaggio acqua, per fioricoltura e agricoltura. Temperatura : -5° C +60° C

articolo	descrizione e diametro
MRT91501013800	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 13X18
MRT91501013900	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 13X19
MRT91501015800	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 15X18,5
MRT91501016200	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 16X22
MRT91501019500	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 19X25
MRT91501019600	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 19X26
MRT91501022900	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 22X29
MRT91501025300	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 25X33
MRT91501030800	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 30X38
MRT91501035500	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 35X45
MRT91501040000	TUBO RAGNO ANTIGELO VERDE Ø mm. 40X50

Tubo flessibile di PVC plastificato con rinforzo interno in fibra poliestere.
Idoneo per passaggio liquidi di raffredamento, soluzioni chimiche, industria alimentare e conserviera, aria compressa. Temperatura : -5° C +60° C

articolo	descrizione e diametro
MRT91502010500	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 10X15
MRT91502010600	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 10X16
MRT91502013900	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 13X19
MRT91502015100	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 15X21
MRT91502015300	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 15X23
MRT91502016200	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 16X22
MRT91502019600	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 19X26
MRT91502022000	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 22X30
MRT91502025300	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 25X33
MRT91502030800	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 30X38
MRT91502035500	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 35X45
MRT91502040000	TUBO RAGNO ANTIGELO CR TRASP. Ø mm. 40X50

TUBI FLESSIBILI PER ACQUA

Tubo flessibile plastificato, per giardinaggio, irrigazione, industria cantieristica, edile,navale. Strato interno in PVC per alimenti. Strato esterno in PVC di prima qualità. Inserto tessile magliato sistema tricoté. Sezione perfettamente rotonda. Temperatura d'impiego -5 °C +60 °C. Ottima morbidezza. Resistenza agli sbalzi termici e all'abrasione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

articolo	descrizione e diametro
MRT91505501394	TUBO SOLEIL NEW-P-TRICO' MT 50 Ø mm. 13
MRT91505501694	TUBO SOLEIL NEW-P-TRICO' MT 50 Ø mm. 16
MRT91505502594	TUBO SOLEIL NEW-P-TRICO' MT 50 Ø mm. 25

FONTANE DI GHISA

Fontane di ghisa verniciate con smalto antiruggine ecologico.

Fontana tipo MILANO AL/F

articolo	descrizione e diametro
FNDAL/F1	FONTANA MILANO A - ORNATA
	Altezza: mm. 1400 - Larghezza: mm. 550
	Profondità: mm. 600
FNDAL/F2	FONTANA MILANO B - ORNATA
	Altezza: mm. 1250 - Larghezza: mm. 480
	Profondità: mm. 520

Fontana tipo PUGLIE AL/F

articolo	descrizione e diametro
FNDAL/F10	FONTANA TIPO PUGLIE 'B' GRANDE
	Altezza: mm. 1300
	Larghezza: mm. 400
	Profondità: mm. 500

Fontana tipo LIU' AL/F12

articolo	descrizione e modello
FNDAL/F12	FONTANA GHISA LIU'
	Altezza: mm. 1170
	Larghezza: mm. 350
	Profondità: mm. 450

FONTANE DI GHISA A PARETE

Fontana a parete di ghisa con alzatina.

articolo	descrizione e modello
FNDAL/F5	VASCHETTA GHISA CON ALZATINA
	Altezza: mm. 770
	Larghezza: mm. 430
	Profondità: mm. 270

Fontana a parete di ghisa con alzatina.

articolo	descrizione e modello
FNDAL/F6	FONTANA A PARETE A BOCCA TONDA
	Altezza: mm. 330
	Larghezza: mm. 430
	Profondità: mm. 270
	Testa: ø mm. 350

SERBATOI PER ACQUA

Serbatoi di prima raccolta di acciaio al carbonio zincati a caldo.
Idonei per stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

articolo	descrizione e modello
CRD325116199 ●	SERBATOIO VERTICALE DI ACCIAIO ZINCATO
	Capacità lt. 125 ÷ 15000
CRD370116609 ●	SERBATOIO ORIZZONTALE DI ACCIAIO ZINCATO
	Capacità lt. 125 ÷ 15000
CRD370116301 ●	SERBATOIO OVALE DI ACCIAIO ZINCATO
	Capacità lt. 1100 - 1600 - 2000

Serbatoi di polietilene per stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Di polietilene lineare atossico ad alta densità.

articolo	descrizione e modello
CRD35002610 ●	SERBATOIO DI POLIETILENE ORIZZONTALE
	Capacità lt. 300 ÷ 5000
CRD35002620 ●	SERBATOIO DI POLIETILENE VERTICALE
	Capacità lt. 500 ÷ 2000

SERBATOI PER ACQUA DA INTERRARE

Serbatoi di polietilene per stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.
Di polietilene lineare atossico ad alta densità. Da interrare.

CRD3502610 ●	SERBATOIO DI POLIETILENE DA INTERRO
	Capacità lt. 1500 ÷ 5000

IRRIGAZIONE

Microtubo morbido in gomma di alta qualità e flessibilità, idoneo per collegare gocciolatori e microspray alla tubazione principale.

articolo	descrizione e diametro
SRI10006001	MICROTUBO SPAGH. VIPLA STV355 Ø mm. 3 x 5
	Lunghezza mt. 350
SRI10006011	MICROTUBO SPAGH. VIPLA STV470 Ø mm. 4 x 7
	Lunghezza mt. 220

Manicotto innesto per microtubo

articolo	descrizione e diametro
SRI16703611	MANICOTTO INNESTO Ø mm. 4,5
	MOD. 100406

Gomito ad innesto per microtubo

articolo	descrizione e diametro
SRI16702711	GOMITO 90° AD INNESTO Ø mm. 4,5

Ti innesto per microtubo

articolo	descrizione e diametro
SRI16704511	TI INNESTO Ø mm. 4,5
	MOD. 100445

Croce ad innesto per microtubo

articolo	descrizione e diametro
SRI16702911	CROCE AD INNESTO Ø mm. 4,5

Sostegno per microtubi flessibili STV che collegati ai gocciolatori li mantiene sopra al livello del terreno.

articolo	descrizione e diametro
SRI12020977	SOSTEGNO PER MICROTUBO Ø mm. 5 ÷ 7
	MOD. ASG - Altezza mm. 500

Gocciolatore che permette portate diversificate tra una pianta e l'altra sulla stessa linea di alimentazione. Portata regolabile da 0 a 120 lt/h. con due uscite o chiusura totale del flusso. Alimentazione con microtubo.

articolo	descrizione e diametro
SRI16703501	DRIP ADJ GOCCIOLATORE 2 USCITE CONF DA 250 PZ
	INNESTO Ø mm. 4,5

Gocciolatore Stream per vasi, fioriere, serre, giardini, vivai. Attraverso la rotazione della testina è possibile regolare la portata da 0 a 60 lt/h.

articolo	descrizione e diametro
SRI15332811	GOCCIOLATORE A 360° MOD. 200016
	PICCHETTO INNESTO Ø mm. 4,5
SRI15332911	GOCCIOLATORE A 180° MOD. 201164
	PICCHETTO INNESTO Ø mm. 4,5

Gocciolatore Stream per vasi, fioriere, serre, giardini, vivai.
A flusso turbolento con meccanismo interno a vortice. Attraverso la rotazione della testina è possibile regolare la portata da 0-74 lt/h.

articolo	descrizione e diametro
SRI15335011	GOCCIOLATORE A 360° MOD. 200064
	PICCHETTO INNESTO Ø mm. 4,5

Microspruzzatore Microjet a pezzo singolo.
Indicato per serre dove viene richiesta una polverizzazione dell'acqua.
Portate proporzionali in funzione dell'angolo di lavoro. Filetto autoperforante.

articolo	descrizione e diametro
SRI15336011	MICROSPRUZZATORE MICROJET A 90° Ø mm. 4,5
	MOD. 101186 - Portata 21-35lt/h. Foro 1,0 mm.
SRI15335911	MICROSPRUZZATORE MICROJET A 180° Ø mm. 4,5
	MOD. 101196 - Portata 43-75 lt/h. Foro 1,4 mm.
SRI15335811	MICROSPRUZZATORE MICROJET A 360° Ø mm. 4,5
	MOD. 101206 - Portata 85-143 lt/h. Foro 1,9 mm

Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore trucciolo polietilene.

articolo	descrizione e diametro
SRI16705001	FUSTELLA FTL per foro mm. 2,5
SRI16704801	FUSTELLA FTL per foro mm. 3,5
SRI16703301	FUSTELLA FTL per foro mm. 5

Tubo in polietilene bassa densità PN6 Ø 16 mm. Utilizzato come linea principale per collegare gocciolatori o microspray direttamente sul tubo o con microtubi.

articolo	descrizione e diametro
SRI10101606B	TUBO POLIETILENE PN6 Ø mm. 16
	Lunghezza mt. 50

Ala gocciolante costituita da un tubo di polietilene con gocciolatore incorporato, realizzata con un processo di coestrusione, secondo gli standard della qualità certificata ISO 9002. Gocciolatori provvisti di filtro in ingresso e con portata nominale 2,1 lt/h a 1 Bar. Spaziatura fra i gocciolatori 30 cm. Colore nero.

articolo	descrizione e diametro
SRI10116211A	ALA GOCCIOLANTE POLIETILENE Ø mm. 16 MT. 100
	Lunghezza mt. 100
SRI10116311A●	ALA GOCCIOLANTE POLIETILENE Ø mm. 16 MT. 50
	Lunghezza mt. 50
SRI10116511A●	ALA GOCCIOLANTE POLIETILENE Ø mm. 16 MT. 400
	Lunghezza mt. 400

Tubo poroso, flessibile, in gomma, la cui struttura presenta centinaia di pori attraverso i quali l'acqua trasuda e si disperde nel terreno sfruttandone una proprietà naturale, la capillarità. Profondità consigliata : 10 ÷ 50 cm. Distanza tra le file : 20 ÷ 100 cm. Pressione d'utilizzo consigliata: min 0,5 ÷ max 2,5 Bar. Dispersione da 3 a 8 lt/h per metro. Lunghezza massima consigliata : 150 m.

articolo	descrizione e diametro
SRI147100111●	TUBO POROSO
	Interno: Ø 16 mm - Esterno: Ø 22 mm.
	Rotoli da 100 m.

Raccordo diritto con portagomma, attacco filettato maschio

articolo	descrizione e diametro
SRI10401633A	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 16X1/2"M
SRI10401633A1	RACCORDO DIRITTO Ø mm. 16X3/4"M

Gomito a 90° con attacchi a portagomma

articolo	descrizione e diametro
SRI11101633A	GOMITO A 90° A PORTAGOMMA Ø mm. 16X16
	MOD. 111A

Ti a 90° con attacchi a portagomma

articolo	descrizione e diametro
SRI10501633A	TI A 90° A PORTAGOMMA Ø mm. 16X16X16

Manicotto con attacchi a portagomma

articolo	descrizione e diametro
SRI10901633A	MANICOTTO MOD. 109A Ø mm. 16X16

Tappo con attacco a portagomma

articolo	descrizione e diametro
SRI11401633A	TAPPO DI FINE LINEA Ø mm. 16

Raccordo a gomito di polipropilene
Autofilettante e si avvita direttamente sul tubo E-ZT, facilmente e rapidamente.
Pressione max d'esercizio 6 bar a 37°C.

articolo	descrizione e diametro
SRI14701011	RACCORDO A GOMITO Ø 1/2"M FTG-20
	LUNGHEZZA mm. 45 - Ø mm. 26
SRI14701111	RACCORDO A GOMITO Ø 3/4"M FTG-25
	LUNGHEZZA mm. 45 - Ø mm. 26
SRI14701211	TUBO POLIETILENE E-ZT
	ROTOLO MT.60

Picchetto per ancorare al terreno l'ala gocciolante ed il tubo poroso.

articolo	descrizione e diametro
SRI16704411	PICCHETTO PER ALA GOCCIOLANTE Ø mm. 16 ÷ 22
	Altezza mm. 150

Anello stringitubo per tubo polietilene e ala gocciolante.
Da utilizzare con raccordi portagomma

articolo	descrizione e diametro
SRI16701611	ANELLO STRINGITUBO Ø mm. 16 ÷ 18
	MOD. 101336

Raccordi rapidi di polipropilene con O-ring, per formare con rapidità collettori per elettrovalvole. La presenza della guarnizione OR permette la rotazione delle elettrovalvole sul loro asse, senza pregiudicarne la tenuta idraulica.
Pressione d'esercizio max 10 bar.
Croce a 90°con un attacco maschio e tre attacchi femmina.

articolo	descrizione e diametro
SRI10503233B	CROCE A 90° ETCR2 Ø 1"FX1"FX1"FX1"M

Manicotto femmina/maschio

articolo	descrizione e diametro
SRI10503233D	MANICOTTO ETD2 Ø 1"FX1"M

Gomito a 90° femmina/maschio

articolo	descrizione e diametro
SRI10503233H	GOMITO ETC2 Ø 1"FX1"M

Ti a 90°con un attacco maschio e due attacchi femmina.

articolo	descrizione e diametro
SRI10503233T	TI ETT1 Ø 1"FX1"FX1"M

Irrigatori a percussione fuori terra.
Indicati per impiego su cavalletto o su aste in postazione fissa per l'irrigazione di prati o vivai dove l'impiego di irrigatori a scomparsa risulti inadeguata.
Con guarnizioni antisabbia che li rendono utilizzabili anche con acque non pulite
Corpo di bronzo, molle di acciaio inox, braccio antispruzzo, vite rompigetto, deflettore per regolazione traiettoria. Boccagli intercambiabili.

articolo	descrizione e diametro
SRI13700144	IRRIGATORE A PERCUSSIONE 20B Ø 1/2"M
	Angolo di lavoro : 20° ÷ 360°
Raggio : mt. 12,1÷14,6 in funzione della pressione e del boccaglio	
SRI13700244	IRRIGATORE A PERCUSSIONE 25B Ø 3/4"M
	Angolo di lavoro : 20° ÷ 360°
Raggio : mt. 12,5÷15,2 in funzione della pressione e del boccaglio	

Corpo e martelletto di bronzo, molle di acciaio inox, possibilità di inserire boccaglio secondario o diffusore.

articolo	descrizione e diametro
SRI13700344	IRRIGATORE A PERCUSSIONE 32B Ø 1"M
	Angolo di lavoro : 20° ÷ 360°
Raggio : mt. 24,15÷35,0 in funzione della pressione e del boccaglio	
SRI13700944	IRRIGATORE A PERCUSSIONE 40B Ø 11/4"M
	Angolo di lavoro : 20° ÷ 360°
Raggio : mt. 17,4÷23,9 in funzione della pressione e del boccaglio	

Sostegni per irrigatori
Per l'installazione degli irrigatori fuori terra. Robusti e leggeri sono trattati con una zincatura resistente alle intemperie. Altezza in posizione chiusa mm. 800
Attacco portagomma di nylon per tubo flessibile.

articolo	descrizione e diametro
SRI11602022	SOSTEGNO PER IRRIGATORE Ø 1/2"F MOD. 77920
	DIAMETRO INTERNO TUBO mm. 16
SRI11602522	SOSTEGNO PER IRRIGATORE Ø 3/4"F MOD. 77925
	DIAMETRO INTERNO TUBO mm. 20

Pesante, con asta centrale porta irrigatore registrabile in altezza. Curva portagomma orientabile di nylon per tubo flessibile.

articolo	descrizione e diametro
SRI11603222	SOSTEGNO PER IRRIGATORE Ø 1"F MOD. 77832
	DIAMETRO INTERNO TUBO mm. 25
SRI11604022	SOSTEGNO PER IRRIGATORE Ø 1 1/4"F MOD. 77840
	DIAMETRO INTERNO TUBO mm. 30

Filtri a rete ad “Y”

Per microirrigazione, ali gocciolanti e tubi porosi. Corpo di polipropilene.
Cartuccia a rete in acciaio inox amovibile standard da 150 mesh (Ø 1/2"-1 1/4")
Doppia rete in acciaio inox da 150/32 mesh (Ø 1 1/2"- 2").
Guarnizione di EPDM. Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
SRI15320011	FILTRO POLIPROPILENE Ø 1/2"
SRI15320111	FILTRO POLIPROPILENE Ø 3/4"
SRI15320211	FILTRO POLIPROPILENE Ø 1"
SRI15320311	FILTRO POLIPROPILENE Ø 1 1/4"
SRI15320411	FILTRO POLIPROPILENE Ø 11/2"
SRI15320511	FILTRO POLIPROPILENE Ø 2"

Cartuccia a rete in acciaio inox amovibile standard da 150 mesh (Ø 1/2"-1 1/4")
Doppia rete in acciaio inox da 150/32 mesh (Ø 1 1/2"- 2").

articolo	descrizione e diametro
SRI15207011	CARTUCCIA RICAMBIO MOD. 3220 Ø 3/4"
SRI15207111	CARTUCCIA RICAMBIO MOD. 3232 Ø 1"
SRI15207211	CARTUCCIA RICAMBIO MOD. 3240 Ø 1 1/4"
SRI15207311	CARTUCCIA RICAMBIO MOD. 3250 Ø 11/2"
SRI15207411	CARTUCCIA RICAMBIO MOD. 3263 Ø 2"

Regolatori di pressione pretarati.
Indipendentemente dalla pressione in entrata, riducono automaticamente la pressione di uscita al valore di taratura. Pressione a monte max 8 bar.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
SRI15341266	REGOLATORE DI PRESSIONE PRETARATO Ø 3/4"
	MOD. PR02511
	Portata 50-1000 lt/h. Pretarato a 1,1 Bar.

Valvole di drenaggio

Per svuotare in modo automatico le tubazioni al termine di ogni ciclo irriguo
L'impiego è consigliato nelle zone dove sono più frequenti le gelate.
Di ottone. La valvola si apre sotto a 0,28 bar e si chiude sopra a 0,35 bar.
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
SRI15100722	VALVOLA AUTOMATICA DI DRENAGGIO Ø 1/2"
	MOD. 51039

Irrigatori statici sottosuolo Serie "PSU"
Corpo di resina antiurto. Molla di richiamo di acciaio inox. Dotati di guarnizione autopulente ed autolubrificante, frizione per regolare la direzione del getto.
Filtro di protezione, vite di regolazione del raggio. Raggio da mt. 2,1 a 5,7.
Angolo di lavoro 0° ÷ 360°. Dimensioni del corpo mm. 175 x 35.
Sollevamento pistone mm. 100. Attacco filettato femmina.
Completi di testina regolabile da 0°a 360°.

articolo	descrizione e diametro
SRI11030777	IRRIGATORE STATICO PSU 04-10A Ø 1/2"
SRI11030877	IRRIGATORE STATICO PSU 04-12A Ø 1/2"
SRI11030977	IRRIGATORE STATICO PSU 04-15A Ø 1/2"
SRI11031077	IRRIGATORE STATICO PSU 04-17A Ø 1/2"

Irrigatori statici sottosuolo
Corpo di resina antiurto. Molla di richiamo di acciaio inox. Dotati di guarnizione antisabbia, frizione per regolare la direzione del getto, tappo di spurgo.
Solo corpo. Raggio da mt. 0,6 a 5,5 in funzione della testina montata.
Sollevamento pistone mm. 100. Attacco filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
SRI13600811	IRRIGATORE STATICO SRS-04 Ø 1/2"
	Sollevamento mm 100.
SRI13600911	IRRIGATORE STATICO SRS-06 Ø 1/2"
	Sollevamento mm 150.
SRI13601011	IRRIGATORE STATICO SRS-12 Ø 1/2"
	Sollevamento mm 300.

Testine per irrigatori. regolabili da 0° a 360°
Corpo di resina antiurto, filtro di protezione, vite di regolazione del raggio di acciaio inox. Portate proporzionali in funzione dell'angolo di lavoro e del raggio.
Testine dinamiche regolabili da 0° a 360° per irrigatori statici Serie "PSU"-"SRS"

articolo	descrizione e diametro
SRI14101311	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 2,5-4,6 MT.
	REGOLABILE : 210°-270° - Traiettoria 20°.
SRI14101411	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 2,5-4,6 MT.
	REGOLABILE : 90°-210°- Traiettoria 20°.
SRI14101511	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 2,5-4,6 MT.
	CERCHIO COMPLETO : 360°- Traiettoria 20°.
SRI14101611	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 4,0 A 6,4 MT
	REGOLABILE : 90°-210° - Traiettoria 25°.
SRI14101711	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 4,0 A 6,4 MT
	REGOLABILE : 210°-270°- Traiettoria 25°.
SRI14101811	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 4,0 A 6,4 MT
	CERCHIO COMPLETO : 360° - Traiettoria 25°.

continua

Testine per irrigatori. regolabili da 0° a 360°

articolo	descrizione e diametro
SRI14101911	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 6,7-9,1 MT.
	REGOLABILE : 90°-210° - Traiettoria 26°.
SRI14102011	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 6,7-9,1 MT.
	REGOLABILE : 210°-270° - Traiettoria 26°.
SRI14102111	TESTINA DINAMICA - RAGGIO DA 6,7-9,1 MT
	CERCHIO COMPLETO : 360° - Traiettoria 26°.

Testine dinamiche multigetto, a banda rettangolare MP STRIP

articolo	descrizione e diametro
SRI14102211	TESTINA DINAMICA MP-LCS-515
	STRISCIA LATERALE SINISTRA - Lati 1,5 x 4,6 m.
SRI14102311	TESTINA DINAMICA MP-RCS-515
	STRISCIA LATERALE DESTRA - Lati 1,5 x 4,6 m.
SRI14102411	TESTINA DINAMICA MP-SS-530
	STRISCIA LATERALE CENTRALE -

Testine dinamiche multigetto, MP ROTATOR

articolo	descrizione e diametro
SRI14102511	TESTINA DINAMICA MP-CORNER RAGGIO 2,5-4,6 M
	REGOLAZIONE : 45°/105° - TRAIETTORIA : 14°
	Raggio da 2,5 a 4,6 m.

Testine ad angolo fisso con vite regolazione raggio e flusso.
Per irrigatori statici Serie "PSU"-"SRS"

articolo	descrizione e diametro
SRI14109111	TESTINE PL. LCS-515 - STRISCIA LATERALE SINISTRA
	Lati da 1,2 x 4,2 a 1,5x 4,5 m.
SRI14109211	TESTINE PL. RCS-515 - STRISCIA LATERALE DESTRA
	Lati da 1,2 x 4,2 a 1,5x 4,5 m.

Irrigatori dinamici sottosuolo
Per aree verdi residenziali, commerciali e verde pubblico.
Corpo di resina antiurto. Molla di rientro pistone di acciaio inox. Rotazione della turbina lubrificata ad acqua, frizione sul pistone. Filtro di protezione.
Dotati di un kit con sei boccagli identificabili in funzione della portata.
Angolo di lavoro 40° ÷ 360°. Dimensioni del corpo mm. 170 x 30.
Sollevamento pistone mm. 100. Attacco filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
SRI14000111	IRRIGATORE TURBINA REGOLABILE SRM-04 Ø 1/2"
	Raggio da mt. 4,0 a 9,1.

Irrigatori dinamici sottosuolo
Per applicazioni residenziali o in piccole/medie aree commerciali.
Corpo di resina antiurto. Molla di rientro pistone di acciaio inox. Rotazione della turbina lubrificata ad acqua, frizione sul pistone. Filtro di protezione.
Forniti con un set con dodici boccagli standard. Raggio da mt. 6,7 a 15,8.
Angolo di lavoro 40° ÷ 360°. Dimensioni del corpo mm. 180 x 70.
Sollevamento pistone mm. 100. Attacco filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
SRI14000511	IRRIGATORE TURBINA REGOLABILE PGP-ADJ Ø 3/4"

Prolunghe a segmenti fissi.
Di polipropilene. Idonee per regolare il livello degli irrigatori a scomparsa.
In funzione delle profondità di scavo, si possono tagliare uno o più segmenti.
Pressione d'esercizio max 8 bar.

articolo	descrizione e diametro
SRI14700311	PROLUNGA A SEGMENTI FISSI Ø 1/2"
	Altezza minima cm. 5 - massima cm. 13
SRI14700511	PROLUNGA A SEGMENTI FISSI N013 Ø 3/4"x 1/2"
	Altezza minima cm. 5 - massima cm. 13

Elettrovalvole per impianti di irrigazione.
Corpo di nylon più fibra di vetro, membrana di Buna-N, solenoide IP 67 a tenuta stagna, comando manuale con rotazione del solenoide di 45° senza fuoriuscita d'acqua. Tensione di alimentazione 24 V/ac. Potenza nominale 2W.
Pressione d'esercizio min 0,5 - max 12 bar. Temperatura del fluido max 60° C
Con regolatore di flusso. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
SRI14200733	ELETTROVALVOLA MOD. 41-250 Ø 3/4"'F
SRI14200833	ELETTROVALVOLA MOD. 41-320 Ø 1"F
SRI14200933	ELETTROVALVOLA MOD. 41-400 Ø 1 1/4"F
SRI14201033	ELETTROVALVOLA MOD. 41-500 Ø 1 1/2"F
SRI14201133	ELETTROVALVOLA MOD. 41-630 Ø 1 1/2"F

Elettrovalvole per impianti di irrigazione con inserti di ottone applicati sui filetti di entrata ed uscita del corpo valvola, per collegamento con collettori in metallo. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
SRI14200133	ELETTROVALVOLA MOD. 41-252 Ø 3/4"F
SRI14200233	ELETTROVALVOLA MOD. 41-322 Ø 1" F
SRI14200333	ELETTROVALVOLA MOD. 41-402 Ø 1 1/4" F
SRI14200433	ELETTROVALVOLA MOD. 41-502 Ø 1 1/2" F
SRI14200533	ELETTROVALVOLA MOD. 41-632 Ø 2"F

Elettrovalvole per impianti di irrigazione.
Corpo di nylon più fibra di vetro, membrana di Buna-N, solenoide IP 67 a tenuta stagna, comando manuale con rotazione del solenoide di 45° senza fuoriuscita d'acqua. Tensione di alimentazione 24 V/ac. Potenza nominale 2W.
Pressione d'esercizio min 0,5 - max 10 bar. Temperatura del fluido max 60° C
Con regolatore di flusso. Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
SRI14201333	ELETTROVALVOLA MOD. 25-320 Ø 3/4"M
SRI14201433	ELETTROVALVOLA MOD. 25-320 Ø 1"M

Elettrovalvole dalle particolari dimensioni ridotte per impianti d'irrigazione di di terrazze e balconi e per l'automazione negli impianti di fertirrigazione.
Corpo di nylon più fibra di vetro, solenoide IP 67 a tenuta stagna,
Tensione di alimentazione 24 V/ac. Potenza nominale 3,7 W.
Pressione d'esercizio min 0,2 - max 10 bar. Senza regolatore di flusso.
Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
SRI14201633	ELETTROVALVOLA MOD. 11-200 Ø 1/2" M

Elettrovalvole in linea per piccoli impianti d'irrigazione di di terrazze, serre e e vivai. La valvola può essere aperta o chiusa anche in assenza di corrente svitando e avvitando a scatti il solenoide. Corpo di nylon più fibra di vetro, membrana di Buna-N, solenoide IP 67 a tenuta stagna.
Tensione di alimentazione 24 V/ac. Potenza nominale 2W.
Pressione d'esercizio min 0,5 - max 10 bar. Temperatura del fluido max 60° C
Senza regolatore di flusso. Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
SRI14203033	ELETTROVALVOLA MOD. 21-250 Ø 3/4"M
SRI14203133	ELETTROVALVOLA MOD. 21-320 Ø 1"M

Solenoidi ricambio per Serie 21; 25; 41

articolo	descrizione e diametro
SRI15102201	SOLENOIDE a corrente alternata (V/ac) 12
SRI151022014	SOLENOIDE a corrente alternata (V/ac) 24 standard
SRI15102401	SOLENOIDE BISTABILE (V/cc) 9

Programmatori a batteria costruiti per l'irrigazione delle terrazze e di piccoli impianti. Dotati di elettrovalvola a membrana e di solenoide bistabile. Sono predisposti con un raccordo girevole per la connessione al rubinetto e corredati di guarnizione per la tenuta idraulica. Il vano batterie è completamente a tenuta stagna ed è separato dal circuito elettronico e dalla valvola interna.
Funzionamento con 2 batterie alcaline da 9 V/cc. Certificato a norme CE.
Tempi d'irrigazione da 2 minuti a 2 ore. Dodici partenze al giorno.
Connessione al rubinetto 3/4"F. Connessione al tubo 3/4"M.

articolo	descrizione e diametro
SRI14402811	PROGRAMMATORI A BATTERIA "ORBIT"
	MOD. 94050 - 1 STAZIONE

Programmatore Serie PRO per aree verdi prive di alimentazione elettrica. Funzionamento con batteria alcalina da 9 V/cc. Led luminoso per indicare la carica della batteria. Predisposto per collegamento sensori. Funzione manuale e semiautomatica. Tempi d'irrigazione 2, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150 minuti. Comanda l'apertura e la chiusura di elettrovalvole ordinare separatamente. Distanza max 30 m con cavo di sezione 1,5mm². Lunghezza cavo 50 cm.
Può essere installato all'esterno o in pozzetti.

articolo	descrizione e diametro
SRI11040677	PROGRAMMATORE BATTERIA 1 STAZIONE PRO 100
	PER 1 ELETTROVALVOLA
SRI11040877	PROGRAMMATORE BATTERIA 4 STAZIONI PRO 400
	PER 4 ELETTROVALVOLE

Programmatore Serie XC per la gestione di un impianto d'irrigazione automatico Elettronico. Certificato a norme CE. Con trasformatore incorporato 220-24 V/ac. Predisposto per collegamento sensori. Cassa di plastica con serratura.
Tempi d'irrigazione da 1 minuto a 4 ore per stazione con 1 minuto d'incremento Tre programmi indipendenti. Quattro cicli irrigui per programma per dodici partenze al giorno per ciascuna stazione. Attivazione sensore programmabile per ogni singola stazione. Funzione manuale o semiautomatica.

articolo	descrizione e diametro
SRI144008011	PROGRAMMATORE XC-401-E - 4 STAZIONI
SRI144009011	PROGRAMMATORE XC-601-E - 6 STAZIONI
SRI144014011	PROGRAMMATORE XC-801-E - 8 STAZIONI

Programmatore Serie PCC
Elettronico. Certificato a norme CE. Con trasformatore incorporato 220-24 V/ac. Predisposto per collegamento sensori. Cassa di plastica con serratura.
Tempi da 1 minuto a 6 ore per stazione con 1 minuto d'incremento nelle prime 2 ore irrigue e con 10 minuti di incremento fino alla sesta ora irrigua.
Ciclo di irrigazione programmabile con 3 modalità a scelta.

articolo	descrizione e diametro
SRI14405601	PROGRAMMATORE PCC-1201-E - 9 STAZIONI
SRI14405701	PROGRAMMATORE PCC-1201-E - 12 STAZIONI
SRI14405801	PROGRAMMATORE PCC-1201-E - 15 STAZIONI

Programmatore Serie POCKET per l'impiego dal semplice impianto d'irrigazione su terrazzo o balcone al più complesso impianto di giardino residenziale.
Elettronico. Certificato a norme CE. Con trasformatore esterno 220-24 V/ac.
Possibilità di collegamento sensori. Cassa di plastica ignifuga.
Tempi d'irrigazione da da 1 a 99 minuti per stazione con 1 minuto di incremento. Due programmi A, B. Quattro partenze giornaliere per programma.

articolo	descrizione e diametro
SRI14401201	PROGRAMMATORE ELETTRONICO MOD. 94122
	ORBIT - 2 STAZIONI
SRI14401701	PROGRAMMATORE ELETTRONICO MOD. 94124
	ORBIT - 4 STAZIONI
SRI14401301	PROGRAMMATORE ELETTRONICO MOD. 94126
	ORBIT - 6 STAZIONI

Programmatore Serie Control Star per impianti d'irrigazione di piccole, medie e grandi dimensioni. Elettronico. Certificato a norme CE. Con trasformatore incorporato 220-24 V/ac. Predisposto per collegare i sensori. Cassa di plastica ignifuga con serratura. Tempi di irrigazione tramite "DIAL Set" da 1 a 120 minuti con 1 minuto d'incremento. Tre programmi indipendenti. Quattro partenze per programma. Ampio display con icone per una programmazione semplice e rapida . Funzione manuale e semiautomatica.

articolo	descrizione e diametro
SRI14402001●	PROGRAMMATORI PROFESSIONALI MOD. 94024
	4 STAZIONI
SRI14402101●	PROGRAMMATORI PROFESSIONALI MOD. 94026
	6 STAZIONI

Sensori pioggia MINI-CLIK

Per interrompere automaticamente il ciclo d'irrigazione del programmatore quando piove, senza modificare la programmazione impostata. Corpo di policarbonato, supporto di alluminio. Tempo di intervento 15÷30 minuti in funzione della regolazione e dall'intensità della pioggia.

articolo	descrizione e diametro
SRI14900401	SENSORE PIOGGIA MINICLICK RSA

Pozzetti ispezionabili per impianti interrati.

Base e coperchio di polietilene ad alta densità. Mimetizzabili con il manto erboso. Resistenti e carrabili. Inattaccabili dagli agenti atmosferici.

Base colore nero, coperchio colore verde.

articolo	descrizione e diametro
SRI14500111	POZZETTO CIRCOLARE BASE D. 20
	Base Ø 20 cm - Coperchio Ø 18 cm - h. = 23 cm.
SRI14500311	POZZETTO CIRCOLARE BASE D.34
	Base Ø 34 cm - Coperchio Ø 26 cm - h. = 25 cm.
SRI14500511	POZZETTO RETTANGOLARE MOD. D-1000
	Base 48 x 34 cm - Coperchio 34 x 20 cm - h. = 26 cm.
SRI14500211	POZZETTO RETTANGOLARE MOD. D-1200
	Base 53 x 40 cm - Coperchio 41 x 28 cm - h. = 30 cm.
SRI14500611	POZZETTO RETTANGOLARE MOD. D-1500
	Base 64 x 50 cm - Coperchio 50 x 35 cm - h. = 30 cm.
SRI14500911	POZZETTO RETTANGOLARE MOD. D-1500-BD
	CON BULLONE ANTIVANDALISMO
	Base 64 x 50 cm - Coperchio 50 x 35 cm - h. = 30 cm.

Pompa Serie ULTRA TECH

Con la tecnologia di filtrazione a spugna che trattiene lo sporco grossolano. Ideale per giochi d'acqua, con prolunga telescopica dotata di doppia valvola e derivatore di flusso a T. La spugna è protetta da una griglia che impedisce a foglie, rami ed altri oggetti grossolani di intasare la pompa.

Tensione 230 V 50 Hz, cavo tripolare lungh. mt. 10.

articolo	descrizione e diametro
SRI16203101	POMPA ULTRA TECH 800
	Portata 800 lt/h. Prevalenza 160 cm.
SRI16203201	POMPA ULTRA TECH 1300
	Portata 1300 lt/h. Prevalenza 200 cm
SRI16203301	POMPA ULTRA TECH 3000
	Portata 2500 lt/h. Prevalenza 250 cm.
SRI16203401	POMPA ULTRA TECH 4000
	Portata 3700 lt/h. Prevalenza 260 cm.

Pompa Serie MASTER DW con maniglia per il trasporto.

Progettata per laghetti o per acque particolarmente sporche, per creare cascate o da usare con filtri esterni. Capacità di aspirazione di detriti fino a mm. 8 con prevalenze elevate. Tensione 230 V 50 Hz, cavo tripolare lunghezza mt. 10.

articolo	descrizione e diametro
SRI16201501	POMPA PER DRENAGGIO ULTRA ZERO
	Portata 3000 lt/h. Prevalenza 310 cm.

CASSETTE

Cassetta da esterno o interno a parete tipo Electa sigillabile, senza lastra.
Cassetta e portello di acciaio verniciato in poliestere rosso RAL 3000.
Paraspigoli di materiale plastico.



articolo	descrizione e diametro
BCC36H/0154	CASSETTA ELECTA PER IDRANTE UNI 45
BCC36H/0155	CASSETTA ELECTA PER IDRANTE UNI 70

Cassetta da esterno o interno a parete tipo Electa sigillabile, senza lastra.
Cassetta e portello di acciaio inox 304 non verniciato.
Paraspigoli di materiale plastico.

articolo	descrizione e diametro
BCC36H/0154X●	CASSETTA INOX ELECTA PER IDRANTE UNI 45
BCC36H/0155X●	CASSETTA INOX ELECTA PER IDRANTE UNI 70

Cassetta da incasso tipo Basic Line sigillabile, senza lastra
Di acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000.
Telaio portavetro di alluminio anodizzato.

articolo	descrizione e diametro
BCC35142R	CASSETTA INCASSO PER IDRANTE UNI 45
BCC35146	CASSETTA INCASSO PER IDRANTE UNI 70

Cassetta porta estintore “Linea Electa” sigillabile senza lastra
Cassetta e portello porta vetro di acciaio verniciato in poliestere rosso.
Paraspigoli di materiale plastico.

articolo	descrizione e diametro
BCC36/M1380	CASSETTA PER ESTINTORE KG.6

IDRANTE A MURO DA ESTERNO O INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C.
Composto da :
Cassetta da esterno o interno a parete tipo Electa UNI 45 di acciaio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico. Tubazione flessibile UNI 45 con raccordi UNI 804 di ottone.
Lancia ad effetti multipli STARJET ugello Ø 12 - K 72. Rubinetto idrante a 45° UNI 45 x 1 1/2" PN 16. Sostegno per tubazione di colore rosso.
Lastra FIRE GLASS, dimensione mm. 390 x 265

articolo	descrizione e diametro
BCC2H/2087CE	CASSETTA COMPLETA UNI45 MT. 15
BCC2H/2088CE	CASSETTA COMPLETA UNI45 MT. 20
BCC2H/2089CE	CASSETTA COMPLETA UNI45 MT. 25
BCC2H/2090CE	CASSETTA COMPLETA UNI45 MT. 30

Piantana centrale per cassette
Di acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000.

articolo	descrizione e diametro	H mm.
BCC251/A316	PIANTANA CILINDRICA PER DN 45 - Basic	810
BCC251/A316E	PIANTANA CILINDRICA PER DN 45 - Electa	750
BCC251/A912	PIANTANA CILINDRICA PER DN 70	810
BCC251/A916	PIANTANA RETTANGOLARE PER DN 45	810

Piantana centrale per cassette
Di acciaio INOX AISI 304 non verniciato.

articolo	descrizione e diametro	H mm.
BCC251/B918●	PIANTANA CILINDRICA PER DN 45 - Basic	810
BCC251/B918E●	PIANTANA CILINDRICA PER DN 45 - Electa	750
BCC251/B917●	PIANTANA CILINDRICA PER DN 70	810
BCC251/B913●	PIANTANA RETTANGOLARE PER DN 45	810

NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO UNI EN 671-1. Composto da :
Cassetta a parete con bordi arrotondati Basic Line e bobina in acciaio verniciati in poliestere rosso RAL 3000. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.
Lastra FIRE GLASS mm. 590 x 640 - Lancia a effetti multipli STARJET.
Tubazione semirigida Bianca DN 25 a norma UNI EN 694 raccordata.
Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

articolo	descrizione e diametro
BCC80/A946	CASSETTA UNI 25 NASPO E BOBINA MT. 15
BCC80/A947	CASSETTA UNI 25 NASPO E BOBINA MT. 20
BCC80/A948	CASSETTA UNI 25 NASPO E BOBINA MT. 25
BCC80/A949	CASSETTA UNI 25 NASPO E BOBINA MT. 30

NASPO ORIENTABILE DA INCASSO UNI EN 671-1. Composto da :
Cassetta Basic Line e bobina in acciaio verniciati in poliestere rosso RAL 3000.
Telaio portavetro in alluminio anodizzato. Tubazione semirigida Bianca DN 25
a norma UNI EN 694 raccordata. Lancia a effetti multipli STARJET .
Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
Lastra FIRE GLASS, dimensione mm. 620 x 620

articolo	descrizione e diametro
BCC80/E947	CASSETTA UNI 25 NASPO E BOBINA MT. 20

Rubinetto idrante presa a muro di ottone, uscita maschio filettata UNI. Guarnizione di gomma, attacco maschio.

articolo	descrizione e diametro
BCC5001	RUBINETTO IDRANTE UNI 25X1"
BCC5002	RUBINETTO IDRANTE UNI 45X1 1/2"
BCC5005	RUBINETTO IDRANTE UNI 70X2"
BCC5006	RUBINETTO IDRANTE UNI 70X2 1/2"
BCC5007●	RUBINETTO IDRANTE UNI 70X3"

Divisore semplice a due vie di ottone ,
attacco filettato femmina girello , uscite maschio.

articolo	descrizione e diametro
BCC45158	DIVISORE SEMPLICE A 2 VIE UNI 45X45
BCC45159	DIVISORE SEMPLICE A 2 VIE UNI 70X45

Gruppo attacco per autopompa di mandata UNI 10779 ALL IN ONE - Brevettato
Di ottone con valvola di sicurezza tarata a 12 Bar e valvola di ritegno integrata.
Per installazione orizzontale o verticale. Ad 1 o 2 attacchi UNI 70.

articolo	descrizione e diametro
ARTICOLO ●	DA ORDINARE APPOSITAMENTE
TIPO FILETTATO ●	Ø 2" ÷ 4"
TIPO FLANGIATO ●	Ø 2" ÷ 4"

Manichetta bianca, flessibile, con certificazione UNI EN 14540 tipo AB-PU con raccordi di ottone, UNI 7422

articolo	descrizione e diametro
BCC300770TP	MANICHETTA RACCORDATA UNI 45 MT. 10
BCC300771TP	MANICHETTA RACCORDATA UNI 45 MT. 15
BCC300772TP	MANICHETTA RACCORDATA UNI 45 MT. 20
BCC300773TP	MANICHETTA RACCORDATA UNI 45 MT. 25
BCC300774TP	MANICHETTA RACCORDATA UNI 45 MT. 30

Manichetta bianca, flessibile, con certificazione e approvazione del Ministero Interni UNI 9487 tipo PRO con raccordi di ottone, UNI 7422

articolo	descrizione e diametro
BCC302205	MANICHETTA RACCORDATA UNI 70 MT. 10
BCC302206	MANICHETTA RACCORDATA UNI 70 MT. 15
BCC302207	MANICHETTA RACCORDATA UNI 70 MT. 20
BCC302208	MANICHETTA RACCORDATA UNI 70 MT. 25
BCC302209	MANICHETTA RACCORDATA UNI 70 MT. 30

Lastra infrangibile per cassette antincendio.
Idonea per cassette sigillabili con dispositivo di apertura di emergenza.

articolo	descrizione e dimensioni
BCC7004000I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 292 X 495
BCC7004001I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 347 X 535
BCC7004002I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 306 X 530
BCC7004004I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 265 X 390
BCC7004005I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 375 X 490
BCC7004010I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 422 X 570
BCC7004011I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 388 X 524
BCC7004012I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 425 X 527
BCC7004022I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 590 X 640
BCC7004041I	LASTRA INFRANGIBILE mm. 620 X 620

Selletta di acciaio verniciato rosso, per sostegno manichette.

articolo	descrizione e diametro
BCC250315	SELLETTA PER MANICHETTE UNI 45/70

Lancia frazionatrice STARJET a leva a tre posizioni : getto pieno, intercettazione, del getto, getto nebulizzato, tubo in resina termoplastica ad alta resistenza, ugello e attacco femmina di ottone. A norma UNI EN 671/1

articolo	descrizione e diametro
BCC742145	LANCIA FRAZIONATRICE STARJET UNI 45

ANTINCENDIO

Lancia INDUSTRIALJET a leva a tre posizioni : intercettazione getto, getto pieno, getto nebulizzato, corpo in lega leggera, tubo in resina termoplastica ad alta resistenza, attacco femmina di ottone.

articolo	descrizione e diametro
BCC74220	LANCIA FRAZIONATRICE UNI 25 foro Ø mm. 8
BCC74221	LANCIA FRAZIONATRICE UNI 45 foro Ø mm. 9/12

Lancia INDUSTRIALJET a leva a tre posizioni : intercettazione getto, getto pieno, getto nebulizzato. Completamente in lega leggera con tubo rivestito di gomma. Attacco femmina.

articolo	descrizione e diametro
BCC74222	LANCIA FRAZIONATRICE UNI 70 foro Ø mm. 16

Raccordo bocchettone completo forma A , di ottone.

articolo	descrizione e diametro
BCC0047020	RACCORDO BOCCHETTONE UNI 45

Cannotto filettato maschio forma A, di ottone.

articolo	descrizione e diametro
BCC2155	CANNOTTO FILETTATO M UNI 45
BCC2157	CANNOTTO FILETTATO M UNI 70

Cannotto non filettato forma A, di ottone.

articolo	descrizione e diametro
BCC2261	CANNOTTO NON FILETTATO UNI 45
BCC2263	CANNOTTO NON FILETTATO UNI 70

Girello filettato femmina forma A, di ottone.

articolo	descrizione e diametro
BCC2474	GIRELLO UNI 45
BCC2476	GIRELLO UNI 70

Tappo femmina forma A, di ottone, con guarnizione e catenella.

articolo	descrizione e diametro
BCC999	TAPPO CIECO FEMMINA UNI 45
BCC9100	TAPPO CIECO FEMMINA UNI 70

Riduzione FISSA di ottone filettata maschio UNI x femmina gas.

articolo	descrizione e diametro
BCC121122	RIDUZIONE FISSA M UNI 45 X F Ø 1 1/4"
BCC121186	RIDUZIONE FISSA M UNI 45 X F Ø 1 1/2"
BCC121133	RIDUZIONE FISSA M UNI 45 X F Ø 2"
BCC121134	RIDUZIONE FISSA M UNI 70 X F Ø 2"

Riduzione FISSA di ottone filettata femmina UNI - maschio gas.

articolo	descrizione e diametro
BCC121124	RIDUZIONE FISSA M Ø 1 1/4" X F UNI 45
BCC121125	RIDUZIONE FISSA M Ø 1 1/2" X F UNI 45
BCC121194	RIDUZIONE FISSA M Ø 2" X F UNI 45
BCC121115	RIDUZIONE FISSA M Ø 2" X F UNI 70

Riduzione FISSA di ottone M/F UNI

articolo	descrizione e diametro
BCC121131	RIDUZIONE FISSA M UNI 45 X F UNI 70
BCC121132	RIDUZIONE FISSA M UNI 70 X F UNI 45

Riduzione FISSA di ottone filettata maschio UNI x maschio gas.

articolo	descrizione e diametro
BCC131111	RIDUZIONE FISSA M UNI 25 M X Ø 1"
BCC131124	RIDUZIONE FISSA M UNI 45 M X Ø 1 1/2"
BCC131126	RIDUZIONE FISSA M UNI 45 M X Ø 1 1/4"
BCC131135	RIDUZIONE FISSA M UNI 45 M X Ø 2"
BCC131136	RIDUZIONE FISSA M UNI 70 M X Ø 2"
BCC131143	RIDUZIONE FISSA M UNI 70 M X Ø 2 1/2"

Riduzione FISSA di ottone femmina UNI - femmina UNI

articolo	descrizione e diametro
BCC171133	RIDUZIONE FISSA F UNI 70 X F UNI 45

Riduzione FISSA femmina UNI - femmina gas.

articolo	descrizione e diametro
BCC171122	RIDUZIONE FISSA F UNI 45 X F 1 1/2"S/E
BCC171131	RIDUZIONE FISSA F UNI 45 X F 2"S/E
BCC171134	RIDUZIONE FISSA F UNI 70 X F 2"S/E

Riduzione GIREVOLE di ottone femmina girello UNI - maschio gas.

articolo	descrizione e diametro
BCC141059	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 45 X M 1 1/4"
BCC141093	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 70 X M 2 1/2"
BCC141099	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 45 X M 1 1/2"
BCC141204	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 70 X M 2"
BCC142994	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 100 X M 4"
BCC142997	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 80 X M 21/2"

Riduzione GIREVOLE di ottone femmina girello UNI - femmina gas.

articolo	descrizione e diametro
BCC1094014	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 70 X F 2"
BCC1102014	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 45 X F 1 1/2"

Riduzione GIREVOLE di ottone femmina girello UNI - maschio UNI

articolo	descrizione e diametro
BCC141202	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 70 X M UNI 45
BCC141097	RIDUZIONE GIREVOLE F UNI 100 X M UNI70

Guarnizioni di gomma per raccordi UNI

articolo	descrizione e diametro
BCC231007	GUARNIZIONE DI GOMMA UNI 45 TIPO PESANTE
BCC231008	GUARNIZIONE DI GOMMA UNI 70 TIPO PESANTE

Chiave di manovra per raccordi forma A, di acciaio zincato.

articolo	descrizione e diametro
BCC27/A260	CHIAVE PER RACCORDI UNI 814 45/70 L. mm.280

Idrante sottosuolo modello CROTONE flangiato con sbocco di ottone e tappo.
Corpo di ghisa EN-GJL-250 , con scarico automatico antigelo.
Altezza mm. 440. Attacco flangiato UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
BCC64177	IDRANTE SOTTOSUOLO CROTONE UNI 45 DN 50
BCC64178	IDRANTE SOTTOSUOLO CROTONE UNI 70 DN 65
BCC64549	IDRANTE SOTTOSUOLO CROTONE UNI 70 DN 80

Idrante soprasuolo di ghisa, tipo a secco, con scarico antigelo automatico .
Sbocchi con attacco maschio filettato di ottone, tappi di ghisa.
Profondità parte interrata mm. 500. (Profondità mm. 700 ÷ 1000 su richiesta.)
Attacco flangiato UNI EN 1092-2 PN 16.
Senza attacco autopompa.

articolo	descrizione e diametro
BCC661600	IDRANTE SOPRASUOLO DN 50 X 2 UNI 45
BCC661605	IDRANTE SOPRASUOLO DN 65 X 2 UNI 70
BCC661610	IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 X 2 UNI 70
BCC661615	IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 X 2 UNI 70

Idrante soprasuolo di ghisa, tipo a secco, con scarico antigelo automatico .
Con attacco autopompa.

articolo	descrizione - diametro - attacco autopompa
BCC661650	IDRANTE SOPRASUOLO DN 50 X 2 UNI 45 A= UNI 70
BCC661655	IDRANTE SOPRASUOLO DN 65 X 2 UNI 45 A= UNI 70
BCC661660	IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 X 2 UNI 70 A= UNI 100
BCC661665	IDRANTE SOPRASUOLO DN100X 2 UNI70 A= UNI 100

Gomito a piede flangiato di ghisa, verniciato nero.
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
BCC67188	GOMITO A PIEDE DI GHISA DN 50
BCC67189	GOMITO A PIEDE DI GHISA DN 70
BCC67190	GOMITO A PIEDE DI GHISA DN 80
BCC67191	GOMITO A PIEDE DI GHISA DN 100

Chiusino ovale, stradale per idranti sottosuolo, di ghisa verniciato nero.

articolo	descrizione e diametro
BCC65192	CHIUSINO STRADALE PER IDRANTE DN 50
BCC65193	CHIUSINO STRADALE PER IDRANTE DN 65/80

Chiave di manovra universale per idranti sottosuolo, di acciaio nero.

articolo	descrizione e diametro
BCC63199	CHIAVE MANOVRA PER IDRANTE SOTTOSUOLO

Chiave di manovra per idranti soprasuolo di acciaio zincato

articolo	descrizione e diametro
BCC59229	CHIAVE MANOVRA PER IDRANTE SOPRASUOLO

Collo a cigno ad uno sbocco orientabile maschio, di acciaio,
Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M di ottone .

articolo	descrizione e diametro
BCC61194	COLLO A CIGNO UNI 45 SBOCCO UNI 45

Cartello indicatore semplice di lancia antincendio idrante.

articolo	descrizione e diametro
BCC873600	CARTELLO SEGNALATORE IDRANTE

Saracinesca a cuneo gommato di ghisa sferoidale a vite esterna.
Omologata UL/FM. Attacchi flangiati .

articolo	descrizione e diametro
ARTICOLO ●	SARACINESCA OMOLOGATA UL/FM
	Ø 2 1/2" ÷ 12"

Gruppi di allarme, preassemblati. Omologati.
Per installazione verticale, per impianti antincendio a sprinkler.
Con accessori di base.

articolo	descrizione e diametro
	GRUPPO DI ALLARME
TIPO AD UMIDO ●	Ø 3" ÷ 8"
TIPO A SECCO ●	Ø 1 1/2" ÷ 3"

Campana idraulica di allarme omologata UL/FM
Per gruppi preassemblati.

articolo	descrizione e diametro
BCC902 ●	CAMPANA IDRAULICA COMPLETA

Camera di ritardo omologata per vavola ad umido.

articolo	descrizione e diametro
BCC901 ●	CAMERA DI RITARDO

Sprinkler di ottone, risposta standard omologato CE
Per installazione in impianti a umido/secco. Attacco filettato maschio.
Pressione max di lavoro 12 bar.
Tarature : 57°C - 68°C - 93°C - 141°C da confermare in sede di ordinazione.

articolo	descrizione e diametro
	SPRINKLER
Upright ●	Ø 1/2" ÷ 3/4"
Pendent ●	Ø 1/2" ÷ 3/4"
BCC919/B7140	SPRINKLER PENDENT Ø 1/2" BSPT K=80 68°C

Cassetta di scorta per Sprinkler

articolo	descrizione e diametro
BCC9277226 ●	12 POSTI PER SPRINKLER Ø 1/2" e 3/4"
BCC9277226 ●	6 POSTI PER SPRINKLER Ø 1/2" e 3/4"

Chiave per montaggio Sprinkler

articolo	descrizione e diametro
BCC9287232 ●	CHIAVE PER SPRINKLER Ø 1/2"
BCC9287236 ●	CHIAVE PER SPRINKLER Ø 3/4"

RACCORDI SCANALATI PER ANTINCENDIO

Giunto rigido omologato UL/FM modello MD .
Corpo di ghisa verniciato colore rosso. Guarnizione sintetica per temperatura ambiente - Bulloni zincati. Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC8011M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 1"
BCC7244M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 1 1/4"
BCC7245M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 1 1/2"
BCC7246M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 2"
BCC7247M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 2 1/2"
BCC7248M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 3"
BCC7249M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 4"
BCC7250M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 5"
BCC7251M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 6"
BCC7252M ●	GIUNTO RIGIDO OMOLOGATO Ø 8"

Giunto flessibile omologato UL/FM modello MD .
Corpo di ghisa verniciato colore rosso. Guarnizione sintetica per temperatura ambiente - Bulloni zincati. Pressione max di lavoro 16 bar.
Modello che consente assestamenti, dilatazione, contrazione, espansione e deflessione angolare, attenuazione di rumori e vibrazioni.

articolo	descrizione e diametro
BCC8082M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 1"
BCC8083M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 1 1/4"
BCC7266M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 1 1/2"
BCC7267M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 2"
BCC7268M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 2 1/2"
BCC7269M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 3"
BCC7270M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 4"
BCC7271M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 5"
BCC7272M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 6"
BCC7273M ●	GIUNTO FLESSIBILE OMOLOGATO Ø 8"

Nipplo di acciaio sch. 40 con un' estremità scanalata e una filettata maschio

articolo	descrizione e diametro
BCC9179019●	NIPPLO SCANALATO/FILETTATO Ø 1 1/4"
BCC9179020●	NIPPLO SCANALATO/FILETTATO Ø 1 1/2"
BCC9179021●	NIPPLO SCANALATO/FILETTATO Ø 2"
BCC9179022●	NIPPLO SCANALATO/FILETTATO Ø 2 1/2"
BCC9179023●	NIPPLO SCANALATO/FILETTATO Ø 3"
BCC9179024●	NIPPLO SCANALATO/FILETTATO Ø 4"
BCC9179025●	NIPPLO SCANALATO/FILETTATO Ø 6"

Curva a 90° scanalata omologata UL/FM modello MD

Di ghisa verniciata colore rosso, a corto raggio per impianti antincendio.

Pressione max di lavoro 16 bar

articolo	descrizione e diametro
BCC8013M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 1"
BCC7482M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 1 1/4"
BCC7483M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 1 1/2"
BCC7484M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 2"
BCC7485M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 2 1/2"
BCC7486M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 3"
BCC7487M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 4"
BCC7488M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 5"
BCC7489M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 6"
BCC7490M●	CURVA A 90° SCANALATA Ø 8"

Curva a 45° scanalata omologata UL/FM modello MD

Di ghisa verniciata colore rosso, a corto raggio per impianti antincendio.

Pressione max di lavoro 16 bar

articolo	descrizione e diametro
BCC8025M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 1"
BCC7504M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 1 1/4"
BCC7505M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 1 1/2"
BCC7506M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 2"
BCC7507M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 2 1/2"
BCC7508M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 3"
BCC7509M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 4"
BCC7510M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 5"
BCC7511M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 6"
BCC7512M●	CURVA A 45° SCANALATA Ø 8"

TI A 90° scanalato omologato UL/FM modello MD, per impianti antincendio.
Di ghisa verniciato colore rosso, Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC8019M●	TI A 90° SCANALATO Ø 1"
BCC7526M●	TI A 90° SCANALATO Ø 1 1/4"
BCC7527M●	TI A 90° SCANALATO Ø 1 1/2"
BCC7528M●	TI A 90° SCANALATO Ø 2"
BCC7529M●	TI A 90° SCANALATO Ø 2 1/2"
BCC7530M●	TI A 90° SCANALATO Ø 3"
BCC7531M●	TI A 90° SCANALATO Ø 4"
BCC7532M●	TI A 90° SCANALATO Ø 5"
BCC7533M●	TI A 90° SCANALATO Ø 6"
BCC7534M●	TI A 90° SCANALATO Ø 8"

Giunto ridotto omologato UL/FM.
Corpo di ghisa verniciato colore rosso. Guarnizione di EPDM.
Consente la riduzione diretta sulla tubazione senza la necessità di una riduzione
unita a due giunti. Bulloni zincati. Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC7286●	GIUNTO RIDOTTO OMOLOGATO Ø 2" x 1"
BCC7287●	GIUNTO RIDOTTO OMOLOGATO Ø 2" x 1 1/2"
BCC7288●	GIUNTO RIDOTTO OMOLOGATO Ø 2 1/2" x 2"
BCC7289●	GIUNTO RIDOTTO OMOLOGATO Ø 3" x 2"
BCC7290●	GIUNTO RIDOTTO OMOLOGATO Ø 3" x 2 1/2"
BCC7291●	GIUNTO RIDOTTO OMOLOGATO Ø 4" x 2"
BCC7292●	GIUNTO RIDOTTO OMOLOGATO Ø 4" x 2 1/2"
BCC7293●	GIUNTO RIDOTTO OMOLOGATO Ø 4" x 3"

Riduzione concentrica scanalata omologata UL/FM
Di ghisa verniciata colore rosso. Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC7663 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 2" x 1 1/4"
BCC7664 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 2" x 1 1/2"
BCC7665 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 2 1/2" x 2"
BCC7666 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 3" x 2"
BCC7667 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 3" x 2 1/2"
BCC7668 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 4" x 2"
BCC7669 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 4" x 2 1/2"
BCC7670 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 4" x 3"
BCC7671 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 5" x 3"
BCC7672 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 5" x 4"
BCC7673 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 6" x 3"
BCC7674 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 6" x 4"
BCC7676 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 8" x 4"
BCC7678 ●	RIDUZIONE SCANALATA Ø 8" x 6"

Adattatore a flangia omologato UL/FM modello MD .
Corpo di ghisa verniciato. Guarnizione di EPDM.
Per impianti antincendio. Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC7777M●	ADATTATORE A FLANGIA OMOLOGATO Ø 2"
BCC7778M●	ADATTATORE A FLANGIA OMOLOGATO Ø 2 1/2"
BCC7779M●	ADATTATORE A FLANGIA OMOLOGATO Ø 3"
BCC7780M●	ADATTATORE A FLANGIA OMOLOGATO Ø 4"
BCC7782M●	ADATTATORE A FLANGIA OMOLOGATO Ø 5"
BCC7783M●	ADATTATORE A FLANGIA OMOLOGATO Ø 6"
BCC7787M●	ADATTATORE A FLANGIA OMOLOGATO Ø 8"

Adattatore a flangia con collare omologato UL/FM modello MD .
Di ghisa verniciato colore rosso. Guarnizione di EPDM.
Per impianti antincendio. Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC7754M●	ADATTATORE CON COLLARE OMOLOGATO Ø 2"
BCC7755M●	ADATTATORE CON COLLARE OMOLOGATO Ø 2 1/2"
BCC7756M●	ADATTATORE CON COLLARE OMOLOGATO Ø 3"
BCC7757M●	ADATTATORE CON COLLARE OMOLOGATO Ø 4"
BCC7759M●	ADATTATORE CON COLLARE OMOLOGATO Ø 6"
BCC7760M●	ADATTATORE CON COLLARE OMOLOGATO Ø 8"

Derivazione a staffa filettata omologata UL/FM modello MD .
Corpo di ghisa verniciato colore rosso. Guarnizione di EPDM.
Per diramazioni dirette dalla tubazione. Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC7329M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 2"X1/2"
BCC7330M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 2"X3/4"
BCC7332M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 2"X1 1/4"
BCC7333M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 2"X1 1/2"
BCC7311M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 2 1/2"X3/4"
BCC7312M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 2 1/2"X1"
BCC7313M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 2 1/2"X1 1/4"
BCC7314M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 2 1/2"X1 1/2"
BCC7334M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 3"X1/2"
BCC7335M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 3"X3/4"
BCC7336M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 3"X1"
BCC7337M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 3"X1 1/4"
BCC7338M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 3"X1 1/2"
BCC7339M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 3"X2"
BCC7346M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 4"X1"

Derivazione a staffa filettata omologata UL/FM modello MD .
Corpo di ghisa verniciato colore rosso. Guarnizione di EPDM.
Per diramazioni dirette dalla tubazione. Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC7348M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 4"X1 1/4"
BCC7349M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 4"X1 1/2"
BCC7350M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 4"X2"
BCC7315M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 4"X1/2"
BCC7316M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 4"X3"
BCC7317M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 5"X1 1/2"
BCC7318M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 5"X2"
BCC7353M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 6"X1 1/2"
BCC7354M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 6"X2"
BCC8087M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 8"X3"
BCC8088M●	DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA Ø 8"X4"

Derivazione a staffa scanalata omologata UL/FM.

articolo	descrizione e diametro
BCC7426 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 2"X1 1/4"
BCC7427 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 2"X1 1/2"
BCC7407 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 2 1/2"X11/4"
BCC7408 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 2 1/2"X11/2"
BCC7428 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 3"X1 1/4"
BCC7429 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 3"X1 1/2"
BCC7430 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 3"X2"
BCC7431 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 4"X1 1/4"
BCC7432 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 4"X1 1/2"
BCC7433 ●	DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA Ø 4"X2"

Attacco rapido per sprinkler omologato UL/FM modello MD .
Corpo di ghisa verniciato colore rosso. Guarnizione di EPDM.
Per diramazioni dirette dalla tubazione. Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC8950 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 1 1/4" x 1/2"
BCC8951 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 1 1/4" x 3/4"
BCC8952 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 1 1/4" x 1"
BCC8953 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 1 1/2" x 1/2"
BCC8954 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 1 1/2" x 3/4"
BCC8955 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 1 1/2" x 1"
BCC8956 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 2" x 1/2"
BCC8957 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 2" x 3/4"
BCC8958 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 2" x 1"
BCC8959 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 2 1/2" x 1/2"
BCC8960 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 2 1/2" x 3/4"
BCC8961 ●	ATTACCO RAPIDO PER SPRINKLER Ø 2 1/2" x 1"

Tappo cieco omologato UL/FM di ghisa verniciato colore rosso.
Pressione max di lavoro 16 bar.

articolo	descrizione e diametro
BCC7548●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 1"
BCC7549●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 1 1/4"
BCC7550●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 1 1/2"
BCC7551●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 2"
BCC7552●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 2 1/2"
BCC7553●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 3"
BCC7554●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 4"
BCC7555●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 5"
BCC7556●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 6"
BCC7557●	TAPPO CIECO OMOLOGATO Ø 8"

VALVOLA A FARFALLA LUG POLARIS DVGW per GAS.
Corpo di ghisa GGG40/ASTM A536, farfalla di acciaio inox AISI 304,
tenute di NBR, a leva di acciaio posizionabile e bloccabile DN 40 ÷ 200 , oltre
con riduttore manuale. Omologazioni secondo UNI EN 13774,
Pressione da 0 a 5 bar,secondo UNI CIG 9245.
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
EFBB202Y608 ●	VALVOLA A FARFALLA LUG PER GAS DN 40
EFBB202Y609 ●	VALVOLA A FARFALLA LUG PER GAS DN 50
EFBB202Y610 ●	VALVOLA A FARFALLA LUG PER GAS DN 65
EFBB202Y611 ●	VALVOLA A FARFALLA LUG PER GAS DN 80
EFBB202Y612 ●	VALVOLA A FARFALLA LUG PER GAS DN 100
EFBB202Y614 ●	VALVOLA A FARFALLA LUG PER GAS DN 150
EFBB202Y615 ●	VALVOLA A FARFALLA LUG PER GAS DN 200
EFBB221Y616 ●	VALVOLA A FARFALLA LUG PER GAS DN 250 C/RID.

Valvola a sfera VALPRES flangiata per gas a passaggio Venturi DIN - DVGW
Corpo di ghisa EN-GJS 400, sfera di ottone cromato, guarnizioni di teflon.
O-Ring di NBR, leva di acciaio. Attacchi flangiati UNI EN 1092-2 PN 16.

articolo	descrizione e diametro
VLP75100010 ●	VALVOLA A SFERA FLANGIATA PER GAS DN 50
VLP75100012 ●	VALVOLA A SFERA FLANGIATA PER GAS DN 65
VLP75100014 ●	VALVOLA A SFERA FLANGIATA PER GAS DN 80
VLP75100018 ●	VALVOLA A SFERA FLANGIATA PER GAS DN 100
VLP75100019 ●	VALVOLA A SFERA FLANGIATA PER GAS DN 125

VALVOLE A SFERA EFFEBI A PASSAGGIO TOTALE, PER GAS
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata lucida, guarnizioni di teflon.
raccomandata per impianti di distribuzione gas della famiglia 1°, 2°, 3° (EN437).
Manovra a leva o a farfalla colore giallo.

VALVOLA A SFERA ATHENA A LEVA, F/F

articolo	descrizione e diametro
EFB4210G203	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF LEVA Ø 3/8"
EFB4210G204	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF LEVA Ø 1/2"
EFB4210G205	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF LEVA Ø 3/4"
EFB4210G206	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF LEVA Ø 1"
EFB4210G207	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF LEVA Ø 1 1/4"
EFB4210G208	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF LEVA Ø 1 1/2"
EFB4210G209	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF LEVA Ø 2"

VALVOLA A SFERA ATHENA A FARFALLA, F/F

articolo	descrizione e diametro
EFB4212G203	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF Ø 3/8"
EFB4212G204	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF Ø 1/2"
EFB4212G205	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF Ø 3/4"
EFB4212G206	VALVOLA A SFERA PER GAS ATHENA FF Ø 1"

VALVOLA A SFERA ATHENA A FARFALLA, M/F

articolo	descrizione e diametro
EFB4213G263	VALVOLA A SFERA GAS ATHENA MF Ø 3/8"
EFB4213G264	VALVOLA A SFERA GAS ATHENA MF Ø 1/2"
EFB4213G265	VALVOLA A SFERA GAS ATHENA MF Ø 3/4"
EFB4213G266	VALVOLA A SFERA GAS ATHENA MF Ø 1"

VALVOLA A SFERA VENUS A LEVA F/F

articolo	descrizione e diametro
EFB1001G210	VALVOLA A SFERA GAS VENUS FF Ø 2 1/2"
EFB1001G211	VALVOLA A SFERA GAS VENUS FF Ø 3"
EFB1001G212	VALVOLA A SFERA GAS VENUS FF Ø 4"

VALVOLA A SFERA VENUS A FARFALLA, F/F

articolo	descrizione e diametro
EFB1021G202	VALVOLA A SFERA GAS VENUS FF Ø 1/4"
EFB1021G203	VALVOLA A SFERA GAS VENUS FF Ø 3/8"

VALVOLA A SFERA VENUS A FARFALLA, M/F

articolo	descrizione e diametro
EFB1022G262	VALVOLA A SFERA GAS VENUS MF Ø 1/4"
EFB1022G263	VALVOLA A SFERA GAS VENUS MF Ø 3/8"

VALVOLA A SFERA VENUS TEST GAS,A FARFALLA F/F

Per prova impianti Gas con attacco 3/8" per l'inserimento di uno strumento per la misurazione della pressione.

articolo	descrizione e diametro
EFB1031G205	VALVOLA A SFERA VENUSTEST-GAS FF Ø 3/4"
EFB1031G206	VALVOLA A SFERA VENUSTEST-GAS FF Ø 1"

VALVOLA A SFERA TECO G4 PER GAS, F/F

Per prova impianti Gas con presa per l'inserimento di uno strumento per la misurazione della pressione, accessibile facilmente sulla leva di comando.
Corpo di ottone, attacchi filettati femmina.



articolo	descrizione e diametro
TCOG443010100 ●	VALVOLA A SFERA TECO G4-GAS FF Ø 1"
TCOG444010100 ●	VALVOLA A SFERA TECO G4-GAS FF Ø 1 1/4"
TCOG445010100 ●	VALVOLA A SFERA TECO G4-GAS FF Ø 1 1/2"
TCOG446010100 ●	VALVOLA A SFERA TECO G4-GAS FF Ø 2"

VALVOLE A SFERA DADO, GIACOMINI, A PASSAGGIO INTEGRALE
Corpo di ottone stampato, sfera DADO di ottone cromato, guarnizioni di teflon, doppio O-Ring di tenuta, leva di acciaio con rivestimento plastificato, gialla.
Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5bar)
Certificate secondo la Norma Europea EN 331

VALVOLA A SFERA, A LEVA DI ACCIAIO GIALLA, F/F

articolo	descrizione e diametro
GCMR950X003	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS FF Ø 1/2"
GCMR950X004	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS FF Ø 3/4"
GCMR950X005	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS FF Ø 1"
GCMR950X006	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS FF Ø 1 1/4"
GCMR950X007	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS FF Ø 1 1/2"
GCMR950X008	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS FF Ø 2"

VALVOLA A SFERA, A LEVA DI ACCIAIO GIALLA, M/F

articolo	descrizione e diametro
GCMR914LX003	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS MF Ø 1/2"
GCMR914LX004	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS MF Ø 3/4"
GCMR914LX005	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS MF Ø 1"
GCMR914LX006	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS MF Ø 1 1/4"
GCMR914LX007	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS MF Ø 1 1/2"
GCMR914LX008	VALVOLA A SFERA DADO PER GAS MF Ø 2"

RUBINETTI A SFERA ENOLGAS
Rubinetto a sfera diritto per gas con portagomma secondo UNI 7141
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Levetta in alluminio plastificata gialla. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ENLG0302N04	RUBINETTO PORTAGOMMA MET Ø 1/2"X mm. 14
ENLG0310N04	RUBINETTO PORTAGOMMA GPL Ø 1/2"X mm. 9,8

Rubinetto a sfera a squadra per gas con portagomma secondo UNI 7141
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Levetta in alluminio plastificata gialla. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
ENLG0314N04	RUBINETTO PORTAGOMMA MET Ø 1/2"X mm. 14
ENLG0322N04	RUBINETTO PORTAGOMMA GPL Ø 1/2"X mm. 9,8

Rubinetto a sfera a squadra per gas per scaldabagno.
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Levetta in alluminio plastificata gialla. Attacchi filettati maschio ed a girello.

articolo	descrizione e diametro
ENLG0326N35	RUBINETTO PER GAS CON GIRELLO Ø 1/2"MX1/2"
ENLG0326N36	RUBINETTO PER GAS CON GIRELLO Ø 1/2"MX3/4"
ENLG0326N37	RUBINETTO PER GAS CON GIRELLO Ø 3/4"MX3/4"

Rubinetto a sfera a squadra per gas per scaldabagno SECURO.
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale.
Levetta in alluminio plastificata gialla. Attacchi filettati maschio ed a girello.

articolo	descrizione e diametro
ENLG0437N35	RUBINETTO SECURO CON GIRELLO Ø 1/2"MX1/2"

Rubinetto a sfera a squadra per gas per tubo flessibile.
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Farfalla in alluminio plastificata gialla. Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
ENLG0363N04	RUBINETTO PER GAS A SQUADRA Ø 1/2"X1/2"

Valvola a sfera per gas a passaggio totale con presa di pressione.
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Farfalla in alluminio plastificata gialla. Attacchi filettati femmina ed a girello.

articolo	descrizione e diametro
ENLS1464N39	VALVOLA A SFERA TOP-TEST Ø 3/4"

Valvola a sfera per gas a passaggio totale con presa di pressione.
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Farfalla in alluminio plastificata gialla. Attacchi filettati femmina ed a girello.
Con serratura di morosità.

articolo	descrizione e diametro
ENLS1466N39	VALVOLA A SFERA TOP-TEST CON CHIAVE Ø 3/4"

Valvola a sfera per gas a squadra con presa di pressione Ø 1/4"
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Farfalla in alluminio plastificata gialla. Attacchi filettati femmina ed a girello.

articolo	descrizione e diametro
ENLS1486G205	VALVOLA A SFERA TOP-TEST A SQUADRA Ø 3/4"
ENLS1486G206	VALVOLA A SFERA TOP-TEST A SQUADRA Ø 1"

Valvola a sfera per gas a squadra con presa di pressione Ø 1/4"
Corpo di ottone nichelato, sfera di ottone cromata , guarnizioni di teflon.
Farfalla in alluminio plastificata gialla. Attacchi filettati femmina ed a girello.
Con serratura di morosità.

articolo	descrizione e diametro
ENLS1488G205	VALVOLA A SFERA TOP-TEST C/CHIAVE Ø 3/4"
ENLS1488G206	VALVOLA A SFERA TOP-TEST C/CHIAVE Ø 1"

Rubinetto a sfera per gas da incasso con flangetta di fissaggio, ispezionabile.
Corpo di ottone, guarnizioni delle sedi di teflon, scatola da incasso di plastica,
Leva e rosone di copertura cromati. Attacchi a saldare per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
ENLG0400C05	IN-GAS RUBINETTO INCASSO PER GAS Ø mm. 12
ENLG0400C06	IN-GAS RUBINETTO INCASSO PER GAS Ø mm. 14
ENLG0400C08	IN-GAS RUBINETTO INCASSO PER GAS Ø mm. 16

Rubinetto a sfera per gas da incasso con flangetta di fissaggio, ispezionabile.
Corpo di ottone, guarnizioni delle sedi di teflon, scatola da incasso di plastica,
Leva e rosone di copertura cromati. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
ENLG0403C04	IN-GAS2 RUBINETTO INCASSO PER GAS Ø 1/2"

Prolunga con vite, per perno, cromata per allineare al muro la flangetta di fissaggio con relativa leva.

articolo	descrizione e diametro
ENLGA989C26	PROLUNGA PER PERNO IN-GAS mm. 40

Giunto antivibrante filettato per gas a soffietto.
Soffietto di acciaio inox AISI 321, attacchi maschio di acciaio inox AISI 304.
Pressione nominale : 0,5bar / 500mbar, temperatura : -20°/+250°C max.
Corsa assiale : 50% in compressione e 50% in estensione.

articolo	Descrizione - diametro - corsa
FRE071440	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS Ø 1/2" - mm. 12
FRE071441	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS Ø 3/4" - mm. 16
FRE071442	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS Ø 1" - mm. 16
FRE071443	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS Ø 1 1/4" - mm. 20
FRE071444	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS Ø 1 1/2" - mm. 30
FRE071445	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS Ø 2" - mm. 30

Giunto antivibrante flangiato per gas a soffietto.
Soffietto di acciaio inox AISI 321, flange girevoli di acciaio zincate UNI PN 16.
Pressione max 2,5 bar, temperatura : 250°C max.

articolo	descrizione e diametro
FRE071446 ●	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS DN 65
FRE071447 ●	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS DN 80
FRE071448 ●	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS DN 100

Giunto estensibile per gas con guaina isolante.
Costruito in acciaio inox AISI 316L. Attacchi : maschio fisso, femmina girevole.
Pressione max 0,5 bar, temperatura : 100°C max.

articolo	descrizione e diametro
FRE071400	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS Ø 1/2" - mm. 90 ÷ 140
FRE071401	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS Ø 1/2" - mm. 130 ÷ 220
FRE071402	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS Ø 1/2" - mm. 220 ÷ 420
FRE071406	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS Ø 3/4" - mm. 90 ÷ 140
FRE071407	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS Ø 3/4" - mm. 130 ÷ 220
FRE071408	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS Ø 3/4" - mm. 220 ÷ 420
FRE071410	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS Ø 1" - mm. 130 ÷ 220
FRE071411	GIUNTO ESTENSIBILE PER GAS Ø 1" - mm. 220 ÷ 420

Giunto isolante dielettrico, per l'isolamento delle tubazioni.
Corpo di acciaio, anelli isolanti di policarbonato. Tensione di isolamento : 3 kw
Pressione di esercizio 10 bar ; temperatura da -15° a +70°C.
Attacchi filettati maschio e femmina. Idonei per acqua e gas.
Costruiti e collaudati secondo UNI CIG 10284.

articolo	descrizione e diametro
FRE041322	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 1/2" MF
FRE041330	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 3/4" MF
FRE041331	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 1" MF
FRE041332	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 1 1/4"MF

Continua

Giunto isolante dielettrico, per l'isolamento delle tubazioni.

articolo	descrizione e diametro
FRE041333	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 1 1/2"MF
FRE041334	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 2" MF
FRE041335	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 2 1/2"MF
FRE041336	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 3" MF
FRE041337	GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA/GAS Ø 4" MF

Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas a norme UNI EN 14800:2007
Tubo di acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Treccia: acciaio inox AISI 304.
Guaina di protezione: PVC ignifugo di colore giallo. Attacchi maschio fisso ed a cannotto porta girello con dado di acciaio inox.

articolo	Descrizione - diametro - lunghezza
EMFE0781502	FLESSIBILE PER GAS EN 14800 Ø 1/2"MF - mm. 1000
EMFE0781504	FLESSIBILE PER GAS EN 14800 Ø 1/2"MF - mm. 1500
EMFE0781505	FLESSIBILE PER GAS EN 14800 Ø 1/2"MF - mm. 2000

Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas a norme UNI EN 14800:2007
Tubo di acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Treccia: acciaio inox AISI 304.
Guaina di protezione: PVC ignifugo di colore giallo. Attacchi femmina a cannotto porta girello con dado di acciaio inox.

articolo	Descrizione - diametro - lunghezza
EMFE0781512	FLESSIBILE PER GAS EN 14800 Ø 1/2"FF - mm. 1000
EMFE0781514	FLESSIBILE PER GAS EN 14800 Ø 1/2"FF - mm. 1500
EMFE0781515	FLESSIBILE PER GAS EN 14800 Ø 1/2"FF - mm. 2000

Raccordo curvo di ottone con sede piana per guarnizione.
Attacchi filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
GTR103877	RACCORDI CURVI DI OTTONE MF Ø 1/2"

Raccordo curvo di ottone con sede piana per guarnizione.
Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
GTR107363	RACCORDI CURVI DI OTTONE MM Ø 1/2"

Raccordo curvo di ottone con sede piana per guarnizione.
Attacchi filettati maschio e femmina con nipplo e bicono.

articolo	descrizione e diametro
GTR109251	RACCORDI CURVI DI OTTONE MF Ø 1/2" CON BICONO

Giunto adattatore per gas.
Per collegare i tubi flessibili per gas ai rubinetti con portagomma.
Di ottone cromato. Attacchi maschio ed a innesto per con dado.

articolo	descrizione e diametro
GTR115726	ADATTATORE PER PORTAGOMMA Ø 1/2"- mm. 14-9

Guaina flessibile di PVC autoestinguente classe UL 94 VO, con spirale rigida antiurto. Per la protezione e l'isolamento dei tubi per trasporto gas conforme a norme UNI-CIG 7129.
Esterno spirale in PVC antiurto. Interno liscio, colore giallo.

articolo	descrizione e diametro
FRE120400	GUAINA AUTOESTINGUENTE UL 94 VO Ø mm. 20
FRE120401	GUAINA AUTOESTINGUENTE UL 94 VO Ø mm. 25
FRE120402	GUAINA AUTOESTINGUENTE UL 94 VO Ø mm. 30
FRE120404	GUAINA AUTOESTINGUENTE UL 94 VO Ø mm. 35
FRE120405	GUAINA AUTOESTINGUENTE UL 94 VO Ø mm. 40

Guaina flessibile di PP, polipropilene autoestinguente, flessibile ed estensibile.
Per la protezione e l'isolamento dei tubi per trasporto gas conforme a norme UNI-CIG 7129.

articolo	descrizione e diametro
FRE120420	GUAINA GAS ESTENSIBILE PER GAS Ø mm. 20
FRE120421	GUAINA GAS ESTENSIBILE PER GAS Ø mm. 25
FRE120422	GUAINA GAS ESTENSIBILE PER GAS Ø mm. 30
FRE120423	GUAINA GAS ESTENSIBILE PER GAS Ø mm. 40

Rosone a doppia tenuta per la finitura dei passaggi a muro della guaina estensibile.

articolo	descrizione e diametro
FRE120425	ROSONE DOPPIA TENUTA PER GUAINA Ø mm. 20
FRE120426	ROSONE DOPPIA TENUTA PER GUAINA Ø mm. 25
FRE120427	ROSONE DOPPIA TENUTA PER GUAINA Ø mm. 30

Contatore per gas a membrana, versione compatta BK-G4P .
Cassa in alluminio pressofuso, bassa rumorosità, alta precisione di misura.
Pressione max 1 bar, portata m^3/h min 0,01 – max 6
Attacchi maschio Ø 11/4", interasse mm. 110

articolo	descrizione e diametro
FRE040155	CONTATORE PER GAS METANO BK-G4P Ø 11/4"

Contatore per gas a membrana, versione compatta BK-G6P .
Cassa in alluminio pressofuso, bassa rumorosità, alta precisione di misura.
Pressione max 500 m/bar, portata m^3/h min 0,06 – max 10
Attacchi maschio Ø 11/4", interasse mm. 250

articolo	descrizione e diametro
FRE040156	CONTATORE PER GAS METANO BK-G6P Ø 11/4"

Contatore per gas a membrana, versione compatta BK-G2,5 P.
Cassa in alluminio pressofuso, bassa rumorosità, alta precisione di misura.
Pressione max 1 bar, portata m^3/h min 0,012 – max 4
Attacchi maschio Ø 11/4", interasse mm. 110

articolo	descrizione e diametro
FRE040792	CONTATORE PER GAS GPL BK-G2,5 P Ø 11/4"

Contatore per gas a membrana, versione compatta BK-G16P .
Cassa di acciaio verniciato grigio, bassa rumorosità, alta precisione di misura.
Pressione max 500 m/bar, portata m^3/h min 0,016 – max 25
Attacchi maschio Ø 2", interasse mm. 280

articolo	descrizione e diametro
FRE040162●	CONTATORE PER GAS METANO BK-G16P Ø 2"

Contatore per gas a membrana, versione compatta BK-G25
Cassa in alluminio pressofuso, bassa rumorosità, alta precisione di misura.
Pressione max 500 m/bar, portata m^3/h min 0,025 – max 40
Attacchi maschio Ø 2 1/2", interasse mm. 335

articolo	descrizione e diametro
FRE040791●	CONTATORE PER GAS BK-G25 Ø 2 1/2"

Mensola per contatore per gas con valvola a sfera.
Zanca a tassello di acciaio zincato, valvola a sfera di ottone a norma UNI 331
Interasse mm. 110

articolo	descrizione e diametro
FRE040103	MENSOLA PER CONTATORE Ø 1 1/4"-1/2"
FRE040101	MENSOLA PER CONTATORE Ø 1 1/4"-3/4"
FRE040102	MENSOLA PER CONTATORE Ø 1 1/4"-1"

Connettore flessibile per contatori per gas.
Flessibile di acciaio inox AISI 321, attacchi in acciaio al carbonio, girello di ottone nichelato. Pressione massima 0,5 bar.

articolo	descrizione e diametro
FRE040001	CONNETTORE PER CONTATORI GAS Ø 1"X3/4"
FRE040002	CONNETTORE PER CONTATORI GAS Ø 1 1/4"X3/4"

Raccordo per contatore gas.
Codolo e Girello di ottone.

articolo	Descrizione e diametro
FRE040157	RACCORDO PER CONTATORE Ø 1 1/4"X3/4"

Guarnizione per contatore gas.

articolo	Descrizione e diametro
FRE040166	GUARNIZIONE PER CONTATORE Ø 1 1/4"

Adattatore per mensole m/f.

articolo	descrizione e diametro
FRE040167	GIUNTO ADATTATORE P/CONTATORE Ø 1 1/4"
	Da mm. 110 a mm.250

Cassetta per contatori gas,
Costruita in lamiera zincata, spessore 6/10, montaggio ad incastro.
Con feritoie e scritta GAS. Senza schienale/fondo. Profondità mm. 250.
Completa di serratura con chiave. Fornita montata.

articolo	descrizione e dimensioni
FRE040323	CASSETTA PER CONTATORE GAS mm. 300X400
FRE040334	CASSETTA PER CONTATORE GAS mm. 300X500
FRE040316	CASSETTA PER CONTATORE GAS mm. 400X500
FRE040138	CASSETTA PER CONTATORE GAS mm. 450X600
FRE040882	CASSETTA PER CONTATORE GAS mm. 500X600
FRE040137	CASSETTA PER CONTATORE GAS mm. 500X700

Cassetta stagna per contatore gas.
Costruita in lamiera saldata, zincata, spessore 7/10 con guarnizione di tenuta.
Completa di serratura con chiave. Profondità mm. 250.

articolo	descrizione e dimensioni
FRE040341	CASSETTA STAGNA CONTATORE GAS mm. 400X600

Sportello per contatore gas zincato. Con serratura.
Costruito in lamiera zincata, spessore 6/10.
Completo di serratura con chiave.

articolo	descrizione e dimensioni
FRE040321	SPORTELLO PER CONTATORE GAS mm. 300X400
FRE040332	SPORTELLO PER CONTATORE GAS mm. 300X500
FRE040317	SPORTELLO PER CONTATORE GAS mm. 400X500
FRE040319	SPORTELLO PER CONTATORE GAS mm. 450X600
FRE040136	SPORTELLO PER CONTATORE GAS mm. 500X700

Sportello stagno per contatore gas, completo di serratura con chiave.
Costruito in lamiera saldata, zincata, spessore 7/10 con guarnizione di tenuta.

articolo	descrizione e dimensioni
FRE040336	SPORTELLO STAGNO CONTATORE GAS mm.400X600

Cassetta portadocumenti per riporre i documenti dell'impianto.
Costruita in lamiera saldata, zincata, spessore 6/10, con anta a battente.
Dimensioni : mm. 300 x 220. Profondità : mm. 30 .

articolo	descrizione e dimensioni
FRE040348	CASSETTA PORTA DOCUMENTI mm. 300X220X30

Cassetta di lamiera zincata spessore 6/10, fornita senza elettrovalvola.
Idonea per elettrovalvole fino a Ø 2". Dimensioni mm. 300X200.
Profondità mm. 170.

articolo	descrizione e dimensioni
FRE040175●	CASSETTA PER ELETTROVALV. GAS mm.300X200X170

Filtro per gas UNI8042
Corpo di alluminio pressofuso, cartuccia filtrante estraibile di materiale sintetico lavabile. Grado di filtrazione 50 µ. Attacchi filettati femmina.
Pressione max 2 bar, temperatura -20° + 70°C

articolo	descrizione e diametro
FRE010309	FILTRO PER GAS UNI8042 FG02 Ø 1/2" FF
FRE010310	FILTRO PER GAS UNI8042 FG02 Ø 3/4" FF
FRE010311	FILTRO PER GAS UNI8042 FM04 Ø 1" FF
FRE010312	FILTRO PER GAS UNI8042 FM05 Ø 1 1/4" FF
FRE010313	FILTRO PER GAS UNI8042 FM06 Ø 1 1/2" FF
FRE010314	FILTRO PER GAS UNI8042 FM07 Ø 2" FF

Filtro per gas UNI8042
Corpo di alluminio pressofuso, cartuccia filtrante estraibile di materiale sintetico lavabile. Grado di filtrazione 50 µ. Attacchi flangiati UNI EN 1092 PN 16
Pressione max 2 bar, temperatura -20° + 70°C

articolo	descrizione e diametro
FRE010501●	FILTRO PER GAS UNI8042 FLANGIATO FF09 DN 65
FRE010502●	FILTRO PER GAS UNI8042 FLANGIATO FF09 DN 80
FRE010503●	FILTRO PER GAS UNI8042 FLANGIATO FF09 DN 100

Riduttore di pressione, stabilizzatore a chiusura per gas, senza filtro.
Corpo di alluminio pressofuso. Attacchi filettati femmina.
Pressione di entrata max 1 bar, Pressione di uscita max 8 - 190 mb.
Temperatura -15° + 60°C. Taratura standard: 20 mb.

articolo	descrizione e diametro
FRE013321	STABILIZZATORE GAS RC03 Ø 3/4" FF S/FILTRO
FRE013322	STABILIZZATORE GAS RC04 Ø 1" FF S/FILTRO
FRE013323	STABILIZZATORE GAS RC05 Ø 1 1/4" FF S/FILTRO
FRE013324	STABILIZZATORE GAS RC06 Ø 1 1/2" FF S/FILTRO
FRE013325	STABILIZZATORE GAS RC07 Ø 2" FF S/FILTRO

Riduttore di pressione, stabilizzatore a chiusura per gas, senza filtro.
Corpo di alluminio pressofuso. Attacchi flangiati UNI EN 1092 PN 16
Pressione di entrata max 1 bar, Pressione di uscita max 10 - 140 mb.
Temperatura -15° + 60°C. Taratura standard: 20 mb.

articolo	descrizione e diametro
FRE013330●	STABILIZZATORE GAS RC08 DN 65 S/FILTRO
FRE013331●	STABILIZZATORE GAS RC09 DN 80 S/FILTRO
FRE013332●	STABILIZZATORE GAS RC10 DN 100 S/FILTRO

Riduttore di pressione, stabilizzatore a chiusura per gas con filtro incorporato.
Corpo di alluminio pressofuso, cartuccia filtrante estraibile di materiale sintetico lavabile. Grado di filtrazione 50µ. Attacchi filettati femmina.
Pressione di entrata max 1 bar, Pressione di uscita max 8 - 190 mb.
Temperatura -15° + 60°C

articolo	descrizione e diametro
FRE013350	STABILIZZATORE GAS FC03 Ø 3/4" FF C/FILTRO
FRE013351	STABILIZZATORE GAS FC04 Ø 1" FF C/FILTRO
FRE013352	STABILIZZATORE GAS FC05 Ø 1 1/4" FF C/FILTRO
FRE013353	STABILIZZATORE GAS FC06 Ø 1 1/2" FF C/FILTRO
FRE013354	STABILIZZATORE GAS FC07 Ø 2" FF C/FILTRO

Riduttore di pressione, stabilizzatore a chiusura per gas con filtro incorporato e valvola di blocco di massima pressione. Valvola di blocco ad apertura manuale.
Corpo di alluminio pressofuso, cartuccia filtrante estraibile di materiale sintetico lavabile. Grado di filtrazione 50µ. Attacchi filettati femmina.
Pressione di entrata max 1 bar, Pressione di uscita max 9 - 200 mb
Pressione di blocco : 30 - 450 mb. Temperatura -15° +60°C

articolo	descrizione e diametro
FRE010080 ●	STABILIZZATORE GAS FRB03 Ø 3/4" FF C/BLOCCO
FRE010081 ●	STABILIZZATORE GAS FRB04 Ø 1" FF C/BLOCCO
FRE010082 ●	STABILIZZATORE GAS FRB05 Ø 1 1/4" FF C/BLOCCO
FRE010083 ●	STABILIZZATORE GAS FRB06 Ø 1 1/2" FF C/BLOCCO
FRE010084 ●	STABILIZZATORE GAS FRB07 Ø 2" FF C/BLOCCO

Manometri radiali per basse pressioni.
Manometro a membrana, capsula in lega di rame.
Cassa di acciaio cromato Ø esterno mm. 63, perno radiale di ottone Ø 1/4".
Temperatura di esercizio : - 10 +80°C. Classe di precisione : 1,6

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110528/60	MANOMETRO RADIALE BP D.63 SCALA 60 MB
FRE110528B100	MANOMETRO RADIALE BP D.63 SCALA 100 MB
FRE110528B250	MANOMETRO RADIALE BP D.63 SCALA 250 MB
FRE110528/600	MANOMETRO RADIALE BP D.63 SCALA 600 MB

Manometri radiali per basse pressioni.
Manometro a membrana, capsula in lega di rame.
Cassa di acciaio cromato Ø esterno mm. 80, perno radiale di ottone Ø 3/8".
Temperatura di esercizio : - 10 +80°C. Classe di precisione : 1,6

articolo	descrizione diametro e scala
FRE110518/60	MANOMETRO RADIALE BP D.80 SCALA 60 MB
FRE110518B100	MANOMETRO RADIALE BP D.80 SCALA 100 MB
FRE110518/250	MANOMETRO RADIALE BP D.80 SCALA 250 MB
FRE110518/600	MANOMETRO RADIALE BP D.80 SCALA 600 MB

Rubinetto portamanometro a pulsante per gas, di ottone nichelato con sfiato.
Attacchi filettati femmina. PN 4, temperatura da -10° a +40°C

articolo	descrizione e diametro
FRE111510	RUBINETTO P/MAN. GAS A PULSANTE Ø 1/4" FF
FRE111511	RUBINETTO P/MAN. GAS A PULSANTE Ø 3/8" FF
FRE111512	RUBINETTO P/MAN. GAS A PULSANTE Ø 1/2" FF

Elettrovalvole per gas normalmente chiuse a norma EN 161 Classe A Gr.2.
Corpo di ottone. Apertura e chiusura rapida.
Pressione di esercizio max 200 mb. Temperatura ambiente: -15° / +60° C.
Grado di protezione IP 65. Attacchi filettati femmina.
Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Assorbimento 8 ÷ 11 VA

articolo	descrizione e diametro
FRE041840	EV PER GAS NC CLASSE A SERIE EVO Ø 3/8"
FRE041841	EV PER GAS NC CLASSE A SERIE EVO Ø 1/2"
FRE041842	EV PER GAS NC CLASSE A SERIE EVO Ø 3/4""

Elettrovalvole per gas normalmente chiuse a norma EN 161 Classe A Gr.2.
Corpo di alluminio. Apertura e chiusura rapida.
Pressione di esercizio max 360 mb. Temperatura ambiente: -15° / +60° C.
Grado di protezione IP 65. Attacchi filettati femmina.
Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Assorbimento: 18 ÷ 24 VA

articolo	descrizione e diametro
FRE041800	ELETTROVALVOLE PER GAS NC Ø 1/2" 230V
FRE041802	ELETTROVALVOLE PER GAS NC Ø 3/4" 230V
FRE041803	ELETTROVALVOLE PER GAS NC Ø 1" 230V

Elettrovalvole per gas normalmente chiuse a norma EN 161 Classe A Gr.2.
Corpo di alluminio. Apertura e chiusura rapida.
Pressione di esercizio max 1 bar. Temperatura ambiente: -15° / +60° C.
Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Assorbimento: 11 VA
Grado di protezione IP 65. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE041804	ELETTROVALVOLE PER GAS NC Ø 1 1/4" 230V
FRE041805	ELETTROVALVOLE PER GAS NC Ø 1 1/2" 230V
FRE041806	ELETTROVALVOLE PER GAS NC Ø 2" 230V

Elettrovalvole per gas normalmente chiuse a norma EN 161 Classe A Gr.2.
Corpo di alluminio. Apertura e chiusura rapida.
Pressione di esercizio max 1 bar. Temperatura ambiente: -15° / +60° C.
Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Assorbimento: 11 VA
Grado di protezione IP 65. Attacchi flangiati UNI EN 1092

articolo	descrizione e diametro
FRE041807●	ELETTROVALVOLE PER GAS NC DN 65 230 V
FRE041808●	ELETTROVALVOLE PER GAS NC DN 80 230 V
FRE041809●	ELETTROVALVOLE PER GAS NC DN 100 230V

Elettrovalvola per gas , normalmente aperta.
Corpo in alluminio, a riarmo manuale per verificare cause dell' intercettazione
Pressione di esercizio max 500 m/bar. Temperatura ambiente: -15° / +60° C.
Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Assorbimento: 20 ÷ 23 VA
Grado di protezione IP 65. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE040123	ELETTROVALVOLE PER GAS NA RM Ø 3/4" 230V
FRE040124	ELETTROVALVOLE PER GAS NA RM Ø 1" 230V
FRE040125	ELETTROVALVOLE PER GAS NA RM Ø 1 1/4" 230V
FRE040126	ELETTROVALVOLE PER GAS NA RM Ø 1 1/2" 230V
FRE040127	ELETTROVALVOLE PER GAS NA RM Ø 2" 230V

Rilevatori fughe gas esplosivi per uso domestico.
Per verificare la presenza di gas con segnalazione acustica e visiva di allarme.
Sensore catalitico, dotato di relè, comando elettrovalvola NC o NA, controllo avaria sensore. Alimentazione:230 V - 50 ÷ 60 Hz. Grado di protezione:IP 42.
Collegabile in serie/parallelo con più rilevatori dello stesso tipo.

articolo	descrizione e diametro
FRE040190	RILEVATORE PER GAS METANO TIPO GS911K
FRE040191	RILEVATORE PER GAS GPL TIPO GS911K

Rilevatori fughe gas esplosivi per uso domestico.
Per verificare la presenza di gas con segnalazione acustica e visiva di allarme.
Sensore catalitico, dotato di relè, comando elettrovalvola NC o NA e sirena, controllo avaria sensore. Alimentazione : 230 V - 50 ÷ 60 Hz. Grado di protezione:IP 42. Possibilità di utilizzo con batteria tampone 12 V - 1,2 Ah.
Collegabile in serie/parallelo con più rilevatori dello stesso tipo.

articolo	descrizione e diametro
FRE040203	RILEVATORE PER GAS METANO TIPO GS910
FRE040204	RILEVATORE PER GAS GPL TIPO GS910

Centralina di rilevazione fughe gas per sonde esterne a distanza.
Costruita secondo la Normativa Europea, per verificare, con la possibilità di collegare da 1 a 3 sonde a distanza, la presenza di gas tossici e/o esplosivi.
Per comando elettrovalvole NC o NA e sirene di allarme.
Dati rilevati : presenza alimentazione, preallarme, allarme con reset manuale,
Alimentazione 230 V - 50 ÷ 60 Hz - 12 V (1,2 Ah) con batteria tampone

articolo	descrizione e diametro
FRE0400050	CENTRALINA AD 1 ZONA GS100
FRE0400050	CENTRALINA A 3 ZONE GS300

Sensore gas per centraline uso industriale SGM595
Unità di rilevazione gas Catalitica con grado di protezione IP55, che unita alla centralina permette di individuare la presenza di gas nell'ambiente.
Memoria interna eventi. Controllo automatico della data di revisione.
Alimentazione: 12 V (fornita dalla centralina). Temperatura max: 50 °C

articolo	descrizione e diametro
FRE0400026	SENSORE PER GAS METANO
FRE0400027	SENSORE PER GAS GPL

Sonda autonoma per rilevamento fumi

Consente di rilevare autonomamente un incendio captando la presenza di fumo. Grado di protezione : IP 30. Alimentazione a batterie durata 12 mesi Segnalazione ottica. Area protetta 100 mq. c.a. Fissaggio a soffitto.

articolo	descrizione e diametro
FRE040076	SONDA AUTONOMA RILEVAMENTO FUMI

Regolatore gas Gpl per uso domestico con attacco orizzontale IMQ.
Costruito in zama. Attacco di entrata : CH 25 - W 20 x 1/14 SX
Uscita a portagomma Ø mm. 9,8. Pressione entrata max 0,2 ÷ 7,5 bar.
Pressione uscita regolabile : 30 mbar ± 5%. Temperatura esercizio: -20 + 50° C

articolo	descrizione e diametro
FRE010730	REGOLATORE BP USO DOMESTICO 1KG IMQ

Regolatore gas Gpl per uso domestico con attacco orizzontale.
A Norma EN 12864/IMQ. Attacco di entrata : CH 25 - W 20 x 1/14” SX
Uscita a portagomma per tubo Ø mm. 8. Pressione entrata max 0,3 ÷ 16 bar.
Pressione uscita fissa: 29 m/bar. Temperatura esercizio: -20 + 50° C

articolo	descrizione e diametro
FRE010732	REGOLATORE BP DOMESTICO T.F. 1KG PE=7,5bar

Regolatore gas Gpl BP 7KG secondo stadio SS7 con valvola di sfioro.
Attacco di entrata : CH 25 - W 20 x 1/14” SX. Uscita Ø 3/8" femmina.
Pressione entrata max 0,5 ÷ 16 bar. Pressione uscita: 25 ÷ 35 m/bar

articolo	descrizione e diametro
FRE010759	REGOLATORE BP 7KG SECONDO STADIO SS7

Dado sinistro di ottone giallo.

articolo	descrizione e diametro
FRE050164	SOLO DADO SX W 20 x 1/14 SX

Dado sinistro e portagomma di ottone giallo.

articolo	descrizione e diametro
FRE050165	DADO W 20 x 1/14 SX E PORTAGOMMA Ø mm. 9

Dado sinistro e codolo di ottone giallo .

articolo	descrizione e diametro
FRE050166	DADO W 20 x 1/14 SX E CODOLO Ø 1/4" M

Riduzione di ottone per gas GPL , filettatura destra/sinistra.

articolo	descrizione e diametro
FRE050204	RIDUZIONE OTTONE PER GPL M20X14 SX-3/8"M
FRE050205	RIDUZIONE OTTONE PER GPL M20X14 SX-1/2"M

Guarnizioni per gas GPL di salpa.

articolo	descrizione e diametro
FRE050207	GUARNIZIONE GPL DI SALPA

Raccordo a due uscite PN 40 di ottone giallo .

Entrata : Dado Sinistro. Uscita W 20 x 1/14 M sx

articolo	descrizione e diametro
FRE030128	RACCORDO 2 USCITE VERTICALE SX
FRE030129	RACCORDO 2 USCITE ORIZZONTALE SX

Portagomma maschio per Gpl, di ottone.

articolo	descrizione e diametro
FRE050196	PORTAGOMMA PER GPL DI OTTONE Ø 3/8"X mm.9

Portagomma a 3 vie ad Y per Gpl, di ottone.

articolo	descrizione e diametro
FRE050162	PORTAGOMMA 3 VIE GPL A "Y"

Kit minicentralina 3Kg/H per Gpl a norma EN 13785 per uso industriale.

Rubinetti con antiritorno, attacco manometro Ø 1/8" F.

Attacco di entrata : W 20 x 1/14 sinistro. Uscita Ø 3/8" femmina.

Pressione entrata max 0,5 ÷ 16 bar. Pressione uscita: 30 ÷ 50 mbar

articolo	descrizione e diametro
FRE030390	KIT MINI CENTRALINA 3KG. SENZA FLESSIBILI

Centralina 2 posti per accoppiamento bombole, di tubo di acciaio.
Con dispositivo di non ritorno.
2 Entrate W 20 x 1/14” M sinistro. 1 Uscita W 20 x 1/14” M SX

articolo	descrizione diametro
FRE030444	CENTRALINA 2 POSTI PER ACCOPPIAMENTO BOMBOLE

Flessibili per Gpl con maniglia antitorsione.
Di tubo gomma UNI con calza inox. Attacchi a girelli W 20 x 1/14” F SX
Pressione di esercizio : 10 bar. Pressione di scoppio 30 bar.

articolo	descrizione diametro
FRE030500	FLESSIBILE ERIGAS PER GPL Lungh. cm. 50
FRE030502	FLESSIBILE ERIGAS PER GPL Lungh. cm. 100

Flessibili per Gpl con maniglia antitorsione.
Di tubo gomma UNI con calza inox. Attacchi a maschio e girello M sinistro.
Pressione di esercizio : 10 bar. Pressione di scoppio 30 bar.

articolo	descrizione diametro
FRE030507	FLESSIBILE PER GPL DADO SX Ø 3/8"M Lungh. cm. 55

Rilevatore fughe gas liquido EFFE 91. Per rilevare piccole e grandi fughe di gas combustibile (metano, GPL, ..) sia in impianti vecchi che nuovi conformemente alle norme UNI-CIG 10738 e UNI-CIG 7129.

articolo	descrizione e confezione
FMI04906	SPRAY RILEVATORE FUGHE GAS EFFE 91 ml. 400

Rilevatore fughe gas refrigeranti EFFE 91 COND
Rilevatore di fughe gas ad alta visibilità’ utilizzabile con qualsiasi tipo di gas.
Particolarmente indicato per gas refrigeranti (CFC, HFC, HCFC).

articolo	descrizione e confezione
FMI04940	RILEVATORE FUGHE GAS EFFE 91 SCH ml. 400

Aerosol rilevatore di fughe gas SHERLOCK
Additivato di fluorescina per consentire l'immediata individuazione di fughe anche in presenza di scarsa illuminazione. Non è tossico e non è infiammabile.

articolo	descrizione e confezione
FVRVEACF0400	CERCAFUGHE GAS SHERLOCK ml. 400

Filtro per gasolio e nafta.
Corpo e vaschetta in alluminio. Cartuccia filtrante da 100 µm in tela inox 304.
O-Ring di tenuta di NBR. Pressione max 1 bar. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110312	FILTRO PER GASOLIO E NAFTA Ø 1"

Filtro per gasolio e nafta con resistenza.
Corpo e vaschetta in alluminio. Cartuccia filtrante da 100 µm in tela inox 304.
O-Ring di tenuta di NBR. Pressione max 1 bar. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110847	FILTRO PER GASOLIO E NAFTA C/RESISTENZA Ø 1"

Filtro per gasolio a 2 vie.
Coperchio e vaschetta di alluminio. cartuccia filtrante di acciaio inox,
grado di filtrazione 100 micron. Pressione max di lavoro 2 bar
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110844	FILTRO PER GASOLIO A 2 VIE Ø 3/8"

Filtro per gasolio OVENTROP a 2 vie.
Corpo in ottone con rubinetti sul ritorno. Cartuccia al nichel, grado di
filtrazione 100 - 150 mµ. Pressione max 6 bar. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110325	FILTRO PER GASOLIO OVENTROP Ø 3/8"

Tubo flessibile ST per il collegamento dei bruciatori a gasolio certificati VV.FF.
Tubo interno nitrilico, treccia esterna, raccordi e bussole di acciaio zincato.
Pressione d'esercizio 15 bar. Attacchi maschio fisso e femmina girevole.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRG6007167010800	FLESSIBILE ST 6 M Ø 1/8"- FC Ø 1/8" mm. 800
PRG6007167030800	FLESSIBILE ST 6 M Ø 1/8"- FC Ø 1/4" mm. 800
PRG6007177030800	FLESSIBILE ST 6 M Ø 1/4"- FC Ø 1/4" mm. 800
PRG6097727720800	FLESSIBILE ST 8 FC Ø 1/4"- FC Ø 1/4" mm. 800
PRG6097927720800	FLESSIBILE ST 8 M Ø 1/4"- FC Ø 1/4" mm. 800
PRG6097927721000	FLESSIBILE ST 8 M Ø 1/4"- FC Ø 1/4" mm. 800

Nippli conici con filetto D1 secondo ISO 228/1 e filetto D2 secondo ISO 7/1
Di acciaio zincato.



articolo	descrizione - diametro - chiave
PRG300200	NIPLES CONICI Ø 1/4"X 1/8" CH 15
PRG300301	NIPLES CONICI Ø 1/4" X 1/4" CH 15
PRG300309	NIPLES CONICI Ø 3/8" X 1/4" CH 18
PRG300310	NIPLES CONICI Ø 3/8" X 3/8" CH 18
PRG300311	NIPLES CONICI Ø 3/8" X 3/8" CH 19
PRG300312	NIPLES CONICI Ø 3/8" X 1/2" CH 22

Tappo per carico serbatoio di zama ottonata.
Con coperchio e catenella. Attacco femmina Ø 2". Coperchio Ø 2 1/2".

articolo	descrizione e diametro
FRE110357	TAPPO CARICO SERBATOIO Ø 2" - 2 1/2"

Cuffia di sfiato in metallo zincato con rete tagliafiamma.
Idonea per tubi Ø 3/4" ÷ 1 1/2"

articolo	descrizione e diametro
FRE110358	CUFFIA SFIATO IN METALLO Ø 3/4" ÷ 1 1/2"

Valvola limitatrice di carico a galleggiante.
Idonea per serbatoi di combustibile. Corpo di ottone, tenuta a farfalla.
Attacchi filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110360	VALVOLA LIMITATRICE Ø 2" MF
FRE110361	VALVOLA LIMITATRICE Ø 3" MF

Valvola a strappo.
Per aprire o chiudere manualmente il passaggio del fluido nell'interno
della tubazione, manovrabile a distanza con la leva di emergenza.
Corpo di ottone. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110395	VALVOLA A STRAPPO Ø 1/2"

Valvola a strappo.
Per aprire o chiudere manualmente il passaggio del fluido nell'interno della tubazione, manovrabile a distanza. Corpo di alluminio, doppia tenuta di Viton.
Idonea per : gas GPL, gas metano, gasolio, olio combustibile.
Pressione max 2 bar, Temperatura max fluidi 100° C, Densità max fluidi 8° E
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110390	VALVOLA A STRAPPO Ø 3/4" FF
FRE110391	VALVOLA A STRAPPO Ø 1" FF
FRE110392	VALVOLA A STRAPPO Ø 1 1/4" FF
FRE110393	VALVOLA A STRAPPO Ø 1 1/2" FF
FRE110394	VALVOLA A STRAPPO Ø 2" FF

Cassetta con leva di emergenza antincendio.

articolo	descrizione e diametro
FRE110366	CASSETTA CON LEVA EMERGENZA ANTINCENDIO

Valvola pescante per collegare il serbatoio del gasolio al bruciatore.
Corpo in ottone. Completa di raccordi e biconi per tubo Ø 8 - 10 - 12.
Attacco serbatoio Ø 1"maschio, con leva a strappo e valvola di ritorno Ø 3/8"F.
Con tubi (2200 mm) di mandata al bruciatore e indicatore di livello cod. 110731
Con tubi (2200 mm) di mandata al bruciatore, ritorno e indicatore di livello cod. 110732.

articolo	descrizione e diametro
FRE110731	VALVOLA PESCANTE PER GASOLIO OMOL.VPO2 2T
FRE110732	VALVOLA PESCANTE PER GASOLIO OMOL.VPO3 3T

Indicatore di livello meccanico a lettura permanente, per serbatoi.
Corpo orientabile che permette la lettura sia orizzontale che verticale.
Diametro quadrante mm. 115. Altezza massima misurabile cm. 240.
Attacco filettato maschio con doppia filettatura Ø 1”1/2 e 2”.

articolo	descrizione e diametro
FRE110375	INDICATORE LIVELLO MECCANICO ORIENTABILE

Indicatore di livello pneumatico universale.
Per serbatoi di qualsiasi forma e altezza compresa tra 900 e 3000 mm.
Quadrante base in percentuale di volume per serbatoi cilindrici.
Attacco di collegamento al serbatoio adatto per tubo con Ø esterno mm. 6
Custodia con 3 asole esterne di fissaggio. Distanza massima di misura 50 mt.

articolo	descrizione e diametro
FRE111372	INDICATORE LIVELLO PNEUMATICO

Sonda per indicatore di livello.
Corpo di resina antiolio. Attacco serbatoi maschio Ø 1". Lunghezza mt. 2,1 .

articolo	descrizione e diametro
FRE110372	SONDA PER INDICATORE DI LIVELLO SIL

Tubo di collegamento indicatori di livello.
Tubo di polietilene Ø mm. 4 x 6 in rotoli da mt. 50

articolo	descrizione e diametro
FRE110373	TUBO DI POLIETILENE Ø mm. 4 x 6 - ROT. 50 MT

Contalitri azzerabile per carburanti, oli, acqua dolce.
A 3 cifre resettabili e 6 cifre del totalizzatore cumulabili.

articolo	descrizione e diametro
FRE110307●	CONTALITRI PER GASOLIO AZZERABILE

Contalitri volumetrico per carburanti e lubrificanti, ad uso privato.
Camera di misura in alluminio con disco rotante in polibutile.
Indicatore meccanico a ruote con parziale azzerabile e totale non azzerabile.
Pressione max di esercizio 10 bar. Portate da 20 a 120 l/min.
Indicatore : parziale a 3 cifre (max 999 litri), totale 6 cifre.
Attacchi femmina/flangiati Ø 1”

articolo	descrizione e diametro
FRE051215●	CONTALITRI MECC. PER GASOLIO Ø 1" - 20/120LT/H

Elettrovalvola NC per gasolio ad apertura e chiusura istantanea.
Corpo di ottone, organi di acciaio inox, guarnzioni di Viton.
Pressione max d'esercizio: 4 bar. Sezione passaggio : mm.5,6.
Grado di protezione : IP 65. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110269	ELETTROVALVOLA PER GASOLIO NC Ø 1/2"
FRE110278	BOBINA DI RICAMBIO 220V PER EV. GASOLIO NC

Elettrovalvola NC per nafta.
Corpo di alluminio pressofuso, organi di acciaio inox, O-Ring di NBR.
Pressione max 8 bar. Temperatura max fluido 80° C. Densità max fluido 5° E
Alimentazione 220 V. Assorbimento 57 VA. Grado di protezione IP 65.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110570	ELETTROVALVOLA PER NAFTA Ø 3/4
FRE110571	ELETTROVALVOLA PER NAFTA Ø 1"

Valvola di fondo per nafta/gasolio.
Passaggio totale, grande capacità di portata.
Corpo di ottone, filtro di presa di acciaio inox, guarnizione di Viton.
Pressione minima di apertura 0,025 bar (25 cm di colonna d'acqua).
Attacco filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRE110680	VALVOLA DI FONDO PER NAFTA Ø 3/4"
FRE110681	VALVOLA DI FONDO PER NAFTA Ø 1"
FRE110682	VALVOLA DI FONDO PER NAFTA Ø 1 1/4"
FRE110683	VALVOLA DI FONDO PER NAFTA Ø 1 1/2"
FRE110684	VALVOLA DI FONDO PER NAFTA Ø 2"

Placca controllo fumi.
Per il controllo dei fumi di scarico degli impianti di riscaldamento.
Costruita in alluminio pressofuso con due fori Ø mm. 80 e Ø mm. 50

articolo	descrizione e diametro
FRE110400	PLACCA CONTROLLO FUMI

Termometro/pirometro con molla a spirale bimetallica per fumi.
Cassa di acciaio zincato, anello di acciaio cromato, gambo posteriore Ø mm. 9 di acciaio zincato. Diametro quadrante mm. 63.
Grado di protezione IP31.

articolo	descrizione e diametro
FRE110550	PIROMETRO BIMETALLICO - SCALA 500°C.
	LUNGHEZZA GAMBO mm. 150
FRE110549	PIROMETRO BIMETALLICO - SCALA 500°C.
	LUNGHEZZA GAMBO mm. 200
FRE110551	PIROMETRO BIMETALLICO - SCALA 500°C.
	LUNGHEZZA GAMBO mm. 300
FRE110546	MOLLA PER FISSAGGIO PIROMETRO

Sportello antiscoppio verniciato.
Costruito in lamiera spessore 7/10. A norma UNI CIG 7125/72.

articolo	descrizione e diametro
FRE110401	SPORTELLO ANTISCOPPIO mm. 200X300
FRE110402	SPORTELLO ANTISCOPPIO mm. 300X400

Regolatore di tiraggio, a doppia sicurezza CALEFFI 529.
Attacco filettato maschio. Campo di regolazione 30÷100°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF529500	REGOLATORE DI TIRAGGIO Ø 3/4"

Valvola di intercettazione del combustibile CALEFFI 541 omologata ISPESL
Installata sulla tubazione di alimentazione del bruciatore, ha la funzione di intercettare il flusso di combustibile quando la temperatura raggiunge il valore di taratura. A riarmo manuale. Conforme alla direttiva 97/23/CE PED
Corpo di ottone, molla di acciaio inox, tenute di NBR.
Capillare di collegamento lungh. mt. 5. Attacco pozzetto maschio Ø 1/2".
Attacchi filettati femmina . Taratura : 98°C

articolo	descrizione e diametro
CLF541040	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE Ø 1/2"
CLF541050	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE Ø 3/4"
CLF541060	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE Ø 1"
CLF541070	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE Ø 1 1/4"
CLF541080	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE Ø 11/2"
CLF541090	VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE Ø 2"

Valvola di scarico termico CALEFFI 542 omologata ISPESL
Ad azione positiva a riarmo manuale. Fluido di impiego acqua.
Corpo di ottone, molle di acciaio inox, tenute di EPDM, coperchio di protezione di PP. Conforme alla direttiva 97/23/CE PED
Attacchi filettati : entrata maschio, uscita femmina.
Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura di esercizio 5°÷100°C.
Taratura : 98°C (1 1/2” x 11/4”), 99°C (1 1/2” x 1 1/2”).

articolo	descrizione e diametro
CLF542870	VALVOLA SCARICO TERMICO Ø 1 1/2"X1 1/4"
CLF542880	VALVOLA SCARICO TERMICO Ø 1 1/2"X1 1/2"

Valvola di scarico di sicurezza termica CALEFFI 543
Con sensore a doppia sicurezza. Conforme alla direttiva 97/23/CE PED
Corpo in ottone cromato, molla in acciaio inox, tenute di EPDM.
Attacchi filettati femmina. Fluido di impiego acqua.
Con capillare lunghezza mm. 1300. Attacco pozzetto maschio Ø 1/2".
Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura di esercizio 5°÷110°C.
Taratura : 95°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF543513	VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA Ø 3/4"

Valvola di scarico termico con reintegro incorporato CALEFFI 544
Corpo in ottone cromato, molla in acciaio inox, tenute di EPDM.
Attacchi filettati femmina. Fluido di impiego acqua, soluzioni glicolate.
Con capillare lunghezza mm. 1300. Attacco pozzetto maschio Ø 1/2".
Pressione massima di esercizio 6 bar. Temperatura di esercizio 5°÷110°C.
Taratura : 100°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF544400	VALVOLA SICUREZZA TERMOCUCINE Ø 1/2"
	CON REINTEGRO

Flussostato con contatti a comando magnetico CALEFFI 315
Corpo in ottone. Fluido di impiego acqua, soluzioni glicolate max 30%.
Contatti normalmente aperti. Chiusura contatti con flusso in aumento, apertura con flusso in diminuzione. Pressione massima di esercizio 6 bar, temperatura di esercizio -15 ÷ 100°C. Alimentazione 230 V . Grado di protezione IP 65.
Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
CLF315500	FLUSSOSTATO COMANDO MAGNETICO Ø 3/4"

Pressostato di minima CALEFFI 625, a riamo manuale.
Pressione max d'esercizio 5 bar. Campo di temperatura ambiente -10÷55°C.
Campo di temperatura del fluido: 0÷110°C. Attacco Ø 1/4" femmina.
Alimentazione 250 V - 16 A. Grado di protezione: IP 44.

articolo	descrizione e diametro
CLF625100	PRESSOSTATO DI MINIMA SCALA 0,5-1,7 BAR
	CON RIARMO MANUALE

Disaeratore e defangatore DISCALDIRT CALEFFI 546
Corpo, organi e rubinetto di scarico con portagomma di ottone, galleggiante di PP, leva galleggiante e molla di acciaio inox, tenute di EPDM.
Fluido d'impiego: acqua e soluzioni glicolate non pericolose escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE. Attacchi filettati femmina.
Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura di esercizio 0°÷110°C.
Capacità separazione particelle fino a 5 µm.

articolo	descrizione e diametro
CLF546006	DEGASATORE-DEFANGATORE Ø 1"

Defangatore DIRTCAL CALEFFI 5462

Corpo e camera di accumulo e valvola di scarico con portagomma di ottone, tenute di EPDM. Con attacco superiore Ø 1/2" (con tappo).

Fluido d'impiego: acqua e soluzioni glicolate non pericolose escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE, massima percentuale di glicole 50%.

Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura di esercizio 0°÷110°C.

Attacchi filettati femmina. Capacità separazione particelle fino a 5 µm.

articolo	descrizione e diametro
CLF546206	DEFANGATORE CALEFFI 5462 Ø 1"
CLF546207	DEFANGATORE CALEFFI 5462 Ø 1 1/4"
CLF546208	DEFANGATORE CALEFFI 5462 Ø 1 1/2"
CLF546209	DEFANGATORE CALEFFI 5462 Ø 2"

Rubinetto scarico caldaia CALEFFI 538

Di ottone con portagomma e tappo. Attacco filettato maschio.

Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max d'esercizio 110°C

articolo	descrizione e diametro
CLF538400	RUBINETTO SCARICO CALDAIA Ø 1/2"

Separatore d'aria CALEFFI 547

Corpo in ghisa. Attacchi superiori per valvola sfogo aria e valvola di sicurezza, attacco laterale per manometro, attacco inferiore per vaso d'espansione, filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF547070	SEPARATORE ARIA DI GHISA Ø 1 1/4"
CLF547080	SEPARATORE ARIA DI GHISA Ø 1 1/2"

Separatore idraulico-collettore CALEFFI SEPCOLL 559

Da esterno per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Corpo di acciaio verniciato. Attacchi al generatore Ø 1 1/4" F interasse mm. 80 Attacchi derivazioni Ø 1" M interasse mm. 90. Attacchi Ø 1/2" F per valvola sfogo aria e rubinetto di scarico. Pressione massima d'esercizio 6 bar. Temperatura 0÷110°C (0÷100°C con coibentazione). Coibentazione a guscio preformata in PE-X espanso a celle chiuse. Completo di staffe di fissaggio.

articolo	descrizione e diametro
CLF559031●	COLLETTORE SEPCOLL DA ESTERNO 3+1

Defangatore idraulico e separatore d'aria per impianti di riscaldamento.
La bassa velocità presente all'interno del corpo consente la raccolta di impurità, l'espulsione delle bolle d'aria con ridotte perdite di carico. Inoltre vengono intercettate particelle dieci volte più piccole di quelle normalmente intercettate dai normali filtri. Pressione max 5 bar , temperatura max 90°C.
Attacchi : sino a Ø 2"filettati maschio - oltre a flange PN 10

articolo	descrizione e diametro
CMRDF002	DEFANGATORE-DISAERATORE Ø 2" FILETTATO M
CMRDF212	DEFANGATORE-DISAERATORE Ø 2 1/2" - DN 65
CMRDF003	DEFANGATORE-DISAERATORE Ø 3" - DN 80
CMRDF004	DEFANGATORE-DISAERATORE Ø 4" - DN 100

Compensatore idraulico, separatore d'aria e defangatore per impianti di riscaldamento. Idoneo per separare idraulicamente il circuito di produzione del calore dal circuito di utilizzazione, quando i due circuiti sono caratterizzati da esigenze di portate diverse. Pressione max 5 bar , temperatura max 90°C.
Attacchi : sino a Ø 2"filettati maschio - oltre a flange PN 10

articolo	descrizione e diametro
CMRC001	COMPENSATORE DIACOM Ø 1" FILETTATO M
CMRC114	COMPENSATORE DIACOM Ø 1 1/4" FILETTATO M
CMRC112	COMPENSATORE DIACOM Ø 1 1/2" FILETTATO M
CMRC002	COMPENSATORE DIACOM Ø 2" FILETTATO M
CMRC212	COMPENSATORE DIACOM Ø 2 1/2" - DN 65
CMRC003	COMPENSATORE DIACOM Ø 3" - DN 80

Coibentazione a conchiglia in poliuretano ignifugo (B2) densità 70÷80 Kg/m3

articolo	descrizione e diametro
CMRCBC001	COIBENTAZIONE PER DIACOM Ø 1"
CMRCBC114	COIBENTAZIONE PER DIACOM Ø 1 1/4"
CMRCBC112	COIBENTAZIONE PER DIACOM Ø 11/2"
CMRCBC002	COIBENTAZIONE PER DIACOM Ø 2"

Separatori idraulici per impianti di riscaldamento
Idonei per eliminare l'aria negli impianti di riscaldamento centralizzati.
Corredati di attacchi per : valvola di sicurezza, scarico aria, manometro, valvole d'intercettazione del combustibile e per vaso d'espansione.
Pressione max 5 bar , temperatura max 90°C.
Attacchi a squadra : sino a Ø 2"filettati maschio - oltre a flange PN 10

articolo	descrizione e diametro
CMRS001	SEPARATORE ARIA DIASEP A SQUADRA Ø 1"
CMRS114	SEPARATORE ARIA DIASEP A SQUADRA Ø 1 1/4"
CMRS112	SEPARATORE ARIA DIASEP A SQUADRA Ø 1 1/2"
CMRS002	SEPARATORE ARIA DIASEP A SQUADRA Ø 2"
CMRS212	SEPARATORE ARIA DIASEP A SQUADRA Ø 2 1/2"
CMRS003	SEPARATORE ARIA DIASEP A SQUADRA Ø 3"

Collettore di distribuzione caldaia DIACOL per centrale termica.
Idonei per impianti di riscaldamento a zone, impianti che utilizzano energie alternative, impianti industriali in genere con fluidi caldi e freddi.
Pressione max 5 bar , temperatura max 90°C.
Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
CMRC2T	COLLETTORE PER CALDAIA A 2 ZONE Ø 1 1/4"X1"
CMRC3T	COLLETTORE PER CALDAIA A 3 ZONE Ø 1 1/2"X1
CMRC4T	COLLETTORE PER CALDAIA A 4 ZONE Ø 1 1/2"X1
CMRC5T	COLLETTORE PER CALDAIA A 5 ZONE Ø 2"X1
CMRC6T	COLLETTORE PER CALDAIA A 6 ZONE Ø 2"X1

Coibentazione a conchiglia in poliuretano ignifugo (B2) densità 70÷80 Kg/m3
Corredata di fascette, per un semplice e facile montaggio.



articolo	descrizione e diametro
CMRCBC2T	COIBENTAZIONE PER COLLETTORI A 2 ZONE
CMRCBC3T	COIBENTAZIONE PER COLLETTORI A 3 ZONE
CMRCBC4T	COIBENTAZIONE PER COLLETTORI A 4 ZONE
CMRCBC5T	COIBENTAZIONE PER COLLETTORI A 5 ZONE
CMRCBC6T	COIBENTAZIONE PER COLLETTORI A 6 ZONE

Kit di fissaggio per collettore composto da due staffe di sostegno in acciaio Verniciato ed asolato per facilitare il montaggio, due colonnine filettate M10, quattro dadi M10 e quattro tasselli ø 10 x 80 mm per l'ancoraggio alla parete.

articolo	descrizione e diametro
CMRKSC1	KIT FISSAGGIO PER COLLETTORI

Gruppi di rilancio FAR idonei per la regolazione della temperatura e la distribuzione del fluido in impianti multipiano o multizona. In genere vengono installati in centrale termica, dopo la caldaia ed il separatore idraulico, e vanno montati su collettori di distribuzione . Fluido acqua, acqua con glicole.
Pressione nominale 10 bar, temperatura max 95°C,
Per impianti a bassa temperatura gruppo composto da : circolatore elettronico classe A, valvole d'intercettazione con termometri incorporati, guscio di coibentazione di PPE.

articolo	descrizione e diametro
FRA2170/1130EA	GRUPPO DI RILANCIO BASSA TEMPERATURA Ø 1"
	CON VALVOLA CON SERVOCOMANDO A 3 PUNTI
	Scala termometri: 0÷80°C
FRA2174/1130EA	GRUPPO DI RILANCIO BASSA TEMPERATURA Ø 1"
	A PUNTO FISSO - Scala termometri: 0÷80°C

Gruppi di rilancio FAR idonei per la regolazione della temperatura e la distribuzione del fluido in impianti multipiano o multizona.
Per impianti ad alta temperatura gruppo composto da: Circolatore elettronico classe A, valvole d'intercettazione con termometri incorporati, guscio di coibentazione di PPE.

articolo	descrizione e diametro
FRA2171/1130EA	GRUPPO DI RILANCIO ALTA TEMPERATURA Ø 1"
	Scala termometri: 0÷80°C

Collettori per centrale termica FAR per Gruppi di rilancio.
Consentono di avere sullo stesso asse le tubazioni di mandata e di ritorno favorendo l'installazione dei gruppi di rilancio e riducendo gli ingombri.
Isolati termicamente con gusci di coibentazione di PPE.
Pressione max 8 bar, temperatura max 95°C, Interasse derivazioni mm. 125.
Attacchi laterali femmina Ø 1 1/4" ; Attacchi derivazioni maschio Ø 1"

articolo	descrizione e diametro
FRA2191/11402	COLLETTORE CENTRALE TERMICA Ø 1 1/4"- VIE 2+1
FRA2191/11403	COLLETTORE CENTRALE TERMICA Ø 1 1/4"- VIE 3+1

Separatore idraulico FAR per impianti di riscaldamento o raffrescamento.
Completo di valvola sfogo aria automatica con valvola di ritegno e rubinetto per scarico fanghi. Attacco Ø 1/2" per installazione termometro o manometro.
Corpo di acciaio verniciato. Pressione max 8 bar, temperatura max 110°C
Attacchi maschio da completare con girello e codolo.

articolo	descrizione e diametro
FRA21591	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1" - attacchi Ø 1 1/2"
FRA2159114	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1 1/4"- attacchi Ø 2"
FRA2159112	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1 1/2"- attacchi Ø 2 1/4"
FRA21592	SEPARATORE IDRAULICO Ø 2" - attacchi Ø 2 1/4"

Attacchi maschio, completi di bocchettoni con attacco femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRA21601	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1"
FRA2160114	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1 1/4"
FRA2160112	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1 1/2"
FRA21602	SEPARATORE IDRAULICO Ø 2"

Separatore idraulico FAR per impianti di riscaldamento o raffrescamento. Completo di valvola sfogo aria automatica con valvola di ritegno e rubinetto per scarico fanghi. Attacco Ø 1/2" per installazione termometro o manometro. Corpo di acciaio verniciato. Pressione max 8 bar, temperatura max 110°C Attacchi maschio, completi di bocchettoni con attacco femmina Isolato termicamente con gusci di coibentazione di PPE.

articolo	descrizione e diametro
FRA21611	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1"
FRA2161114	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1 1/4"
FRA2161112	SEPARATORE IDRAULICO Ø 1 1/2"
FRA21612	SEPARATORE IDRAULICO Ø 2"

Anticongelante puro ANTIGEL a base di glicole monoetilenico inibito. Idoneo per la protezione di tutti gli impianti di riscaldamento e raffreddamento dal gelo e dalla corrosione. Non è schiumogeno, non è infiammabile e non sviluppa gas. Deve essere usato in soluzione acquosa e il rendimento massimo si ottiene con una diluizione al 50%. Consultare la scheda tecnica per l'utilizzo.

articolo	descrizione e confezione
FMI02402 ●	ANTIGEL MONOETILENICO PURO KG.12
FMI02403 ●	ANTIGEL MONOETILENICO PURO KG.20
FMI02405 ●	ANTIGEL MONOETILENICO PURO KG.30

Anticongelante atossico puro ANTIGEL a base di glicole propilenico inibito con additivi di qualità. Idoneo per la protezione di tutti gli impianti di riscaldamento e raffreddamento dal gelo e dalla corrosione ma anche per impianti a pannelli solari, a circolazione naturale, banchi frigoriferi, impianti nel settore alimentare. Non è schiumogeno, non è infiammabile e non sviluppa gas. Deve essere usato in soluzione acquosa e il rendimento massimo si ottiene con una diluizione al 48%. Consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

articolo	descrizione e confezione
FMI02408	ANTIGEL PROPILENICO ATOSSICO KG.10
FMI02409	ANTIGEL PROPILENICO ATOSSICO KG.25
FMI02411	ANTIGEL PROPILENICO ATOSSICO KG.210

VASI DI ESPANSIONE

Vaso di espansione completamente di acciaio inox.
Membrana di butile idonea per usi alimentari e per acqua fino a 70°C .
Pressione max di esercizio 10 bar ; Temperatura -10° +99°C.
Collaudato e certificato secondo la Direttiva Europea PED 97/23/CE.
Attacchi Ø 1/2"sino a lt. 2 - precarica 3,5 bar ; lt. 12 Ø 3/4"- precarica 2,5 bar.

articolo	descrizione e capacità
ZLM11B0000100	VASO ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX LT. 1
ZLM11B0000200	VASO ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX LT. 2
ZLM11B0001200	VASO ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX LT. 12
ZLM11B0002400	VASO ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX LT. 24

Vaso di espansione multifunzione, per acqua calda sanitaria .
Di acciaio carbonio, membrana fissa in butile e verniciatura epossidica interna.
Idonei per applicazioni con bollitori, elettropompe e come anticolpo d'ariete.
Omologati secondo la normativa Ped 97/23/CE
Pressione max di esercizio 10 bar ; Temperatura -10° +99°C.
Attacchi lt. 2 Ø 1/2" - precarica 3,5 bar ; lt. 5-8 Ø 3/4"- precarica 3 bar.
lt. 12-18 Ø 3/4" - precarica 2 bar ; lt. 24 Ø 1"- precarica 3 bar.

articolo	descrizione e capacità
ZLM11A0000200	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 2
ZLM11A0000500	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 5
ZLM11A0000800	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 8
ZLM11A0001200	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 12
ZLM11A0001800	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 18
ZLM11A0002400	VASO ESPANSIONE IDR-SAN-RISC. LT. 24

Vaso di espansione a membrana per circuiti chiusi centralizzati.
Di acciaio carbonio, membrana di gomma sintetica SBR e verniciatura esterna con polvere epossi-poliestere colore rosso. Temperatura -10° +99°C.
Pressione max di esercizio : lt. 35-50 4 bar - precarica 2 bar; lt. 80-500 6 bar - precarica 2,5 bar. Attacchi lt. 35-400 Ø 3/4" ; lt. 500 Ø 1"

articolo	descrizione e capacità
ZLM1301003500	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 35
ZLM1301005000	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 50
ZLM1301008000	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 80
ZLM1301010500	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 105
ZLM1301015000	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 150
ZLM1301020000	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 200
ZLM1301025000	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 250
ZLM1301030000	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 300
ZLM1301040000●	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 400
ZLM1301050000●	VASO ESPANSIONE CILINDRICO CE LT. 500

VASI DI ESPANSIONE

Vaso di espansione a membrana per caldaie.
Di acciaio carbonio, membrana di gomma sintetica SBR e verniciatura esterna con polvere epossi-poliestere colore rosso. Temperatura 90°C.
Pressione max di esercizio 3 bar - precarica 1 bar. Attacco Ø 3/4"

articolo	descrizione e capacità
ZLM13A6000600	VASO ESPANSIONE CIRCOLARE Ø mm. 324 LT. 6
ZLM13A6000800	VASO ESPANSIONE CIRCOLARE Ø mm. 324 LT. 8
ZLM13A6001000	VASO ESPANSIONE CIRCOLARE Ø mm. 324 LT. 10
ZLM13A6001200	VASO ESPANSIONE CIRCOLARE Ø mm. 324 LT. 12
ZLM13B6000800	VASO ESPANSIONE CIRCOLARE Ø mm. 387 LT. 8
ZLM13B6001000	VASO ESPANSIONE CIRCOLARE Ø mm. 387 LT. 10
ZLM13B6001200	VASO ESPANSIONE CIRCOLARE Ø mm. 387 LT. 12

Vaso di espansione a membrana per caldaie. Rettangolare.

articolo	descrizione e capacità
ZLM13N6000600	VASO ESPANSIONE RETTANG. mm. 490X200 LT. 6
ZLM13N600FG00	VASO ESPANSIONE RETTANG. mm. 490X200 LT. 7,5
ZLM13N6001000	VASO ESPANSIONE RETTANG. mm. 490X200 LT. 10

Vaso espansione aperto di lamiera zincata, con coperchio.

articolo	descrizione e capacità
MRGVEZ020	VASO ESPANSIONE ZINCATO LT. 20 C/COPERCHIO
MRGVEZ030	VASO ESPANSIONE ZINCATO LT. 30 C/COPERCHIO
MRGVEZ040	VASO ESPANSIONE ZINCATO LT. 40 C/COPERCHIO
MRGVEZ050	VASO ESPANSIONE ZINCATO LT. 50 C/COPERCHIO
MRGVEZ080	VASO ESPANSIONE ZINCATO LT. 80 C/COPERCHIO
MRGVEZ100	VASO ESPANSIONE ZINCATO LT. 100 C/COPERCHIO

Vaso espansione aperto di lamiera acciaio inox, con coperchio.

articolo	descrizione e capacità
MRGVEI020	VASO ESPANSIONE INOX LT. 20 C/COPERCHIO
MRGVEI030	VASO ESPANSIONE INOX LT. 30 C/COPERCHIO
MRGVEI040	VASO ESPANSIONE INOX LT. 40 C/COPERCHIO
MRGVEI050	VASO ESPANSIONE INOX LT. 50 C/COPERCHIO
MRGVEI080	VASO ESPANSIONE INOX LT. 80 C/COPERCHIO
MRGVEI100	VASO ESPANSIONE INOX LT. 100 C/COPERCHIO

Scambiatori di calore a piastre smontabili Zilmet.
Piastre in acciaio INOX AISI 316, sagomate con spessore di 0,5 mm, separate da guarnizioni incollate in EPDM. Telai di acciaio al carbonio verniciati con polveri epossidiche di colore grigio. Attacchi lato acqua filettati femmina Ø 1".
Pressione max di esercizio 10 bar ; Temperatura max 140°C

articolo	descrizione e modello
ZLM1720300700	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 7
ZLM1720300900	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 9
ZLM1720301100	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 11
ZLM1720301300	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 13
ZLM1720301500	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 15
ZLM1720301700	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 17
ZLM1720301900	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 19
ZLM1720302100	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 21
ZLM1720302700	SCAMBIATORE DI CALORE Z2/10 PIASTRE 27

Scambiatori saldobrasati Zilmet.
Costituiti da piastre d'acciaio inox, saldate le une con le altre con rame puro, ed inserite tra una piastra iniziale ed una finale. Raccordi di acciaio inox AISI 316.
Pressione max di esercizio 8 bar ; Temperatura max -10° +120°C.

articolo	descrizione e modello - attacchi
ZLM17B20720D	SCAMBIATORE ZB207 20 PIASTRE N°4 Ø 1/2"
ZLM17B20730D	SCAMBIATORE ZB207 30 PIASTRE N°4 Ø 1/2"
ZLM17B20740D	SCAMBIATORE ZB207 40 PIASTRE N°4 Ø 1/2"
ZLM17B20720E	SCAMBIATORE ZB207 20 PIASTRE N°4 Ø 3/4"
ZLM17B20730E	SCAMBIATORE ZB207 30 PIASTRE N°4 Ø 3/4"
ZLM17B20740E	SCAMBIATORE ZB207 40 PIASTRE N°4 Ø 3/4"
ZLM17B31520E	SCAMBIATORE ZB315 20 PIASTRE N°4 Ø 3/4"
ZLM17B31530E	SCAMBIATORE ZB315 30 PIASTRE N°4 Ø 3/4"
ZLM17B31540E	SCAMBIATORE ZB315 40 PIASTRE N°4 Ø 3/4"

Scambiatori saldobrasati Zilmet.
Costituiti da piastre d'acciaio inox, saldate le une con le altre con rame puro, ed inserite tra una piastra iniziale ed una finale. Raccordi di acciaio inox AISI 316.
Pressione max di esercizio 30 bar ; Temperatura max -50° +200°C.

articolo	descrizione e modello - attacchi
ZLM17B50020G	SCAMBIATORE ZB500 20 PIASTRE N°4 Ø 1 1/4''
ZLM17B50030G	SCAMBIATORE ZB500 30 PIASTRE N°4 Ø 1 1/4''
ZLM17B50040G	SCAMBIATORE ZB500 40 PIASTRE N°4 Ø 1 1/4''

Elettropompa di circolazione GRUNDFOS COMFORT
Per impianti di acqua calda sanitaria in abitazioni mono e bifamiliari.
Corpo pompa di ottone, girante di acciaio inox.
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura del liquido da 2° a 95°C
Attacchi femmina Ø 1/2'', maschio da completare con girello e codolo Ø 1 1/4"
Voltaggio 230 V. Protezione: IP 42. Classe d'isolamento F

articolo	descrizione e modello lunghezza
GRD96433883	CIRCOLATORE UP 15-14 B mm. 80 - Ø 1/2"FF
GRD96433886	CIRCOLATORE UP 15-14 BUT mm. 80 - Ø 1/2"FF
GRD96433887	CIRCOLATORE UP 20-14 BX mm. 110 - Ø 1 1/4"
GRD96433890	CIRCOLATORE UP 20-14 BXUT mm. 110 - Ø 1 1/4"
MODELLO U	CON TIMER GIORNALIERO SU MECCANICA CON
	TESTA RECLINABILE
UP 15-14xx	
PORTATE m³/h	0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7
Prevalenza m c.a.	1,2 - 1,2 - 1,1 - 1,0 - 0,9 - 0,8 - 0,6 - 0,4
UP 20-14xx	
PORTATE m³/h	0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6
Prevalenza m c.a.	1,2 - 1,1 - 1,0 - 0,8 - 0,7 - 0,5 - 0,2

Elettropompa di circolazione GRUNDFOS UP N a rotore bagnato.
Per impianti di acqua calda sanitaria. Corpo pompa di acciaio inox.
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura del liquido da 2° a 110°C
Voltaggio 230 V. Protezione: IP 42/44. Classe d'isolamento F
Attacchi maschio da completare con girello e codolo.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD59641500	CIRCOLATORE UP20-15N mm. 150 - Ø 1 1/4"
GRD59643500	CIRCOLATORE UP20-30N mm. 150 - Ø 1 1/4"
GRD95906472	CIRCOLATORE UP20-45N mm. 150 - Ø 1 1/4"
UP 20-15N	
PORTATE m³/h	0 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,6
Prevalenza m c.a.	1,2 - 1,1 - 1 - 0,8 - 0,6 - 0,4
UP 20-30N	
PORTATE m³/h	0 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,4
Prevalenza m c.a.	3,1 - 2,9 - 2,8 - 2,4 - 2 - 1,6 - 1,2 - 0,8
UP 20-45N	
PORTATE m³/h	0 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2
Prevalenza m c.a.	4,5 - 4,2 - 4,1 - 4 - 3,7 - 3,3 - 3 - 2,5 - 2,1 - 1,5

Elettropompa di circolazione GRUNDFOS UPS B a rotore bagnato.
Per impianti di acqua calda sanitaria. Corpo pompa bronzo.
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura del liquido da 2° a 110°C.
Voltaggio 230 V. Protezione: IP 42/44. Classe d'isolamento F
Attacchi maschio da completare con girello e codolo.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD52062210	CIRCOLATORE UPS 32-80B mm. 180 - Ø 2"

Elettropompa di circolazione ALPHA 2 a controllo integrato, idonea per ogni tipo di impianto di riscaldamento. Funzionamento in modalità pressione costante, proporzionale e velocità fissa. Classificazione energetica A
Adattamento automatico agli impianti. Informazioni sul funzionamento, messa in tensione e consumo indicati su schermo LCD . Corpo pompa di ghisa.
Voltaggio 230 V. Grado di protezione IP42. Classe d'isolamento F
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura del liquido da + 2° C a + 110 C.
Attacchi maschio da completare con girello e codolo.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD95047508 ●	CIRCOLATORE ALPHA 2 15-40 mm. 130 - Ø 1"
GRD95047524 ●	CIRCOLATORE ALPHA 2 15-50 mm. 130 - Ø 1"
GRD95047503	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-40 mm. 130 - Ø 1 1/2"
GRD95047500	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-40 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047501	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-40 A mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047502	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-40 N mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047532	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-50 mm. 130 - Ø 1 1/2"
GRD95047533	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-50 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047504	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-60 mm. 130 - Ø 1 1/2"
GRD95047505	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-60 A mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047506	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-60 N mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047507	CIRCOLATORE ALPHA 2 25-60 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047512	CIRCOLATORE ALPHA 2 32-40 mm. 180 - Ø 2"
GRD95047513	CIRCOLATORE ALPHA 2 32-60 mm. 180 - Ø 2"
VERSIONE : A	CON PREDISPOSIZIONE VALVOLA SFOGO ARIA
VERSIONE : N	CORPO POMPA DI ACCIAIO

Elettropompa di circolazione ALPHA 2L a controllo integrato, idonea per ogni tipo di impianto di riscaldamento. Funzionamento in modalità pressione costante, proporzionale e velocità fissa. Classificazione energetica A.
Voltaggio 230 V. Grado di protezione IP42. Classe d'isolamento F
Connettore elettrico a innesto rapido. Corpo pompa di ghisa.
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura del liquido da + 2° C a + 110 C.
Attacchi maschio da completare con girello e codolo.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD95047560	CIRCOLATORE ALPHA 2 L 15-40 mm. 130 - Ø 1"
GRD95047561	CIRCOLATORE ALPHA 2 L 25-40 mm. 130 - Ø 1 1/2"
GRD95047562	CIRCOLATORE ALPHA 2 L 25-40 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047563	CIRCOLATORE ALPHA 2 L 25-60 mm. 130 - Ø 1 1/2"
GRD95047564	CIRCOLATORE ALPHA 2 L 25-60 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95047565	CIRCOLATORE ALPHA 2 L 32-40 mm. 180 - Ø 2"
GRD95047566	CIRCOLATORE ALPHA 2 L 32-60 mm. 180 - Ø 2"

Elettropompa di circolazione elettronica MAGNA a velocità variabile.
Idonea per ogni tipo di impianto di riscaldamento, in particolare quelli aventi caratteristiche idrauliche variabili. Corpo pompa di ghisa. Voltaggio 230 V.
Grado di protezione IP44. Classe d'isolamento F. Protezione termica incorporata
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura del liquido da 2° C a 95 C.
Attacchi maschio da completare con girello e codolo.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96817929	CIRCOLATORE MAGNA 25-40 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD96281022	CIRCOLATORE MAGNA 25-60 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD96281015	CIRCOLATORE MAGNA 25-100 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD96817952	CIRCOLATORE MAGNA 32-40 mm. 180 - Ø 2"
GRD96281023	CIRCOLATORE MAGNA 32-60 mm. 180 - Ø 2"
GRD96281016	CIRCOLATORE MAGNA 32-100 mm. 180 - Ø 2"

Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10
Grado di protezione IP42. Convertitore di frequenza intergrato.
Adattamento automatico agli impianti.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96281018	CIRCOLATORE MAGNA 32-100 F mm. 220 - DN 32
GRD96513625	CIRCOLATORE MAGNA 32-120 F mm. 220 - DN 32
GRD96281019	CIRCOLATORE MAGNA 40-100 F mm. 220 - DN 40
GRD96513626	CIRCOLATORE MAGNA 40-120 F mm. 250 - DN 40
GRD96513627	CIRCOLATORE MAGNA 50-60 F mm. 280 - DN 50
GRD96281020	CIRCOLATORE MAGNA 50-100 F mm. 240 - DN 50
GRD96504872	CIRCOLATORE MAGNA 50-120 F mm. 280 - DN 50
GRD96513628	CIRCOLATORE MAGNA 65-60 F mm. 340 - DN 65
GRD96504873	CIRCOLATORE MAGNA 65-120 F mm. 340 - DN 65

Elettropompa di circolazione elettronica MAGNA a velocità variabile.
Gemellare. Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96513629 ●	CIRCOLATORE MAGNA D 32-120 F mm. 220 - DN 32
GRD96281021 ●	CIRCOLATORE MAGNA D 40-100 F mm. 220 - DN 40
GRD96513640 ●	CIRCOLATORE MAGNA D 40-120 F mm. 250 - DN 40
GRD96513641 ●	CIRCOLATORE MAGNA D 50-60 F mm. 280 - DN 50
GRD96504874 ●	CIRCOLATORE MAGNA D 50-120 F mm. 280 - DN 50
GRD96513642 ●	CIRCOLATORE MAGNA D 65-60 F mm. 340 - DN 65
GRD96504875 ●	CIRCOLATORE MAGNA D 65-120 F mm. 340 - DN 65

Pompa di circolazione UPS Serie 100 a rotore bagnato, a 3 velocità.
Per la circolazione dell'acqua calda o fredda impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria, impianti di raffreddamento e di aria condizionata.
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura del liquido da 2° C a 110° C.
Corpo pompa di ghisa. Voltaggio 230 V. Grado di protezione IP42/44.
Classe d'isolamento F. Attacchi maschio da completare con girello e codolo.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96281418	CIRCOLATORE UPS 15-50 mm. 130 - Ø 1"
GRD96281471	CIRCOLATORE UPS 15-60 mm. 130 - Ø 1"
GRD96281376	CIRCOLATORE UPS 25-40 mm. 130 - Ø 1 1/2"
GRD96281384	CIRCOLATORE UPS 25-40 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD96281424	CIRCOLATORE UPS 25-50 mm. 130 - Ø 1 1/2"
GRD96281432	CIRCOLATORE UPS 25-50 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD96281476	CIRCOLATORE UPS 25-60 mm. 130 - Ø 1 1/2"
GRD96281483	CIRCOLATORE UPS 25-60 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD96281435	CIRCOLATORE UPS 32-50 mm. 180 - Ø 2"
GRD96281494	CIRCOLATORE UPS 32-60 mm. 180 - Ø 2"
GRD96281434	CIRCOLATORE UPS 21-50 F mm. 120
VERSIONE : F	A FLANGIA OVALE

Temperatura del liquido da -25° C a +110° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD95906404	CIRCOLATORE UPS 25-55 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95906429	CIRCOLATORE UPS 25-80 mm. 180 - Ø 1 1/2"
GRD95906401	CIRCOLATORE UPS 32-25 mm. 180 - Ø 2"
GRD95906409	CIRCOLATORE UPS 32-55 mm. 180 - Ø 2"
GRD95906442	CIRCOLATORE UPS 32-80 mm. 180 - Ø 2"

Temperatura del liquido da -25° C a +95° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD59546508	CIRCOLATORE UPS 25-60 K mm. 180 - Ø 1 1/2"

Pompa di circolazione UPS Serie 100 a rotore bagnato, a 3 velocità.
Gemellare. Attacchi maschio da completare con girello e codolo.
Temperatura del liquido da -25° C a +110° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD95906413 ●	CIRCOLATORE UPS D32-50 mm. 180 - Ø 2" GEM
GRD95906455 ●	CIRCOLATORE UPS D32-80 mm. 180 - Ø 2" GEM

Pompa di circolazione UPS Serie 100 a rotore bagnato, a 3 velocità.
Singola. Monofase 230 V. Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10
Temperatura del liquido da -25° C a +110° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD95906483 ●	CIRCOLATORE UPS 32-100 F mm. 220 - DN 32
GRD95906420	CIRCOLATORE UPS 40-50 F mm. 250 - DN 40
GRD95906462	CIRCOLATORE UPS 40-80 F mm. 250 - DN 40
GRD95906486 ●	CIRCOLATORE UPS 40-100 F mm. 250 - DN 40

Gemellare. Monofase 230 V. Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10
Temperatura del liquido da -25° C a +110° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD95906416●	CIRCOLATORE UPSD 32-50 F mm. 180 - DN 32 GEM
GRD95906459●	CIRCOLATORE UPSD 32-80 F mm. 180 - DN 32 GEM
GRD95906423	CIRCOLATORE UPSD 40-50 F mm. 180 - DN 40 GEM
GRD95906465	CIRCOLATORE UPSD 40-80 F mm. 180 - DN 40 GEM

Elettropompa di circolazione UPS Serie 200
Singola. Monofase 230 V. Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10
Temperatura del liquido da -10° C a +120° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96401771 ●	CIRCOLATORE UPS 32-60 F mm. 220 - DN 32
GRD96401837 ●	CIRCOLATORE UPS 32-120 F mm. 220 - DN 32
GRD96401897	CIRCOLATORE UPS 40-60/4 F mm. 250 - DN 40
GRD96401915	CIRCOLATORE UPS 40-60/2 F mm. 250 - DN 40
GRD96401942	CIRCOLATORE UPS 40-120 F mm. 250 - DN 40
GRD96402053	CIRCOLATORE UPS 50-60/2 F mm. 280 - DN 50
GRD96402101	CIRCOLATORE UPS 50-120 F mm. 280 - DN 50
GRD96402177●	CIRCOLATORE UPS 65-30 F mm. 340 - DN 65
GRD96402258	CIRCOLATORE UPS 65-60/2 F mm. 340 - DN 65
GRD96402278	CIRCOLATORE UPS 65-120/2 F mm. 340 - DN 65

Elettropompa di circolazione UPS Serie 200
Singola. Trifase 400 V. Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10
Temperatura del liquido da -10° C a +120° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96401839 ●	CIRCOLATORE UPS 32-120 F mm. 220 - DN 32
GRD96401872 ●	CIRCOLATORE UPS 40-30/4 F mm. 250 - DN 40
GRD96401917	CIRCOLATORE UPS 40-60/2 F mm. 250 - DN 40
GRD96401944	CIRCOLATORE UPS 40-120 F mm. 250 - DN 40
GRD96402055	CIRCOLATORE UPS 50-60/2 F mm. 280 - DN 50
GRD96402103	CIRCOLATORE UPS 50-120 F mm. 280 - DN 50
GRD96402181 ●	CIRCOLATORE UPS 65-30 F mm. 340 - DN 65
GRD96402229	CIRCOLATORE UPS 65-60/4 F mm. 340 - DN 65
GRD96402260	CIRCOLATORE UPS 65-60/2 F mm. 340 - DN 65
GRD96402280	CIRCOLATORE UPS 65-120 F mm. 340 - DN 65
GRD96402391	CIRCOLATORE UPS 80-60 F PN 6 mm. 360 - DN 80

Gemellare. Monofase 230 V. Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10
Temperatura del liquido da -10° C a +120° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96408893 ●	CIRCOLATORE UPS 32-120 F mm. 220 - DN 32
GRD96408907 ●	CIRCOLATORE UPS 40-60/2 F mm. 250 - DN 40
GRD96408901 ●	CIRCOLATORE UPS 40-120 F mm. 250 - DN 40
GRD96408919 ●	CIRCOLATORE UPS 50-60/2 F mm. 280 - DN 50
GRD96408910 ●	CIRCOLATORE UPS 50-120 F mm. 280 - DN 50
GRD96408933 ●	CIRCOLATORE UPS 65-60/2 F mm. 340 - DN 65
GRD96408925 ●	CIRCOLATORE UPS 65-120 F mm. 340 - DN 65

Gemellare. Trifase 400 V. Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10
Temperatura del liquido da -10° C a +120° C.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96408961 ●	CIRCOLATORE UPS 32-120 F mm. 220 - DN 32
GRD96408909 ●	CIRCOLATORE UPS 40-60/2 F mm. 250 - DN 40
GRD96408903 ●	CIRCOLATORE UPS 40-120 F mm. 250 - DN 40
GRD96408921 ●	CIRCOLATORE UPS 50-60/2 F mm. 280 - DN 50
GRD96408924 ●	CIRCOLATORE UPS 50-60/4 F mm. 280 - DN 50
GRD96408912 ●	CIRCOLATORE UPS 50-120 F mm. 280 - DN 50
GRD96408915 ●	CIRCOLATORE UPS 50-180 F mm. 280 - DN 50
GRD96408935 ●	CIRCOLATORE UPS 65-60/2 F mm. 340 - DN 65
GRD96408938 ●	CIRCOLATORE UPS 65-60/4 F mm. 340 - DN 65
GRD96408927 ●	CIRCOLATORE UPS 65-120 F mm. 340 - DN 65
GRD96408952 ●	CIRCOLATORE UPS 80-60 F PN 10 mm. 360 - DN 80
GRD96408944 ●	CIRCOLATORE UPS 80-120 F PN 6 mm. 360 - DN 80

Elettropompa di circolazione elettronica GRUNDFOS UPE trifase.
Per impianti di riscaldamento. Corpo pompa di ghisa.
Pressione max di esercizio 6 bar. Temperatura del liquido da 15° a 95°C
Voltaggio 400 V. Protezione: IP 42. Classe d'isolamento H
Attacchi a flange UNI EN 1092-2 PN 6/10

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD96402442●	CIRCOLATORE UPE80-120F PN 6 mm. 360 - DN 80
GRD96402443●	CIRCOLATORE UPE 80-120 F PN 10 mm. 360 - DN 80
GRD96402616●	CIRCOLATORE UPE100-60F PN 6 mm. 360 - DN 100
GRD96402618●	CIRCOLATORE UPE100-60F PN 10 mm. 360 - DN 100

Coppia bocchettoni di ghisa, per elettropompe.

articolo	descrizione e diametro
ATSC4201047	COPPIA BOCCHETTONI GHISA Ø 1 1/2" X 3/4" F
ATSC4201057	COPPIA BOCCHETTONI GHISA Ø 1 1/2" X 1" F
ATSC4101067	COPPIA BOCCHETTONI GHISA Ø 1 1/2" X 1 1/4" M
ATSC4201068	COPPIA BOCCHETTONI GHISA Ø 2" X 1 1/4" F

Coppia bocchettoni di ottone, per elettropompe.

articolo	descrizione e diametro
GRD00529982B	COPPIA BOCCHETTONI DI OTTONE Ø 1 1/4"X 3/4" F
GRD00529972	COPPIA BOCCHETTONI DI OTTONE Ø 1 1/2"X 1"F
GRD96568019	COPPIA BOCCHETTONI DI OTTONE Ø 2" X 1 1/4" F

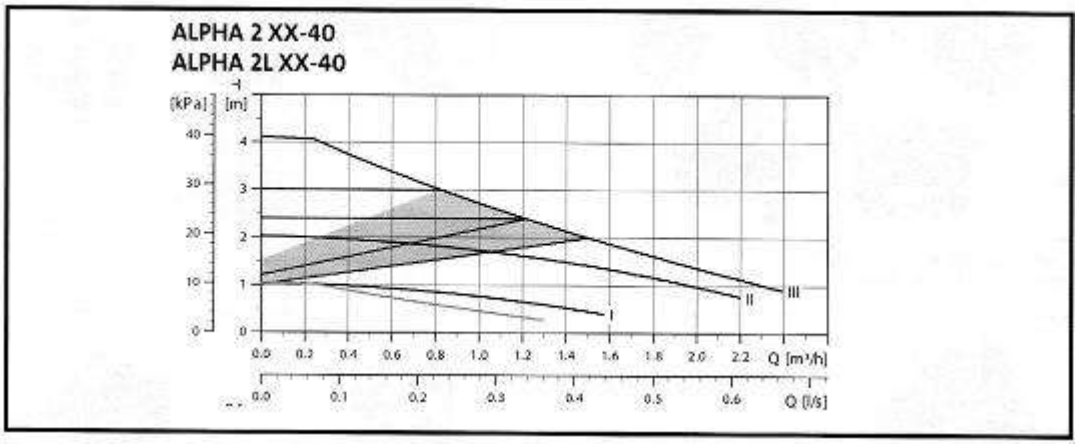
ALPHA 2 XX-40
ALPHA 2L XX-40
p [kPa]
H [m]
Q [m³/h]
Q [l/s]
I
II
III

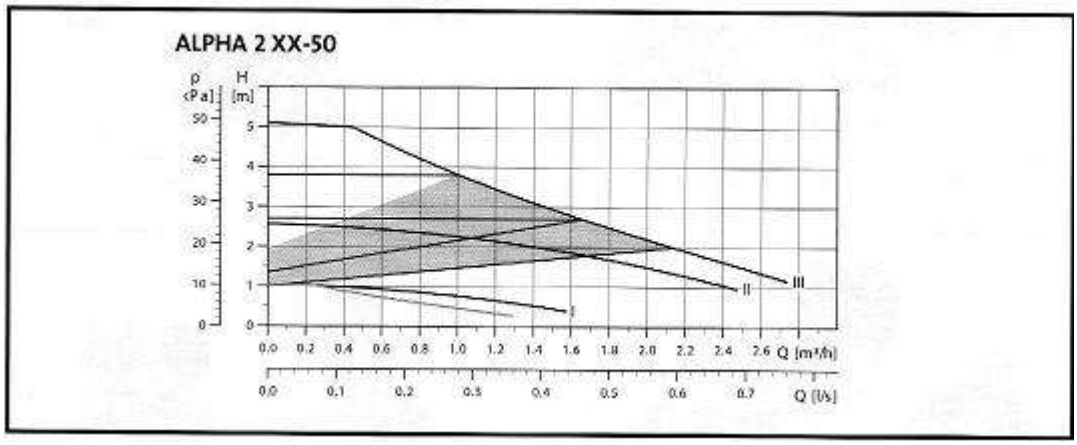
ALPHA 2 XX-50
p [kPa]
H [m]
Q [m³/h]
Q [l/s]
I
II
III

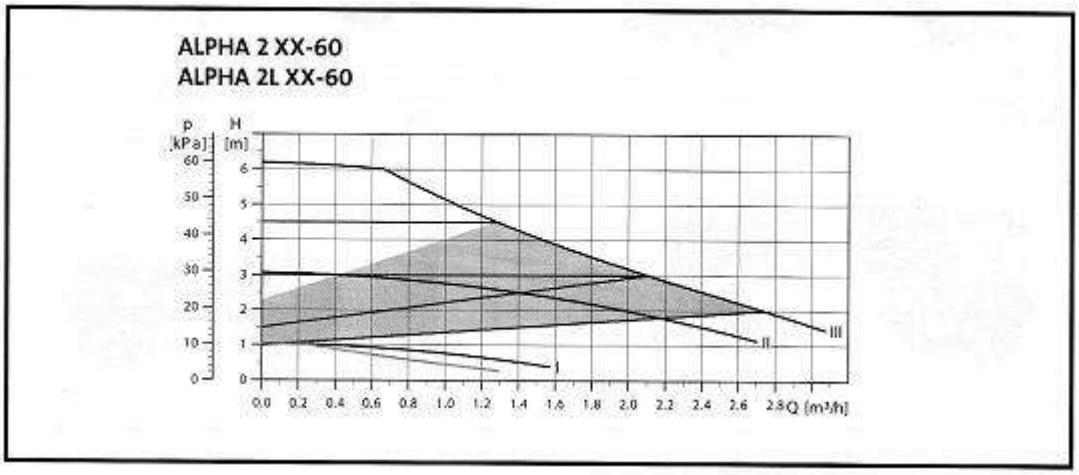
ALPHA 2 XX-60
ALPHA 2L XX-60
p [kPa]
H [m]
Q [m³/h]
I
II
III

MAGNA XX-40

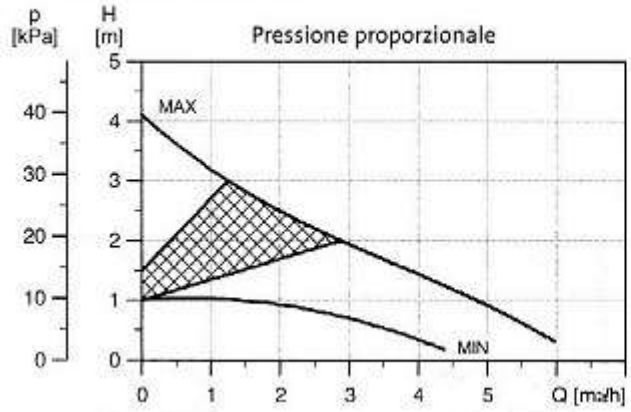

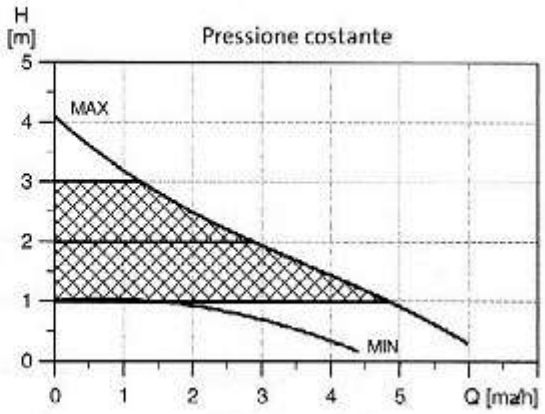

MAGNA XX-60

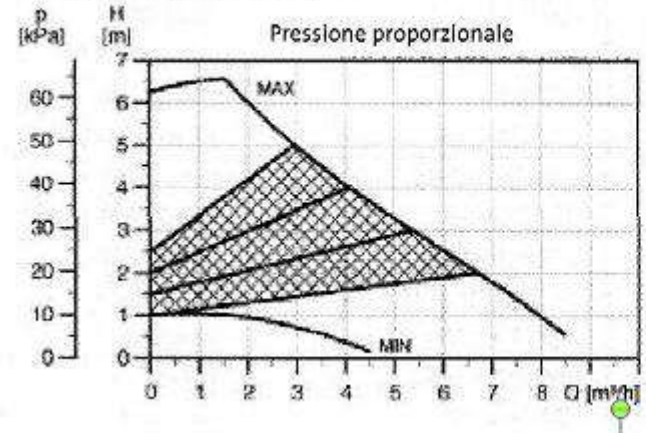

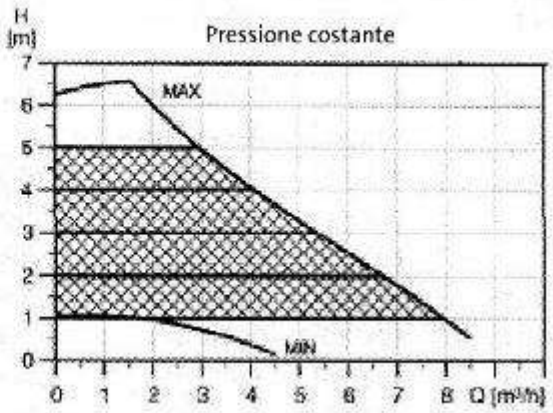

MAGNA XX-100

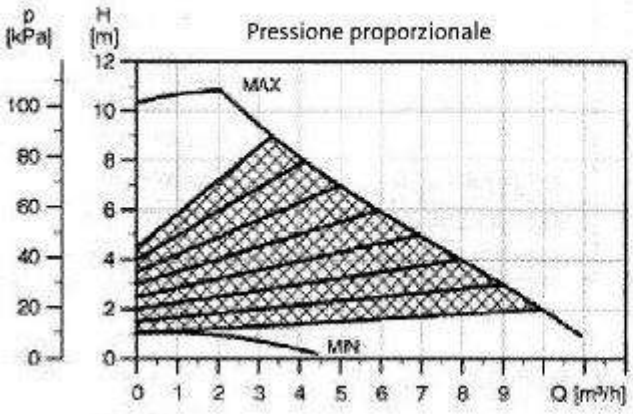

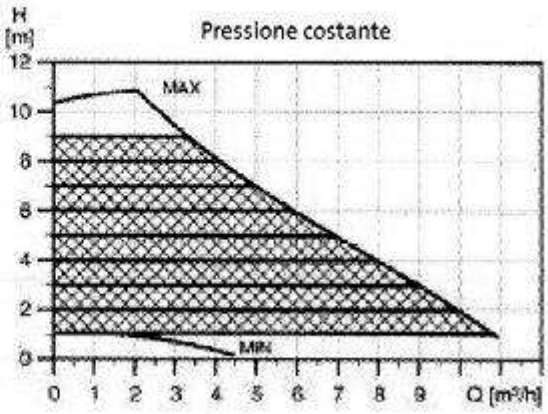

MAGNA 32-120 F

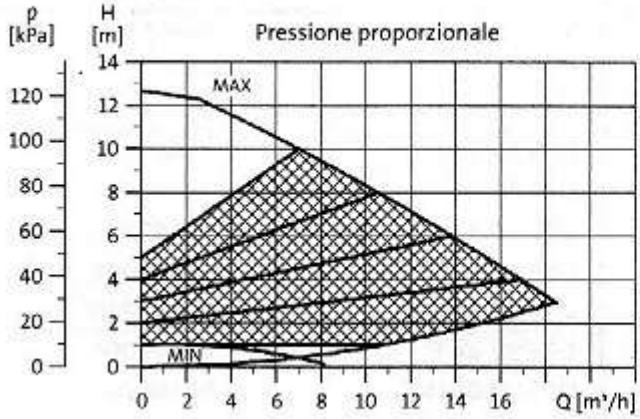

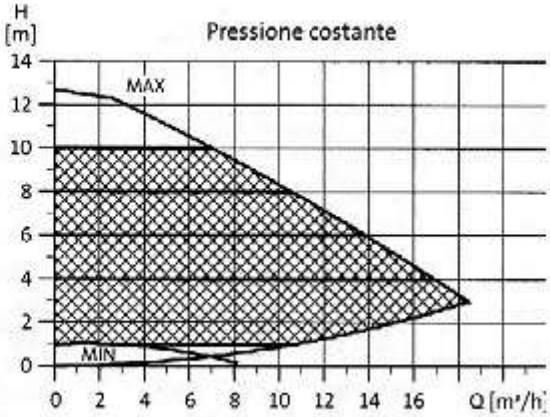

MAGNA 50-120F

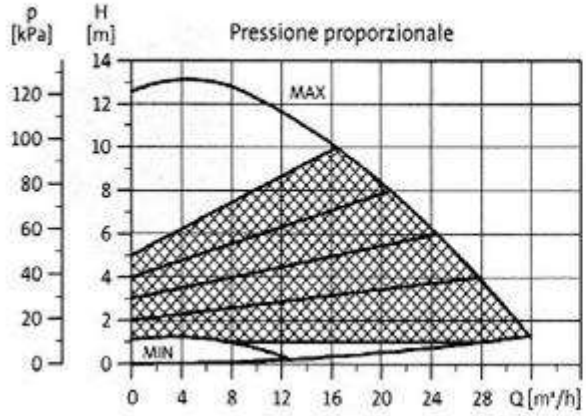

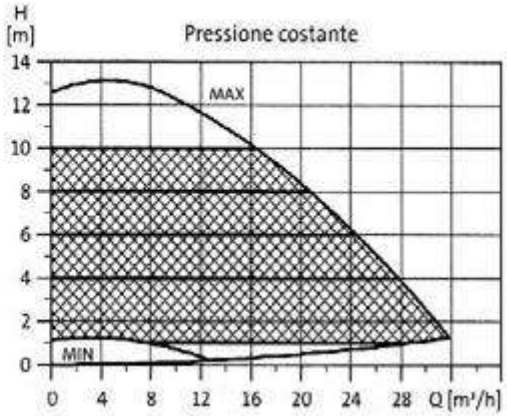

MAGNA 65-60 F

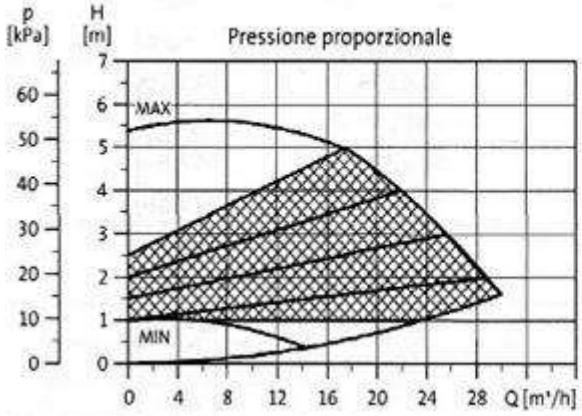

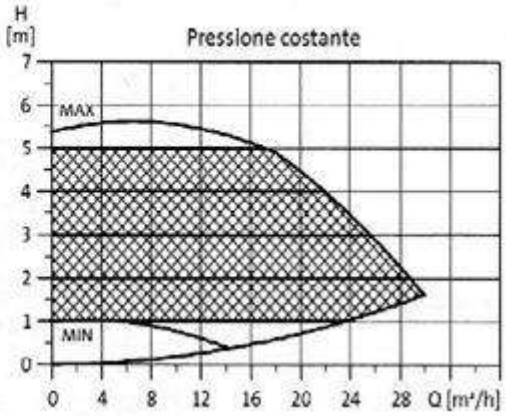

CIRCOLATORI SINGOLI Serie UPS 100
Tabella delle prestazioni (a velocità 3)

		Portata Q															
	m³/h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4					
Modello	Tensione	Prevalenza manometrica totale H [m c.a.] a velocità 3															
UPS 25-40	M	4	3,5	3,0	2,6	2,1	1,7	1,3	1	0,8							
UPS 15-50/25-50/32-50	M	5	4,3	3,8	3,3	2,8	2,2	1,8	1	1,2	1,0						
UPS 15-60/25-60/32-60	M	6	5,2	4,7	4,1	3,5	3,0	2,4	1,8	1,6	1,3	1,2					
UPS 25-70/32-70	M	7	6,8	6,5	6,2	5,9	5,3	4,7	4,0	3,3	2,5						

CIRCOLATORI SINGOLI Serie UPS 100
Tabella delle prestazioni (a velocità 3)

		Portata Q																
	m³/h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	5	6	7	8	9	10
Modello	Tensione	Prevalenza manometrica totale H [m c.a.] a velocità 3																
UPS 32-25	M	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,3	1,1	0,6					
UPS 25-55	M	4,7	4,3	4,2	4,2	4,1	4	3,8	3,4	3,3	2,8	2,3	1,5					
UPS 32-55	M	5	4,9	4,8	4,7	4,7	4,5	4,2	3,9	3,8	3,5	3,2	2,5	1,8				
UPS 25-80	M	7,2	7,1	6,9	6,8	6,7	6,5	6,2	5,9	5,8	5,5	5,2	4,5	3,5	2,5			
UPS 32-80	M	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,8	6,6	6,5	6,3	6,2	5,9	5,3	4,5	3,8	3	2,2	1,5
UPS 40-50 F	M	5,2	5	4,9	4,8	4,6	4,5	4,2	4	3,9	3,6	3,5	2,7	1,9	1,3	0,5		
UPS 40-80 F	M	7,6	7,4	7,3	7,1	7,1	6,9	6,7	6,5	6,4	6,3	6	5,2	4,5	3,8	3	2,2	1,5
UPS 25-120	M	11,7	11	10,2	9,5	8,1	6,6	5	4,3									

CIRCOLATORI GEMELLARI Serie UPSD 100
Tabella delle prestazioni (a velocità 3)

		Portata Q																
	m³/h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	5	6	7	8	9	10
Modello	Tensione	Prevalenza manometrica totale H [m c.a.] a velocità 3																
UPSD 32-50	M	5,1	4,9	4,7	4,6	4,5	4,5	4,2	4	3,8	3,5	3,3	2,5					
UPSD 32-80	M	7,6	7,5	7,2	7,1	7,1	7	6,5	6,4	6,3	6,2	6	5,2	4,5				
UPSD 32-50 F	M	5,1	4,9	4,7	4,6	4,5	4,5	4,2	4	3,8	3,5	3,3	2,5					
UPSD 32-80 F	M	7,6	7,5	7,2	7,1	7,1	7	6,5	6,4	6,3	6,2	6	5,2	4,5				
UPSD 40-50 F	M	5,1	4,9	4,8	4,6	4,5	4,5	4,2	4	3,8	3,4	3,3	2,4	1,8	0,8			
UPSD 40-80 F	M	7,6	7,5	7,3	7,2	7,1	7	6,8	6,5	6,3	6,2	6	5,2	4,4	3,4	2,8	1,8	1

CIRCOLATORI SINGOLI Serie UPS 100
Tabella delle prestazioni (a velocità 3)

		Portata Q																
	m³/h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	5	6	7	8	9	10
Modello	Tensione	Prevalenza manometrica totale H [m c.a.] a velocità 3																
UPS 25 -100	M	9,8	9,7	9,5	9,3	9,2	9	9	8,9	8,8	8,7	8,5	8,2	7,8	7	6,4	5,8	5
UPS 32 - 100	M	9,8	9,7	9,5	9,3	9,2	9	9	8,9	8,8	8,7	8,5	8,2	7,8	7	6,4	5,8	5
UPS 32 - 100 F	M	9,8	9,7	9,5	9,3	9,2	9	9	8,9	8,8	8,7	8,5	8,2	7,8	7	6,4	5,8	5
UPS 40 - 100 F	M	9,8	9,7	9,5	9,3	9,2	9	9	8,9	8,8	8,7	8,5	8,2	7,8	7	6,4	5,8	5

CIRCOLATORI GEMELLARI Serie UPS 100
Tabella delle prestazioni (a velocità 3)

		Portata Q																
	m³/h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	5	6	7	8	9	10
Modello	Tensione	Prevalenza manometrica totale H [m c.a.] a velocità 3																
UPSD 32 -100	M	9,8	9,7	9,5	9,3	9,2	9	9	8,9	8,8	8,7	8,5	8,2	7,8	7	6,4	5,8	5
UPSD 40 - 100	M	9,8	9,7	9,5	9,3	9,2	9	9	8,9	8,8	8,7	8,5	8,2	7,8	7	6,4	5,8	5

Stazione di sollevamento Grundfos Conlift con valvola di non ritorno integrata. Idonea per pompaggio di condense da impianti di condizionamento e da caldaie a condensazione installate sotto il livello della rete fognaria. Corpo di ABS/nero, guarnizione di EPDM/nero, girante di Hostaform. Portata Q : Max 0,42 m³/h, prevalenza H : max mt. 5, temperatura del liquido : da 0°C a +35°C, max. +80 °C per 1,5 minuti. Volume del serbatoio: lt. 2,1. Completa di tubazioni, supporti e cavo. Allarme incluso. Voltaggio 230V - 50 Hz

articolo	descrizione e diametro
GRD96845662	POMPA SOLLEVAMENTO CONDENSA CONLIFT L

Pompa per condense Sanicondes Plus
Idonea per acqua di condensa prodotta da impianti di climatizzazione, caldaie a condensazione e banchi refrigeranti. Potente e poco ingombrante.
Portata massima 342 lt/h; scarico verticale mt. 4,5; scarico orizzontale mt. 50; temperatura max di utilizzo: 80°C; capacità serbatoio lt. 2,1. Completa di mt. 6 tubo di gomma morbida, cavo allarme o interruzione flusso, raccordi e valvola di non ritorno. Voltaggio 220-240V - 50 Hz

articolo	descrizione e diametro
SFASCONP	POMPA DI SOLLEVAMENTO NEW CONDENS PLUS

Bollitore verticale coibentato ad 1 scambiatore fisso.
Finitura interna e scambiatore fisso di acciaio al carbonio rivestito in Polywarm idoneo per acqua potabile. Coibentato con poliuretano espanso rigido flessibile. Protezione catodica con anodo di magnesio.

articolo	descrizione e capacità
CRD3105162320001	BOLLITORE BOLLY1 WSB VT 1 SCAMB. LT. 150
CRD3105162320002	BOLLITORE BOLLY1 WSB VT 1 SCAMB. LT. 200
CRD3105162320003	BOLLITORE BOLLY1 WSB VT 1 SCAMB. LT. 300
CRD3105162320005	BOLLITORE BOLLY1 WSB VT 1 SCAMB. LT. 500

Bollitore verticale coibentato a 2 scambiatori fissi.

articolo	descrizione e capacità
CRD313516232002●	BOLLITORE BOLLY2 WSB VT 2 SCAMB. LT. 200
CRD313516232003●	BOLLITORE BOLLY2 WSB VT 2 SCAMB. LT. 300
CRD313516232004●	BOLLITORE BOLLY2 WSB VT 2 SCAMB. LT. 400
CRD313516232005●	BOLLITORE BOLLY2 WSB VT 2 SCAMB. LT. 500

Bollitore ad intercapedine fissa di acciaio al carbonio.
Idoneo per produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria. Coibentato con poliuretano rigido. Protezione catodica con anodo di magnesio.

articolo	descrizione e capacità
CRD3203160310001	BOLLITORE INTERKA WSB LT. 80
CRD3203160310002	BOLLITORE INTERKA WSB LT. 100
CRD3203160310003	BOLLITORE INTERKA WSB LT. 150
CRD3203160310004	BOLLITORE INTERKA WSB LT. 200
CRD3203160310005●	BOLLITORE INTERKA WSB LT. 300

Termoaccumulatore Puffer verniciato verticale.
Idoneo per accumulo di acqua calda di riscaldamento. Di acciaio al carbonio grezzo internamente e verniciato esternamente. Coibentato con poliuretano espanso flessibile. Rivestimento esterno SCAI colore grigio.

articolo	descrizione e capacità
CRD3251162281503●	TERMOACCUMULATORE PUFFER VC VT LT. 500
CRD3251162281504	TERMOACCUMULATORE PUFFER VC VT LT. 800
CRD3251162281505	TERMOACCUMULATORE PUFFER VC VT LT. 1000
CRD3251162281506●	TERMOACCUMULATORE PUFFER VC VT LT. 1500
CRD3251162281507●	TERMOACCUMULATORE PUFFER VC VT LT. 2000

Termoaccumulatore Puffer verniciato verticale, con serpentina.
La serpentina fissa consente il collegamento a un impianto solare.

articolo	descrizione e capacità
CRD3251162281203●	TERMOACCUMULATORE PUFFER VC VT LT. 800
	CON SERPENTINA
CRD3251162281204●	TERMOACCUMULATORE PUFFER VC VT LT. 1000
	CON SERPENTINA
CRD3251162281205●	TERMOACCUMULATORE PUFFER VC VT LT. 1500
	CON SERPENTINA

Termoaccumulatore combinato COMBI2 WC, idoneo per accumulo acqua calda di riscaldamento e acqua calda sanitaria. Di acciaio al carbonio con bollitore interno di Polywarm. Coibentato con poliuretano espanso flessibile.
Rivestimento esterno colore grigio.

articolo	descrizione e capacità
CRD3270162283001●	TERMOACCUMULATORE COMBI1 WC VT LT. 570
CRD3270162283002●	TERMOACCUMULATORE COMBI1 WC VT LT. 800
CRD3270162283003●	TERMOACCUMULATORE COMBI1 WC VT LT. 1000
CRD3270162283004●	TERMOACCUMULATORE COMBI1 WC VT LT. 1500

Termoaccumulatore combinato COMBI2 WC, con serpentina fissa di acciaio al carbonio. Idoneo per integrazione con sistemi termici solari.

articolo	descrizione e capacità
CRD3270162283102●	TERMOACCUMULATORE COMBI2 WC VT LT. 800
	CON SERPENTINA
CRD3270162283103●	TERMOACCUMULATORE COMBI2 WC VT LT. 1000
	CON SERPENTINA
CRD3270162283104●	TERMOACCUMULATORE COMBI2 WC VT LT. 1500
	CON SERPENTINA

Termoaccumulatore combinato ECO-COMBY 1 idoneo produzione ed accumulo di acqua calda di riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Di acciaio al carbonio internamente grezzo, esternamente verniciato.
Scambiatore corrugato, per il circuito sanitario di acciaio inox AISI 316 L.
Coibentato con poliuretano espanso flessibile. Rivestimento esterno grigio.

articolo	descrizione e capacità
CRD3270162282201●	TERMOACCUMULATORE ECO-COMBI1 LT. 570
CRD3270162282202●	TERMOACCUMULATORE ECO-COMBI1 LT. 800
CRD3270162282203●	TERMOACCUMULATORE ECO-COMBI1 LT. 1000
CRD3270162282204●	TERMOACCUMULATORE ECO-COMBI1 LT. 1500

Bollitore per acqua calda sanitaria ACV Tank in Tank
Accumulo/scambiatore di acciaio inox, per ogni esigenza di installazione, a basamento o a parete, verticale o orizzontale. Termostato di comando. Isolamento di poliuretano morbido di spessore mm. 30, rivestimento in Skay di colore bianco. Supporti murali pre-montati.

articolo	descrizione e capacità
ACV10102002●	HL 130 BOLLITORE ACV
ACV10102003●	HL 160 BOLLITORE ACV
ACV10102004●	HL 210 BOLLITORE ACV
ACV10102005●	HL 240 BOLLITORE ACV

Produttore autonomo di acqua calda sanitaria ad accumulo, HeatMaster
Ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto ad elevate prestazioni che può funzionare anche come caldaia di riscaldamento in tutta la potenza disponibile. Unisce i vantaggi di un produttore di acqua calda con scambiatore/accumulo integrato, senza problemi di ubicazione, costo, rendimento e problemi di corrosione.

articolo	descrizione e modello
ACV ●	PRODUTTORE ACQUA CALDA HM 25 ÷ 85
ACV ●	PRODUTTORE ACQUA CALDA HM 60 ÷ 71
ACV ●	PRODUTTORE ACQUA CALDA HM 100 ÷ 101
ACV ●	PRODUTTORE ACQUA CALDA HM 200 ÷ 201

Gruppo di riempimento automatico HONEYWELL
Composto da riduttore di pressione, valvola di ritegno e rubinetto.
Corpo in ottone, parti interne in fibre sintetiche, diaframma rinforzato con fibre di NBR, guarnizioni di NBR. Pressione PN 16. Campo di regolazione 0,5 ÷ 3 bar.
Campo di regolazione 0,5 ÷ 3 bar. Temperatura massima d'esercizio 70°C.
Con attacco porta manometro. Attacchi filettati : maschio e a bocchettone.

articolo	descrizione e diametro
HNYVF06-1/2BM	GRUPPO DI RIEMPIMENTO HONEYWELL Ø 1/2"

Gruppo di riempimento automatico CALEFFI 553
Composto da riduttore di pressione, filtro rubinetto e valvola di ritegno.
Corpo e coperchio in ottone. Membrana e guarnizioni di tenuta in NBR.
Pressione max in entrata 16 bar. Campo di regolazione 0,3 ÷ 4 bar.
Con attacco porta manometro. Temperatura massima d'esercizio 70°C.
Attacchi filettati : entrata maschio a bocchettone, uscita femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF553040	GRUPPO DI RIEMPIMENTO CALEFFI Ø 1/2"

Gruppo di riempimento automatico CALEFFI 553 pretarabile.
Gruppo di riempimento automatico pretarabile anticalcare, ispezionabile, con indicatore della pressione, riduttore, rubinetto, filtro, valvola di non ritorno.
Corpo e parti mobili interne in ottone. Coperchio in nylon vetro. Membrana e guarnizioni di tenuta in NBR. Completo di manometro con scala 0 ÷ 4 bar .
Pressione max in entrata 16 bar. Campo di regolazione 0,2 ÷ 4 bar.
Temperatura massima d'esercizio 65°C.
Attacchi filettati : entrata maschio a bocchettone, uscita femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF553640	GRUPPO DI RIEMPIMENTO PRETARABILE Ø 1/2"

Gruppo di riempimento automatico cromato FAR senza manometro .
Per impianti a circuito chiuso, composto da riduttore di pressione, valvola di ritegno, rubinetto di arresto e filtro in ingresso.
Corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni di ottone , OR di EPDM, membrana di NBR, manopola di ABS, molla di acciaio inox.
Pressione max in entrata 16 bar. Campo di regolazione 0,5 ÷ 4 bar.
Temperatura massima d'esercizio 85°C. Attacco manometro: Ø1/4" F
Attacchi filettati : entrata maschio a bocchettone, uscita femmina Ø 1/2"

articolo	descrizione e diametro
FRA2100	GRUPPO DI RIEMPIMENTO Ø 1/2"

Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione. CALEFFI 309
Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Pressione nominale PN 10.
Corpo di lega antidezincificazione. Asta di ottone. Otturatore e membrana di EPDM. Molla in acciaio. Manopola comando in nylon con fibre di vetro.
Attacchi filettati maschio Ø 1/2" in entrata - Ø mm. 15 con raccordo bicono per tubo rame in uscita. Temperatura di taratura 90°C. Pressione di taratura 6 bar

articolo	descrizione - diametro - taratura
CLF309460	VALVOLA COMBINATA Ø 1/2"-mm. 15 - 6 bar - 90°C

Valvola di sicurezza a membrana, ordinaria. CALEFFI 311
Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE.
Corpo di ottone. Membrana e guarnizione di EPDM. Manopola di ABS.
Temperatura di esercizio 5 ÷110°C.
Attacchi filettati F/F

articolo	descrizione - diametro - taratura
CLF311430	VALVOLA SICUREZZA Ø 1/2" FF - 3 bar
CLF311460	VALVOLA SICUREZZA Ø 1/2" FF - 6 bar
CLF311530	VALVOLA SICUREZZA Ø 3/4" FF - 3 bar
CLF311560	VALVOLA SICUREZZA Ø 3/4" FF - 6 bar

Attacchi filettati M/F

articolo	descrizione - diametro - taratura
CLF312430	VALVOLA SICUREZZA Ø 1/2" MF - 3 bar
CLF312460	VALVOLA SICUREZZA Ø 1/2" MF - 6 bar

Valvola di sicurezza a membrana, ordinaria. CALEFFI 311
Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE.
Corpo di ottone. Membrana e guarnizione di EPDM. Manopola di ABS.
Attacchi filettati . Con attacco manometro.
Temperatura di esercizio 5 ÷110°C.

articolo	descrizione - diametro - taratura
CLF313432	VALVOLA SICUREZZA C/ MAN. Ø 1/2" FF - 3 bar
CLF314432	VALVOLA SICUREZZA C/ MAN. Ø 1/2" MF - 3 bar

Valvola di sicurezza a membrana, ordinaria. CALEFFI 513
Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE.
Corpo e coperchio di ottone. Membrana e guarnizione di EPDM. Manopola di plastica rinforzata con fibre di vetro. Temperatura di esercizio 5 ÷ 110°C.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione - diametro - taratura
CLF513415	VALVOLA SICUREZZA Ø 1/2" - 1,5 bar
CLF513420	VALVOLA SICUREZZA Ø 1/2" - 2 bar

Valvola di sicurezza ordinaria a membrana attacco maschio GIACOMINI R140M
Corpo di ottone, molla di acciaio, manopola di poliamide.
Pressione nominale 10 bar. Temperatura di esercizio max 110°C.
Attacco filettato maschio. Taratura: 3 bar.

articolo	descrizione - diametro - taratura
GCMR140MY003	VALVOLA SICUREZZA Ø 1/2" - 3 bar

Valvola di sicurezza a membrana, CALEFFI 527
Qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE.
Corpo e coperchio di ottone. Membrana e guarnizione di EPDM. Manopola di plastica rinforzata con fibre di vetro. Temperatura di esercizio 5÷110°C.
Corredata di verbale di taratura a banco non duplicabile in caso di smarrimento.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione - diametri : entrata - uscita - taratura
CLF527430	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 1/2"- Ø 3/4" 3 bar
CLF527440	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 1/2"- Ø 3/4" 4 bar
CLF527460	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 1/2"- Ø 3/4" 6 bar
CLF527530	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 3/4"- Ø 1 " 3 bar
CLF527535	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 3/4"- Ø 1 " 3,5 bar
CLF527540	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 3/4"- Ø 1 " 4 bar
CLF527560	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 3/4"- Ø 1 " 6 bar

Continua

Valvola di sicurezza a membrana, CALEFFI 527
Qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Corpo e coperchio di ottone. Membrana e guarnizione di EPDM. Manopola di plastica rinforzata con fibre di vetro. Temperatura di esercizio 5÷110°C. Corredata di verbale di taratura a banco non duplicabile in caso di smarrimento. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione - diametri : entrata - uscita - taratura
CLF527630	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 1"- Ø 1 1/4" 3 bar
CLF527635	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 1"- Ø 1 1/4" 3,5 bar
CLF527640	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 1"- Ø 1 1/4" 4 bar
CLF527660	VALVOLA SICUREZZA ISPESL Ø 1"- Ø 1 1/4" 6 bar
CLF527735	VALV. SICUREZZA ISPESL Ø 1 1/4"- Ø 1 1/2" 3,5 bar
CLF527740	VALV. SICUREZZA ISPESL Ø 1 1/4"- Ø 1 1/2" 4 bar
CLF527780	VALV. SICUREZZA ISPESL Ø 1 1/4"- Ø 1 1/2" 8 bar

Imbuto di scarico diritto CALEFFI 5520
Corpo in alluminio pressofuso. Scarico visibile. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF552070	IMBUTO SCARICO DIRITTO Ø 1 1/4"

Imbuto di scarico con curva orientabile CALEFFI 5521
Corpo in alluminio pressofuso. Scarico visibile. Attacchi filettati maschio/femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF552140	IMBUTO SCARICO CON CURVA Ø 1/2"
CLF552150	IMBUTO SCARICO CON CURVA Ø 3/4"
CLF552160	IMBUTO SCARICO CON CURVA Ø 1"
CLF552170	IMBUTO SCARICO CON CURVA Ø 1 1/4"

Filtro idrociclonico e magnetico per impianti termici TF1 TOTAL FILTER
Combina un'azione idrocilclonica con gruppi magnetici studiati per rimuovere detriti contaminanti magnetici e non magnetici. Può essere usato per dosare prodotti detergenti Fernox. Kit di conversione per installazione su tubazioni sia verticali che orizzontali. Completo di raccordi, valvole, accessori ed istruzioni.

articolo	descrizione e diametro
FMI59256	FILTRO TF1 TOTAL FILTER Ø 3/4"
FMI52257	FILTRO TF1 TOTAL FILTER Ø 1"

Rubinetto di scarico a sfera di ottone GIACOMINI R608
Vitone di manovra con taglio a cacciavite, attacchi filettato maschio ed a portagomma. Completo di tappo a calotta.

articolo	descrizione e diametro
GCMR608Y012	RUBINETTO DI SCARICO Ø 3/8" COMPLETO
GCMR608Y013	RUBINETTO DI SCARICO Ø 1/2" COMPLETO
GCMR608Y014	RUBINETTO DI SCARICO Ø 3/4" COMPLETO

Rubinetto di scarico a sfera di ottone GIACOMINI R609
Vitone di manovra con taglio a cacciavite, attacchi filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
GCMR609Y012	RUBINETTO DI SCARICO MF Ø 3/8"
GCMR609Y013	RUBINETTO DI SCARICO MF Ø 1/2"
GCMR609Y014	RUBINETTO DI SCARICO MF Ø 3/4"

Rubinetto di scarico a sfera di ottone GIACOMINI R612
Vitone di manovra con taglio a cacciavite, attacchi filettati maschio e con adattatori R178, R179AM o R179

articolo	descrizione e diametro
GCMR612Y003	RUBINETTO DI SCARICO Ø 1/2" X mm. 16

Ammortizzatore del colpo d'ariete ANTISHOCK CALEFFI 525
Fluido d'impiego acqua. Pressione massima del colpo d'ariete 50 bar.
Corpo di ottone cromato, smorzatore di polimero ad alta resistenza, molla di acciaio inox, tenute di EPDM. Inizio intervento attivo a 3 bar.
Pressione max 10 bar. Temperatura max 90°C. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
CLF525040	AMMORTIZZATORE DEL COLPO D'ARIETE Ø 1/2'"

Valvola automatica di sfogo aria CALEFFI MAXCAL 501
Per impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.
Corpo e coperchio di ottone. Organi di acciaio inox. Otturatore in VITON.
Tenute di EPDM. Per acqua e soluzioni glicolate, percentuale max del 50%
Pressione max di esercizio 16 bar, pressione max di scarico 6 bar.
Temperatura -20 ÷ 120°C. Attacchi filettati femmina entrata 3/4"- scarico 3/8"

articolo	descrizione e diametro
CLF501500	VALVOLA MAXCAL SFOGO ARIA Ø 3/4"

Valvola automatica di sfogo aria CALEFFI MINICAL 5020
Corpo e coperchio in ottone, galleggiante in PP, O-Ring in EPDM.
Per acqua e soluzioni glicolate, percentuale max del 30%
Pressione max di esercizio 10 bar, pressione max di scarico 2,5 bar.
Temperatura 120°C. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
CLF502030	VALVOLA MINICAL SFOGO ARIA, GIALLA Ø 3/8"
CLF502040	VALVOLA MINICAL SFOGO ARIA, GIALLA Ø 1/2"

Rubinetto d'intercettazione automatico CALEFFI 561
Per valvole sfogo aria serie 5020. Di ottone. Attacchi maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF561400	RUBINETTO INTERCETTAZIONE AUTOMATICO Ø 1/2"

Valvola automatica di sfogo aria CALEFFI ROBOCAL 5024
Corpo e coperchio in ottone, Otturatore in gomma siliconica.
Sistema antirotazione e antivibrazione del galleggiante. Scarico orizzontale.
Pressione max di esercizio 10 bar, pressione max di scarico 4 bar.
Temperatura 115°C. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
CLF502420	VALVOLA ROBOCAL SFOGO ARIA, GIALLA Ø 1/4"
CLF502430	VALVOLA ROBOCAL SFOGO ARIA, GIALLA Ø 3/8"

Valvola automatica di sfogo aria a galleggiante GIACOMINI R88
Corpo e coperchio in ottone stampato, galleggiante in PP, molla in acciaio INOX,
Pressione max di esercizio 7 bar. Temperatura di collaudo 120°C.
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
GCMR88Y002	VALVOLA GIACOMINI SFOGO ARIA, GIALLA Ø 3/8"

Valvola automatica di sfogo aria a galleggiante HONEYWELL
Corpo, coperchio e galleggiante di materiale sintetico.
Con dispositivo di intercettazione incorporato. Pressione max di esercizio 6 bar.
Temperatura 110°C. Attacco di ottone a doppia filettatura, maschio.

articolo	descrizione e diametro
HNYEA122BA	VALVOLA EA122 SFOGO ARIA Ø 1/4"- 3/8"

Valvola by-pass differenziale CALEFFI 519

Per acqua e soluzioni glicolate, percentuale max del 30%. Regolabile con scala graduata. Corpo e otturatore di ottone, guarnizione e O-Ring di EPDM.
Molla di acciaio inox, manopola di ABS. Pressione max. di esercizio 10 bar, Temperatura 0 ÷ 110°C. Attacchi filettati femmina e maschio a bocchettone.

articolo	descrizione - diametro - taratura
CLF519500	VALVOLA DIFFERENZ. DI BY PASS Ø 3/4" 10÷60 kPa
CLF519700	VALVOLA DIFFERENZ. DI BY PASS Ø 1 1/4" 10÷60 kPa

Valvola differenziale regolabile GIACOMINI R147

Per mantenere costante la pressione disponibile negli impianti di riscaldamento al variare della portata effettivamente richiesta. Corpo di ottone stampato.
Tenute di EPDM. Molla di acciaio inox. Manopola di regolazione di ABS
Pressione max. di esercizio PN 10 bar. Temperatura max. di esercizio 120°C
Pressione differenziale max. 60 KPa. Attacchi filettati femmina

articolo	descrizione - diametro - taratura
GCMR147NY004	VALVOLA DIFFERENZIALE R147N Ø 3/4" 10÷60 kPa

Valvole differenziali di sfioro per riscaldamento HONEYWELL

Con scala di regolazione e indicatore del differenziale di pressione.
Corpo di ottone,calotta copri molla in materiale sintetico, molla di acciaio inox, membrana di EPDM. Pressione max. 3 bar. Temperatura max. 110 °C .
Regolazione da 0,05 a 0,5 bar. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
HNYDU146EA	VALVOLA BY-PASS HONEYWELL Ø 3/4" 3 BAR
HNYDU146GA	VALVOLA BY-PASS HONEYWELL Ø 11/4" 3 BAR

Valvole differenziali di sfioro per teleriscaldamento HONEYWELL

Con ghiera di regolazione. Corpo in ottone,calotta copri molla in materiale sintetico, molla di acciaio inox, membrana di EPDM.
Pressione max. 16 bar. Temperatura max. 130 °C . Regolazione da 0,05 a 0,5 bar.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
HNYDU146MGA	VALVOLA BY-PASS HONEYWELL Ø 11/4" 16 BAR

Miscelatore termostatico regolabile CALEFFI 521
Corpo in lega antidezincificazione cromato. Otturatore, sedi di regolazione di materiale plastico anticalcare. Tenute in EPDM. Molla in acciaio inox.
Temperatura max. d'esercizio 85°C. Campo di regolazione da 30°C a 65°C.
Pressione max. 14 bar. Precisione ±2°C. Attacchi maschio a bocchettone.
Con bloccaggio antimanomissione della regolazione.

articolo	descrizione e diametro
CLF521400	MISCELATORE TERMOSTATICO REG. 30÷65°C Ø 1/2'"
CLF521500	MISCELATORE TERMOSTATICO REG. 30÷65°C Ø 3/4"

Miscelatore termostatico regolabile con cartuccia intercambiabile CALEFFI 523
Corpo in ottone cromato. Cartuccia intercambiabile e otturatore in ottone.
Molle di acciaio inox. Tenute in EPDM. Attacchi maschio a bocchettone.
Temperatura max. d'esercizio 85°C. Campo di regolazione da 30°C a 65°C.
Pressione statica max. 14 bar. Pressione dinamica max 5 bar. Precisione ±2°C.
Con bloccaggio antimanomissione della regolazione.

articolo	descrizione e diametro
CLF523060	MISCELATORE TERMOSTATICO C/CARTUCCIA Ø 1"
CLF523070	MISCELATORE TERMOSTATICO C/CARTUCCIA Ø 1 1/4"

Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile LEGIOMIX
Con verifica disinfezione. Completo di: valvola a 3 vie con sfera in acciaio inox, servomotore, regolatore, sonda temperatura di mandata di acciaio inox, sonda temperatura di ritorno di acciaio inox. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.
Grado di protezione IP 44. Pressione massima di esercizio (statica) 10 bar.
Campo di temperatura di regolazione 20÷85°C. Campo di temperatura di disinfezione 40÷85°C. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF600060●	MISCELATORE ELETTRONICO 'ANTILEGIONELLA' Ø 1"
CLF600070●	MISCELATORE ELETTRONICO 'ANTILEGIONELLA' Ø 1 1/4"

Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici CALEFFI 131
Completa di prese di pressione ad innesto rapido.
Corpo, asta e otturatore di lega antidezincificazione, guarnizioni di EPDM.
Manopola con indicatore micrometrico con bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione. Max percentuale di glicole: 50%.
Pressione max. di esercizio 16 bar. Campo di temperatura: -10 ÷ 110°C.
Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF131400	VALVOLA DI BILANCIAMENTO Ø 1/2"
CLF131500	VALVOLA DI BILANCIAMENTO Ø 3/4"
CLF131600	VALVOLA DI BILANCIAMENTO Ø 1"
CLF131700	VALVOLA DI BILANCIAMENTO Ø 11/4"
CLF131800	VALVOLA DI BILANCIAMENTO Ø 11/2"
CLF131900	VALVOLA DI BILANCIAMENTO Ø 2"

Valvole di bilanciamento flangiate HONEYWELL V6000
Installazione su circuito di ritorno. Corpo di ghisa. Sedi di acciaio inox.
Pressione max. di esercizio 16 bar. Temperatura max. 130°C.
Con prese di pressione e volantino graduato con indice di apertura.
Attacchi flangiati UNI EN 1092-2

articolo	descrizione e diametro
HNYV6000D0065 ●	VALVOLA DI BILANCIAMENTO KOMBI DN 65
HNYV6000D0080 ●	VALVOLA DI BILANCIAMENTO KOMBI DN 80
HNYV6000D0100 ●	VALVOLA DI BILANCIAMENTO KOMBI DN 100
HNYV6000D0125 ●	VALVOLA DI BILANCIAMENTO KOMBI DN 125
HNYV6000D0150 ●	VALVOLA DI BILANCIAMENTO KOMBI DN 150
HNYV6000D0200 ●	VALVOLA DI BILANCIAMENTO KOMBI DN 200

Valvola miscelatrice a sfera motorizzata Comparato modello Diamix
Controllata a microprocessore con sensori di temperatura a semiconduttore.
Corpo valvola in ottone a 3 vie passaggio totale, sfera in ottone nichel-cromato, guarnizione tenuta sfera in PTFE con dispositivo antibloccaggio.
Alimentazione 230 V AC, grado di protezione IP 55. Tempo di apertura 35 sec.
Attacchi a bocchettoni filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
CMRDIAMIXB	VALVOLA REGOLATRICE DIAMIXB 3 VIE Ø 3/4"
CMRDIAMIXC	VALVOLA REGOLATRICE DIAMIXC 3 VIE Ø 1"

Valvole miscelatrici a settore LAZZARI CZ.
Con leva per comando manuale e con possibilità di regolazione automatica.
Per mantenere, tramite la miscelazione dell'acqua, un calore uniforme e costante negli impianti di riscaldamento.
Corpo di ghisa, organi di bronzo, albero in acciaio inox, 0-ring di Viton.
Pressione nominale 6 bar. Temperatura acqua calda max. 120 °C .

A 3 VIE, filettate femmina, tipo CZ3

articolo	descrizione e diametro
LZZCZ3E	VALVOLA A 3 VIE FILETTATA CZ3 Ø 3/4"
LZZCZ3F	VALVOLA A 3 VIE FILETTATA CZ3 Ø 1"
LZZCZ3G	VALVOLA A 3 VIE FILETTATA CZ3 Ø 1 1/4"
LZZCZ3H	VALVOLA A 3 VIE FILETTATA CZ3 Ø 1 1/2"

A 4 VIE, filettate femmina, tipo CZ4

articolo	descrizione e diametro
LZZCZ4E	VALVOLA A 4 VIE FILETTATA CZ4 Ø 3/4"
LZZCZ4F	VALVOLA A 4 VIE FILETTATA CZ4 Ø 1"
LZZCZ4G	VALVOLA A 4 VIE FILETTATA CZ4 Ø 1 1/4"
LZZCZ4H	VALVOLA A 4 VIE FILETTATA CZ4 Ø 1 1/2"

A 3 VIE, flangiate UNI EN 1092-2 PN 6, tipo CZ3

articolo	descrizione e diametro
LZZCZ340	VALVOLA A 3 VIE FLANGIATA CZ3 DN 40
LZZCZ350	VALVOLA A 3 VIE FLANGIATA CZ3 DN 50
LZZCZ365	VALVOLA A 3 VIE FLANGIATA CZ3 DN 65
LZZCZ380	VALVOLA A 3 VIE FLANGIATA CZ3 DN 80
LZZCZ3100	VALVOLA A 3 VIE FLANGIATA CZ3 DN 100

Valvole miscelatrici a settore LAZZARI CZ.
A 4 VIE, flangiate UNI EN 1092-2 PN 6, tipo CZ4

articolo	descrizione e diametro
LZZCZ4040	VALVOLA A 4 VIE FLANGIATA CZ4 DN 40
LZZCZ4050	VALVOLA A 4 VIE FLANGIATA CZ4 DN 50
LZZCZ4065	VALVOLA A 4 VIE FLANGIATA CZ4 DN 65
LZZCZ4080	VALVOLA A 4 VIE FLANGIATA CZ4 DN 80
LZZCZ4100	VALVOLA A 4 VIE FLANGIATA CZ4 DN 100

Servocomandi SIEMENS per valvole a farfalla ed a settore
Collegabili alle valvole con accessori di accoppiamento.
Motore elettrico reversibile . Alimentazione 230 V

articolo	descrizione e modello
LNDSQK3300230V	SERVOC. VALVOLE SETTORE/FARFALLA SQK33.00
LNDSQL3300230V	SERVOC. VALVOLE SETTORE/FARFALLA SQL33.00
LNDSQL3303230V	SERVOC. VALVOLE SETTORE/FARFALLA SQL33.03

Collegamenti SIEMENS servocomandi SQK-SQL e valvola
Per accoppiare i servocomandi alle valvole.



articolo	descrizione e modello
LNDASK31	ACCOPPIAMENTO SERVOCOMANDI/VALVOLE CZ
LNDASK32	ACCOPPIAMENTO SERVOCOMANDI/VALVOLE VBI- VCI
LNDASK33	ACCOPPIAMENTO SERVOCOMANDI/VALVOLE VKF41

Contatti ausiliari SIEMENS per servocomandi SQK-SQL.
Per comandare ulteriori apparecchi.

articolo	descrizione e modello
LNDASC94XSQ/S	ASC 9.4 2 CONTATTI AUSILIARI PER SQK/SQL
LNDASC95XSQ/S	ASC 9.5 1 CONTATTO AUSILIARIO PER SQK/SQL
LNDASC96XSQS35	ASC9.6 CONTATTO AUSILIARIO PER SQS

Valvole miscelatrici SIEMENS ad otturatore filettate.
Idonee per acqua, pressione max PN 16, temperatura max 120°C.
Corpo di bonzo, stelo di acciaio inox con corsa mm. 5,5, O-Ring di EPDM.
Attacchi filettati maschio, montaggio con il Kit bocchettoni

articolo	descrizione e diametro : passaggio - maschio
LNDVXG44154	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE Ø 1/2" X 1"
LNDVXG442063	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE Ø 3/4" X 1 1/4"
LNDVXG442510	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE Ø 1 " X 1 1/2"
LNDVXG443216	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE Ø 1 1/4"X 2"
LNDVXG444025	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE Ø 1 1/ 2" X 2 1/4"

Kit bocchettoni
Pezzo folle filettato femmina e girello.

articolo	descrizione e diametro
LNDALG153	KIT BOCCHETTONI NERI Ø 1/2"X 1"
LNDALG203	KIT BOCCHETTONI NERI Ø 3/4"X 1 1/4"
LNDALG253	KIT BOCCHETTONI NERI Ø 1 "X 1 1/2"
LNDALG323	KIT BOCCHETTONI NERI Ø 1 1/4"X 2"
LNDALG403	KIT BOCCHETTONI NERI Ø 1 1/ 2"X 2 1/4"

Servocomandi SIEMENS per valvole miscelatrici ad otturatore.
Per accoppiamento diretto sulla valvola. Corsa mm. 5,5. Con comando manuale e indicatore di posizione. Modello a 3 punti. Alimentazione 230 V

articolo	descrizione e modello
LNDSQS3500	SERVOCOMANDO PER VALVOLE VXG44
LNDSQS3503	SERVOCOMANDO PER VALVOLE VXG44

Modello modulante. Alimentazione 24 V

articolo	descrizione e modello
LNDSQS65	SERVOCOMANDO PER VALVOLE VXG44
LNDSQS655	SERVOCOMANDO PER VALVOLE VXG44
	CON RITORNO A MOLLA

Valvole a farfalla SIEMENS VKF 41
Corpo di ghisa, farfalla e albero di acciaio inox, O-Ring di EPDM.
Pressione max. PN 16, temperatura max. 120°C.
Conformi alla direttiva Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC
Montaggio tra flange UNI EN 1092-1 PN 6/10/ 16.

articolo	descrizione e diametro
LNDVKF4140●	VALVOLA A FARFALLA VKF 41.40 DN 40
LNDVKF4150●	VALVOLA A FARFALLA VKF 41.50 DN 50
LNDVKF4165●	VALVOLA A FARFALLA VKF 41.65 DN 65
LNDVKF4180●	VALVOLA A FARFALLA VKF 41.80 DN 80
LNDVKF41100●	VALVOLA A FARFALLA VKF 41.100 DN 100
LNDVKF41150●	VALVOLA A FARFALLA VKF 41.150 DN 150

Valvole miscelatrici SIEMENS ad otturatore flangiate VXF 31
Corpo di ghisa, stelo di acciaio inox, O-Ring di EPDM.
Pressione max PN 10, temperatura max 120°C.
Attacchi a flange UNI EN 1092-1

articolo	descrizione e diametro
LNDVXF3140●	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE VXF 31.40 DN40
LNDVXF3150●	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE VXF 31.50 DN50
LNDVXF3165●	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE VXF 31.65 DN65
LNDVXF3180●	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE VXF 31.80 DN80
LNDVXF3190●	VALVOLA 3 VIE AD OTTURATORE VXF 31.90 DN100

Servocomandi elettromeccanici SIEMENS
Per valvole miscelatrici ad otturatore VXF 31 sino a DN 80. Corsa mm. 20.
Custodia servocomando e staffa di alluminio pressofuso. Scatola e manopola di regolazione manuale di plastica Modello a 3 punti. Alimentazione 230 V.

articolo	descrizione e modello
LNDSQX3200●	SERVOCOMANDO PER VALVOLE VXF31 230 V

Modello modulante. Alimentazione 24 V

articolo	descrizione e modello
LNDSQX62●	SERVOCOMANDO PER VALVOLE VXF31 24 V

Servocomandi elettroidraulici SIEMENS
Per valvole miscelatrici ad otturatore VXF 31. Corsa mm. 20.
Accoppiamento diretto su valvole miscelatrici ad otturatore VXF31 sino a DN 80
Modello a 3 punti. Alimentazione 230 V.

articolo	descrizione e modello
LNDSKB32.50●	SERVOCOMANDO PER VALVOLE, SKB3250 230 V
LNDSKD3250●	SERVOCOMANDO PER VALVOLE, SKD3250 230 V

Modello modulante. Alimentazione 24 V

articolo	descrizione e modello
LNDSKB8250●	SERVOCOMANDO PER VALVOLE, SKB8250 24V
LNDSKD62●	SERVOCOMANDO PER VALVOLE, SKD62 24 V

Servocomandi elettroidraulici SIEMENS
Per valvole miscelatrici ad otturatore VXF 31. Corsa mm. 40.
Accoppiamento diretto su valvole miscelatrici ad otturatore VXF31 DN 100-150
Modello a 3 punti. Alimentazione 230 V.

articolo	descrizione e modello
LNDSKC3260●	SERVOCOMANDO PER VALVOLE, SKC3260 230 V

Regolatore climatico SIEMENS con orologio giornaliero.
Per impianti monofamiliari e piccoli edifici commerciali.
Uscita di comando a 3 punti o on-off per controllo diretto del bruciatore .
Comando della pompa di circolazione . Alimentazione 230 V. Marcatura CE.
Impiegare con sonde : di mandata, a bracciale, ad immersione, esterna.

articolo	descrizione e modello
LNDRVP2011	REGOLATORE CLIMATICO ANALOGICO RVP2011

Regolatore climatico SIEMENS per medi e grandi impianti centralizzati.
Interfaccia analogico / digitale con ampio display, potenziometri e tastiera, per impostare e monitorare tutti i parametri funzionali e le temperature d'impianto.
Grazie ad un massimo di 4 applicazioni precaricate la fase di messa in servizio diviene estremamente semplice e rapida. Alimentazione 230 V. Marcatura CE.

articolo	descrizione e modello
LNDRVP300	REGOLATORE CLIMATICO RVP300
LNDRVP310	REGOLATORE CLIMATICO RVP310
LNDRVP331	REGOLATORE CLIMATICO RVP331

Regolatore ad immersione SIEMENS per per il controllo della temperatura negli impianti di riscaldamento. Uscita di controllo a 3-punti.
Idoneo come regolatore o limite di minima o di massima. Guaina di protezione lunghezza immersione mm. 150 Ø 1/2". Tensione 24 ÷ 230 V .
Setpoint regolabile : 0 ÷ +130 °C.

articolo	descrizione e modello
LNDRLE132	REGOLATORE TEMPERATURA IMMERSIONE RLE132

Regolatore ad immersione SIEMENS per per il controllo dell'acqua negli impianti di riscaldamento e di raffreddamento. Con 2 uscite analogiche.
Per il controllo temperatura dell'acqua con modulazione dei servocomandi.
Nipplo filettato Ø 1/2".Tensione 24 V AC . Setpoint regolabile 0 ÷ +130 °C.

articolo	descrizione e modello
LNDRLE162	REGOLATORE TEMPERATURA IMMERSIONE RLE162

Sonda temperatura ambiente SIEMENS
Per la misura e l'impostazione della temperatura ambiente negli impianti di di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata. Grado di protezione IP 30.
Basetta con morsettiera di collegamento e custodia ad innesto.
Campo d'impiego 0 ÷ 50 °C

articolo	descrizione e modello
LNDQAA24	SONDA AMBIENTE QAA24
LNDQAA25	SONDA AMBIENTE CON POTENZIOMETRO QAA25

Sonde esterne SIEMENS per la misura della temperatura esterna.
Per impianti di riscaldamento, di ventilazione, e aria condizionata.
Custodia in materiale plastico con coperchio a scatto. Grado di protezione IP 54.
Campo d'impiego -50° ÷ +70°C

articolo	descrizione e modello
LNDQAC22	SONDA ESTERNA QAC22
LNDQAC32	SONDA ESTERNA QAC32

Sonda con montaggio a bracciale SIEMENS
Per la misura della temperatura sulle tubazioni di mandata, limite temperatura di ritorno, controllo temperatura acqua calda sanitaria.
Bracciale autostringente per diametri tubazioni da 15 ÷ 140 mm.
Campo d'impiego -30° ÷ + 130°C

articolo	descrizione e modello
LNDQAD22	SONDA A BRACCIALE QAD22

Sonde di temperatura ad immersione SIEMENS
Per controllo o limiti temperatura e controllo acqua calda sanitaria. Bulbo di immersione con incorporato l'elemento sensibile e guaina di protezione Ø 1/2" lunghezza mm. 100. Grado di protezione IP 54.
Campo d'impiego -30° ÷ + 130°C

articolo	descrizione e modello
LNDQAE2110.010	SONDA A IMMERSIONE QAE2110.010

Termostato di controllo elettromeccanico SIEMENS omologato ISPESL
A 2-posizioni con contatto in commutazione. Manopola impostazione esterna.
Tre tipologie d'installazione: a bracciale, ad immersione o a distanza su parete.
Tensione di funzionamento 24…250 V AC. Scala di regolazione 15° ÷ 82 °C

articolo	descrizione e modello
LNDRAKTR1210B	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE RAKTR1210B

Termostato di controllo elettromeccanico SIEMENS
A 2-posizioni con contatto in commutazione. Impostazione del setpoint interno.
Tre tipologie d'installazione: a bracciale, ad immersione o a distanza su parete.
Tensione di funzionamento 24…250 V AC. Scala di regolazione 15° ÷ 95 °C

articolo	descrizione e modello
LNDRAKTW1000B	TERMOSTATO DI CONTROLLO RAKTW1000B

Termostato antigelo elettromeccanico SIEMENS
Termostato di protezione antigelo a 2-posizioni con contatto in commutazione.
Tre tipologie d'installazione: a bracciale, ad immersione o a distanza su parete.
Impostazione del setpoint interno. Tensione di funzionamento 24…250 V AC.
La guaina , per montaggio a canale, deve essere ordinata separatamente.
Scala di regolazione 65° ÷ 5 °C

articolo	descrizione e modello
LNDRAKTW5000S	TERMOSTATI CONTROLLO ANTIGELO RAKTW5000S

Termostato antigelo SIEMENS per la misura della temperatura d'aria.
Custodia in alluminio presso-fuso con coperchio rimovibile.
Pulsante manuale di reset. Sensore con diaframma capillare in rame con gas
Freon R134a interno lunghezza mt. 3. Setpoint regolabile -5° ÷ +15 °C

articolo	descrizione e modello
LNDQAF81.3	TERMOSTATO ANTIGELO CAPILLARE QAF81.3

Guaine di protezione di ottone per termostati ad immersione.
Pressione nominale max PN 10 ; temperatura max 130°C.

articolo	descrizione e modello
LNDALTSB100	GUAINA AD IMMERSIONE L. mm. 100 ALT-SB 100
LNDALTSB150	GUAINA AD IMMERSIONE L. mm. 150 ALT-SB 150

Termostato a contatto per tubazioni C01A
Per la regolazione della temperatura dell'acqua nelle tubazioni di impianti di riscaldamento. Fissaggio alla tubazione mediante fascetta,lunghezza cm. 26
Microinterruttore in commutazione. Portata contatti 250V 50Hz

articolo	descrizione e modello
FNTC01A	TERMOSTATO PER TUBAZIONE SCALA 20°÷ 90°C

Termostato a contatto, regolabile CALEFFI 621 .
Scatola di protezione di materiale plastico autoestinguente. Fascetta a molla per il fissaggio sulla tubazione. Tensione 220V. Grado di protezione IP 40.
Campo di temperatura da 10° a 90°C.

articolo	descrizione e modello
CLF621000	TERMOSTATO A CONTATTO SCALA 10°÷ 90°C

Termostato con sonda ad immersione, regolabile CALEFFI 622
Scatola di protezione di materiale plastico autoestinguente. Gambo posteriore con attacco maschio Ø 1/2", lunghezza mm. 100. Omologato I.S.P.E.S.L.
Tensione da 24 a 380 V. Grado di protezione IP43. Temperatura max testa 80°C
Temperatura max bulbo 125°C. Pressione max guaina 10 bar.
Campo di temperatura da 0° a 90°C.

articolo	descrizione e modello
CLF622000	TERMOSTATO AD IMMERSIONE REGOLABILE 0°÷ 90°C

Bitermostato con sonda ad immersione CALEFFI 623
Scatola di protezione di materiale plastico autoestinguente. Gambo posteriore con attacco maschio Ø 1/2", lunghezza mm. 100. Omologato I.S.P.E.S.L.
Tensione da 24 a 380 V. Grado di protezione IP43. Temperatura max. testa 80°C
Temperatura max. bulbo 125°C. Pressione max. guaina 10 bar. Costituito da :
Termostato di sicurezza a riarmo manuale. Taratura 100°C
Termostato regolabile. Campo di regolazione temperatura da 0° a 90°C.

articolo	descrizione e modello
CLF623000	BITERMOSTATO AD IMMERSIONE SCALA 0°÷ 90°C

Termostato con sonda ad immersione, di sicurezza a riarmo manuale Mod. 624
Scatola di protezione di materiale plastico autoestinguente. Gambo posteriore con attacco maschio Ø 1/2", lunghezza mm. 100. Omologato I.S.P.E.S.L.
Tensione da 24 a 380 V. Grado di protezione IP43. Temperatura max. testa 80°C
Temperatura max. bulbo 125°C. Pressione max. guaina 10 bar. Taratura 100°C.

articolo	descrizione e modello
CLF624000	TERMOSTATO AD IMMERSIONE A RIARMO

Cronotermostato analogico per riscaldamento HONEYWELL
Orologio al quarzo, alimentato a batterie. Alimentazione con 2 batterie da 1,5 V.
Due livelli prefissati di temperatura ambiente ed intervalli orari programmabili.
Tipo contatto SPDT (in deviazione), 24 - 230V, 50/60Hz
Campo di regolazione : Comfort 10° ÷ 30°C ; In economia 5° ÷ 25°C

articolo	descrizione e modello
HNYTCM31I	CHRONOTHERM ANALOGICO GIORNALIERO
HNYTCM37I	CHRONOTHERM ANALOGICO SETTIMANALE

Cronotermostato per riscaldamento e condizionamento HONEYWELL
Moderno programmabile dotato di un display LCD di grandi dimensioni con retro-illuminazione, testi dinamici e pulsante per la conferma delle operazioni.
Tipo contatto SPDT 24 - 230V, 50/60Hz. Alimentazione con 2 batterie da 1,5 V.
Campo di regolazione5° ÷ 35°C ; 6 livelli di temperatura indipendenti.

articolo	descrizione e modello
HNYTCM901I	CHRONOTHERM DIGITALE GIORNALIERO 6 LIVELLI
HNYTCM907I	CHRONOTHERM DIGITALE SETTIMANALE 6 LIVELLI

Cronotermostato digitale SIEMENS
Programmazione oraria settimanale per riscaldamento o raffreddamento.
Regolatore di temperatura ambiente alimentato a batterie con ampio display retroilluminato. Regolazione PID a due punti (on-off) con auto-apprendimento.
Tensione 24 ÷ 250 V AC. Alimentazione autonoma a batterie 2 x 1.5 V
Campo di regolazione 3 ÷ 35 °C

articolo	descrizione e modello
LNDREV24	CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE REV24

Cronotermostato Intellitherm, a batterie.
Elettronico a microprocessore, con programmazione giornaliera per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Portata contatti 250V.
Contatto in commutazione libero da tensione. Grado di protezione IP 20.
Alimentazione con 2 pile stilo tipo AA da 1,5 V alcaline lunga durata.
Programmazione giornaliera tipo C32, con orologio meccanico a cavalieri.

articolo	descrizione e modello
FNTC32	CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO A BATTERIE
Scale di regolazione	
COMFORT :	16° ÷ 34°C
ECONOMY :	5° ÷ 23°C
ANTIGELO :	5°C TEMPERATURA PRETARATA

Programmazione settimanale tipo C55

articolo	descrizione e modello
FNTC55	CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE A BATTERIE
Scale di regolazione	COMFORT & ECONOMY : 16° ÷ 62°C
ANTIGELO :	5°C TEMPERATURA PRETARATA

Termostato ambiente a batterie, 3 temperature
Elettronico a microprocessore, con programmazione giornaliera per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Portata contatti 250V.
Alimentazione con 2 pile stilo tipo AA da 1,5 V alcaline lunga durata.

articolo	descrizione e modello
FNTCH110	TERMOSTATO ELETTRONICO BIANCO
Scale di regolazione	
COMFORT :	2° ÷ 40°C
ECONOMY :	2° ÷ 40°C
OFF/ANTIGELO :	0° ÷ 7°C TEMPERATURA IMPOSTABILE

Termostati ambiente meccanici, On-Off, da montare a parete
Per riscaldamento e o raffreddamento. Tipo contatto SPDT 24 - 230V.
Elemento sensibile ad espansione di gas. Grado di protezione IP 30.
Campo di regolazione 5° ÷ 35°C

articolo	descrizione e modello
HNYT6360A	TERMOSTATO AMBIENTE
HNYT6360C	TERMOSTATO AMBIENTE CON INTERRUTTORE

Telecontrollo Telecomfort CT3MA
Idoneo a gestire a distanza tutti gli impianti di riscaldamento dove non è prevista una linea telefonica fissa. La comunicazione avviene tra un telefono cellulare e il modem GSM dell'apparecchio tramite messaggio SMS.
Tensione di alimentazione da 10 a 20 V sia in corrente continua sia alternata.
Grado di protezione EN 60529: IP40.

articolo	descrizione e modello
FNTCT3MA	TELECONTROLLO GSM CON ANTENNA ESTERNA
Temper. operativa	-20° ÷ 60 °C

articolo	descrizione e modello
FNTCTI5	KIT INTERFACCIA C55-56

articolo	descrizione e modello
FNTN70A	ALIMENTATORE CARICA BATTERIE

Valvole di zona motorizzabili SIEMENS PN 10
Per la regolazione in mandata di acqua calda o refrigerata negli impianti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi a bocchettoni, filettati maschio. Corpo di ottone, stelo di acciaio inox AISI 303, guarnizione stelo VITON, otturatore di ottone rivestito di NBR. Servocomando fornito su ordinazione.

Valvola a 2 vie tipo VGZ

articolo	descrizione e diametro
LNDVGZ12	CORPO VALVOLA ZONA 2 VIE Ø 1/2"
LNDVGZ34	CORPO VALVOLA ZONA 2 VIE Ø 3/4"
LNDVGZ1	CORPO VALVOLA ZONA 2 VIE Ø 1"

Valvola a 3 vie tipo XGZ

articolo	descrizione e diametro
LNDXGZ12	CORPO VALVOLA ZONA 3 VIE Ø 1/2"
LNDXGZ34	CORPO VALVOLA ZONA 3 VIE Ø 3/4"
LNDXGZ1	CORPO VALVOLA ZONA 3 VIE Ø 1"

Servocomando elettrotermico a doppio isolamento SIEMENS ON – OFF
Elemento riscaldamento PTC, custodia di materiale sintetico/antiurto/ignifugo.
Comando manuale azionabile in assenza di tensione tramite la rotazione del servocomando. Completo di : Cavo di collegamento a 4 fili. Contatto ausiliario.

articolo	descrizione e alimentazione
LNDSTC25	SERVOCOMANDO PER VALVOLE A ZONA 220V
LNDSTC45	SERVOCOMANDO PER VALVOLE A ZONA 24V

Raccordo a T per la terza via (by-pass) completo di bussola di taratura.



articolo	descrizione e modello
LNDTXZ3/4	BY-PASS CON BUSSOLA T 6

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzabile Comparato Diamant 2000.
Per l'intercettazione e la regolazione di impianti di riscaldamento a zone.
Corpo e raccordi di ottone, sfera di ottone nichel cromato, guarnizioni di teflon.
Attacchi a bocchettoni filettati maschio.

Valvola a 2 vie

articolo	descrizione e diametro
CMRDC2A2A	CORPO VALVOLA A 2 VIE Ø 3/4" X 1/2"
CMRDC2B2A	CORPO VALVOLA A 2 VIE Ø 1" X 3/4"
CMRDC2C2A	CORPO VALVOLA A 2 VIE Ø 11/4 "X 1"

Valvola a 3 vie

articolo	descrizione e diametro
CMRDC3B3A	CORPO VALVOLA A 3 VIE Ø 1" X 3/4"
CMRDC3C3A	CORPO VALVOLA A 3 VIE Ø 11/4 "X 1"

Servocomando bidirezionale Comparato modello DIAMANT 2000
Collegamento elettrico a 2 punti con relè. Grado di protezione IP 65.
Coppia 11 Nm- Tempo di manovra di serie 35 secondi.
Innesto a colonne filettate per corpi valvola a 2 vie.

articolo	descrizione e modello
CMRDR212	SERVOCOMANDO DIAMANT 2 VIE 110V
CMRDR222	SERVOCOMANDO DIAMANT 2 VIE 230V
CMRDR242	SERVOCOMANDO DIAMANT 2 VIE 24V

Innesto a colonne filettate per corpi valvola a 3 vie con rotazione di 90°.

articolo	descrizione e modello
CMRDR323	SERVOCOMANDO DIAMANT 3 VIE 230V
CMRDR343	SERVOCOMANDO DIAMANT 3 VIE 24V

Servocomando bidirezionale Comparato modello DIAMANT 2000
Collegamento elettrico a 3 punti. Grado di protezione IP 65.
Coppia 11 Nm- Tempo di manovra di serie 35 secondi.
Innesto a colonne filettate per corpi valvola a 2 vie.

articolo	descrizione e modello
CMRDS212	SERVOCOMANDO DIAMANT 2 VIE 110V
CMRDS222	SERVOCOMANDO DIAMANT 2 VIE 230V
CMRDS242	SERVOCOMANDO DIAMANT 2 VIE 24V

Innesto a colonne filettate per corpi valvola a 3 vie con rotazione di 90°.

articolo	descrizione e modello
CMRDS313	SERVOCOMANDO DIAMANT 3 VIE 110V
CMRDS323	SERVOCOMANDO DIAMANT 3 VIE 230V
CMRDS343	SERVOCOMANDO DIAMANT 3 VIE 24V

Valvole di zona motorizzate MUT PN 10
Azionate da un motorino elettrico, con ritorno a molla. Con leva esterna per il posizionamento manuale dell'otturatore in posizione centrale.
Corpo di ottone. Otturatore a sfera di EPDM. Molle di acciaio inox. Coperchio motore di ABS autoestinguente UL 94 VO. Alimentazione 230 V
Con micro ausiliare unipolare. Attacchi filettati femmina.
Valvola a 2 vie tipo SF. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e modello
MTMSF15-2-M1	VALVOLA ZONA 2 VIE CON MICRO Ø 1/2"
MTMSF20-2-M1	VALVOLA ZONA 2 VIE CON MICRO Ø 3/4"
MTMSF25-2-M1	VALVOLA ZONA 2 VIE CON MICRO Ø 1"

Valvola a 3 vie tipo SF. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e modello
MTMSF20-M1	VALVOLA ZONA 3 VIE CON MICRO Ø 3/4"
MTMSF25-M1	VALVOLA ZONA 3 VIE CON MICRO Ø 1"

Valvola a 3 vie tipo SF. Attacchi filettati maschio..

articolo	descrizione e modello
MTMSF20-EM1	VALVOLA ZONA 3 VIE CON MICRO Ø 3/4"
MTMSF25-EM1	VALVOLA ZONA 3 VIE CON MICRO Ø 1"

Motore elettrico di ricambio per valvole di zona a due vie MUT.
Tensione di alimentazione nominale: 230 V/ac. Potenza assorbita: 5 ÷ 6 W.
Grado di protezione IP 22. Portata dei contatti ausiliari: 3 A, 250 Vac.



articolo	descrizione e modello
MTM700101464	MOTORE 230V COMPLETO DI PIASTRINA
	PER VALVOLA A 2 VIE

Valvola di zona a pistone a tre vie CALEFFI 633
Corpo in ottone. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM.
Fluido di impiego acqua e soluzioni glicolate max. 30%. Temperatura -5 ÷ 95°C
Pressione max. di esercizio 10 bar. Pressione differenziale max. 1 bar.
Attacchi filettati maschio a bocchettone. Attacco terza via 3/4" femmina.

articolo	descrizione e modello
CLF633400	VALVOLA DI ZONA A TRE VIE Ø 1/2"
CLF633500	VALVOLA DI ZONA A TRE VIE Ø 3/4"
CLF633600	VALVOLA DI ZONA A TRE VIE Ø 1"

Comando elettrotermico per valvola di zona CALEFFI 630
Normalmente chiusa. Con comando manuale. Alimentazione elettrica 230 V o 24 V. Grado di protezione IP 30. Temperatura ambiente massima 55°C.
Tempo di apertura 120 ÷ 180 secondi. Tempo di chiusura 90 ÷ 150 secondi.

articolo	descrizione e modello
CLF630102	COMANDO ELETTROTERMICO CON LEVA 230V
CLF630112	COMANDO ELETTROTERM. C/LEVA E MICRO 230V

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzata, Comparato COMPACT a 2 vie. Corpo di ottone PN 40, sfera di ottone nichel-cromato, stelo di ottone con OR di tenuta di FKM, guarnizione tenuta sfera in PTFE con dispositivo antibloccaggio, Collegamento elettrico a 2 punti con relé. Completa di due micro ausiliari e comando manuale. Attacchi filettati femmina.
Alimentazione 230 V, grado di protezione IP 65.

articolo	descrizione e modello
CMRCR222AD2M5	VALVOLA A SFERA COMPACT 2 VIE Ø 1 1/4"
CMRCR222AE2M5	VALVOLA A SFERA COMPACT 2 VIE Ø 1 1/2"

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzata, Comparato COMPACT a 3 vie. Corpo di ottone PN 10, sfera a "T" di ottone nichel-cromato, stelo di ottone con OR FKM, guarnizione tenuta sfera in PTFE con dispositivo antibloccaggio, Collegamento elettrico a 3 punti. Completa di due micro ausiliari e comando manuale. Attacchi filettati femmina.
Alimentazione 230 V, grado di protezione IP 65.

articolo	descrizione e modello
CMRCS323AD6E5●	VALVOLA A SFERA A 3VIE T COMPACT Ø 1 1/4"
CMRCS323AE6E5●	VALVOLA A SFERA A 3VIE T COMPACT Ø 1 1/2"

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzata, Comparato UNIVERSAL 2000 Corpo di ottone a 2 vie PN 40, sfera di ottone nichel-cromato, stelo di ottone, con OR di tenuta di FKM, guarnizione tenuta sfera in PTFE con dispositivo antibloccaggio. Collegamento elettrico a 3 punti, tipo protetto, Completa di due microinterruttori ausiliari con contatti liberi. Corredata di kit di collegamento ed apertura manuale. Attacchi filettati femmina.
Alimentazione 230 V, grado di protezione IP 65.

articolo	descrizione e modello
CMRUS222E2M5D4	VALVOLA A SFERA UNIVERSAL 2000 2 VIE Ø 1 1/2"
CMRUS222F2M5D4	VALVOLA A SFERA UNIVERSAL 2000 2 VIE Ø 2"

Collegamento elettrico a 2 punti con relé.

articolo	descrizione e modello
CMRUR222F2M5D4	VALVOLA A SFERA UNIVERSAL 2000 2 VIE Ø 2"

Collettore semplice componibile CALEFFI 350
Corpo di ottone. Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura -10÷110°C.
Attacchi colonna filettati maschio e femmina ; derivazioni 23 p.1,5 M - Ø 18.
Interasse mm. 50 Ø 3/4" e Ø 1" ; mm. 60 Ø 1 1/4".

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
CLF350520	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4" A 2 DERIVAZIONI
CLF350530	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4" A 3 DERIVAZIONI
CLF350540	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4" A 4 DERIVAZIONI
CLF350620	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 2 DERIVAZIONI
CLF350630	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 3 DERIVAZIONI
CLF350640	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 4 DERIVAZIONI
CLF350720	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" A 2 DERIVAZIONI
CLF350730	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" A 3 DERIVAZIONI
CLF350740	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" A 4 DERIVAZIONI

Raccordo per derivazione di testa per collettori semplici CALEFFI 5991
Di ottone. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF599163	RACCORDO DI TESTA PER COLLETTORI Ø 1" X3/8"
CLF599173	RACCORDO DI TESTA PER COLLETTORI Ø 1 1/4"X3/8"

Tappo per derivazione di testa per collettori semplici CALEFFI 5993
Di ottone. Attacco filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF599350	TAPPO DI TESTA PER COLLETTORI Ø 3/4"
CLF599360	TAPPO DI TESTA PER COLLETTORI Ø 1"

Raccordo a doppio attacco radiale di testa per collettori semplici CALEFFI 5994
Di ottone. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF599454	RACCORDO A DOPPIO ATTACCO Ø 3/4"X1/2"X1/2"
CLF599464	RACCORDO A DOPPIO ATTACCO Ø 1"X1/2"X1/2"
CLF599473	RACCORDO A DOPPIO ATTACCO Ø 1 1/4"X1/2"X3/8"
CLF599474	RACCORDO A DOPPIO ATTACCO Ø 1 1/4"X1/2"X1/2"

Raccordo con attacco radiale di testa per collettori semplici CALEFFI 5995
Di ottone. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
CLF599553	RACCORDO CON ATTACCO RADIALE Ø 3/4”X3/8”
CLF599563	RACCORDO CON ATTACCO RADIALE Ø 1”X3/8”
CLF599573	RACCORDO CON ATTACCO RADIALE Ø 1 1/4”X3/8”

Raccordo a diametro autoadattabile CALEFFI 680
Per tubi in plastica semplice e multistrato. Pressione max d'esercizio 10 bar.
Temperatura 5÷80°C (PE-X); 5÷75°C (Multistrato marcato 95°C).
Di ottone giallo.

articolo	descrizione e diametro
CLF680524	RACCORDO Ø 3/4" INT. 11,5-12 EST. 14-16,4
CLF680535	RACCORDO Ø 3/4" INT. 12,5-13 EST. 16-18
CLF680564	RACCORDO Ø 3/4" INT. 15,5-16 EST. 18-20,6
CLF680064	RACCORDO Ø 3/4" INT. 15,5-16 EST. 18-20,6

Di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
CLF681000	RACCORDO Ø 23P1,5 INT. 7,5-8 EST. 12-14,4
CLF681001	RACCORDO Ø 23P1,5 INT. 9,5-10 EST. 12-14,4
CLF681024	RACCORDO Ø 23P1,5 INT. 11,5-12 EST. 14-16,4
CLF681044	RACCORDO Ø 23P1,5 INT. 13,5-14 EST. 16-18,4
CLF681564	RACCORDO Ø 3/4" INT. 15,5-16 EST. 18-20,6

Collettore di distribuzione GIACOMINI R551 con attacchi filettati femmina.
Di ottone ricavato da barra. Pressione max 10 bar. Temperatura max 110°C

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
GCMR551Y002	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 2 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y003	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 3 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y004	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 4 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y005	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 5 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y006	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 6 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y007	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 7 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y008	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 8 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y009	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 9 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y010	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 10 DERIV .Ø 3/8"
GCMR551Y011	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 10 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y012	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 12 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y022	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 2 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y023	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 3 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y024	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 4 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y025	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 5 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y026	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 6 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y027	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 7 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y028	COLLETTORE SEMPLICE Ø 3/4" A 8 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y042	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 2 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y043	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 3 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y044	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 4 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y045	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 5 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y046	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 6 DERIV. Ø 3/8"

Continua

Collettore di distribuzione GIACOMINI R551 con attacchi filettati femmina.
Di ottone ricavato da barra. Pressione max 10 bar. Temperatura max 110°C

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
GCMR551Y047	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 7 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y048	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 8 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y049	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 9 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y050	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 10 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y051	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 10 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y052	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 12 DERIV. Ø 3/8"
GCMR551Y062	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 2 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y063	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 3 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y064	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 4 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y065	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 5 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y066	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 6 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y067	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 7 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y068	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 8 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y069	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 9 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y070	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 10 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y071	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 11 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y072	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1" A 12 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y082	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 2 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y083	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 3 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y084	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 4 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y085	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 5 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y086	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 6 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y087	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 7 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y088	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 8 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y089	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 9 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y090	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 10 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y091	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 11 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y092	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 12 DERIV. Ø 1/2"
GCMR551Y102	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 2 DERIV. Ø 3/4"
GCMR551Y103	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 3 DERIV. Ø 3/4"
GCMR551Y104	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 4 DERIV. Ø 3/4"
GCMR551Y105	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 5 DERIV. Ø 3/4"
GCMR551Y106	COLLETTORE SEMPLICE Ø 1 1/4" A 6 DERIV. Ø 3/4"

Terminale per collettori con auto-tenuta, di ottone GIACOMINI R591D
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
GCMR591DY004	TERMINALE M PER COLLETTORI Ø 3/4"
GCMR591DY005	TERMINALE M PER COLLETTORI Ø 1"
GCMR591DY006	TERMINALE M PER COLLETTORI Ø 1 1/4"

Tappo terminale per collettori, di ottone GIACOMINI R592
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
GCMR592Y004	TAPPO M PER COLLETTORI Ø 3/4"
GCMR592Y005	TAPPO M PER COLLETTORI Ø 1"
GCMR592Y006	TAPPO M PER COLLETTORI Ø 1 1/4"

Tronchetto filettato da 1"1/2 distanziatore per pompe, di ottone.

articolo	descrizione e diametro
GCMR197Y001	TRONCHETTO PER POMPE Ø 1 1/2"X mm. 130
GCMR197Y002	TRONCHETTO PER POMPE Ø 1 1/2"X mm. 180

Collettore lineare NINO con valvole a sfera.
Di ottone. Attacchi colonna filettati maschio e femmina; derivazioni filettate maschio Ø 1/2" x 16.

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
TMM1822G140402	COLLETTORE LINEARE NINO Ø 3/4" A 2 DERIV.
TMM1823G140403	COLLETTORE LINEARE NINO Ø 3/4" A 3 DERIV.
TMM1832G140402	COLLETTORE LINEARE NINO Ø 1" A 2 DERIV.
TMM1833G140403	COLLETTORE LINEARE NINO Ø 1" A 3 DERIV.

Collettore lineare TIEMME
Corpo di ottone. Pressione max d'esercizio 10 bar a 110°C.
Interasse mm. 36 . Attacchi filettati maschio e femmina. Derivazioni Ø 1/2"

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
TMM1912G050402	COLLETTORE LINEARE Ø 3/4" A 2 DERIVAZIONI
TMM1913G050403	COLLETTORE LINEARE Ø 3/4" A 3 DERIVAZIONI
TMM1914G050404	COLLETTORE LINEARE Ø 3/4" A 4 DERIVAZIONI
TMM1922G060402	COLLETTORE LINEARE Ø 1" A 2 DERIVAZIONI
TMM1923G060403	COLLETTORE LINEARE Ø 1" A 3 DERIVAZIONI
TMM1924G060404	COLLETTORE LINEARE Ø 1" A 4 DERIVAZIONI

Collettore da barra TIEMME
Corpo di ottone trafilato . Pressione max d'esercizio 10 bar a 110°C.
Interasse mm. 50 . Attacchi filettati femmina. Derivazioni Ø 1/2"

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
TMM1985G050402	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 2 DERIV.
TMM1985G050403	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 3 DERIV.
TMM1985G050404	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 4 DERIV.
TMM1985G050405	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 5 DERIV.
TMM1985G050406	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 6 DERIV.
TMM1985G050407	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 7 DERIV.
TMM1985G050408	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 8 DERIV.
TMM1985G050409	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 9 DERIV.
TMM1985G050410	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 10 DERIV.

Continua

Collettore da barra TIEMME

Corpo di ottone trafilato . Pressione max d'esercizio 10 bar a 110°C.

Interasse mm. 50 . Attacchi filettati femmina. Derivazioni Ø 1/2"

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
TMM1985G050411	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 11 DERIV.
TMM1985G050412	COLLETTORE DA BARRA Ø 3/4"X1/2" A 12 DERIV.
TMM1986G060402	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 2 DERIV.
TMM1986G060403	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 3 DERIV.
TMM1986G060404	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 4 DERIV.
TMM1986G060405	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 5 DERIV.
TMM1986G060406	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 6 DERIV.
TMM1986G060407	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 7 DERIV.
TMM1986G060408	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 8 DERIV.
TMM1986G060409	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 9 DERIV.
TMM1986G060410	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 10 DERIV.
TMM1986G060411	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 11 DERIV.
TMM1986G060412	COLLETTORE DA BARRA Ø 1"X1/2" A 12 DERIV.
TMM1987G070402	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 2 DERIV.
TMM1987G070403	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 3 DERIV.
TMM1987G070404	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 4 DERIV.
TMM1987G070405	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 5 DERIV.
TMM1987G070406	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 6 DERIV.
TMM1987G070407	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 7 DERIV.
TMM1987G070408	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 8 DERIV.
TMM1987G070409	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 9 DERIV.
TMM1987G070410	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 10 DERIV.
TMM1987G070411	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 11 DERIV.
TMM1987G070412	COLLETTORE DA BARRA Ø 1 1/4"X1/2" A 12 DERIV.

Collettore cieco cromato FAR, con attacchi derivazioni filettate femmina.

Attacco laterale filettato femmina.

Interasse derivazioni mm. 36

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA315034	COLLETTORE CIECO Ø 3/4" A 2 DERIV. Ø 1/2"
FRA31501	COLLETTORE CIECO Ø 1" A 2 DERIV. Ø 1/2"
FRA320034	COLLETTORE CIECO Ø 3/4" A 3 DERIV. Ø 1/2"
FRA32001	COLLETTORE CIECO Ø 1" A 3 DERIV. Ø 1/2"
FRA325034	COLLETTORE CIECO Ø 3/4" A 4 DERIV. Ø 1/2"
FRA32501	COLLETTORE CIECO Ø 1" A 4 DERIV. Ø 1/2"

Collettore componibile cromato FAR, con attacchi intercambiabili per tubo di rame, plastica e multistrato. Attacchi laterali filettati maschio e femmina.
Interasse derivazioni mm. 36

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA3300C34	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4" A 2 DERIV. S/CAL
FRA33001	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 2 DERIV.
FRA3300C1	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 2 DERIV. S/CAL
FRA335034	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4" A 3 DERIV.
FRA3350C34	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4" A 3 DERIV. S/CAL
FRA33501	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 3 DERIV.
FRA3350C1	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 3 DERIV. S/CAL
FRA3400C34	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4" A 4 DERIV. S/CAL
FRA34001	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 4 DERIV.
FRA3400C1	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 4 DERIV. S/CAL

Interasse derivazioni mm. 50

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA3401C114	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" A 2 DERIV. S/CAL
FRA3402C114	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" A 3 DERIV. S/CAL
FRA3403114	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" A 4 DERIV. S/CAL

Collettore componibile cromato FAR, con attacchi derivazioni filettate femmina. Attacchi laterali filettati maschio e femmina.
Interasse derivazioni mm. 36

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA345034	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4"A 2 DERIV. Ø 1/2"
FRA34501	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 2 DERIV. Ø 1/2"
FRA350034	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4"A 3 DERIV. Ø 1/2"
FRA35001	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 3 DERIV. Ø 1/2"
FRA355034	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 3/4"A 4 DERIV. Ø 1/2"
FRA35501	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" A 4 DERIV. Ø 1/2"

Interasse derivazioni mm. 50

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA36001	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" 2 DERIV. Ø 1/2"
FRA3600114	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" 2 DERIV. Ø 1/2"
FRA36501	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" 3 DERIV. Ø 1/2"
FRA3650114	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" 3 DERIV. Ø 1/2"
FRA37001	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1" 4 DERIV. Ø 1/2"
FRA3700114	COLLETTORE COMPONIBILE Ø 1 1/4" 4 DERIV. Ø 1/2"

Collettore complanare componibile cromato, con attacchi intercambiabili per tubo di rame, plastica e multistrato. Corredato di vite di serraggio M8 e O'RING.

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA375034	COLLETTORE COMPLANARE Ø 3/4" 2+2 DERIVAZIONI
FRA37501	COLLETTORE COMPLANARE Ø 1" 2+2 DERIVAZIONI

Collettore componibile cromato MULTIFAR con arresti manuali.
Per impianti sanitari e riscaldamento. Ogni arresto è dotato di volantino con due dischetti serigrafati con cui è possibile identificare l'utenza collegata ad ogni singola derivazione. Attacchi intercambiabili per tubo di rame, multistrato e plastica. Attacchi laterali filettati maschio e femmina.
Interasse derivazioni mm. 45

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA382534	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 3/4" A 2 DERIVAZIONI
FRA38251	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 1" A 2 DERIVAZIONI
FRA3825C1	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 1" A 2 DERIV. S/CAL
FRA385034	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 3/4" A 3 DERIVAZIONI
FRA3850C34	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 3/4" A 3 DERIV. S/CAL
FRA38501	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 1" A 3 DERIVAZIONI
FRA3850C1	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 1" A 3 DERIV. S/CAL
FRA3856C34	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 3/4" A 4 DERIV. S/CAL
FRA3856C1	COLLETTORE CON VALVOLE Ø 1" A 4 DERIV. S/CAL

Collettore componibile cromato MULTIFAR con detentori incorporati per bilanciamento circuiti. Attacchi laterali filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA387534	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 3/4" A 2 DERIVAZIONI
FRA3875C34	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 3/4" A 2 DERIV. S/CAL
FRA38751	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 1" A 2 DERIVAZIONI
FRA3875C1	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 1" A 2 DERIV. S/CAL
FRA390034	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 3/4" A 3 DERIVAZIONI
FRA3900C34	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 3/4" A 3 DERIV. S/CAL
FRA39001	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 1" A 3 DERIVAZIONI
FRA3900C1	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 1" A 3 DERIV. S/CAL
FRA390534	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 3/4" A 4 DERIVAZIONI
FRA3906C1	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 3/4" A 4 DERIV. S/CAL

Collettore componibile cromato MULTIFAR con detentori incorporati per bilanciamento circuiti. Attacchi laterali filettati femmina/femmina.

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA390534	COLLETTORE CON DETENTORI Ø 3/4" A 4 DERIVAZIONI

Collettori componibili per impianti di riscaldamento e di raffrescamento. Termoelettrici.
Collettore componibile di ritorno in ottone cromato. Attacchi intercambiabili per tubo di rame, plastica e multistrato. Attacchi laterali filettati maschio/femmina. Valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico.
Interasse derivazioni mm. 50

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA39131	COLLETTORE 3 VIE TERMOEL. DIRITTO Ø 1" RAME
FRA3913102	COLLETTORE 2 VIE TERMOEL. DIRITTO Ø 1" RAME
FRA3913104	COLLETTORE 4 VIE TERMOEL. DIRITTO Ø 1" RAME
FRA3913105	COLLETTORE 5 VIE TERMOEL. DIRITTO Ø 1" RAME
FRA3913106	COLLETTORE 6 VIE TERMOEL. DIRITTO Ø 1" RAME
FRA391311402	COLLETTORE 2 VIE TERMOEL. DIRITTO Ø 1 1/4" RAME
FRA391311403	COLLETTORE 3 VIE TERMOEL. DIRITTO Ø 1 1/4" RAME
FRA391311404	COLLETTORE 4 VIE TERMOEL. DIRITTO Ø 1 1/4" RAME
FRA39131 ●	COLLETTORE DIRITTO Ø 1" 7 ÷ 12 VIE
FRA39131 ●	COLLETTORE DIRITTO Ø 1 1/4" 5 ÷ 12 VIE

Collettore componibile di mandata in ottone cromato. Attacchi intercambiabili per tubo di rame, plastica e multistrato. Attacchi laterali filettati maschio e femmina. Detentori per bilanciamento circuiti. Interasse derivazioni mm. 50

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA3923102	COLLETTORE 2 VIE CON DETENTORI Ø 1" RAME
FRA3923103	COLLETTORE 3 VIE CON DETENTORI Ø 1" RAME
FRA3923104	COLLETTORE 4 VIE CON DETENTORI Ø 1" RAME
FRA3923105	COLLETTORE 5 VIE CON DETENTORI Ø 1" RAME
FRA3923106	COLLETTORE 6 VIE CON DETENTORI Ø 1" RAME
FRA392311402	COLL. 2 VIE CON DETENTORI VERTICALI Ø 1 1/4" RAME
FRA392311403	COLL. 3 VIE CON DETENTORI VERTICALI Ø 1 1/4" RAME
FRA392311404	COLL. 4 VIE CON DETENTORI VERTICALI Ø 1 1/4" RAME
FRA39231 ●	COLLETTORE Ø 1" 7 ÷ 12 DERIVAZIONI
FRA39231 ●	COLLETTORE Ø 1 1/4" 5 ÷ 12 DERIVAZIONI

Cassetta in lamiera zincata con coperchio verniciato per collettori di distribuzione idraulica. Sportello completo di serratura taglio cacciavite. Profondità regolabile da mm. 110 a mm. 150

articolo	descrizione e dimensioni
FRA714840	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 400x500x110
FRA714850	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 500x500x110
FRA714860	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 600x500x110
FRA714880	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 800x500x110
FRA7148100	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 1000x500x110
FRA7148120	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 1200x500x110

Cassetta di ispezione in plastica “TUTTO”.
Possibilità di alloggiare ogni tipo di collettore usando gli appositi supporti
Fissaggio del coperchio con viti.

articolo	descrizione e dimensioni
FRA7420	CASSETTA 'TUTTO' mm. 300X250
FRA7425	CASSETTA 'TUTTO' mm. 400X250
FRA7450	CASSETTA 'TUTTO' mm. 480X250
FRA7460	CASSETTA 'TUTTO' mm. 600X300

Coperchio per cassetta “TUTTO” con viti di fissaggio.

articolo	descrizione e dimensioni
FRA6140300	COPERCHIO PER CASSETTA TUTTO mm. 300
FRA6140400	COPERCHIO PER CASSETTA TUTTO mm. 400
FRA6140480	COPERCHIO PER CASSETTA TUTTO mm. 480
FRA6140600	COPERCHIO PER CASSETTA TUTTO mm. 600

Staffa universale in plastica bianca, alloggiare ogni tipo di collettore usando gli appositi supporti art. 7500 - 7550

articolo	descrizione e diametro
FRA7475BI	STAFFA UNIVERSALE BIANCA

Staffa in metallo completa di supporti per cassette di ispezione.

articolo	descrizione e diametro
FRA748034	STAFFA PER COLLETTORE Ø 3/4"
FRA74801	STAFFA PER COLLETTORE Ø 1"
FRA7480114	STAFFA PER COLLETTORE Ø 1 1/4"

Supporto UNIVERSALE per fissaggio di collettori complanari ai seguenti articoli : 7420-7425-7450-7460 - 7475

articolo	descrizione e diametro
FRA7500	SUPPORTO UNIVERSALE FISSAGGIO

Supporti per fissaggio collettori semplici, componibili, termoelettrici e multifar ai seguenti articoli : 7420-7425-7450-7460 - 7475

articolo	descrizione e diametro
FRA755034	SUPPORTO PER CASSETTA 'TUTTO' Ø 3/4"
FRA75501	SUPPORTO PER CASSETTA 'TUTTO' Ø 1"
FRA7550114	SUPPORTO PER CASSETTA 'TUTTO' Ø 1 1/4"

Raccordo portatermometro cromato completo di termometro.
Attacchi filettati maschio e femmina. Scala termometro: 0÷80°C

articolo	descrizione e diametro
FRA34321	RACCORDO PORTA TERMOMETRO Ø 1"

Raccordo intermedio cromato completo di valvola automatica di sfogo aria, termometro e rubinetto scarico caldaia. Attacchi filettati femmina-femmina. Scala termometro: 0÷80°C

articolo	descrizione e diametro
FRA3438114	RACORDO INTERMEDIO COMPLETO Ø 1 1/4 "

Collettore premontato in ottone cromato composto da: Collettore di mandata, con flussimetri e regolatori di portata per bilanciamento circuiti . Collettore di di ritorno con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico. Staffe di fissaggio in metallo art. 7480. Derivazioni filettate maschio EUROKONUS Ø 1/2"-3/4". Interasse derivazioni mm. 50.
Attacchi filettati femmina-femmina Ø 1" - 1 1/4".

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA3581112 ●	COLLETTORE Ø 1" 4 ÷ 12 DERIVAZIONI Ø 1/2"
	Con raccordi di collegamento art. 3438
FRA3581113 ●	COLLETTORE Ø 1" 4 ÷ 12 DERIVAZIONI Ø 3/4"
	Con raccordi di collegamento art. 3438
FRA3581143 ●	COLLETTORE Ø 1 1/4" 4 ÷ 12 DERIVAZIONI Ø 3/4"
	Con raccordi di collegamento art. 3438

Attacchi filettati maschio e femmina Ø 1" - 1 1/4".

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
FRA3981112 ●	COLLETTORE Ø 1" 2 ÷ 12 DERIVAZIONI Ø 1/2"
FRA3981113 ●	COLLETTORE Ø 1" 2 ÷ 12 DERIVAZIONI Ø 3/4"
FRA3981143 ●	COLLETTORE Ø 1 1/4" 2 ÷ 12 DERIVAZIONI Ø 3/4"

Raccordo terminale diritto cromato per collettori componibili completo di guarnizione. Attacchi filettati femmina

articolo	descrizione e diametro
FRA40003438	TAPPO RADIALE Ø 3/4"X3/8"
FRA40003412	TAPPO RADIALE Ø 3/4"X1/2"
FRA4000114	TAPPO RADIALE Ø 1"X 1/4"
FRA4000138	TAPPO RADIALE Ø 1"X 3/8"
FRA4000112	TAPPO RADIALE Ø 1"X1/2"
FRA400011412	TAPPO RADIALE Ø 1 1/4" X 1/2"

Raccordo terminale a squadra cromato per collettori componibili.
Attacchi filettati femmina

articolo	descrizione e diametro
FRA40503438	TAPPO ASSIALE A SQUADRA Ø 3/4"X3/8"
FRA40503412	TAPPO ASSIALE A SQUADRA Ø 3/4"X1/2"
FRA4050138	TAPPO ASSIALE A SQUADRA Ø 1"X 3/8"
FRA4050112	TAPPO ASSIALE A SQUADRA Ø 1"X1/2"
FRA405011438	TAPPO ASSIALE A SQUADRA Ø 1 1/4" X 3/8"
FRA405011412	TAPPO ASSIALE A SQUADRA Ø 1 1/4" X 1/2"

Raccordo finale cromato per collettori con doppio attacco radiale.
Attacchi filettati femmina

articolo	descrizione e diametro
FRA4060138	RACCORDO FINALE Ø 1"X1/2"X3/8"

Raccordo finale cromato per collettori completo di valvola sfogo aria automatica, rubinetto di scarico. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRA4070138	RACORDO FINALE COMPLETO Ø 1"

Tappo femmina cieco cromato completo di guarnizione.

articolo	descrizione e diametro
FRA410034	TAPPO CIECO PER COLLETTORE Ø 3/4"
FRA41001	TAPPO CIECO PER COLLETTORE Ø 1"
FRA4100114	TAPPO CIECO PER COLLETTORE Ø 1 1/4"

Tappo maschio terminale cromato con tenuta O'RING per collettori

articolo	descrizione e diametro
FRA415034	TAPPO TERMINALE PER COLLETTORE Ø 3/4"
FRA41501	TAPPO TERMINALE PER COLLETTORE Ø 1"
FRA4150114	TAPPO TERMINALE PER COLLETTORE Ø 1 1/4"

KIT completo per chiusura derivazioni collettori con calotta cromata.
Adattabile a tutte le derivazioni intercambiabili. Escluso derivazioni Ø mm. 18.

articolo	descrizione e diametro
FRA4250	TAPPO CIECO PER DERIVAZIONI 24X19

Adattatore per tubi multistrato completi di calotta cromata, adattabili a tutti gli articoli provvisti di attacco EUROKONUS.

articolo	descrizione - diametro - per tubo
FRA607665803	ADATTATTATORE EUROKONUS Ø 1/2" X 14x2
FRA607658802	ADATTATTATORE EUROKONUS Ø 1/2" X 16x2
FRA607665850	ADATTATTATORE EUROKONUS Ø 3/4" X 14x2
FRA6076823824	ADATTATTATORE EUROKONUS Ø 3/4" X 16x2
FRA6076150875	ADATTATTATORE EUROKONUS Ø 3/4" X 17x2
FRA607644839	ADATTATTATORE EUROKONUS Ø 3/4" X 18x2
FRA6076825826	ADATTATTATORE EUROKONUS Ø 3/4" X 20x2
FRA6076825844	ADATTATTATORE EUROKONUS Ø 3/4" X 20x2,5

Collettore premontato di distribuzione CALEFFI 663
Per impianti di riscaldamento. Corpo di ottone. Guarnizioni di EPDM.
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura 5 ÷ 100°C.
Con collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione, collettore di mandata completo di detentori, gruppi di testa con raccordi a doppio attacco radiale e tappi, coppia di zanche di fissaggio, riduzioni Ø 1 1/4" M x 1" F .
Attacchi di testa Ø 1 1/4" filettati femmina, interasse mm. 195; Attacchi derivazioni Ø 3/4 maschio - Ø mm. 18, interasse mm. 50.

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
CLF6637C5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 3 DER.
CLF6637E5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 5 DER.
CLF6637F5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 6 DER.
CLF6637G5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 7 DER.
CLF6637H5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 8 DER.
CLF6637I5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 9 DER.
CLF6637L5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 10 DER.
CLF6637M5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 11 DER.
CLF6637N5●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 12 DER.

Collettore premontato di distribuzione CALEFFI 668
Per impianti a pannelli radianti. Corpo di ottone. Guarnizioni di EPDM.
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura 0 ÷ 80°C.
Con collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione, collettore di mandata completo di detentori, gruppi di testa con valvola automatica di sfogo aria con tappo igroscopico, portagomma, valvole a sfera, kit eccentrico di by-pass, coppia di zanche di fissaggio e accessori di completamento.
Attacchi di testa Ø 1"/ 1 1/4" filettati femmina, interasse mm. 195; Attacchi derivazioni Ø 3/4 maschio - Ø mm. 18, interasse mm. 50.

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
CLF6686D5S1●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1"X3/4" - 4 DER.
CLF6686G5S1●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1"X3/4" - 7 DER.
CLF6687F5S1●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 6 DER.
CLF6687G5S1●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 7 DER.

Continua

Collettore premontato di distribuzione CALEFFI 668

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
CLF6687H5S1●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4" - 8 DER.
CLF6687I5S1●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4" - 9 DER.
CLF6687L5S1●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 10 DER.
CLF6687N5S1●	COLLETTORE PREMONTATO Ø 1 1/4"X3/4"- 12 DER.

Coppia collettori CALEFFI 6687

Per impianti a pannelli radianti. Corpo di ottone. Guarnizioni di EPDM. Completa di flussometri con valvole di regolazione e valvole di intercettazione incorporate. Pressione max d'esercizio: 10 bar. Temperatura: 0÷80°C. Attacchi di testa Ø 1 1/4" filettati femmina, interasse mm. 195; Attacchi derivazioni Ø 3/4 maschio - Ø mm. 18, interasse mm. 50.

articolo	descrizione - diametro - derivazioni
CLF668745 ●	COPPIA COLLETTORI Ø 1 1/4"X3/4"- 4 DERIVAZIONI
CLF668755 ●	COPPIA COLLETTORI Ø 1 1/4"X3/4"- 5 DERIVAZIONI
CLF668775 ●	COPPIA COLLETTORI Ø 1 1/4"X3/4"- 7 DERIVAZIONI
CLF668785 ●	COPPIA COLLETTORI Ø 1 1/4"X3/4"- 8 DERIVAZIONI

Coppia zanche di fissaggio CALEFFI 658

Per cassette per collettori o direttamente a muro. Complete di viti e tasselli.

articolo	descrizione e modello
CLF658100	COPPIA ZANCHE PER COLLETTORI 663-668

Cassetta per collettori CALEFFI 659

Di lamiera verniciata. Installazione a muro o a pavimento. Chiusura con blocchetto ad aggancio rapido. Profondità regolabile da mm. 110 a 140.

articolo	descrizione e dimensioni
CLF659044	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 500 X 400
CLF659064	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 500 X 600
CLF659084	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 500 X 800
CLF659104	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 500 X 1000
CLF659124	CASSETTA PER COLLETTORI mm. 500 X 1200

Kit per installazione a pavimento della cassetta CALEFFI 660

Composto da: 2 sostegni altezza cm 20 ; 2 pannelli di tamponamento ; 1 barra piega tubi.

articolo	descrizione e modello
CLF660040	KIT PER CASSETTA CALEFFI ART. 659044
CLF660060	KIT PER CASSETTA CALEFFI ART. 659064
CLF660080	KIT PER CASSETTA CALEFFI ART. 659084
CLF660100	KIT PER CASSETTA CALEFFI ART. 6590104
CLF660120	KIT PER CASSETTA CALEFFI ART. 6590124

Riduzione M/F di ottone per collettori CALEFFI 3642

articolo	descrizione e diametro
CLF364276	RIDUZIONE DI OTTONE Ø 1 1/4"M X 1"F

Valvola di intercettazione a sfera per derivazioni collettori CALEFFI 385
Corpo di ottone. Tenute di EPDM. Manopola a farfalla. Temperatura 100°C.
Pressione max d'esercizio 10 bar. Attacchi maschio 23 p. 1,5 ed a calotta.

articolo	descrizione e diametro
CLF385000	VALVOLA SFERA CON FARFALLA 23 P1,5 M x F

Tappo a calotta per derivazioni collettori CALEFFI 386
Di ottone giallo.

articolo	descrizione e diametro
CLF386000	TAPPO PER DERIVAZIONI 23 P1,5
CLF386500	TAPPO PER DERIVAZIONI Ø 3/4"

Cassetta da incasso per collettori, GIACOMINI R500
Di lamiera verniciata a fuoco.

articolo	descrizione e diametro
GCMR500Y101	CASSETTA TIPO A DA INCASSO mm. 400x460x110
GCMR500Y102	CASSETTA TIPO B DA INCASSO mm. 600x460x110
GCMR500Y103	CASSETTA TIPO C DA INCASSO mm. 800x460x110
GCMR500Y104	CASSETTA TIPO D DA INCASSO mm. 1000x460x110

Telaio e portello in lamiera verniciata a fuoco GIACOMINI R509

articolo	descrizione e diametro
GCMR509Y001	TELAIO E PORTELLO TIPO A mm. 400x460
GCMR509Y002	TELAIO E PORTELLO TIPO B mm. 600X460
GCMR509Y003	TELAIO E PORTELLO TIPO C mm. 800X460
GCMR509Y004	TELAIO E PORTELLO TIPO D mm. 1000x460

Nipplo di ottone GIACOMINI R189 con guarnizioni ad auto tenuta per collettori.

articolo	descrizione e diametro
GCMR189DY003	NIPPLO AUTOTENUTA PER COLLETTORI Ø 1/2"
GCMR189DY004	NIPPLO AUTOTENUTA PER COLLETTORI Ø 3/4"
GCMR189DY005	NIPPLO AUTOTENUTA PER COLLETTORI Ø 1"
GCMR189DY006	NIPPLO AUTOTENUTA PER COLLETTORI Ø 1 1/4"

Riduzione per collettori GIACOMINI R593D
Attacchi filettati maschio-femmina con guarnizione autotenuta.

articolo	descrizione e diametro
GCMR593DY001	RIDUZIONE PER COLLETTORI Ø 3/4" X 3/8"MF
GCMR593DY002	RIDUZIONE PER COLLETTORI Ø 3/4" X 1/2"MF
GCMR593DY003	RIDUZIONE PER COLLETTORI Ø 1" X 3/8"MF
GCMR593DY004	RIDUZIONE PER COLLETTORI Ø 1" X 1/2"MF
GCMR593DY005	RIDUZIONE PER COLLETTORI Ø 1" X 3/4"MF
GCMR593DY006	RIDUZIONE PER COLLETTORI Ø 1 1/4" X 1/2"MF
GCMR593DY007	RIDUZIONE PER COLLETTORI Ø 1 1/4" X 3/4"MF
GCMR593DY008	RIDUZIONE PER COLLETTORI Ø 1 1/4" X 1"MF

Tappo femmina per collettori GIACOMINI R594, di ottone.

articolo	descrizione e diametro
GCMR594Y002	TAPPO FEMMINA 24/19 : per attacco base 16
GCMR594Y003	TAPPO FEMMINA 26/19 : per attacco base 18

Supporto a zanca metallica per collettori

articolo	descrizione e diametro
GCMR588Y001	ZANCA PER COLLETTORI Ø 3/4"-1 1/4"

Valvola termostatizzabile per radiatori
Corpo di ottone cromato. Volantino bianco RAL 9010, per comando manuale di ABS. Doppia tenuta sull'asta con O-R di EPDM. Attacchi : al radiatore con codolo maschio pre-guarnito di EPDM ; ai tubi, di rame, plastici e multistrato, 23 p.1,5. Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 100°C.
A squadra CALEFFI 338

articolo	descrizione e diametro
CLF338302	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/8"X 23P1,5
CLF338402	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"X 23P1,5
CLF338452	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"X 3/4"

Diritta CALEFFI 339

articolo	descrizione e diametro
CLF339302	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/8"X 23P1,5
CLF339402	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"X 23P1,5
CLF339452	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"X 3/4"

Detentore per radiatori
Corpo di ottone cromato. Cappuccio bianco RAL 9010. Tenuta verso l'esterno costituita da O-Ring di EPDM sull'asta. Attacchi : al radiatore con codolo maschio pre-guarnito di EPDM ; ai tubi, di rame, plastici e multistrato, 23 p.1,5. Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 100°C.
A squadra CALEFFI 342

articolo	descrizione e diametro
CLF342302	DETENTORE A SQUADRA Ø 3/8"X 23P1,5
CLF342402	DETENTORE A SQUADRA Ø 1/2"X 23P1,5
CLF342452	DETENTORE A SQUADRA Ø 1/2"X 3/4"

Diritti CALEFFI 343

articolo	descrizione e diametro
CLF343302	DETENTORE DIRITTO Ø 3/8"X 23P1,5
CLF343402	DETENTORE DIRITTO Ø 1/2"X 23P1,5
CLF343452	DETENTORE DIRITTO Ø 1/2"X 3/4"

Valvola termostatizzabile per radiatori
Corpo di ottone cromato. Volantino bianco RAL 9010, per comando manuale di ABS. Doppia tenuta sull'asta con O-R di EPDM. Attacco per tubo ferro femmina. Attacco al radiatore maschio (pre-guarnito di EPDM Ø 3/8"-1/2")
Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 100°C.
A squadra CALEFFI 401

articolo	descrizione e diametro
CLF401302	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/8"
CLF401402	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"
CLF401500	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/4"
CLF401603	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1"

Diritta CALEFFI 402

articolo	descrizione e diametro
CLF402302	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/8"
CLF402402	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"
CLF402500	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/4"
CLF402603	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1"

Detentore per radiatori
Corpo di ottone cromato. Cappuccio bianco RAL 9010. Tenuta verso l'esterno costituita da O-Ring di EPDM sull'asta. Attacco per tubo ferro femmina. Attacco al radiatore maschio (pre-guarnito di EPDM Ø 3/8"-1/2")
Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 100°C.
A squadra CALEFFI 431

articolo	descrizione e diametro
CLF431302	DETENTORE A SQUADRA, FERRO Ø 3/8"
CLF431402	DETENTORE A SQUADRA, FERRO Ø 1/2"

Continua

Detentore per radiatori,
A squadra CALEFFI 431

articolo	descrizione e diametro
CLF431503	DETENTORE A SQUADRA, FERRO Ø 3/4"
CLF431603	DETENTORE A SQUADRA, FERRO Ø 1"

Detentore per radiatori
Corpo di ottone cromato. Cappuccio bianco RAL 9010. Tenuta verso l'esterno costituita da O-Ring di EPDM sull'asta. Attacco per tubo ferro femmina.
Attacco al radiatore maschio (pre-guarnito di EPDM Ø 3/8"-1/2")
Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 100°C.
Diritti CALEFFI 432

articolo	descrizione e diametro
CLF432302	DETENTORE DIRITTO, FERRO Ø 3/8"
CLF432402	DETENTORE DIRITTO, FERRO Ø 1/2"
CLF432503	DETENTORE DIRITTO, FERRO Ø 3/4"
CLF432603	DETENTORE DIRITTO, FERRO Ø 1"

Valvola termostatica per radiatori CALEFFI 225
Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Corpo di ottone cromato. Cappuccio in ABS bianco RAL 9010. Doppia tenuta sull'asta con O-R di EPDM. Attacchi a doppia squadra per tubo ferro. Attacco al radiatore maschio. Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 100°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF225312	VALVOLA TERMOSTATICA DOPPIO ANG. Ø 3/8" DX
CLF225322	VALVOLA TERMOSTATICA DOPPIO ANG. Ø 3/8" SX
CLF225412	VALVOLA TERMOSTATICA DOPPIO ANG. Ø 1/2" DX
CLF225422	VALVOLA TERMOSTATICA DOPPIO ANG. Ø 1/2" SX

Valvola mono-bitubo termostatizzabile per radiatori CALEFFI 455
Predisposta per comandi termostatici, elettrotermici e onde radio.
Corpo in ottone, cromato. Volantino bianco RAL 9010, per comando manuale di ABS. Supporto portasonda di POM. Guarnizioni in EPDM. Sonda in ottone mm. 300. Detentore in ottone. Attacchi per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse 40 mm. Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 100°C.
Pressione differenziale massima (con comando termostatico) 1 bar.
Trasformabile da mono a bitubo e viceversa

articolo	descrizione e diametro
CLF455400	VALVOLA'MONO-BITUBO' TERMOSTATIZ. Ø 1/2"
CLF455500	VALVOLA'MONO-BITUBO' TERMOSTATIZ. Ø 3/4"
CLF455600	VALVOLA'MONO-BITUBO' TERMOSTATIZ. Ø 1"DX
CLF455601	VALVOLA'MONO-BITUBO' TERMOSTATIZ. Ø 1"SX

Prolunga in ottone per sonda CALEFFI 453
Per valvole monotubo.

articolo	descrizione e diametro
CLF453020	PROLUNGA OTTONE L. mm .200 PER SONDA
CLF453030	PROLUNGA OTTONE L. mm .300 PER SONDA

Raccordo meccanico per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Giallo. A tenuta O-Ring. Pressione max d'esercizio 10 bar. Campo temperatura: -25÷120°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF347514	RACCORDO MECCANICO GIALLO Ø 3/4"-mm. 14
CLF347516	RACCORDO MECCANICO GIALLO Ø 3/4"-mm. 16
CLF347518	RACCORDO MECCANICO GIALLO Ø 3/4"-mm. 18

Raccordo meccanico, per tubo in rame a tenuta O-Ring CALEFFI 437
Raccordo meccanico, per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Cromato. A tenuta O-Ring. Pressione max d'esercizio 10 bar. Campo temperatura: -25÷120°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF437010	RACCORDO MECCANICO CROM. 23P1,5-mm. 10
CLF437012	RACCORDO MECCANICO CROM. 23P1,5-mm. 12
CLF437014	RACCORDO MECCANICO CROM. 23P1,5-mm. 14
CLF437015	RACCORDO MECCANICO CROM. 23P1,5-mm. 15
CLF437016	RACCORDO MECCANICO CROM. 23P1,5-mm. 16
CLF438018	RACCORDO MECCANICO CROM. Ø 3/4"-mm. 18

Raccordo meccanico, monoblocco CALEFFI 447
Raccordo meccanico, per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Cromato. A tenuta O-Ring. Pressione max d'esercizio 10 bar. Campo temperatura: -25÷120°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF447010	RACCORDO MONOBLOCCO CROM. 23P1,5-mm. 10
CLF447012	RACCORDO MONOBLOCCO CROM. 23P1,5-mm. 12
CLF447014	RACCORDO MONOBLOCCO CROM. 23P1,5-mm. 14
CLF447015	RACCORDO MONOBLOCCO CROM. 23P1,5-mm. 15
CLF447016	RACCORDO MONOBLOCCO CROM. 23P1,5-mm. 16

Bocchettone telescopico per valvole e detentori per radiatori CALEFFI 381
Escursione mm. 15 ; Pressione max d'esercizio: 10 bar. Temperatura 100°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF381402	BOCCHETTONE TELESCOPICO Ø 1/2"MX3/4"F

Raccordo con calotta mobile di ottone cromato CALEFFI 382
Pressione max d'esercizio: 10 bar. Temperatura 100°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF382000	RACCORDO COMPLETO MF 23P1,5

Raccordo di collegamento di ottone cromato a tenuta O-Ring CALEFFI 383

articolo	descrizione e diametro
CLF383551	RACCORDO CROMATO CON OR per tubi Ø mm.20.

Comandi termostatici per valvole radiatori CALEFFI 200
Per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili. Sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura di temperatura da 0 a 28°C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Con adattatore.
Con sensore incorporato.

articolo	descrizione e diametro
CLF200000	COMANDO TERMOSTATICO CON GHIERA BIANCO
CLF200013	COMANDO TERMOSTATICO CON GHIERA CROMATO

Con sensore a distanza.

articolo	descrizione e diametro
CLF201000	COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE A DISTANZA
	Lunghezza del tubo capillare 2 metri.

Comando elettrotermico CALEFFI 6561. Normalmente chiuso.
Per valvole radiatori termostatizzabili e collettori. Corrente di spunto ≤ 1 A. Potenza assorbita a regime 3 W. Grado di protezione IP 44 (in posizione verticale). Temperatura ambiente massima 50°C. Tempo di manovra da 120 a 180 secondi. Lunghezza del cavo di alimentazione 80 cm.

articolo	descrizione e diametro
CLF656102	COMANDO ELETTROTERMICO 230 V
CLF656104	COMANDO ELETTROTERMICO 24 V
CLF656112	COMANDO ELETTROTERMICO C/MICROINT. 230 V
CLF656114	COMANDO ELETTROTERMICO C/MICROINT. 24 V

Valvola manuale a squadra con regolazione semplice GIACOMINI R5 TG
Corpo di ottone cromato. Volantino per comando manuale di ABS bianco.
Attacco per tubo ferro femmina. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con autotenuta (Ø 3/8"-1/2"). Pressione max d'esercizio 10 bar.
Temperatura max 110°C.

articolo	descrizione e diametro
GCMR5X032	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 3/8"
GCMR5X033	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 1/2"
GCMR5X034	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 3/4"
GCMR5X035	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 1"
GCMR5X036	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 1 1/4"

Diritta GIACOMINI R6 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR6X032	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 3/8"
GCMR6X033	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 1/2"
GCMR6X034	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 3/4"

Valvola manuale a squadra a regolazione semplice, GIACOMINI R25 TG
Corpo di ottone cromato. Volantino per comando manuale di ABS bianco.
Attacco per adattatori R178, R179 o R179AM. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con autotenuta (Ø 3/8"-1/2")
Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 110°C.
A squadra GIACOMINI R25 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR25X033	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 1/2" X mm. 16
GCMR25X034	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 1/2" X mm. 18
GCMR25X035	VALVOLA MANUALE SEMPLICE Ø 3/4" X mm. 18

Valvola micrometrica termostatizzabile GIACOMINI
Corpo di ottone cromato. Volantino per comando manuale di ABS bianco.
Attacco per tubo ferro femmina. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con autotenuta (Ø 3/8"-1/2")
Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 110°C.
A squadra GIACOMINI R421 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR421X132	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/8"
GCMR421X133	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"
GCMR421X034	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/4"
GCMR421X014	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1"

Diritta GIACOMINI R422 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR422X132	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/8"
GCMR422X133	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"
GCMR422X034	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/4"
GCMR422X035	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1"

Detentore per radiatori GIACOMINI
Corpo di ottone cromato. Cappuccio di plastica bianco.
Attacco per tubo ferro femmina. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con autotenuta (Ø 3/8"-1/2")
Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 110°C.

A squadra GIACOMINI R14 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR14X032	DETENTORE A SQUADRA, FERRO Ø 3/8"
GCMR14X033	DETENTORE A SQUADRA, FERRO Ø 1/2"
GCMR14X034	DETENTORE A SQUADRA, FERRO Ø 3/4"
GCMR14X035	DETENTORE A SQUADRA, FERRO Ø 1"

Diritto GIACOMINI R15 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR15X032	DETENTORE DIRITTO, FERRO Ø 3/8"
GCMR15X033	DETENTORE DIRITTO, FERRO Ø 1/2"
GCMR15X034	DETENTORE DIRITTO, FERRO Ø 3/4"
GCMR15X035	DETENTORE DIRITTO, FERRO Ø 1"

Valvola termostatizzabile per radiatori
Corpo di ottone cromato. Volantino per comando manuale di ABS bianco.
Attacco per adattatori R178, R179 o R179AM. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con autotenuta (Ø 3/8"-1/2")
Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 110°C.

A squadra GIACOMINI R431 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR431X032	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/8"X mm. 16
GCMR431X033	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"X mm. 16
GCMR431X034	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"X mm. 18

Diritta GIACOMINI R432 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR432X032	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 3/8"X mm. 16
GCMR432X033	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"X mm. 16
GCMR432X034	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE Ø 1/2"X mm. 18

Detentore per radiatori
Corpo di ottone cromato. Cappuccio di plastica bianco.
Attacco per adattatori R178, R179 o R179AM. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con autotenuta (Ø 3/8"-1/2")
Pressione max d'esercizio 10 bar. Temperatura max 110°C.
A squadra GIACOMINI R29 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR29X032	DETENTORE A SQUADRA Ø 3/8"X mm. 16
GCMR29X033	DETENTORE A SQUADRA Ø 1/2"X mm. 16
GCMR29X034	DETENTORE A SQUADRA Ø 1/2"X mm. 18
GCMR29X035	DETENTORE A SQUADRA Ø 3/4"X mm. 18
GCMR29X036	DETENTORE A SQUADRA Ø 3/4"X mm. 22

Diritto GIACOMINI R31 TG

articolo	descrizione e diametro
GCMR31X032	DETENTORE DIRITTO Ø 3/8"X mm. 16
GCMR31X033	DETENTORE DIRITTO Ø 1/2"X mm. 16
GCMR31X034	DETENTORE DIRITTO Ø 1/2"X mm. 18
GCMR31X035	DETENTORE DIRITTO Ø 3/4"X mm. 18
GCMR31X036	DETENTORE DIRITTO Ø 3/4"X mm. 22

Manopola micrometrica bianca per valvole termostatizzabili.

articolo	descrizione e diametro
GCMR450X012	MANOPOLA BIANCA PER VALVOLE P80

Bocchettone telescopico, di ottone cromato, con sede piana

articolo	descrizione e diametro
GCMR173PX003	BOCCHETTONE TELESCOPICO SEDE PIANA Ø 1/2"
GCMR173PX004	BOCCHETTONE TELESCOPICO SEDE PIANA Ø 3/4"

Bocchettone telescopico, di ottone cromato, per valvole e detentori,

articolo	descrizione e diametro
GCMR173X002	BOCCHETTONE TELESCOPICO Ø 3/8"
GCMR173X003	BOCCHETTONE TELESCOPICO Ø 1/2"
GCMR173X004	BOCCHETTONE TELESCOPICO Ø 3/4"
GCMR173X005	BOCCHETTONE TELESCOPICO Ø 1"
GCMR173X006	BOCCHETTONE TELESCOPICO Ø 1 1/4"

Bocchettone telescopico con autotenuta, di ottone cromato, per valvole e detentori, completo di calotta.

articolo	descrizione e diametro
GCMR173X032	BOCCHETTONE TELESCOPICO A CALOTTA Ø 3/8"

Raccordo con calotta prigioniera GIACOMINI, di ottone cromato.
Prolunga con attacco adattatore rame e plastica lunghezza mm. 30

articolo	descrizione e diametro
GCMR176PX003	PROLUNGA C/ CAL. PRIGIONIERA Ø mm. 16X16

Raccordo cromato per passare da base adattatore 16 ad attacco ferro.

articolo	descrizione e diametro
GCMR177X010	RACCORDO ADATTATORE Ø mm. 16X 1/2"

Calotta per bocchettoni.

articolo	descrizione e diametro
GCMP18LX002	CALOTTA Ø 5/8" PER BOCCHETTONI Ø 3/8" CR
GCMP18LX003	CALOTTA Ø 3/4" PER BOCCHETTONI Ø 1/2" CR
GCMP18LX004	CALOTTA Ø 1" PER BOCCHETTONI Ø 3/4" CR
GCMP18LX005	CALOTTA Ø 1 1/4" PER BOCCHETTONI Ø 1" CR

Rosone universale GIACOMINI , di materiale plastico, giunzione ad incastro.

articolo	descrizione e diametro
GCMR175AY001	ROSONE A 1 FORO UNIVERSALE Ø mm. 12÷18

Rosone universale per valvole monotubo e bitubo, GIACOMINI
Rettangolari, doppi, di materiale plastico, giunzione ad incastro.

articolo	descrizione e diametro
GCMR175BY001	ROSONE A 2 FORI UNIVERSALE Ø mm. 12÷18
	interasse mm. 35
GCMR175CY001	ROSONE A 2 FORI UNIVERSALE Ø mm. 12÷18
	interasse mm. 50

Valvole micrometriche termostatizzabili GIACOMINI
Corpo di ottone sbiancato. Volantino e sonda di plastica. Pressione max 10 bar.
Temperatura max 110°C. Attacco per adattatori R178, R179 o R179AM.
Attacco al radiatore a bocchettone maschio con autotenuta (Ø 3/8"-1/2")
GIACOMINI R437, per impianti monotubo, con detentore incorporato e sonda
Ø mm.12 mm , lunghezza mm. 450.

articolo	descrizione e diametro
GCMR437X031	VALVOLA MONOTUBO Ø 1/2"X mm. 16
	Interasse mm. 35
GCMR437X032	VALVOLA MONOTUBO Ø 1/2"X mm. 18
	Interasse mm. 50

GIACOMINI R440, Compatta per impianti bitubo, con detentore incorporato.

articolo	descrizione e diametro
GCMR440X032	VALVOLA BITUBO Ø 1 /2"X mm. 16
	Interasse mm. 35

GIACOMINI R304 T, per impianti bitubo e monotubo, orientabile da 0° a 180°.

articolo	descrizione e diametro
GCMR304TX011	VALVOLA BITUBO, ORIENTABILE Ø 1/2"X mm. 16
	Interasse mm. 35
GCMR304TX013	VALVOLA BITUBO, ORIENTABILE Ø 3/4"X mm. 16
	Interasse mm. 35
GCMR304TX015	VALVOLA BITUBO, ORIENTABILE Ø 1" X mm. 16
	Interasse mm. 35
GCMR304TX016	VALVOLA BITUBO, ORIENTABILE Ø. 1" SX X mm. 16
	Interasse mm. 35
GCMR304TX017	VALVOLA BITUBO, ORIENTABILE Ø 1" Xmm. 18
	Interasse mm. 50

GIACOMINI R304 N, manuale per impianti monotubo, senza sonda.

articolo	descrizione e diametro
GCMR304NX013	VALVOLA MONOTUBO S/SONDA Ø 3/4"X mm. 16
	Interasse mm. 35
GCMR304NX017	VALVOLA MONOTUBO S/SONDA Ø 1" DX X mm. 16
	Interasse mm. 35

GIACOMINI R357 M, monotubo, a squadra, con entrata al radiatore dal basso, attacco destro, senza sonda.

articolo	descrizione e diametro
GCMR357MX042	VALVOLA MONOTUBO ATT. DX Ø 1/2"X mm. 18
	Interasse mm. 50

GIACOMINI R358 M, monotubo, a squadra, con entrata al radiatore dal basso, attacco sinistro, senza sonda.

articolo	descrizione e diametro
GCMR358BX042	VALVOLA MONOTUBO ATT. SX Ø 1/2"X mm. 18
	Interasse mm. 50

GIACOMINI R357 B, bitubo, a squadra, con entrata al radiatore dal basso, attacco destro, senza sonda.

articolo	descrizione e diametro
GCMR357BX042	VALVOLA BITUBO CON ATT. DX Ø 1/2"X mm. 18
	Interasse mm. 50

GIACOMINI R358 B, bitubo, a squadra, con entrata al radiatore dal basso, attacco sinistro, senza sonda.

articolo	descrizione e diametro
GCMR358BX042	VALVOLA BITUBO CON ATT. SX Ø 1/2"X mm. 18
	Interasse mm. 50

Bocchettone cromato per valvole per impianti bitubo e monotubo mod.304 T

articolo	descrizione e diametro
GCMP15X043	BOCCHETTONE CROMATO PER 304T Ø 1/2"
GCMP15X044	BOCCHETTONE CROMATO PER 304T Ø 3/4"
GCMP15X045	BOCCHETTONE CROMATO PER 304T Ø 1"DX
GCMP15X046	BOCCHETTONE CROMATO PER 304T Ø 1"SX

Separatore di flusso per valvole R440 e R437.

articolo	descrizione e diametro
GCMP16Y003	SEPARATORE DI FLUSSO PER VALVOLA R437

Separatore di flusso per valvole R304N

articolo	descrizione e diametro
GCMP16Y005	SEPARATORE DI FLUSSO PER VALVOLA R304

Separatore di flusso per valvole R304 T

articolo	descrizione e diametro
GCMP16Y006	SEPARATORE DI FLUSSO PER R304T Ø 1/2"-3/4"
GCMP16Y007	SEPARATORE DI FLUSSO PER R304T Ø 1"

Tubo cromato per il collegamento dei gruppi bitubo e monotubo a due attacchi

articolo	descrizione e diametro
GCMR194X002	TUBO CROMATO Ø mm. 16 X L. mm. 600
GCMR194X003	TUBO CROMATO Ø mm. 16X L. mm. 900
GCMR194X004	TUBO CROMATO Ø mm. 16X L. mm. 1000

Sonda di rame per valvole bitubo e monotubo.Lunghezza mm. 450

articolo	descrizione e diametro
GCMR171CY001	SONDA DI RAME Ø mm. 11
GCMR171CY002	SONDA DI RAME Ø mm. 12
GCMR171CY003	SONDA DI RAME Ø mm. 14

Sonda di plastica per valvole bitubo e monotubo.Lunghezza mm. 450

articolo	descrizione e diametro
GCMR171PY001	SONDA DI PLASTICA Ø mm. 11
GCMR171PY002	SONDA DI PLASTICA Ø mm. 12
GCMR171PY003	SONDA DI PLASTICA Ø mm. 14

Comandi termostatici per valvole radiatori GIACOMINI

Per valvole radiatori termostatizzabili con sensore a liquido e con posizione per protezione antigelo.

articolo	descrizione e diametro
GCMR456X101	TESTA TERMOSTATICA GIACOMINI - BIANCA

articolo	descrizione e diametro
GCMR470X001	TESTA TERMOSTATICA GIACOMINI - BIANCA

Comando termostatico con sensore e regolatore entrambi a distanza, con posizione per protezione antigelo.

articolo	descrizione e misura
GCMR463X002	TESTA TERMOSTATICA C/ SENS .REG. DIST. mt. 2
GCMR463X005	TESTA TERMOSTATICA C/ SENS. REG. DIST. mt. 5
GCMR463X010	TESTA TERMOSTATICA C/ SENS. REG. DIST. mt. 10
GCMR463X015	TESTA TERMOSTATICA C/ SENS. REG. DIST. mt. 15

Testa elettrotermica normalmente chiusa per montaggio su radiatori o impianti a pannelli radianti. Involucro di PBT autoestinguente, attacco a aggancio rapido, visualizzatore meccanico di posizione, cavo di alimentazione lunghezza cm. 60 Tempo di apertura a 25°C ≈ 2 minuti. Temperatura del fluido: -5°C ÷ +90°C. Alimentazione 230 V. Grado di protezione IP40.

articolo	descrizione e misura
GCMR473X101	TESTA ELETTROTERMICA 230V S/M. NC

Testa elettrotermica normalmente aperta per montaggio su radiatori o impianti a pannelli radianti. Involucro di PBT autoestinguente, attacco a aggancio rapido, visualizzatore meccanico di posizione, cavo di alimentazione lunghezza cm. 60
Temperatura del fluido: -5°C ÷ +90°C. Grado di protezione IP40.

articolo	descrizione e misura
GCMR478X121	TESTA ELETTROTERMICA A. 230V S/MICROINT. NA
	Tempo di apertura a 25°C ≈ 2 minuti.
GCMR478X122	TESTA ELETTROTERMICA A. 24V S/MICROINT. NA
	Tempo di apertura a 25°C ≈ 3 minuti.

Adattatore per tubo di rame, di ottone cromato. Composto da : dado, anello boccola e 2 OR di tenuta.

articolo	descrizione e misura
GCMR178X012	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 16X10
GCMR178X013	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 16X12
GCMR178X015	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 16X14
GCMR178X016	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 16X15
GCMR178X018	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 16X16
GCMR178X031	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 18X10
GCMR178X032	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 18X12
GCMR178X033	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 18X14
GCMR178X034	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 18X15
GCMR178X035	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 18X16
GCMR178X036	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 18X18
GCMR178X041	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 22X16
GCMR178X042	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 22X18
GCMR178X043	ADATTATORE PER TUBO RAME Ø mm. 22X22

Adattatore per tubazioni sintetiche e multistrato. Composto da : dado, anello boccola con bussola di rinforzo, OR di tenuta.

articolo	descrizione e misura
GCMR179MX012	ADATTATORE PER MULTISTRATO Ø mm. 16x(14X2)
GCMR179MX013	ADATTATORE PER MULTISTRATO Ø mm. 16X(16X2,2)
GCMR179MX014	ADATTATORE PER MULTISTRATO Ø mm. 16x(16X2)
GCMR179MX015	ADATTATORE PER MULTISTRATO Ø mm. 16x(18X2)
GCMR179MX024	ADATTATORE PER MULTISTRATO Ø mm. 18X(16X2)
GCMR179MX025	ADATTATORE PER MULTISTRATO Ø mm. 18x(18X2)
GCMR179MX034	ADATTATORE PER MULTISTRATO Ø mm. 18X(17X2)

Adattatore per tubazioni sintetiche. Composto da : dado, anello boccola con bussola di rinforzo, OR di tenuta.

articolo	descrizione e misura
GCMR179X033	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 16-15X10
GCMR179X039	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 16-16X12
GCMR179X041	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 16-16X13
GCMR179X062	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 18-12X2
GCMR179X067	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 18-14X10
GCMR179X074	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 18-16X11,6
GCMR179X075	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 18-16X12
GCMR179X082	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 18-18X13
GCMR179X084	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 18-18X14
GCMR179X086	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 18-20X13,2
GCMR179X090	ADATTATORE PER TUBO SINTET. Ø mm. 18-20X16

Raccordo maschio diritto per adattatori R178, R179, di ottone, giallo.

articolo	descrizione e misura
GCMR180RY015	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"M X Ø mm.16
GCMR180RY016	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"M X Ø mm.18
GCMR180RY021	RACCORDO DIRITTO Ø 3/4"M X Ø mm.18
GCMR180RY023	RACCORDO DIRITTO Ø 3/4"M X Ø mm.22

Raccordo maschio diritto per adattatori R178, R179, di ottone,cromato.

articolo	descrizione e misura
GCMR180RX055	RACC.1/2F X16 CR X TR-TP
GCMR180RX056	RACC.1/2F X18 CR X TR-TP

Chiave poligonale aperta GIACOMINI R131, per adattatori con base e calotte.

articolo	descrizione e misura
GCMR131Y002	CHIAVE 27X27 per adattatori con base 16.
GCMR131Y003	CHIAVE 27X29 per adattatori con base 16 e 18 e
	calotte di bocchettoni Ø 3/8"
GCMR131Y004	CHIAVE 29X30 per adattatori con base 18 e
	calotte di bocchettoni Ø 1/2"

Valvola manuale per radiatori.
Corpo di ottone cromato. Volantino di ABS rinforzato in metallo. Doppio o-ring di tenuta sull'asta. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
Attacco al radiatore a bocchettone maschio codolo preguarnito.
Pressione nominale 16 bar. Temperatura max 95°C.
A squadra FAR 1050

articolo	descrizione e diametro
FRA105038	VALVOLA SQUADRA Ø 3/8" RAME
FRA105012	VALVOLA SQUADRA Ø 1/2" RAME
FRA1050C12	VALVOLA SQUADRA Ø 1/2" RAME S/CAL

Diritta FAR 1250

articolo	descrizione e diametro
FRA125038	VALVOLA DIRITTA Ø 3/8" RAME
FRA125012	VALVOLA DIRITTA Ø 1/2" RAME

Detentore per radiatori.
Corpo e cappuccio di ottone cromato. Doppio o-ring di tenuta sull'asta.
Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con codolo preguarnito.
Pressione nominale 16 bar. Temperatura max 95°C.
A squadra FAR 1100

articolo	descrizione e diametro
FRA110038	DETENTORE SQUADRA Ø 3/8" RAME
FRA110012	DETENTORE SQUADRA Ø 1/2" RAME
FRA1100C12	DETENTORE SQUADRA Ø 1/2" RAME S/CAL

Diritto FAR 1300

articolo	descrizione e diametro
FRA130038	DETENTORE DIRITTO Ø 3/8" RAME
FRA130012	DETENTORE DIRITTO Ø 1/2" RAME
FRA1300C12	DETENTORE DIRITTO Ø 1/2" RAME S/CAL

Valvola manuale per radiatori.
Corpo di ottone cromato. Volantino di ABS rinforzato in metallo.
Doppio o-ring di tenuta sull'asta. Attacco tubo ferro filettato femmina.
Attacco al radiatore a bocchettone con codolo preguarnito.
Pressione nominale 16 bar. Temperatura max 95°C.

A squadra FAR 1150

articolo	descrizione e diametro
FRA115038	VALVOLA SQUADRA Ø 3/8" FERRO
FRA115012	VALVOLA SQUADRA Ø 1/2" FERRO
FRA115034	VALVOLA SQUADRA Ø 3/4" FERRO

Diritta FAR 1350

articolo	descrizione e diametro
FRA135038	VALVOLA DIRITTA Ø 3/8" FERRO
FRA135012	VALVOLA DIRITTA Ø 1/2" FERRO
FRA135034	VALVOLA DIRITTA Ø 3/4" FERRO

Detentore per radiatori.
Corpo e cappuccio di ottone cromato. Doppio o-ring di tenuta sull'asta.
Attacco tubo ferro filettato femmina. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con codolo preguarnito.
Pressione nominale 16 bar. Temperatura max 95°C.

A squadra FAR 1200

articolo	descrizione e diametro
FRA120038	DETENTORE SQUADRA Ø 3/8" FERRO
FRA120012	DETENTORE SQUADRA Ø 1/2" FERRO
FRA120034	DETENTORE SQUADRA Ø 3/4" FERRO
FRA12001	DETENTORE SQUADRA Ø 1" FERRO

Detentore per radiatori.
Corpo e cappuccio di ottone cromato. Doppio o-ring di tenuta sull'asta.
Attacco tubo ferro filettato femmina. Attacco al radiatore a bocchettone maschio con codolo preguarnito.
Pressione nominale 16 bar. Temperatura max 95°C.

Diritto FAR 1400

articolo	descrizione e diametro
FRA140038	DETENTORE DIRITTO Ø 3/8" FERRO
FRA140012	DETENTORE DIRITTO Ø 1/2" FERRO
FRA140034	DETENTORE DIRITTO Ø 3/4" FERRO
FRA14001	DETENTORE DIRITTO Ø 1" FERRO

Valvola termostatizzabile radiatori.
Corpo di ottone cromato. Volantino di ABS rinforzato in metallo. Doppio o-ring di tenuta sull'asta. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
Attacco al radiatore a bocchettone maschio codolo preguarnito.
Pressione nominale 16 bar. Temperatura max 95°C.

A squadra FAR 1610

articolo	descrizione e diametro
FRA161038	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 3/8" RAME
FRA161012	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 1/2" RAME
FRA1610C12	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 1/2" RAME S/CAL

Diritta FAR 1630

articolo	descrizione e diametro
FRA163038	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIR. Ø 3/8" RAME
FRA163012	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIR. Ø 1/2" RAME

Valvola termostatizzabile radiatori.
Corpo di ottone cromato. Volantino di ABS rinforzato in metallo.
Doppio o-ring di tenuta sull'asta. Attacco tubo ferro filettato femmina.
Attacco al radiatore a bocchettone con codolo preguarnito.
Pressione nominale 16 bar. Temperatura max 95°C.

A squadra FAR 1620

articolo	descrizione e diametro
FRA162038	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 3/8" FERRO
FRA162012	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 1/2" FERRO
FRA162034	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 3/4" FERRO
FRA16201	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 1" FERRO

Diritta FAR 1640

articolo	descrizione e diametro
FRA164038	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIR. Ø 3/8" FERRO
FRA164012	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIR. Ø 1/2" FERRO
FRA164034	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIR. Ø 3/4" FERRO
FRA16401	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIR. Ø 1" FERRO

Valvole termostatizzabili salva spazio FAR, ad angolo.
Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

articolo	descrizione e diametro
FRA161612	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 1/2" VERT. SX
FRA161712	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 1/2" VERT. DX

Valvole termostatizzabili salvaspazio FAR, ad angolo. Attacco tubo ferro filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRA162612	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 1/2" VERT. SX
FRA162712	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE SQ. Ø 1/2" VERT. DX

Detentori salvaspazio FAR, ad angolo.
Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

articolo	descrizione e diametro
FRA111612	DETENTORE A SQUADRA Ø 1/2" VERT. SX
FRA111712	DETENTORE A SQUADRA Ø 1/2" VERT. DX

Attacco tubo filettato femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRA112612	DETENTORE A SQUADRA Ø 1/2" VERT. SX
FRA112712	DETENTORE A SQUADRA Ø 1/2" VERT. DX

Comando termostatico FAR, con sensore a liquido incorporato.
Per valvole termostatizzabili. Con selettore numerato da 1 a 5, ruotando il quale è possibile impostare il livello di temperatura. Intervento antigelo 7° C

articolo	descrizione e diametro
FRA1824	TESTINA TERMOSTATICA CON SENSORE NEW
	0°÷28° regolazione: C.

Comando elettrotermico FAR, a 4 fili con microinterruttore ausiliario.
Per valvole termostatizzabili. Montaggio della testina elettrotermica con l'adattatore sul vitone e il comando sull'adattatore.

articolo	descrizione e diametro
FRA1924	COMANDO ELETTROTERMICO 230V NC

Adattatore in ottone cromato per l'aggancio del comando elettrotermico su valvole termostatizzabili.

articolo	descrizione e diametro
FRA1941	ADATTATORE PER COMANDO ELETTROTERMICO

Adattatore in ottone cromato per aggancio comando elettrico su collettori termoelettrici.

articolo	descrizione e diametro
FRA1942	ADATTATORE PER COMANDO ELETTRICO

Valvola monotubo termostatizzabile FAR
A regolazione di tipo manuale, termostatica oppure elettrotermica.
Corpo di ottone cromato. Volantino di ABS. Otturatore e o-ring di EPDM.
Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Attacco radiatore a bocchettone maschio codolo preguarnito. Sonda di acciaio zincato lunghezza mm 450 ø 12 mm. Pressione nominale 10 bar. Temperatura max 95°C.

articolo	descrizione e diametro
FRA14201D	VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATIZZ. Ø 1" DX
	interasse derivazioni 35 mm

Valvola mono-bitubo termostatizzabile a squadra FAR
Sonda metallica 450 mm ø 10 mm

articolo	descrizione e diametro
FRA1436	VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZ. DX Ø 1/2"
	Versione destra - interasse derivazioni 35 mm
FRA1437	VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZ. SX Ø 3/4"
	Versione sinistra - interasse derivazioni 35 mm

Valvola mono-bitubo termostatizzabile FAR
Sonda metallica 450 mm ø 12 mm.



articolo	descrizione e diametro
FRA143812	VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZ. Ø 1/2"
	Attacchi 24x19 - interasse derivazioni 35 mm
FRA143834	VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZ. Ø 3/4"
	Attacchi 24x19 - interasse derivazioni 35 mm
FRA14381D	VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZ. Ø 1"DX
	Attacchi 24x19 - interasse derivazioni 35 mm

Valvola MONOSTILE manuale FAR, per impianti monotubo reversibile.
E' possibile allacciare le tubazioni senza sapere se si tratta di andata o ritorno.
Sonda Ø mm. 14. Attacchi 24x19 - interasse derivazioni mm. 35

articolo	descrizione e diametro
FRA1450114D	VALVOLA MONOSTILE Ø 1" DX
FRA1450114DG18	VALVOLA MONOSTILE Ø 1" DX
	CON CALOTTA E KIT PER TUBO RAME Ø mm. 18

Valvola monotubo manuale FAR
Sonda metallica 450 mm ø 12 mm.

articolo	descrizione e diametro
FRA1455C1212	VALVOLA MONOTUBO Ø 1/2" Ø mm. 12 S/CAL
	Attacchi 24x19 - interasse derivazioni 35 mm
FRA1455C3412	VALVOLA MONOTUBO Ø 3/4" Ø mm. 12 S/CAL
	Attacchi 24x19 - interasse derivazioni 35 mm

Sonda metallica filettata per valvole monotubo

articolo	descrizione e diametro
FRA80001245	SONDA PER VALV. MONOTUBO Ø mm. 12 L. cm. 45
FRA80001270	SONDA PER VALV. MONOTUBO Ø mm. 12 L. cm. 70
FRA80001445	SONDA PER VALV. MONOTUBO Ø mm. 14 L. cm. 45

Calotta cromata in ottone per valvole manuali, termostatizzabili e detentori

articolo	descrizione e diametro
FRA8260152	CALOTTA RICAMBIO PER VALVOLE Ø 1/2"
FRA826034	CALOTTA RICAMBIO PER VALVOLE Ø 3/4"
FRA8260152	CALOTTA RICAMBIO PER VALVOLE Ø 1"

Calotta cromata in ottone stampato per attacchi rame filetto 24x19

articolo	descrizione e diametro
FRA828016	CALOTTA CROMATA RICAMBIO X RAME Ø mm. 16
FRA828018	CALOTTA CROMATA RICAMBIO X RAME Ø mm. 18
FRA828020	CALOTTA CROMATA RICAMBIO X RAME Ø mm. 20

Raccordo cromato in ottone stampato per valvole monotubo

articolo	descrizione e diametro
FRA8300114D	CODOLO PER VALVOLA MONOTUBO Ø 1" DX
FRA8300114S	CODOLO PER VALVOLA MONOTUBO Ø 1" SX

Separatore di flusso per valvola monotubo MONOSTILE

articolo	descrizione e diametro
FRA8200	SEPARATORE DI FLUSSO PER VAVOLA MONOSTILE

Kit per tubi di materiale plastico adattabile a tutti gli articoli FAR con attacco intercambiabile 24x19. Composto da : adattatore per tubo plastica, anello stringitubo in ottone, calotta cromata filetto 24x19.

articolo	descrizione e diametro
FRA605215043	ADATTATORE PER TUBO PLASTICO Ø mm. 17X2
FRA60524443	ADATTATORE PER TUBO PLASTICO Ø mm. 18X2,5
FRA60528043	ADATTATORE PER TUBO PLASTICO Ø mm. 20X3,5

Kit per tubi multistrato adattabile a tutti gli articoli con attacco intercambiabile 24x19. Completo di adattatore per tubo multistrato, anello stringitubo in ottone

articolo	descrizione e diametro
FRA605358190	ADATTATORE TUBO MULTISTRATO Ø mm. 16X 2
FRA605358200	ADATTATORE TUBO MULTISTRATO Ø mm. 16X2,25

Kit per tubi multistrato adattabile a tutti gli articoli FAR con attacco intercambiabile 24x19. Composto da : adattatore per tubo multistrato, anello stringitubo in ottone, calotta cromata filetto 24x19.

articolo	descrizione e diametro
FRA605544191	ADATTATORE TUBO MULTISTRATO Ø mm. 18X 2
FRA605558190	ADATTATORE TUBO MULTISTRATO Ø mm. 16X 2
FRA605558200	ADATTATORE TUBO MEPLA MULTIST .Ø mm. 16X2,25
FRA605565193	ADATTATORE TUBO MULTISTRATO Ø mm. 14X2
FRA605580201	ADATTATORE TUBO MEPLA MULTIST. Ø mm. 20X2,5
FRA605580204	ADATTATORE TUBO MULTISTRATO Ø mm. 20X 2

KIT di tenuta in gomma a compressione FAR per tubo rame.
Composto da : ranella guidatubo di ottone, monocono di gomma, anello stringitubo in ottone, calotta cromata filetto 24x19.

articolo	descrizione e diametro
FRA842712	KIT COMPLETO TENUTA DI GOMMA Ø mm. 12
FRA842714	KIT COMPLETO TENUTA DI GOMMA Ø mm. 14

KIT di tenuta in gomma a compressione FAR per tubo rame.
Composto da : monocono di gomma, anello stringitubo in ottone, calotta cromata filetto 24x19.

articolo	descrizione e diametro
FRA842915	KIT COMPLETO TENUTA DI GOMMA Ø mm. 15
FRA842916	KIT COMPLETO TENUTA DI GOMMA Ø mm. 16

KIT di tenuta in gomma a compressione FAR per tubo rame.
Composto da : ranella guidatubo di ottone, monocono di gomma, anello stringitubo in ottone.

articolo	descrizione e diametro
FRA843010	KIT COMPLETO TENUTA DI GOMMA Ø mm. 10
FRA843012	KIT COMPLETO TENUTA DI GOMMA Ø mm. 12
FRA843014	KIT COMPLETO TENUTA DI GOMMA Ø mm. 14

Monocono in gomma a compressione per tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
FRA845010	MONOCONO GOMMA PER TUBO RAME Ø mm. 10
FRA845012	MONOCONO GOMMA PER TUBO RAME Ø mm. 12
FRA845014	MONOCONO GOMMA PER TUBO RAME Ø mm. 14
FRA845015	MONOCONO GOMMA PER TUBO RAME Ø mm. 15
FRA845016	MONOCONO GOMMA PER TUBO RAME Ø mm. 16
FRA845018	MONOCONO GOMMA PER TUBO RAME Ø mm. 18

Riduzione in ottone per bloccaggio tubo rame.

articolo	descrizione e diametro
FRA860010	RIDUZIONE OTTONE FORO Ø mm. 10
FRA860012	RIDUZIONE OTTONE FORO Ø mm. 12
FRA860014	RIDUZIONE OTTONE FORO Ø mm. 14
FRA860015	RIDUZIONE OTTONE FORO Ø mm. 15
FRA860016	RIDUZIONE OTTONE FORO Ø mm. 16
FRA860018	RIDUZIONE OTTONE FORO Ø mm. 18

Seggi di tenuta per raccordi 3 pezzi.

articolo	descrizione e diametro
FRA870012	SEGGI DI TENUTA Ø 1/2"
FRA870034	SEGGI DI TENUTA Ø 3/4"
FRA87001	SEGGI DI TENUTA Ø 1"

Raccordo cromato in ottone per raccordi 3 pezzi.

articolo	descrizione e diametro
FRA880012	CODOLO CROMATO Ø 1/2"
FRA880034	CODOLO CROMATO Ø 3/4"
FRA880012	CODOLO CROMATO Ø 1"

Codolo telescopico cromato.

articolo	descrizione e diametro
FRA882038	CODOLO ALLUNGABILE Ø 3/8"
	estensione da mm.32 a mm. 55
FRA882012	CODOLO ALLUNGABILE Ø 1/2"
	estensione da mm. 35 a mm. 60

Prolunga diritta cromata che permette di passare da un filetto FAR 24X19 femmina ad un attacco per tubo rame Ø 18. Attacco intercambiabile per tubo di rame, plastica e multistrato. Ogiva di tenuta con doppio O-RING

articolo	descrizione e diametro
FRA8850G1830	PROLUNGA DIRITTA D. 24X19 - 18 Lungh. mm. 30
FRA8850G1835	PROLUNGA DIRITTA D. 24X19 - 18 Lungh. mm. 35

Riduzione cromata che permette di passare da un filetto FAR 24X19 femmina ad un filetto maschio, ogiva di tenuta con doppio O-RING

articolo	descrizione e diametro
FRA88653012	RIDUZIONE PER COLLETTORI D. 24X19 - Ø 1/2" M
FRA88653034	RIDUZIONE PER COLLETTORI D. 24X19 - Ø 3/4" M

Riduzione cromata che permette di passare da un filetto FAR 24X19 femmina ad un filetto femmina, ogiva di tenuta con doppio O-RING.

articolo	descrizione e diametro
FRA887030	RIDUZIONE PER COLLETTORI D. 24X19 - Ø 1/2" F

Basamento maschio di ottone stampato, cromato.
Altro attacco maschio intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

articolo	descrizione e diametro
FRA501012	BASAMENTO MASCHIO CROMATO Ø 1/2"
FRA501034	BASAMENTO MASCHIO CROMATO Ø 3/4"

Basamento femmina di ottone stampato, cromato.
Altro attacco maschio intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

articolo	descrizione e diametro
FRA506012	BASAMENTO FEMMINA CROMATO Ø 1/2"
FRA506034	BASAMENTO FEMMINA CROMATO Ø 3/4"

Basamento doppio monocono di ottone stampato, cromato.
Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

articolo	descrizione e diametro
FRA511012	BASAMENTO DOPPIO CROMATO Ø 24 X 19

Basamento a gomito maschio di ottone stampato, cromato.
Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

articolo	descrizione e diametro
FRA526012	GOMITO MASCHIO CROMATO Ø 1/2"
FRA526034	GOMITO MASCHIO CROMATO Ø 3/4"

Basamento a gomito femmina di ottone stampato, cromato.
Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato

articolo	descrizione e diametro
FRA531012	GOMITO FEMMINA CROMATO Ø 1/2"
FRA531034	GOMITO FEMMINA CROMATO Ø 3/4''

Raccordo eccentrico cromato per collegamento in caso di sostituzione del corpo scaldante, con variazione di interasse. Attacco filettato maschio e femmina.

articolo	descrizione - interasse e diametro
FRA5560112	RACCORDO ECCENTRICO INTERASSE cm. 1 Ø 1/2"X1/2"
FRA5560212	RACCORDO ECCENTRICO INTERASSE cm. 2 Ø 1/2"X1/2"
FRA5560312	RACCORDO ECCENTRICO INTERASSE cm. 3 Ø 1/2"X1/2"
FRA5560412	RACCORDO ECCENTRICO INTERASSE cm. 4 Ø 1/2"X1/2"
FRA5560512	RACCORDO ECCENTRICO INTERASSE cm. 5 Ø 1/2"X1/2"

Valvolina di sfogo aria per radiatori CALEFFI 505
Corpo in ottone, nichelato. Volantino di resina bianco. Tenuta PTFE.
Temperatura massima d'esercizio 90°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
CLF505521	VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE Ø 1/4"
CLF505531	VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE Ø 3/8"
CLF505541	VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE Ø 1/2"

Valvolina di sfogo aria igroscopica per radiatori CALEFFI 5080
Corpo in ottone, nichelato. Volantino di resina bianco. Tenuta PTFE.
Temperatura massima d'esercizio 90°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
Cartuccia igroscopica sostituibile. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
CLF508021	VALVOLA SFOGO ARIA IGROSCOPICA Ø 1/4"
CLF508031	VALVOLA SFOGO ARIA IGROSCOPICA Ø 3/8"
CLF508041	VALVOLA SFOGO ARIA IGROSCOPICA Ø 1/2"

Tappo per radiatori con valvola di sfogo aria automatica CALEFFI AERCAL
Corpo di ottone cromato. Galleggiante di polimero a alta resistenza. Otturatore di gomma siliconica. Molla in acciaio inox. Pressione massima di scarico 6 bar.
Temperatura massima d'esercizio 100°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar.
Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
CLF507611	TAPPO CON VALVOLA SFOGO ARIA Ø 1" DX
CLF507621	TAPPO CON VALVOLA SFOGO ARIA Ø 1" SX
CLF507711	TAPPO CON VALVOLA SFOGO ARIA Ø 1 1/4" DX
CLF507721	TAPPO CON VALVOLA SFOGO ARIA Ø 1 1/4" SX

Tappo per radiatori con valvola di sfogo aria automatica GIACOMINI R200 Cromata, con auto-tenuta. Pressione max di esercizio : 14 bar. Temperatura max di esercizio : 120°C. Attacco filettato maschio.

articolo	descrizione e diametro
GCMR200X001	TAPPO CON VALVOLA SFOGO ARIA Ø 1" DX
GCMR200X002	TAPPO CON VALVOLA SFOGO ARIA Ø 1" SX
GCMR200X003	TAPPO CON VALVOLA SFOGO ARIA Ø 1 1/4" DX
GCMR200X004	TAPPO CON VALVOLA SFOGO ARIA Ø 1 1/4" SX

Valvolina manuale per scarico aria radiatori GIACOMINI R66
Corpo di ottone nichelato e cromato, guarnizione di Teflon, Volantino di materiale sintetico ad alta resistenza. Pressione max 10 Bar, temperatura 120°C
Attacco filettato maschio

articolo	descrizione e diametro
GCMR66X000	VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE Ø 1/8"
GCMR66X001	VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE Ø 1/4"
GCMR66X002	VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE Ø 3/8"

ELEMENTI RADIANTI

Termostriscia radiante Duck-Strip Sabiana.
Costruita in lamiera e tubi di acciaio elettrosaldati o senza saldatura, verniciate di colore bianco RAL9016 o grigio RAL 9002 con polveri epossidiche essicate a forno a 180°C. Altri colori RAL su richiesta. Disponibili in quattro larghezze da cm. 30 - 60 - 90 - 120, a due tubi o a tre tubi per ogni elemento di cm. 30 ed in moduli da mt. 4 e da mt.6 per la composizione di qualsiasi lunghezza pari.
Ideale per il riscaldamento di ambienti industriali, commerciali, sportivi.

articolo	descrizione - modello
SBNDS2 ●	TERMOSTRISCIA Mod. DS2 - Tubi Ø 1/2"
	passo mm. 150
SBNDS3 ●	TERMOSTRISCIA Mod. DS3 - Tubi Ø 1/2"
	passo mm. 100

Radiatori di ghisa BIASI ad elementi componibili
Resa termica secondo la vigente norma UNI EN 442 Δt 50 . Larghezza mozzo mm. 60. Forniti in batterie da 10 elementi, preverniciati di colore bianco per protezione dagli agenti atmosferici e supporto per le vernici di finitura.
Attacchi filettati femmina Ø 1 1/4" : sx sul lato destro - dx sul lato sinistro.
Versione a colonna. Unità di vendita : elemento.

articolo	descrizione e modello
BSFLBT2	**A 2 COLONNE Prof. mm. 70**
BSFLBT2/880	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 2/880
	interasse mm. 800 - H tot. 880 - Watt 78,6
BSFLBT4	**A 4 COLONNE Prof. mm. 146**
BSFLBT4/580	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 4/580
	interasse mm. 500- H tot. 580 - Watt 94,5
BSFLBT4/680	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 4/680
	interasse mm. 600- H tot. 680 - Watt 108
BSFLBT4/880	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 4/880
	interasse mm. 800- H tot. 880 - Watt 135
BSFLBT6	**A 6 COLONNE Prof. mm. 225**
BSFLBT6/430	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 6/430
	interasse mm. 350- H tot. 430 - Watt 105
BSFLBT6/580	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 6/580
	interasse mm. 500- H tot. 580 - Watt 123
BSFLBT6/680	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 6/680
	interasse mm. 600- H tot. 680 -Watt 135
BSFLBT6/880	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 6/880
	interasse mm. 800- H tot. 880 - Watt 192
BSFLBT9	**A 9 COLONNE Prof. mm. 340**
BSFLBT9/300	RADIATORI BIASI COLONNA LBT 9/300
	interasse mm. 220- H tot. 300 - Watt 111

Versione a piastra.

articolo	descrizione e modello
BSFPRG2	**A 2 COLONNE Prof. mm. 60**
BSFPRG2/566	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 2/566
	interasse mm. 500 - H tot. 566 - Watt 55,6
BSFPRG2/690	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 2/690
	interasse mm. 623 - H tot.690 - Watt 66,5
BSFPRG2/880	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 2/880
	interasse mm. 813 - H tot. 880 - Watt 83,6
BSFPRG3	**A 3 COLONNE Prof. mm. 95**
BSFPRG3/566	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 3/566
	interasse mm. 500 - H tot. 566 - Watt 78
BSFPRG3/690	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 3/690
	interasse mm. 623 - H tot.690 - Watt 92
BSFPRG3/880	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 3/880
	interasse mm. 813 - H tot. 880 - Watt 114

Continua

Radiatori di ghisa BIASI ad elementi componibili
Versione a piastra.

articolo	descrizione e modello
BSFPRG4	**A 4 COLONNE Prof. mm. 130**
BSFPRG4/566	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 4/566
	interasse mm. 500 - H tot. 566 - Watt 98,6
BSFPRG4/690	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 4/690
	interasse mm. 623 - H tot.690 - Watt 117
BSFPRG4/880	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 4/880
	interasse mm. 813 - H tot. 880 - Watt 145
BSFPRG5	**A 5 COLONNE Prof. mm. 165**
BSFPRG5/566	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 5/566
	interasse mm. 500 - H tot. 566 - Watt 118,5
BSFPRG5/690	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 5/690
	interasse mm. 623 - H tot.690 - Watt 140,1
BSFPRG5/880	RADIATORI BIASI PIASTRA PRG 5/880
	interasse mm. 813 - H tot. 880 - Watt 145

Radiatori tubolari multicolonna di acciaio IRSAP TESI
Resa termica secondo la vigente norma UNI EN 442 Δt 50 .
Tubi di lamiera d'acciaio Ø mm. 25 e collettori in lamiera d'acciaio stampati.
Lunghezza elementi mm. 45. Pressione esercizio max 8 bar
Temperatura di esercizio max 95°C. Attacchi filettati femmina Dx - Sx Ø1 1/4"
Verniciati colore bianco. Unità di vendita : elemento. ● Forniti in batterie preassemblate, verniciate, con tappi montati : DA ORDINARE APPOSITAMENTE

articolo	descrizione - n° colonne - modello
TESI 2	**A 2 COLONNE - PROFONDITA' mm. 65**
IRSRT2068501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 2/685
	altezza mm. 687 ; interasse mm. 620 - Watt 48,7
IRSRT2075001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 2/750
	altezza mm. 752 ; interasse mm. 685 - Watt 52,9
IRSRT2090001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 2/900
	altezza mm. 902 ; interasse mm. 835 - Watt 62,7
IRSRT2150001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 2/1500
	altezza mm. 1502 ; interasse mm. 1435 - Watt 103,0
IRSRT2180001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 2/1800
	altezza mm. 1802 ; interasse mm. 1735 - Watt 124,3
IRSRT2200001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 2/2000
	altezza mm. 2002 ; interasse mm. 1935 - Watt 139,0
IRSRT2250001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 2/2500
	altezza mm. 2502 ; interasse mm. 2435 - Watt 177,8
TESI 3	**A 3 COLONNE - PROFONDITA' mm. 101**
IRSRT3040001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/400
	altezza mm. 402 ; interasse mm. 335 - Watt 42,0
IRSRT3050001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/500
	altezza mm. 502 ; interasse mm. 435 - Watt 51,4

continua

Radiatori tubolari multicolonna di acciaio IRSAP TESI

articolo	descrizione - n° colonne - modello
TESI 3	**A 3 COLONNE - PROFONDITA' mm. 101**
IRSRT3060001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/600
	altezza mm. 602 ; interasse mm. 535 - Watt 60,6
IRSRT3066501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/665
	altezza mm. 667 ; interasse mm. 600 - Watt 66,5
IRSRT3068501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/685
	altezza mm. 687 ; interasse mm. 620 - Watt 68,3
IRSRT3075001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/750
	altezza mm. 752 ; interasse mm. 685 - Watt 74,3
IRSRT3086501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/865
	altezza mm. 867 ; interasse mm. 800 - Watt 84,6
IRSRT3088501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/885
	altezza mm. 887 ; interasse mm. 820 - Watt 112,6
IRSRT3090001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/900
	altezza mm. 902 ; interasse mm. 835 - Watt 87,8
IRSRT3100001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/1000
	altezza mm. 1002 ; interasse mm. 935 - Watt 96,8
IRSRT3150001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/1500
	altezza mm. 1502 ; interasse mm. 1435 - Watt 141,7
IRSRT3180001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/1800
	altezza mm. 1802 ; interasse mm. 1735 - Watt 168,9
IRSRT3200001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 3/2000
	altezza mm. 2002 ; interasse mm. 1935 - Watt 233,7
TESI 4	**A 4 COLONNE - PROFONDITA' mm. 139**
IRSRT4020001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/200
	altezza mm. 194 ; interasse mm. 127 - Watt 26,0
IRSRT4040001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/400
	altezza mm. 402 ; interasse mm. 335 - Watt 54,6
IRSRT4050001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/500
	altezza mm. 502 ; interasse mm. 435 - Watt 66,9
IRSRT4060001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/600
	altezza mm. 602 ; interasse mm. 535 - Watt 79,0
IRSRT4066501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/665
	altezza mm. 667 ; interasse mm. 600 - Watt 86,7
IRSRT4068501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/685
	altezza mm. 687 ; interasse mm. 620 - Watt 89,1
IRSRT4075001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/750
	altezza mm. 752 ; interasse mm. 685 - Watt 96,8
IRSRT4086501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/865
	altezza mm. 867 ; interasse mm. 800 - Watt 110,3
IRSRT4088501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/885
	altezza mm. 887 ; interasse mm. 820 - Watt 112,6

Continua

Radiatori tubolari multicolonna di acciaio IRSAP TESI

articolo	descrizione - n° colonne - modello
TESI 4	**A 4 COLONNE - PROFONDITA' mm. 139**
IRSRT4090001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/900
	altezza mm. 902 ; interasse mm. 835 - Watt 114,3
IRSRT4100001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/1000
	altezza mm. 1002 ; interasse mm. 935 - Watt 125,9
IRSRT4150001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/1500
	altezza mm. 1502 ; interasse mm. 1435 - Watt 182,6
IRSRT4180001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/1800
	altezza mm. 1802 ; interasse mm. 1735 - Watt 216,0
IRSRT4200001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/2000
	altezza mm. 2002 ; interasse mm. 1935 - Watt 238,1
IRSRT4250001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 4/2500
	altezza mm. 2502 ; interasse mm. 2435 - Watt 292,8
TESI 5	**A 5 COLONNE - PROFONDITA' mm. 177**
IRSRT5040001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/400
	altezza mm. 402 ; interasse mm. 335 - Watt 66,5
IRSRT5050001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/500
	altezza mm. 502 ; interasse mm. 435 - Watt 81,3
IRSRT5060001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/600
	altezza mm. 602 ; interasse mm. 535 - Watt 95,9
IRSRT5066501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/665
	altezza mm. 667 ; interasse mm. 600 - Watt 105,2
IRSRT5068501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/685
	altezza mm. 687 ; interasse mm. 620 - Watt 108,1
IRSRT5075001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/750
	altezza mm. 752 ; interasse mm. 685 - Watt 117,4
IRSRT5088501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/885
	altezza mm. 887 ; interasse mm. 820 - Watt 136,4
IRSRT5090001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/900
	altezza mm. 902 ; interasse mm. 835 - Watt 138,5
IRSRT5150001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/1500
	altezza mm. 1502 ; interasse mm. 1435 - Watt 220,9
IRSRT5180001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/1800
	altezza mm. 1802 ; interasse mm. 1735 - Watt 261,3
IRSRT5200001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 5/2000
	altezza mm. 2002 ; interasse mm. 1935 - Watt 288,0
TESI 6	**A 6 COLONNE - PROFONDITA' mm. 215**
IRSRT6040001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/400
	altezza mm. 402 ; interasse mm. 335 - Watt 78,5
IRSRT6050001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/500
	altezza mm. 502 ; interasse mm. 435 - Watt 95,8

Continua

Radiatori tubolari multicolonna di acciaio IRSAP TESI

articolo	descrizione - n° colonne - modello
TESI 6	**A 6 COLONNE - PROFONDITA' mm. 215**
IRSRT6060001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/600
	altezza mm. 602 ; interasse mm. 535 - Watt 112,8
IRSRT6068501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/685
	altezza mm. 687 ; interasse mm. 620 - Watt 127,1
IRSRT6075001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/750
	altezza mm. 752 ; interasse mm. 685 - Watt 137,9
IRSRT6088501	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/885
	altezza mm. 887 ; interasse mm. 820 - Watt 160,2
IRSRT6100001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/1000
	altezza mm. 1002 ; interasse mm. 935 - Watt 178,9
IRSRT6150001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/1500
	altezza mm. 1502 ; interasse mm. 1435 - Watt 259,1
IRSRT6180001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/1800
	altezza mm. 1802 ; interasse mm. 1735 - Watt 306,5
IRSRT6200001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/2000
	altezza mm. 2002 ; interasse mm. 1935 - Watt 337,9
IRSRT6250001	RADIATORE ACCIAIO TESI BIANCO 6/2500
	altezza mm. 2502 ; interasse mm. 2435- Watt 416,2

Radiatore scaldasalviette termoarredatore per il bagno.
Di acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro mm. 25.
Collettori laterali a sezione semiovale mm. 40x30. Ampia scelta di colori e molti accessori a corredo.

articolo	descrizione - altezza - larghezza
MODELLO 764 ●	RADIATORE NOVO mm. 764 - mm. 400 ÷ 1000
MODELLO 1196 ●	RADIATORE NOVO mm. 1196 - mm. 400 ÷ 1000
MODELLO 1520 ●	RADIATORE NOVO mm. 1520 - mm. 400 ÷ 1000
MODELLO 1808 ●	RADIATORE NOVO mm. 1808 - mm. 400 ÷ 1000

Resistenze elettriche IRSAP con interruttore.
Complete di 2 raccordi T 1/2" ed 1 tappo 1/2".

articolo	descrizione - watt
IRSANRES400WDI	RES.C/INT. 400W CL1 SP.SCHUKO lung. mm 405
IRSANRES700WDI	RES.C/INT. 700W CL1 SP.SCHUKO lung. mm 540
IRSANRES1000WDI	RES.C/INT. 1000W CL1 SP.SCHUKO lung. mm 700

Radiatore d´arredo SPID di acciaio al carbonio verniciato.
Collettori verticali e corpi radianti orizzontali semiovali di acciaio al carbonio verniciato bianco RAL 9010. Possibilità di scelta, su ordinazione, tra le tinte della Gamma Colori Cordivari. Resa termica secondo norma UNI EN 442 Δt 50

articolo	descrizione - altezza - larghezza - Watt
CRD355158610511	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 450X760 - 317
CRD355158610514	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 500X760 - 350
CRD355158610518	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 550X760 - 383
CRD355158615102	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 450X1200 - 517
CRD355158615123	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 450X1400 - 626
CRD355158615103	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 450X1800 - 767
CRD355158615105	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 500X1200 - 569
CRD355158615106	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 500X1400 - 688
CRD355158615107	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 500X1800 - 841
CRD355158615109	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 550X1200 - 621
CRD355158615124	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 550X1400 - 750
CRD355158615110	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 550X1800 - 915
CRD355158615111	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 600X760 - 417
CRD355158615112	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 600X1200 - 674
CRD355158615113	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 600X1400 - 812
CRD355158615114	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 600X1800 - 969
CRD355158615115	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 750X760 - 517
CRD355158615116	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 750X1200 - 831
CRD355158615117	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 750X1400 - 998
CRD355158615118	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 750X1800 - 1211
CRD355158615119	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 1000X760 - 683
CRD355158615120	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 1000X1200 - 1093
CRD355158615121	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 1000X1400 - 1308
CRD355158615122	RADIATORE ACCIAIO SPID mm. 1000X1800 - 1580

Radiatori tubolari multicolonna di acciaio Zehnder Charleston
Gli elementi vengono assemblati con saldatura laser e rifiniti con verniciatura epossidica di colore bianco RAL 9016. Attacchi : 2 colonne: su un lato filettatura destra, sull'altro filettatura sinistra Ø 1"- da 3 a 6 colonne: su un lato filettatura destra, sull'altro sinistra Ø 1 1/4". Larghezza elemento mm. 46.
Rese termiche in base alla normativa EN 442 Δt 50. Unità di vendita : elemento.

- Forniti in batterie preassemblate, verniciate, con tappi montati :
  DA ORDINARE APPOSITAMENTE

articolo	descrizione - modello - altezza mm.- Watt
ZHN2000	**A 2 COLONNE - PROFONDITA' mm. 62**
ZHN2019	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2019 177 - 14,5
ZHN2045	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2045 442 - 34,9
ZHN2055	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2055 542 - 41,9
ZHN2060	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2060 592 - 45,3
ZHN2075	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2075 742 - 55
ZHN2088	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2088 877 - 63

Continua

Radiatori tubolari multicolonna di acciaio Zehnder Charleston

articolo	descrizione - modello - altezza mm.- Watt
ZHN2000	**A 2 COLONNE - PROFONDITA' mm. 62**
ZHN2090	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2090 892 - 63,9
ZHN2100	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2100 992 - 69,5
ZHN2110	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2110 1092 - 74,7
ZHN2120	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2120 1192 - 82,7
ZHN2150	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2150 1492 - 104
ZHN2180	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2180 1792 - 124
ZHN2200	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2200 1992 - 138
ZHN2250	RADIATORE ACC. CHARLESTON 2250 2492 - 171
ZHN3000	**A 3 COLONNE - PROFONDITA' mm. 100**
ZHN3040	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3040 400 - 41,9
ZHN3050	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3050 500 - 51,6
ZHN3055	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3055 550 - 56,3
ZHN3060	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3060 600 - 60,9
ZHN3067	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3067 666 - 67
ZHN3069	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3069 685 - 66
ZHN3075	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3075 750 - 74,3
ZHN3087	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3087 866 - 85
ZHN3089	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3089 885 - 87
ZHN3090	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3090 900 - 87
ZHN3100	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3100 1000 - 95,1
ZHN3110	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3110 1092 - 103
ZHN3120	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3120 1200 - 115
ZHN3150	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3150 1500 - 140
ZHN3180	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3180 1800 - 166
ZHN3200	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3200 2000 - 183
ZHN3220	RADIATORE ACC. CHARLESTON 3220 2200 - 200
ZHN4000	**A 4 COLONNE - PROFONDITA' mm. 136**
ZHN4026	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4026 260 - 36,5
ZHN4030	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4030 300 - 41,9
ZHN4040	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4040 400 - 54,9
ZHN4050	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4050 500 - 67,6
ZHN4055	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4055 550 - 73,7
ZHN4057	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4057 566 - 76
ZHN4060	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4060 600 - 79,8
ZHN4067	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4067 666 - 86
ZHN4069	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4069 685 - 89
ZHN4075	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4075 750 - 97,4
ZHN4077	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4077 766 - 100
ZHN4087	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4087 866 - 108
ZHN4089	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4089 885 - 110
ZHN4090	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4090 900 - 114
ZHN4100	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4100 1000 - 125

Continua

Radiatori tubolari multicolonna di acciaio Zehnder Charleston

articolo	descrizione - modello - altezza mm.- Watt
ZHN4000	**A 4 COLONNE - PROFONDITA' mm. 136**
ZHN4110	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4110 1100 - 135
ZHN4120	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4120 1200 - 147
ZHN4150	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4150 1500 - 180
ZHN4180	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4180 1800 - 213
ZHN4200	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4200 2000 - 234
ZHN4220	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4220 2200 - 256
ZHN4250	RADIATORE ACC. CHARLESTON 4250 2500 - 289
ZHN5000	**A 5 COLONNE - PROFONDITA' mm. 173**
ZHN5030	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5030 300 - 51,7
ZHN5035	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5350 350 - 59,9
ZHN5050	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5500 500 - 83,5
ZHN5055	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5055 550 - 91,1
ZHN5060	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5060 600 - 98,6
ZHN5069	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5069 685 - 111
ZHN5075	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5075 750 - 120
ZHN5089	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5089 885 - 140
ZHN5090	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5090 900 - 141
ZHN5100	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5100 1000 - 154
ZHN5110	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5110 1100 - 167
ZHN5120	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5120 1200 - 179
ZHN5150	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5150 1500 - 219
ZHN5180	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5180 1800 - 259
ZHN5200	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5200 2000 - 285
ZHN5220	RADIATORE ACC. CHARLESTON 5220 2200 - 312
ZHN6000	**A 6 COLONNE - PROFONDITA' mm. 210**
ZHN6030	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6030 300 - 61,3
ZHN6035	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6035 350 - 71
ZHN6040	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6040 400 - 80,5
ZHN6045	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6045 450 - 89,8
ZHN6050	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6050 500 - 99
ZHN6055	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6055 550 - 108
ZHN6060	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6060 600 - 117
ZHN6069	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6069 685 - 133
ZHN6075	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6075 750 - 143
ZHN6089	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6089 885 - 165
ZHN6090	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6090 900 - 167
ZHN6100	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6100 1000 - 183
ZHN6120	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6120 1200 - 210
ZHN6150	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6150 1500 - 256
ZHN6180	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6180 1800 - 303
ZHN6200	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6200 2000 - 334
ZHN6220	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6220 2200 - 365
ZHN6250	RADIATORE ACC. CHARLESTON 6250 2500 - 412

Radiatore scaldasalviette termoarredatore versatile Zehnder .
Di acciaio con verniciatura epossidica di colore bianco RAL 9016.
Attacchi filettati Ø 1/2". Rese termiche in base alla normativa EN 442 Δt 50.
Con l'inserimento di un accessorio e la resistenza elettrica adeguata può essere trasformato in versione mista.
Zehnder TOGA Bianco RAL 9016 e Cromato.
DA ORDINARE APPOSITAMENTE

articolo	descrizione - altezza - larghezza
ZHNTO120/075	SCALDASALVIETTE TOGA mm. 1148X750
	interasse mm. 720 - Watt 890
ZHNTO-180-045	SCALDASALVIETTE TOGA mm.1760X450
	interasse mm. 420 - Watt 842
ZHNTO-180-050	SCALDASALVIETTE TOGA mm. 1760X500
	interasse mm. 470 - Watt 928
ZHNTO-180-060	SCALDASALVIETTE TOGA mm. 1760X600
	interasse mm. 570 - Watt 1102
ZHNTO180/100	SCALDASALVIETTE TOGA mm. 1760X1000
	interasse mm. 970 - Watt 1896

Zehnder TOGA 2 bianco RAL 9016

articolo	descrizione altezza - larghezza
ZHNTG070/45	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 716 X 450
	interasse mm. 420 - Watt 326
ZHNTG070/50	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 716X500
	interasse mm. 470 - Watt 359
ZHNTG070/55	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 716X550
	interasse mm. 520 - Watt 392
ZHNTG070/60	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 716X600
	interasse mm. 570 - Watt 424
ZHNTG120/45	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1148X450
	interasse mm. 420 - Watt 513
ZHNTG120/50	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1148X500
	interasse mm. 470 - Watt 565
ZHNTG120/55	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1148X550
	interasse mm. 520 - Watt 618
ZHNTG120/60	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1148X600
	interasse mm. 570 - Watt 668
ZHNTG120/75	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1148X750
	interasse mm. 720 - Watt 824
ZHNTG150/50	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1436X500
	interasse mm. 470 - Watt 701
ZHNTG150/60	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1436X600
	interasse mm. 570 - Watt 825
ZHNTG150/75	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1436X750
	interasse mm. 720 - Watt 1010

continua

Radiatore scaldasalviette termoarredatore versatile Zehnder .
Zehnder TOGA 2 bianco RAL 9016

articolo	descrizione altezza - larghezza
ZHNTG180/100	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1760x1000
	interasse mm. 970 - Watt 1690
ZHNTG180/45	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1760x450
	interasse mm. 420 - Watt 780
ZHNTG180/50	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1760x500
	interasse mm. 470 - Watt 862
ZHNTG180/55	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1760x550
	interasse mm. 520 - Watt 944
ZHNTG180/60	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1760x600
	interasse mm. 570 - Watt 1028
ZHNTG180/75	SCALDASALVIETTE TOGA 2 mm. 1760x750
	interasse mm. 720 - Watt 1276

Accessori per scaldasalviette Zehnder TOGA



articolo	descrizione
ZHNRICA0600W	RESISTENZA RICA 600 WATT
ZHNRICA0900W	RESISTENZA RICA 900 WATT
ZHNTM ●	ACCESSORIO A 'T' PER RICA BIANCO
ZHNTMX ●	ACCESSORIO A 'T' PER RICA CROMATO

Radiatore scaldasalviette asciugabiancheria multifunzionale DELTACALOR. Permette di ribaltare a squadra i suoi diffusori diventando così, oltre ad uno scaldasalviette, uno stendino ed un economico asciuga biancheria per il bagno. Bianco RAL 9010 o Cromato. Esercizio : temperatura max 90°C a max 5 bar.

articolo	descrizione e diametro
DINAMIC	**AD 1 DIFFUSORE RIBALTABILE A 90°**
DLTSED121050B	SCALDASALVIETTE DINAMIC mm. 1209x500
DLTSED145050B	SCALDASALVIETTE DINAMIC mm. 1454x500
DLTSED177050B	SCALDASALVIETTE DINAMIC mm. 1769x500
STENDY	**A 3 DIFFUSORI RIBALTABILI A 90°**
DLTSN128050B	SCALDASALVIETTE STENDY 128 mm. 1280x495
DLTSN128060B	SCALDASALVIETTE STENDY 128 mm. 1280x595
DLTSN1714050B	SCALDASALVIETTE STENDY 170 mm. 1714x495

Radiatori di alluminio pressofuso SEVEN 100 ad elementi componibili .
Ottima resa termica anche alle basse temperature, bassa inerzia termica ed economia di esercizio. Verniciati di colore bianco RAL 9010.
Rese termiche in base alla normativa EN 442 ΔT 50 K. Larghezza mm.80.
Profondità mm. 96. Attacchi filettati femmina Ø 1"

articolo	descrizione - modello - altezza
NVF254024	ELEMENTO RADIATORE SEVEN 100 mm. 427
	interasse mm. 350 - Watt 98,92
NVF254034	ELEMENTO RADIATORE SEVEN 100 mm. 577
	interasse mm. 500 - Watt 130,53
NVF254044	ELEMENTO RADIATORE SEVEN 100 mm. 677
	interasse mm. 600 - Watt 149,60
NVF254054	ELEMENTO RADIATORE SEVEN 100 mm. 777
	interasse mm. 700 - Watt 166,82
NVF254064	ELEMENTO RADIATORE SEVEN 100 mm. 877
	interasse mm. 800 - Watt 182,83

Radiatori estrusi di alluminio Maior S 90 ad elementi componibili .
Ideali per sfruttare i limitati spazi a disposizione, con conseguente economia di esercizio. Rivestiti da due strati di vernice bianco RAL 9010.
Rese termiche in base alla normativa EN 442 ΔT 50 K. Larghezza mm.80.
Profondità mm. 90. Attacchi filettati femmina Ø 1"

articolo	descrizione - modello - altezza
NVF180014	ELEMENTO RADIATORE MAIOR BIANCO mm. 966
	interasse mm. 900 - Watt 181
NVF181014	ELEMENTO RADIATORE MAIOR BIANCO mm. 1066
	interasse mm. 1000 - Watt 195
NVF182014	ELEMENTO RADIATORE MAIOR BIANCO mm. 1266
	interasse mm. 1200 - Watt 223
NVF183014	ELEMENTO RADIATORE MAIOR BIANCO mm. 1466
	interasse mm. 1400 - Watt 249
NVF184014	ELEMENTO RADIATORE MAIOR BIANCO mm. 1666
	interasse mm. 1600 - Watt 275
NVF185014	ELEMENTO RADIATORE MAIOR BIANCO mm. 1866
	interasse mm. 1800 - Watt 298
NVF186014	ELEMENTO RADIATORE MAIOR BIANCO mm. 2066
	interasse mm. 2000 - Watt 321

Kit accessori per radiatori.
Composto da : n°2 Riduzioni Dx, n°2 riduzioni Sx, con guarnizione, tappo con o-ring, valvola di ottone cromato con o-ring, chiavetta di nylon per valvola.

articolo	descrizione e diametro
OTR0100B2121490	KIT X RADIATORI ALLUMINIO Ø mm. 42 - Ø 1"X1/2"
OTR0100B7121490	KIT X RADIATORI ACCIAIO Ø mm. 57 - Ø 1 1/4"X1/2"

Nipplo di acciaio nero per giunzione elementi radiatori.

articolo	descrizione e diametro
OTR0122N0100000	NIPPLO D/S PER RADIATORI Ø 1"
OTR0122N0114000	NIPPLO D/S PER RADIATORI Ø 1 1/4"

Riduzione Dx - Sx (destra-sinistra) di acciaio verniciata RAL 9010, per radiatori. con incavo e guarnizione di EPDM montata.

articolo	descrizione e diametro
OTR100V210014GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X1/4"-DX
OTR100V210014GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X1/4"-SX
OTR100V210038GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X3/8"-DX
OTR100V210038GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X3/8"-SX
OTR100V210012GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X1/2"-DX
OTR100V210012GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X1/2"-SX
OTR100V210034GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X3/4"-DX
OTR100V210034GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X3/4"-SX
OTR100V711414GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1/4"-DX
OTR100V711414GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1/4"-SX
OTR100V711438GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X3/8"-DX
OTR100V711438GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X3/8"-SX
OTR100V711412GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1/2"-DX
OTR100V711412GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1/2"-SX
OTR100V711434GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X3/4"-DX
OTR100V711434GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X3/4"-SX
OTR100V711410GD	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1"-DX
OTR100V711410GS	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1"-SX

Riduzione Dx - Sx (destra-sinistra) di acciaio zincata, per radiatori.

articolo	descrizione e diametro
OTR100Z8100014D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X1/4"-DX
OTR100Z8100014S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X1/4"-SX
OTR100Z8100038D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X3/8"-DX
OTR100Z8100038S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X3/8"-SX
OTR100Z8100012D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X1/2"-DX
OTR100Z8100012S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X1/2"-SX

Continua

Riduzione Dx - Sx (destra-sinistra) di acciaio zincata, per radiatori.

articolo	descrizione e diametro
OTR100Z8100034D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X3/4"-DX
OTR100Z8100034S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"X3/4"-SX
OTR100Z7114014D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1/4"-DX
OTR100Z7114014S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1/4"-SX
OTR100Z7114038D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X3/8"-DX
OTR100Z7114038S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X3/8"-SX
OTR100Z7114012D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1/2"-DX
OTR100Z7114012S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1/2"-SX
OTR100Z7114034D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X3/4"-DX
OTR100Z7114034S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X3/4"-SX
OTR100Z7114100D	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 - Ø 1 1/4"X1"-DX
OTR100Z7114100S	RIDUZIONE RADIATORI Ø mm. 57 -Ø 1 1/4"X1"-SX

Tappo Dx - Sx (destro-sinistro) di acciaio verniciato RAL 9010, per radiatori.
con incavo e guarnizione di EPDM montata.

articolo	descrizione e diametro
OTR111V210000GD	TAPPO PER RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"-DX
OTR111V210000GS	TAPPO PER RADIATORI Ø mm. 42 - Ø 1"-SX
OTR111V711400GD	TAPPO PER RADIATORI Ø mm. 57 - Ø 1 1/4"-DX
OTR111V711400GS	TAPPO PER RADIATORI Ø mm. 57 - Ø 1 1/4"-SX

Tappo Dx - Sx (destro-sinistro) di acciaio zincato, per radiatori.

articolo	descrizione e diametro
OTR111Z8100000D	TAPPO PER RADIATORI Ø mm. 48 - Ø 1"-DX
OTR111Z8100000S	TAPPO PER RADIATORI Ø mm. 48 - Ø 1"-SX
OTR111Z7114000D	TAPPO PER RADIATORI Ø mm. 57 - Ø 1 1/4"-DX
OTR111Z7114000S	TAPPO PER RADIATORI Ø mm. 57 - Ø 1 1/4"-SX

Mensole per radiatori in ghisa e acciaio fischer TF
A sezione tonda TF 10/70 B, colore bianco RAL 9010. Tassello Ø mm. 16.
Contenuto busta: 2 tasselli C 16x90; 2 staffe a chiodo; 2 borchie in ABS bianco

articolo	descrizione N° colonne
FSC501087	TF7/75B CONFEZIONE MENSOLE RADIATORI - 2/3
	LUNGHEZZA mm. 175
FSC501088	TF7/100B CONFEZIONE MENSOLE RADIATORI - 3/4
	LUNGHEZZA mm. 200
FSC501089	TF7/125B CONFEZIONE MENSOLE RADIATORI - 5/6
	LUNGHEZZA mm. 225

Mensola telescopica a tassello per radiatori di ghisa e acciaio, smussata.
Di acciaio al carbonio verniciato o zincato bianco. Tassello e ranella copri foro foro in materiale plastico di colore bianco RAL 9010. Tassello Ø mm. 15.

articolo	descrizione - lunghezza - N° colonne
GIA010000	L' MENSOLA P/ RADIATORI ZINC. mm. 254 - 5 - 6
GIA010001	L ' MENSOLA P/ RADIATORI BIA. mm. 254 - 5 - 6
GIA010101	L2' MENSOLA P/ RADIATORI BIA. mm. 332 - oltre 6
GIA011000	M' MENSOLA P/ RADIATORI ZINC. mm. 223 - 4
GIA011001	M ' MENSOLA P/ RADIATORI BIA. mm. 223 - 4
GIA012000	C' MENSOLA P/ RADIATORI ZINC. mm. 201 - 3
GIA012001	C ' MENSOLA P/ RADIATORI BIA. mm. 201 - 3

Piedino di sostegno per radiatori di ghisa e acciaio.
Di acciaio zincato, completo di viti per il fissaggio a pavimento. Tasselli Ø mm. 8

articolo	descrizione - altezza regolabile
GIA018000	MP' PIEDINO PER RADIATORI mm. 125 ÷ 180

Mensola da murare per radiatori di ghisa e acciaio.
Di lamiera zincata.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza -
OTR501Z4190000P	MENSOLA P/ RADIATORI PIATTA Ø 1 1/4"- mm. 190
OTR501Z4230000P	MENSOLA P/ RADIATORI PIATTA Ø 1 1/4"- mm. 230
OTR501Z4260000P	MENSOLA P/ RADIATORI PIATTA Ø 1 1/4"- mm. 260
OTR501Z4290000P	MENSOLA P/ RADIATORI PIATTA Ø 1 1/4"- mm. 290

Mensole per radiatori di alluminio fischer TF
A sezione tonda TF 10/70 B, colore bianco RAL 9010. Tassello Ø mm. 10.

articolo	descrizione - lunghezza -
FSC501068	TF10/70B CONFEZIONE MENSOLE PER RADIATORI
	LUNGHEZZA mm. 155
CONTENUTO :	2 staffe a chiodo TF 10/70 B
	2 tasselli C 10x75

Continua

Mensola telescopica a tassello per radiatori di alluminio, smussata.
Di acciaio al carbonio verniciato bianco o zincato. Tassello e ranella copri foro foro in materiale plastico di colore bianco RAL 9010. Tassello Ø mm. 10.

articolo	descrizione - lunghezza -
GIA013000	A' MENSOLA PER RADIATORI ZINCATA mm. 179
GIA013001	A MENSOLA PER RADIATORI BIANCA mm. 179

Coppia di mensole per radiatori Tesi, bianche, fissaggio con tassello

articolo	descrizione e modello
IRSAMENSFI2C01	COPPIA MENSOLE 2C PER RADIATORI TESI2
IRSAMENSFI3C01	COPPIA MENSOLE 3C PER RADIATORI TESI3
IRSAMENSFI4C01	COPPIA MENSOLE 4C PER RADIATORI TESI4
IRSAMENSFI5C01	COPPIA MENSOLE 5C PER RADIATORI TESI5
IRSAMENSFI6C01	COPPIA MENSOLE 6C PER RADIATORI TESI6

Guarnizione OR per nippli, tappi e riduzioni radiatori Maior S 90

articolo	descrizione e diametro
NVF530102	A 32/1 GUARNIZIONE PER GARDA /MAJOR

Portasalvietta per radiatore a 6 elementi bianco RAL 9010

articolo	descrizione e diametro
NVF570124	A36/6 PORTASALVIETTE PER MAIOR

Nipplo speciale per radiatori estrusi.

articolo	descrizione e diametro
NVF640004	NIPPLO SPECIALE PER RADIATORI Ø 1"

Bomboletta Spray per ritocco vernice Colore Bianco RAL 9010

articolo	descrizione e capacità
OTR0155V0000000	BOMBOLETTA SPRAY ml. 400 BIANCO RAL 9010

Radiatore individuale a gas Windor Plus 2200.
Camera di combustione stagna a tiraggio naturale a flusso bilanciato.
Mantello di lamiera verniciata con polvere epossipoliestere, corpo scambiatore di alluminio pressofuso, valvola gas modulante termostatata e bruciatore pilota, dispositivo di sicurezza gas a termocoppia, accensione piezoelettrica manuale, scarico fumi bilanciato naturale, tubazioni di scarico/aspirazione Ø mm. 55/115, lunghezza max tubazioni cm. 60. Colore Grey White RAL 9002

articolo	descrizione e modello
NVF2200C11	RADIATORE A GAS WINDOR PLUS 2200 C11
Potenza termica :	2445 W
dimensioni mm :	550 x 547 x 195

Radiatore individuale a gas con bruciatore atmosferico Windor Plus 2200 VT
Convezione forzata disinseribile. Ventilatore assiale per convezione disinseribile, portata 94 m3/h. Tensione 230 V.

articolo	descrizione e modello
NVF2200C11VT	RADIATORE A GAS WINDOR PLUS 2200 C11VT
Potenza termica :	2660 W
dimensioni mm :	550 x 547 x 195

Accessori per radiatore individuali a gas Windor Plus

articolo	descrizione e modello
NVF6Y41057400	Tubo di aspirazione e scarico mt. 1
NVF6Y41309500	Griglia di protezione per terminale quadrato
NVF6YKITIST34	Kit installazione
NVF6Y41035100	A) Terminale antivento standard per 2200/2200 VT
NVF6Y41054100	B) Condotto cappa esterna

Radiatore individuale a gas Windor Plus Classic ad accensione elettronica .
Con bruciatore atmosferico. Accensione elettronica, controllo di fiamma ad ionizzazione. Modulazione high-low-off automatica. Umidificatore incorporato. Mantello di lamiera verniciata con polvere epossipoliestere, corpo scambiatore e recuperatore di calore a due vie di alluminio pressofuso.
Scarico fumi bilanciato forzato, tubazioni di scarico aspirazione Ø mm. 55 mm complessivo, con tubazioni aria e gas separate. Doppia potenzialità automatica. Presa per analisi dei fumi di scarico a bordo macchina. Timer programmatore. Ventilatore tangenziale a 2 velocità a partenza e spegnimento ritardati. Pressostato aria, termostato di sovratemperatura, termostato ambiente, Tensione 230 V. Attacco gas Ø 3/8" femmina - Ø 1/2"maschio.

articolo	descrizione e modello
NVFGNIT301CL2	RADIATORE A GAS WINDOR PLUS 3000 CL MET OG
Potenza termica :	2811 W.
dimensioni mm :	550 x 547 x 195
NVFGNIT501CL2	RADIATORE A GAS WINDOR PLUS 5000 CL MET OG
Potenza termica :	4610 W.
dimensioni mm :	550 x 667 x 195

Accessori per radiatore individuali a gas Windor Plus Classic

	articolo	descrizione e modello
	NVF6YTUBOAL01	Tubo standard lunghezza 1 mt.
	NVF6Y41309000	Griglia di protezione per terminali (tonda)
	NVF6YTERSDO00	Terminale singolo per tubo. Ø mm. 35
	NVF6YRIDSDO00	Riduzione per scarico sdoppiato
	NVF6YCURSDO00	Curva di partenza per scarico sdoppiato
	NVF6YTUBSDO13	Tubo a doppio bicchiere Ø mm. 35 F/F bianco
		lunghezza mm. 500

Accessori per radiatore individuali a gas Windor Plus Classic

	articolo	descrizione e modello
	NVF6YTUBSDO00	Tubo bicchierato Ø mm. 35 M/F bianco
		lunghezza mm. 1000
	NVF6YTUBSDO09	Tubo bicchierato Ø mm. 60 M/F bianco
		lunghezza mm. 1000
	NVF6YPIAMUR00	Staffa di sostegno. (completa di viti e fischer)
	NVF6YCURSDO05	Curva 90° per tubo Ø mm. 35 M/F bianca
	NVF6YCURSDO01	Curva 90° per tubo Ø mm. 60 M/F bianca
	NVF6YRIDSDO03	Riduzione Ø mm. 60 x 35 F/M bianca
	NVF6YSCACON00	Scarico condensa Ø mm. 35 F/F bianco
		per montaggio orizzontale. Con guarnizione.
	NVF6YSCACON02	Scarico condensa Ø mm. 60 M/F bianco
	NVF6YTERSCA00	Terminale per scarico fumi verticale Ø mm. 60 F
	NVF6YTERCON00	Terminale di scarico o di aspirazione controvento
		Ø 60 mm. F

SISTEMI RADIANTI CHEMIDRO

Il sistema di riscaldamento a pavimento radiante trasmette l'energia termica nell'ambiente per mezzo dell'acqua calda circolante nei tubi che cede calore attraverso i vari componenti strutturali dell'impianto.
Oltre ad essere tra i migliori impianti di riscaldamento per il periodo invernale, vengono utilizzati con ottimi risultati anche per il raffrescamento estivo.
Con un sistema unico invisibile e a basso consumo, è possibile climatizzare gli ambienti in tutte le stagioni.

Pannello Reflex Ultra, di polistirene espanso sinterizzato a conduttività termica per impianti di riscaldamento a pavimento, accoppiato ad una lastra superficiale per la diffusione del calore in lega di alluminio dello spessore di 0,3 mm, con due bordi autoincollanti e serigrafia guida per facilitare le operazioni di posa del tubo. Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

articolo	descrizione e dimensioni
CHM111123	PANNELLO REFLEX ULTRA EPS200
	mm. 1000 X 500 H mm. 23
CHM111139	PANNELLO REFLEX ULTRA EPS200
	mm. 1000 X 500 H mm. 39

Pannello a nocche Compact Plus di polistirene espanso sinterizzato rivestito superficialmente da robusto film dello spessore mm. 0,15 di polistirene accoppiato a caldo in un'unica struttura. Nocche in rilievo a testa allargata e svasata per favorire l' inserimento del tubo ed impedire la fuoriuscita.
Interasse consentito tubo mm. 50 e multipli.
Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

articolo	descrizione e dimensioni
CHM101223	PANNELLO COMPACT PLUS EPS250
	mm. 1200 X 600 H mm. 50
CHM101224	PANNELLO COMPACT PLUS EPS250
	mm. 1090 X 600 H mm. 33
CHM101233	PANNELLO COMPACT PLUS EPS250
	mm. 1200 X 600 H mm. 60

Pannello Compact Ultra di polistirene espanso sinterizzato a conduttività termica modificata per migliorare i valori di resistenza meccanica e termica. Rivestito sulla superficie di appoggio che di incastro da robusto film dello spessore di mm. 0,15 accoppiato a caldo in un'unica struttura. Nocche in rilievo a testa allargata per il bloccaggio e la sicurezza del tubo. Interasse tubo mm. 50.
Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

articolo	descrizione e dimensioni
CHM101259	PANNELLO COMPACT ULTRA EPS250
	mm. 1200 X 600 H mm. 45
CHM101269	PANNELLO COMPACT ULTRA EPS250
	mm. 1200 X 600 H mm. 60

Pannello Tecno Plus di polistirene espanso sinterizzato superficialmente rivestito da robusto film dello spessore mm. 0,15 di polistirene accoppiato a caldo in una unica struttura. Nocche in rilievo a testa allargata e svasata per favorire l'inserimento del tubo ed impedire la fuoriuscita. Interasse tubo mm. 75. Euroclasse E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

articolo	descrizione e dimensioni
CHM101545	PANNELLO TECNO EPS150
	mm. 1200 X 600 H mm. 45
CHM101560	PANNELLO TECNO EPS150
	mm. 1200 X 600 H mm. 60

Pannello Master Ultra di polistirene espanso sinterizzato a conduttività termica modificata per migliorare i valori di resistenza meccanica e termica. Rivestito superficialmente di un robusto film dello spessore di 0,15 mm in polistirene accoppiato a caldo in un'unica struttura. Con impronte guida in bassorilievo per facilitare le operazioni di posa del tubo;

articolo	descrizione e dimensioni
CHM111623	PANNELLO MASTER ULTRA EPS200
	mm. 1200 X 600 H mm. 23
CHM111639	PANNELLO MASTER ULTRA EPS200
	mm. 1200 X 600 H mm. 39

Tubo multistrato Polystop di polietilene PE-RT ad elevata plasticità e resistenza alle alte temperature secondo normativa DIN 4726.
Tubo intermedio in alluminio che costituisce una barriera all'assorbimento di ossigeno e il tubo esterno in polietilene ad alta densità PE-HD resistente alle abrasioni e ai raggi UV.

articolo	descrizione e diametro
CHM102417	TUBO MULTISTRATO POLYSTOP Ø mm. 17x2
	ROTOLO DA mt. 120
CHM102517	TUBO MULTISTRATO POLYSTOP Ø mm. 17x2
	ROTOLO DA mt. 200
CHM102717	TUBO MULTISTRATO POLYSTOP Ø mm. 17x2
	ROTOLO DA mt. 500

Tubo di polietilene PE-Xa stabilizzato reticolato con perossidi ad alta pressione e protetto superficialmente da una speciale barriera all'ossigeno EVOH. Specifico per sistemi di riscaldamento a pavimento radiante.

articolo	descrizione e diametro
CHM112817	TUBO POLYSUPER PE-Xa EVOH Ø mm. 17x2
	ROTOLO DA mt. 200
CHM112917	TUBO POLYSUPER PE-Xa EVOH Ø mm. 17x2
	ROTOLO DA mt. 500
CHM112820	TUBO POLYSUPER PE-Xa EVOH Ø mm. 20x2
	ROTOLO DA mt. 200
CHM112920	TUBO POLYSUPER PE-Xa EVOH Ø mm. 20x2
	ROTOLO DA mt. 500

Curva di sostegno di materiale plastico sintetico per il raccordo dei tubi Polystop e Polysuper dal pavimento al collettore.

articolo	descrizione e diametro
CHM109018	CURVA DI SOSTEGNO PER TUBO Ø mm. 17

Clip di materiale plastico sintetico per il fissaggio dei tubi Polystop ai pannelli.

articolo	descrizione e diametro
CHM103100	CLIP PER PANNELLI PIANI DA mm. 20-30
CHM103110	CLIP PER PANNELLI PIANI DA mm. 10
CHM103200	CLIP PER PANNELLI A NOCCHE

Barra di modulazione universale adesiva di materiale plastico sintetico, adatta per il posizionamento dei tubi su pannello, oppure su rete metallica di sostegno. Interasse mm. 50

articolo	descrizione e diametro
CHM104010	BARRA DI MODULAZIONE UNIVERSALE Ø mm. 17-20
CHM104020	BARRA DI MODULAZIONE PER TUBO Ø mm. 20

Giunto di dilatazione perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con un lato adesivo e un foglio di polietilene in PE-LD. Per la compensazione delle dilatazioni termiche lineari del massetto negli impianti di riscaldamento a pavimento radiante. Lunghezza mt. 50.

articolo	descrizione e diametro
CHM104150	GIUNTO DI DILATAZIONE PERIM.ADES.H= mm. 150
CHM104152	GIUNTO DI DILATAZIONE PERIM.ADES.H= mm. 250

Giunto di dilatazione strutturale di polipropilene espanso a cellule chiuse, con supporto plastico adesivo specifico per la realizzazione dei giunti strutturali.
Lunghezza mt.2 ; spessore mm. 8.

articolo	descrizione e diametro
CHM104170	GIUNTO DI DILATAZIONE STRUTTURALE H= mm. 100

Foglio di polietilene ad alta resistenza, in rotoli monopiega, larghezza mt. 3, lunghezza mt. 66, spessore 200 µm.

articolo	descrizione e diametro
CHM104740	FOGLIO IN POLIETILENE (PE-LD) MONOPIEGA

Rete in acciaio zincato con funzione antiritiro e di distribuzione dei carichi meccanici sul massetto. Di filo Ø mm. a maglia mm. 50x50
Fogli da mt. 2x1

articolo	descrizione e diametro
CHM104805	RETE ANTIRITIRO METALLICA mt. 2x1

Additivo liquido di sintesi a base di polimero sulfonato idrosolubile, progettato per ridurre considerevolmente l'acqua d'impasto e per accelerare lo sviluppo delle resistenze meccaniche soprattutto alle brevi stagionature.
Esente da cloruri. Tanica da 10 litri.

articolo	descrizione e diametro
CHM105020	ADDITIVO FLUTERM

Raccordo adattatore

articolo	descrizione e diametro
CHM73002	ADATTATORE PER COLLETTORI Ø mm. 16x3/4"
CHM106617	ADATTATORE PER TUBI Ø mm. 17x2

Cassetta per collettori di acciaio , verniciata a caldo, composta da cornice, supporti distanziali regolabili, porta anteriore con serratura.
Altezza : mm. 600 Profondità mm. 92-130.

articolo	descrizione e dimensioni
CHM107145	CASSETTA L. = mm. 550 - Profondità mm. 92-130
CHM107147	CASSETTA L. = mm. 690 - Profondità mm. 92-130
CHM107149	CASSETTA L. = mm. 990 - Profondità mm. 92-130

Collettore Inoxtherm di acciaio inossidabile, completo su ogni circuito con valvole di intercettazione motorizzabili sul ritorno e misuratori di portata da 0-5 l/min sulla mandata; con rubinetti di carico/scarico, valvole sfiato aria, termometri, staffe di supporto. Attacchi collettore filettati femmina Ø 1".

articolo	descrizione - diametro - portata - derivazioni
CHM126603	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 3 vie
CHM126604	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 4 vie
CHM126605	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 5 vie
CHM126606	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 6 vie
CHM126607	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 7 vie
CHM126608	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 8 vie
CHM126609	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 9 vie
CHM126610	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 10 vie
CHM126611	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 11 vie
CHM126612	COLLETTORE INOXTERM Ø 1" - 5 l/min - 12 vie

Coppia di valvole a sfera per collettori
Attacchi filettati maschio e femmina.

articolo	descrizione e diametro
CHM126600	COPPIA VALVOLE SFERA COLLETTORE INOXTERM 1'

Kit singola via collettore Inoxterm

articolo	descrizione e diametro
CHM126620	KIT SINGOLA VIA PER COLLETTORE INOXTERM

Collettore Tempower di materiale composito, completo su ogni circuito con valvole di intercettazione motorizzabili sul ritorno e misuratori di portata da 0-8 l/min sulla mandata; con rubinetti di carico/scarico, valvole sfiato aria, termometri, staffe di supporto. Attacchi collettore filettati femmina Ø 1".

articolo	descrizione - diametro - portata - derivazioni
CHM116503	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 3 vie
CHM116504	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 4 vie
CHM116505	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 5 vie
CHM116506	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 6 vie
CHM116507	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 7 vie
CHM116508	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 8 vie
CHM116509	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 9 vie
CHM116510	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 10 vie
CHM116511	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 11 vie
CHM116512	COLLETTORE TEMPOWER Ø 1" - 5 l/min - 12 vie

Centralina ZENIT RVS46 per riscaldamento dotata di microprocessore con controllo autoritario della temperatura ambiente per una zona e adattamento automatico delle curve di regolazione. Composta da : sonda di mandata, sonda esterna, morsetti di collegamento e unità ambiente con display programmabile.

articolo	descrizione e modello
CHM128000 ●	CENTRALINA ZENIT 1 ZONA - RVS46
CHM128100 ●	CENTRALINA ZENIT 2 ZONE - RVS46

Testina elettrica con attuatore elettrotermico per il comando remoto delle valvole di intercettazione dei collettori Inoxterm. Tensione 230V
Provvista di indicatore visivo dello stato di funzionamento.

articolo	descrizione e modello
CHM106750	TESTINA ELETTRICA 230V CON MICRO
CHM106755	TESTINA ELETTRICA 230V SENZA MICRO

SISTEMI SOLARI SUNERG

Kit solare a circolazione naturale composto da : n. 1 collettore solare, bollitore vetrificato 860°, telaio per tetto inclinato, kit accessori, liquido antigelo, termometro-termostato digitale.
Fornibili, su richiesta, con telaio di rialzo per superfici piane.

articolo	descrizione
SNRHE1501T	KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 150 LT 1 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 1/2
SNRHE2001TX	KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 200 LT 1 PANN.H1TX
	Numero Persone Consigliato : 3
SNRHE3002TX	KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 300 LT 2 PANN.H1TX
	Numero Persone Consigliato : 5/6
SNRHE3003T	KIT CIRCOLAZIONE NATURALE 300 LT 3 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 5/7

Kit solare a circolazione forzata per uso sanitario composto da : n. 1 collettore solare, bollitore ad 1 serpentino, telaio per tetto inclinato, gruppo di circolazione liquido antigelo, centralina elettronica, giunti di collegamento, vaso espansione, pozzetti per sonde.
Fornibile, su richiesta, kit integrazione riscaldamento.

articolo	descrizione
SNRKF1501TX	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 150 LT 1 PANN.H1TX
	Numero Persone Consigliato : 1/2
SNRKF2002T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 200 LT 2 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 3/4
SNRKF3002T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 300 LT 2 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 4/5
SNRKF4003T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 400 LT 3 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 7/8
SNRKF5004T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 500 LT 4 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 9/10
SNRKF8006T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 800 LT 6 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 10/16
SNRKF100010T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 1000 LT 10 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 16/20

Kit solare a circolazione forzata per uso sanitario con bollitore a 2 serpentini.

articolo	descrizione
SNRKFP2002T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 200 LT 2 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 3/4
SNRKFP3002T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 300 LT 2 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 4/5
SNRKFP4003T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 400 LT 3 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 7/8

Kit solare a circolazione forzata per uso sanitario con bollitore a 2 serpentini.



articolo	descrizione
SNRKFP5004T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 500 LT 4 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 9/10
SNRKFP8006T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 800 LT 6 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 10/16
SNRKFP100010T	KIT CIRCOLAZIONE FORZATA 1000 LT 10 PANN.H1T
	Numero Persone Consigliato : 16/20

Collettore solare piano Sunerg, certificato EN 12975, CE, Solar Keymark
Cassa di profilato di alluminio verniciato colore testa di moro con isolamento termico in lana di roccia alta densità mm. 45. Piastra solare captante di rame con tubi collettori diametro mm. 22, assorbitore a lastra totale con trattamento altamente selettivo al titanio saldata ad ultrasuono. Vetro prismatico temperato ad elevata trasparenza, antiriflesso.

articolo	descrizione
SNRH1T	COLLETTORE SOLARE H1T
	Dimensioni mm: 2007 x 1008 x 100.
SNRH1TX	COLLETTORE SOLARE H1TX
	Dimensioni mm: 2005 x 1290 x 100.

Collettore solare piano Sunerg, certificato EN 12975, CE, Solar Keymark
Cassa di profilato di alluminio verniciato colore grigio con isolamento termico in lana di roccia alta densità mm. 40. Piastra solare captante di rame con tubi collettori diametro mm. 22, assorbitore a lastra totale con trattamento altamente selettivo al titanio saldata ad ultrasuono. Vetro prismatico temperato ad elevata trasparenza, antiriflesso.

articolo	descrizione
SNRH1S	COLLETTORE SOLARE PIANO ECO H1S
	Dimensioni mm : 2000 x 1000 x 90.
SNRH1S	COLLETTORE SOLARE PIANO ECO H1SX
	Dimensioni mm : 2000 x 1290 x 90.

Telaio completo di striscette inox di fissaggio sottocoppo e di giunzione tra un telaio e l'altro. Comporre più telai in base al numero di pannelli.

articolo	descrizione
SNRTEL1	TELAIO PER N. 1 PANNELLO MOD. H1T/B/S
SNRTEL2	TELAIO PER N. 2 PANNELLI MOD. H1T/B/S
SNRTEL1X	TELAIO PER N. 1 PANNELLO MOD. H1TX
SNRTEL2X	TELAIO PER N. 2 PANNELLI MOD. H1TX

Telaio ad incasso per completa integrazione architettonica.
Possibilità di inserire più pannelli solari in serie in sostituzione di tegole o coppi, da installare sopra guaina catramata. Garanzia antinfiltrazione con tetti ad inclinazione minimo 22°. Non è possibile l'applicazione della tenda solare.

Modello Under-Roof

articolo	descrizione
SNRTEL-ST	TELAIO FILOCOPPO PER N. 2 PANNELLI MOD.H1T
SNRTEL-ST+1	TELAIO FILOCOPPO AGGIUNTIVO PER MOD.H1T
	Fino ad un max n. 6 pannelli in serie MOD.H1T
SNRTEL-STX	TELAIO FILOCOPPO PER N. 2 PANNELLI MOD.H1TX
SNRTEL-STX+1	TELAIO FILOCOPPO AGGIUNTIVO PERR MOD.H1TX
	Fino ad un max n. 5 pannelli in serie mod. H1TX

Possibilità di applicazione tenda solare automatica, richiedere Kit applicazione.

Modello Under-Tile



articolo	descrizione
SNRUT-T	TELAIO SOTTOCOPPO PER N. 1 PANNELLO H1T
SNRUT-T+1	TELAIO SOTTOCOPPO AGGIUNTIVO PER MOD. H1T
	Fino ad un max n. 6 pannelli in serie mod. H1T
SNRUT-TX	TELAIO SOTTOCOPPO PER N. 2 PANNELLO H1TX
SNRUT-TX+1	TELAIO SOTTOCOPPO AGGIUNTIVO PER MOD. H1TX
	Fino ad un max n. 5 pannelli in serie mod. H1TX

Kit raccordi per un collettore completi di giunti terminali, valvola sicurezza, rubinetto scarico, croce, pozzetto sonda e sfiato manuale

articolo	descrizione
SNRRAC	GIUNTI DI COLLEGAMENTO PER N. 1 COLLETTORE

Kit raccordi per ogni collettore aggiunto

articolo	descrizione
SNRRAC+1	KIT RACCORDI PER PANNELLO AGGIUNTIVO

Kit raccordi per filo sottocoppo UNDER-ROOF completo per 2 collettori

articolo	descrizione
SNRRAC-FC	KIT RACCORDI PER N. 2 PANNELLI FILOCOPPO

Bollitore Serie PLUS con 2 serpentini fissi per sanitario, coibentato, vetrificato.

articolo	descrizione
SNRPLUS200	BOLLITORE 2 SERPENTINI FISSI 200 LT COIBENTATO
SNRPLUS300	BOLLITORE 2 SERPENTINI FISSI 300 LT COIBENTATO

Bollitore vetrificato, preassemblato corredato di 2 scambiatori - centralina digitale - gruppo di circolazione completo ed isolato.

articolo	descrizione
SNRV200	BOLLITORE CON 2 SCAMBIATORI 200 LT
	Dimensioni mm : 600 x 1300
SNRV300	BOLLITORE CON 2 SCAMBIATORI 200 LT
	Dimensioni mm : 600 x 1615

Antigelo atossico, anticorrosivo, antideposito, ad alta densità, permanente, colore giallo.

articolo	descrizione e confezione
SNRLIQ5	LIQUIDO ANTIGELO 5 LT
SNRLIQ10	LIQUIDO ANTIGELO 10 LT
DILUIZIONE CON ACQUA :	
	60% liquido - resistenza -40°C
	30% liquido - resistenza -18°C
	20% liquido - resistenza -10°C

Gruppo completo di: n. 1 circolatore WILOSOLAR, n. 3 valvole di chiusura e ritegno, manometro e n. 2 termometri, valvola sicurezza 6 bar, degasatore, staffa fissaggio, isolamento, valvola carico liquido, misuratore di portata.

articolo	descrizione e diametro
SNRSRD	GRUPPO DI CIRCOLAZIONE COMPLETO Ø 3/4"

Centralina elettronica di controllo dell'impianto azionando la pompa solare.

articolo	descrizione
SNRHELIOEASY	CENTRALINA ELETTRONICA SEMPLICE

Centralina elettronica modello digitale per visualizzazione temperatura, a 3 sonde per comando pompa collettore + integrazione. Adatta fino a 15 diverse configurazioni impianto.

articolo	descrizione
SNRDIGI-X3	CENTRALINA ELETTRONICA DIGITALE C/SONDE

Vasi di espansione per alte temperature con membrane di gomma nitrile, per liquido antigelo. Importante: non chiudere mai i vasi di espansione con valvole di intercettazione.

articolo	descrizione e capacità
SNRLT12	VASO DI ESPANSIONE LT. 12
SNRLT18	VASO DI ESPANSIONE LT. 18
SNRLT25	VASO DI ESPANSIONE LT. 25
SNRLT40	VASO DI ESPANSIONE LT. 40

Collettore solare Sunerg per piscine.
Piano non vetrato in polipropilene tecnopolimero. Colore nero.
L'acqua in circolo nei collettori e sempre a scambio diretto con l'acqua della piscina stessa senza bisogno di scambiatori. E' fondamentale, durante il periodo invernale, la fuoriuscita completa dell'acqua da tutti i tubi e collettori tramite una valvola di scarico, onde prevenire la rottura causata dal gelo.

articolo	descrizione
SNRTSPOOL	COLLETTORE SOLARE PER PISCINE
	Dimensioni mm. 3030 x 1285

Accumulatore solare SUNECO
Di acciaio, smaltato internamente con verniciatura esterna black paint adatto ad temperature e prevenzione gelo (-5°C). Isolamento termico. Contenuto di acqua sanitaria lt. 135; cassa contenitrice in ABS presso-stampata; calotta di copertura trasparente per l'effetto serra e filtraggio luce. Predisposizione per superfici piane; possibilità aggiunta telaio per superfici inclinate.

articolo	descrizione e capacità
SNRSUNECO135	KIT AD ACCUMULO DIRETTO SUNECO 135 LT

Panello solare ad accumulo diretto e circolazione naturale Discoterm.
Serbatoio vetroporcellanato e anodo al magnesio. Certificato per resistenza alle basse temperature (fino a -20°C). Discoterm può essere utilizzato direttamente, prevedendo l'installazione o di un miscelatore a monte delle utenze, o come integrazione di impianto preesistente. Certificato Solar Keymark.

articolo	descrizione e capacità
ATIDISC.V	SCALDA ACQUA SOLARE ACC.135 LT SMALTATO

Telo marrone per coperture collettore H1T

articolo	descrizione e modello
SNRTELOTM	TELO TM PER COPERTURA COLLETTORE H1T

Tenda solare automatica di PVC marrone.
Adatta per n. 2 collettori H1T, con centralina di comando inclusa.
Dimensioni cm. 215 x 18

articolo	descrizione e modello
SNRTENDAT	TENDA AUTOMATICA DI PVC cm. 215 X 18

Sistema solare a circuito chiuso SOLAHART.

Per fornire la più elevata efficienza per l'utilizzo in aree con scarsa insolazione. Piastra MULTIFLOW a 35 condotti con superficie al cromo nero. Serbatoio a due strati di vetrificazione e anodo protettivo. Isolamento di poliuretano, privo di CFC con spessore fino a cm. 8; prelievo fino al 75% del contenuto senza un sensibile abbassamento di temperatura. Dispersione trascurabile in caso di gelo.

articolo	descrizione e modello
ACCSS303K	SISTEMA SOLAHART MOD. 303K

Vaso d'espansione per sistemi solari SOLARPLUS, a membrana fissa.
Idoneo per impianti chiusi di riscaldamento ad energia solare.
Corpo e raccordi acciaio al carbonio, membrana speciale per sistemi solari, che separa il lato aria dal lato contenente il liquido solare. Verniciatura esterna con polvere epossi-poliestere colore bianco. Pressione massima di esercizio 10 bar. Temperatura esercizio del sistema -10 ÷ 110 °C. Temperatura esercizio della membrana -10 ÷ 100°C. Precarica 2,5 bar. Attacco Ø 3/4"

articolo	descrizione e capacità
ZLM11A2001210	VASO ESPANSIONE SOLAR-PLUS Ø mm. 270 LT. 12
ZLM11A2001811	VASO ESPANSIONE SOLAR-PLUS Ø mm. 270 LT. 18
ZLM11A2002506	VASO ESPANSIONE SOLAR-PLUS Ø mm. 270 LT. 25

Valvola automatica di sfogo aria per impianti a pannelli solari CALEFFI 250
Corpo, coperchio di ottone cromato. Galleggiante di polimero ad alta resistenza
Tenute in elastomero ad alta resistenza. Per acqua e soluzioni glicolate con percentuale max del 50% di glicole. Temperatura d'esercizio -30 ÷ 180°C. Pressione massima d'esercizio 10 bar. Pressione massima di scarico 5 bar. Completa di rubinetto di intercettazione a sfera . Attacchi filettati Ø 3/8"

articolo	descrizione e diametro
CLF250131	VALVOLA DI SFOGO ARIA 'SOLAR' Ø 3/8''

Valvola di sicurezza a membrana per impianti a pannelli solari CALEFFI 253
Marchiata CE secondo Direttiva 97/23/CE. Certificata TÜV per impianti solari.
Corpo di ottone cromato. Membrana e guarnizione di elastomero ad alta resistenza, molla di acciaio UNI 3823, manopola di PA6G30. Per acqua e soluzioni glicolate con percentuale max del 50% di glicole. Pressione nominale PN 10. Temperatura -30÷160°C. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione diametro taratura
CLF253043	VALVOLA DI SICUREZZA 'SOLAR' Ø 1/2" 3 BAR
CLF253044	VALVOLA DI SICUREZZA 'SOLAR' Ø 1/2" 4 BAR
CLF253046	VALVOLA DI SICUREZZA 'SOLAR' Ø 1/2" 6 BAR
CLF253056	VALVOLA DI SICUREZZA 'SOLAR' Ø 3/4" 6 BAR

Miscelatore termostatico regolabile, per impianti solari CALEFFI 252
Corpo in lega antidezincificazione, cromato. Otturatore, sedi di regolazione di materiale plastico anticalcare ad elevata resistenza termica. Tenute in EPDM.
Temperatura max ingresso 100°C. Campo di regolazione da 30°C a 65°C.
Pressione max d'esercizio 14 bar. Attacchi maschio a bocchettone.
Dotato di bloccaggio antimanomissione della regolazione. Precisione ±2°C.

articolo	descrizione e diametro
CLF252150	MISCELATORE TERMOSTATICO 'SOLAR' Ø 3/4"

Miscelatore termostatico SOLARFAR per impianti solari.
Per mantenere costante, al valore impostato, la temperatura dell'acqua miscelata. Corpo di ottone cromato. Pressione max di esercizio 10 bar,
Pressione raccomandata 1÷5 bar. Temperatura Max acqua calda: 110 °C
Campo di regolazione: 27°C - 65°C. Attacchi filettati femmina.

articolo	descrizione e diametro
FRA39531	MISCELATORE TERMOSTATICO SOLAR-FAR Ø 1"F
FRA395334	MISCELATORE TERMOSTATICO SOLAR-FAR Ø 3/4"F

Elettropompa di circolazione GRUNDFOS UP SOLAR a rotore bagnato.
Per impianti di acqua calda sanitaria prodotta da impianti solari.
Corpo pompa di ghisa con trattamento cataforetico.
Pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura del liquido da 2° a 110°C
Voltaggio 230 V. Protezione: IP 42. Classe d'isolamento H
Attacchi maschio da completare con girello e codolo.

articolo	descrizione - modello - lunghezza - diam.
GRD59544183	CIRCOLATORE UP SOLAR 25-40 mm. 180 Ø 1 1/2"
GRD59546639	CIRCOLATORE UP SOLAR 25-60 mm. 180 Ø 1 1/2"
UP 25-40	a velocità 3
PORTATE m^3/h	0 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4 - 2,8
Prevalenza m c.a.	4 - 3,6 - 3,2 - 2,8 - 2,4 - 1,9 - 1,5 - 1
UP 25-60	a velocità 3
PORTATE m^3/h	0 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,6
Prevalenza m c.a.	6 - 5,5 - 5,1 - 4,6 - 4,2 - 3,7 - 3,2 - 2,7 - 2,2 - 1,6

Sistema monoparete ITX in alluminio smaltato bianco.

Spessore alluminio mm. 1- 1,5 (elementi rettilinei) mm. 1,5 (raccorderia)
La bicchieratura calibrata, le guarnizioni di tenuta siliconiche unite alla facilità di montaggio, permettono di realizzare applicazioni nel massimo della sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Utilizzato con generatori a tiraggio forzato (caldaie turbo).

Elemento rettilineo di alluminio bianco con guarnizione, spess. mm. 1

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITX-R25080	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm. 25
INXITX-R50080	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm. 50
INXITX-R100080	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm.100
INXITX-R150080	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm.150
INXITX-R200080	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm.200

Elemento rettilineo di alluminio bianco con guarnizione, spess. mm. 1,5

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITX-R25080S	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm. 25
INXITX-R50080S	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm. 50
INXITX-R100080S	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm.100
INXITX-R150080S	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm.150
INXITX-R200080S	ELEMENTO RETTILINEO ALL. BIANCO DN 80 - cm.200

Elemento inserimento sonda fumi di alluminio bianco con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITX-PF080	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ALL. BIANCO DN 80

Curva a 45° maschio e femmina, di alluminio bianco con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITX-G45080	CURVA 45° ALLUMINIO BIANCO M/F DN 80

Curva a 90° femmina-femmina, di alluminio bianco con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITX-G90F080	CURVA 90° ALLUMINIO BIANCO F/F DN 80

Curva a 90° maschio e femmina, di alluminio bianco con guarnizione, a largo raggio.

articolo	descrizione e diametro
INXITX-G90LR080	CURVA 90° ALL. BIANCO M/F LARGO RAGGIO DN 80

Raccordo a " T " a 90° maschio e femmina, di alluminio bianco con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITX-T90080	RACCORDO A "T" 90°ALLUMINIO BIANCO DN 80

Manicotto femmina-femmina di alluminio bianco con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITX-MDF080	MANICOTTO DOPPIO F.F. ALL. BIANCO DN 80

Scarico condensa di alluminio bianco, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITX-SC080	SCARICO CONDENSA ALLUMINIO BIANCO DN 80

Separatore di condensa di alluminio bianco, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITX-SK080	SEPARATORE CONDENSA ALLUM. BIANCO DN 80

Collare a muro regolabile per alluminio bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITX-CM080	COLLARE A MURO PER ALLUMINIO BIANCO DN 80

Rosone copri muro di gomma EPDM

articolo	descrizione e diametro
INXITX-RCM080	ROSONE COPRI MURO IN GOMMA EPDM DN 80
INXITX-RCMS080	ROSONE COPRI MURO ZINCATO BIANCO DN 80

Griglia aspirazione aria di acciaio inox

articolo	descrizione e diametro
INXITX-GA080	GRIGLIA ASPIRAZIONE INOX DN 80
INXITX-GS080	GRIGLIA SCARICO INOX DN 80

Sistema modulare ITL monoparete

Sistema modulare monoparete di acciaio al carbonio, colore nero.

Indicato per stufe a pellets/legna

Elemento rettilineo di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITL-R25080	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 80 - cm. 25
INXITL-R25100	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 100 - cm. 25
INXITL-R25120	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 120 - cm. 25
INXITL-R25130	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 130 - cm. 25
INXITL-R25140	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 140 - cm. 25
INXITL-R25150	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 150 - cm. 25
INXITL-R50080	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 80 - cm. 50
INXITL-R50100	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 100 - cm. 50
INXITL-R50120	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 120 - cm. 50
INXITL-R50130	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 130 - cm. 50
INXITL-R50140	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 140 - cm. 50
INXITL-R50150	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 150 - cm. 50
INXITL-R75120	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 120 - cm. 75
INXITL-R75130	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 130 - cm. 75
INXITL-R75140	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 140 - cm. 75
INXITL-R75150	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 150 - cm. 75
INXITL-R100080	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 80 - cm. 50
INXITL-R100100	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 100 - cm. 50
INXITL-R100120	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 120 - cm. 50
INXITL-R100130	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 130 - cm. 50
INXITL-R100140	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 140 - cm. 50
INXITL-R100150	EL. RETTILINEO ACC. CARB. NERO DN 150 - cm. 50

Curva a 45° di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-G45080	CURVA 45° DI ACCIAIO AL CARB. NERO DN 80
INXITL-G45100	CURVA 45° DI ACCIAIO AL CARB. NERO DN 100
INXITL-G45120	CURVA 45° DI ACCIAIO AL CARB. NERO DN 120
INXITL-G45130	CURVA 45° DI ACCIAIO AL CARB. NERO DN 130
INXITL-G45140	CURVA 45° DI ACCIAIO AL CARB. NERO DN 140
INXITL-G45150	CURVA 45° DI ACCIAIO ALCARB. NERO DN 150

Curva a 90° di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-G90080	CURVA 90° TRE SETTORI ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-G90100	CURVA 90° TRE SETTORI ACC. CARB. NERO DN 100
INXITL-G90120	CURVA 90° TRE SETTORI ACC. CARB. NERO DN 120
INXITL-G90130	CURVA 90° TRE SETTORI ACC. CARB. NERO DN 130
INXITL-G90140	CURVA 90° TRE SETTORI ACC. CARB. NERO DN 140
INXITL-G90150	CURVA 90° TRE SETTORI ACC. CARB. NERO DN 150

Curva a 90° corta, di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-G90C080	CURVA 90° CORTA ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-G90C100	CURVA 90° CORTA ACC. CARB. NERO DN 100

Curva a 90° con ispezione, di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-G90IS080	CURVA 90° C/ISPEZIONE ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-G90IS100	CURVA 90° C/ISPEZIONE ACC. CARB. NERO DN 100
INXITL-G90IS120	CURVA 90° C/ISPEZIONE ACC. CARB. NERO DN 120
INXITL-G90IS130	CURVA 90° C/ISPEZIONE ACC. CARB. NERO DN 130
INXITL-G90IS140	CURVA 90° C/ISPEZIONE ACC. CARB. NERO DN 140
INXITL-G90IS150	CURVA 90° C/ISPEZIONE ACC. CARB. NERO DN 150

Curva regolabile, di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-GR120	CURVA REGOLABILE DI ACC. CARB NERO DN 120
INXITL-GR130	CURVA REGOLABILE DI ACC. CARB NERO DN 130
INXITL-GR140	CURVA REGOLABILE DI ACC. CARB NERO DN 140
INXITL-GR150	CURVA REGOLABILE DI ACC. CARB NERO DN 150

Raccordo a " T " a 90° di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-T90080	RACCORDO A "T" A 90° ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-T90100	RACCORDO A "T" A 90° ACC. CARB. NERO DN 100

Raccordo a " T " a 90° con innesto maschio, di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-T90080M	RACCORDO A "T" A 90° ACC. CARB. NERO DN 80M
INXITL-T90100M	RACCORDO A "T" A 90° ACC. CARB. NERO DN 100M
INXITL-T90120M	RACCORDO A "T" A 90° ACC. CARB. NERO DN 120M
INXITL-T90130M	RACCORDO A "T" A 90° ACC. CARB. NERO DN 130M
INXITL-T90140M	RACCORDO A "T" A 90° ACC. CARB. NERO DN 140M
INXITL-T90150M	RACCORDO A "T" A 90° ACC. CARB. NERO DN 150M

Manicotto femmina-femmina di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-MDF080	MANICOTTO DOPPIO FF ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-MDF100	MANICOTTO DOPPIO FF ACC. CARB. NERO DN 100
INXITL-MDF120	MANICOTTO DOPPIO FF ACC. CARB. NERO DN 120
INXITL-MDF130	MANICOTTO DOPPIO FF ACC. CARB. NERO DN 130
INXITL-MDF150	MANICOTTO DOPPIO FF ACC. CARB. NERO DN 150

Scarico condensa di acciaio al carbonio, monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-SC080	SCARICO CONDENSA ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-SC100	SCARICO CONDENSA ACC. CARB. NERO DN 100

Rosone coprimuro nero

articolo	descrizione e diametro
INXITL-RCM080	ROSONE COPRI MURO ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-RCM100	ROSONE COPRI MURO ACC. CARB. NERO DN 100
INXITL-RCM120	ROSONE COPRI MURO ACC. CARB. NERO DN 120
INXITL-RCM130	ROSONE COPRI MURO ACC. CARB. NERO DN 130
INXITL-RCM140	ROSONE COPRI MURO ACC. CARB. NERO DN 140
INXITL-RCM150	ROSONE COPRI MURO ACC. CARB. NERO DN 150

Rosone ellittico verticale, nero

articolo	descrizione e diametro
INXITL-RCO080	ROSONE ELLITTICO VERT. ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-RCO100	ROSONE ELLITTICO VERT. ACC. CARB. NERO DN 100
INXITL-RCO120	ROSONE ELLITTICO VERT. ACC. CARB. NERO DN 120
INXITL-RCO130	ROSONE ELLITTICO VERT. ACC. CARB. NERO DN 130
INXITL-RCO140	ROSONE ELLITTICO VERT. ACC. CARB. NERO DN 140
INXITL-RCO150	ROSONE ELLITTICO VERT. ACC. CARB. NERO DN 150

Raccordo telescopico a muro , nero

articolo	descrizione e diametro
INXITL-RTO080	RACC. TELESC. A MURO ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-RTO100	RACC. TELESC. A MURO ACC. CARB. NERO DN 100
INXITL-RTO120	RACC. TELESC. A MURO ACC. CARB. NERO DN 120
INXITL-RTO130	RACC. TELESC. A MURO ACC. CARB. NERO DN 130
INXITL-RTO140	RACC. TELESC. A MURO ACC. CARB. NERO DN 140
INXITL-RTO150	RACC. TELESC. A MURO ACC. CARB. NERO DN 150

Raccordo telescopico a soffitto , nero

articolo	descrizione e diametro
INXITL-RTV080	RACC. TELESC. A SOFFITTO ACC. CARB. NERO DN 80
INXITL-RTV100	RACC. TELESC. A SOFFITTO ACC. CARB. NERO DN 100
INXITL-RTV120	RACC. TELESC. A SOFFITTO ACC. CARB. NERO DN 120
INXITL-RTV130	RACC. TELESC. A SOFFITTO ACC. CARB. NERO DN 130
INXITL-RTV140	RACC. TELESC. A SOFFITTO ACC. CARB. NERO DN 140
INXITL-RTV150	RACC. TELESC. A SOFFITTO ACC. CARB. NERO DN 150

Staffa a muro regolabile, nera

articolo	descrizione e diametro
INXITL-SMR080	STAFFA A MURO REGOLABILE NERA DN 80
INXITL-SMR100	STAFFA A MURO REGOLABILE NERA DN 100
INXITL-SMR120	STAFFA A MURO REGOLABILE NERA DN 120
INXITL-SMR130	STAFFA A MURO REGOLABILE NERA DN 130
INXITL-SMR140	STAFFA A MURO REGOLABILE NERA DN 140
INXITL-SMR150	STAFFA A MURO REGOLABILE NERA DN 150

Collare a muro regolabile, nero

articolo	descrizione e diametro
INXITL-CMR080	COLLARE A MURO REGOLABILE NERO DN 80
INXITL-CMR100	COLLARE A MURO REGOLABILE NERO DN 100

Aumento di diametro di acciaio al carbonio, mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITL-YA0810	AUMENTO DI DIAMETRO C. NERO DN 60M-80F
INXITL-YA0812	AUMENTO DI DIAMETRO C. NERO DN 80M-120F
INXITL-YA1213	AUMENTO DI DIAMETRO C. NERO DN 120M-130F
INXITL-YA1214	AUMENTO DI DIAMETRO C. NERO DN 120M-140F
INXITL-YA1215	AUMENTO DI DIAMETRO C. NERO DN 120M-150F
INXITL-YA1314	AUMENTO DI DIAMETRO C. NERO DN 130M-140F
INXITL-YA1315	AUMENTO DI DIAMETRO C. NERO DN 130M-150F
INXITL-YA1415	AUMENTO DI DIAMETRO C. NERO DN 140M-150F

Sistema monoparete ITN in acciaio inox AISI 316L satinato nero.

Spessore acciaio mm. 0,5 saldato al microplasma. La bicchieratura calibrata, le guarnizioni di tenuta siliconiche unite alla facilità di montaggio, permettono di realizzare applicazioni nel massimo della sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Idoneo per generatori con alimentazione a pellets.

Elemento rettilineo di acciaio inox monoparete nero, con guarnizione

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITN-R25080	ELEMENTO RETTILINEO INOX NERO DN 80 - cm. 25
INXITN-R25100	ELEMENTO RETTILINEO INOX NERO DN 100 - cm. 25
INXITN-R50080	ELEMENTO RETTILINEO INOX NERO DN 80 - cm. 50
INXITN-R50100	ELEMENTO RETTILINEO INOX NERO DN 100 - cm. 50
INXITN-R100080	ELEMENTO RETTILINEO INOX NERO DN 80 - cm. 100
INXITN-R100100	ELEMENTO RETTILINEO INOX NERO DN 100 - cm. 100

Curva a 45° monosettore di acciaio inox monoparete nero, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITN-G45080	CURVA 45° MONOSETTORE INOX NERO DN 80
INXITN-G45100	CURVA 45° MONOSETTORE INOX NERO DN 100

Curva a 90° monosettore di acciaio inox monoparete nero, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITN-G90080	CURVA 90° MONOSETTORE INOX NERO DN 80
INXITN-G90100	CURVA 90° MONOSETTORE INOX NERO DN 100

Raccordo a " T " a 90° monosettore di acciaio inox monoparete nero, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITN-T90080	RACCORDO A "T" 90° INOX NERO DN 80
INXITN-T90100	RACCORDO A "T" 90° INOX NERO DN 100

Raccordo a " T " a 90° monosettore di acciaio inox monoparete nero, con guarnizione, ad innesto maschio

articolo	descrizione e diametro
INXITN-T90080M	RACCORDO A "T" 90° INN. M INOX NERO DN 80

Raccordo a " T " a 90° monosettore, ridotto, di acciaio inox monoparete nero, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITN-TRD100	RACCORDO A "T" 90° INOX NERO DN 100 X 80

Manicotto doppio f/f di acciaio. inox nero monoparete, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITN-MDF080	MANICOTTO DOPPIO F.F. INOX NERO DN 80
INXITN-MDF100	MANICOTTO DOPPIO F.F. INOX NERO DN 100

Comignolo terminale a botte di acciaio inox per monoparete nero

articolo	descrizione e diametro
INXITN-KA080	COMIGNOLO TERMINALE INOX NERO DN 80
INXITN-KA100	COMIGNOLO TERMINALE INOX NERO DN 100

Scarico condensa monoparete nero, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITN-SC080	SCARICO CONDENSA INOX NERO DN 80
INXITN-SC100	SCARICO CONDENSA INOX NERO DN 100

Rosone coprimuro nero

articolo	descrizione e diametro
INXITN-RCM080	ROSONE COPRIMURO NERO DN 80
INXITN-RCM100	ROSONE COPRIMURO NERO DN 100

Collare a muro regolabile, nero

articolo	descrizione e diametro
INXITN-CMR080	COLLARE A MURO REGOLABILE NERO DN 80
INXITN-CMR100	COLLARE A MURO REGOLABILE NERO DN 100

Condotti di polipropilene non combustibile PPs per caldaie a condensazione.

Idonei per l'impiego con fumi sino a 120°C. Costruiti sia nella versione flessibile che nella versione modulare rigida. La gamma di componenti permette di risolvere esigenze di installazione anche in spazi ristretti.

Sistema flessibile ITK con predisposizione all'innesto mediante una parte liscia ricavata sul tubo ad intervalli periodici di cm. 50 circa.

Tubo flessibile di PPs bianco, in rotoli.

articolo	descrizione e diametro
INXITK-FLEXB060	TUBO FLESSIBILE DI PPS BIANCO DN 60
	Ø interno mm. 60 - Ø esterno mm. 70
INXITK-FLEXB080	TUBO FLESSIBILE DI PPS BIANCO DN 80
	Ø interno mm. 80 - Ø esterno mm. 90
INXITK-FLEXB110	TUBO FLESSIBILE DI PPS BIANCO DN 110
	Ø interno mm. 110 - Ø esterno mm. 125
INXITK-FLEXB125	TUBO FLESSIBILE DI PPS BIANCO DN 125
	Ø interno mm. 125 - Ø esterno mm. 140

Collare distanziatore regolabile per tubo di PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-CDB060	COLLARE DI CENTRAGGIO PER TUBO PPS DN 60
	Ø interno mm. 60 - Ø esterno mm. 90
INXITK-CDB080	COLLARE DI CENTRAGGIO PER TUBO PPS DN 80
	Ø interno mm. 80 - Ø esterno mm. 110
INXITK-CDB110	COLLARE DI CENTRAGGIO PER TUBO PPS DN 110
	Ø interno mm. 110 - Ø esterno mm. 140
INXITK-CDB125	COLLARE DI CENTRAGGIO PER TUBO PPS DN 125
	Ø interno mm. 125 - Ø esterno mm. 155
INXITK-CDB160	COLLARE DI CENTRAGGIO PER TUBO PPS DN 160

Fascetta sicurezza antisfilamento

articolo	descrizione e diametro
INXITK-CCB060	FASCETTA SICUREZZA ANTISFIL. PER PPS DN 60
	Ø interno mm. 60 - Ø esterno mm. 75
INXITK-CCB080	FASCETTA SICUREZZA ANTISFIL. PER PPS DN 80
	Ø interno mm. 80 - Ø esterno mm. 95
INXITK-CCB110	FASCETTA SICUREZZA ANTISFIL. PER PPS DN 110
	Ø interno mm. 110 - Ø esterno mm. 130
INXITK-CCB125	FASCETTA SICUREZZA ANTISFIL. PER PPS DN 125
	Ø interno mm. 125 - Ø esterno mm. 145

Sistema modulare ITK rigido di PPs bianco

Caratterizzato, nella parte superiore, da un bicchiere femmina,con una sede per guarnizione di EPDM già preinserita, che deve sempre essere montata verso l'alto e da una parte inferiore maschio che deve sempre essere montata verso il basso.

Elemento rettilineo monoparete di PPs bianco

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITK-R25B060	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 60 - cm. 25
INXITK-R25B080	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 80 - cm. 25
INXITK-R25B110	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 110 - cm. 25
INXITK-R25B125	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 125 - cm. 25
INXITK-R25B160	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 160 - cm. 25
INXITK-R25B200	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 200 - cm. 25
INXITK-R50B060	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 60 - cm. 50
INXITK-R50B080	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 80 - cm. 50
INXITK-R50B110	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 110 - cm. 50
INXITK-R50B125	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 125 - cm. 50
INXITK-R50B160	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 160 - cm. 50
INXITK-R50B200	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 200 - cm. 50
INXITK-R100B060	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 60 - cm. 100
INXITK-R100B080	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 80 - cm. 100
INXITK-R100B110	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 110-cm. 100
INXITK-R100B125	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 125-cm. 100
INXITK-R100B160	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 160-cm. 100
INXITK-R100B200	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 200-cm. 100
INXITK-R200B060	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 60 - cm. 200
INXITK-R200B080	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 80 - cm. 200
INXITK-R200B110	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 110-cm. 200
INXITK-R200B125	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 125-cm. 200
INXITK-R200B160	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 160-cm. 200
INXITK-R200B200	ELEMENTO RETTILINEO PPs BIANCO DN 200-cm. 200

Curva a 45° monoparete di PPs bianco.

articolo	descrizione e diametro
INXITK-G45B060	CURVA 45° DI PPS BIANCO DN 60
INXITK-G45B080	CURVA 45° DI PPS BIANCO DN 80
INXITK-G45B110	CURVA 45° DI PPS BIANCO DN 110
INXITK-G45B125	CURVA 45° DI PPS BIANCO DN 125
INXITK-G45B160	CURVA 45° DI PPS BIANCO DN 160
INXITK-G45B200	CURVA 45° DI PPS BIANCO DN 200

Curva a 87° monoparete di PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-G87B060	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 60
INXITK-G87B080	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 80
INXITK-G87B110	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 110
INXITK-G87B125	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 125
INXITK-G87B160	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 160
INXITK-G87B200	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 200

Curva a 87° monoparete di PPs bianco, con staffa di sostegno

articolo	descrizione e diametro
INXITK-G87B060CS	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 60 BASE C/STAFFA
INXITK-G87B080CS	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 80 BASE C/STAFFA
INXITK-G87B110CS	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 110 BASE C/STAFFA
INXITK-G87B125CS	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 125 BASE C/STAFFA
INXITK-G87B160CS	CURVA 87° DI PPS BIANCO DN 160 BASE C/STAFFA

Raccordo a "T" a 90° monoparete di PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-T90B060	RACCORDO A "T" 90° DI PPS BIANCO DN 60
INXITK-T90B080	RACCORDO A "T" 90° DI PPS BIANCO DN 80
INXITK-T90B110	RACCORDO A "T" 90° DI PPS BIANCO DN 110
INXITK-T90B125	RACCORDO A "T" 90° DI PPS BIANCO DN 125
INXITK-T90B160	RACCORDO A "T" 90° DI PPS BIANCO DN 160
INXITK-T90B200	RACCORDO A "T" 90° DI PPS BIANCO DN 200

Raccordo a "T" a 90° monoparete di PPs bianco, con scarico

articolo	descrizione e diametro
INXITK-T90BS060	RACCORDO A "T" 90° DI PPS BIANCO DN 60 C/SCAR.
INXITK-T90BS080	RACCORDO A "T" 90° DI PPS BIANCO DN 80 C/SCAR.

Raccordo a "T" a 90° monoparete di PPs bianco, per collettore

articolo	descrizione e diametro
INXITK-TCRB110	RACCORDO A "T" 90° PER COLL. PPS BIANCO DN 110
INXITK-TCRB125	RACCORDO A "T" 90° PER COLL. PPS BIANCO DN 125
INXITK-TCRB160	RACCORDO A "T" 90° PER COLL. PPS BIANCO DN 160
INXITK-TCRB200	RACCORDO A "T" 90° PER COLL. PPS BIANCO DN 200

Raccordo a "T" a 90° monoparete di PPs bianco, ridotto

articolo	descrizione e diametro
INXITK-TRDB110	RACCORDO A "T" 90°DI PPS BIANCO DN 110 X 80
INXITK-TRDB125	RACCORDO A "T" 90°DI PPS BIANCO DN 125 X 80
INXITK-TRDB160	RACCORDO A "T" 90°DI PPS BIANCO DN 160 X 80
INXITK-TRDB200	RACCORDO A "T" 90°DI PPS BIANCO DN 200 X 80

Ispezione verticale in PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-ISPB060	ISPEZIONE DI PPS BIANCO CON TAPPO DN 60
INXITK-ISPB080	ISPEZIONE DI PPS BIANCO CON TAPPO DN 80
INXITK-ISPB110	ISPEZIONE DI PPS BIANCO CON TAPPO DN 110
INXITK-ISPB125	ISPEZIONE DI PPS BIANCO CON TAPPO DN 125
INXITK-ISPB160	ISPEZIONE DI PPS BIANCO CON TAPPO DN 160
INXITK-ISPB200	ISPEZIONE DI PPS BIANCO CON TAPPO DN 200

Piastra di base in PPs bianco, con scarico condensa

articolo	descrizione e diametro
INXITK-SBB060	PIASTRA DI BASE C/SCARICO DI PPS BIANCO DN 60
INXITK-SBB080	PIASTRA DI BASE C/SCARICO DI PPS BIANCO DN 80
INXITK-SBB110	PIASTRA DI BASE C/SCARICO DI PPS BIANCO DN 110
INXITK-SBB125	PIASTRA DI BASE C/SCARICO DI PPS BIANCO DN 125
INXITK-SBB160	PIASTRA DI BASE C/SCARICO DI PPS BIANCO DN 160
INXITK-SBB200	PIASTRA DI BASE C/SCARICO DI PPS BIANCO DN 200

Scarico condensa in PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-SCB060	SCARICO CONDENSA DI PPS BIANCO DN 60
INXITK-SCB080	SCARICO CONDENSA DI PPS BIANCO DN 80
INXITK-SCB110	SCARICO CONDENSA DI PPS BIANCO DN 110
INXITK-SCB125	SCARICO CONDENSA DI PPS BIANCO DN 125
INXITK-SCB160	SCARICO CONDENSA DI PPS BIANCO DN 160
INXITK-SCB200	SCARICO CONDENSA DI PPS BIANCO DN 200

Sifone scarico condensa di PPs

articolo	descrizione e diametro
INXITK-SIF	SIFONE PER SEPARATORE CONDENSA PPS BIANCO

Cassetta per sifone scarico condensa in PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-KIM	CASSETTE AD INCASSO PER SIFONE PPS

Separatore di condensa verticale in PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-SKB060	SEPARATORE DI CONDENSA VERTICALE PPS DN 60
INXITK-SKB080	SEPARATORE DI CONDENSA VERTICALE PPS DN 80
INXITK-SKB110	SEPARATORE DI CONDENSA VERTICALE PPS DN 110
INXITK-SKB125	SEPARATORE DI CONDENSA VERTICALE PPS DN 125
INXITK-SKB160	SEPARATORE DI CONDENSA VERTICALE PPS DN 160
INXITK-SKB200	SEPARATORE DI CONDENSA VERTICALE PPS DN 200

Collare a muro regolabile per PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-CMB060	COLLARE A MURO PER PPS BIANCO DN 60
INXITK-CMB080	COLLARE A MURO PER PPS BIANCO DN 80
INXITK-CMB110	COLLARE A MURO PER PPS BIANCO DN 110
INXITK-CMB125	COLLARE A MURO PER PPS BIANCO DN 125

Terminale verticale in PPs/alluminio

articolo	descrizione e diametro
INXITK-KA060	TERMINALE VERTICALE DI PPS-ALLUMINIO DN 60
INXITK-KA080	TERMINALE VERTICALE DI PPS-ALLUMINIO DN 80
INXITK-KA110	TERMINALE VERTICALE DI PPS-ALLUMINIO DN 110
INXITK-KA125	TERMINALE VERTICALE DI PPS-ALLUMINIO DN 125
INXITK-KA160	TERMINALE VERTICALE DI PPS-ALLUMINIO DN 160
INXITK-KA200	TERMINALE VERTICALE DI PPS-ALLUMINIO DN 200

Faldale di alluminio/piombo

articolo	descrizione e diametro
INXITK-FIP	FALDALE DI ALLUMINIO/PIOMBO

Valvola di ritenuta in PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-VNR080	VALVOLA RITENUTA (CLAPET) PPS BIANCO DN 80

Aumento di diametro verticale in PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-YAB0608	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 60M-80F
INXITK-YAB0811	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 80M-110F
INXITK-YAB1011	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 100M-110F
INXITK-YAB11125	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 110M-125F
INXITK-YAB12516	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 125M-160F
INXITK-YAB1620	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 160M-200F

Aumento di diametro orizzontale in PPs bianco

articolo	descrizione e diametro
INXITK-YABE0608	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 60M-80F
INXITK-YABE0811	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 80M-110F
INXITK-YABE1011	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 100M-110F
INXITK-YABE11125	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 110M-125F
INXITK-YABE12516	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 125M-160F
INXITK-YABE1620	AUMENTO DI DIAMETRO PPS DN 160M-200F

Sistema flessibile ITF

Di acciaio inox AISI 316L al molibdeno che permette di realizzare, grazie alla sua struttura costruttiva, curve e/o spostamenti con raggi minimi senza deformazioni nella parete interna. Il tubo deve essere posato prestando attenzione alla freccia di direzione flusso fumi indicata sullo stesso. Giunzioni mediante manicotti filettati antisfilamento.

Tubo flessibile a doppia parete di acciaio inox AISI 316L, interno liscio

articolo	descrizione e diametro
INXITF-DP060	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 60
INXITF-DP080	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 80
INXITF-DP100	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 100
INXITF-DP110	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 110
INXITF-DP120	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 120
INXITF-DP130	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 130
INXITF-DP140	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 140
INXITF-DP150	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 150
INXITF-DP160	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 160
INXITF-DP180	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 180
INXITF-DP200	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 200
INXITF-DP220	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 220
INXITF-DP250	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 250
INXITF-DP300	TUBO FLESSIBILE D.P. INTERNO LISCIO DN 300

Giunto flessibile-flessibile con raccordo semplice

articolo	descrizione e diametro
INXITF-FF060	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 60
INXITF-FF080	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 80
INXITF-FF100	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 100
INXITF-FF110	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 110
INXITF-FF120	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 120
INXITF-FF130	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 130
INXITF-FF140	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 140
INXITF-FF150	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 150
INXITF-FF160	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 160
INXITF-FF180	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 180
INXITF-FF200	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 200
INXITF-FF220	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 220
INXITF-FF250	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 250
INXITF-FF300	GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE DN 300

Giunto flessibile-flessibile con raccordo ad invito anticondensa

articolo	descrizione e diametro
INXITF-FX080	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 80
INXITF-FX100	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 100
INXITF-FX110	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 110
INXITF-FX120	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 120
INXITF-FX130	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 130
INXITF-FX140	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 140
INXITF-FX150	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 150
INXITF-FX160	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 160
INXITF-FX180	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 180
INXITF-FX200	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 200
INXITF-FX220	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 220
INXITF-FX250	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 250
INXITF-FX300	GIUNTO FLEX-FLEX C/INV. ANTICONDENSA DN 300

Giunto flessibile-rigido femmina 100 con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITF-GF060	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 60
INXITF-GF080	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 80
INXITF-GF100	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 100
INXITF-GF110	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 110
INXITF-GF120	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 120
INXITF-GF130	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 130
INXITF-GF140	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 140
INXITF-GF150	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 150
INXITF-GF160	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 160
INXITF-GF180	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 180
INXITF-GF200	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 200
INXITF-GF220	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 220
INXITF-GF250	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 250
INXITF-GF300	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO FEMMINA DN 300

Giunto flessibile-rigido maschio

articolo	descrizione e diametro
INXITF-GM060	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 60
INXITF-GM080	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 80
INXITF-GM100	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 100
INXITF-GM110	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 110
INXITF-GM120	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 120
INXITF-GM130	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 130
INXITF-GM140	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 140
INXITF-GM150	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 150
INXITF-GM160	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 160
INXITF-GM180	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 180

continua

Giunto flessibile-rigido maschio

articolo	descrizione e diametro
INXITF-GM200	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 200
INXITF-GM220	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 220
INXITF-GM250	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 250
INXITF-GM300	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO DN 300

Giunto flessibile-rigido maschio per applicazioni a pressioni positive sino 200 Pa

articolo	descrizione e diametro
INXITF-GMG080	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO 200 Pa DN 80
INXITF-GMG100	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO 200 Pa DN 100
INXITF-GMG110	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO 200 Pa DN 110
INXITF-GMG120	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO 200 Pa DN 120
INXITF-GMG130	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO 200 Pa DN 130
INXITF-GMG140	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO 200 Pa DN 140
INXITF-GMG150	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO 200 Pa DN 150
INXITF-GMG160	GIUNTO FLESSIBILE-RIGIDO MASCHIO 200 Pa DN 160

Piastra terminale di fissaggio per tubo flessibile, base mm. 500x500

articolo	descrizione e diametro
INXITF-PT060	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 60
INXITF-PT080	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 80
INXITF-PT100	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 100
INXITF-PT110	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 110
INXITF-PT120	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 120
INXITF-PT130	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 130
INXITF-PT140	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 140
INXITF-PT150	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 150
INXITF-PT160	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 160
INXITF-PT180	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 180
INXITF-PT200	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 200
INXITF-PT220	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 220
INXITF-PT250	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 250
INXITF-PT300	PIASTRA TERMINALE FISSAGGIO TUBO FLEX DN 300

Sistema rigido modulare ITT monoparete di acciaio inox austenitico AISI 316L

Spessore acciaio mm. 0,5 saldato al microplasma. La bicchieratura calibrata, le guarnizioni di tenuta siliconiche unite alla facilità di montaggio, permettono di realizzare applicazioni nel massimo della sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. La guarnizione, già preinserita (Ø mm. 80 ÷ 300), deve essere sempre montata. Per caldaie a condensazione usare sempre guarnizione di EPDM

Elemento rettilineo di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITT-R25060	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 60 - cm. 25
INXITT-R25080	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 80 - cm. 25
INXITT-R25100	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 100 - cm. 25
INXITT-R25110	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 110 - cm. 25
INXITT-R25120	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 120 - cm. 25
INXITT-R25130	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 130 - cm. 25
INXITT-R25140	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 140 - cm. 25
INXITT-R25150	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 150 - cm. 25
INXITT-R25160	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 160 - cm. 25
INXITT-R25180	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 180 - cm. 25
INXITT-R25200	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 200 - cm. 25
INXITT-R25220	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 220 - cm. 25
INXITT-R25250	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 250 - cm. 25
INXITT-R25300	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 300 - cm. 25
INXITT-R25350 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 350 - cm. 25
INXITT-R25400 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 400 - cm. 25
INXITT-R25450 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 450 - cm. 25
INXITT-R25500 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 500 - cm. 25
INXITT-R50080	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 80 - cm. 50
INXITT-R50100	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 100 - cm. 50
INXITT-R50110	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 110 - cm. 50
INXITT-R50120	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 120 - cm. 50
INXITT-R50130	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 130 - cm. 50
INXITT-R50140	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 140 - cm. 50
INXITT-R50150	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 150 - cm. 50
INXITT-R50160	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 160 - cm. 50
INXITT-R50180	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 180 - cm. 50
INXITT-R50200	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 200 - cm. 50
INXITT-R50220	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 220 - cm. 50
INXITT-R50250	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 250 - cm. 50
INXITT-R50300	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 300 - cm. 50
INXITT-R50350 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 350 - cm. 50
INXITT-R50400 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 400 - cm. 50
INXITT-R50450 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 450 - cm. 50
INXITT-R50500 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 500 - cm. 50

continua

Elemento rettilineo di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITT-R100080	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 80 - cm. 100
INXITT-R100100	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 100 - cm. 100
INXITT-R100110	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 110 - cm. 100
INXITT-R100120	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 120 - cm. 100
INXITT-R100130	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 130 - cm. 100
INXITT-R100140	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 140 - cm. 100
INXITT-R100150	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 150 - cm. 100
INXITT-R100160	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 160 - cm. 100
INXITT-R100180	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 180 - cm. 100
INXITT-R100200	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 200 - cm. 100
INXITT-R100220	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 220 - cm. 100
INXITT-R100250	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 250 - cm. 100
INXITT-R100300	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 300 - cm. 100
INXITT-R100350 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 350 - cm. 100
INXITT-R100400 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 400 - cm. 100
INXITT-R100450 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 450 - cm. 100
INXITT-R100500 ●	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 500 - cm. 100
INXITT-R200080	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 80 - cm. 200
INXITT-R200100	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 100 - cm. 200
INXITT-R300080	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 80 - cm. 300
INXITT-R300100	ELEMENTO RETTILINEO ACC. INOX DN 100 - cm. 300

Elemento estensibile di acciaio inox AISI 316L mono parete



articolo	descrizione - diametro - corsa
INXITT-RE080	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC. INOX DN 80 cm. 25-40
INXITT-RE100	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 100 cm. 25-40
INXITT-RE110	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 110 cm. 25-40
INXITT-RE120	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 120 cm. 25-40
INXITT-RE130	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 130 cm. 25-40
INXITT-RE140	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 140 cm. 25-40
INXITT-RE150	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 150 cm. 25-40
INXITT-RE160	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 160 cm. 25-40
INXITT-RE180	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 180 cm. 25-40
INXITT-RE200	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 200 cm. 25-40
INXITT-RE220	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 220 cm. 25-40
INXITT-RE250	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 250 cm. 25-40
INXITT-RE300	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 300 cm. 25-40
INXITT-RE350 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 350 cm. 25-40
INXITT-RE400 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 400 cm. 25-40
INXITT-RE450 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 450 cm. 25-40
INXITT-RE500 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE ACC INOX DN 500 cm. 25-40

Curva a 15°di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-G15080	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-G15100	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-G15110	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-G15120	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-G15130	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-G15140	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-G15160	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-G15180	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-G15200	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-G15250	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-G15300	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-G15350 ●	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-G15400 ●	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-G15450 ●	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-G15500 ●	CURVA A 15° DI ACCIAIO INOX DN 500

Curva a 30°di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-G30080	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-G30100	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-G30110	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-G30120	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-G30130	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-G30140	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-G30150	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-G30160	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-G30180	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-G30200	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-G30220	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-G30250	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-G30300	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-G30350 ●	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-G30400 ●	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-G30450 ●	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-G30500 ●	CURVA A 30° DI ACCIAIO INOX DN 500

Curva a 45°di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-G45080	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-G45100	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-G45110	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-G45120	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-G45130	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-G45140	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 140

continua

Curva a 45°di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-G45150	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-G45160	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-G45180	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-G45200	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-G45220	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-G45250	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-G45300	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-G45350 ●	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-G45400 ●	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-G45450 ●	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-G45500 ●	CURVA A 45° DI ACCIAIO INOX DN 500

Curva a 90°di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-G90080	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-G90100	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-G90110	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-G90120	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-G90130	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-G90140	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-G90150	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-G90160	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-G90180	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-G90200	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-G90220	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-G90250	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-G90300	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-G90350 ●	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-G90400 ●	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-G90450 ●	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-G90500 ●	CURVA A 90° DI ACCIAIO INOX DN 500

Curva regolabile di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-GR080	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-GR100	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-GR110	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-GR120	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-GR130	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-GR140	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-GR150	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-GR160	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-GR180	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 180

Continua

Curva regolabile di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-GR200	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-GR220	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-GR250	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-GR300	CURVA REGOLABILE DI ACCIAIO INOX DN 300

Raccordo a "T" a 45°di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-T45080	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-T45100	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-T45110	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-T45120	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-T45130	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-T45140	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-T45150	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-T45160	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-T45180	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-T45200	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-T45220	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-T45250	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-T45300	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-T45350 ●	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-T45400 ●	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-T45450 ●	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-T45500 ●	RACCORDO A "T" A 45° ACCIAIO INOX DN 500

Raccordo a "T" a 90°di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-T90060	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 60
INXITT-T90080	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-T90100	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-T90110	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-T90120	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-T90130	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-T90140	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-T90150	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-T90160	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-T90180	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-T90200	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-T90220	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-T90250	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-T90300	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-T90350 ●	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-T90400 ●	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-T90450 ●	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-T90500 ●	RACCORDO A "T" A 90° ACCIAIO INOX DN 500

Raccordo a "T" a 90° ridotto a Ø mm. 80, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-TRD100	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 100 X 80
INXITT-TRD110	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 110 X 80
INXITT-TRD120	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 120 X 80
INXITT-TRD130	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 130 X 80
INXITT-TRD140	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 140 X 80
INXITT-TRD150	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 150 X 80
INXITT-TRD160	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 160 X 80
INXITT-TRD180	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 180 X 80
INXITT-TRD200	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 200 X 80
INXITT-TRD220	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 220 X 80
INXITT-TRD250	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 250 X 80
INXITT-TRD300	RACCORDO A "T" RIDOTTO ACC. INOX DN 300 X 80

Elemento inserimento sonda fumi di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-PF080	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 80
INXITT-PF100	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 100
INXITT-PF110	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 110
INXITT-PF120	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 120
INXITT-PF130	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 130
INXITT-PF140	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 140
INXITT-PF150	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 150
INXITT-PF160	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 160
INXITT-PF180	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 180
INXITT-PF200	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 200
INXITT-PF220	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 220
INXITT-PF250	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 250
INXITT-PF300	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 300
INXITT-PF350 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 350
INXITT-PF400 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 400
INXITT-PF450 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 450
INXITT-PF500 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 500

Elemento prelievo fumi con termometro, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-PPF150	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 150
INXITT-PPF160	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 160
INXITT-PPF180	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 180
INXITT-PPF200	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 200
INXITT-PPF250	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 250
INXITT-PPF300	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 300
INXITT-PPF350 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 350
INXITT-PPF400 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 400
INXITT-PPF450 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 450
INXITT-PPF500 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI C/TERMOMETRO DN 500

Elemento con sportello ispezione tondo, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-IS080	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 80
INXITT-IS100	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 100
INXITT-IS110	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 110
INXITT-IS120	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 120
INXITT-IS130	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 130
INXITT-IS140	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 140
INXITT-IS150	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 150
INXITT-IS160	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 160
INXITT-IS180	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 180
INXITT-IS200	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 200
INXITT-IS220	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 220
INXITT-IS250	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 250
INXITT-IS300	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 300
INXITT-IS350 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 350
INXITT-IS450 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE TONDO INOX DN 450

Elemento con sportello ispezione quadro, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-ISQ080	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 80
INXITT-ISQ100	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 100
INXITT-ISQ110	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 110
INXITT-ISQ120	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 120
INXITT-ISQ130	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 130
INXITT-ISQ140	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 140
INXITT-ISQ150	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 150
INXITT-ISQ160	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 160
INXITT-ISQ180	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 180
INXITT-ISQ200	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 200
INXITT-ISQ220	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 220
INXITT-ISQ250	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 250
INXITT-ISQ300	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 300
INXITT-ISQ350 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 350
INXITT-ISQ400 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 400
INXITT-ISQ450 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 450
INXITT-ISQ500 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZIONE QUADRO INOX DN 500

Manicotto doppio femmina-femmina , di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-MDF080	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-MDF100	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-MDF110	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-MDF120	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-MDF130	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-MDF140	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 140

Continua

Manicotto doppio femmina-femmina , di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-MDF150	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-MDF160	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-MDF180	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-MDF200	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-MDF250	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-MDF300	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-MDF350 ●	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-MDF400 ●	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-MDF450 ●	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-MDF500 ●	MANICOTTO DOPPIO F.F. ACCIAIO INOX DN 500

Manicotto doppio maschio-maschio , di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-MDM080	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-MDM100	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-MDM110	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-MDM120	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-MDM130	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-MDM140	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-MDM150	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-MDM160	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-MDM180	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-MDM200	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-MDM250	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-MDM300	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-MDM350 ●	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-MDM400 ●	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-MDM450 ●	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-MDM500 ●	MANICOTTO DOPPIO M.M. ACCIAIO INOX DN 500

Piastra partenza con scarico , di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-SB080	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 80
INXITT-SB100	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 100
INXITT-SB110	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 110
INXITT-SB120	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 120
INXITT-SB130	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 130
INXITT-SB140	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 140
INXITT-SB150	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 150
INXITT-SB160	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 160
INXITT-SB180	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 180
INXITT-SB200	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 200

Continua

Piastra partenza con scarico , di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-SB220	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 220
INXITT-SB250	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 250
INXITT-SB300	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 300
INXITT-SB350 ●	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 350
INXITT-SB400 ●	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 400
INXITT-SB450 ●	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 450
INXITT-SB500 ●	PIASTRA PARTENZA CON SCARICO INOX DN 500

Scarico condensa, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-SC080	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-SC100	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-SC110	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-SC120	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-SC130	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-SC140	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-SC150	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-SC160	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-SC180	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-SC200	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-SC220	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-SC250	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-SC300	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-SC350 ●	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-SC400 ●	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-SC450 ●	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-SC500 ●	SCARICO CONDENSA DI ACCIAIO INOX DN 500

Piastra di supporto murale intermedia, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-SI080	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-SI100	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-SI110	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-SI120	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-SI130	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-SI140	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-SI150	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-SI160	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-SI180	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-SI200	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-SI220	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-SI250	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-SI300	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-SI350 ●	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 350

Continua

Piastra di supporto murale intermedia, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-SI400 ●	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-SI450 ●	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-SI500 ●	PIASTRA INTERMEDIA DI ACCIAIO INOX DN 500

Coppia supporti per piastra, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-Z080	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 80
INXITT-Z100	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 100
INXITT-Z110	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 110
INXITT-Z120	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 120
INXITT-Z130	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 130
INXITT-Z140	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 140
INXITT-Z150	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 150
INXITT-Z160	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 160
INXITT-Z180	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 180
INXITT-Z200	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 200
INXITT-Z220	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 220
INXITT-Z250	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 250
INXITT-Z300	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 300
INXITT-Z350 ●	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 350
INXITT-Z400 ●	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 400
INXITT-Z450 ●	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 450
INXITT-Z500 ●	COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA ACC. INOX DN 500

Tappo cieco, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-RTC080	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-RTC100	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-RTC110	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-RTC120	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-RTC130	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-RTC140	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-RTC150	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-RTC160	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-RTC180	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-RTC200	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-RTC220	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-RTC250	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-RTC300	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-RTC350 ●	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-RTC400 ●	TAPPO CIECO DI ACCIAIO INOX DN 400

Comignolo a botte, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-KA080	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-KA100	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-KA110	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-KA120	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-KA130	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-KA140	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-KA150	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-KA160	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-KA180	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-KA200	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-KA220	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-KA250	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-KA300	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-KA350 ●	COMIGNOLO A BOTTE DI ACCIAIO INOX DN 350

Comignolo cinese, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-KC080	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-KC100	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-KC110	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-KC120	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-KC130	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-KC140	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-KC150	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-KC160	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-KC180	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-KC200	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-KC250	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-KC300	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 300
INXITT-KC350 ●	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 350
INXITT-KC400 ●	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 400
INXITT-KC450 ●	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 450
INXITT-KC500 ●	COMIGNOLO CINESE DI ACCIAIO INOX DN 500

Comignolo eolico, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-KE080	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 80
INXITT-KE100	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 100
INXITT-KE110	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 110
INXITT-KE120	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 120
INXITT-KE130	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 130
INXITT-KE140	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 140
INXITT-KE150	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 150
INXITT-KE160	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 160

Continua

Comignolo eolico, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-KE160	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 160
INXITT-KE180	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 180
INXITT-KE200	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 200
INXITT-KE220	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 220
INXITT-KE250	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 250
INXITT-KE300	COMIGNOLO EOLICO DI ACCIAIO INOX DN 300

Terminale tronco conico, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-KK080	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 80
INXITT-KK100	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 100
INXITT-KK110	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 110
INXITT-KK120	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 120
INXITT-KK130	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 130
INXITT-KK140	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 140
INXITT-KK150	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 150
INXITT-KK160	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 160
INXITT-KK180	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 180
INXITT-KK200	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 200
INXITT-KK220	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 220
INXITT-KK250	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 250
INXITT-KK350 ●	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 350
INXITT-KK400 ●	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 400
INXITT-KK450 ●	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 450
INXITT-KK500 ●	TERMINALE TRONCO CONICO ACC. INOX DN 500

Faldale inox-inox inclinato, regolabile con fascetta di chiusura

articolo	descrizione e diametro
INXITT-FI080	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 80
INXITT-FI100	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 100
INXITT-FI110	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 110
INXITT-FI120	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 120
INXITT-FI130	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 130
INXITT-FI140	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 140
INXITT-FI150	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 150
INXITT-FI160	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 160
INXITT-FI180	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 180
INXITT-FI200	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 200
INXITT-FI250	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 250
INXITT-FI300	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 300
INXITT-FI350 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 350
INXITT-FI400 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 400
INXITT-FI450 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 450
INXITT-FI500 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER M.P. DN 500

Faldale inox-piombo inclinato, regolabile con fascetta di chiusura monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-FIP080	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 80
INXITT-FIP100	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 100
INXITT-FIP110	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 110
INXITT-FIP120	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 120
INXITT-FIP130	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 130
INXITT-FIP140	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 140
INXITT-FIP150	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 150
INXITT-FIP160	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 160
INXITT-FIP180	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 180
INXITT-FIP200	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 200
INXITT-FIP220	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 220
INXITT-FIP250	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 250
INXITT-FIP300	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 300
INXITT-FIP350 ●	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER MP DN 350

Faldale inox-inox piano, con fascetta di chiusura per monoparete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-FP080	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 80
INXITT-FP100	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 100
INXITT-FP110	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 110
INXITT-FP120	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 120
INXITT-FP130	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 130
INXITT-FP140	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 140
INXITT-FP150	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 150
INXITT-FP160	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 160
INXITT-FP180	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 180
INXITT-FP200	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 200
INXITT-FP220	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 220
INXITT-FP250	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 250
INXITT-FP300	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 300
INXITT-FP350 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 350
INXITT-FP400 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 400
INXITT-FP450 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 450
INXITT-FP500 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER M.P. DN 500

Fascetta di chiusura faldale, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-FFC080	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 80
INXITT-FFC100	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 100
INXITT-FFC110	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 110
INXITT-FFC120	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 120
INXITT-FFC130	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 130
INXITT-FFC140	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 140
INXITT-FFC150	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 150

Continua

Fascetta di chiusura faldale, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-FFC160	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 160
INXITT-FFC180	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 180
INXITT-FFC200	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 200
INXITT-FFC220	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 220
INXITT-FFC250	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 250
INXITT-FFC300	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 300
INXITT-FFC350 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 350
INXITT-FFC400 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 400
INXITT-FFC450 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 450
INXITT-FFC500 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE M.P. INOX DN 500

Fascetta coprigiunto per monoparete, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CC080	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 80
INXITT-CC100	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 100
INXITT-CC110	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 110
INXITT-CC120	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 120
INXITT-CC130	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 130
INXITT-CC140	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 140
INXITT-CC150	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 150
INXITT-CC160	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 160
INXITT-CC180	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 180
INXITT-CC200	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 200
INXITT-CC220	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 220
INXITT-CC250	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 250
INXITT-CC300	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 300
INXITT-CC350 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 350
INXITT-CC400 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 400
INXITT-CC450 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 450
INXITT-CC500 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 500

Collare distanziatore di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CD080	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 80
INXITT-CD100	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 100
INXITT-CD110	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 110
INXITT-CD120	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 120
INXITT-CD130	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 130
INXITT-CD140	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 140
INXITT-CD150	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 150
INXITT-CD160	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 160
INXITT-CD180	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 180
INXITT-CD200	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 200
INXITT-CD220	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 220

Continua

Collare distanziatore di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CD250	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 250
INXITT-CD300	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 300
INXITT-CD350 ●	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 350
INXITT-CD400 ●	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 400
INXITT-CD450 ●	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 450
INXITT-CD500 ●	COLLARE DISTANZIATORE PER M.P. INOX DN 500

Collare a muro di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CM080	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 80
INXITT-CM100	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 100
INXITT-CM110	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 110
INXITT-CM120	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 120
INXITT-CM130	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 130
INXITT-CM140	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 140
INXITT-CM150	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 150
INXITT-CM160	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 160
INXITT-CM180	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 180
INXITT-CM200	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 200
INXITT-CM220	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 220
INXITT-CM250	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 250
INXITT-CM300	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 300
INXITT-CM350 ●	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 350
INXITT-CM400 ●	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 400
INXITT-CM450 ●	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 450
INXITT-CM500 ●	COLLARE A MURO PER M.P. INOX DN 500

Collare a muro regolabile, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CMR080	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 80
INXITT-CMR100	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 100
INXITT-CMR110	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 110
INXITT-CMR120	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 120
INXITT-CMR130	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 130
INXITT-CMR140	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 140
INXITT-CMR150	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 150
INXITT-CMR160	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 160
INXITT-CMR180	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 180
INXITT-CMR200	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX DN 200

Collare di ritubazione, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CR080	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 80
INXITT-CR100	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 100
INXITT-CR110	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 110
INXITT-CR120	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 120
INXITT-CR130	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 130
INXITT-CR140	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 140
INXITT-CR150	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 150
INXITT-CR160	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 160
INXITT-CR180	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 180
INXITT-CR200	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 200
INXITT-CR220	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 220
INXITT-CR250	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 250
INXITT-CR300	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 300
INXITT-CR350 ●	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 350
INXITT-CR400 ●	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 400
INXITT-CR450 ●	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 450
INXITT-CR500 ●	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX D 500

Collare per cavi tiranti, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CT080	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 80
INXITT-CT100	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 100
INXITT-CT110	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 110
INXITT-CT120	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 120
INXITT-CT130	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 130
INXITT-CT140	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 140
INXITT-CT150	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 150
INXITT-CT160	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 160
INXITT-CT180	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 180
INXITT-CT200	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 200
INXITT-CT250	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 250
INXITT-CT300	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 300
INXITT-CT350 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 300
INXITT-CT400 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 350
INXITT-CT450 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 400
INXITT-CT500 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 450

Cassetta cineraria, di acciaio inox AISI 316L per mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CAC120	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 120
INXITT-CAC130	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 130
INXITT-CAC140	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 140
INXITT-CAC150	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 150
INXITT-CAC160	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 160

Continua

Cassetta cineraria, di acciaio inox AISI 316L per mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITT-CAC180	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 180
INXITT-CAC200	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 200
INXITT-CAC250	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 250
INXITT-CAC300	CASSETTA CINERARIA ACC. INOX M.P. DN 300

Portello ispezione murale, di acciaio inox AISI 316L per mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITA-PIM20	PORTELLO ISPEZIONE MURALE mm. 200X140
INXITA-PIM30	PORTELLO ISPEZIONE MURALE mm. 300X150

Aumento di diametro con guarnizione, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITA-YA0608	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 60M-80F
INXITA-YA0610	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 60M-100F
INXITA-YA0612	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 60M-120F
INXITA-YA0810	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-100F
INXITA-YA0811	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-110F
INXITA-YA0812	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-120F
INXITA-YA0813	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-130F
INXITA-YA0814	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-140F
INXITA-YA0815	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-150F
INXITA-YA0816	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-160F
INXITA-YA0818	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-180F
INXITA-YA0820	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-200F
INXITA-YA0825	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-250F
INXITA-YA0830	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 80M-300F
INXITA-YA1011	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-110F
INXITA-YA1012	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-120F
INXITA-YA1013	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-130F
INXITA-YA1014	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-140F
INXITA-YA1015	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-150F
INXITA-YA1016	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-160F
INXITA-YA1018	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-180F
INXITA-YA1020	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-200F
INXITA-YA1025	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-250F
INXITA-YA1030	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-300F
INXITA-YA1112	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-120F
INXITA-YA1113	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-130F
INXITA-YA1114	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-140F
INXITA-YA1115	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-150F
INXITA-YA1116	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-160F
INXITA-YA1118	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-180F

Continua

Aumento di diametro con guarnizione, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITA-YA1120	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-200F
INXITA-YA1125	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-250F
INXITA-YA1130	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-300F
INXITA-YA1213	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-130F
INXITA-YA1214	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-140F
INXITA-YA1215	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-150F
INXITA-YA1216	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-160F
INXITA-YA1218	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-180F
INXITA-YA1220	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-200F
INXITA-YA1222	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-220F
INXITA-YA1225	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-250F
INXITA-YA1230	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-300F
INXITA-YA1314	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-140F
INXITA-YA1315	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-150F
INXITA-YA1316	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-160F
INXITA-YA1318	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-180F
INXITA-YA1320	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-200F
INXITA-YA1325	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-250F
INXITA-YA1330	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-300F
INXITA-YA1415	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-150F
INXITA-YA1416	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-160F
INXITA-YA1418	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-180F
INXITA-YA1420	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-200F
INXITA-YA1425	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-250F
INXITA-YA1430	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-300F
INXITA-YA1516	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-160F
INXITA-YA1518	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-180F
INXITA-YA1520	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-200F
INXITA-YA1522	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-220F
INXITA-YA1525	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-250F
INXITA-YA1530	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-300F
INXITA-YA1618	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-180F
INXITA-YA1620	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-200F
INXITA-YA1625	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-250F
INXITA-YA1630	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-300F
INXITA-YA1820	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-200F
INXITA-YA1822	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-220F
INXITA-YA1825	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-250F
INXITA-YA1830	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-300F
INXITA-YA1835 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-350F
INXITA-YA1840 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-400F
INXITA-YA2022	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-220F
INXITA-YA2025	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-250F

Continua

Aumento di diametro con guarnizione, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITA-YA2030	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-300F
INXITA-YA2035 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-350F
INXITA-YA2225	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 220M-250F
INXITA-YA2230	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 220M-300F
INXITA-YA2235 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 220M-350F
INXITA-YA2530	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-300F
INXITA-YA2535 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-350F
INXITA-YA2540 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-400F
INXITA-YA2550 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-500F
INXITA-YA3035 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-350F
INXITA-YA3040 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-400F
INXITA-YA3045 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-450F
INXITA-YA3050 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-500F
INXITA-YA3540 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 350M-400F
INXITA-YA3545 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 350M-450F
INXITA-YA3550 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 350M-500F
INXITA-YA4045 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 400M-450F
INXITA-YA4050 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 400M-500F
INXITA-YA4550 ●	AUMENTO DI DIAMETRO INOX M.P. DN 450M-500F

Riduzione di diametro con guarnizione, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITA-YR1008	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 100M-080F
INXITA-YR1108	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-080F
INXITA-YR1110	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 110M-100F
INXITA-YR1208	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-080F
INXITA-YR1210	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-100F
INXITA-YR1211	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 120M-110F
INXITA-YR1308	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-080F
INXITA-YR1310	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-100F
INXITA-YR1311	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-110F
INXITA-YR1312	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 130M-120F
INXITA-YR1408	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-080F
INXITA-YR1410	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-100F
INXITA-YR1411	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-110F
INXITA-YR1412	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-120F
INXITA-YR1413	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 140M-130F
INXITA-YR1508	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-080F
INXITA-YR1510	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-100F
INXITA-YR1511	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-110F
INXITA-YR1512	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-120F
INXITA-YR1513	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-130F
INXITA-YR1514	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 150M-140F

Continua

Riduzione di diametro con guarnizione, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITA-YR1608	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-080F
INXITA-YR1610	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-100F
INXITA-YR1611	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-110F
INXITA-YR1612	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-120F
INXITA-YR1613	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-130F
INXITA-YR1614	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-140F
INXITA-YR1615	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 160M-150F
INXITA-YR1808	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-080F
INXITA-YR1810	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-100F
INXITA-YR1811	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-110F
INXITA-YR1812	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-120F
INXITA-YR1813	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-130F
INXITA-YR1814	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-140F
INXITA-YR1815	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-150F
INXITA-YR1816	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 180M-160F
INXITA-YR2008	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-080F
INXITA-YR2010	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-100F
INXITA-YR2011	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-110F
INXITA-YR2012	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-120F
INXITA-YR2013	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-130F
INXITA-YR2014	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-140F
INXITA-YR2015	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-150F
INXITA-YR2016	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-160F
INXITA-YR2018	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 200M-180F
INXITA-YR2208	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 220M-80F
INXITA-YR2212	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 220M-120F
INXITA-YR2216	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 220M-160F
INXITA-YR2218	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 220M-180F
INXITA-YR2220	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 220M-200F
INXITA-YR2511	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-110F
INXITA-YR2512	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-120F
INXITA-YR2513	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN250M-130F
INXITA-YR2514	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-140F
INXITA-YR2515	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-150F
INXITA-YR2516	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-160F
INXITA-YR2518	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-180F
INXITA-YR2520	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-200F
INXITA-YR2522	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 250M-220F
INXITA-YR3010	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-100F
INXITA-YR3012	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-120F
INXITA-YR3014	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-140F
INXITA-YR3015	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-150F
INXITA-YR3016	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-160F

Continua

Riduzione di diametro con guarnizione, di acciaio inox AISI 316L mono parete

articolo	descrizione e diametro
INXITA-YR3018	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-180F
INXITA-YR3020	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-200F
INXITA-YR3022	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-220F
INXITA-YR3025	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 300M-250F
INXITA-YR3518 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 350M-180F
INXITA-YR3520 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 350M-200F
INXITA-YR3525 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 350M-250F
INXITA-YR3530 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN350M-300F
INXITA-YR4020 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 400M-200F
INXITA-YR4022 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 400M-220F
INXITA-YR4025 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 400M-250F
INXITA-YR4030 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 400M-300F
INXITA-YR4035 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 400M-350F
INXITA-YR4525 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 450M-250F
INXITA-YR4530 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 450M-300F
INXITA-YR4535 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 450M-350F
INXITA-YR4540 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 450M-400F
INXITA-YR5035 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 500M-350F
INXITA-YR5045 ●	RIDUZIONE DI DIAMETRO INOX M.P. DN 500M-450F

Guarnizione di EPDM per condensazione

articolo	descrizione e diametro
INXITA-GU060EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 060
INXITA-GU080EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 080
INXITA-GU100EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 100
INXITA-GU110EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 110
INXITA-GU120EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 120
INXITA-GU130EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 130
INXITA-GU140EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 140
INXITA-GU150EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 150
INXITA-GU160EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 160
INXITA-GU180EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 180
INXITA-GU200EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 200
INXITA-GU250EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 250
INXITA-GU300EP	GUARNIZIONE EPDM PER CONDENSAZIONE DN 300

Coppella in lana di roccia rivestita in alluminio, spessore 30
per utilizzo sino a 350°C

articolo	descrizione e diametro
INXITA-ISO080	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 80
INXITA-ISO100	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 100
INXITA-ISO110	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 110
INXITA-ISO120	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 120
INXITA-ISO130	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 130

Continua

Coppella in lana di roccia rivestita in alluminio, spessore 30
per utilizzo sino a 350°C

articolo	descrizione e diametro
INXITA-ISO140	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 140
INXITA-ISO150	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 150
INXITA-ISO160	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 160
INXITA-ISO180	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 180
INXITA-ISO200	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 200
INXITA-ISO220	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 220
INXITA-ISO250	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 250
INXITA-ISO300	COPPELLA LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO DN 300

Coppella in lana di roccia agugliata rivestita in alluminio, spessore 30
per utilizzo sino a 700°C

articolo	descrizione e diametro
INXITA-ISS080	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 80
INXITA-ISS100	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 100
INXITA-ISS110	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 110
INXITA-ISS120	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 120
INXITA-ISS130	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 130
INXITA-ISS140	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 140
INXITA-ISS150	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 150
INXITA-ISS160	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 160
INXITA-ISS180	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 180
INXITA-ISS200	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 200
INXITA-ISS220	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 220
INXITA-ISS250	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 250
INXITA-ISS300	COPPELLA LANA DI ROCCIA AG + ALLUMINIO DN 300

Materassino in lana di roccia spessore mm. 20 rivestito in alluminio
Lungh. mm. 8000 x H. mm.1000 - per utilizzo sino a 300°C

articolo	descrizione e diametro
INXITA-MAT	MATERASSINO LANA DI ROCCIA RIV. ALLUMINIO
	sp. mm. 20

Materassino in lana di roccia agugliata spessore mm. 20 rivestito in alluminio
Lungh. mm. 8000 x H. mm.1000 - per utilizzo sino a 700°C

articolo	descrizione e diametro
INXITA-MATHT	MATERASSINO LANA DI ROCCIA AG. R. ALLUMINIO
	sp. mm. 20

Materassino in fibroceramica spessore mm. 13
Lungh. mm. 14640 x H. mm.610

articolo	descrizione e diametro
INXITA-MFC	MATERASSINO FIBROCERAMICA sp. mm. 13

Materassino in fibroceramica con rivestimento in alluminio, spessore mm. 13
Lungh. mm. 14640 x H. mm.610 - per utilizzo sino a 1100°C

articolo	descrizione e diametro
INXITA-MFKA	MATERASSINO FIBROCERAMICA RIV. ALLUMINIO
	sp. mm. 13

Sistema modulare ITD a doppia parete di acciaio inox.

Parete interna di acciaio inox AISI 316L, parete esterna di acciaio inox AISI 304, Isolazione con lana di roccia ad alta densità spess. mm. 25 (Ø mm. 80 ÷ 300) spess. mm. 50 (Ø mm. 350 ÷ 500). Il sistema di accoppiamento permette, oltre alla bicchieratura calibrata ed alla possibilità di aggiungere guarnizioni di tenuta, sia sulla parete esterna che sulla parete interna, la rotazione completa a 360° di ogni elemento anche ad accoppiamento avvenuto.
Con guarnizione da Ø mm. 80 a Ø mm. 300
Per caldaie a condensazione usare sempre guarnizione di EPDM.

Su specifiche richieste possiamo fornire il sistema modulare ITR a doppia parete ma con parete esterna di rame.

articolo	descrizione e diametro
INXITR ●	Elemento rettilineo coibentato rame
INXITR ●	Accessori per sistema coibentato rame

Elemento rettilineo a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITD-R25080	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 80 - cm. 25
INXITD-R25100	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 100 - cm. 25
INXITD-R25130	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 130 - cm. 25
INXITD-R25150	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 150 - cm. 25
INXITD-R25180	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 180 - cm. 25
INXITD-R25200	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 200 - cm. 25
INXITD-R25250 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 250 - cm. 25
INXITD-R25300 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 300 - cm. 25
INXITD-R25350 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 350 - cm. 25
INXITD-R25400 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 400 - cm. 25
INXITD-R25450 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 450 - cm. 25
INXITD-R25500 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 500 - cm. 25
INXITD-R33080	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 80 - cm. 33
INXITD-R33100	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 100 - cm. 33
INXITD-R33130	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 130 - cm. 33
INXITD-R33150	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 150 - cm. 33
INXITD-R33180	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 180 - cm. 33
INXITD-R33200	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 200 - cm. 33
INXITD-R33250 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 250 - cm. 33
INXITD-R33300 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 300 - cm. 33
INXITD-R33350 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 350 - cm. 33
INXITD-R33400 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 400 - cm. 33
INXITD-R33450 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 450 - cm. 33

Continua

Elemento rettilineo a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITD-R33500 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 500 - cm. 33
INXITD-R50080	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 80 - cm. 50
INXITD-R50100	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 100 - cm. 50
INXITD-R50130	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 130 - cm. 50
INXITD-R50150	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 150 - cm. 50
INXITD-R50180	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 180 - cm. 50
INXITD-R50200	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 200 - cm. 50
INXITD-R50250 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 250 - cm. 50
INXITD-R50300 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 300 - cm. 50
INXITD-R50350 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 350 - cm. 50
INXITD-R50400 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 400 - cm. 50
INXITD-R50450 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 450 - cm. 50
INXITD-R50500 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 500 - cm. 50
INXITD-R100080	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 80 - cm. 100
INXITD-R100100	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 100 - cm. 100
INXITD-R100130	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 130 - cm. 100
INXITD-R100150	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 150 - cm. 100
INXITD-R100180	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 180 - cm. 100
INXITD-R100200	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 200 - cm. 100
INXITD-R100250 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 250 - cm. 100
INXITD-R100300 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 300 - cm. 100
INXITD-R100350 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 350 - cm. 100
INXITD-R100400 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 400 - cm. 100
INXITD-R100450 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 450 - cm. 100
INXITD-R100500 ●	EL. RETTILINEO COIB. INOX D.P. DN 500 - cm. 100

Elemento estensibile a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione - diametro - corsa
INXITD-RE080	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 80 cm. 20-40
INXITD-RE100	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 100 cm. 20-40
INXITD-RE130	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 130 cm. 20-40
INXITD-RE150	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 150 cm. 20-40
INXITD-RE180	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 180 cm. 20-40
INXITD-RE200	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 200 cm. 20-40
INXITD-RE250 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 250 cm. 20-40
INXITD-RE300 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 300 cm. 20-40
INXITD-RE350 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 350 cm. 20-40
INXITD-RE400 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 400 cm. 20-40
INXITD-RE450 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 450 cm. 20-40
INXITD-RE500 ●	ELEMENTO ESTENSIBILE INOX D.P. DN 500 cm. 20-40

Curva a 15° a doppia parete inox coibentata, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-G15080	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 80
INXITD-G15100	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 100
INXITD-G15130	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 130
INXITD-G15150	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 150
INXITD-G15180	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 180
INXITD-G15200	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 200
INXITD-G15250 ●	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 250
INXITD-G15300 ●	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 300
INXITD-G15350 ●	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 350
INXITD-G15400 ●	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 400
INXITD-G15450 ●	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 450
INXITD-G15500 ●	CURVA 15° COIBENTATA INOX D.P. DN 500

Curva a 30° a doppia parete inox coibentata, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-G30080	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 80
INXITD-G30100	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 100
INXITD-G30130	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 130
INXITD-G30150	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 150
INXITD-G30180	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 180
INXITD-G30200	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 200
INXITD-G30250 ●	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 250
INXITD-G30300 ●	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 300
INXITD-G30350 ●	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 350
INXITD-G30400 ●	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 400
INXITD-G30450 ●	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 450
INXITD-G30500 ●	CURVA 30° COIBENTATA INOX D.P. DN 500

Curva a 45° a doppia parete inox coibentata, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-G45080	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 80
INXITD-G45100	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 100
INXITD-G45130	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 130
INXITD-G45150	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 150
INXITD-G45180	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 180
INXITD-G45200	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 200
INXITD-G45250 ●	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 250
INXITD-G45300 ●	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 300
INXITD-G45350 ●	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 350
INXITD-G45400 ●	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 400
INXITD-G45450 ●	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 450
INXITD-G45500 ●	CURVA 45° COIBENTATA INOX D.P. DN 500

Curva a 90° a doppia parete inox coibentata, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-G90080	CURVA 90° COIBENTATA INOX D.P. DN 80
INXITD-G90100	CURVA 90° COIBENTATA INOX D.P. DN 100
INXITD-G90130	CURVA 90° COIBENTATA INOX D.P. DN 130
INXITD-G90150	CURVA 90° COIBENTATA INOX D.P. DN 150
INXITD-G90180	CURVA 90° COIBENTATA INOX D.P. DN 180
INXITD-G90200	CURVA 90° COIBENTATA INOX D.P. DN 200
INXITD-G90250 ●	CURVA 90° COIBENTATA INOX D.P. DN 250
INXITD-G90300 ●	CURVA 90° COIBENTATA INOX D.P. DN 300

Raccordo a " T " a 45° a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-T45080	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 80
INXITD-T45100	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 100
INXITD-T45130	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 130
INXITD-T45150	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 150
INXITD-T45180	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 180
INXITD-T45200	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 200
INXITD-T45250 ●	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 250
INXITD-T45300 ●	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 300
INXITD-T45350 ●	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 350
INXITD-T45400 ●	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 400
INXITD-T45450 ●	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 450
INXITD-T45500 ●	RACCORDO A "T" A 45° COIB. INOX D.P. DN 500

Raccordo a " T " a 90° a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-T90080	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 80
INXITD-T90100	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 100
INXITD-T90130	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 130
INXITD-T90150	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 150
INXITD-T90180	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 180
INXITD-T90200	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 200
INXITD-T90250 ●	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 250
INXITD-T90300 ●	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 300
INXITD-T90350 ●	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 350
INXITD-T90400 ●	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 400
INXITD-T90450 ●	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 450
INXITD-T90500 ●	RACCORDO A "T" A 90° COIB. INOX D.P. DN 500

Raccordo a " T " a 90° a doppia parete inox coibentato, con guarnizione
Con uscita mono parete.

articolo	descrizione e diametro
INXITD-T90100M	RACCORDO A "T" 90° COIB. INOX DN 100 USC. M.P.
INXITD-T90130M	RACCORDO A "T" 90° COIB. INOX DN 130 USC. M.P.
INXITD-T90150M	RACCORDO A "T" 90° COIB. INOX DN 150 USC. M.P.

continua

Raccordo a " T " a 90° a doppia parete inox coibentato, con guarnizione
Con uscita mono parete.

articolo	descrizione e diametro
INXITD-T90180M	RACCORDO A "T" 90° COIB. INOX DN 180 USC. M.P.
INXITD-T90200M	RACCORDO A "T" 90° COIB. INOX DN 200 USC. M.P.
INXITD-T90250M ●	RACCORDO A "T" 90° COIB. INOX DN 250 USC. M.P.

Raccordo a "T" a 90° ridotto a Ø mm. 80, a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-TRD100	RACCORDO A "T" RIDOTTO COIB. INOX DN 100 X 80
INXITD-TRD130	RACCORDO A "T" RIDOTTO COIB. INOX DN 130 X 80
INXITD-TRD150	RACCORDO A "T" RIDOTTO COIB. INOX DN 150 X 80
INXITD-TRD180	RACCORDO A "T" RIDOTTO COIB. INOX DN 180 X 80
INXITD-TRD200	RACCORDO A "T" RIDOTTO COIB. INOX DN 200 X 80
INXITD-TRD250 ●	RACCORDO A "T" RIDOTTO COIB. INOX DN 250 X 80

Elemento per inserimento sonda fumi, a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-PF080	ELEMENTO PRELIEVO FUMI COIB. INOX D.P. DN 80
INXITD-PF100	ELEMENTO PRELIEVO FUMI COIB. INOX D.P. DN 100
INXITD-PF130	ELEMENTO PRELIEVO FUMI COIB. INOX D.P. DN 130
INXITD-PF150	ELEMENTO PRELIEVO FUMI COIB. INOX D.P. DN 150
INXITD-PF180	ELEMENTO PRELIEVO FUMI COIB. INOX D.P. DN 180
INXITD-PF200	ELEMENTO PRELIEVO FUMI COIB. INOX D.P. DN 200
INXITD-PF250 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI COIB. INOX D.P. DN 250
INXITD-PF300 ●	ELEMENTO PRELIEVO FUMI COIB. INOX D.P. DN 300

Elemento per prelievo fumi con termometro, a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-PTF130	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 130
INXITD-PTF150	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 150
INXITD-PTF180	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 180
INXITD-PTF200	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 200
INXITD-PTF250 ●	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 250
INXITD-PTF300 ●	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 300
INXITD-PTF350 ●	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 350
INXITD-PTF400 ●	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 400
INXITD-PTF450 ●	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 450
INXITD-PTF500 ●	EL. PRELIEVO FUMI D.P. C/TERMOMETRO DN 500

Elemento con portello d'ispezione tondo, doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-ISC080	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 80
INXITD-ISC100	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 100
INXITD-ISC130	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 130
INXITD-ISC150	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 150
INXITD-ISC180	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 180
INXITD-ISC200	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 200
INXITD-ISC250 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 250
INXITD-ISC300 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 300
INXITD-ISC350 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 350
INXITD-ISC400 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 400
INXITD-ISC450 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 450
INXITD-ISC500 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. TONDO INOX D.P. DN 500

Elemento con portello d'ispezione quadro, doppia parete inox coibentato, con guarnizione



articolo	descrizione e diametro
INXITD-ISQ080	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 80
INXITD-ISQ100	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 100
INXITD-ISQ130	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 130
INXITD-ISQ150	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 150
INXITD-ISQ180	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 180
INXITD-ISQ200	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 200
INXITD-ISQ250 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 250
INXITD-ISQ300 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 300
INXITD-ISQ350 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 350
INXITD-ISQ400 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 400
INXITD-ISQ450 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 450
INXITD-ISQ500 ●	EL. CON PORTELLO ISPEZ. QUADRO INOX D.P. DN 500

Piastra con scarico condensa a doppia parete inox coibentata, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-SB080	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 80
INXITD-SB100	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 100
INXITD-SB130	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 130
INXITD-SB150	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 150
INXITD-SB180	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 180
INXITD-SB200	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 200
INXITD-SB250 ●	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 250
INXITD-SB300 ●	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 300
INXITD-SB350 ●	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 350
INXITD-SB400 ●	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 400
INXITD-SB450 ●	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 450
INXITD-SB500 ●	PIASTRA PARTENZA C/ SCARICO INOX D.P. DN 500

Scarico condensa a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-SC080	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 80
INXITD-SC100	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 100
INXITD-SC130	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 130
INXITD-SC150	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 150
INXITD-SC180	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 180
INXITD-SC200	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 200
INXITD-SC250 ●	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 250
INXITD-SC300 ●	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 300
INXITD-SC350 ●	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 350
INXITD-SC400 ●	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 400
INXITD-SC450 ●	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 450
INXITD-SC500 ●	SCARICO CONDENSA COIB. INOX D.P. DN 500

Piastra intermedia completa per doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-ZSI080	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 80
INXITD-ZSI100	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 100
INXITD-ZSI130	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 130
INXITD-ZSI150	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 150
INXITD-ZSI180	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 180
INXITD-ZSI200	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 200
INXITD-ZSI250 ●	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 250
INXITD-ZSI300 ●	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 300
INXITD-ZSI350 ●	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 350
INXITD-ZSI400 ●	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 400
INXITD-ZSI450 ●	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P. DN 450
INXITD-ZSI500 ●	PIASTRA INTERM. COMPLETA COIB INOX D.P.DN 500

Supporto per piastra di partenza

articolo	descrizione e diametro
INXITD-Z080	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 80
INXITD-Z100	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 100
INXITD-Z130	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 130
INXITD-Z150	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 150
INXITD-Z180	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 180
INXITD-Z200	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 200
INXITD-Z250 ●	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 250
INXITD-Z300 ●	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 300
INXITD-Z350 ●	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 350
INXITD-Z400 ●	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 400
INXITD-Z450 ●	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 450
INXITD-Z500 ●	SUPPORTI PER PIASTRA PART. COIB INOX DN 500

Tappo cieco a doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-RTC080	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 80
INXITD-RTC100	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 100
INXITD-RTC130	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 130
INXITD-RTC150	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 150
INXITD-RTC180	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 180
INXITD-RTC200	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 200
INXITD-RTC250 ●	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 250
INXITD-RTC300 ●	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 300
INXITD-RTC350 ●	TAPPO CIECO COIBENTATO INOX D.P. DN 350

Comignolo a botte, doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-KA080	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 80
INXITD-KA100	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 100
INXITD-KA130	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 130
INXITD-KA150	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 150
INXITD-KA180	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 180
INXITD-KA200	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 200
INXITD-KA250 ●	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 250
INXITD-KA300 ●	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 300
INXITD-KA350 ●	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 350
INXITD-KA400 ●	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 400
INXITD-KA480 ●	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 450
INXITD-KA500V	COMIGNOLO A BOTTE COIB. INOX D.P. DN 500

Comignolo cinese, doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-KC080	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 80
INXITD-KC100	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 100
INXITD-KC130	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 130
INXITD-KC150	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 150
INXITD-KC180	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 180
INXITD-KC200	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 200
INXITD-KC250 ●	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 250
INXITD-KC300 ●	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 300
INXITD-KC350 ●	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 350
INXITD-KC400 ●	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 400
INXITD-KC450 ●	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 450
INXITD-KC500 ●	COMIGNOLO "CINESE" COIB. INOX D.P. DN 500

Comignolo eolico, doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-KE080	COMIGNOLO EOLICO COIB. INOX D.P. DN 80
INXITD-KE100	COMIGNOLO EOLICO COIB. INOX D.P. DN 100
INXITD-KE130	COMIGNOLO EOLICO COIB. INOX D.P. DN 130

continua

Comignolo eolico, doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-KE150	COMIGNOLO EOLICO COIB. INOX D.P. DN 150
INXITD-KE180	COMIGNOLO EOLICO COIB. INOX D.P. DN 180
INXITD-KE200	COMIGNOLO EOLICO COIB. INOX D.P. DN 200
INXITD-KE250 ●	COMIGNOLO EOLICO COIB. INOX D.P. DN 250
INXITD-KE300 ●	COMIGNOLO EOLICO COIB. INOX D.P. DN 300

Terminale tronco conico, doppia parete inox coibentato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-KK080	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 80
INXITD-KK100	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 100
INXITD-KK130	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 130
INXITD-KK150	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 150
INXITD-KK180	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 180
INXITD-KK200	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 200
INXITD-KK250 ●	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 250
INXITD-KK300 ●	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 300
INXITD-KK350 ●	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 350
INXITD-KK400 ●	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 400
INXITD-KK450 ●	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 450
INXITD-KK500 ●	TERMINALE TRONCO CONICO INOX D.P. DN 500

Faldale inox-inox inclinato,regolabile, doppia parete corredato di fascetta

articolo	descrizione e diametro
INXITD-FI080	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 80
INXITD-FI100	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 100
INXITD-FI130	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 130
INXITD-FI150	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 150
INXITD-FI180	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 180
INXITD-FI200	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 200
INXITD-FI250 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 250
INXITD-FI300 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 300
INXITD-FI350 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 350
INXITD-FI400 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 400
INXITD-FI450 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 450
INXITD-FI500 ●	FALDALE INOX-INOX INCL. REG. PER D.P. DN 500

Faldale inox/piombo inclinato, regolabile, doppia parete corredato di fascetta

articolo	descrizione e diametro
INXITD-FIP080	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER D.P. DN 80
INXITD-FIP100	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER D.P. DN 100
INXITD-FIP130	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER D.P. DN 130
INXITD-FIP150	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER D.P. DN 150
INXITD-FIP180	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER D.P. DN 180
INXITD-FIP200	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER D.P. DN 200

Continua

Faldale inox/piombo inclinato, regolabile, doppia parete corredato di fascetta

articolo	descrizione e diametro
INXITD-FIP250 ●	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER D.P. DN 250
INXITD-FIP300 ●	FALDALE INOX-PIOMBO INCL. REG. PER D.P. DN 300

Faldale inox piano per doppia parete corredato di fascetta

articolo	descrizione e diametro
INXITD-FP080	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 80
INXITD-FP100	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 100
INXITD-FP130	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 130
INXITD-FP150	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 150
INXITD-FP180	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 180
INXITD-FP200	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 200
INXITD-FP250 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 250
INXITD-FP300 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 300
INXITD-FP350 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 350
INXITD-FP400 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 400
INXITD-FP450 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 450
INXITD-FP500 ●	FALDALE INOX-INOX PIANO PER D.P. DN 500

Fascetta chiusura faldale per doppia parete

articolo	descrizione e diametro
INXITD-FFC080	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 80
INXITD-FFC100	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 100
INXITD-FFC130	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 130
INXITD-FFC150	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 150
INXITD-FFC180	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 180
INXITD-FFC200	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 200
INXITD-FFC250 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 250
INXITD-FFC300 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 300
INXITD-FFC350 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 350
INXITD-FFC400 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 400
INXITD-FFC450 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 450
INXITD-FFC500 ●	FASCETTA CHIUSURA FALDALE P/COIB. D.P. DN 500

Fascetta coprigiunto inox per doppia parete

articolo	descrizione e diametro
INXITD-CC080	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 80
INXITD-CC100	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 100
INXITD-CC130	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 130
INXITD-CC150	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 150
INXITD-CC180	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 180
INXITD-CC200	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 200
INXITD-CC250 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 250
INXITD-CC300 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 300

Continua

Fascetta coprigiunto inox per doppia parete

articolo	descrizione e diametro
INXITD-CC350 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 350
INXITD-CC400 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 400
INXITD-CC450 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 450
INXITD-CC500 ●	FASCETTA COPRIGIUNTO INOX P/COIB. D.P. DN 500

Collare a muro di acciaio inox AISI 316L per doppia parete

articolo	descrizione e diametro
INXITD-CM080	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 80
INXITD-CM100	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 100
INXITD-CM130	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 130
INXITD-CM150	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 150
INXITD-CM180	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 180
INXITD-CM200	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 200
INXITD-CM250 ●	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 250
INXITD-CM300 ●	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 300
INXITD-CM350 ●	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 350
INXITD-CM400 ●	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 400
INXITD-CM450 ●	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 450
INXITD-CM500 ●	COLLARE A MURO INOX PER COIB. D.P. DN 500

Prolunga per collare a muro per doppia parete

articolo	descrizione e diametro
INXITD-CMP080 ●	PROLUNGA P/COLL. A MURO INOX PER D.P. DN 80
INXITD-CMP100 ●	PROLUNGA P/COLL. A MURO INOX PER D.P. DN 100
INXITD-CMP130 ●	PROLUNGA P/COLL. A MURO INOX PER D.P. DN 130
INXITD-CMP150 ●	PROLUNGA P/COLL. A MURO INOX PER D.P. DN 150
INXITD-CMP180 ●	PROLUNGA P/COLL. A MURO INOX PER D.P. DN 180
INXITD-CMP200 ●	PROLUNGA P/COLL. A MURO INOX PER D.P. DN 200
INXITD-CMP250 ●	PROLUNGA P/COLL. A MURO INOX PER D.P. DN 250
INXITD-CMP300 ●	PROLUNGA P/COLL. A MURO INOX PER D.P. DN 300

Collare per cavi tiranti per doppia parete

articolo	descrizione e diametro
INXITD-CT080	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 80
INXITD-CT100	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 100
INXITD-CT130	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 130
INXITD-CT150	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 150
INXITD-CT180	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 180
INXITD-CT200	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 200
INXITD-CT250 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 250
INXITD-CT300 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 300
INXITD-CT350 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 350
INXITD-CT400 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 400
INXITD-CT450 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 450
INXITD-CT500 ●	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER INOX D.P. DN 500

Raccordo di ingresso mono-doppia parete inox, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-RI080	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 80
INXITD-RI100	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 100
INXITD-RI130	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 130
INXITD-RI150	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 150
INXITD-RI180	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 180
INXITD-RI200	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 200
INXITD-RI250 ●	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 250
INXITD-RI300 ●	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 300
INXITD-RI350 ●	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 350
INXITD-RI400 ●	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 400
INXITD-RI450 ●	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 450
INXITD-RI500 ●	RACCORDO DI INGRESSO M.P-D.P. INOX DN 500

Raccordo di uscita doppia-mono parete inox, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
INXITD-RU080	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 80
INXITD-RU100	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 100
INXITD-RU130	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 130
INXITD-RU150	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 150
INXITD-RU180	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 180
INXITD-RU200	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 200
INXITD-RU250 ●	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 250
INXITD-RU300 ●	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 300
INXITD-RU350 ●	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 350
INXITD-RU400 ●	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 400
INXITD-RU450 ●	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 450
INXITD-RU500 ●	RACCORDO DI USCITA M.P-D.P. INOX DN 500

Sistema coassiale ITCK per aspirazione aria e scarico fumi caldaie.

A doppia parete. Parete interna di PPs, parete esterna di acciaio inox AISI 304.

Designazione : EN 14471

Elemento rettilineo di PPs-inox

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITCK-R25060	EL. RETTILINEO DI PPS-INOX DN 60/100 - cm. 25
INXITCK-R25080	EL. RETTILINEO DI PPS-INOX DN 80/130 - cm. 25
INXITCK-R50060	EL. RETTILINEO DI PPS-INOX DN 60/100 - cm. 50
INXITCK-R50080	EL. RETTILINEO DI PPS-INOX DN 80/130 - cm. 50
INXITCK-R100060	EL. RETTILINEO DI PPS-INOX DN 60/100 - cm. 100
INXITCK-R100080	EL. RETTILINEO DI PPS-INOX DN 80/130 - cm. 100

Curva a 45° di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-G45060	CURVA A 45° DI PPS-INOX DN 60/100
INXITCK-G45080	CURVA A 45° DI PPS-INOX DN 80/130

Curva a 90° di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-G90060	CURVA A 90° DI PPS-INOX DN 60/100
INXITCK-G90080	CURVA A 90° DI PPS-INOX DN 80/130

Raccordo a " T " a 90° di PPs-inox, per scarico fumi

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-T90S060	RACCORDO A T 90° SC/FUMI PPS-INOX DN 60/100
INXITCK-T90S080	RACCORDO A T 90° SC/FUMI PPS-INOX DN 80/130

Raccordo a " T " a 90° di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-T90C060	RACCORDO A T 90° PPS-INOX DN 60/100
INXITCK-T90C080	RACCORDO A T 90° PPS-INOX DN 80/130

Raccordo a " T " a 90° di PPs-inox , aspirazione aria

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-T90A060	RACCORDO A T 90° PPS-INOX ASP. ARIA DN 60/100
INXITCK-T90A080	RACCORDO A T 90° PPS-INOX ASP. ARIA DN 80/130

Elemento inserimento sonda fumi di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-PF060	ELEMENTO PRELIEVO FUMI DI PPS-INOX DN 60/100
INXITCK-PF080	ELEMENTO PRELIEVO FUMI DI PPS-INOX DN 80/130

Elemento con portello ispezione tondo mono di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-IS060	ELEMENTO ISPEZIONE TONDO PPS-INOX DN 100
INXITCK-IS080	ELEMENTO ISPEZIONE TONDO PPS-INOX DN 130

Elemento con portello ispezione tondo coassiale di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-ISCC060	EL. ISPEZ. TONDO PPS-INOX COASSIALE DN 60/100
INXITCK-ISCC080	EL. ISPEZ. TONDO PPS-INOX COASSIALE DN 80/130

Scarico condensa mono di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-SC060	SCARICO CONDENSA PPS-INOX M.P. DN 100
INXITCK-SC080	SCARICO CONDENSA PPS-INOX M.P. DN 130

Scarico condensa coassiale di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-SCC060	SCARICO CONDENSA PPS-INOX COASS. DN 60/100
INXITCK-SCC080	SCARICO CONDENSA PPS-INOX COASS. DN 80/130

Comignolo a botte coassiale di PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-KA060	COMIGNOLO A BOTTE PPS-INOX COASS. DN 60/100
INXITCK-KA080	COMIGNOLO A BOTTE PPS-INOX COASS. DN 80/130

Faldale inox-inox inclinato con fascetta di chiusura

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-FI060	FALDALE INOX-INOX INCLINATO C/FASC. DN 100
INXITCK-FI080	FALDALE INOX-INOX INCLINATO C/FASC. DN 130

Faldale inox-piombo inclinato con fascetta di chiusura

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-FIP060	FALDALE INOX-PIOMBO INCLINATO C/FASC. DN 100
INXITCK-FIP080	FALDALE INOX-PIOMBO INCLINATO C/FASC. DN 130

Faldale inox-inox piano con fascetta di chiusura

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-FP060	FALDALE INOX-INOX PIANO C/FASCETTA DN 100
INXITCK-FP080	FALDALE INOX-INOX PIANO C/FASCETTA DN 130

Fascetta chiusura faldale PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-FFC060	FASCETTA CHIUSURA FALDALE DN 100
INXITCK-FFC080	FASCETTA CHIUSURA FALDALE DN 130

Fascetta coprigiunto per PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-CC060	FASCETTA COPRIGIUNTO PER PPS-INOX DN 100
INXITCK-CC080	FASCETTA COPRIGIUNTO PER PPS-INOX DN 130

Collare a muro per PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-CM060	COLLARE A MURO PPS-INOX PER PPS-INOX DN 100
INXITCK-CM080	COLLARE A MURO PPS-INOX PER PPS-INOX DN 130

Collare a muro regolabile per PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-CMR060	COLLARE A MURO REGOLABILE P/ PPS-INOX DN 100
INXITCK-CMR080	COLLARE A MURO REGOLABILE P/ PPS-INOX DN 130

Collare di ritubazione per PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-CR060	COLLARE DI RITUBAZIONE PER PPS-INOX DN 100
INXITCK-CR080	COLLARE DI RITUBAZIONE PER PPS-INOX DN 130

Collare per cavi tiranti per PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCK-CT060	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER PPS-INOX DN 100
INXITCK-CT080	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER PPS-INOX DN 100

Sistema coassiale ITC per aspirazione aria e scarico fumi caldaie.

A doppia parete. Parete interna di acciaio inox AISI 316L, parete esterna di acciaio inox AISI 304. Designazione : EN 1856-2

Elemento rettilineo di acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
INXITCT-R25080	EL. RETTILINEO INOX-INOX DN 60/100 - cm. 25
INXITCT-R50080	EL. RETTILINEO INOX-INOX DN 80/130 - cm. 50
INXITCT-R100080	EL. RETTILINEO INOX-INOX DN 80/130 - cm. 100

Curva a 45° di acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-G45080	CURVA COASSIALE A 45° INOX-INOX DN 80/130

Curva a 90° di acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-G90080	CURVA COASSIALE A 90° INOX-INOX DN 80/130

Raccordo a " T " a 90° di acciaio inox AISI 316L-304, per scarico fumi

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-T90S080	RACCORDO A T 90° PER SC/FUMI INOX DN 80/130

Raccordo a " T " a 90° di acciaio inox AISI 316L-304, coassiale

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-T90C080	RACCORDO A T 90°COASS. INOX M.P. DN 80/130

Raccordo a " T " a 90° di acciaio inox AISI 316L-304, per aspirazione aria

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-T90A080	RACCORDO A T 90° PER ASP ARIA INOX DN 80/130

Elemento inserimento sonda fumi di acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-PF080	ELEMENTO PRELIEVO FUMI ACC. INOX DN 80/130

Scarico condensa mono di acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-SC080	SCARICO CONDENSA ACCIAIO INOX DN 130

Elemento con portello ispezione tondo mono di acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-IS080	ELEMENTO ISPEZIONE TONDO ACC. INOX DN 130

Elemento con portello ispezione tondo coassiale di acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-ISCC080	ELEMENTO ISPEZIONE TONDO CASS. INOX DN 130

Comignolo a botte coassiale di acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-KA080	COMIGNOLO A BOTTE ACC. INOX COASS. DN 80/130

Faldale inox-inox inclinato con fascetta di chiusura

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-FI080	FALDALE INOX-INOX INCLINATO CON FASC. DN 130

Faldale inox-piombo inclinato con fascetta di chiusura

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-FIP080	FALDALE INOX-PIOMBO INCLINATO C/FASC. DN 130

Faldale inox-inox piano con fascetta di chiusura

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-FP080	FALDALE INOX-INOX PIANO CON FASCETTA DN 130

Fascetta chiusura faldale per acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-FFC080	FASCETTA INOX CHIUSURA FALDALE DN 130

Fascetta coprigiunto per acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-CC080	FASCETTA COPRIGIUNTO PER M.P. INOX DN 130

Collare a muro per acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-CM080	COLLARE A MURO INOX PER M.P. DN 130

Collare a muro regolabile per acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-CMR080	COLLARE A MURO REGOLABILE INOX M.P. DN 130

Collare di ritubazione per acciaio inox AISI 316L-304

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-CR080	COLLARE DI RITUBAZIONE PER M.P. INOX DN 130

Collare per cavi tiranti per PPs-inox

articolo	descrizione e diametro
INXITCT-CT080	COLLARE PER CAVI TIRANTI PER M.P. INOX DN 130

Griglia tonda in ABS bianca, con molla in acciaio e rete asportabile.

articolo	descrizione e diametro
FRE044400	GRIGLIA TONDA BIANCA CON MOLLA Ø mm. 155
FRE044401	GRIGLIA TONDA BIANCA CON MOLLA Ø mm. 175
FRE044402	GRIGLIA TONDA BIANCA CON MOLLA Ø mm. 235
FRE044409	GRIGLIA TONDA BIANCA CON MOLLA Ø mm. 270

Griglia rettangolare in ABS bianca, con rete asportabile. Fissaggio con viti.

articolo	descrizione e diametro
FRE044410	GRIGLIA RETTANGOLARE BIANCA mm. 183 x 154
FRE044411	GRIGLIA RETTANGOLARE BIANCA mm. 204 x 230
FRE044421	GRIGLIA RETTANGOLARE BIANCA mm. 227x227
FRE044422	GRIGLIA RETTANGOLARE BIANCA mm. 500 x 227

Griglia rettangolare in rame, con molla in acciaio, rete asportabile



articolo	descrizione e diametro
FRE044472	GRIGLIA RAME CON RETE E MOLLA mm. 100 ÷ 140
FRE044473	GRIGLIA RAME CON RETE E MOLLA mm. 150 ÷ 200

Griglia tonda in rame da appoggio con viti di fissaggio e rete

articolo	descrizione e diametro
FRE100053	GRIGLIA TONDA RAME DA APPOGGIO Ø mm. 132
FRE100054	GRIGLIA TONDA RAME DA APPOGGIO Ø mm. 147
FRE100055	GRIGLIA TONDA RAME DA APPOGGIO Ø mm. 182

VENTILCONVETTORI AERMEC

Per installazione universale e a pavimento.

Ventilconvettore AERMEC modello FCX-U, universale per installazione pensile ed a pavimento. Mobile metallico di protezione con verniciatura poliestere anticorrosione, colore mantello bianco RAL 9002. Batteria a 3 ranghi. Gruppo ventilante a 3 velocità. Griglia di distribuzione aria regolabile. Funzionamento silenzioso. Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz

articolo	descrizione - modello - max potenza termica
ARCFCX22U	VENTILCONVETTORE FCX 22U 3400W
ARCFCX32U	VENTILCONVETTORE FCX 32U 4975W
ARCFCX42U	VENTILCONVETTORE FCX 42U 7400W
ARCFCX50U	VENTILCONVETTORE FCX 50U 7330W

Ventilconvettore AERMEC modello FCX-ACT, alto con termostato elettronico. Mobile metallico di protezione con verniciatura poliestere anticorrosione, colore mantello bianco RAL 9002. Batteria a 3 ranghi. Gruppo ventilante a tre velocità. Cambio di velocità automatica sul ventilatore. Cambio di stagione automatico. Accensione-spegnimento automatico. Funzionamento silenzioso. Funzione autotest. Controllo antigelo invernale.

Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz

articolo	descrizione - modello - max potenza termica
ARCFCX17ACT	VENTILCONVETTORE FCX 17ACT 2490W
ARCFCX22ACT	VENTILCONVETTORE FCX 22ACT 3400W
ARCFCX32ACT	VENTILCONVETTORE FCX 32ACT 4975W
ARCFCX42ACT	VENTILCONVETTORE FCX 42ACT 7400W
ARCFCX50ACT	VENTILCONVETTORE FCX 50ACT 8620W
ARCFCX62ACT	VENTILCONVETTORE FCX 62ACT 12920W

Coppia piedini per il montaggio a pavimento dei ventilconvettori mod. ACT

articolo	descrizione - modello
ARCZX5	COPPIA PIEDINI PER VENTILCONVETTORE MOD.ZX5

Deumidificatore AERMEC Smuffo

Per essicare le pareti umide e recuperare l'eccesso di umidità. Pratico, portatile e compatto, sbrinamento della batteria automatico. Capacità vaschetta lt. 5,5. Altezza mm. 545 - Larghezza mm. 380. Gas refrigerante ecologico R134a. Alimentazione 230 V - 50 Hz.

articolo	descrizione - modello
ARCDF12	DEUMIDIFICATORE DF12 ASPORTO 12LT/24H
	POTENZA ASSORBITA 250 W
ARCDF20	DEUMIDIFICATORE DF20 ASPORTO 20LT/24H
	POTENZA ASSORBITA 400 W

Pannello comandi per ventilconvettori FCX 17-50U. Installazione a parete.
Per la motorizzazione delle alette.

articolo	descrizione - modello
ARCPXLM	PANNELLO TERMOSTATO COMANDO ALETTE

Pannello comandi con commutatore acceso/spento, per ventilconvettori FCXU.
Installazione a parete oppure a bordo del ventilconvettore.

articolo	descrizione - modello
ARCPX2	PANNELLO COMANDO CON COMMUTATORE

Termostato elettronico con comandi semplificati con due soli selettori per il controllo della temperatura e della ventilazione. Installazione a parete oppure a bordo del ventilconvettore.

articolo	descrizione - modello
ARCPXAI	PXAI PANNELLO COMANDI A DUE SELETTORI
	CON TERMOSTATO

Pannello comandi remoto a filo per il controllo di un solo ventilconvettore.
Deve essere installato a parete e collegato con il cavo, necessario per impostare i parametri principali di funzionamento dell'apparecchio.

articolo	descrizione - modello
ARCPFW	PFW PANNELLO REMOTO A FILO

Pannello comandi per ventilconvettori FCX e U. Installazione a bordo del ventilconvettore. Con termostato ambiente elettronico.

articolo	descrizione - modello
ARCPXB	PXB PANNELLO COMANDI

VENTILCONVETTORI SABIANA

Ventilconvettore centrifugo Carisma CRC Sabiana.
Mobile di ABS con caratteristiche meccaniche elevate e ottima resistenza.
Gruppo ventilante con consumi elettrici ridotti, possibilità di collegamento scegliendo tre tra sei velocità di rotazione. Ottimi livelli di comfort ambientale.
Versione MV : mobile verticale. Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz
Modello con una batteria a 3 ed a 4 ranghi.

articolo	descrizione - modello - max potenza termica
SBN0066001 ●	VENTILCONVETTORE CRC 13 MV 1030W
SBN0066011 ●	VENTILCONVETTORE CRC 14 MV 1230W
SBN0066002 ●	VENTILCONVETTORE CRC 23 MV 1560W
SBN0066012 ●	VENTILCONVETTORE CRC 24 MV 1810W
SBN0066003 ●	VENTILCONVETTORE CRC 33 MV 2390W
SBN0066013 ●	VENTILCONVETTORE CRC 34 MV 2570W
SBN0066004 ●	VENTILCONVETTORE CRC 43 MV 2870W
SBN0066014 ●	VENTILCONVETTORE CRC 44 MV 3120W
SBN0066005 ●	VENTILCONVETTORE CRC 53 MV 3640W
SBN0066015 ●	VENTILCONVETTORE CRC 54 MV 4090W
SBN0066006 ●	VENTILCONVETTORE CRC 63 MV 4090W
SBN0066016 ●	VENTILCONVETTORE CRC 64 MV 4790W
SBN0066007 ●	VENTILCONVETTORE CRC 73 MV 5110W
SBN0066017 ●	VENTILCONVETTORE CRC 74 MV 5580W
SBN0066008 ●	VENTILCONVETTORE CRC 83 MV 5820W
SBN0066018 ●	VENTILCONVETTORE CRC 84 MV 6470W
SBN0066009 ●	VENTILCONVETTORE CRC 93 MV 6740W
SBN0066019 ●	VENTILCONVETTORE CRC 94 MV 7600W

Comando per ventilconvettore Carisma CRC, a 3 velocità.

articolo	descrizione - modello
SBN9066300 ●	COMANDO CB A 3 VELOCITA'
SBN9060160 ●	COMANDO MO-3V A 3 VELOCITA'

Comando CB-T per ventilconvettore Carisma CRC, a 3 velocità con termostato elettronico e commutazione estate/inverno.

articolo	descrizione - modello
SBN9066301 ●	COMANDO CB-T CON TERMOST. E COMMUTATORE

Comando TMO-T per ventilconvettore Carisma CRC, velocità con termostato elettronico e commutazione estate/inverno.

articolo	descrizione - modello
SBN9060161 ●	COMANDO 3 VELOC. CON TERM. E COMM. EST/INV.
SBN9060164 ●	COMANDO AUT. VELOC. C/TERM. E COMM. EST/INV.

Termostato di minima TME per comando CB per ventilconvettore Carisma CRC

Articolo	descrizione - modello
SBN3021091 ●	TERMOSTATO DI MINIMA TME

Termostato di minima TMM per comando CB

Articolo	descrizione - modello
SBN9053048 ●	TERMOSTATO DI MINIMA TMM PRIMULA

Selettore ricevente per comando centralizzato per ventilconvettore Carisma MV

Articolo	descrizione - modello
SBN9066304 ●	SELETTORE RICEVENTE SEL-CB

Pannello radiante Pulsar Sabiana per riscaldamento e raffrescamento.
Composto da un deflettore di lamiera di acciaio elettrozincato spessore mm. 1 sul quale è fissato un tubo oblungo di rame. Verniciato in colore bianco RAL 9016 con finitura satinata ottenuta con polveri epossidiche essicate a forno. Lunghezze che consentono l'integrazione nei soffitti modulari di mm. 600x600. A soffitto.

articolo	descrizione - modello
SBNPULSARP1 ●	PANNELLO RADIANTE LUNGH. mm. 1195
SBNPULSARP2 ●	PANNELLO RADIANTE LUNGH. mm. 1795
SBNPULSARP3 ●	PANNELLO RADIANTE LUNGH. mm. 2395
SBNPULSARP4 ●	PANNELLO RADIANTE LUNGH. mm. 2995

Aerotermi circolari a proiezione d'aria verticale COMFORT SABIANA
Cassa componibile di lamiera acciaio fosfatata e verniciata a forno con polvere epossidica. Batteria radiante circolare a pacco con tubi di rame ed alette di alluminio. Gruppo elettroventilatore costituito da ventola di alluminio e motore elettrico trifase 230/400 V di tipo autoventilato.

articolo	descrizione - modello
	4 poli - Giri/minuto : 1400/900
SBN0003023●	AEROTERMO COMFORT 46Z-107
SBN0003029●	AEROTERMO COMFORT 46Z-311
	6 poli - Giri/minuto : 900
SBN0003043●	AEROTERMO COMFORT 6Z-107
SBN0003049●	AEROTERMO COMFORT 6Z-311

Aerotermi ATLAS SABIANA riscaldamento di ambienti industriali.
Cassa smontabile di lamiera zincata preverniciata. Batteria radiante a pacco con alettatura di alluminio e tubi di acciaio. Elettroventilatore elicoidale composto da ventola di alluminio, supporto elastico antinfortuni e motore trifase chiuso e silenzioso. Alimentazione 230/400 V. A 3 ranghi.

articolo	descrizione - modello
SBN0007002●	AEROTERMO ATLAS 4A13
	POLARITA' MOTORE 4 - WATT 12940
SBN0007005●	AEROTERMO ATLAS 6A13
	POLARITA' MOTORE 6 - WATT 9790
SBN0007008●	AEROTERMO ATLAS 48A13
	POLARITA' MOTORE 4/8 - WATT 12940/8410
SBN0007011●	AEROTERMO ATLAS 4A23
	POLARITA' MOTORE 4 - WATT 17700
SBN0007014●	AEROTERMO ATLAS 6A23
	POLARITA' MOTORE 6 - WATT 13390
SBN0007017●	AEROTERMO ATLAS 48A23
	POLARITA' MOTORE 4/8 - WATT 17700/11500
SBN0007020●	AEROTERMO ATLAS 4A33
	POLARITA' MOTORE 4 - WATT 27700
SBN0007023●	AEROTERMO ATLAS 6A33
	POLARITA' MOTORE 6 - WATT 20710
SBN0007026●	AEROTERMO ATLAS 48A33
	POLARITA' MOTORE 4/8 - WATT 27700/18000
SBN0007029●	AEROTERMO ATLAS 4A43
	POLARITA' MOTORE 4 - WATT 35260
SBN0007032●	AEROTERMO ATLAS 6A43
	POLARITA' MOTORE 6 - WATT 26630
SBN0007035●	AEROTERMO ATLAS 48A43
	POLARITA' MOTORE 4/8 - WATT 35260/22920

Aerotermi elettrici ELECTRA 90 SABIANA per proiezione orizzontale di aria calda. Cassa smontabile di lamiera zincata e verniciata a forno. Batteria radiale a tubi alettati di acciaio con interposta resistenza elettrica a spirale isolata con polvere di quarzo. Morsetti terminali allacciati ad uno o più cavi uscenti.
Elettroventilatore elicoidale con ventola di alluminio, supporto elastico. Quadro elettrico incorporato nella cassa. Motore trifase 400 V

articolo	descrizione - modello - Watt totali
SBN0004401●	AEROTERMO ELECTRA 90 - 06E - WATT 6480
PARZIALIZZAZIONE :	1ª 3240 WATT - 2ª 3240 WATT
SBN0004402●	AEROTERMO ELECTRA 90 - 09E - WATT 9720
PARZIALIZZAZIONE :	1ª 3240 WATT - 2ª 6480 WATT
SBN0004403●	AEROTERMO ELECTRA 90 - 11E - WATT 11100
PARZIALIZZAZIONE :	1ª 5550 WATT - 2ª 5550 WATT
SBN0004404●	AEROTERMO ELECTRA 90 - 17E - WATT 16650
PARZIALIZZAZIONE :	1ª 5550 WATT - 2ª 11100 WATT
SBN0004405●	AEROTERMO ELECTRA 90 - 24E - WATT 24000
PARZIALIZZAZIONE :	1ª 6000 WATT - 2ª 18000 WATT

Convettori ventilati PRIMULA SABIANA
Mobile di acciaio verniciato a forno, di colore grigio chiaro RAL 7038. Gruppo ventilante tangenziale,silenzioso comandato da commutatore a doppia velocità. Batteria a pacco in tubi di rame ed alettature di alluminio. Alimentazione 230 V Alimentazione 230 V - 50Hz. Attacchi filettati femmina Ø 1/2"
Modello SD con batteria ad acqua calda.

articolo	descrizione - modello
SBN0012020●	CONVETTORE PRIMULA STANDARD 10 SD
SBN0012021●	CONVETTORE PRIMULA STANDARD 15 SD
SBN0012022●	CONVETTORE PRIMULA STANDARD 25 SD
SBN0012023●	CONVETTORE PRIMULA STANDARD 30 SD

Modello PE solo con batteria elettrica.

Articolo	descrizione - modello
SBN0013100●	CONVETTORE PRIMULA ELETTRICO 10 PE
SBN0013101●	CONVETTORE PRIMULA ELETTRICO 15 PE
SBN0013102●	CONVETTORE PRIMULA ELETTRICO 20 PE

CONDIZIONATORI DAIKIN

Condizionatore da parete Monosplit Inverter " URURU SARARA "
Con umidificatore, deumidificatore, ventilazione e ricambio d'aria.
Funzionamento a pompa di calore. Telecomando ad infrarossi.
Alimentazione 220/240 V - 50 Hz. Classe energetica : A

articolo	descrizione - modello
DKNFTXR28ERXRE	SPLIT URURU SARARA FTXR28E
DKNFTXR42ERXRE	SPLIT URURU SARARA FTXR42E

Condizionatore da parete Monosplit Inverter " EMURA "
Funzionamento a pompa di calore. Telecomando ad infrarossi.
Distribuzione ottimale dell'aria grazie alla funzione comfort. Pannello frontale bianco. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz. Classe energetica : A

articolo	descrizione - modello
DKNFTXG25JWRXGJ	KIT EMURA PANNELLO FRONTALE BIANCO
DKNFTXG35JW/RXGJ	KIT EMURA PANNELLO FRONTALE BIANCO

Condizionatore da parete Monosplit Inverter " DC INVERTER PLUS "
Unità interne unificate per applicazioni solo freddo e pompa di calore.
Telecomando ad infrarossi con timer settimanale programmabile.
Programma di funzionamento notturno per evitare fastidiosi sbalzi termici.
Alimentazione 220/240 V - 50 Hz. Classe energetica : A

articolo	descrizione - modello
DKNFTXS25GRXSG	KIT MONO PARETE DC INVERTER PLUS P/C R410A
DKNFTXS35GRXSG	KIT MONO PARETE DC INVERTER PLUS P/C R410A
DKNFTXS42GRXSG	KIT MONO PARETE DC INVERTER PLUS P/C R410A
DKNFTXS50GRXSG	KIT MONO PARETE DC INVERTER PLUS P/C R410A
DKNFTXS60FRXSF	KIT MONO PARETE DC INVERTER PLUS P/C R410A
DKNFTXS71FRXSF	KIT MONO PARETE DC INVERTER PLUS P/C R410A

Condizionatori Multisplit inverter Unità esterne.
Unità motocondensante esterna con tecnologia inverter. Protetta con speciale trattamento anticorrosione in acrilico delle alette dello scambiatore.
Funzionamento solo freddo / pompa di calore. Alimentazione 220/240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione - modello
DKN2MXS40G	UNITA' EST. P/C 2 ATTACCHI DC INVERTER R410A
DKN2MXS50G	UNITA' EST. P/C 2 ATTACCHI DC INVERTER R410A
DKN3MXS52E	UNITA' EST. P/C 3 ATTACCHI DC INVERTER R410A
DKN3MXS68G	UNITA' EST. P/C 3 ATTACCHI DC INVERTER R410A
DKN4MXS68F	UNITA' EST. P/C 4 ATTACCHI DC INVERTER R410A
DKN4MXS80E	UNITA' EST. P/C 4 ATTACCHI DC INVERTER R410A
DKN5MXS90E	UNITA' EST. P/C 5 ATTACCHI DC INVERTER R410A

Condizionatori Multisplit inverter Unità interne a parete " FTXS "
A pompa di calore. Telecomando ad infrarossi.

articolo	descrizione - modello
DKNFTXS20J	UNITA' INTERNA A PARETE R410A
DKNFTXS25J	UNITA' INTERNA A PARETE R410A
DKNFTXS35J	UNITA' INTERNA A PARETE R410A
DKNFTXS42J	UNITA' INTERNA A PARETE R410A
DKNFTXS50J	UNITA' INTERNA A PARETE R410A
DKNFTXS60J	UNITA' INTERNA A PARETE R410A
DKNFTXS71J	UNITA' INTERNA A PARETE R410A

Condizionatori Multisplit inverter. Unità interne a pavimento " FVXS "
Può essere installata contro la parete ma anche in nicchia ad incastro.
Funzionamento solo freddo / pompa di calore. Telecomando ad infrarossi.
Alimentazione 220-240 V - 50 Hz. Classe energetica : A

articolo	descrizione - modello
DKNFVXS25F	SEZIONE INTERNA A PAV/C DC INVERTER R410A
DKNFVXS35F	SEZIONE INTERNA A PAV/C DC INVERTER R410A
DKNFVXS50F	SEZIONE INTERNA A PAV/C DC INVERTER R410A

Condizionatori Multisplit inverter Unità interne Flextype " FLXS "
Per installazioni nella parte bassa della parete o a soffitto.
Funzionamento solo freddo / pompa di calore. Telecomando ad infrarossi.
Alimentazione 220-240 V - 50 Hz. Classe energetica : A

articolo	descrizione - modello
DKNFLXS25B	UNITA' INTERNA PARETE/ SOFFITTO FLXS25B
DKNFLXS35B	UNITA' INTERNA PARETE/ SOFFITTO FLXS35B
DKNFLXS50B	UNITA' INTERNA PARETE/ SOFFITTO FLXS50B

Daikin Altherma

Daikin Altherma è la nuova soluzione di riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico ad alto rendimento energetico. Il sistema si compone di due elementi principali, motocondensante in pompa di calore Inverter a R410A e il modulo interno, hydro-box. Inoltre si può aggiungere il serbatoio opzionale per la fornitura di acqua calda sanitaria.

Motocondensante ALTHERMA pompa di calore monofase

articolo	descrizione - modello
DKNERHQ006BV3●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA MONOFASE
Capacità :	FREDDO Kw 7,2 - CALDO Kw 5,75
DKNERHQ007BV3●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA MONOFASE
Capacità :	FREDDO Kw 8,16 - CALDO Kw 6,84
DKNERHQ008BV3●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA MONOFASE
Capacità :	FREDDO Kw 8,37 - CALDO Kw 8,43

Hydro-box con resistenza elettrica da kW 3

Alimentazione monofase

articolo	descrizione - modello
DKNEKHBHE8AB3V3●	HYDRO-KIT RISCALDAMENTO 3 KW MONOFASE
	SOLO RISCALDAMENTO
DKNEKHBXE8AB3V3●	HYDRO-KIT RISCALDAMENTO 3 KW MONOFASE
	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Motocondensante ALTHERMA pompa di calore.

Alimentazione monofase

articolo	descrizione - modello
DKNERHQ011BV3●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA MONOFASE
	FREDDO Kw 13,9 - CALDO Kw 11,2
DKNERHQ014BV3●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA MONOFASE
	FREDDO Kw 17,3 - CALDO Kw 14,0
DKNERHQ016BV3●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA MONOFASE
	FREDDO Kw 17,8 - CALDO Kw 16,0

Motocondensante ALTHERMA pompa di calore.

Alimentazione trifase

articolo	descrizione - modello
DKNERHQ011BV1●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA TRIFASE
	FREDDO Kw 15,05 - CALDO Kw 11,32
DKNERHQ014BV1●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA TRIFASE
	FREDDO Kw 16,06 - CALDO Kw 14,50
DKNERHQ016BV1●	ALTHERMA UNITA' ESTERNA TRIFASE
	FREDDO Kw 16,76 - CALDO Kw 16,05

Hydro-box con resistenza elettrica da 3 kW
Alimentazione trifase

articolo	descrizione - modello
DKNEKHBH16AB3V3●	HYDRO-KIT RISCALDAMENTO 3 KW TRIFASE
	SOLO RISCALDAMENTO
DKNEKHBX16AB3V3●	HYDRO-KIT RISCALDAMENTO 3 KW TRIFASE
	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Serbatoio acqua sanitaria
Di acciaio inossidabile con valvola a 3 vie

articolo	descrizione - modello
DKNEKHWS200B3V3●	SERBATOIO ACQUA SANITARIA LT. 200
	CON VALVOLA A 3 VIE
DKNEKHWS300B3V3●	SERBATOIO ACQUA SANITARIA LT. 300
	CON VALVOLA A 3 VIE

Serbatoio acqua sanitaria
Di acciaio smaltato con valvola a 3 vie

articolo	descrizione - modello
DKNEKHWE200A3V3●	SERBATOIO ACQUA SANITARIA LT. 200
	CON VALVOLA A 3 VIE
DKNEKHWE300A3V3●	SERBATOIO ACQUA SANITARIA LT. 300
	CON VALVOLA A 3 VIE

N.B. Fornibili su richiesta Pompe di calore Altherma ad alta temperatura

Barriere d'aria residenziali a temperatura ambiente

Posizionate sulle porte d'ingresso generano un flusso d'aria che spinto verso il basso velocemente, crea una netta separazione tra il volume d'aria interno e quello esterno permettendo così di climatizzare gli ambienti senza dispersione alcuna, sia nella stagione estiva che in quella invernale. Motore regolabile con telecomando e rese visibili da Led di diverso colore. Alimentazione 230 V-50 Hz
Fornibili su richiesta altri modelli e modelli commerciali.

articolo	descrizione - modello
TCY12300050	BARRIERA D'ARIA MOD.1100 DX RESIDENZIALE
TCY12300056R ●	BARRIERA D'ARIA RESIDENZIALE BIVENTOLA
	CON 2 RESISTENZE MOD.2000 CEN.

ACCESSORI

Kit avvio automatico per barriere d'aria.
Tramite sensori a contatto, permette automaticamente l'accensione e lo spegnimento delle barriere d'aria all'apertura e chiusura della porta, escludendo il telecomando.

articolo	descrizione - modello
TCY12300058	KIT AVVIO AUTOMATICO PER BARRIERA D'ARIA

Staffa a muro per unità esterne modello Giotto.
Di lamiera elettrozincata, verniciate con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici. Supporti predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa Completa di piedini di gomma posteriori, antivibranti a scorrimento, tasselli di fissaggio, viteria, chiave esagonale per il montaggio.

articolo	descrizione e diametro
TCY111000801	STAFFA A MURO MODELLO GIOTTO 90 KG.
TCY111000811	STAFFA A MURO MODELLO GIOTTO 140 KG.

Mensola fischer MCE T con traversa e viteria INOX.
Per climatizzatori esterni, di acciaio zincato e verniciato a polvere, colore RAL 9002. Completa di kit con viti mordenti T.E. di acciaio inox, piedini antivibranti e 3 tasselli SX 14. Piedini per la regolazione del fuori piombo.

articolo	descrizione e diametro
FSC501101	MCE 380T CONFEZIONE MENSOLA CLIMATIZZATORI
	H. mm. 400 - LARGH. mm. 350 - LUNGH. mm. 380
FSC501102	MCE 450T CONFEZIONE MENSOLA CLIMATIZZATORI
	H. mm. 400 - LARGH. mm. 420 - LUNGH. mm. 450

Mensola per condizionatori di acciaio con zincatura e Verniciatura RAL 9010-
Idonea a sostenere in modo sicuro e stabile le unità esterne di climatizzatori.
La forma del supporto orizzontale permette la connessione con l'elemento verticale senza l'utilizzo di bulloni e dadi ma ad incastro.

articolo	descrizione e diametro
GIA161290	MENSOLA SAETTA 39 mm. 395x516
GIA161291	MENSOLA SAETTA 46 mm. 460x516

Mensola a squadra in profilo verniciata in epossi-poliestere bianco RAL9010. Completa di 2 tappi di testa in materiale termoplastico. Idonea a sostenere in modo sicuro e stabile le unità esterne di climatizzatori.

articolo	descrizione e diametro
GIA161271	MENSOLA A SAETTA IN PROFILATO SA2 BIANCA

Appoggio antivibrante Idoneo ad attutire le vibrazioni.
Composto da bullone TE, ranelle, dado esagonale antisvitamento e materiale isolante in gomma EPDM.

articolo	descrizione e diametro
GIA161720	APPOGGIO ANTI' ANTIVIBRANTE CON INOX

Basi a pavimento per unità esterne
Di PVC rigido antiurto resistente alle alte temperature. Colore avorio. Corredati di bulloni e dadi zincati per fissaggio alla motocondensante.

articolo	descrizione e diametro
TCY11105021	BASE PER U.E. A PAVIMENTO L. mm.450 AVORIO
	PER UNITA' ESTERNE

Supporti a pavimento.
Verniciati con polvere poliestere di colore avorio. Completi di bacinella, supporti a pavimento, viti di bloccaggio e rubinetto scarico condensa.
Per posizionare la motocondensante a terra, con la possibilità di installare sotto il condizionatore, la bacinella per la raccolta della condensa.

articolo	descrizione e diametro
TCY11105046	SUPPORTO PAVIMENTO CON BACINELLA SBP GRANDE

Kit pipetta per raccolta condensa e guarnizioni

articolo	descrizione e diametro
TCY11126361	KIT PIPETTA GRANDE
	PER RACCOLTA CONDENSA CON GUARNIZIONI

Kit pipetta per raccolta condensa e guarnizioni

articolo	descrizione e diametro
TCY11126362	KIT PIPETTA PICCOLA
	PER RACCOLTA CONDENSA CON GUARNIZIONI

Detergente spray per batterie.

Schiumogeno adatto alla pulizia delle batterie dei condizionatori. Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere, migliorando lo scambio termico delle batterie.

articolo	descrizione e diametro
TCY11132012	DETERGENTE SPRAY PER BATTERIE CONDIZIONATORI
	Contenuto netto gr. 510

Deodorante sanificante

Pratico spray ad elevato potere igienizzante deodorante, garantisce un'azione sanificante nel tempo. Applicato sulle superfici precedentemente pulite, elimina odori ed inattiva la crescita e la proliferazione di funghi, muffe, batteri e germi.

articolo	descrizione e diametro
TCY11132016	SANIFICANTE SPRAY PER BATTERIE CONDIZIONATORI
	Confezione spray da ml. 800

Vaschetta da incasso di materiale plastico.

Per linee elettriche e frigorifere. Tasca di raccolta condensa con portagomma.

articolo	descrizione e diametro
FRE107087	VASCHETTA INCASSO L 525 x H 85 x P 55
	CON PORTAGOMMA Ø mm.16 - 20
FRE107088	COPERCHIO CON DIMA

Sifone per scarico condensa di polipropilene bianco.

Versione universale ad incasso o parete. Per l'eliminazione dei cattivi odori.

articolo	descrizione e diametro
FRE107187	SIFONE SCARICO CONDENSA
	Uscita conica Ø mm. 16 ÷ 32

Raccordo a Y per tubi scarico condensa.

articolo	descrizione e diametro
FRE107208	RACCORDO A Y Ø mm. 20

Raccordo a Y universali,per tubi scarico condensa.

articolo	descrizione e diametro
FRE107094	RACCORDO A Y UNIVERSALE entrata Ø mm. 20
	Entrata Ø mm. 20 - (Ø 16 con boccola)
	Uscita Ø mm. 20 - Ø mm. 16

Tubo di scarico condensa rinforzato, corrugato, giuntabile.
Autoestinguente, dotato di rivestimento interno che limita i rischi di microfori.
Colore bianco. Temperatura d'esercizio -15 / +60° C

articolo	descrizione e diametro
FRE117098	TUBO DI SCARICO CONDENSA Ø mm. 17x20
FRE117099	TUBO DI SCARICO CONDENSA Ø mm. 16x18
FRE117420	RACCORDO A 3 VIE Ø mm. 20
FRE117421	RACCORDO A 3 VIE Ø mm. 18

Pompa scarico condensa.
Super compatta per canalina. Completa di controllo elettronico con circuito di allarme, protezione termica ed accessori. Estremamente silenziosa (≤ 21 dBa)
Potenza: 19W - Protezione: IP 64 - Ideale per condizionatori fino a 10 Kw.
Alimentazione: 220 /240V - 50 Hz - Portata: 10 Lt./h - Temperatura max: 70° C

articolo	descrizione e diametro
FRE107289	POMPA SCARICO CONDENSA PER CANALINA
	Blocco pompa : L. mm. 85 x H 28 x P 48
	Unità di rilevazione : L. mm. 78 x H 38 x P 37
FRE117289	KIT DI FISSAGGIO - EASY KIT

Raccordo ad inversione ad U
Di ottone e rame. Cannucce preformate che permettono l'inversione degli attacchi dei motocondensanti.

articolo	descrizione e diametro
FRE107396	RACCORDO A U Ø 1/4" M-1/4" F
FRE107398	RACCORDO A U Ø 3/8" M-3/8" F
FRE107400	RACCORDO A U Ø 1/2" M-1/2" F

Bocchettoni per tubi in pollici



articolo	descrizione e diametro
RTH89001	BOCCHETTONI IN POLLICI NS4-4 Ø 1/4"x1/4"
RTH89003	BOCCHETTONI IN POLLICI NS4-6 Ø 3/8"x3/8"
RTH89004	BOCCHETTONI IN POLLICI NS4-8 Ø 1/2"x1/2"
RTH89005	BOCCHETTONI IN POLLICI NS4-10 Ø 5/8"x5/8"

Giunto a doppia cartella



articolo	descrizione e diametro
RTH89201	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA U2-4 Ø 1/4"
RTH89203	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA U2-6 Ø 3/8"
RTH89204	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA U2-8 Ø 1/2"
RTH89205	GIUNTO A DOPPIA CARTELLA U2-10 Ø 5/8"

Gas refrigerante , in bombolette da lt. 1

articolo	descrizione e diametro
RTH170912	BOMBOLETTA R410A 1 LT.
RTH170913	BOMBOLETTA R407A 1 LT.

Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Protezione di tutte le componenti integrate. Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE. Compressore a pistoni senza olio: non necessita di manutenzione. Tasto RESET per riportare la macchina nelle condizioni iniziali. Per tutti i gas di tipo CFC – HCFC – HFC. Motore: 230 V / 50 - 60Hz. Potenza: 370 W. Pressione: 38,5 bar. Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm

articolo	descrizione e diametro
RTH168603	ROREC-SISTEMA DI RECUPERO TUTTI REFRIGERANTI

Canaline per tubi

Canalina per tubi CANAL-EFFE con base per l'installazione a parete e coperchio. Di PVC autoestinguente VO antiurto stabilizzato contro i raggi UVA di colore Bianco RAL 9003. Temperatura d'esercizio: - 20° / +60°C.
Fissare alla parete la barra e gli accessori utilizzando i fori predisposti.
Completare l'impianto con gli accessori necessari ed inserire i tubi di rame ed i cavi fissandoli con la fascette. Posizionare il coperchio ad incastro.

Canalina per tubi con base per l'installazione a parete e coperchio.
In barra da mt. 2.

articolo	descrizione e diametro
FRE100508	CANALINA CANAL - EFFE 1 mm. 60 - 57
FRE100507	CANALINA CANAL - EFFE 2 mm. 77 - 67
FRE100509	CANALINA CANAL - EFFE 3 mm. 107 - 77

Giunto di collegamento canalina, con viti di fissaggio e tassello.

articolo	descrizione e diametro
FRE100528	GIUNTO DI UNIONE GCF 1 mm. 60 - 57
FRE100527	GIUNTO DI UNIONE GCF 2 mm. 77 - 67
FRE100529	GIUNTO DI UNIONE GCF 3 mm. 107 - 77

Curva ad angolo universale per collegamenti in presenza di angoli esterni ed interni, con viti di fissaggio e tassello.

articolo	descrizione e diametro
FRE100538	CURVA AD ANGOLO CUF 1 mm. 60 - 57
FRE100537	CURVA AD ANGOLO CUF 2 mm. 77 - 67
FRE100539	CURVA AD ANGOLO CUF 3 mm. 107 - 77

Curva piana universale per collegamento destro e sinistro.
Con viti di fissaggio e tassello.

articolo	descrizione e diametro
FRE100549	CURVA PIANA CPUF 1 mm. 60 - 57
FRE100547	CURVA PIANA CPUF 2 mm. 77 - 67
FRE100548	CURVA PIANA CPUF 3 mm. 107 - 77

Raccordo a T, con viti di fissaggio e tassello.

articolo	descrizione e diametro
FRE100559	RACCORDO A T TF 1 mm. 60 - 57
FRE100557	RACCORDO A T TF 2 mm. 77 - 67
FRE100556	RACCORDO A T TF 3 mm. 107 - 77

Terminale da muro universale, con viti di fissaggio e tassello.

articolo	descrizione e diametro
FRE100569	TERMINALE DA MURO TMF 1 mm. 60 - 57
FRE100567	TERMINALE DA MURO TMF 2 mm. 77 - 67
FRE100566	TERMINALE DA MURO TMF 3 mm. 107 - 77

Riduzione con basetta di fissaggio alla canalina con passante per fascetta.

articolo	descrizione e diametro
FRE100587	RIDUZIONE CON BASETTA mm. 57 - 60 / 67 - 77
FRE100588	RIDUZIONE CON BASETTA mm. 67 - 77 / 77 - 107

Terminale per canalina, con viti di fissaggio e tassello.

articolo	descrizione e diametro
FRE100579	TERMINALE TCF 1 mm. 60 - 57
FRE100577	TERMINALE TCF 2 mm. 77 - 67
FRE100576	TERMINALE TCF 3 mm. 107 - 77

Rosone e fascette, utilizzabili in caso di passaggi a muro e per il fissaggio dei tubi nelle canaline.

articolo	descrizione e diametro
FRE100584	ROSONE RSF mm. 60 - 57
FRE100585	ROSONE RSF mm. 77 - 67
FRE100586	ROSONE RSF mm. 107 - 77
FRE100589	ROSONE FSTF UNIVERSALE

Collari.

Collari pesanti per tubazioni fischer CPT
Di acciaio zincato completi di vite M8 e tassello ø 10 mm. Per tubi da 3/8" a 4".
Sistema di chiusura brevettato che consente una rapida installazione del tubo senza togliere precedentemente le viti di serraggio (per diametri da 3/8" a 2").

articolo	descrizione e diametro
FSC501130	CPT 3/8 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 3/8"
FSC501131	CPT 1/2 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 1/2"
FSC501132	CPT 3/4 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 3/4"
FSC501133	CPT 1 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 1"
FSC501134	CPT 1-1/4 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 1 1/4"
FSC501135	CPT 1-1/2 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 1 1/2"
FSC501136	CPT 2 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 2"
FSC501137	CPT 2-1/2 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 2 1/2"
FSC501138	CPT 3 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 3"
FSC501139	CPT 4 CONFEZIONE COLLARE PER TUBI Ø 4"

Collarino in acciaio zincato giallo.
Per tubi di acciaio, plastica e multistrato. Apertura a cerniera.
Senza gambo. Filettatura di attacco M6.

articolo	descrizione e diametro
FSC501180	COLLARE PER TUBI Ø mm. 10
FSC501182	COLLARE PER TUBI Ø mm. 12
FSC501184	COLLARE PER TUBI Ø mm. 13/14
FSC501185	COLLARE PER TUBI Ø mm. 16
FSC501186	COLLARE PER TUBI Ø mm. 18/19
FSC501187	COLLARE PER TUBI Ø mm. 20
FSC501188	COLLARE PER TUBI Ø mm. 22
FSC501189	COLLARE PER TUBI Ø mm. 24
FSC501190	COLLARE PER TUBI Ø mm. 26
FSC501191	COLLARE PER TUBI Ø mm. 28
FSC501192	COLLARE PER TUBI Ø mm. 32
FSC501193	COLLARE PER TUBI Ø mm. 38
FSC501194	COLLARE PER TUBI Ø mm. 42
FSC501195	COLLARE PER TUBI Ø mm. 50
FSC501196	COLLARE PER TUBI Ø mm. 60

Collari pesanti per tubi di polietilene fischer CPE
Con vite e tassello SX M10.

articolo	descrizione e diametro
FSC507441	CPE-SL 50V COLLARE PER TUBI Ø mm. 50
FSC507443	CPE-SL 63V COLLARE PER TUBI Ø mm. 63
FSC507444	CPE-SL 75V COLLARE PER TUBI Ø mm. 75
FSC507445	CPE-SL 90V COLLARE PER TUBI Ø mm. 90
FSC507446	CPE-SL 110V COLLARE PER TUBI Ø mm. 110
FSC507447	CPE-SL 125V COLLARE PER TUBI Ø mm. 125
FSC507449	CPE-SL 160V COLLARE PER TUBI Ø mm. 160

Collare zincato per fissare tubi idraulici, con perno e tassello.
Per pareti verticali e orizzontali. Attacco collare elettrosaldato a proiezione.
Di acciaio Fe P 11 UNI EN 10111:2000 con bordi arrotondati. Tassello di Eltex.

articolo	descrizione e diametro
OTR0830Z0038000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 3/8"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0830Z0012000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 1/2''
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0830Z0034000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 3/4"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0830Z0100000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 1"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0830Z0114000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 1 1/4"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0830Z0112000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 1 1/2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0830Z0200000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0830Z0212000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 2 1/2"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR0830Z0300000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 3"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR0830Z0400000	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 4"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR0830Z0500000●	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 5"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR0830Z0600000●	COLLARE ZINCATO PESANTE C/TASSELLO Ø 6"
	ATTACCO GAMBO M10

Collare pesante di acciaio zincato per fissaggio a muro con vite a martello.
Viti laterali di chiusura complete di ranella rossa di ritegno (Ø 3/8"-4")
Idoneo per tutte le tubazioni. Gambo di fissaggio a muro inseribile a martello.

articolo	descrizione e diametro
GIA080003	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 3/8"
	ATTACCO GAMBO M8
GIA080103	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 1/2''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA080203	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 3/4''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA080303	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 1''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA080403	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 1 1/4''
	ATTACCO GAMBO M8

Continua

Collare pesante di acciaio zincato per fissaggio a muro con vite a martello.

articolo	descrizione e diametro
GIA080503	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 1 1/2''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA080603	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 2''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA080703	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 2 1/2''
	ATTACCO GAMBO M10
GIA080803	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 3''
	ATTACCO GAMBO M10
GIA080903	STO COLLARE CON VITE A MARTELLO Ø 4''
	ATTACCO GAMBO M10

Collare pesante di acciaio zincato per fissaggio a muro, senza gambo.
Viti laterali di chiusura complete di ranella rossa di ritegno (Ø 3/8"-4")
Idoneo per tutte le tubazioni.

articolo	descrizione e diametro
GIA082000	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 3/8"
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082100	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 1/2''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082200	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 3/4''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082300	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 1''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082400	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 1 1/4''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082500	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 1 1/2''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082600	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 2''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082700	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 2 1/2''
	ATTACCO GAMBO M10
GIA082800	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 3''
	ATTACCO GAMBO M10
GIA082900	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 4''
	ATTACCO GAMBO M10
GIA082930●	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 5''
	ATTACCO GAMBO Ø 1/2''
GIA082950●	COLLARE STO1, SENZA GAMBO Ø 6''
	ATTACCO GAMBO Ø 1/2''

Collare zincato per fissare tubi idraulici, senza perno e tassello.
Per pareti verticali e orizzontali. Attacco collare elettrosaldato a proiezione.
Di acciaio Fe P 11 UNI EN 10111:2000 con bordi arrotondati.

articolo	descrizione e diametro
OTR0835Z0038000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 3/8"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0835Z0012000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 1/2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0835Z0034000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 3/4"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0835Z0100000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 1"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0835Z0114000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 1 1/4"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0835Z0112000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 1 1/2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0835Z0200000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR0835Z0212000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 2 1/2"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR0835Z0300000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 3"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR0835Z0400000	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 4"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR0835Z0500000●	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 5"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR0835Z0600000●	COLLARE ZINCATO PESANTE SENZA GAMBO Ø 6"
	ATTACCO GAMBO M10

Collare pesante di acciaio INOX AISI 304 idoneo all'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi. Senza gambo. Indicato per il fissaggio di tubi inox.
Viti laterali di chiusura complete di ranella rossa di ritegno.

articolo	descrizione e diametro
GIA082010	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 3/8''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082110	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 1/2''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082210	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 3/4''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082310	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 1''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082410	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 1 1/4''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082510	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 1 1/2''
	ATTACCO GAMBO M8

Continua

Collare pesante di acciaio INOX AISI 304

articolo	descrizione e diametro
GIA082610	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 2''
	ATTACCO GAMBO M8
GIA082710	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 2 1/2''
	ATTACCO GAMBO M10
GIA082810	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 3''
	ATTACCO GAMBO M10
GIA082910	COLLARE INOX STO1, SENZA GAMBO Ø 4''
	ATTACCO GAMBO M10

Collare zincato con guarnizione isofonica di EPDM con perno e tassello.
Per pareti verticali e orizzontali. Attacco collare elettrosaldato a proiezione.
Di acciaio Fe P 11 UNI EN 10111:2000 con bordi arrotondati.
Elimina il ponte termico. Temperatura di utilizzo: -40°÷120°C.

articolo	descrizione e diametro
OTR833Z0012000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 1/2''
	ATTACCO GAMBO M8
OTR833Z0034000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 3/4"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR833Z0038000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 3/8"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR833Z0100000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 1"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR833Z0112000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 1 1/2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR833Z0114000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 1 1/4"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR833Z0200000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR833Z0212000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 2 1/2"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR833Z0300000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 3"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR833Z0400000G	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 4"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR833Z0500000G●	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 5"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR833Z0600000G●	COLLARE GOMMATO C/TASSELLO Ø 6"
	ATTACCO GAMBO M10

Continua

Collare zincato con guarnizione isofonica di EPDM, senza perno e tassello.
Per pareti verticali e orizzontali. Attacco collare elettrosaldato a proiezione.
Di acciaio Fe P 11 UNI EN 10111:2000 con bordi arrotondati.
Elimina il ponte termico. Temperatura di utilizzo : -40°÷120°C.

articolo	descrizione e diametro
OTR838Z0038000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 3/8"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR838Z0012000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 1/2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR838Z0034000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 3/4"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR838Z0100000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 1"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR838Z0114000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 1 1/4"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR838Z0112000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 1 1/2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR838Z0200000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 2"
	ATTACCO GAMBO M8
OTR838Z0212000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 2 1/2"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR838Z0300000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 3"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR838Z0400000G	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 4"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR838Z0500000G●	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 5"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR838Z0600000G●	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 6"
	ATTACCO GAMBO M10
OTR838Z0800000G●	COLLARE GOMMATO SENZA GAMBO Ø 8"

Collare a CLIP con gomma EPDM.
Per il fissaggio di tubi da coibentare, è per abbattere il livello acustico.
Composto da due semicollari leggeri in acciaio zincato con dado elettrosaldato, incernierati fra loro e completati da guarnizione in EPDM e sistema di aggancio a clip premontato che velocizza il serraggio del tubo. Attacco gambo M8.

articolo	descrizione e diametro
GIA081000	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø 1/4''
GIA081010	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø 3/8''
GIA081020	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø 1/2''
GIA081030	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø 3/4''
GIA081040	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø 1''
GIA081050	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø 1 1/4''
GIA081060	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø 1 1/2''
GIA081070	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø mm. 54
GIA081080	COLLARE GUAINATO CLIPPO Ø 2''

Collare a CLIP SCORREVOLE con gomma EPDM.
Idoneo per vincolare tubi in PP-PVC-PE senza bloccarli, ma consentendo il movimento assiale dovuto alle dilatazioni.

articolo	descrizione e diametro
GIA081025	COLLARE GUAINATO SCORREVOLE CLIPPO Ø 1/2''
GIA081035	COLLARE GUAINATO SCORREVOLE CLIPPO Ø 3/4''
GIA081045	COLLARE GUAINATO SCORREVOLE CLIPPO Ø 1''
GIA081055	COLLARE GUAINATO SCORREVOLE CLIPPO Ø 1 1/4''
GIA081065	COLLARE GUAINATO SCORREVOLE CLIPPO Ø 1 1/2''
GIA081085	COLLARE GUAINATO SCORREVOLE CLIPPO Ø 2''

Vite di connessione tassello a doppio filetto di acciaio con finitura zincata.

articolo	descrizione e diametro
GIA164690	VITE DI CONNESSIONE VLM 6 M6
	LUNGHEZZA mm. 90
GIA164700	VITE DI CONNESSIONE VLM 8 M8
	LUNGHEZZA mm. 90

Dado cieco con filettatura metrica di ottone nichelato

articolo	descrizione e diametro
GIA162900	DADO CIECO DC 8 M8

Tassello universale giolli di materiale termoplastico con alette di espansione.
Idoneo per ogni tipo di muratura, Possibilità di introduzione di viti di diametro adeguato ma di passi e filetti diversi.

articolo	descrizione e diametro
GIA104001	TASSELLO 8 TN' per viti Ø mm. 4,5 - 6,5
GIA106201	TASSELLO 10 TN' per viti Ø mm. 8
GIA108201	TASSELLO 12 TN' per viti Ø mm. 10

Vite zincata di connessione tassello a filetto metrico, con controdado di regolazione e tassello giolli.

articolo	descrizione e diametro
GIA146400	TASSELLO VITE DADO 10TF' M8
	LUNGHEZZA mm. 90
GIA146401	TASSELLO VITE DADO 10TNF' M8
	LUNGHEZZA mm. 90 - FISSAGGIO A MARTELLO
GIA146500	TASSELLO VITE DADO 12TF' M10
	LUNGHEZZA mm. 100
GIA146501	TASSELLO VITE DADO 12TF M10
	LUNGHEZZA mm. 100 - FISSAGGIO A MARTELLO
GIA146510	TASSELLO VITE DADO 12TF' M10
	LUNGHEZZA mm. 100 - SENZA CONTRODADO

Vite di acciaio INOX AISI 304 di connessione, tassello a filetto metrico, con dado tassello giolli.

articolo	descrizione e diametro
GIA146405	TASSELLO VITE DADO 10TF INOX' M8
	LUNGHEZZA mm. 90
GIA146505	TASSELLO VITE DADO 12TF INOX' M10
	LUNGHEZZA mm. 100

Cavallotto ad " U " idoneo per fissare tubi su profili o scatolati.
Di tondino in acciaio, filettato alle due estremità con finitura zincata, senza dadi.

articolo	descrizione e diametro
GIA167400	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 3/4''
	FILETTATURA M6
GIA167600	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 1''
	FILETTATURA M6
GIA167800	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 1 1/4''
	FILETTATURA M6
GIA168000	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 1 1/2''
	FILETTATURA M8
GIA168200	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 2''
	FILETTATURA M8
GIA168400	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 2 1/2''
	FILETTATURA M8
GIA168600	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 3''
	FILETTATURA M8
GIA169000	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 4''
	FILETTATURA M8
GIA169100●	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 5''
	FILETTATURA M8
GIA169200●	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 6''
	FILETTATURA M8
GIA169300●	CAVALLOTTO PER TUBI, CAV Ø 8''
	FILETTATURA M10

Dado esagonale di acciaio con zincatura elettrolitica.

articolo	descrizione e diametro
GIA162500	DADO ESAGONALE D 6 M6
GIA162600	DADO ESAGONALE D 8 M8
GIA162700	DADO ESAGONALE D 10 M10

Barra filettata di acciaio con finitura zincata, in spezzoni da mt. 1
Idonea le connessioni collare-profilo, collare-muratura,collare-collare.

articolo	descrizione e diametro
GIA264900	BARRA FILETTATA ZINCATA BF/ 6 M6X1000
GIA265000	BARRA FILETTATA ZINCATA BF/ 8 M8X1000
GIA265100	BARRA FILETTATA ZINCATA BF/10 M10X1000
GIA265200	BARRA FILETTATA ZINCATA BF/12 M12X1000

Barra filettata di acciaio INOX AISI 304, in spezzoni da mt. 1
Idonea all'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi.

articolo	descrizione e diametro
GIA264910	BF/ 6 INOX' BARRA FIL. M6X1000
GIA265010	BF/ 8 INOX' BARRA FIL. M8X1000
GIA265110	BF/10 INOX' BARRA FIL. M10X1000

Manicotto di connessione per barre filettate.
Di acciaio con filetti interni, finitura zincata.

articolo	descrizione e diametro
GIA163210	MANICOTTO AN 6 M6
GIA163310	MANICOTTO AN 8 M8
GIA163510	MANICOTTO AN 10 M10
GIA163610	MANICOTTO AN 12 M12
GIA163250	MANICOTTO RIDOTTO M6-M8, M6-M10, M8-M10

Collare di rame per il fissaggio di tubazioni in rame a muro, con tassello.
Di rame stampato con nervature di irrigidimento, viti laterali di chiusura e gambo centrale di fissaggio a muro di ottone ramato.
Attacco gambo M6

articolo	descrizione e diametro
GIA090030	COLLARE DI RAME CR12 PER TUBO Ø mm. 12
GIA090040	COLLARE DI RAME CR12 PER TUBO Ø mm. 14
GIA090060	COLLARE DI RAME CR12 PER TUBO Ø mm. 15/16
GIA090070	COLLARE DI RAME CR12 PER TUBO Ø mm. 18
GIA090090	COLLARE DI RAME CR12 PER TUBO Ø mm. 22
GIA090130	COLLARE DI RAME CR12 PER TUBO Ø mm. 28
GIA090150	COLLARE DI RAME CR12 PER TUBO Ø mm. 35

Vite di ottone ramato d'inserimento rapido a martello.
Connessione a tassello, controdado per la regolazione della distanza dal muro.

articolo	descrizione e diametro
GIA164727	VITI PER COLLARI DI RAME VGR2 Lungh. mm. 61

Profilo di rame per il fissaggio pratico di più collari in batteria. Composto da uno spezzone di profilo in rame asolato, completo di viti inox e tasselli

articolo	descrizione e diametro
GIA099000	PROFILO DI RAME GIPROFIL L. mm. 250
	CON TASSELLI Ø mm. 8 E VITI INOX TP 6x40

Collare di rame cromato con vite e tassello.

articolo	descrizione e diametro
GTR144856	COLLARI RAME CROMATO Ø mm. 10
GTR144863	COLLARI RAME CROMATO Ø mm. 12
GTR147345	COLLARI RAME CROMATO Ø mm. 14

Aggancio per profilo di rame, di acciaio INOX AISI 304.
Elemento di unione fra collare di rame e profilo

articolo	descrizione e diametro
GIA099010	AGGANCIO GIDADO PER PROFILO

Fissatubi aperto fischer FT
Di materiale plastico per tubi in PVC a norma CEI 23-26. Colore: grigio RAL 7035. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94. Foro ad asola. Indicatore per l'allineamento. Guida per installazioni in canaline. Installazione rapida con pressione sul tubo. Temperatura di esercizio: -30°C +80°C.
Montaggio con tassello e vite o in serie con aggancio laterale.

articolo	descrizione e diametro
FSC98815	FT 16 FISSATUBI A COLLARE PER TUBI Ø mm. 16
FSC98816	FT 20 FISSATUBI A COLLARE PER TUBI Ø mm. 20
FSC98817	FT 25 FISSATUBI A COLLARE PER TUBI Ø mm. 25
FSC98818	FT 32 FISSATUBI A COLLARE PER TUBI Ø mm. 32

Fissatubi in nylon fischer SCH
Fissatubi che permette lo scorrimento efficace di cavi e tubi di diverso diametro
Colore: grigio RAL 7035. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94
Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Apertura con cacciavite.
Montaggio con tassello e vite o in serie con aggancio laterale.

articolo	descrizione e diametro
FSC501212	SCH 8-12 FISSATUBI DI NYLON Ø mm. 8 ÷ 12
FSC501213	SCH 12-16 FISSATUBI DI NYLON Ø mm. 12 ÷ 16
FSC501214	SCH 16-23 FISSATUBI DI NYLON Ø mm. 16 ÷ 23
FSC501219	SCH 23-27 FISSATUBI DI NYLON Ø mm. 23 ÷ 27
FSC501215	SCH 23-32 FISSATUBI DI NYLON Ø mm. 23 ÷ 32
FSC501216	SCH 32-42 FISSATUBI DI NYLON Ø mm. 32 ÷ 42
FSC501217	SCH 42-54 FISSATUBI DI NYLON Ø mm. 42 ÷ 54

Collare a serraggio rapido, ribassato, facilmente riapribile e utilizzabile.
Corpo di nylon PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV /Grigio RAL 7035, antivibrante di gomma EPDM con aggrappaggio chimico, durezza 65 Shore A. / Nero
Con vite passante truciolare a testa svasata 6x70 e tassello. Coppia.

articolo	descrizione e diametro
BRCFLIPRW2024	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 20-24 - 1/2" (2 PZ)
BRCFLIPRW2530	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 25-30 - 3/4" (2 PZ)
BRCFLIPRW3236	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 32-36 - 1" (2 PZ)
BRCFLIPRW3844	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 38-44 - 1 1/4" (2 PZ)
BRCFLIPRW4450	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 44-50 - 1 1/2" (2 PZ)
BRCFLIPRW5662	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 56-62 - 2" (2 PZ)
BRCFLIPRW7480	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 74-80 - 2"1/2 (2 PZ)
BRCFLIPRW8490	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 84-90 - 3" (2 PZ)

Collare a serraggio rapido, facilmente riapribile e utilizzabile.
Corpo di nylon PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV /Grigio RAL 7035, antivibrante di gomma EPDM con aggrappaggio chimico, durezza 65 Shore A. / Nero. Inserto di ottone. Con barra di congiunzione filettata di raccordo M8 e/o M10. Coppia.

articolo	descrizione e diametro
BRCFLIPW2024	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 20-24 - 1/2" (2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCFLIPW2530	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 25-30 - 3/4" (2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCFLIPW3236	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 32-36 - 1" (2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCFLIPW3844	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 38-44 - 1 1/4"(2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCFLIPW4450	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 44-50 - 1 1/2"(2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10
BRCFLIPW5662	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 56-62 - 2" (2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10
BRCFLIPW7480	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 74-80 - 2 1/2"(2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10
BRCFLIPW8490	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 84-90 - 3" (2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10

Collare a serraggio rapido Super isofonico, facilmente riapribile e utilizzabile.
Corpo di nylon PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV /Grigio RAL 7035, antivibrante di gomma EPDM con aggrappaggio chimico, durezza 65 Shore A. / Nero.
Con inserto di ottone. Coppia.

articolo	descrizione e diametro
BRCBFLIP8490SI	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 84 - 90 (2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10
BRCBFLIP100110SI	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 100 - 110 (2 PZ)
	ATTACCO M10
BRCBFLIP125135SI	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 125 - 135 (2 PZ)
	ATTACCO M10

Collare a serraggio rapido Super isofonico, facilmente riapribile e utilizzabile.
Corpo di nylon PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV , antivibrante di gomma EPDM con aggrappaggio chimico, durezza 65 Shore A. / Nero.
Con inserto di ottone e barra di congiunzione filettata di raccordo M8 e/o M10.
Coppia.

articolo	descrizione e diametro
BRCBFLIPW8490SI	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 84 - 90 (2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10 - GRIGIO RAL 7035
BRCBFLIPW100110SI	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 100 - 110 (2 PZ)
	ATTACCO M10 - GRIGIO RAL 7035
BRCBFLIPW125135SI	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 125 - 135 (2 PZ)
	ATTACCO M10 - GRIGIO RAL 7035
BRCBFLIPW8490SIM	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 84 – 90 (2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10 - MARRONE
BRCBFLIPW100110SIM	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 100 - 110 (2 PZ)
	ATTACCO M10 - MARRONE
BRCBFLIPW125135SIM	COLLARE RAPIDO BFLIPW Ø mm. 125 - 135 (2 PZ)
	ATTACCO M10 - MARRONE

Collare a serraggio rapido Super isofonico, facilmente riapribile e utilizzabile.
Corpo di nylon PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV /Giallo, antivibrante di gomma EPDM con aggrappaggio chimico, durezza 65 Shore A. / Nero.
Con inserto di ottone e barra di congiunzione filettata di raccordo M8 e/o M10.
Coppia.

articolo	descrizione e diametro
BRCBFLIPW1418G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 14-18 - 3/8" (2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCBFLIPW2024G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 20-24 - 1/2" (2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCBFLIPW2530G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 25-30 - 3/4" (2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCBFLIPW3236G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 32-36 - 1" (2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCBFLIPW3844G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 38-44 - 1 1/4"(2 PZ)
	ATTACCO M8
BRCBFLIPW4450G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 44-50 - 1 1/2"(2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10
BRCBFLIPW5662G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 56-62 - 2" (2 PZ)
	ATTACCO M8 - M10

Collare a serraggio rapido, ribassato, facilmente riapribile e utilizzabile.
Corpo di nylon PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV /Giallo, antivibrante di gomma EPDM con aggrappaggio chimico, durezza 65 Shore A. / Nero
Con vite passante truciolare a testa svasata 6x70 e tassello.
Coppia.

articolo	descrizione e diametro
BRCBFLIPRW1418G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 14-18 - 3/8" (2 PZ)
BRCBFLIPRW2024G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 20-24 - 1/2" (2 PZ)
BRCBFLIPRW2530G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 25-30 - 3/4" (2 PZ)
BRCBFLIPRW3236G	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 32-36 - 1" (2 PZ)
BRCBFLIPRW3844G●	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 38-44 - 1 1/4" (2 PZ)
BRCBFLIPRW4450G●	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 44-50 - 1 1/2" (2 PZ)
BRCBFLIPRW5662G●	COLLARE RAPIDO NYLON Ø mm. 56-62 - 2" (2 PZ)

Utensile per aprire e riutilizzare i collare a serraggio rapido.

articolo	descrizione e diametro
BRCAFLIP	UTENSILE APRI FLIP

Collare di nylon per fissare tubi e cavi.
Per pareti verticali e orizzontali. Collare e tassello realizzati in un unico corpo.
Elimina il ponte termico

articolo	descrizione e diametro
OTR0840N0010000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 10
OTR0840N0012000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 12
OTR0840N0014000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 14
OTR0840N0015000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 15
OTR0840N0016000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 16
OTR0840N0018000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 18
OTR0840N0020000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 20
OTR0840N0022000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 22
OTR0840N0025000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 25
OTR0840N0028000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 28
OTR0840N0032000	COLLARE DI NYLON Ø mm. 32

Collare per il sostegno di reti antincendio sprinkler, omologato FM/UL.
Di nastro di acciaio sendzimir piegato a misura, boccola filettata di fissaggio girevole per una facile regolazione in altezza e per una corretta messa in bolla dell'impianto.

articolo	descrizione e diametro
GIA084300	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 1''
	BOCCOLA M10 - CARICO AMMESSO Kgf. 45
GIA084400	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 1 1/4''
	BOCCOLA M10 - CARICO AMMESSO Kgf. 45
GIA084500	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 1 1/2''
	BOCCOLA M10 - CARICO AMMESSO Kgf. 45
GIA084600	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 2''
	BOCCOLA M10 - CARICO AMMESSO Kgf. 45
GIA084700	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 2 1/2''
	BOCCOLA M10 - CARICO AMMESSO Kgf. 114
GIA084800	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 3''
	BOCCOLA M10 - CARICO AMMESSO Kgf. 114
GIA084900	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 4''
	BOCCOLA M10 - CARICO AMMESSO Kgf. 114
GIA084930	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 5''
	BOCCOLA M12 - CARICO AMMESSO Kgf. 216
GIA084950	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 6''
	BOCCOLA M12 - CARICO AMMESSO Kgf. 216
GIA084970	COLLARE SPRINKLER TIPO CSP Ø 8''
	BOCCOLA M12 - CARICO AMMESSO Kgf. 341

Collare per tubi da fumo a tassello.
Di acciaio INOX AISI 304 lucidato per un miglior impatto estetico.
A cerniera per un facile aggancio a clip del tubo ed un bloccaggio con un'unica vite. Gambo di fissaggio lungo per installazioni a svariate distanze dal muro con attacco M8.

articolo	descrizione e diametro
GIA073025	COLLARE PER TUBO FUMO CTF 80 INOX' Ø mm. 80
GIA073035	COLLARE PER TUBO FUMO CTF100 INOX' Ø mm. 100
GIA073055	COLLARE PER TUBO FUMO CTF120 INOX' Ø mm. 120
GIA073065	COLLARE PER TUBO FUMO CTF130 INOX' Ø mm. 130
GIA073075	COLLARE PER TUBO FUMO CTF140 INOX' Ø mm. 140
GIA073085	COLLARE PER TUBO FUMO CTF150 INOX' Ø mm. 150
GIA073095	COLLARE PER TUBO FUMO CTF160 INOX' Ø mm. 160
GIA073105	COLLARE PER TUBO FUMO CTF180 INOX' Ø mm. 180
GIA073115	COLLARE PER TUBO FUMO CTF200 INOX' Ø mm. 200

Collare con fascetta a lunghezza regolabile che consente di sostenere una ampia gamma di diametri di tubi. Gambo di fissaggio lungo per installazioni a svariate distanze dal muro con attacco M8, di acciaio zincato. Con tassello.

articolo	descrizione e diametro
GIA070000	COLLARE TUBI FUMO STF' per tubi Ø mm. 50 - 200
	FINITURA ZINCATA
GIA070100	COLLARE TUBI FUMO STF 1' per tubi Ø mm. 50 - 200
	FINITURA VERNICIATA

Fascetta di acciaio con finitura zincata a lunghezza regolabile.

articolo	descrizione e diametro
GIA071100	FASCETTA TUBI FUMO FST' per tubi Ø mm. 50 - 200

Collare per pluviali, completo di bracciolo per pluviale e fissaggio a muro con tassello lungo e ranella copriforo per una finitura particolarmente estetica del fissaggio. Tassello Ø mm. 10 Lungh. mm.101 - Gambo M8 Lungh. mm.108

articolo	descrizione e diametro
GIA033000	COLLARE PER PLUVIALI PR 80 per tubi Ø mm. 80
GIA034000	COLLARE PER PLUVIALI PR 100 per tubi Ø mm. 100

Gaffette di acciaio zincato

Gaffette di acciaio zincato, per fissare tubi in acciaio, plastica e multistrato. Montaggio con tasselli SX 6, S 6 con vite o chiodi.

articolo	descrizione e diametro
FSC501170	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 10
FSC501171	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 13
FSC01172	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 16
FSC01173	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 20
FSC01174	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 22
FSC501175	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 25
FSC501176	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 28
FSC501177	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 32
FSC501178	GAFFETTA PER TUBI Ø mm. 40

Bandelle e fascette stringitubo.

Bandella in tessuto fischer GWB.
Lunghezza complessiva mt. 10. Larghezza mm. 15. Spessore mm. 0,8

articolo	descrizione e diametro
FSC20959	GWB BANDELLA IN TESSUTO FISCHER

Bandella preforata in acciaio sendzimir.
Idonea per fissaggio di tubazioni per la distribuzione a pavimento e al sostegno di tubazioni o canali d'aria. Contenitore -distributore che scongiura aperture del rotolo e svolgimenti del nastro. Lunghezza mt. 20

articolo	descrizione e diametro
GIA072000	BANDELLA DI SOSTEGNO TUBI BA Lungh. mt. 20
	MAX CARICO AMMESSO Kgf. 45

Supporto per bandella, elemento finale per il fissaggio del sostegno tubazioni.
Di acciaio zincato con dado elettrosaldato e bulloneria zincata.

articolo	descrizione e diametro
GIA072010	SUPPORTO PER BANDELLA BA TIPO SBA' M8
	MAX CARICO AMMESSO Kgf. 60
GIA072020	VITE E DADO PER SUPPORTO TIPO VD6 M6X15

Chiodo di acciaio temprato idoneo anche per sottofondi compatti.
Per fissare la bandella sul calcestruzzo di sottofondo.

articolo	descrizione e diametro
GIA072030	CHIODO A PERCUSSIONE CC19 Ø mm. 4
	PROFONDITA' mm. 19
GIA072031	CHIODO A PERCUSSIONE CC22 Ø mm. 4
	PROFONDITA' mm. 22

Punzone per chiodi, utensile per l'installazione veloce dei chiodi.
Puntale magnetico per l'aggancio ed il mantenimento del chiodo da installare.
Impugnatura ergonomica e completa di paramano.

articolo	descrizione e diametro
GIA072090	PCC PUNZONE PER CHIODI CON ANELLO PCC
	LUNGHEZZA mm. 165

Fascetta stringitubo a banda piena imbutita con i bordi rialzati.
Banda e castello di acciaio inox AISI 304, vite in acciaio temprato classe 8.8 con zincatura bianca trivalente esente dal Cr VI, esagono esterno da mm. 7

Banda larghezza mm. 9

articolo	descrizione e diametro
HDRF7710210	FASCETTA A BANDA PIENA BP9 Ø mm. 12-22
HDRF7710215	FASCETTA A BANDA PIENA BP9 Ø mm. 16-27
HDRF7710225	FASCETTA A BANDA PIENA BP9 Ø mm. 23-35
HDRF7710230	FASCETTA A BANDA PIENA BP9 Ø mm. 25-40
HDRF7710235	FASCETTA A BANDA PIENA BP9 Ø mm. 30-45
HDRF7710245	FASCETTA A BANDA PIENA BP9 Ø mm. 40-60
HDRF7710250	FASCETTA A BANDA PIENA BP9 Ø mm. 50-70

Banda larghezza mm. 13

articolo	descrizione e diametro
HDRF7710425	FASCETTA A BANDA PIENA BP13 Ø mm. 30-45
HDRF7710430	FASCETTA A BANDA PIENA BP13 Ø mm. 32-50
HDRF7710425	FASCETTA A BANDA PIENA BP13 Ø mm. 40-60

Fascetta stringitubo a banda perforata ad elevata flessibilità.
Banda e castello di acciaio inox AISI 304, vite in acciaio temprato classe 8.8 con zincatura bianca trivalente esente dal Cr VI, esagono esterno da mm. 6

Banda larghezza mm. 8

articolo	descrizione e diametro
HDRF4980204	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 8/12
HDRF4980205	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 10/16
HDRF4980210	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 12/22
HDRF4980212	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 14/24
HDRF4980215	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 16/28
HDRF4980217	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 20/32
HDRF4980220	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 23/36
HDRF4980225	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 25/45
HDRF4980235	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 32/52
HDRF4980240	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 40/60
HDRF4980242	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 47/67
HDRF4980250	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 67/87
HDRF4980257	FASCETTA STRINGITUBO HF6016 Ø mm. 77/97

Collari per tubi armati
Banda in acciaio al carbonio XC 10, zincatura bianca trivalente esente dal Cr VI
Vite di acciaio cl. 8.8. Perni e distanziatore ricavati da barra in acciaio trafilato.

articolo	descrizione e diametro
HDR7720055	COLLARE PER TUBO ARMATO Ø mm. 52-55
HDR7720070	COLLARE PER TUBO ARMATO Ø mm. 64-67
HDR7720075	COLLARE PER TUBO ARMATO Ø mm. 68-73
HDR7720090	COLLARE PER TUBO ARMATO Ø mm. 86-91
HDR7720105	COLLARE PER TUBO ARMATO Ø mm. 104-112
HDR7720110	COLLARE PER TUBO ARMATO Ø mm. 113-121
HDR7720115	COLLARE PER TUBO ARMATO Ø mm. 122-130

Profilato per strutture e mensole.

Profilato per strutture di acciaio zincato sendzimir.
Per la realizzazione di mensole, traverse, telai portanti di sostegno e per lo staffaggio di tubazioni. Lunghezza mt. 2

articolo	descrizione e diametro
GIA160001	PROFILATO PF GRIP mm. 30X15X1,5
GIA160101	PROFILATO PF1 GRIP mm. 32X20X2,5
GIA160106	PROFILATO PF1 GRIP IND mm. 32X20X2,5
GIA160200	PROFILATO PF2 GRIP mm. 32X32X2,5

Tappo per la chiusura della testa dei profilati di materiale plastico.
Per coprire gli spigoli vivi.

articolo	descrizione e diametro
GIA160150	TAPPO TPF1' PER PROFILATO PF1

Angolare di acciaio con zincatura elettrolitica.
Per il collegamento a 90° o 45° tra profili.

articolo	descrizione e diametro
GIA161001	ANGOLARE ANG 90 GRIP' A 90° mm. 60x60
GIA161101	ANGOLARE ANG 45 GRIP' A 45° mm. 55x55

Mensola di supporto per connettere profili di acciaio con zincatura elettrolitica.
Idonea all'installazione a parete, soffitto o pavimento.

articolo	descrizione e diametro
GIA161200	SUPPORTO PER PROFILATO PA'
	LUNGH. mm. 80 - Alt. mm. 100

Mensola diritta in profilo PF1 grip e zincata elettroliticamente.
Idonea all'installazione a parete, soffitto o pavimento.

articolo	descrizione e diametro
GIA161220	SUPPORTO PA 30' IN PROFILO PF1
	LUNGH. mm. 285 - Alt. mm. 100

Mensola a squadra in profilo PF1 grip e zincata elettroliticamente.
Idonea all'installazione a parete di tubazioni. Asole di mm 23x10,5 (12,5) ed interasse mm 35.

articolo	descrizione e diametro
GIA161255	SAETTA IN PROFILATO SAT mm. 370x190
GIA161265	SAETTA IN PROFILATO SAT 1 mm. 545x270

Mensola a squadra in profilo verniciata in epossi-poliestere bianco RAL 9010.
Idonea all'installazione a parete di macchine o mobiletti.
Asole di mm 23x10,5 (12,5) ed interasse mm 35.

articolo	descrizione e diametro
GIA161256	SAETTA IN PROFILATO SAT BIANCA mm. 370x190
GIA161266	SAETTA IN PROFILATO SAT 1 BIANCA mm. 545x270

Mensola supporto a squadra di acciaio zincata elettroliticamente.
Adatta in abbinamento con i profili, a sostenere carichi e creare connessioni a 45° o 90°, alle mensole, rinforza e contrasta le spinte laterali.

articolo	descrizione e diametro
GIA161300	TRI MENSOLA SUPPORTO mm. 183x183

Mensola fischer MCE T con traversa e viteria INOX.
Per climatizzatori esterni, di acciaio zincato e verniciato a polvere, colore RAL 9002. Completa di kit con viti mordenti T. E. di acciaio inox, piedini antivibranti e 3 tasselli SX 14. Piedini per la regolazione del fuori piombo.

articolo	descrizione e diametro
FSC501101	MCE 380T CONFEZIONE MENSOLA CLIMATIZZATORI
	H. mm. 400 - LARGH. mm. 350 - LUNGH. mm. 380
FSC501102	MCE 450T CONFEZIONE MENSOLA CLIMATIZZATORI
	H. mm. 400 - LARGH. mm. 420 - LUNGH. mm. 450

Mensola per condizionatori di acciaio con zincatura e Verniciatura RAL 9010
Idonea a sostenere in modo sicuro e stabile le unità esterne di climatizzatori.
La forma del supporto orizzontale permette la connessione con l'elemento verticale senza l'utilizzo di bulloni e dadi ma ad incastro.

articolo	descrizione e diametro
GIA161290	MENSOLA SAETTA 39 mm. 395x516
GIA161291	MENSOLA SAETTA 46 mm. 460x516

Mensola a squadra in profilo verniciata in epossi-poliestere bianco RAL9010
Completa di 2 tappi di testa in materiale termoplastico. Idonea a sostenere in modo sicuro e stabile le unità esterne di climatizzatori.

articolo	descrizione e diametro
GIA161271	SAETTA IN PROFILATO SA2 BIANCA

Appoggio antivibrante Idoneo ad attutire le vibrazioni.
Composto da bullone TE, ranelle, dado esagonale antisvitamento e materiale isolante in gomma EPDM.

articolo	descrizione e diametro
GIA161720	APPOGGIO ANTI' ANTIVIBRANTE CON VITI INOX

Fissaggio ad innesto rapido per connessioni su profili, di acciaio con zincatura elettrolitica e inserto di giunzione in nylon. Facile introduzione in qualsiasi punto della cava del profilo con una semplice rotazione di 90° e di rimanere posizionato.

articolo	descrizione e diametro
GIA161920	FISSAGGIO AD INNESTO RAPIDO JDM M8X30 GRIP

Dado a rombo per connessioni su profili, di acciaio con zincatura elettrolitica. Facile introduzione in qualsiasi punto della cava del profilo con una semplice rotazione.

articolo	descrizione e diametro
GIA162001	DADO A ROMBO DR 6 M6
GIA162101	DADO A ROMBO DR 8 M8
GIA162201	DADO A ROMBO DR 10 M10

Bullone con testa a martello per connessioni su profili, di acciaio con zincatura elettrolitica. Facile introduzione in qualsiasi punto della cava del profilo con una semplice rotazione di 90° gradi e in abbinamento ad un dado e una ranella realizza un terminale filettato maschio robusto e solido.

articolo	descrizione e diametro
GIA162290	BULLONE CON TESTA A MARTELLO DM 8 M8
GIA162300	BULLONE CON TESTA A MARTELLO DM 10 M10

Congiunzione profili, di acciaio con zincatura elettrolitica.
Idoneo a congiungere di testa barre e tronconi di profilo, utilizzabile sia sul lato cava che sul lato asole. Composta da piatto filettato, piatto con fori passanti e bulloni TE con rondella.

articolo	descrizione e diametro
GIA162400	CONGIUNZIONE PER PROFILATO CON FORI PASSANTI

Tronchetto di barra filettata metrica di acciaio con zincatura elettrolitica.
Ideale per le connessioni di collari e accessori vari. Lunghezza mm. 32.

articolo	descrizione e diametro
GIA163200	TRONCHETTO FILETTATO TR 6 M6
GIA163300	TRONCHETTO FILETTATO TR 8 M8
GIA163500	TRONCHETTO FILETTATO TR 10 M10

Rondella piana larga di acciaio con zincatura elettrolitica.
La godronatura sulle due facce offre una maggior resistenza allo scivolamento.

articolo	descrizione e diametro
GIA164000	RONDELLA PIANA LARGA RO 6 mm. 24x6,5
GIA164102	RONDELLA PIANA LARGA RO 8 mm. 30x9
GIA164200	RONDELLA PIANA LARGA RO 10 mm. 30x11
GIA164250	RONDELLA PIANA LARGA RO 12 mm. 27x13

Bullone flangiato a passo metrico, di acciaio con zincatura elettrolitica.
Testa esagonale, con di rondella stampata con fondo zigrinato antiscivolamento.

articolo	descrizione e diametro
GIA164500	BULLONE FLANGIATO TE BU 8 M8X14 mm.
GIA164511	BULLONE FLANGIATO TE BU 10 M10X16 mm.

Riduzione maschio e femmina di acciaio con finitura zincata.
Idonea a ridurre o congiungere fra loro filetti 1/2” GAS con filetti metrici

articolo	descrizione e diametro
GIA262601	RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA A 8 1/2''XM8
GIA262701	RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA A 10 1/2''XM10

Chiave per barre filettate, di acciaio verniciata nera.
Per l'avvitamento svitamento di barre filettate e perni filettati in genere e per operazioni di fissaggio e regolazione. Impugnatura con la funzione a cricchetto utilizzabile anche in posizioni disagiate.

articolo	descrizione e diametro
GIA261000	CHIAVE PER BARRE FILETTATE M6, M8, M10, M12

Porta etichette

Consente l'etichettatura di una tubazione per l'identificazione del fluido in essa contenuto e per l'indicazione di eventuali dati del costruttore dell'impianto.
Di materiale plastico adatto anche al contatto con tubazioni calde o refrigerate.
Aggancio al tubo mediante una pratica fascetta regolabile in EPDM.

articolo	descrizione e diametro
GIA025000	PORTA ETICHETTE PT per tubi Ø mm. 16 ÷ 114
	LARGHEZZA mm. 88 - ALTEZZA mm. 57

Fissaggio al tubo mediante un perno filettato da saldare.

articolo	descrizione e diametro
GIA025010	PORTA ETICHETTE PTP CON PERNO M8 L. mm. 80
	LARGHEZZA mm. 88 - ALTEZZA mm. 57

Supporti e rulli scorrevoli.

Supporto scorrevole.

Per un fissaggio di tubazioni con appoggio scorrevole, per compensare le dilatazioni dell'impianto. Di acciaio stampato con finitura zincata. Punti di appoggio delle due slitte completi di un riporto in NYLON rinforzato con fibre di vetro per ridurre al minimo l'attrito di contatto anche sotto carichi pesanti.
Carico massimo per scorrevolezza : fissaggio a soffitto o pavimento 130 Kgf. fissaggio a parete 100 Kgf.

articolo	descrizione e diametro
GIA165000●	SUPPORTO SCORREVOLE SC Per tubazioni Ø max 4"
	Lunghezza di scorrimento max mm. 140

Rullo concavo per tubazioni.

Per l'appoggio di tubazioni soggette a dilatazione, consente di sopportare una spinta laterale fino al 35% del carico verticale. Di acciaio con finitura zincata, perno in acciaio INOX AISI 304, boccole autolubrificanti a base di P.T.F.E.

articolo	descrizione - diametro - portata max Kgf
GIA165700●	RULLO RV 1 PER TUBI Ø mm. 50 ÷ 100 - 500
GIA165701●	RULLO RV 2 PER TUBI Ø mm. 100 ÷ 180 - 1000
GIA165702●	RULLO RV 3 PER TUBI Ø mm. 150 ÷ 250 - 2000
GIA165703●	RULLO RV 4 PER TUBI Ø mm. 200 ÷ 350 - 3200

Supporto a rullo per selle.

Idonei in abbinamento con selle per sostegno di tubazioni coibentate e soggette a dilatazione. Di acciaio con finitura zincata, perno in acciaio INOX AISI 304 e boccole autolubrificanti a base di P.T.F.E.

articolo	descrizione e portata
GIA165750●	RULLO RS 1 PER SELLE - PORTATA max Kgf. 600
GIA165751●	RULLO RS 2 PER SELLE - PORTATA max Kgf. 1000
GIA165752●	RULLO RS 3 PER SELLE - PORTATA max Kgf. 1500
GIA165753●	RULLO RS 4 PER SELLE - PORTATA max Kgf. 2500

Selle per appoggio tubi coibentati.

Di acciaio con finitura zincata. Saldata al tubo lo alza dal supporto rendendo possibile l'applicazione della coibentazione.

articolo	descrizione - diametro - portata max Kgf
GIA165760●	SELLA SE 1 PER TUBI Ø mm. 0 ÷ 80 - 350
GIA165761●	SELLA SE 2 PER TUBI Ø mm. 80 ÷ 180 - 600
GIA165762●	SELLA SE 3 PER TUBI Ø mm. 180 ÷ 300 - 1000
GIA165763●	SELLA SE 4 PER TUBI Ø mm. 300 ÷ 500 - 2000

Fissaggi per sanitari.

Mensole per lavandini, di ferro zincocromato, complete di viti di fissaggio, tasselli e martelletti di ottone.

articolo	descrizione e diametro
GTR016269	COPPIA MENSOLE FERRO ZINCATE CON MARTELLETTO

Mensole per lavandini, di ferro zincato, tipo con sezione ad "S", complete di viti di fissaggio,tasselli e martelletti di ottone.

articolo	descrizione e diametro
GTR016351	COPPIA MENSOLE CON SEZIONE AD S ZINCATE

Mazzette fissavaso con base di ottone, vite, rosetta sottovite di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR053134	MAZZETTE FISSAVASO CON VITE L. mm.50

Viti di fissaggio fischer PFD

Particolarmente indicate per il montaggio di sanitari su mattone forato.

articolo	descrizione e diametro
FSC01058	VITE PFD 120 N DI FISSAGGIO PER SANITARI M10
	Diametro punta mm. 14 - 2 tasselli PFM 10 N
	2 viti doppie M10x130
	2 dadi nylon BU M10

Viti di fissaggio fischer WB 2 inox

Per il fissaggio per l'installazione di water e bidet con fori verticali.

Vite in acciaio inox AISI 430

articolo	descrizione e diametro
FSC501004	VITI WB 2 INOX CONFEZIONE - FISSAGGI SANITARI
	Diametro punta mm. 8 - 4 tasselli SX 8
	4 viti 7/32” x 80 mm - 4 dadi ciechi W 7/32”
	4 boccole in nylon

Box viti di fissaggio fischer WB 2

articolo	descrizione e diametro
FSC501005	VITI WB 2 INOX - BOX FISSAGGIO SANITARI
	Diametro punta mm. 8 - 80 tasselli SX 8
	80 viti 7/32” x 80 mm - 80 dadi ciechi W 7/32”
	80 boccole in nylon

Viti di fissaggio fischer WB 4

Per il fissaggio per l'installazione di water e bidet con fori verticali.

articolo	descrizione e diametro
FSC501011	VITI WB 4 CONFEZIONE - FISSAGGIO SANITARI
	Diametro punta mm. 8 - 4tasselli WB 4
	4 viti a testa esagonale 5,5x73 in ottone nichelato

Viti di fissaggio fischer WB 5

Fissaggio nascosto per l'installazione di water e bidet con fori laterali.

articolo	descrizione e diametro
FSC501015	VITI WB 5N CONFEZIONE - FISSAGGIO SANITARI
	Diametro punta mm. 10 - 2 tasselli SX 10
	2 viti mordenti T.E. 7x65 z.b. - 2 staffe nylon
	2 rosette ø 8 mm- 2 viti per truciolare inox AISI 304
	2 boccole in nylon - 2 calotte coprivite cromate

Viti di fissaggio fischer WD

Per lavabi e altri apparecchi sanitari a parete

articolo	descrizione e diametro
FSC42899	VITI WD 100 CONFEZIONE - FISSAGGIO SANITARI
	Diametro punta mm. 10
	2 viti doppio filetto M8x100
	2 tasselli S 10 100 - 2 dadi nylon BU M8

Per lavabi a semi incasso e altri apparecchi sanitari.

articolo	descrizione e diametro
FSC501033	VITI WD 180 CONFEZIONE - FISSAGGIO SANITARI
	Diametro punta mm. 14 - 2 tasselli S 14 W
	2 viti a doppio filetto M10x180
	2 dadi nylon BU M10 - 2 dadi nylon BUoH M10

Per lavabi a semi incasso e altri apparecchi sanitari.

articolo	descrizione e diametro
FSC42911	VITI WD 230 CONFEZIONE - FISSAGGIO SANITARI
	Diametro punta mm. 14 - 2 tasselli S 14 W
	2 viti a doppio filetto M10x230
	2 dadi nylon BU M10 - 2 dadi nylon BUoH M10

Viti di fissaggio fischer WST

Per lavabi e altri apparecchi sanitari a parete

articolo	descrizione e diametro
FSC51308	WST 120 CONFEZIONE - FISSAGGIO SANITARI
	Diametro punta mm. 12 - 2 tasselli S 12
	2 viti doppio filetto M10x120
	2 dadi in acciaio M10 - 2 bussole in nylon BDH M10
FSC501042	VITI WST 140 CONFEZIONE - FISSAGGIO SANITARI
	Diametro punta mm. 14 - 2 tasselli S 14 W
	2 viti doppio filetto M10x140
	2 dadi in acciaio M10 - 2 bussole in nylon BDH M10

Viti di fissaggio fischer WDS
Per il fissaggio di cassette di scarico

articolo	descrizione e diametro
FSC501052	VITI WDS 10 CONFEZIONE - FISSAGGIO CASSETTE
	Diametro punta mm. 10 - 2 tasselli S 10
	2 cancani

Per il fissaggio di cassette di scarico e scaldabagni

articolo	descrizione e diametro
FSC501054	VITI WDS 12 CONF.FISS. CASSETTE E SCALDABAGNI
	Diametro punta mm. 12 - 2 tasselli S 12
	2 cancani
FSC501056	VITI WDS 14 CONF. FISS. CASSETTE E SCALDABAGNI
FSC501057	VITI WDS 14L CONF. FISS.CASSETTE E SCALDABAGNI
	Diametro punta mm. 14 - 2 tasselli S 14
	2 cancani

Bulloni fissa cassette di acciaio inox, con guarnizioni di gomma, ranelle e galletto di ferro zincato.

articolo	descrizione e diametro
GTR014272	BULLONI DI ACCIAIO INOX M 8 X 75
	TESTA Ø mm. 22 x 3

Serie di fissaggio cassette a zaino, composta da una guarnizione di gomma spugna e due bulloni.

articolo	descrizione e diametro
GTR032191	SERIE FISSAGGIO CASSETTA ZAINO C/VITE E GUARN.

Viti di fissaggio fischer PFS
Per il fissaggio di scaldabagni su murature portanti in laterizio, particolarmente indicato per applicazioni su mattoni forati

articolo	descrizione e diametro
FSC01059	VITE PFS 12 N DI FISSAGGIO PER SCADABAGNI M10
	Diametro punta mm. 14 - 2 tasselli PFM 10 N
	2 cancani M10

Viti di fissaggio fischer WDC
Per l'installazione a parete di cassette di scarico completo di boccola e dado filettato di nylon per impedire il contatto della doppia vite con la porcellana o lo smalto dell'apparecchio

articolo	descrizione e diametro
FSC501036	VITI WDC CONFEZIONE - FISSAGGIO CASSETTE
	Diametro punta mm. 10 - 2 tasselli S 10
	2 boccole nylon grigio con foro 8 mm
	2 viti doppie M8x80 - 2 dadi in nylon BUoH M8x13

Tasselli e punte.

Tasselli con viti in acciaio zincato a doppia filettatura, per il montaggio dei collari per tubi in tutti i materiali edili.

articolo	descrizione e diametro
FSC500210	S 6 DV TASSELLO CON DOPPIA VITE
	Diametro punta mm. 6
FSC500211	S 8 DV TASSELLO CON DOPPIA VITE
	Diametro punta mm. 8

Tassello in nylon SV, con vite truciolare e testa svasata piana

articolo	descrizione e diametro
FSC500261	S 5 V TASSELLO NYLON CON VITE mm. 4 X 30
	Diametro punta mm. 5
FSC500262	S 6 V TASSELLO NYLON CON VITE mm. 4,5X 40
	Diametro punta mm. 6
FSC500264	S 8 V TASSELLO NYLON CON VITE mm. 5 X 50
	Diametro punta mm. 8
FSC500265	S 10V TASSELLO NYLON CON VITE mm. 6 X 60
	Diametro punta mm. 10

Tassello universale in nylon con gancio.

articolo	descrizione e diametro
FSC500342	SB 9/2 TASSELLO CON GANCIO MEDIO G = mm. 14
FSC500362	SB 12/2 TASSELLO CON GANCIO MEDIO G = mm. 16
FSC500346	SB 9/6 TASSELLO CON GANCIO LUNGO G = mm. 20
FSC500366	SB 12/6 TASSELLO CON GANCIO LUNGO G = mm. 23
FSC500348	SB 9/8 TASSELLO CON GANCIO CORTO G = mm. 10
FSC500368	SB 12/8 TASSELLO CON GANCIO CORTO G = mm. 12

Tassello universale in nylon con vite t. s. c. taglio combinato.

articolo	descrizione e diametro
FSC500344	SB 9/4 TASSELLO CON VITE
FSC500364	SB 12/4 TASSELLO CON VITE

Tassello universale in nylon con occhiolo aperto

articolo	descrizione e diametro
FSC500341	SB 9/1 TASSELLO CON OCCHIOLO APERTO
FSC500361	SB 12/1 TASSELLO CON OCCHIOLO APERTO
FSC500343	SB 9/3 TASSELLO CON OCCHIOLO CHIUSO
FSC500363	SB 12/3 TASSELLO CON OCCHIOLO CHIUSO

Tassello universale in nylon con vite doppia M4

articolo	descrizione e diametro
FSC500345	SB 9/5 TASSELLO CON DOPPIA VITE M4

Tasselli e punte.

Tassello universale in nylon fischer FU.

Espansione del tassello che permette fissaggi su qualsiasi tipo di materiale.

articolo	descrizione e diametro
FSC502352	FU 6X45 V TASSELLO NYLON CON VITE Ø mm. 6
FSC502353	FU 8X50 V TASSELLO NYLON CON VITE Ø mm. 8
FSC502354	FU 10X60V TASSELLO NYLON CON VITE Ø mm. 10

Tassello ad espansione in nylon fischer SX.

Espansione a 4 settori che garantisce elevati valori di tenuta. Utilizzabile con viti legno, truciolari o autofilettanti. Alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro. Collare per impedire al tassello di penetrare nel foro

articolo	descrizione e diametro
FSC570020	SX 5 S TASSELLO NYLON CON VITE Ø mm. 5
FSC570021	SX 6 S TASSELLO NYLON CON VITE Ø mm. 6
FSC570022	SX 8 S TASSELLO NYLON CON VITE Ø mm. 8
FSC570025	SX 10 S TASSELLO NYLON CON VITE Ø mm. 10

Tassello a calza FIS HN per ancoranti chimici per muratura forata

articolo	descrizione e diametro
FSC00050472	FIP 18X85 TASSELLO A CALZA
	CON 10 ADATTATORI
FSC00050474	FIP 20X85 TASSELLO A CALZA
	CON 10 ADATTATORI

Punte in acciaio per muro fischer Super DD con placca al carburo.

Qualità superiore, attacco cilindrico

articolo	descrizione e diametro
FSC505303	SDD 5 X 85 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 5
FSC505304	SDD 6 X100 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 6
FSC505305	SDD 7 X100 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 7
FSC505306	SDD 8 X120 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 8
FSC505307	SDD 9 X120 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 9
FSC505308	SDD 10X120 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 10
FSC505309	SDD 11X150 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 11
FSC505310	SDD 12X150 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 12
FSC505311	SDD 13X150 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 13
FSC505312	SDD 14X150 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 14
FSC505313	SDD 15X150 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 15
FSC505314	SDD 16X150 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 16
FSC505316	SDD 18X160 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 18
FSC505318	SDD 20X160 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 20
FSC505320	SDD 22X160 PUNTA SUPER PER MURO Ø mm. 22

Ancoranti e sigillanti.

Ancorante chimico bicomponente in vinilestere ibrido.
In cartuccia coassiale utilizzabile con qualsiasi pistola da silicone. Certificato CE e Benestare Tecnico Europeo. Privo di stirene, atossico e adatto per l'utilizzo in ambienti chiusi e locali poco areati. La certificazione garantisce: resistenza agli agenti chimici; resistenza alle alte temperature (+120°C); durata di esercizio di 50 anni; resistenza ai cicli di gelo/disgelo e all'umidità.

articolo	descrizione e confezione
FSC16877	FIS VS 150C ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE
	ml. 150 - CON 1 PISTONE E 2 MISCELATORI

Ancorante in acciaio con zincatura bianca.
Dotato di fascetta di espansione, dado e rosetta. Marcato CE, avendo ottenuto il Benestare Tecnico Europeo, Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato. Inserimento rapido nel foro con pochi colpi di martello. Versione corta (K) per applicazione su spessori sottili di calcestruzzo armato o su travoni.

articolo	descrizione e diametro
FSC40806	ANCORANTE FBN II 8/5 K foro Ø mm. 8 - L .mm. 56
FSC40946	ANCORANTE FBN II 10/5 K foro Ø mm. 10 - L. mm. 71
FSC45272	ANCORANTE FBN II 12/5 K foro Ø mm. 12 - L. mm. 86
FSC45571	ANCORANTE FBN II 16/15 K foro Ø mm. 16 - L. mm. 120
FSC45577	ANCORANTE FBN II 20/10 K foro Ø mm. 20 - L. mm. 139

Pistola professionale in metallo.
Idonea per T-BOND, FIS VS 150 C, e cartucce di silicone.

articolo	descrizione e modello
FSC09205	KPM2 PISTOLA PROFESSIONALE PER SILICONE

Sigillante siliconico rosso, monocomponente resistente alle alte temperature. Per caldaie, stufe, camini, forni industriali e giunti soggetti alle alte temperature. Resistente alle temperature da -40° a +250°C. Reticolazione acetica. Polimerizzazione: 1-2 mm/24 h. Tempo di lavorabilità: 10-25 minuti.

articolo	descrizione e confezione
FSC09271	SAT 310 SILICONE PER ALTE TEMPERATURE ml. 310

Sigillante siliconico monocomponente basso modulo privo di solvente.
Per giunti tra vetro e vetro e per serramenti. Non corrosivo sui metalli.
Resistente alla muffa. Polimerizzazione: 1-2 mm/24 h. Reticolazione neutra.
Resistente a temperature da -40° a +100°C. Tempo di lavorabilità: 15 minuti.

articolo	descrizione e confezione
FSC09390	SN TR SILICONE NEUTRO TRASPARENTE ml. 310

Sigillante siliconico monocomponente basso modulo.
Per lavandini, servizi igienici, vasche da bagno, piatti doccia, lavelli, giunti tra piastrelle in prossimità di piscine. Antimuffa, resistente all'acqua, al vapore acqueo ed agenti chimici. Polimerizzazione: 1-2 mm/24 h. Reticolazione acetica.
Resistente a temperature da -40° a +100°C. Tempo di lavorabilità: 10-25 minuti.

articolo	descrizione e confezione
FSC09361	SAS 280 SILICONE ACETICO - BIANCO
FSC09362	SAS 280 SILICONE ACETICO - TRASPARENTE

Sigillante siliconico monocomponente basso modulo.
Per lavandini, servizi igienici, vasche da bagno, piatti doccia, lavelli.
Antimuffa, resistente agli acidi e basi diluiti e ai detersivi. Reticolazione neutra.
Resistente all'invecchiamento. Polimerizzazione: 1-2 mm/24 h.
Resistente a temperature da -40° a +100°C. Tempo di lavorabilità: 10-20 minuti.

articolo	descrizione e confezione
FSC09382	SNS310-TR SILICONE SANITARI NEUTRO ANTIMUFFA

Sigillante siliconico monocomponente basso modulo.
Per giunti nel settore dell'edilizia anche esposti ad elevati livelli di umidità, nella lattoneria, impianti di condizionamento, carpenteria in legno e metallo.
Flessibile alle alte e basse temperature. Polimerizzazione: 1-2 mm/24 h.
Resistente a temperature da -40° a +120°C. Tempo di lavorabilità: 10-2 minuti.

articolo	descrizione e confezione
FSC09368	SBM 310-GR SILICONE GRIGIO

Sigillante siliconico per alte temperature FIRESTOP
Mastice refrattario a presa rapida, inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, pareti e giunti tagliafuoco. Da spalmare su vetro, ferro, alluminio, calcestruzzo, mattoni. Resiste alle temperature di 1500°C, testato secondo le normative REI 180 ove la temperatura massima prevista è 1200°C.

articolo	descrizione e confezione
FVRVE20040500	MASTICE FIRESTOP SIGILLANTE GR.500

Sigillante anaerobico IDEALBLOCK
Prodotto altamente professionale per la tenuta di raccordi filettati. Sostituisce canapa, guarnizioni e nastri in P.T.F.E. Particolarmente indicato per impianti gas GPL, acqua, fluidi, oli, carburanti, ecc. Non corrode i metalli, non è tossico, non infiammabile e non evapora. Modalità di applicazione: bastano poche gocce su filetti (maschio e femmina) preventivamente puliti e sgrassati. Diametro max 2".
Limiti di pressione: 50 bar (aria), 5 bar (gas), 7 bar (acqua a 130°C).
Limiti di temperatura: da -50°C a +150°C. Omologato UNI-EN 751-1

articolo	descrizione e confezione
FMI011035	IDEALBLOCK SIGILLANTE ml. 100

Sigillante anaerobico per pannelli solari IDEALBLOCK SOLAR
Per la sigillatura di giunzioni filettate metalliche; per impianti di acqua, gas, GPL, carburanti, oli, pannelli solari. Modalità d'uso: utilizzare su raccordi a norma puliti e sgrassati, applicare una dose sul maschio e in dose minore sulla femmina Non aprire né orientare i raccordi dopo il serraggio. Diametro max 2".
Temperatura d'esercizio: da -50°C a +200°C

articolo	descrizione e confezione
FMI011105	IDEALBLOCK SOLAR SIGILLANE ml. 100

Prodotti per saldatura.

Stearina speciale decapante, in tavolette

articolo	descrizione e modello
GTR036311	TAVOLETTA STEARINA GR.100

Pezze impregnate di sego per saldatura a piombo

articolo	descrizione e modello
GTR098869	PEZZE PER SALDATURA PIOMBO

Gel decapante per saldatura, uso professionale, completo di pennello

articolo	descrizione e modello
GTR112459	BARATTOLO GEL DECAPANTE ML. 85
	CON PENNELLO

Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C
Per installazioni di gas e acqua con tubi di rame, consigliato dal DVGW.

articolo	descrizione e diametro
RTH40500	DISOSSIDANTE LP/5 in barattolo da gr. 160

Lega per saldature forti di alta qualità ROLOT S 5 CP 104
Con argento, per saldature di installazioni nell'ambito sanitario, di riscaldamento
e di gas. Materiali saldabili: Rame, bronzo, ottone, ghisa.

articolo	descrizione e diametro
RTH40502	LEGHE SALDANTI S 5
	Ambito di fusione: 710 °C – 820 °C
	Temperatura d'esercizio: 720 °C

Lega saldante con argento Ag 304 S 45 U rivestita con disossidante.
Senza cadmio, per saldature universali anche di installazioni di acqua potabile, resistente al calore fino a 200° C. Materiali saldabili : Acciaio, rame, bronzo, ottone, ghisa.

articolo	descrizione e diametro
RTH45102	LEGHE SALDANTI S 45
	Ambito di fusione: 640 °C – 680 °C
	Temperatura d'esercizio: 670 °C

Lega metallica per brasatura forte 23-S
Specifica per la giunzione di condotte che trasportano gas combustibile e di oli minerali. Punto di fusione 610°C.

articolo	descrizione e confezione
FVRVE8002500023	LEGA SALDANTE METALLICA - BARRE 2MM CFS23

Lega stagno-argento RESIST-2 per brasatura dolce di tubi e raccordi in rame.
Non contiene piombo e consente una giunzione simile alla saldatura forte.
Lega con il 96,5% di Stagno e il 3,5% di Argento, non dà rischi di corrosione.
Si può usare con tutti i materiali (eccetto alluminio) idonea per il trasporto di acqua potabile e per condotte che trasportano fluidi alimentari.

articolo	descrizione e confezione
FVRVE8002200500	LEGA RESIT-2 ROTOLO GR.500

Polvere fluidificante FLUX-6
Per brasatura forte di materiali in ferro, ottone, acciaio, rame e nickel.
Impiegare in combinazione con 23-S e 21 e con qualunque saldatura d'argento.
Temperatura di impiego compresa tra 600 e 800°C.

articolo	descrizione e confezione
FVRVE8002050200	POLVERE FLUIDIFICANTE FLUX- 6 GR.200

Gel fluidificante autopulente 39 RVS
Per brasatura dolce di acciaio inox e zinco ossidati, con caratteristiche di elevata acidità minerale, ideale per metalli legati.

articolo	descrizione e confezione
FVRVE8002100080	GEL S-39 BRASATURA DOLCE ml. 80

Lega saldante dolce REMS Lot Cu 3
Filo di lega saldante dolce S-Sn97Cu3, DIN EN 29453, Ø mm. 3, per brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per le installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C.

articolo	descrizione e diametro
RMS160200	LEGA SALDANTE REMS LOT CU 3
	Bobina da 250 g - Campo di fusione 230°-250°C
	Senza piombo. Privo d’argento, secondo le norme.

Pasta disossidante dolce di qualità REMS Paste Cu 3

Pasta saldante composta di polvere saldante S-Sn97Cu3 secondo DIN EN 29453 e disossidante 3.1.1.C, DIN EN 29454-1, per brasatura dolce di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo ed ottone per installazioni di acqua fredda e calda, riscaldamento ≤ 110°C. In barattolo di plastica con pennello imperdibile.

articolo	descrizione e diametro
RMS160210	PASTA DISOSSIDANTE REMS PASTE CU
	Confezione da gr. 250
	Senza piombo. Privo d'argento, secondo le norme.

Lega saldante dura REMS Lot P6

Lega saldante dura B-Cu94P-710/890, DIN EN 1044, Ø mm. 2, per brasatura forte di tubi di rame con raccordi di rame, bronzo e ottone per installazioni di acqua fredda e calda, nelle installazioni gas, tecniche di refrigerazione e climatizzazione. In scatola di cartone.

articolo	descrizione e diametro
RMS160220	LEGA SALDANTE REMS LOT P 6

Filo saldante in lega Ø mm. 2, in bobine

articolo	descrizione e diametro
GTR036434	BOBINE FILO SALDANTE GR. 500
	Ag. 3,5% - Sn. 46,5% - Pb. 50%
GTR119014	BOBINE FILO SALDANTE GR. 500
	Ag. 5% - Sn. 95%

Verghette in lega di stagno

articolo	descrizione e diametro
GTR036441	VERGHETTE STAGNO 33%
	AL 33% DI STAGNO
GTR036458	VERGHETTE STAGNO 50%
	AL 50% DI STAGNO

Foglio modellabile protettivo per saldo-brasatura, non contiene amianto. Protegge pareti e condotte dall'azione della fiamma, durante le operazioni di saldatura.

articolo	descrizione e confezione
FVRVE8003000000	FOGLIO PROTETTIVO SHIELD mm. 20X25

Pannelli di pulizia senza parti metalliche, per pulire in modo veloce e senza striature le parti di tubo di rame da saldare. Elimina dalle superfici ossidazioni, corrosioni, sporcizie, , residui di grassi ed oli.

articolo	descrizione e confezione
RTH45268	PANNELLO PER LUCIDATURA

Spugna abrasiva professionale DUROLIN per preparazione alla saldo-brasarura.

articolo	descrizione e confezione
FVRVE8001020010	SPUGNA ABRASIVA DUROLIN - blister da 25 pezzi

COLLANTE PER PVC

Collante Griffon HT 120

Per la giunzione del C-PVC in ambito industriale dove temperature estreme e aggressione chimica sono fattori presenti nella maggioranza degli impianti. Utilizzare sempre con il solvente Primer PVC Cleaner.

articolo	descrizione e confezione
FVRVD2020U0250	COLLANTE GRIFFON UNI 100 ml. 250
FVRVD2020U0500	COLLANTE GRIFFON UNI 100 ml. 500

Solvente CLEANER Primer

Per preparare all'incollaggio le superfici di tubi e raccordi di PVC eliminando grasso e qualsiasi residuo di sporcizia. Inoltre attiva le superfici da unire e le rende pronte a ricevere il collante.

articolo	descrizione e confezione
FVRVD2120U1000	SOLVENTE PRIMER UNI100 ml. 1000

PRODOTTI PER LA TENUTA DEI FILETTI

Canapa di prima qualità, pettinata meccanicamente in modo da renderla fine e idonea a guarnire tutti i tipi di filettature. In matassine.

articolo	descrizione e confezione
FMI00501	CANAPA EXTRA FINE IN MATASSINE

Nastro sigillaraccordi LOCTITE 55

Nastro in multifibra di nylon utilizzabile per sigillare qualsiasi raccordo filettato in plastica o metallo. Sostituisce paste, canapa e nastri di tenuta. Conforme alle normative del settore: Acqua potabile (certificazione italiana di C. S. A.)
Gas e acqua (marchio IMQ-UNICIG, conforme alla UNI EN 751-2 classe Arp ed approvato dal DVGW unitamente alla DIN 30660).

articolo	descrizione e confezione
FMI00450	NASTRO LOCTITE 55 MT 150
FMI00540	NASTRO LOCTITE 55 BLISTER MT 50

Nastro PTFE per tenuta filetti in rotoli

Di resina di PTFE pura, estrusa e non sinterizzata. Per garantire una perfetta tenuta degli accoppiamenti filettati. Basso coefficiente di attrito, inodore, insolubile ed ininfiammabile. Resistono a temperature da -200°C a + 310°C
Per acqua potabile a norme BS 7786

articolo	descrizione e confezione
GTR015064	NASTRO PTFE PER FILETTI H. 1/2"
	SPESSORE mm. 0,076 - LUNGH. MT. 12

Ad alta densità non stirato, per tenuta vapore, pigmentato colore rosa.

articolo	descrizione e confezione
GTR087832	NASTRO PTFE ORO PER VAPORE H. 1/2"
	SPESSORE mm. 0,1 - LUNGH. MT. 12

Per uso professionale

articolo	descrizione e confezione
GTR087856	PROFESSIONAL TEFLON TAPE H. 3/4"
	SPESSORE mm. 0.2 - LUNGH. MT. 15
GTR087863	PROFESSIONAL TEFLON TAPE H. 1/2"
	SPESSORE mm. 0.2 - LUNGH. MT. 15

Pasta KOLMAT per la tenuta dei giunti filettati per gas e acqua
Antibloccante ed antiossidante.

articolo	descrizione e confezione
TRTK0360	BARATTOLO PASTA KOLMAT GR. 450
TRTK0500	TUBO PASTA KOLMAT ml. 500

PRODOTTI SIGILLANTI

Stucco per caldaie GUARNITERM

Idoneo per la chiusura stagna degli elementi di caldaie e radiatori. Evita tutte le dispersioni di fumi, gas e calore. In contenitore plastico sigillato che mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche chimico/fisiche.

articolo	descrizione e confezione
FMI00701	STUCCO GUARNITERM KG. 0,950

Sigillante in strisce per sanitari SANISTICK

Stucco elastoplastico in strisce preformate pronto all'uso. Non indurisce, comprimibile e idrorepellente. Idoneo per guarnire tubazioni di scarico, pilette lavabi, vasche, bidets, sifoni, WC.

articolo	descrizione e confezione
FMI00602	STUCCO SANISTIK GR. 400

Mastice epossidico bi componente DRIP STOP

Per arrestare le perdite di tubazioni senza svuotare o smontare l'impianto. Polimerizza a temperatura ambiente e anche immerso in acqua. Verniciabile, ideale per tutti i tipi di riparazioni su metalli, vetro, plastica, legno.

articolo	descrizione e confezione
FMI00603	MASTICE BICOMPONENTE DRIP STOP GR. 65

GRASSO E OLIO DA TAGLIO

Grasso lubrificante grafitato GRAFIT PAST

Lubrificante a base di grafite argentea ad elevato punto di fusione ideale per aumentare la tenuta di guarnizioni, bulloni, valvole, rubinetti, flange, pompe, Mantiene lubrificate e preserva le guarnizioni ed i premistoppa

articolo	descrizione e confezione
FMI01802	LUBRIFICANTE GRAFIT PAST KG. 0,500

Grasso speciale LITIO SIL

Idoneo per lubrificare permanentemente i componenti interni di rubinetti, ideale per valvole, pompe, cuscinetti e filettature in genere. Idrorepellente (sia per acqua calda che fredda) ed ha potere anticorrosivo e antiossidante. Ha un elevato punto di fusione e un basso punto di congelamento.

articolo	descrizione e confezione
FMI01701	GRASSO LITIO SIL KG.0,100

Olio da taglio RIDGID, a base di olio minerale di elevate qualità, ideale per ogni tipo di filettatura. Gli ingredienti, dosati con cura, comprendono : olio denso, composti solforosi, un tensioattivo e l'emulsionante. Lavabile con acqua.

articolo	descrizione e diametro
BRSRI0362.100	RIDGID BOMBOLETTA SPRAY ml. 600
BRSRI0160.005	RIDGID LATTA OLIO lt .5

Olio da taglio ad alta lega REMS Spezial

A base di olio minerale, lavabile ad acqua. Alto potere lubrificante e refrigerante. Studiato appositamente per filettare ma ottimo anche come lubrorefrigerante per il taglio di metalli. Per le condutture d'acqua potabile gli oli a base di olio minerale sono proibiti

articolo	descrizione e diametro
RMS140100	REMS SPEZIAL OLIO TANICA lt. 5
RMS140101	REMS SPEZIAL OLIO TANICA lt. 10
RMS140105	REMS SPEZIAL BOMBOLETTA SPRAY ml. 600
	SENZA CFC
RMS140106	REMS SPEZIAL SPRUZZATORE ml. 500
	SENZA PROPELLENTE

TRATTAMENTO E PROTEZIONE

Sciogli silicone SILIPUL SPRAY

Per la rimozione del silicone fresco ma anche sul silicone indurito dopo averlo preventivamente rimosso mediante raschiatura.

articolo	descrizione e confezione
FMI06901	SILIPUL SPRAY ml. 400

Sbloccante lubrificante protettivo SVITATUTTO SPRAY

Idoneo per sbloccare accoppiamenti metallici ossidati, incrostati o arrugginiti. Non danneggia le parti cromate, in gomma, in plastica o verniciate.

articolo	descrizione e confezione
FMI01601	SVITATUTTO SPRAY GR.400

Scivolante lubrificante fluido spray SCIVOL 97 SPRAY

Scivolante professionale per facilitare il montaggio di tubi e raccordi in PVC e PP con tenuta ad anello e medio/grande diametro. Incolore e inodore, atossico.

articolo	descrizione e confezione
FMI06604	SCIVOL 97 SPRAY 400 SCIVOLANTE /LUBRIFICANTE

Scivolante atossico idrosolubile BLUEGEL

Per giunzioni ad anello di gomma, di facile applicazione e la sua formulazione è priva di componenti minerali. Specifico per giunzioni che trasportano acqua potabile ed è attivo anche su tubi umidi.

articolo	descrizione e confezione
FVRVD2015BG0800	LUBRIFICANTE BLUEGEL GR.800

Vernice zincante protettiva ZINCO SPRAY

Aderisce efficacemente su tutte le superfici metalliche garantendone nel tempo massima protezione contro la corrosione. Alta resistenza alle intemperie e alle alte temperature.

articolo	descrizione e confezione
FMI05801	ZINCO SPRAY ml. 400

Guaine termorestringenti

Materiale a base di poliolefina irradiata. Ottima resistenza all'attacco chimico. Idonee per garantire una protezione dielettrico ed anticorrosiva. Impermeabili. Il mastice che riveste tutta la parete interna della guaina, assicura una perfetta adesione tubazione. Temperatura di utilizzo da -40° a +135°C. Temperatura di retrazione: +125°C.

articolo	descrizione e confezione
FMI47056	GUAINA TERMORES. Ø mm. 56/18 - LUNGH. ML.1
FMI47090	GUAINA TERMORES. Ø mm. 90/29 - LUNGH. ML.1
FMI47120	GUAINA TERMORES. Ø mm. 120/40 - LUNGH. ML.1
FMI47150	GUAINA TERMORES. Ø mm. 150/50 - LUNGH. ML.1

Nastro in polietilene stampato per la segnalazione di tubi interrati.

Di polietilene colorato su cui è stampata la scritta in caratteri neri. Impiegato come striscia di avvertimento da posare a 30/50 cm. sopra il tubo per segnalare la presenza di condotte a coloro che stanno effettuando degli scavi nel terreno.

articolo	descrizione e confezione
FMI04902	NASTRO SEGNALATORE TUBO ACQUA
	COLORE BLU - H. cm. 125 X MT. 200
FMI04903	NASTRO SEGNALATORE TUBO GAS
	COLORE GIALLO - H. cm. 125 X MT. 200

Rete segnaletica a maglie rettangolari ad elevata resistenza agli urti, agli agenti chimici ed alla trazione. Accoppiata con nastro stampato indelebile con scritta specifica per facilitare l'identificazione del tipo di condotta interrata.

articolo	descrizione e confezione
FMI04907	RETE SEGNALETICA + NASTRO GIALLO
	H. cm. 30 X MT. 150
FMI04908	RETE SEGNALETICA + NASTRO BLU
	H. cm. 30 X MT. 150

Rete segnaletica a maglie rettangolari c.s. con applicazione di fili metallici per rilevarne la posizione.

articolo	descrizione e confezione
FMI04911	RETE LOCALIZZATRICE+NASTRO GIALLO+FILO MET.
	H. cm. 30 X MT. 150
FMI04912	RETE LOCALIZZATRICE + NASTRO BLU + FILO MET.
	H. cm. 30 X MT. 150

Nastro adesivo, dielettrico nero, di PVC autoestinguente per la giunzione di guaine isolanti e per la protezione anticorrosiva e dielettrica di tubazioni.

articolo	descrizione e confezione
FMI04001	NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO
	H. mm. 30 X MT. 20
FMI04002	NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO
	H. mm. 50 X MT. 20
FMI04004	NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO
	H. mm. 38 X MT. 25

Nastro adesivo tela argento in cotone e polietilene.
Prodotto multiuso morbido e flessibile, impermeabile, sigillante, protettivo.
Per applicazioni nell'idraulica, riscaldamento, condizionamento, agricoltura.

articolo	descrizione e confezione
FMI04011	NASTRO TELA ARGENTO
	H. mm. 50 X MT. 25

Fascia paraffinosa dielettrica Denso
Nastro acrilico impregnato di massa anticorrosiva a base di idrocarburi ed accoppiato ad una pellicola di polietilene. resistente alle azioni chimiche. Impermeabile all'acqua e al gas. Idonea per il rivestimento anticorrosivo di tubazioni interrate. Temperatura di impiego: da -50°C a + 40°C.
Applicazione a freddo, a spirale, con ricoprimento delle spire da 10 a 15 mm.

articolo	descrizione e confezione
FMI04402	FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA DENSO
	H. cm. 10 X MT. 10

Fascia autoamalgamante
Membrana biadesiva costituita da una massa bitume-elastomero additivata con resine. Protetta da una pellicola siliconata, che in fase di utilizzo deve essere asportata. Idonea per il rivestimento isolante di cavi elettrici/condotte in acciaio da interrare. Allungamento a rottura >2000%. Rigidità dielettrica > 20 K/volt.

articolo	descrizione e confezione
FMI04403	FASCIA AUTOAMALGAMANTE SPESS. mm. 1,5
	H. mm 50 X ML. 14
FMI04405	FASCIA AUTOAMALGAMANTE SPESS. mm. 1,5
	H. mm. 50 X ML. 10

Nastro autoamalgamante

Prodotto anticorrosivo costituito da gomma autoamalgamante. Idoneo per sigillare ermeticamente i cavi elettrici delle pompe sommerse. Eccellenti proprietà dielettriche ed alta resistenza all'acqua e all'ozono. Molto estensibile. Rigidità dielettrica KV/mm> 35. Temperatura di utilizzo: da -30 a +80°C.

articolo	descrizione e confezione
FMI04410	SELF AMALGAMATING PIB
	H. mm. 50 X ML. 10

Fascia gomma adesiva

Nastro adesivo in elastomero espanso a cellule chiuse. Per l'isolamento delle tubazioni fredde e calde negli impianti di riscaldamento, refrigerazione, condizionamento in combinazione con le guaine isolanti in gomma. Autoestinguente CL.1 - Temperatura di impiego : da - 45° a +125°C.

articolo	descrizione e confezione
FMI04701	FASCIA GOMMA ADESIVA
	H. mm. 50 X ML. 10

Fascia paraffinosa autocollante JITRAFLEX

articolo	descrizione e confezione
TRTDX05	FASCIA GRASSA JITRAFLEX 40 H. 5

Prodotti detergenti

Disincrostante acido inibito DISICAL

Liquido a viraggio di colorazione inibito specifico per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree, ruggine ed ossidi da scambiatori di calore, tubazioni. Compatibile con acciaio, rame e ghisa. Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

articolo	descrizione e confezione
FMI06010	DISICAL DISINCROSTANTE LT.10

Disincrostante acido inibito DISICAL ZINCO

Liquido a viraggio di colorazione inibito specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree, ruggine ed ossidi da scambiatori di calore, tubazioni, Compatibile con alluminio, acciaio inox, acciaio, rame e ghisa.

Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

articolo	descrizione e confezione
FMI06051	DISICAL ZINCO DISINCROSTANTE LT. 10

Disotturante ad alta concentrazione per scarichi SGORGOSI'

Libera ogni tipo di occlusione e di intasamento generati da materiali organici in sifoni e tubazioni. Prodotto ad uso professionale e corrosivo, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

articolo	descrizione e confezione
FMI06201	SGORGOSI' DISOTTURANTE LIQUIDO LT. 1

Disincrostante in polvere per superfici SOLVACAL

Prodotto in polvere per la rimozione del calcare da sanitari e superfici in acciaio inox.

articolo	descrizione e confezione
FMI06301	SOLVACAL DISINCROSTANTE GR. 500

Disotturante solido STEX

Prodotto in forma di perle granulari. Immesso nella condotta da liberare, trova l'otturazione eliminandola in maniera permanente. Può essere utilizzato anche con acqua fredda e non attacca i metalli (ad eccezione dell'alluminio), nè il PVC. Non contiene acido solforico.

articolo	descrizione e confezione
FVRVE2003000500	STURACONDOTTE STEX GR.500

Crema lavamani professionale LOCTITE 7850 FAST ORANGE

Detergente per le mani utilizzabile con o senza acqua. Rimuove in profondità lo sporco, grasso ed olio; prodotto con estratti naturali di agrumi e privo di oli minerali. Contiene sostanze pregiate per la cura della pelle ed è biodegradabile.

articolo	descrizione e confezione
FMI02204	CREMA LOCTITE 7850 FAST ORANGE LT. 3
FMI02206	CREMA LOCTITE 7850 FAST ORANGE ml. 400

Gessetto per ceramica in polvere di smalto.

Per la pulizia di arredi igienico-sanitari in vetrochina ed in fireclay.

Rimuove graffi e macchie derivate dallo sfregamento con oggetti metallici.

articolo	descrizione e confezione
FMI06250	GESSETTO PER CERAMICA

Prodotti detergenti Fernox

Combinazione di anticongelante e protettivo ALPHI - 11 Fernox
Per proteggere impianti di riscaldamento e refrigerazione dal gelo, dal calcare, dalla corrosione e dalla formazione di alghe. Compatibile con tutti i metalli, plastica e gomme utilizzati negli impianti. In soluzione minima del 25%, è l'unico antigelo che stabilizza il pH a 7- 7.5 ed è quindi idoneo per l'alluminio. Compatibile con tutti i marchi di caldaie (soprattutto quelle a condensazione) e radiatori. Dosaggio minimo: 25 L per 100 L di volume di impianto. Non tossico.

articolo	descrizione e confezione
FMI23979	ANTIGELO ALPHI-11 FERNOX LT. 5
FMI52831	ANTIGELO ALPHI-11 FERNOX LT. 25

Inibitore di corrosione per impianti non acido F1 PROTECTOR
Prodotto di formula neutra (pH 7,5 al 0,5%) indispensabile per protegge dalla corrosione interna, dai depositi di calcare tutti i tipi di impianti preventivamente puliti. Evita la formazione di gas nei radiatori, previene rumori nella caldaia e la rottura di scambiatori e pompe. Compatibile con tutti i metalli, plastica e gomme utilizzati negli impianti. Utilizzato in abbinamento a Fernox AF-10 Biocide evita la formazione di alghe negli impianti a pannelli radianti.
Dosaggio: 1 bottiglia da 500 ml per 100 L di volume di impianto
Non tossico, non inquina.

articolo	descrizione e confezione
FMI53663	F1 PROTETTIVO ml. 500

Detergente neutro, rapido ed efficace Powerflushing Cleaner F5
Adatto per l'uso con tutte le apparecchiature di risciacquo forzato. Rimuove fanghi e incrostazioni e ripristina l'efficienza di riscaldamento dei vecchi impianti. Compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti. Powerflushing Cleaner F5 è un prodotto neutro e non pericoloso. Facile da usare; durante la pulizia si può lasciare girare normalmente l'impianto

articolo	descrizione e confezione
FMI56608	DETERGENTE F5 POWERFLUSHING CLEANER LT. 1

Prodotti detergenti Fernox

Additivo antialghe per impianti a pannelli radianti AF-10 Biocide
Prodotto concentrato indispensabile per ridurre al minimo la proliferazione batterica e da fungo (formazione di alghe) negli impianti di riscaldamento a pavimento e refrigerazione. E' da usare in abbinamento all'F1 Protector
Dosaggio : 500 ml per 200 L. di volume di impianto.

articolo	descrizione e confezione
FMI57551	ADDITIVO AF-10 BIOCIDE ml. 500

Isolanti.

Isolante acustico Fonoblok per le tubazioni di scarico.
Tubo in polietilene espanso, di colore azzurro. Reazione al fuoco DIN 4102 B-1
Conduttività termica λ a 10°C: 0,038 W/(m•K). Attenuazione acustica maggiore di 10 dBA. Campo di impiego Temperature da +10°C a +85°C . Spessore mm. 5

articolo	descrizione e diametro
ARMITDAR0507000	TUBO ISOLANTE FONOBLOK AR Ø mm. 70
ARMITDAR0509000	TUBO ISOLANTE FONOBLOK AR Ø mm. 90
ARMITDAR0510000	TUBO ISOLANTE FONOBLOK AR Ø mm. 100

Nastro in polietilene espanso, preadesivizzato di colore azzurro.
Rotolo da mt. 15

articolo	descrizione e diametro
ARMTLTAPE75AR	NASTRO FONOBLOK TL-TAPE AR mm. 75

Coppelle isolanti Armalok per impianti di riscaldamento ed idrosanitari.
Tubo di materiale isolante espanso semirigido a base di poliuretano rivestito da un foglio in PVC, con chiusura autoadesiva longitudinale per montaggio rapido .
Esente da Fluoro-cloro-idrocarburi. Resistente agli urti e facilmente lavabile.
Conduttività termica λ a 40°C : ≤ 0,040 W/(m•K). Reazione al fuoco : Classe 1
Lunghezza : Ø mm. 35 - 60 mt. 2 ; Ø mm. 76 - 114 mt. 1
Temperatura del fluido massima +105° C - minima +10° C

articolo	descrizione e diametro
ARMARMT03520	TUBO ARMALOK Ø mm. 35 - spessore mm. 20
ARMARMT04225	TUBO ARMALOK Ø mm. 42 - spessore mm. 25
ARMARMT04825	TUBO ARMALOK Ø mm. 48 - spessore mm. 25
ARMARMT06030	TUBO ARMALOK Ø mm. 60 - spessore mm. 30
ARMARMT07630	TUBO ARMALOK Ø mm. 76 - spessore mm. 30
ARMARMT08930	TUBO ARMALOK Ø mm. 89 - spessore mm. 30
ARMARMT11440	TUBO ARMALOK Ø mm. 114 - spessore mm. 40

Curve isolanti Armalok per completare l'isolamento nelle curve.
Di materiale isolante espanso a base di poliuretano rivestito da un foglio in PVC

articolo	descrizione e diametro
ARMARMC03520	CURVE ARMALOK 50 Ø mm. 35 - spessore mm. 20
ARMARMC04220	CURVE ARMALOK 50 Ø mm. 42 - spessore mm. 25
ARMARMC04825	CURVE ARMALOK 50 Ø mm. 48 - spessore mm. 25
ARMARMC06030	CURVE ARMALOK 50 Ø mm. 60 - spessore mm. 30
ARMARMC07630	CURVE ARMALOK 50 Ø mm. 76 - spessore mm. 30
ARMARMC08930	CURVE ARMALOK 50 Ø mm. 89 - spessore mm. 30
ARMARMC11440	CURVE ARMALOK 50 Ø mm. 114 - spessore mm. 40

Coppelle isolanti Accotube per impianti di riscaldamento ed idrosanitari.
Tubo di polietilene espanso a cellule chiuse colore nero, prodotto per estrusione con pellicola protettiva di PVC. Resistente ai vari materiali da costruzione. Reazione al fuoco : autoestinguente. Tubi di lunghezza mt. 2
Conduttività termica λ a 10°C : ≤ 0,038 W/(m•K).
Temperatura d'impiego da + 8°C a + 102°C

articolo	descrizione e diametro
	SPESSORE mm. 6
ARMAT126S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 12
ARMAT156S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 15
ARMAT166S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 16
ARMAT186S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 18
ARMAT226S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 22
ARMAT286S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 28
	SPESSORE mm. 9
ARMAT229S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 22
ARMAT289S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 28
ARMAT359S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 35
ARMAT429S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 42
ARMAT489S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 48
ARMAT609S	TUBO PELLICOLATO ACCOTUBE PE Ø mm. 60

Coppelle isolanti Armaflex HT resistente ai raggi UV e alle alte temperature.
Tubo di espanso flessibile a cellule chiuse colore nero a base di gomma sintetica. Prodotto per estrusione e successiva vulcanizzazione.
Superficie liscia. Reazione al fuoco : Classe 1. Tubi di lunghezza mt. 2.
Conduttività termica a 0°C λ ≤ 0,038 W/ (m•K) - a 40°C : ≤ 0,040 W/(m•K).
Temperatura del fluido massima +150° C - minima -50° C

articolo	descrizione e diametro
	SPESSORE mm. 13
ARMHT13018	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 18
ARMHT13022	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 22
ARMHT13028	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 28
ARMHT13035	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 35
ARMHT13042	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 42
ARMHT13048	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 48
ARMHT13060	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 60
ARMHT13089	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 89
	SPESSORE mm. 19
ARMHT19018	TUBO ISOLANTE HT ARMAFLEX Ø mm. 18

Coppelle isolanti Armaflex XG, versatili per condensa ed il risparmio energetico. Tubo di elastomero espanso a base di gomma sintetica a buona conduttività termica altamente flessibile a cellule chiuse. Caratteristiche termiche che garantiscono un eccellente isolamento ed il controllo della condensa.
Conduttività termica : temperatura media 0 °C λ ≤ 0,038W/(m•K).
Reazione al fuoco : (B-s3, d0; BL-s3, d0) *3 Z-56.269-xxx und Z-56.269-xxx , prova secondo DIN EN 13823 e DIN EN 11925-1. Tubi di lunghezza mt. 2.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo : μ ≥ 7.000
Temperatura del fluido massima +105° C - minima -50° C

articolo	descrizione e diametro
	SPESSORE mm. 6
ARMXG06015	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 15
ARMXG06018	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 18
ARMXG06022	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 22
ARMXG06028	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 28
ARMXG06035	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 35
	SPESSORE mm. 9
ARMXG09018	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 18
ARMXG09022	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 22
ARMXG09028	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 28
ARMXG09035	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 35
ARMXG09042	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 42
ARMXG09048	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 48
ARMXG09060	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 60
ARMXG09076	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 76
ARMXG09089	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 89
ARMXG09114	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 114
	SPESSORE mm. 13
ARMXG13022	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 22
ARMXG13028	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 28
ARMXG13035	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 35
ARMXG13042	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 42
ARMXG13048	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 48
ARMXG13060	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 60
ARMXG13076	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 76
ARMXG13089	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 89
ARMXG13114	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 114

continua

Coppelle isolanti Armaflex XG, versatili per condensa ed il risparmio energetico.

articolo	descrizione e diametro
	SPESSORE mm. 19
ARMXG19022	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 22
ARMXG19028	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 28
ARMXG19035	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 35
ARMXG19042	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 42
ARMXG19048	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 48
ARMXG19060	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 60
ARMXG19076	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 76
ARMXG19089	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 89
ARMXG19114	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 114
ARMXG19140	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX XG Ø mm. 140

Lastre isolanti Armaflex MF di elastomero a celle chiuse.
In rotolo di larghezza 1 m



articolo	descrizione e diametro
ARMMFB1399E	LASTRA MFB-13-99/E SPESSORE mm. 13
ARMMFB1999E	LASTRA MFB-19-99/E SPESSORE mm. 19

Nastro autoadesivo in rotolo di elastomero a celle chiuse.
larghezza 50 mm, lunghezza 15m e spessore 3 mm

articolo	descrizione e diametro
ARMMFBTAPE	ROTOLO NASTRO ISOLANTE MF ML. 15

Adesivo Armaflex 520 per tubi e lastre di elastomero a celle chiuse.
Per temperature fino a +105 °C. Confezione da lt. 0,5

articolo	descrizione e diametro
ARMADH520005E	ADESIVO ARMAFLEX 520 DA LT. 0.5

Detergente Armaflex per adesivo per tubi e lastre di elastomero a celle chiuse.
Confezione da lt. 1

articolo	descrizione e diametro
ARMDETERD52005	DETERGENTE PER ADESIVO 520 LT. 1

Lastra di PVC rigido per il rivestimento/protezione di tubazioni isolate. Autoavvolgente. Resistente alla trazione longitudinale e trasversale, elevata elasticità e resistenza agli urti. Mantiene la sua struttura intatta a temperatura da -25°C a+70°C.

articolo	descrizione e confezione
FMI34001	LAMINATO AUTOAVVOLGENTE DI PVC
	ROTOLO MT. 25

Accessori per lastra di PVC : Punteruoli - Chiodini di plastica

articolo	descrizione e confezione
FMI34002	PUNTERUOLI
FMI34003	CHIODINI PLASTICA BUSTA N.1000

Nastro isolante in PVC autoestinguente per rivestimenti in genere.
Idoneo per completamento del laminato autoavvolgente di PVC ed accessori.

articolo	descrizione e confezione
FMI34005	NASTRO ADESIVO GRIGIO PERLA
	cm. 2,5 X mt. 25
FMI34006	NASTRO ADESIVO GRIGIO PERLA
	cm. 3,8 X mt. 25
FMI34007	NASTRO ADESIVO GRIGIO PERLA
	cm. 5 X mt. 25

Terminali alettati di alluminio per la finitura e chiusura delle testate di tubazioni precedentemente isolate.

articolo	descrizione e confezione
FMI34028	TERMINALI ALLUMINIO
	H. cm. 2,8 X mt. 10
FMI340028	TERMINALI BLU
	H. cm. 2,8 X mt. 10
FMI34028R	TERMINALI ROSSI
	H. cm. 2,8 X mt. 10

Nastro di alluminio anodizzato per il rivestimento, fasciatura e fissaggio di materiali isolanti, creazione barriere-vapore. Resistente ai raggi UV, alle alte temperature e all'invecchiamento. Ideale per impianti di condizionamento.

articolo	descrizione e confezione
FMI03303	NASTRO ALLUMINIO ADESIVO
	mm. 50 X mt. 50

Benda vinilica per identificazione rivestimento/protezione degli isolamenti.
Garantisce impermeabilità e protezione dagli agenti chimici.
Disponibile in diverse misure e colori.

articolo	descrizione e confezione
FMI03401	BENDAPLAST DI POLIVINILE
	cm. 10 X mt.20
FMI03402	BENDAPLAST DI POLIVINILE
	cm. 10 X mt.25
FMI03404	BENDAPLAST DI POLIVINILE
	cm. 10 X mt.60

Nastro isolante in lana di vetro con rivestimento in cartene ISOLAN 70
Idoneo per la coibentazione di tubazioni. Temperatura max d'impiego 200°C.
Semplice da avvolgere sulle tubazioni. Non assorbe umidità ed è incombustibile.

articolo	descrizione e confezione
FMI02501	NASTRO ISOLAN 70
	cm. 7 X 3 X mt. 10

Nastro in fibra di vetro per guarnizioni e isolamenti.
Per fasciature per isolamento al calore. Tenute fumi, compensazione tra flange.
Temperatura di esercizio 500°C

articolo	descrizione e confezione
FMI5009064	NASTRO FIBRA VETRO
	H. mm. 20 SP. mm. 2,5/3
GTR092072	NASTRO FIBRA VETRO
	H. mm. 40 SP. mm. 3

Treccia in fibra di vetro per guarnizioni e isolamenti.
Prodotta in filo testurizzato di fibra continua di vetro tipo " E " con Ø 6/9 micron
Idonea per tenute fumi, olii, solventi, acidi ed alcali deboli.
Temperatura di esercizio 500°C

articolo	descrizione e confezione
FMI5009072	TRECCIA FIBRA VETRO □ mm. 08 SEZIONE QUADR.
FMI5009073	TRECCIA FIBRA VETRO □ mm. 10 SEZIONE QUADR.
FMI5009075	TRECCIA FIBRA VETRO □ mm. 15 SEZIONE QUADR.
FMI5009076	TRECCIA FIBRA VETRO □ mm. 20 SEZIONE QUADR.
FMI5009077	TRECCIA FIBRA VETRO □ mm. 25 SEZIONE QUADR.

Cartone fibre minerali

Per tenuta fumi, costruzione forni, fonderie, riempimenti porte tagliafuoco, isolamenti elettrici, condotti aria calda ed in genere là dove isolamento termico, elettrico e protezione dal fuoco sono richiesti. Temperatura di esercizio: 600°C Resistenza al fuoco e al calore, buona capacità di isolamento e fonoassorbenza.

articolo	descrizione e confezione
FMI5008010	CARTONE FIBRE MINERALI Spess. mm. 10
	DIMENSIONI LASTRA mt. 1 x 1

Cartone senza amianto per isolamenti termici sino a 800°C

Spessore mm. 5

articolo	descrizione e confezione
GTR017617	CARTONE SENZA AMIANTO Spess. mm. 5
	DIMENSIONI LASTRA mt. 1 x 1

Cavi scaldanti autoregolanti RAYCHEM.

Inseriti all'interno della gettata delle rampe o sotto le pavimentazioni, vengono affogati nel cemento, per impedire accumulo di neve o la formazione di ghiaccio e attivati quando c'è la possibilità che nevichi. Una volta alimentato, il sistema di autoregolazione dei cavi scaldanti fornisce solo la quantità di energia necessaria per mantenere la superficie ad una temperatura superiore a 0°C.

articolo	descrizione e modello
ACCRAEM2R	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE EM2-R

Cavo scaldante autoregolante, impiegato per prevenire grossi cumuli di neve in grondaie e pluviali, impedendo la formazione di ghiaccio e delle infiltrazioni nei sottotetti. Il sistema GM-2X regola automaticamente la sua potenza su tutta la lunghezza. Quando il cavo è coperto di acqua ghiacciata o di neve, la potenza sale al massimo. La potenza si riduce automaticamente quando alcune parti del cavo cominciano ad asciugare. Tagliati nella lunghezza desiderata sul luogo, posati nelle grondaie e nei pluviali e i collegamenti elettrici (230 V) si fanno in una scatola di alimentazione.

articolo	descrizione e modello
ACCRAGM2X	CAVO SCALDANTE PER GRONDAIE E TETTI

Kit salvacurve staffa di fissaggio per spigoli grondaie e pluviali, distanziatore per cavi in parallelo, di acciaio, con fascette resistenti ai raggi UV



articolo	descrizione e modello
ACCRARAKE	SALVACURVE PER TETTI E GRONDAIE

Centralina di controllo con sensore d'umidità e temperatura per far funzionare il riscaldamento della superficie solo se la temperatura scende al di sotto di un dato valore ed in presenza di una data umidità. Montaggio su guida DIN, cavo sensore lungh. mt. 15, contatto d'allarme, intervento pioggia ghiacciata. Scatola di Noryl. Alimentazione 50/60 Hz. Protezione IP20



articolo	descrizione e modello
ACCRVIAD20	CENTRALINA CONTROLLO VIA-DU20

Kit di alimentazione con 1,5 m di cavo d'alimentazione elettrica con 1 lato finale e 1 staffa. Protezione IP 68



articolo	descrizione e modello
ACCRC1602	KIT ALIMENTAZIONE C 16.02
ACCRC1605	KIT ALIMENTAZIONE TERMINALE PER CAVO

Guarnizioni.

Guarnizioni di gomma EPDM nere, 90° shore.
Per raccordi sanitari, spessore mm. 2,5

articolo	descrizione e diametro
GTR052113	GUARNIZIONI GOMMA NERA Ø 3/8"
GTR052120	GUARNIZIONI GOMMA NERA Ø 1/2"
GTR055664	GUARNIZIONI GOMMA NERA Ø 3/4"
GTR055671	GUARNIZIONI GOMMA NERA Ø 1"
GTR055688	GUARNIZIONI GOMMA NERA Ø 1 1/4"
GTR055695	GUARNIZIONI GOMMA NERA Ø 1 1/2"
GTR055701	GUARNIZIONI GOMMA NERA Ø 2"

Guarnizioni di fibre sintetiche, senza amianto.
Per raccordi sanitari, spessore mm. 2

articolo	descrizione e diametro
GTR082493	GUARNIZIONE TRANCIATA Ø 1/4"
GTR097565	GUARNIZIONE TRANCIATA Ø 3/8"
GTR097558	GUARNIZIONE TRANCIATA Ø 1/2"
GTR097541	GUARNIZIONE TRANCIATA Ø 3/4"
GTR097534	GUARNIZIONE TRANCIATA Ø 1"
GTR097527	GUARNIZIONE TRANCIATA Ø 1 1/4"
GTR097510	GUARNIZIONE TRANCIATA Ø 1 1/2"
GTR097511	GUARNIZIONE TRANCIATA Ø 2"

Guarnizioni di fibre vulcanizzate, per raccordi sanitari, spessore mm. 2

articolo	descrizione e diametro
GTR001531	GUARNIZIONI DI FIBRA VULCANIZZATA Ø 1/2"
GTR001555	GUARNIZIONI DI FIBRA VULCANIZZATA Ø 3/4"
GTR001500	GUARNIZIONI DI FIBRA VULCANIZZATA Ø 1"

Guarnizioni di gomma NBR, per sedi rubinetti

articolo	descrizione e diametro
GTR040196	GUARNIZIONI HRT NBR Ø 3/8"
GTR040189	GUARNIZIONI HRT NBR Ø 1/2"

Guarnizioni GUMMITENAX, per sedi rubinetti, tranciate da lastra TENAX

articolo	descrizione e diametro
GTR000640	GUARNIZIONI GUMMITENAX Ø 1/4"
GTR000645	GUARNIZIONI GUMMITENAX Ø 3/8"
GTR000648	GUARNIZIONI GUMMITENAX Ø 1/2"
GTR000701	GUARNIZIONI GUMMITENAX Ø 5/8"
GTR000628	GUARNIZIONI GUMMITENAX Ø 3/4"
GTR000602	GUARNIZIONI GUMMITENAX Ø 1"

Dischetti GREY, per sedi rubinetti, di gomma sintetica 80/85° shore.

articolo	descrizione e diametro
GTR052526	DISCHETTI 'GREY' mm.15
GTR052519	DISCHETTI 'GREY' mm.17

Guarnizioni di fibre sintetiche, senza amianto, spessore mm. 2
Per bocchettoni di ghisa normali.

articolo	descrizione e diametro
GTR097635	GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI Ø 3/8"
	Ø mm. 28 x 18
GTR097640	GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI Ø 1/2"
	Ø mm. 34,5 x23
GTR097638	GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI Ø 3/4"
	Ø mm. 39 x28
GTR097626	GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI Ø 1"
	Ø mm. 45 x 32,5
GTR097619	GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI Ø 1 1/4"
	Ø mm. 57 x 43,5
GTR097629	GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI Ø 1 1/2"
	Ø mm. 62 x 50
GTR097630	GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI Ø 2"
	Ø mm. 77 x 62

Guarnizioni di gomma nera, normale, per raccordi tubi carico lavatrice.

articolo	descrizione e diametro
GTR107226	GUARNIZIONI DI GOMMA NERA Ø 3/4"
	PER RACCORDI LAVATRICE – SPESS. mm. 3

Guarnizioni di gomma sintetica, per tenuta gas, a nome UNI 9624
Spessore mm. 2,5

articolo	descrizione e diametro
GTR081250	GUARNIZIONI PER RACCORDI Ø 1/2" PER GAS
GTR081243	GUARNIZIONI PER RACCORDI Ø 3/4" PER GAS
GTR081236	GUARNIZIONI PER RACCORDI Ø 1" PER GAS
GTR100807	GUARNIZIONI PER RACCORDI Ø 1 1/4" PER GAS

Guarnizioni di alluminio per tenuta gas UNI 9001
Spessore mm. 2

articolo	descrizione e diametro
GTR120720	GUARNIZIONI DI ALLUMINIO Ø 1/2"
GTR120737	GUARNIZIONI DI ALLUMINIO Ø 3/4"

Serie di guarnizioni per sottorubinetto e sottopiletta

articolo	descrizione e diametro
GTR037288	SERIE GUARNIZIONI A 2PZ Ø 1/2" SOTTORUBINETTO
GTR037295	SERIE GUARNIZIONI A 2PZ Ø 3/4" SOTTOPILETTA

Guarnizioni per sottorubinetto e sottopiletta, di gomma bianca con bordino

articolo	descrizione e diametro
GTR111155	GUARNIZIONI A SCALINO Ø 1 1/4" GATTINARA

Guarnizioni per sottopiletta

articolo	descrizione e diametro
GTR040356	GUARNIZIONE SPECIALE TORINO Ø 1" CEST.
GTR047287	SERIE GUARNIZIONI TORINO Ø 1" CEST.

Guarnizioni per batterie con battuta interna, di PVC morbido

articolo	descrizione e diametro
GTR100944	GUARNIZIONI PER BATTERIE INT. PVC SC. Ø 1 1/4"

Rondelle ondulate di acciaio inox 18/8, per sottorubinetto e sottopiletta.

articolo	descrizione e diametro
GTR004020	RONDELLE ACCIAIO Ø 3/8"
GTR004051	RONDELLE ACCIAIO Ø 1/2"
GTR004037	RONDELLE ACCIAIO Ø 3/4" R.
GTR004044	RONDELLE ACCIAIO Ø 3/4" L.
GTR004075	RONDELLE ACCIAIO Ø 1"
GTR004068	RONDELLE ACCIAIO Ø 1 1/4"

Guarnizioni a sezione conica di gomma nera, per raccordi

articolo	descrizione e confezione
GTR041919	GUARNIZIONE NERA CONICA Ø 3/8"X mm. 10
GTR041926	GUARNIZIONE NERA CONICA Ø 1/2"X mm. 12
GTR041933	GUARNIZIONE NERA CONICA Ø 1/2"X mm. 14
GTR041957	GUARNIZIONE NERA CONICA Ø 1" X mm. 25
GTR111377	GUARNIZIONE NERA CONICA Ø 1 1/4"X mm. 30
GTR111384	GUARNIZIONE NERA CONICA Ø 1 1/4"X mm. 32
GTR111360	GUARNIZIONE NERA CONICA Ø 1 1/2"X mm. 40

Riduzione a sezione tronco conica per sifoni, di PVC morbido nero

articolo	descrizione e confezione
GTR013824	RIDUZIONE CONICA PVC NERO M Ø 1 1/4"X1"
GTR013831	RIDUZIONE CONICA PVC NERO M Ø 1 1/2"X1"
GTR019444	RIDUZIONE CONICA PVC NERO M Ø 1 1/2X1 1/4"

Anelli a sezione conica di gomma nera

articolo	descrizione e confezione
GTR057606	ANELLI A SEZIONE CONICA Ø 2"X mm. 50

Guarnizioni a scodellino, di gomma nera morbida, per rubinetti a galleggiante, forate.

articolo	descrizione e diametro
GTR023694	GUARNIZIONI A SCODELLINO Ø mm. 25x5
	ALTEZZA mm. 6

Guarnizioni a scodellino, di gomma morbida, per rubinetti a galleggiante

articolo	descrizione e diametro
GTR042305	GUARNIZIONE A SCODELLINO Ø mm. 18,5 ROSSA
GTR042312	GUARNIZIONE A SCODELLINO Ø mm. 18,5 NERA
GTR042329	GUARNIZIONE A SCODELLINO Ø mm. 21 ROSSA
GTR042336	GUARNIZIONE A SCODELLINO Ø mm. 23 ROSSA

Guarnizioni di gomma rossa 55° shore per rubinetti a galleggiante

articolo	descrizione e diametro
GTR036465	DISCHETTI GOMMA ROSSA Ø mm. 8 P/GALLEGGIANTI
GTR036472	DISCHETTI GOMMA ROSSA Ø mm. 9 P/GALLEGGIANTI
GTR036489	DISCHETTI GOMMA ROSSA Ø mm. 10 P/GALLEGG.
GTR036496	DISCHETTI GOMMA ROSSA Ø mm. 11 P/GALLEGG.

Guarnizioni per elementi e tappi radiatori di cartoncino rigido.
Spessore mm. 0,5

articolo	descrizione e diametro
GTR134048	GUARNIZIONI CART. 5/10 P/RAD. GHISA Ø 1"
GTR134048AL	GUARNIZIONI CART. 5/10 P/RAD. ALLUMINIO Ø 1"
GTR134055	GUARNIZIONI CART. 5/10 P/RAD. GHISA Ø 1 1/4"
GTR134055AL	GUARNIZIONI CART. 5/10 P/RAD. ALLUM. Ø 1 1/4"

Guarnizioni per elementi e tappi radiatori di giuntura esente amianto

articolo	descrizione e diametro
GTR093642	GUARNIZIONI PER RADIATORI GHISA Ø 1"
	SPESSORE mm. 2
GTR093635	GUARNIZIONI PER RADIATORI GHISA Ø 1 1/4"
	SPESSORE mm. 2
GTR094946	GUARNIZIONI PER RADIATORI ALLUMINIO Ø 1"
	SPESSORE mm. 1
GTR093628	GUARNIZIONI PER RADIATORI ALLUMINIO Ø 1"
	SPESSORE mm. 2
GTR094939	GUARNIZIONI PER RADIATORI ALLUMINIO Ø 1 1/4"
	SPESSORE mm. 1
GTR086484	GUARNIZIONI PER RADIATORI ALLUMINIO Ø 1 1/4"
	SPESSORE mm. 2

Scatola contenente 400 pezzi assortimento guarnizioni per uso idraulico nelle misure più correnti

articolo	descrizione e confezione
GTR052106	SCATOLE ASSORTIMENTO GUARNIZIONI
RICAMBIO :	GUARNIZIONI DA ORDNARE PER MISURA

Scatola " Mignon "anelli O-RING di gomma sintetica, rettificati, per tenuta 120°C contenente 385 pezzi nelle misure più correnti

articolo	descrizione e confezione
GTR040486	SCATOLE MIGNON ANELLI OR
RICAMBIO :	ANELLI OR IN BUSTINA DA ORDNARE PER MISURA

Anelli O-RING di gomma sintetica, rettificati, per tenuta 120°C

articolo	descrizione e confezione
GTR ●	ANELLI OR
GTR ●	ANELLI OR IN BUSTINA

ATTREZZATURA ED ACCESSORI AQUATHERM

Matrice doppia per polifusione.

articolo	descrizione e diametro
AQT50206●	MATRICE PER TUBO Ø mm. 16
AQT50208	MATRICE PER TUBO Ø mm. 20
AQT50210	MATRICE PER TUBO Ø mm. 25
AQT50212	MATRICE PER TUBO Ø mm. 32
AQT50214	MATRICE PER TUBO Ø mm. 40
AQT50216	MATRICE PER TUBO Ø mm. 50
AQT50218	MATRICE PER TUBO Ø mm. 63
AQT50220●	MATRICE PER TUBO Ø mm. 75
AQT50222●	MATRICE PER TUBO Ø mm. 90
AQT50224●	MATRICE PER TUBO Ø mm. 110

Kit di riparazione, per riparazione di fori fino a mm. 10

articolo	descrizione e diametro
AQT50307	KIT DI RIPARAZIONE FORI Ø mm. 7
AQT50311	KIT DI RIPARAZIONE FORI Ø mm. 11

Polifusore AQ 63TFE con termoregolatore elettronico a temperatura fissa Alimentazione 230V-50hz - Potenza 800W

articolo	descrizione e diametro
AQT50336	POLIFUSORE AQ63TF SENZA VALIGETTA Ø mm.16-63
AQT50337	POLIFUSORE AQ63TF CON VALIGETTA Ø mm. 16-63

Spelatubi per tubi in PP-stabi e tubi compositi stabi



articolo	descrizione e diametro
AQT50506	SPELATUBI FUSIOTHERM TUBI PP Ø mm. 16-20
AQT50508	SPELATUBI FUSIOTHERM TUBI PP Ø mm. 20-25
AQT50512	SPELATUBI FUSIOTHERM TUBI PP Ø mm. 32-40
AQT50514	SPELATUBI FUSIOTHERM TUBI PP Ø mm. 40-50
AQT50518	SPELATUBI FUSIOTHERM TUBI PP Ø mm. 63-75
AQT50524	SPELATUBI FUSIOTHERM TUBI PP Ø mm. 90-110

Matrici per saldatura giunti a sella con supporti

articolo	descrizione e diametro
AQT50614●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 40 X 20/25
AQT50616●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 50 X 20/25
AQT50619●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 63 X 20/25
AQT50620●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 63 X 32

Continua

ATTREZZATURA ED ACCESSORI AQUATHERM

Matrici per saldatura giunti a sella con supporti

articolo	descrizione e diametro
AQT50623●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 75 X 20/25
AQT50624●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 75 X 32
AQT50627●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 90 X 20/25
AQT50628●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 90 X 32
AQT50629●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 90 X 40
AQT50631●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 110 X 20/25
AQT50632●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 110 X 32
AQT50634●	MATRICE PER SELLA Ø mm. 110 X 40

Dima di montaggio con 2 innesti per tappo prova impianti.



articolo	descrizione e diametro
AQT50700	DIMA MONTAGGIO CON DUE INNESTI Ø 1/2"

Tappo per prova impianto con O-R

articolo	descrizione e diametro
AQT50708	TAPPO PROVAIMPIANTO Ø 1/2"
AQT50710	TAPPO PROVAIMPIANTO Ø 3/4"

Forbici taglia tubo

articolo	descrizione e diametro
AQT50104	FORBICI TAGLIATUBO Ø mm. 14÷40

Elettrosaldatrice per manicotti elettrici, completa di raschiatubo manuale.

articolo	descrizione e diametro
AQT50174	ELETTROSALDATRICE UNIVERSALE AQ1

ATTREZZATURA ED ACCESSORI TIEMME

Utensile sbavatore per tubi multistrato

articolo	descrizione e diametro
TMM1682G0000	SBAVATORE MANUALE

Molla curvatubo per interno

articolo	descrizione e diametro
TMM1497A1014	MOLLA CURVATUBO Ø mm. 14
TMM1497A1216	MOLLA CURVATUBO Ø mm. 16
TMM1497A1418	MOLLA CURVATUBO Ø mm. 18
TMM1497A1620	MOLLA CURVATUBO Ø mm. 20
TMM1497A2026	MOLLA CURVATUBO Ø mm. 26

Impugnatura intercambiabile per calibratori/sbavatori per multistrato.

articolo	descrizione e diametro
TMM1498MT0001	CALIBRATORE / SBAVATORE TIPO " T "

Calibratori/sbavatori professionali intercambiabili per multistrato.

articolo	descrizione e diametro
TMM1498US1420	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 14X2
TMM1498US1620	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 16X2
TMM1498US1820	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 18X2
TMM1498US2020	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 20X2
TMM1498US2630	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 26X3
TMM1498US3230	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 32X3
TMM1498US1420	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 40X3,5
TMM1498US1420	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 50X4
TMM1498US1420	CALIBRATORE PER TUBO Ø mm. 63X4,5

Cesoia taglia tubi

articolo	descrizione e diametro
TMM1495R0035	CESOIE TAGLIA TUBO Ø mm. 0÷35

ATTREZZATURA ED ACCESSORI GEBERIT

Pressatrice manuale Geberit Mepla

articolo	descrizione e diametro
GBRME690.475.00.1	PRESSATRICE MANUALE DIAMETRO Ø mm. 16
GBRME690.476.00.1	PRESSATRICE MANUALE DIAMETRO Ø mm. 20

ExperKit, set attrezzi manuali Geberit

Pressatrice manuale, forbice con sbavatore e calibratore integgrato, valigia.



articolo	descrizione e diametro
GBRME690.486.00.3	EXPERKIT, VALIGIA CON ATTREZZI Ø mm. 16 ÷ 26

Tagliatubo manuale Geberit Mepla



articolo	descrizione e diametro
GBRME690.112.00.1	TAGLIATUBO PER TUBI MEPLA Ø mm. 16 ÷ 50

Sbavatore e calibratore Geberit Mepla

articolo	descrizione e diametro
GBRME690.212.00.1	SBAVATORE E CALIBRATORE Ø mm. 16 ÷ 26
GBRAT690.211.00.1	SBAVATORE E CALIBRATORE 16-50

Set pressatrice a batteria AFP 101, per pressare i sistemi Geberit Mepla e Geberit Mapress. Corredata di : valigia per il trasporto, caricabatteria, due accumulatori 9,6 V, spray WD-40. Tensione nominale 9,6 V DC.
Classe di protezione IP 20. Forza nominale 19 kN.

articolo	descrizione e diametro
GBRME690.010P1.3	SET PRESSATRICE A BATTERIA AFP101 C/VALIGIA
	SENZA GANASCE

Set ganasce Mepla per pressatrice AFP 101

Ganasce Mepla Ø mm. 16/20/26. Tagliatubi Mepla Ø mm. 16 ÷ 50. Calibratore e sbavatore Ø mm. 16 ÷ 50. Matita gialla. Mepla Power Test.

articolo	descrizione e diametro
GBRME691.080.00.1	SET GANASCE MEPLA Ø mm. 16/20/26.

ATTREZZATURA ED ACCESSORI GEBERIT

Ganasce Geberit Mepla

articolo	descrizione e diametro
GBRME690.454.00.1	GANASCE A MORSA Ø mm. 40
GBRME690.455.00.1	GANASCE A MORSA Ø mm. 50

Ganascia intermedia Geberit Mepla



articolo	descrizione e diametro
GBRME690.456.00.1	GANASCE INTERMEDIE A MORSA Ø mm. 63

Ganascia a catena Geberit Mepla



articolo	descrizione e diametro
GBRME690.457.00.1	SERRAGANASCIA A CATENA Ø mm. 63

Saldatrice modello Media per saldatura testa a testa di tubi e raccordi PE e Silent-db20. Leva di manovra, telaio fisso con due barre mobili, tabella spostabile, sostegno girevole, sostegno per lo specchio di saldatura ribaltabile, asta guida per il sostegno di specchio e fresa. In cassa di legno per il trasporto. Completa di : specchio per saldare KSS 160, fresa pialla a mano Ø mm. 40-160, 2 ganasce a morsa Ø mm. 110.



articolo	descrizione e diametro
GBRAT359.690.P0.1●	SALDATRICE MEDIA,COMPLETA D.110

Fresa-pialla a mano per la lavorazione di tubi e raccordi PE e Silent-db20

articolo	descrizione e diametro
GBRAT359.799.00.0●	FRESA-PIALLA A MANO GEBERIT Ø mm. 40-160

Fresa-pialla elettrica per la lavorazione di tubi e raccordi PE e Silent-db20
Alimentazione 230 V AC / 50Hz. Con trapano per l'azionamento.

articolo	descrizione e diametro
GBRAT359.045.00.1●	FRESA-PIALLA ELETTRICA GEBERIT Ø mm. 40-160
GBRAT359.081.00.1●	FRESA-PIALLA ELETTRICA GEBERIT Ø mm. 40-200

ATTREZZATURA ED ACCESSORI GEBERIT

Specchio per saldare tubi e raccordi PE e Silent-db20 con termostato.
Rivestimento in teflon. Alimentazione 230 V AC . Potenza assorbita 600 W-



articolo	descrizione e diametro
GBRAT359648001	SPECCHIO KSS160 PER SALDARE SINO A Ø mm. 160

Elemento di base saldatrice Media per saldatura testa a testa di tubi e raccordi PE e Silent-db20. Leva di manovra, telaio fisso con due barre mobili, tabella spostabile, sostegno girevole, sostegno per lo specchio di saldatura ribaltabile, asta guida per il sostegno di specchio e fresa. In cassa di legno per il trasporto.
Da corredare di : ganasce a morsa, fresa a pialla a mano o elettrica, specchio per saldare.



articolo	descrizione e diametro
GBRAT359.662.00.1●	SALDATRICE MEDIA ELEMENTO BASE Ø mm. 40-160

Ganasce a morsa per saldatrici Geberit, sinistra e destra.



articolo	descrizione e diametro
GBRAT359.817.00.1●	GANASCE A MORSA PER SALDATRICE Ø mm. 40
GBRAT359.818.00.1●	GANASCE A MORSA PER SALDATRICE Ø mm. 50
GBRAT359.809.00.1●	GANASCE A MORSA PER SALDATRICE Ø mm. 63
GBRAT359.812.00.1●	GANASCE A MORSA PER SALDATRICE Ø mm. 75
GBRAT359.813.00.1●	GANASCE A MORSA PER SALDATRICE Ø mm. 90
GBRAT359.814.00.1●	GANASCE A MORSA PER SALDATRICE Ø mm. 110
GBRAT359.819.00.1●	GANASCE A MORSA PER SALDATRICE Ø mm. 125
GBRAT359.816.00.1●	GANASCE A MORSA PER SALDATRICE Ø mm. 160

Coltello per sbavatura Geberit
Per sbavare internamente tubi e raccordi di politilene.

articolo	descrizione e diametro
GBRAC359.720.00.1	COLTELLO PER SBAVATURA GEBERIT

Matita gialla Geberit
Per segnare la posizione di saldatura su tubi e raccordi di politilene.

articolo	descrizione e diametro
GBRAC958.782.00.1	MATITA GIALLA GEBERIT PER PE

ATTREZZATURA ED ACCESSORI GEBERIT

Gebomastic Geberit
Stecca di mastice per guarnizioni.



articolo	descrizione e diametro
GBRRA990.937.00.1	GEBOMASTIC GEBERIT STECCA DI MASTICE

Lubrificante Geberit
Per lubrificare la guarnizione delle congiunzioni ad innesto.

articolo	descrizione e diametro
GBRRA953.761.00.1	LUBRIFICANTE GEBERIT

Saldamanicotti elettrica Geberit ESG
Per la saldatura dei manicotti termoelettrici. Alimentazione 230 V - 50Hz.



articolo	descrizione e diametro
GBRAT356.220.00.1	SALDAMANICOTTI ESG Ø mm. 40 ÷ 160
	POTENZA 900 W
GBRAC356.176.002●	SALDAMANICOTTI ESG T2 Ø mm. 200 ÷ 315

ATTREZZATURA ED ACCESSORI VIEGA

Utensile di pressatura elettrico Pressgun 4E
con sistema di sicurezza brevettato e segnalazione automatica della necessità di manutenzione, con valigia. Completo di ganasce Ø mm. 15, 22 e 28.
Alimentazione a 230 V.

articolo	descrizione e diametro
VGI612016	PRESSA VIEGA PER PRESSARE Ø mm. 15 ÷ 28

Set di ganasce, con valigia, per utensili di pressatura Viega

articolo	descrizione e diametro
VGI449377	SET GANASCE PER PRESSARE Ø mm. 15 ÷ 28

Set di ganasce, con valigia, per utensili di pressatura Viega

articolo	descrizione e diametro
VGI262211	SET GANASCE PER PRESSARE Ø mm. 42 ÷ 54

Ganascia SOM, per utensili di pressatura Viega



articolo	descrizione e diametro
VGI283353	GANASCIA PER RACCORDI Ø mm. 12
VGI149451	GANASCIA PER RACCORDI Ø mm. 15
VGI283346	GANASCIA PER RACCORDI Ø mm. 18
VGI148881	GANASCIA PER RACCORDI Ø mm. 22
VGI150815	GANASCIA PER RACCORDI Ø mm. 28
VGI152543	GANASCIA PER RACCORDI Ø mm. 35
VGI153465	GANASCIA PER RACCORDI Ø mm. 42
VGI193812	GANASCIA PER RACCORDI Ø mm. 54

Ganascia ad accoppiamento snodato Z1



articolo	descrizione e diametro
VGI472733●	GANASCIA Z1 PER RACCORDI Ø mm. 15 ÷ 35
VGI472740●	GANASCIA Z1 PER RACCORDI Ø mm. 42 ÷ 108

ATTREZZATURA ED ACCESSORI VIEGA

Corona, per sistemi metallici Viega

articolo	descrizione e diametro
VGI472665●	CORONA PER RACCORDI Ø mm. 15
VGI472672●	CORONA PER RACCORDI Ø mm. 18
VGI472689●	CORONA PER RACCORDI Ø mm. 22
VGI472696●	CORONA PER RACCORDI Ø mm. 28
VGI472702●	CORONA PER RACCORDI Ø mm. 35
VGI472719●	CORONA PER RACCORDI Ø mm. 42
VGI472726●	CORONA PER RACCORDI Ø mm. 54

Corona, per i raccordi Prestabo XL,

articolo	descrizione e diametro
VGI578671●	CORONA MOD. Z2, PER RACCORDI Ø mm. 64
VGI562878●	CORONA MOD. Z2, PER RACCORDI Ø mm. 76,1
VGI562885●	CORONA MOD. Z2, PER RACCORDI Ø mm. 88,9
VGI562892●	CORONA MOD. Z2, PER RACCORDI Ø mm. 108

Sbavatore, per sbavare i tubi di acciaio inossidabile e rame sia internamente che esternamente.

articolo	descrizione e diametro
VGI343019	SBAVATORE PER TUBI Ø mm. 12 ÷ 54

PRESSATRICI

Pressatrice elettro-idraulica ROMAX 3000
Per lavori di pressatura fino a mm. 108 con forza di 32 a 34 Kn. Veloce, leggera, maneggevole e sicura. Interruttore a due livelli : una leggera pressione attiva il LED, una pressione forte attiva il pressaggio. Dispositivo di bloccaggio.
Interruttore di sicurezza : Immediata interruzione con rientro del pistone.
Il design a stilo assicura l'impiego anche nelle posizioni meno confortevoli.
In valigetta di plastica, senza ganasce.

articolo	descrizione e diametro
RTH15800	ROMAX 3000 CON BATTERIA LI-ION 18 V 3,0 Ah
RTH15801	ROMAX 3000 ELETTRICA ALIMENTAZIONE 230 V

PRESSATRICI

Pinze a pressare REMS con profilo TH TIEMME Cobrapress
Di acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale di alta resistenza. I contorni di pressatura delle pinze a pressare sono conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting relativi.

articolo	descrizione e diametro
RMS570455	PINZA A PRESSARE TIEMME TH Ø mm. 14
RMS570460	PINZA A PRESSARE TIEMME TH Ø mm. 16
RMS570465	PINZA A PRESSARE TIEMME TH Ø mm. 18
RMS570470	PINZA A PRESSARE TIEMME TH Ø mm. 20
RMS570475	PINZA A PRESSARE TIEMME TH Ø mm. 26
RMS570480	PINZA A PRESSARE TIEMME TH Ø mm. 32
RMS570485	PINZA A PRESSARE TIEMME TH Ø mm. 40

Pressatrice radiale a batteria REMS Mini-Press ACC

Con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressare Ø mm.10-40
Per l'azionamento di pinze a pressare REMS Mini. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettromeccanico con motore a batteria 12 V, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, Interruttore di sicurezza a pressione. Caricabatterie veloce Ni - Cd 230 V.
Leggera e maneggevole. Girevole a 360°. Si usa con una sola mano.
In robusta cassetta metallica.

articolo	descrizione e diametro
RMS578011	MINI PRESS REMS ACC Ø mm. 10 - 40

Pinze a pressare REMS con profilo TH per REMS Mini-Press ACC
Di acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale di alta resistenza. I contorni di pressatura delle pinze a pressare sono conformi ai contorni di pressatura dei sistemi pressfitting relativi.

articolo	descrizione e diametro
RMS578348	PINZA A PRESSARE MINI TH Ø mm. 14
RMS578352	PINZA A PRESSARE MINI TH Ø mm. 16
RMS578356	PINZA A PRESSARE MINI TH Ø mm. 18
RMS578358	PINZA A PRESSARE MINI TH Ø mm. 20
RMS578362	PINZA A PRESSARE MINI TH Ø mm. 26
RMS578364	PINZA A PRESSARE MINI TH Ø mm. 35

ATTREZZATURA ED ACCESSORI PLASSON

Saldatrice MONOMATIC PLUS USB

Saldatrice Monovalente Plasson conforme a norma UNI 10566 .

Fornita di porta USB e di relativa chiavetta. Predisposta per la stampa dei dati.

Tensione di alimentazione : 220V / AC. Tensione di saldatura : 40V.

Per saldare solo i raccordi PLASSON, sino a diametro mm. 400.

articolo	descrizione e diametro
FVRF2906003P	SALDATRICE PF MONOMATIC PLUS
	NORMALE
FVRF29143.0203	SALDATRICE PF MONOMATIC PLUS USB
	CON PORTA USB E RELATIVA CHIAVETTA

Saldatrice MONOMATIC LIGHT

Saldatrice Monovalente Plasson conforme a norma UNI 10566 .

Tensione di alimentazione : 230V / AC. Tensione di saldatura : 40V.

Classe di protezione IP 54, Classe 2 . Marchiata CE.

Per saldare solo i raccordi PLASSON, sino a diam. mm. 125.

articolo	descrizione e diametro
FVRF2906003L	SALDATRICE PF MONOMATIC LIGHT

Saldatrice MINIMATIC

Saldatrice Monovalente Plasson conforme a norma UNI 10566

Tensione di alimentazione : 220V / AC. Tensione di saldatura : 40V

Classe di protezione IP 54, Classe 2 . Marchiata CE.

Per saldare solo i raccordi PLASSON, sino a diam. mm. 75.

articolo	descrizione e diametro
FVRF29143.0103.K	SALDATRICE PF MONOMATIC LIGHT

ATTREZZATURA ED ACCESSORI PLASSON

Raschiatore RTC 315

Raschiatore universale per tubi di polietilene, conforme alla norma UNI 10521.

articolo	descrizione e diametro
FVRF2910000V●	RASCHIATORE RTC 315 PER TUBI Ø mm.75÷315
FVRF2910160V●	RASCHIATORE RTC 160 PER TUBI Ø mm. 50÷160

Raschiatore manuale per tubi di polietilene.

articolo	descrizione e diametro
FVRF2911000 ●	RASCHIATORE MANUALE

Schiacciatubo per tubi di polietilene, per manutenzione e collaudo reti gas

articolo	descrizione e diametro
FVRF2940020063●	SCHIACCIATUBO MOD.S1 PER TUBI Ø mm. 20÷63

Allineatore EASY CLAMP

Permette un corretto allineamento di tubi e raccordi durante il procedimento di saldatura per elettrofusione. Composto da due bracci di alluminio uniti da uno snodo e quattro morse di bloccaggio ed allineamento.

articolo	descrizione e diametro
FVRF2930110 ●	ALLINEATORE EASYCLAMP S Ø mm. 25÷110
articolo	descrizione e diametro
FVRF2930110225●	ALLINEATORE EASY CLAMP PLUS Ø mm. 110÷225

ATTREZZATURA ED ACCESSORI EUROTIS

Attrezzo manuale UNICART 60 DB.
Per la flangiatura (cartellatura) manuale dei tubi corrugati formabili.

articolo	descrizione e diametro
ERSA06-0001-2395	ATTREZZO MANUALE PER TUBI DN10-DN12-DN15

Dime per attrezzi di flangiatura 60DB dei tubi corrugati formabili.

articolo	descrizione e diametro
ERSA06-0001-0874 E	DIMA PER TUBI DN 10 3/8" ÷ DN 20 1"
ERSA06-0001-0875 E	DIMA PER TUBI 50DB DN 12 1/2" ÷ DN 15 3/4"
ERSA06-0001-0876	DIMA '60DB' PER TUBI : DN DN20 AISI304/316L
	DN 25 AISI304/316L
ERSA06-0001-0877 E	DIMA PER TUBI 50DB DN 10 DN 12 1/2' / DN 15 3/4'
ERSA06-0001-0878	DIMA '60DB' PER TUBI : DN12 AISI 316L
	DN15 AISI304/316L
A06-0001-1927	DIMA '60DB' PER TUBI : DN 10 / DN 12 AISI 304
A06-0001-2292	DIMA '60DB' PER TUBI : DN 12 AISI 304
	DN 15 AISI 304 / 316L

Kit con attrezzo manuale di flangiatura per tubi corrugati per impianti acqua e solare. in valigetta di polipropilene con manuale di istruzioni.

articolo	descrizione e diametro
ERSA06-0001-2298	KIT CON ATTREZZO MANUALE '60DB' DN12÷15
CORREDATO DI :	n° 1 dima per la flangiatura dei tubi
	n° 1 tagliatubi
	n° 20 dadi da 1/2” con guarnizioni
	n° 20 dadi da 3/4” con guarnizioni

Filiera elettrica con bussole a cambio rapido REMS Amigo 2

Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, interruttore di sicurezza a pressione, rotazione destra e sinistra. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione.
Bussole REMS a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1
In robusta cassetta metallica.

articolo	descrizione e diametro
RMS540020	REMS AMIGO2 PER FILETTARE Ø 1/2"-2"

Bussole a cambio rapido REMS
Con pettini di acciaio speciale tenace temprato. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto del tubo.
Filettatura tubi passo gas conico destro ISO 7-1, DIN EN 10226

articolo	descrizione e diametro
RMS521010	BUSSOLE FILIERA R Ø 1/4"
RMS521020	BUSSOLE FILIERA R Ø 3/8"
RMS521030	BUSSOLE FILIERA R Ø 1/2"
RMS521040	BUSSOLE FILIERA R Ø 3/4"
RMS521050	BUSSOLE FILIERA R Ø 1"
RMS521060	BUSSOLE FILIERA R Ø 1 1/4"
RMS521070	BUSSOLE FILIERA R Ø 1 1/2"
RMS521080	BUSSOLE FILIERA R Ø 2"

Filettatrice elettrica REMS Tornado

Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, 2 mandrini autobloccanti, lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, apertura automatica, automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, DIN EN 10226, R ½ – ¾ e R 1 – 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva di imbocco, supporto materiale regolabile in altezza.
Con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli rimovibili.
Principio di lavoro : Materiale rotante, utensili fermi.
Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W.
Funzionamento molto silenzioso. Versione portatile su 3 gambe.

articolo	descrizione e diametro
RMS340201●	FILETTATRICE REMS TORNADO TIPO 2010 Ø 1/2"-2"

Filettatrice elettrica REMS Tornado

Versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati e di maggiori dimensioni, per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.

articolo	descrizione e diametro
RMS340207●	FILETTATRICE REMS TORNADO TIPO 2010T Ø 1/2"-2"

Filettatrice elettrica REMS Magnum.

Costruzione robusta e compatta, adatta per l'uso in cantiere. Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura. Apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas pettini per filettatura di tubi passo gas conico destro ISO 7-1, DIN EN 10226.Tagliatubi, sbavatore, leva d'imbocco. Supporto utensili.
Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W.
Funzionamento molto silenzioso. Versione T con contenitore olio e vasca raccoglitrucioli integrati. Per banco di lavoro, piedistallo o carrello trasportatore

articolo	descrizione e diametro
RMS380430●	FILETTATRICE REMS MAGNUM 4010 T R Ø 1/2" - 4"

Motore universale 230 V, 50 Hz, 1700 W 23 ^{1}/min.
Versione leggera L-T con vasca d'olio e raccoglitrucioli grandi e rimovibili.
Per banco di lavoro, piedistallo o carrello trasportatore

articolo	descrizione e diametro
RMS380447	FILETTATRICE REMS MAGNUM 4000 L-T Ø 1/2" - 2"
RMS380440	FILETTATRICE REMS MAGNUM 4000 L-T Ø 1/2" - 4"

Filiera automatica 4" REMS, dispositivo per filettare tubi adatta per filettatrici REMS Tornado, REMS Magnum e filiere di altre marche. Principio di lavoro : Materiale rotante, utensili fermi. Apertura automatica al raggiungimento della lunghezza del filetto secondo le norme. Mandrino autorinforzante. Ingranaggio riduttore con albero di azionamento, senza bisogno di manutenzione. Lubrorefrigerazione automatica. Vasca raccoglitrucioli. Pettini per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, DIN EN 10226 R 2½, 3", 4", destro.

articolo	descrizione e diametro
RMS370010●	FILIERA AUTOMATICA REMS Ø 2 1/2", 3", 4"

Pettini REMS per filettare tubi a passo gas conico destro.
Di acciaio speciale tenace temprato per una durata estremamente lunga oppure di acciaio superrapido (HSS) per la lavorazione di materiali ad alta resistenza.
Di ricambio per filiere universali automatiche montate sulle filettatrici

articolo	descrizione e diametro
RMSP341403●	PETTINI REMS Ø 1/2"- 3/4"
RMSP341403HSS●	PETTINI REMS Ø 1/2"- 3/4" HSS
	DI ACCIAIO SUPERRAPIDO
RMSP341404●	PETTINI REMS Ø 1"- 2"
RMSP341404HSS●	PETTINI REMS Ø 1"- 2" HSS
	DI ACCIAIO SUPERRAPIDO
RMSP381401●	PETTINI REMS Ø 2 1/2"- 4"
RMSP381401HSS●	PETTINI REMS Ø 2 1/2"- 4" HSS
	DI ACCIAIO SUPERRAPIDO

Scanalatrice REMS a rulli di acciaio speciale.

Per scanalare tubi per sistemi collegati con giunti per tubazioni scanalate.
Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura, con 1 set di rulli di scanalatura (rullo di pressione/controrullo) Ø 2"÷ 6", chiave esagonale.
Per REMS Magnum, REMS Tornado

articolo	descrizione e diametro
RMS347000●	SCANALATRICE REMS Ø 2"÷ 6"
ACCESSORI :	
RMS347040●	SET RULLI DI SCANALATURA Ø 1"÷ 1 1/2"
RMS347040●	SET RULLI DI SCANALATURA Ø 8"÷ 12"

Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante REMS Frigo 2

Per congelare elettricamente tubi di acciaio, rame, plastica, composti invece di svuotare. Velocissimo fino a 2”. Alta potenza refrigerante. Trasferimento del freddo solo con acqua spruzzata sulle testine, che rimangono sempre pulite. Aggregato di refrigerazione 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi refrigeranti, 2 collari, bottiglietta a spruzzo. Equipaggiato per tubi Ø ¼ – 1¼", mm. 15 – 42. Ampliabile sino a ø 2" - mm. 60. In carcassa metallica robusta.

articolo	descrizione e diametro
RMS131011	CONGELATUBO REMS FRIGO SET Ø 1/4"- 1 1/4"
ACCESSORI :	
RMS131160	SET D'AMPLIAMENTO Ø 1 1/2"-2" - mm. 54-60

Seghetto elettrico per un taglio ad angolo retto REMS Tiger ANC Set

Macchina motore con impugnatura dritta, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall' acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interruttore di sicurezza a pressione. Velocità di corsa registrata in modo fisso. Protezione sovraccarico. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida fino a 2". Due lame da sega speciali REMS fino a 2". In robusta cassetta metallica.

articolo	descrizione e diametro
RMS560020	SEGHETTO ELETTRICO REMS TIGER SET

Lama da sega speciale REMS extra spessa, resistente a flessioni e torsioni. Dentatura grossa, ondulata per un taglio veloce. Superficie d'attacco doppia particolarmente larga. Indispensabili per tagliare ad angolo retto.

articolo	descrizione e diametro
RMS561001	LAMA REMS PER TUBI SINO A Ø 2"
	Passo dei denti mm. 3,2 - Lungh. mm. 140
RMS561002	LAMA REMS PER TUBI SINO A Ø 4"
	Passo dei denti mm. 3,2 - Lungh. mm. 200
RMS561007	LAMA REMS PER TUBI SINO A Ø 2"
	Passo dei denti mm. 2,5 - Lungh. mm. 140

Lama da sega universale REMS per tutti i tipi di taglio.
Materiale plastico, altamente flessibile, anche per tagli a filo di muro. Passo dei denti alternato, particolarmente temprata nella zona dentata.



articolo	descrizione e diametro
	Passo dei denti Combo mm. 1,8/2,5
RMS561003	LAMA DA SEGA UNIVERSALE Lungh. mm. 200
RMS561004	LAMA DA SEGA UNIVERSALE Lungh. mm. 300
RMS561005	LAMA DA SEGA UNIVERSALE Lungh. mm. 150
RMS561006	LAMA DA SEGA UNIVERSALE Lungh. mm. 100

Lama da sega universale REMS per tagliare a mano libera diversi materiali.

articolo	descrizione e diametro
RMS561101	LAMA PER METALLO Lungh. mm. 100 - Passo mm. 1,8
RMS561102	LAMA PER METALLO Lungh. mm. 200 - Passo mm. 1,8
RMS561103	LAMA PER METALLO Lungh. mm. 150 - Passo mm. 1,8
RMS561104	LAMA PER METALLO Lungh. mm. 150 - Passo mm. 1,4
RMS561107	LAMA PER METALLO Lungh. mm. 90 - Passo mm. 1,4
RMS561110	LAMAPER GHISA AC Lungh. mm. 150 - Passo mm. 2,5
RMS561111	LAMA PER LEGNO Lungh. mm. 300 - Passo mm. 4
RMS561115	LAMA PER GESSO Lungh. mm. 150 - Passo mm. 5

Macchina da taglio per tubi REMS Cento.

Rotella azionata, avanzamento lineare per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi Ø mm. (8)22–108, a secco, senza bavature esterne : tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi pressfitting, acciaio al carbonio, rame. Tubi d'acciaio, tubi di plastica, tubi composti, tubi di ghisa. Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione. Motore universale collaudato 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 ^{1}/min. Rulli di scorrimento in tubi d'acciaio di precisione temprati. Interruttore di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella.

articolo	descrizione e diametro
RMS845001	TAGLIATUBI A ROTELLA REMS CENTO

Rotelle speciali REMS

Rotelle a tempra speciale, adattate ai dati di capacità di REMS Cento e ai vari tipi di materiale da tagliare con geometrie di taglio diverse per tagliare velocemente, senza bavature esterne.

articolo	descrizione e diametro
RMS845050	ROTELLA REMS Cu-INOX - PER PRESSFITTING
	TUBI DI ACCIAIO - ACCIAIO INOX - RAME
RMS845053	ROTELLA REMS Cu - PER PRESSFITTING
	TUBI DI RAME
RMS845052	ROTELLA REMS St
	PER TUBI DI ACCIAIO - TUBI DI GHISA
RMS845051	ROTELLA REMS V
	PER TUBI DI PLASTICA E COMPOSTI SPESS. ≤ mm. 7
RMS845055	ROTELLA REMS C-SF - TAGLIO E SMUSSO
	PER TUBI DI ACCIAIO AL CARBONIO DA SALDARE

Piedistallo tubolare per macchina da taglio REMS Cento.

articolo	descrizione e diametro
RMS849315	PIEDISTALLO REMS

Supporto per tubi REMS Herkules, regolabile in altezza, con guida a sfera con treppiedi tubolare con gommini di protezione.

articolo	descrizione e diametro
RMS120100	SUPPORTO PER TUBI REMS Ø 1/8" - 4"

Curvatubi manuali.

Curvatubi manuale MASTER con ingranaggio a cremagliera.
Per curvare tubi in millimetri e in pollici, in rame ricotto, rame ricotto rivestito alluminio, multistrato e acciaio dolce, fino a Ø mm. 22, spessore max mm. 1
Curva sia in spinta che in trazione, pratica in spazi ristretti attorno a una parete
In valigetta termoformata PVC

articolo	descrizione e diametro
MGF20.00	CURVATUBI RAME MOD. MASTER PVC Ø mm. 22

Curvatubi manuale CM22 PVC con impugnatura in gomma antiscivolo.
Per curvare tubi rame, tubi multistrato e tubi acciaio dolce, con o senza rivestimento, fino a Ø mm. 26, spessore max mm. 1
Avanzamento graduale a cricco con moltiplicazione della forza con ingranaggio.
Ritorno automatico a molla. In valigetta termoformata PVC

articolo	descrizione e diametro
MGF23.00	CURVATUBI RAME MOD.CM22 PVC Ø mm. 26

Curvatubi manuale per curvare tubi multistrato ALPEM
Manuale meccanica, impugnatura della macchina in gomma antiscivolo.
Sistema di riduzione meccanico della forza di curva. Una sola contromatrice per tutti i diametri da curvare. Avanzamento graduale, ritorno automatico a molla della matrice piegatubi. In valigetta termoformata PVC.
Per curvare tubi multistrato fino a Ø mm. 32, spessore max mm. 1

articolo	descrizione e diametro
MGF29.00	CURVATUBI ALPEM Ø mm. 16/20/26/32

Curvatubi manuale REMS Swing Set ALLROUND 32
Per curvare tubi rame ricotto Ø mm. 10–22, tubi di rame ricotto rivestiti Ø mm. 10–18, tubi al carbonio rivestiti dei sistemi pressfitting Ø mm. 12–18 spessore ≤ 1 mm. Tubi composti Ø mm. 14–32. In robusta valigetta.
Avanzamento a cricco. Matrici e contro matrici di poliammide rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza ed alta scorrevolezza.

articolo	descrizione e diametro
RMS153028	CURVATUBI MANUALE SWING SET ALLROUND 32

Carotatore manuale a secco CAROMAX 1800

Ideale per ogni tipo di applicazione in campo edile e per la foratura di pareti o pavimenti di mattoni, calcestruzzo leggero, blocchi in Poroton, pietra, cemento armato per il passaggio di canne fumarie tubature e tassellaggi.
Alimentazione 220 V. Potenza assorbita 1800 W. Velocità 1650 giri al minuto. Attacco M18. Frizione meccanica ed elettronica. Fornito con : valigetta per il trasporto, adattatore rapido M18-M16, punta di centraggio, prolunga M18-M16 lunghezza mm. 250, chiavi di servizio e due anelli antiblock.

articolo	descrizione e diametro
MXMCAROMAX1800	CAROTATORE MANUALE 1800 WATT C/VALIGETTA

Foretto LASER ORO di alta qualità per carotaggio a secco
Attacco M16. Lunghezza mm. 150.

articolo	descrizione e diametro
MXMFLO15057M164	FORETTO LASER ORO L. mm. 150 - Ø mm. 57 - M16
MXMFLO15068M164	FORETTO LASER ORO L. mm. 150 - Ø mm. 68 - M16
MXMFLO15082M164	FORETTO LASER ORO L. mm. 150 - Ø mm. 82 - M16
MXMFLO15102M164	FORETTO LASER ORO L. mm. 150 - Ø mm. 102 - M16
MXMFLO15127M164	FORETTO LASER ORO L. mm. 150 - Ø mm. 127 - M16
MXMFLO15162M164	FORETTO LASER ORO L. mm. 150 - Ø mm. 162 - M16

Punta di centraggio cilindrica

articolo	descrizione e diametro
MXMPUNCIL250	PUNTA DI CENTRAGGIO L. mm. 150 - Ø mm. 8

Punta di centraggio SDS

articolo	descrizione e diametro
MXMPUNSDS250	PUNTA DI CENTRAGGIO SDS L. mm. 250 - Ø mm. 10
	PER ADATTATORE RAPIDO

Attacchi SDS

articolo	descrizione e diametro
MXMATSDM300	ATTACCO SDS MAX mm. 300
MXMATSDS220	ATTACCO SDS PLUS mm. 220 M16

Prolunghe

articolo	descrizione e diametro
MXMPR16M16250	PROLUNGA L. mm. 250 - M16M-M16F
MXMPR18M16250	PROLUNGA L. mm. 250 - M18F-M16M

continua

Adattatore rapido

articolo	descrizione e diametro
MXMATR18FM16M	ADATTATORE RAPIDO M18F - M16M

Anelli antiblock

articolo	descrizione e diametro
MXMANELLI17-24	ANELLI ANTIBLOCK mm. 17-24 PER M16

Accessori

articolo	descrizione e diametro
MXMCHIAVE22	CHIAVE DA 22
MXMCHIAVE24	CHIAVE DA 24
MXMCMAXVAL1800	VALIGETTA PORTACAROTATORE CAROMAX 1800
MXMVALIGFLO	VALIGETTA PER KIT DA 7 FORETTI ORO SPIRAL

Assortimento seghe a tazza per idraulici.
Bimetalliche, utilizzabili con trapani a mano ed a colonna. Idonee per tagliare acciai non legati, leghe leggere, metalli non ferrosi, materie plastiche.

articolo	descrizione e diametro
RTH106301	ASSORTIMENTO 6 SEGHE A TAZZA HSS - PK 1
	Ø mm. 19-22-29-44-57
RTH106303	ASSORTIMENTO 10 SEGHE A TAZZA HSS
	Ø mm. 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64
RTH106304	ASSORTIMENTO 10 SEGHE A TAZZA HSS - Super
	Ø mm. 22-25-32-35-41-44-51-54-60-68

Set corone galvanizzate con attacco triangolare per tutti i tipi di trapano.
Il set comprende corone galvanizzate Ø mm. 6 - 8 - 10 - 12 , staffa di centraggio a ventosa, attacco per l'acqua , cassetta in plastica

articolo	descrizione e diametro
RTH019320	SET PUNTE GALVANIZZATE Ø mm. 6-8-10-12
	CON ADATTATORE

Macchina foratubi per fori su acquedotti sino a 12 bar.

Di acciaio protetta con doppia zincatura. Regolazione della pressione di foratura con molla registrabile. Doppio fine corsa di sicurezza. Valvole di sfiato su ogni raccordo. Doppia serie di raccordi con filettatura maschio/femmina. Fornita con serie con seghe a tazza.

articolo	descrizione e diametro
RAVETTI ●	MACCHINA FORATUBI A TAZZE - PER ACQUA
	art. 255 Ø 1/2"-2"

Macchina foratubi per il sistema di allacciamento in media pressione

Idonea per qualunque tipo di valvola a T di produzione nazionale od estera. Completa di valvola piatta per l'intercettazione del gas e per mezzo di tenute con anello o-ring tra le varie parti,l'operazione di foratura e successiva introduzione dell'otturatore nella sede della valvola senza fuoriuscita di gas. Fornita di serie con seghe a tazza complete di punta per il recupero del fondello.

articolo	descrizione e diametro
RAVETTI ●	MACCHINA FORATUBI A TAZZE - PER GAS
	art. 250 Ø 1"-2"

Espansore ROCAM EXPANDER Power Torque.

Per allargare, ridurre e calibrare tubi di rame, alluminio e acciaio. Robusto, leggero e maneggevole. Cuneo con ritorno automatico. Idoneo per tubi di rame ricotto - Alluminio dolce - Acciaio dolce max. spessore mm. 1,6 - Acciaio Inox max. spessore mm. 1,0. Set è composto da ROCAM® EXPANDER Power Torque, testine chiodate e sbavatore per interni ed esterni, in cassetta di metallo.

articolo	descrizione e diametro
	ESPANSORE
RTH012309	ROCAM POWERTORQUE Ø mm. 12-14-16-18-22

Sbavatore e fresa di precisione ROGRATFIX SET TH

Sbavatura interna ed esterna del tubo, smussatura contemporanea, calibratura parte terminale del tubo tramite speciale spina di guida. Impugnatura a stella con vite fissata e meccanismo di bloccaggio veloce. Il set comprende: cassetta, impugnatura e sistema di frese manuali per sbavature.

articolo	descrizione e diametro
RTH014250	SBAVATORE ROGRATFIX SET TH Ø mm. 16-20-26

Apparecchio per colletti.

Per realizzare precisi colletti semplici a 45° su tubi di rame. Dotato di frizione per eseguire correttamente il colletto senza un eccesso di forza.
Matrice in pollici di acciaio forgiato. Il set comprende: apparecchio per colletti in cassetta di plastica, matrici.

articolo	descrizione e diametro
RTH222402	APPARECCHIO PER COLLETTI Ø 1/8"-3/4"

Seghetti ed archetti a lama

Seghetto di sicurezza ROBO Super

Impugnatura di sicurezza per una guida precisa, portalama per lame di ricambio posto in facile posizione, tendilama incorporato nel manico con regolazione fine Lama inclinabile in 4 posizioni, girevole a 90° ideale anche in spazi ristretti.

articolo	descrizione e diametro
RTH071206	SEGHETTO ROBO SUPER, Apertura mm.300
	Con lama HSSE 4 Plus

Archetto regolabile con lama universale per tagliare ogni tipo di materiale, piccolo e maneggevole, ottima prestazione di taglio.

articolo	descrizione e diametro
RTH071215	ARCHETTO REGOLABILE CON LAMA UNIVERSALE

Archetto ROBO Mini fisso, con impugnatura ergonomica per tagliare con forza anche in punti di difficile accesso. Con lama universale.

articolo	descrizione e diametro
RTH71218	SEGHETTO MINI FISSO

Lame da seghetto metalliche.

Corpo lama in acciaio ad alta flessibilità con lama dentata.

articolo	descrizione e diametro
RTH71213	LAMA SEGHETTO HSSE 4 Plus LUNGH. mm. 300
	24 Denti, Durezza circa 65 HRC
RTH71217	LAME PER METALLO UNI E ACCIAIO LUNGH. mm 150
	32 Denti, in confezione da 12 pezzi

Mola da taglio INOX PROFI PLUS

Per lamiere sottili, funi d'acciaio, profili a parete sottile, tubi in inox, materiali compositi. Precisione millimetrica, senza oscillazioni e senza bavature.

articolo	descrizione e diametro
RTH071533D	MOLA PROFI PLUS 115-1INOX CONF. 10 PZ.

Tagliatubi manuali.

Tagliatubi MINI. Grande manopola, design compatto.
Per tubi in rame, ottone, alluminio. Costruzione maneggevole con un raggio estremamente piccolo ideale per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele. Due rulli di supporto con scanalatura per taglio di colletti.

articolo	descrizione e diametro
RTH70015	TAGLIATUBI MINI MAX Ø mm. 3 ÷28
RTH70105	TAGLIATUBI MINICUT 2000 Ø mm. 6 ÷22
RTH070401	TAGLIATUBI MINICUT I PRO Ø mm. 3 ÷16

Tagliatubi per taglio tubi rame Special 38
A rulli allungati e rettificati e scanalati. Dotato di sbavatore integrato.
Guida telescopica senza giochi e rotazione fluida della vite di regolazione.
Rotella di ricambio nel pomolo. Dotato di sbavatore integrato,
Per misure sia in millimetri che in pollici.

articolo	descrizione e diametro
MGF922390	TAGLIATUBI PER TUBI RAME SPECIAL 38
	per tubi da Ø mm. 6 a mm. 38

Tagliatubi telescopico stabile per tubi multistrato
Lama e guida telescopica di precisione per un taglio ad angolo retto e senza sbavature. Avanzamento sincrono alla rotazione. Impugnatura ergonomica.
Sbavatore per interni di tubi abbassabile per taglio e sbavatura. Lama di taglio di scorta nell'impugnatura. Per tubi multistrato sino a Ø mm. 42

articolo	descrizione e diametro
RTH070109	TAGLIATUBI PER TUBI MULTISTRATO Ø mm. 42

Tagliatubi telescopico CUTTER 35
Guida telescopica di precisione, regolazione della manopola girevole, lama di scorta nell'impugnatura, sbavatore per tubi integrato. Ideale per spazi ristretti e per tagli vicino al bordo.
Per tubi di rame.

articolo	descrizione e diametro
RTH070027	TAGLIATUBI PER TUBI DI RAME Ø mm. 6 ÷ 35

continua

Tagliatubi manuali.

Per tubi di acciaio inox,

articolo	descrizione e diametro
RTH070055	TAGLIATUBI PER TUBI DI ACC. INOX Ø mm. 6 ÷ 35

Tagliatubi per tubi di acciaio.
Corpo forgiato di acciaio pregiato, rulli larghi per una precisa guida della rotella nel tubo. Taglio senza sbavatura esterna: possibilità di filettare subito dopo.
Rotelle in lega di acciaio pregiato e temprate, per un taglio preciso a 90°

articolo	descrizione e diametro
RTH070040	TAGLIATUBI PER TUBI ACCIAIO Ø 1 1/4"
RTH070045	TAGLIATUBI PER TUBI ACCIAIO Ø 2"

Rotelle di ricambio ROTHENBERGER, in lega di acciaio pregiato e temprate.

articolo	descrizione e diametro
RTH70017	ROTELLA PER TUBI RAME 35/35C E50
	DI RICAMBIO PER ART. 7.0027
RTH70051	ROTELLE PER TUBI ACCIAIO Ø 2"
	DI RICAMBIO PER ART. 7.0045
RTH070056	ROTELLA PER TUBI ACC. INOX Ø mm. 18,5
	DI RICAMBIO PER ART. 7.0055

Tagliatubi per impieghi onerosi RIDGID a 4 rotelle.
Struttura di ghisa, perfettamente equilibrato, rotelle taglienti di acciaio temprato. Particolarmente idoneo in aree di difficile accesso.

articolo	descrizione e diametro
	A 4ROTELLE TAGLIENTI
BRSRI0608.020	TAGLIATUBI RIDGID N.42 Ø 3/4"÷ 2"
BRSRI0608.040	TAGLIATUBI RIDGID N.44-S Ø 2"÷ 4"

Tagliatubi REMS RAS Cu-INOX per tubi di rame, tubi a parete sottile di acciaio. Piccolo, maneggevole, specialmente indicato per punti difficilmente raggiungibili. Costruzione robusta e rulli a contropressione temprati per una guida precisa sul tubo ed una lunga durata. Con rotella.

articolo	descrizione e diametro
RMS113200	TAGLIATUBI REMS RAS CU-INOX Ø mm. 3÷16 MINI
RMS113240	TAGLIATUBI REMS RAS CU-INOX Ø mm. 3÷28 MINI

Tagliatubi per tubi d'acciaio REMS RAS St Con rotella.
Vite di avanzamento robusta, guida della vite di avanzamento lunga e rulli a contropressione temprati . Impugnatura ergonomica di grandi dimensioni.
Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione.

articolo	descrizione e diametro
RMS113000	TAGLIATUBI REMS Ø 1/8"÷ 2"
	Spessore max mm. 8
RMS113100	TAGLIATUBI REMS Ø 1 1/4"÷ 4"
	Spessore max mm. 8

Rotella a tempra speciale, di ricambio per REMS RAS St

articolo	descrizione e diametro
RMS341614	ROTELLA X TAGLIATUBO 2"
	Spessore max mm. 8
RMS381622	ROTELLA X TAGLIATUBI 4"
	Spessore max mm. 12,5

Tagliatubi REMS RAS Cu-INOX per tubi di rame, tubi a parete sottile acciaio inox.
Vite d'avanzamento particolarmente solida, con guida dalla vite lunga e rulli di contropressione a tempra speciale. Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione.

articolo	descrizione e diametro
RMS113300	REMS TAGLIATUBI CU INOX Ø mm. 3 ÷ 28
	Spessore max mm. 4
RMS113400	TAGLIATUBI REMS CU INOX Ø mm. 6 ÷ 64
	Spessore max mm. 4
RMS113500	TAGLIATUBI REMS CU INOX Ø mm. 64 ÷ 120
	Spessore max mm. 4

Rotella REMS Cu-INOX 3–120

articolo	descrizione e diametro
RMS113210	ROTELLA DI RICAMBIO REMS RAS CU

Tagliatubi REMS RAS P per tubi di plastica e tubi composti. Con rotella.
Costruzione robusta a forma di U. Alberino, guida dell'alberino lunga e rulli a contropressione a tempra speciale. Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione.

articolo	descrizione e diametro
RMS290000	TAGLIATUBO REMS RAS Ø mm. 10 ÷ 63
	Spessore ≤ mm. 7
RMS290100	TAGLIATUBO REMS RAS Ø mm. 50 ÷ 110
	Spessore ≤ mm. 11
RMS290200	TAGLIATUBO REMS RAS Ø mm. 110 ÷ 160
	Spessore ≤ mm. 16

Tagliatubi manuali.

Rotella a tempra speciale, di ricambio per REMS RAS P

articolo	descrizione - diametro - tubi
RMS290016	ROTELLA RAS P Ø mm. 10÷63 Spessore ≤ mm. 7
RMS290116	ROTELLA RAS P Ø mm. 50÷315 Spessore ≤ mm. 11
RMS290216	ROTELLA RAS P Ø mm. 50÷315 Spessore ≤ mm. 16
RMS290316	ROTELLA RAS P Ø mm. 50÷315 Spessore ≤ mm. 19

Tagliatubi con guida telescopica TUBE CUTTER PL Automatik
Per tubi in PE, PP, PEX, PB, PVDF e per tubi insonorizzati e multistrato.
Costruzione monoblocco in alluminio, impugnatura ergonomica in metallo,
Guida telescopica a cricco, ritorno automatico, sbavatore per interni estraibile e rotella di ricambio nel manico temprate con profilo di taglio speciale.

articolo	descrizione e diametro
RTH70031	TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICA Ø mm. 6 ÷ 67
RTH70032	TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICA Ø mm. 50 ÷ 125
RTH70033	TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICA Ø mm. 110 ÷ 168

Cesoie per tubi.

Cesoie per tubi di plastica e tubi composti. Con lama REMS ROS P 42 P
Costruzione robusta di alluminio. Lama conica a tempra speciale, sostituibile.
Per l'uso ad una mano sola, cricco con leveraggio a moltiplica. Ritorno veloce subito dopo che è terminato il taglio.

articolo	descrizione e diametro
RMS291200	CESOIA REMS ROS P 35 Ø mm. 35
	Ritorno veloce
RMS291220	CESOIA REMS ROS P 35A Ø mm. 35
	Ritorno veloce automatico
RMS291000	CESOIA REMS ROS P 42 Ø mm. 42
	Ritorno veloce

Lama di ricambio per cesoie REMS ROS P 42

articolo	descrizione e diametro
RMS291221	LAME PER CESOIA REMS ROS P 35A
RMS291251	LAME PER CESOIA REMS ROS P 42

Cesoie per tubi.

Cesoie per tubi a batteria REMS Akku-ROS P 40 Set
Cesoie per tubi a batteria per il taglio perfetto e veloce di tubi di plastica e di materiale composito Ø mm. ≤ 40 Ø, spessore mm. ≤ 6,7. Azionamento elettrico con potente motore a batteria 9,6 V, 70 W, riduttore esente da manutenzione, interruttore di sicurezza, interruttore On/Off. Accumulatore NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, caricabatterie Ni MH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W.
Con lama cuneiforme a tempra speciale.

articolo	descrizione e diametro
RMS291310	CESOIA A BATTERIA AKKU-ROS P 40 SET

Cesoie per tubi di plastica ROCUT
Lame precise incidono e tagliano in tutti gli ambiti di installazione. Struttura in robusto alluminio. Minimo sforzo durante il taglio. Controllo automatico della apertura della lama. Impugnatura in gomma, blocco della pinza.

articolo	descrizione e diametro
RTH52000	CESOIA PER TUBI PLASTICA Ø mm. 0 ÷ 42
	ROCUT TC 42
RTH52010	CESOIA PER TUBI PLASTICA Ø mm. 0 ÷ 50
	ROCUT 50 TC

Cesoie ROCUT per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e multistrato.
Lame precise incidono e tagliano in tutti gli ambiti di installazione. Struttura in robusto alluminio. Minimo sforzo durante il taglio. Controllo automatico della apertura della lama. Impugnatura in gomma, blocco della pinza.

articolo	descrizione e diametro
RTH52040	CESOIA PER TUBI MULTISTRATO Ø mm. 0 ÷ 32
	ROCUT 32 TC

Lama di ricambio per cesoie ROCUT

articolo	descrizione e diametro
RTH52042	LAMA DI RICAMBIO PER CESOIE ROCUT TC 42 52000

Smussatore per esterni con lame intercambiabili.

Regolazione infinitesimale degli spessori e dei diametri dei tubi

articolo	descrizione e diametro
RTH55050	SMUSSATORE PER TUBI Ø mm. 25 ÷ 160

Sbavatori.

Sbavatore esterno ed interno per tubi REMS REG 10 - 42
Per uso manuale o elettrico. Ideale per tubi di tutti i tipi, ma particolarmente per tubi d'acciaio inossidabile dei sistemi a pressare. Sbavatura facile e veloce Grazie all'utensile interamente in metallo, con 4 taglienti a tempra ed affilatura speciali. Fornito senza trascinatore per azionamento elettrico.

articolo	descrizione e diametro
RMS113810R	SBAVATORE REMS REG Ø mm. 10 ÷ 42

Sbavatore esterno ed interno per tubi REMS REG 8 - 35 / 10 - 54
Per uso manuale. Per tubi d'acciaio inossidabile, altri tubi d'acciaio, tubi di rame, ottone, alluminio, plastica. Sbavatura senza fatica grazie a molte lame a tempra ed affilatura speciali.

articolo	descrizione e diametro
RMS113825	SBAVATORE REMS REG Ø mm. 8 ÷ 35
RMS113830	SBAVATORE REMS REG Ø mm. 10 ÷ 54

Coltello sbavatore UNIGRAT con lama universale in HSS intercambiabile.
Per una veloce sbavatura di spigoli, tubi e lamiere.

articolo	descrizione e diametro
RTH21660	COLTELLI SBAVATORI UNIGRAT

Calibratore in Nylon FAR.

articolo	descrizione e diametro
FRA90051426	CALIBRATORE DI NYLON Ø mm. 14-16-18-20-25-26

Giratubi, pinze, chiavi.

Giratubi a 90° di acciaio al cromo vanadio, interamente forgiati e bonificati con rullino rinforzato. Testa e ganasce sottili, inclinazione a 90°. Ideale per una presa sicura negli angoli.

articolo	descrizione e diametro
RTH70110X	GIRATUBI SVEDESI 90° Ø 1" - mm. 35
	LUNGHEZZA mm. 300
RTH70111X	GIRATUBI SVEDESI 90° Ø 1 1/2" - mm. 46
	LUNGHEZZA mm. 420
RTH70112X	GIRATUBI SVEDESI 90° Ø 2" - mm. 65
	LUNGHEZZA mm. 540
RTH70113X	GIRATUBI SVEDESI 90° Ø 3" - mm. 100
	LUNGHEZZA mm. 640
RTH70114	GIRATUBI SVEDESI 90° Ø 4" - mm. 140
	LUNGHEZZA mm. 750

Pinze rosse POLIGRIP con manici ad incastro, di acciaio al cromo vanadio. Regolabili, ganasce autogrippanti per maggior presa sui tubi anche negli angoli, manici rivestiti di plastica.

articolo	descrizione e diametro
RTH70521	PINZA POLIGRIP E Ø 1"
	LUNGHEZZA mm. 175
RTH70522	PINZA POLIGRIP E Ø 1 1/4"
	LUNGHEZZA mm. 250
RTH70523	PINZA POLIGRIP E Ø 1 1/2"
	LUNGHEZZA mm. 300

Pinze rosse con manici ad incastro, di acciaio al cromo vanadio.
Regolabili, ganasce autogrippanti per maggior presa sui tubi anche negli angoli, forgiate, temprate, testa e manici rettificati

articolo	descrizione e diametro
RTH70527	PINZA ROSSA REGOLABILE Ø 1"
	LUNGHEZZA mm. 175
RTH70528	PINZA ROSSA REGOLABILE Ø 1 1/4"
	LUNGHEZZA mm. 250
RTH70529	PINZA ROSSA REGOLABILE Ø 1 1/2"
	LUNGHEZZA mm. 300

Pinza ROFASTLOCK automatica regolabile di acciaio al cromo vanadio.
Sistema di chiusura di precisione, ganasce più robuste del 50%(61 HRC), idonee per un perfetto grip su tubi sia rotondi sia esagonali. 14 posizioni di apertura.
Bottone per una pratica regolazione dell'apertura.

articolo	descrizione e diametro
RTH070532	PINZE REGOLABILI RO FAST LOCK
	LUNGHEZZA mm. 300

Giratubi, pinze, chiavi.

Chiave a cricco per il montaggio e smontaggio di codoli.
Di acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro.

articolo	descrizione e diametro
RTH73297	CHIAVI A CRICCO PER CODOLI

Chiave per dadi e rubinetti standard di acciaio speciale al cromo vanadio.
Forgiata, molto robusta, con manico scorrevole. Utilizzabile in entrambe le direzioni destra/sinistra

articolo	descrizione e diametro
RTH070228	CHIAVI PER DADI E RUBINETTI mm. 10 ÷ 32
	LUNGHEZZA mm. 235

Chiave per pilette con feritoie laterali Ø 1" - 1 1/4".
Corpo di alluminio con perni e molla di acciaio, utilizzo universale.

articolo	descrizione e diametro
RTH110900	CHIAVI PER PILETTE

Chiave per eccentrici.
Completamente di acciaio. Universale per oni tipo di eccentrico.

articolo	descrizione e diametro
RTH112100	CHIAVI PER ECCENTRICI

Pinze per cementisti di acciaio speciale forgiato, ganasce sottili, lunghi manici con rivestimento in plastica

articolo	descrizione e diametro
RTH070118	PINZE PER CEMENTISTI LUNGH. mm.220

Chiavi a rullino di acciaio al cromo vanadio forgiate, cromate e rettificate.
Rullino con giro destrorso, robusto, facile da azionare, minimo gioco nelle guide.

articolo	descrizione e diametro
RTH070442	CHIAVI A RULLINO Ø 12''' LUNGH. mm. 210
RTH070443	CHIAVI A RULLINO Ø 10''' LUNGH. mm. 250
RTH070444	CHIAVI A RULLINO Ø 12''' LUNGH. mm. 300

Set di chiavi ROCLICK di acciaio al cromo vanadio, lucidate e cromate a specchio. Chiave fissa e chiave a cricco snodata: per l'uso anche in posizioni scomode. Cricco di precisione. In valigetta di plastica.

articolo	descrizione e diametro
RTH070490	ROCLICK SNODATA SET Ø mm. 8-10-11-14-16-17-19

Chiavi a cricco per radiatori.

Chiavi di manovra a cricco per leve, di acciaio cromo vanadio, con impugnatura di gomma. Uso destro/sinistro.

articolo	descrizione e diametro
RTH140401	CHIAVI A CRICCO CON ATTACCO QUADRO mm. 18
	LUNGHEZZA mm. 440

Chiavi di manovra per leve, di acciaio verniciate con impugnatura di gomma.

articolo	descrizione e diametro
RTH140601	CHIAVI PER LEVE CON ATTACCO QUADRO mm. 18

leve di acciaio al carbonio verniciate

articolo	descrizione e diametro
RTH140001	LEVE PER RADIATORI Ø 1" LUNGH. mm. 500
RTH140002	LEVE PER RADIATORI Ø 1" LUNGH. mm. 750
RTH140003	LEVE PER RADIATORI Ø 1" LUNGH. mm. 1000
RTH140201	LEVE PER RADIATORI Ø 1 1/4" LUNGH. mm. 500
RTH140202	LEVE PER RADIATORI Ø 1 1/4" LUNGH. mm. 750

Dima universale per radiatori.

Per attacco radiatori di alluminio anodizzato.

Attrezzo che sostituisce gli elementi del radiatore in fase di installazione. Per mettere in dima i tubi di mandata e ritorno fissando la misura-interasse voluta. Completa di scala graduata tarata e di facile lettura.

articolo	descrizione e interasse
GIA260010	DIMA PER ATTACCHI RADIATORI mm. 500 ÷ 900
GIA260015	DIMA PER ATTACCHI RADIATORI mm. 800 ÷ 1450
GIA260016	DIMA PER ATTACCHI RADIATORI mm. 1400 ÷ 2600

Utensile Tacker.

Utensile progettato per semplificare e velocizzare il fissaggio delle clip nella posa delle tubazioni sui pannelli piani. Di acciaio, con guida di caricamento delle clip.

articolo	descrizione e diametro
CHM151000	UTENSILE TACKER FISSA CLIP

Svolgitubo smontabile.

Di acciaio. Progettato per semplificare la posa di tubi plastici in rotoli.

articolo	descrizione e diametro
CHM152000	SVOLGITUBO DI ACCIAIO

Rettificatrice per rubinetti.

Per rifresare la sede delle valvole di rubinetti, a frese intercambiabili
Adattatore a gradini cilindrico ideale per tutti i tipi di filettature.
Regolazione della pressione adattabile attraverso la molla e la vite di regolazione.

articolo	descrizione e diametro
RTH070970	SET RETTIFICATRICE CON FRESE Ø 3/8"÷ 1"
RTH070954	FRESE DI RICAMBIO Ø 3/8"
RTH070955	FRESE DI RICAMBIO Ø 1/2"
RTH070956	FRESE DI RICAMBIO Ø 3/4"

Termometro di precisione portatile a batteria RO-Therm 03

Dimensioni mm. 180 x 18 x 18

articolo	descrizione e diametro
RTH088400	TERMOMETRO DIGITALE SCALA -50°/+150°C
	(SUPER EGO) RO-THERM 03

Densimetri graduati per anticongelanti

Per avere sul campo un'indicazione della protezione anticongelante di miscele acquose sia a base di glicole monoetilenico che di glicole propilenico.

articolo	descrizione e confezione
FMI02420	DENSIMETRO GRADUATO PER ANTIGEL
	GLICOLE MONOETILENICO
FMI02430	DENSIMETRO GRADUATO PER ANTIGEL ATOSSICO
	GLICOLE PROPILENICO

Telecamera-endoscopio a radiotecnica REMS CamScope Set 16-1

Maneggevole telecamera-endoscopio a radiotecnica portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, tubi, ecc. Documentazione mediante foto video sulla Micro SD Card. Impugnatura con 4 pile 1,5 V, AA LR6. Unità di controllo amovibile a radiotecnica, display LC a colori TFT da 3,5", slot per Micro SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC batteria Li-Ion 3,7 V 1,2 Ah integrato. Micro SD Card 2 GB. Set cavo e telecamera Color 16-1, formato da telecamera a colori Ø 16 mm con LED a luce bianca di intensità luminosa regolabile e funzione Fixed Focus e di cavo di avanzamento Lungh. mt. 1. flessibile. Tensione di alimentazione / caricabatterie Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 36 W, per unità di controllo. Cavo USB, cavo video.
In robusta valigetta.

articolo	descrizione e diametro
RMS175110	TELECAMERA CAMSCOPE SET 16-1
ACCESSORI :	
RMS175105	CAVO PROLUNGA DI AVANZAMENTO 900 MM.

Videocamera portatile Vision.

Per ispezioni visive in luoghi di difficile accesso.
Compatta e leggera dispone di tecnologia a fibre ottiche in quanto le immagini vengono riprese dalla piccola testa della videocamera e trasmesse sul monitor a colori LCD senza perdita di dati e qualità. Cavo AV per il collegamento ad una periferica esterna (Monitor TV). Alimentazione: a batteria 4 stilo AA. Sonda lungh. mt. 1, diametro mm. 8,5 con possibilità di aggiungere prolunghe da mt. 3 (è possibile raggiungere mt. 100). In valigetta antiurto.

articolo	descrizione e diametro
RTH15053	VIDEOCAMERA PORTATILE VISION
ACCESSORI :	
RTH15053/R	PROLUNGA SNODATA MT. 3

Pompa di disotturazione ad aspirazione ROPUMP.

Per la pulizia di otturazioni di scarichi, lavandini, docce, vasche da bagno, secondo il principio delle pompe ad aria. Maneggevole, compatta ed efficace.

articolo	descrizione e diametro
RTH071991	ROPUMP POMPA DISOTTURATRICE

Pompa manuale per la disotturazione ROPUMP® SUPER PLUS.

Dotata di una struttura compatta e robusta che garantisce estrema resistenza al carico e ottima maneggevolezza. Pistone a tenuta stagna.

articolo	descrizione e diametro
RTH72070X	ROPUMP SUPER PLUS

Nettatubi per disotturazione.

Spirale di filo di acciaio con impugnatura di legno. Idonei per sgorgare sanitari da piccoli detriti mediante la rotazione della spirale con il gancio terminale.

articolo	descrizione e diametro
RTH104004	NETTATUBI PROFESSIONALI LUNGH. MT. 5
RTH104005	NETTATUBI PROFESSIONALI LUNGH. MT. 7,5

Pompa per collaudo "Hydro-pump"

Per il collaudo degli impianti di scarico sino a mm. 300. Corredata di palloncino che viene inserito dopo l'ultima derivazione, portato in pressione aderisce alle pareti e blocca lo scarico che, riempito d'acqua, permette di verificare se è in perfetta tenuta. Completa di manometro, valvole di sfiato, di scarico, di ritenuta, mt. 1 di tubo, sonda per tubi Ø mm. 110.

articolo	descrizione e diametro
RTH109000	POMPA PER COLLAUDO HYDRO-PUMP mm. 110

Sonda con attacco filettato per pompa e palloncino di gomma.

articolo	descrizione e diametro
RTH109001	SONDA PALLONCINO Ø mm. 50
RTH109003	SONDA PALLONCINO Ø mm. 80
RTH109004	SONDA PALLONCINO Ø mm. 100
RTH109005	SONDA PALLONCINO Ø mm. 125
RTH109006	SONDA PALLONCINO Ø mm. 150
RTH109007	SONDA PALLONCINO Ø mm. 160
RTH109008	SONDA PALLONCINO Ø mm. 200

Disotturatore manuale ed elettrico.

Per l'utilizzo manuale a manovella o tramite esagono con trapano elettrico Impugnatura morbida ed ergonomica. Costruzione solida e resistente. Cambiamento da manuale a elettrico in pochi secondi. Attacco esagonale per trapani convenzionali

articolo	descrizione e diametro
RTH072095	DISOTTURATORE ROSPI H+E PLUS, CAVO L. MT. 7,5

Spirale in acciaio con punta elaborata a bulbo, facile lavorazione anche su curve molto strette.

articolo	descrizione e diametro
RTH072412	CAVO TONDO Ø mm. 8 LUNGH. MT. 7,5

Idropulitrice multifunzione Cleanmatic con sistema a pistoni.

Per rimuovere sporco ed incrostazioni da qualsiasi superficie e la disostruzione di tubazioni. Regolazione graduale dell'intensità del getto ideale per il lavaggio degli scambiatori. Tubo disostruente flessibile: può superare curve da 45° e 90°. Massima pressione 120 bar. Dotata di maniglia per il trasporto.
Può pompare acqua calda fino a 60°C per pulire più a fondo.

articolo	descrizione e diametro
MGF905300	CLEANMATIC IDROPULITRICE DISOSTRUENTE

Accessori per Idropulitrice multifunzione Cleanmatic

articolo	descrizione e diametro
MGF970500	PROLUNGA LANCIA CLEANMATIC
MGF970501	LANCIA CLEANMATIC
MGFATDC	TUBO DRAINKIT PER CLEANMATIC

Elettrocompressore disostruente BLITZ

Idoneo per diverse operazioni: collaudare impianti gas con aria compressa fino a 8 bar, caricamento vasi, pulizia caldaia . Regolatore di pressione per tarare la forza disostruente. Dotato di tamponi aggiuntivi per disostruire scarichi da Ø mm.21 a Ø mm. 170. Pulisce mediante soffio d'aria.
Idoneo anche al gonfiaggio pneumatici, verniciatura a spruzzo con aerografo, all'utilizzo di piccoli utensili pneumatici.

articolo	descrizione e diametro
MGF904500	BLITZ ELETTROCOMPRESSORE DISOSTRUENTE

Pompa collaudo.

Pompa collaudo impianti idraulici, collaudo impianto climatizzazione, collaudo impianti elettrici, collaudo impianti antincendio, collaudo impianti riscaldamento e per la pressurizzazione di impianti idraulici.
Componenti principali di ottone e inox, a richiesta tenute in VITON: resistenti alla corrosione e all'ossidazione. Serbatoio di acciaio rinforzato verniciato a polvere. Tubo ad alta pressione con attacco Ø 1/2".
Seconda valvola di non ritorno integrata nella pompa, Manometro a norma EN 837 Ø 63 mm, classe 1.6. Microfiltro in aspirazione.

articolo	descrizione e diametro
MGF904200	POMPA COLLAUDO VERTICALE A 60 BAR

Pompa caricamento solare - Solar System.

Sistema di caricamento e lavaggio per pannelli solari e circuiti di riscaldamento. Sistema che lavora alla pressione massima di 5,2 bar, con portata di 50 l/min, e una prevalenza di 52 metri. Serbatoio a sezione circolare con rinforzi, capacità : lt. 50. Ruote pneumatiche, ideale nei cantieri e sulle scale. Manometro collaudo impianti. Pulsanti e rubinetti nella stessa area. Filtro resistente a temperature elevate. Doppia valvola automatica di mandata che evita fuoriuscite e facilita il lavoro. Attacco rapido in ingresso. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz.
Potenza 500 W. Protezione IP55. Dimensioni mm. 1000 x 450 x 500.

articolo	descrizione e diametro
MGF905150	ELETTROCOMPRESSORE SOLAR SYSTEM

Caldaia asciuga massetti.

Caldaia MOBIL FLASH, per risolvere le problematiche dei tempi di asciugatura nell'installazione di impianti a pavimento quando necessita il riscaldamento o l'essicazione del sottofondo o il preriscaldamento dei tubi dell'impianto.
Riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria in caso d'emergenza, tramite il kit bollitore (opzionale) Vaso di espansione da 8 litri (precarica 1 bar)
Alimentazione a 380V, (230V con cavo opzionale). Resa elettrica regolabile da 1 a 9 Kw. Grado di protezione elettrica : IP 65.
Peso e dimensioni : kg. 33 cm. 47 x 46 x 110h
Pressione max. di funzionamento : 2 bar. Taratura valvola di sicurezza : 3 bar

articolo	descrizione e diametro
IDH8.150	CALDAIA ASCIUGA MASSETTI MOBIL FLASH
ACCESSORI :	
IDH8.150/1	KIT CAVO TRASFORMAZIONE DA 380 V A 230 V
IDH8.150/2 ●	KIT BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA
IDH8.150/3 ●	FILTRO DEFANGATORE Ø 1"

Pompe disincrostanti con invertitore di flusso DISIMAX

Ad asse verticale con serbatoio per facilitare gli interventi su scambiatori di calore, serpentine di caldaie, bollitori, circuiti di refrigerazione. Con sistema di autoregolazione che controlla la portata e la pressione a seconda della consistenza dell'incrostazione. Bocca del serbatoio di facile accesso.
Con invertitore di flusso azionabile elettricamente che consente di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito. Grado di protezione IP 54.

articolo	descrizione e confezione
FMI06030	POMPA DISINCROSTANTE C/INVERTITORE LT. 17
	Dimensioni cm. 43 x 45 x 30
FMI06032	POMPA DISINCROSTANTE C/INVERTITORE LT. 37
	Dimensioni cm. 69 x 45 x 30

Unità di recupero e riciclo di refrigeranti.

Compatta e facilmente trasportabile. Protezione di tutte le componenti integrate. Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE.
Compressore a pistoni senza olio: non necessita di manutenzione.
Per tutti i gas di tipo CFC – HCFC – HFC. Motore: 230 V / 50 - 60Hz.
Potenza: 370 W. Pressione: 38,5 bar. Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm

articolo	descrizione e diametro
RTH168603	ROREC-SISTEMA DI RECUPERO TUTTI REFRIGERANTI

Bombola MAPP Gas

Estrema maneggevolezza, massima sicurezza per l'utilizzatore, nessun pericolo per la salute, non contiene Butano.

Speciale miscela di gas per lavori di saldatura e saldobrasatura. Temperatura della fiamma attorno ai 2400° C, più veloce del 35% rispetto al gas propano.

articolo	descrizione e diametro
RTH35551	BOMBOLE MAPP GAS ml. 750

Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti con temperatura di fiamma fino a 1950°C

articolo	descrizione e diametro
RTH35663	BOMBOLE MAPP GAS ml. 750

Gas ad alto rendimento per saldature forti, Maxigas 400 autogena e per taglio con temperatura di fiamma fino a 2200° C.

articolo	descrizione e diametro
RTH035570	BOMBOLE MAXIGAS ml. 600

Saldatore professionale per saldatura forte POWER FIRE Compact.

Piezoelettrico con pulsante di accensione, utilizzabile in ogni posizione, compatto. Il set include bombola MAPP Gas

articolo	descrizione e diametro
RTH035424	SALDATORE POWERFIRE COMPACT+ ROMAPP EU

Saldatore HOT BAG FIRE MAPP Set

Saldatore professionale per saldature forti fino a Ø mm. 22 e saldature dolci fino a Ø 35 mm. Impugnatura: plastica rinforzata con fibra di vetro.
Il set è composto da 1 cannello per saldatura e 3 bombolette di gas, saldatore piezoelettrico per saldature con pulsante di chiusura, valvola di regolazione fiamma, riduttore di pressione integrato. Tre bombolette MAPP GAS.

articolo	descrizione e diametro
RTHP025471	SALDATORE HOT BAG FIRE
	(POWER FIRE + RO MAPP)

Saldatore SUPER FIRE 3 HOT BOX

Per saldobrasature dolci ed altre applicazioni, ad accensione piezoelettrica.
Il set è composto da impugnatura, bruciatore ciclone, bruciatore a punta fine riflettore di fiamma, supporto, 2 cartucce di MAPP Gas . Fornito in valigetta.

articolo	descrizione e diametro
RTH35490	SALDATORE SUPER FIRE 3 HOT BOX
	Saldatura forte : fino a Ø mm. 28
	Saldatura dolce: fino a Ø mm. 35

Banco con morsa a catena.

Banco da lavoro completo di piano di lavoro e cavalletto ripiegabile, per un facile trasporto e messa in opera. Il piano di lavoro è corredato di asole porta utensili, poggiatubo, matrici curvatubi.

articolo	descrizione e diametro
BRSRI0442.000	BANCO CON MORSA RIDGID 460
	CAPACITA' TUBI Ø 1/8"÷ 6" - mm. 10 ÷ 168

Scarichi Geberit PE

I tubi e i raccordi in polietilene ad alta densità Geberit rappresentano la migliore soluzione per la realizzazione di impianti di scarico affidabili e performanti.
Il polietilene è una materia sintetica molto resistente e anche malleabile, che permette una lavorazione rapida e sicura. Geberit PE resiste alle condizioni più estreme: sbalzi repentini di temperatura, prodotti corrosivi, chimici, solventi e anche ad acque leggermente radioattive. Un impianto realizzato in Geberit PE resiste a tutte quelle sollecitazioni e offre garanzia di durata nel tempo.

Curva a 45°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA360.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 40
GBRRA361.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 50
GBRRA364.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 63
GBRRA365.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 75
GBRRA366.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 90
GBRRA367.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 110
GBRRA368.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 125
GBRRA369.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 160
GBRRA370.045.16.1	CURVA A 45° Ø mm. 200
GBRRA371.045.16.1●	CURVA A 45° Ø mm. 250
GBRRA372.045.16.1●	CURVA A 45° Ø mm. 315

Curva a 90° a raggio lungo



articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 32
GBRRA360.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 40
GBRRA361.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 50
GBRRA364.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 63
GBRRA365.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 75
GBRRA366.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 90
GBRRA367.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 110
GBRRA368.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 125
GBRRA369.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 160
GBRRA370.055.16.1	CURVA A 90° Ø mm. 200
GBRRA371.055.16.1●	CURVA A 90° Ø mm. 250
GBRRA372.055.16.1●	CURVA A 90° Ø mm. 315

Curva tecnica



articolo	descrizione e diametro
GBRRA360.061.16.1	CURVA TECNICA Ø mm. 40X4,6
GBRRA361.061.16.1	CURVA TECNICA Ø mm. 50X4,6
GBRRA361.065.16.1	CURVA TECNICA Ø mm. 50X5,8

Curva a 88,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA361.088.16.1	CURVA A 88,5° Ø mm. 50
GBRRA364.088.16.1	CURVA A 88,5° Ø mm. 63
GBRRA365.088.16.1	CURVA A 88,5° Ø mm. 75
GBRRA366.088.16.1	CURVA A 88,5° Ø mm. 90
GBRRA367.088.16.1	CURVA A 88,5° Ø mm. 110
GBRRA368.088.16.1	CURVA A 88,5° Ø mm. 125
GBRRA369.088.16.1	CURVA A 88,5° Ø mm. 160

Curva a 90°, ridotta

articolo	descrizione e diametro
GBRRA361.872.16.1	CURVA A 90° RIDOTTA Ø mm. 50/40
GBRRA364.873.16.1	CURVA A 90° RIDOTTA Ø mm. 63/50

Curva a segmenti a 30°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA370.030.16.1	CURVA A 30° Ø mm. 200
GBRRA371.030.16.1●	CURVA A 30° Ø mm. 250
GBRRA372.030.16.1●	CURVA A 30° Ø mm. 315

Braga a 45°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.108.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 32X32
GBRRA360.108.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 40X32
GBRRA360.109.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 40X40
GBRRA361.109.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 50X40
GBRRA361.112.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 50X50
GBRRA364.109.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 63X40
GBRRA364.112.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 63X50
GBRRA364.120.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 63X63
GBRRA365.109.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 75X40
GBRRA365.112.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 75X50
GBRRA365.120.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 75X63
GBRRA365.125.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 75X75
GBRRA366.109.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 90X40
GBRRA366.112.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 90X50
GBRRA366.120.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 90X63
GBRRA366.125.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 90X75
GBRRA366.130.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 90X90
GBRRA367.109.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X40
GBRRA367.112.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X50
GBRRA367.120.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X63
GBRRA367.125.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X75
GBRRA367.130.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X90
GBRRA367.135.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X110
GBRRA368.120.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 125X63

continua

Braga a 45°



articolo	descrizione e diametro
GBRRA368.125.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 125X75
GBRRA368.130.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 125X90
GBRRA368.135.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 125X110
GBRRA368.139.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 125X125
GBRRA369.125.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 160X75
GBRRA369.130.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 160X90
GBRRA369.135.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 160X110
GBRRA369.139.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 160X125
GBRRA369.145.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 160X160
GBRRA370.135.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 200X110
GBRRA370.139.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 200X125
GBRRA370.145.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 200X160
GBRRA370.146.16.1	BRAGA A 45° Ø mm. 200X200
GBRRA371.135.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 250X110
GBRRA371.139.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 250X125
GBRRA371.145.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 250X160
GBRRA371.146.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 250X200
GBRRA371.147.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 250X250
GBRRA372.135.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 315X110
GBRRA372.139.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 315X125
GBRRA372.145.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 315X160
GBRRA372.146.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 315X200
GBRRA372.147.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 315X250
GBRRA372.148.16.1●	BRAGA A 45° Ø mm. 315X315

Braga a 88,5°



articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.158.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 32X32
GBRRA360.158.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 40X32
GBRRA360.159.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 40X40
GBRRA361.159.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 50X40
GBRRA361.162.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 50X50
GBRRA364.159.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 63X40
GBRRA364.162.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 63X50
GBRRA364.170.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 63X63
GBRRA365.159.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 75X40
GBRRA365.162.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 75X50
GBRRA365.170.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 75X63
GBRRA365.175.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 75X75
GBRRA366.159.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 90X40
GBRRA366.162.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 90X50
GBRRA366.170.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 90X63
GBRRA366.175.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 90X75
GBRRA366.180.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 90X90
GBRRA367.159.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 110X40
GBRRA367.162.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 110X50

Continua

Braga a 88,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA367.170.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 110X63
GBRRA367.175.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 110X75
GBRRA367.180.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 110X90
GBRRA367.185.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 110X110
GBRRA368.162.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 125X50
GBRRA368.170.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 125X63
GBRRA368.175.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 125X75
GBRRA368.180.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 125X90
GBRRA368.185.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 125X110
GBRRA368.189.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 125X125
GBRRA369.185.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 160X110
GBRRA369.189.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 160X125
GBRRA369.195.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 160X160
GBRRA370.185.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 200X110
GBRRA370.195.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 200X160
GBRRA370.196.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 200X200
GBRRA371.185.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 250X110
GBRRA371.195.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 250X160
GBRRA371.196.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 250X200
GBRRA371.197.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 250X250
GBRRA372.185.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 315X110
GBRRA372.195.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 315X160
GBRRA372.196.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 315X200
GBRRA372.197.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 315X250
GBRRA372.198.16.1●	BRAGA A 88,5° Ø mm. 315X315

Braga a 88,5° curvata

articolo	descrizione e diametro
GBRRA367.163.16.1	BRAGA A 88,5° Ø mm. 110 CURVATA

Braga a 45° doppia

articolo	descrizione e diametro
GBRRA367.209.16.1	BRAGA A 45° DOPPIA Ø mm. 110X40
GBRRA367.212.16.1	BRAGA A 45° DOPPIA Ø mm. 110X50
GBRRA367.235.16.1	BRAGA A 45° DOPPIA Ø mm. 110X110

Braga ad " Y " a 60°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA361.459.16.1	BRAGA AD Y A 60° Ø mm. 50X40X40
GBRRA364.462.16.1	BRAGA AD Y A 60° Ø mm. 63X50X50
GBRRA365.462.16.1	BRAGA AD Y A 60° Ø mm. 75X50X50
GBRRA365.470.16.1	BRAGA AD Y A 60° Ø mm. 75X63X63
GBRRA367.480.16.1	BRAGA AD Y A 60° Ø mm. 110X90X90
GBRRA367.481.16.1	BRAGA AD Y A 60° Ø mm. 110X110X110

Braga a sfera doppia a 88,5°, con 2 allacciamenti a 90°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA364.320.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 63 X 90° 2D
GBRRA365.325.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 75 X 90° 2D
GBRRA366.330.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 90 X 90° 2D
GBRRA367.320.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X63X90° 2D
GBRRA367.325.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X75X90° 2D
GBRRA367.330.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X90X90° 2D

Braga a sfera doppia a 88,5°, con 2 allacciamenti a 135°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA364.370.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 63X135° 2D
GBRRA365.375.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 75 X135° 2D
GBRRA366.380.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 90 X135° 2D
GBRRA367.370.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X63X135° 2D
GBRRA367.375.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X75X135° 2D
GBRRA367.380.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X90 X135° 2D

Braga a sfera doppia a 88,5°, con 2 allacciamenti a 180°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA364.270.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 63 X180° 2D
GBRRA365.275.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 75 X180° 2D
GBRRA366.280.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 90 X180° 2D
GBRRA367.285.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X180° 2D
GBRRA367.270.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X63X180° 2D
GBRRA367.275.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X75X180° 2D
GBRRA367.280.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X90X180° 2D

Braga a sfera multipla a 88,5°, con 3 allacciamenti a 90°



articolo	descrizione e diametro
GBRRA364.605.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 63 X90° 3D
GBRRA365.605.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 75 X90° 3D
GBRRA367.605.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110 X90° 3D
GBRRA368.605.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 125 X90° 3D

Braga a sfera multipla a 88,5°, con 3 allacciamenti a 135°

articolo	descrizione e diametro
GBRRA364.600.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 63X135° 3D
GBRRA365.600.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 75X135° 3D
GBRRA367.600.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110X135° 3D

Braga a sfera multipla a 88,5°, con 4 allacciamenti a 90°



articolo	descrizione e diametro
GBRRA364.610.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 63 X90° 4D
GBRRA365.610.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 75 X90° 4D
GBRRA367.610.16.1	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 110 X90° 4D
GBRRA368610161	BRAGA A SFERA A 88,5° Ø mm. 125X110X90° 4D

Braga miscelatrice SOVENT

articolo	descrizione e diametro
GBRRA367611161	BRAGA MISCELATRICE SOVENT Ø mm. 110

Riduzione concentrica

articolo	descrizione e diametro
GBRRA360.557.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 40X32
GBRRA361.557.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 50X32
GBRRA361.559.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 50X40
GBRRA364.559.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 63X40
GBRRA364.560.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 63X50
GBRRA365.559.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 75X40
GBRRA365.560.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 75X50
GBRRA365.570.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 75X63
GBRRA366.559.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 90X40
GBRRA366.560.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 90X50
GBRRA366.570.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 90X63
GBRRA366.575.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 90X75
GBRRA367.559.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 110X40
GBRRA367.560.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 110X50
GBRRA367.570.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 110X63
GBRRA367.575.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 110X75
GBRRA367.580.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 110X90
GBRRA368.570.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 125X63
GBRRA368.575.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 125X75
GBRRA368.580.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 125X90
GBRRA368.585.16.1	RIDUZIONE CONCENTRICA Ø mm. 125X110

Riduzione eccentrica



articolo	descrizione e diametro
GBRRA361.558.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 50X40
GBRRA364.558.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 63X40
GBRRA364.561.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 63X50
GBRRA365.558.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 75X40
GBRRA365.561.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 75X50
GBRRA365.571.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 75X63
GBRRA366.561.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 90X50
GBRRA366.571.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 90X63
GBRRA366.576.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 90X75
GBRRA367.558.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 110X40
GBRRA367.561.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 110X50
GBRRA367.571.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 110X63
GBRRA367.576.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 110X75
GBRRA367.581.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 110X90
GBRRA368.561.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 125X50
GBRRA368.571.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 125X63
GBRRA368.576.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 125X75
GBRRA368.581.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 125X90
GBRRA368.586.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 125X110
GBRRA369.586.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 160X110
GBRRA369.588.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 160X125

Riduzione eccentrica lunga



articolo	descrizione e diametro
GBRRA368.584.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 125X110
GBRRA369.584.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 160X110
GBRRA369.587.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 160X125
GBRRA370.584.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 200X110
GBRRA370.587.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 200X125
GBRRA370.594.16.1	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 200X160
GBRRA371.596.16.1●	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 250X200
GBRRA372.596.16.1●	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 315X200
GBRRA372.598.16.1●	RIDUZIONE ECCENTRICA LUNGA Ø mm. 315X250

Manicotto lungo



articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.791.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 32
GBRRA360.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 40
GBRRA361.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 50
GBRRA364.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 63
GBRRA365.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 75
GBRRA366.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 90
GBRRA367.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 110
GBRRA368.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 125
GBRRA369.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 160
GBRRA370.700.16.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 200
GBRRA371.700.16.1●	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 250
GBRRA372.700.16.1●	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 315

Raccordo a vite completo

articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.740.16.1	RACCORDO A VITE COMPLETO Ø mm. 32
GBRRA360.740.16.1	RACCORDO A VITE COMPLETO Ø mm. 40
GBRRA361.740.16.1	RACCORDO A VITE COMPLETO Ø mm. 50
GBRRA362.740.16.1	RACCORDO A VITE COMPLETO Ø mm. 48
GBRRA364.740.16.1	RACCORDO A VITE COMPLETO Ø mm. 63
GBRRA365.740.16.1	RACCORDO A VITE COMPLETO Ø mm. 75
GBRRA366.740.16.1	RACCORDO A VITE COMPLETO Ø mm. 90
GBRRA367.740.16.1	RACCORDO A VITE COMPLETO Ø mm. 110

Raccordo a vite con cappa di chiusura, completa

articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.750.16.1	CAPPA CHIUSURA COMPLETA Ø mm.32
GBRRA360.750.16.1	CAPPA CHIUSURA COMPLETA Ø mm. 40
GBRRA361.750.16.1	CAPPA CHIUSURA COMPLETA Ø mm. 50
GBRRA364.750.16.1	CAPPA CHIUSURA COMPLETA Ø mm. 63
GBRRA365.750.16.1	CAPPA CHIUSURA COMPLETA Ø mm. 75
GBRRA366.750.16.1	CAPPA CHIUSURA COMPLETA Ø mm. 90
GBRRA367.750.16.1	CAPPA CHIUSURA COMPLETA Ø mm. 110

Cappa di chiusura, con guarnizione di EPDM

articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.781.16.1	CAPPA CHIUSURA CON GUARNIZIONE Ø mm. 32
GBRRA360.781.16.1	CAPPA CHIUSURA CON GUARNIZIONE Ø mm. 40
GBRRA361.781.16.1	CAPPA CHIUSURA CON GUARNIZIONE Ø mm. 50
GBRRA364.781.16.1	CAPPA CHIUSURA CON GUARNIZIONE Ø mm. 63
GBRRA365.781.16.1	CAPPA CHIUSURA CON GUARNIZIONE Ø mm. 75
GBRRA366.781.16.1	CAPPA CHIUSURA CON GUARNIZIONE Ø mm. 90
GBRRA367.781.16.1	CAPPA CHIUSURA CON GUARNIZIONE Ø mm. 110

Manicotto di passaggio PE/PVC

articolo	descrizione e diametro
GBRAC359.461.16.1	MANICOTTO PE / PVC Ø mm. 100/110

Manicotto d'innesto

articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.768.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 32
GBRRA360.779.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 40
GBRRA361.779.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 50
GBRRA364.779.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 63
GBRRA365.779.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 75
GBRRA366.779.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 90
GBRRA367.779.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 110
GBRRA368.779.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 125
GBRRA369.779.16.1	MANICOTTO D'INNESTO Ø mm. 160

Manicotto per sifone

articolo	descrizione e diametro
GBRRA360.770.16.1	MANICOTTO PER SIFONE Ø mm. 40
GBRRA361.770.16.1	MANICOTTO PER SIFONE Ø mm. 50
GBRRA361.774.16.1	MANICOTTO PER SIFONE Ø mm. 50

Manicotto termoelettrico

articolo	descrizione e diametro
GBRRA360.771.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 40
GBRRA361.771.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 50
GBRRA364.771.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 63
GBRRA365.771.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 75
GBRRA366.771.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 90
GBRRA367.771.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 110
GBRRA368.771.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 125
GBRRA369.771.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 160
GBRRA370.775.16.1	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 200
GBRRA371.775.16.1●	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 250
GBRRA372.775.16.1●	MANICOTTO TERMO-ELETTRICO Ø mm. 315

Colletto di fissaggio

articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.772.16.1	COLLETTO DI FISSAGGIO Ø mm. 32
GBRRA360.772.16.1	COLLETTO DI FISSAGGIO Ø mm. 40
GBRRA361.772.16.1	COLLETTO DI FISSAGGIO Ø mm. 50
GBRRA364.772.16.1	COLLETTO DI FISSAGGIO Ø mm. 63
GBRRA365.772.16.1	COLLETTO DI FISSAGGIO Ø mm. 75
GBRRA366.772.16.1	COLLETTO DI FISSAGGIO Ø mm. 90
GBRRA367.772.16.1	COLLETTO DI FISSAGGIO Ø mm. 110

Colletto di fissaggio con doppio anello

articolo	descrizione e diametro
GBRRA370.751.16.1	DOPPIO COLLETTO FISSAGGIO Ø mm. 200
GBRRA371.751.16.1●	DOPPIO COLLETTO FISSAGGIO Ø mm. 250
GBRRA372.751.16.1●	DOPPIO COLLETTO FISSAGGIO Ø mm. 315

Pezzo d'ispezione a 90° con apertura rotonda



articolo	descrizione e diametro
GBRRA364.451.16.1	PEZZO D'ISPEZIONE ROTONDO Ø mm. 63
GBRRA365.451.16.1	PEZZO D'ISPEZIONE ROTONDO Ø mm. 75
GBRRA366.451.16.1	PEZZO D'ISPEZIONE ROTONDO Ø mm. 90
GBRRA367.456.16.1	PEZZO D'ISPEZIONE ROTONDO Ø mm. 110
GBRRA368.451.16.1	PEZZO D'ISPEZIONE ROTONDO Ø mm. 125
GBRRA369.451.16.1	PEZZO D'ISPEZIONE ROTONDO Ø mm. 160

Pezzo d'ispezione a 90° con apertura ovale

articolo	descrizione e diametro
GBRRA368.454.16.1	PEZZO D'ISPEZIONE OVALE Ø mm. 125
GBRRA369.454.16.1	PEZZO D'ISPEZIONE OVALE Ø mm. 160

Flangia libera di acciaio con rivestimento sintetico UNI EN 1092-1

articolo	descrizione e diametro
GBRRA361.745.00.1	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 50
GBRRA363.745.00.1	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 63
GBRRA365.745.00.1	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 75
GBRRA366.745.00.1	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 90
GBRRA367.745.00.1	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 110
GBRRA368.745.00.1	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 125
GBRRA369.745.00.1	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 160
GBRRA370.745.00.1	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 200
GBRRA371.745.00.1●	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 250
GBRRA372.745.00.1●	FLANGIA LIBERA GEBERIT DN 315

Colletto da saldare con cartella

articolo	descrizione e diametro
GBRRA361.744.16.1	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 50
GBRRA364.744.16.1	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 63
GBRRA365.744.16.1	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 75
GBRRA366.744.16.1	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 90
GBRRA367.744.16.1	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 110
GBRRA368.744.16.1	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 125
GBRRA369.744.16.1	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 160
GBRRA370.744.16.1	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 200
GBRRA371.744.16.1●	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 250
GBRRA372.744.16.1●	COLLETTO DA SALDARE CON CARTELLA DN 315

Flangia cieca di acciaio con rivestimento sintetico UNI EN 1092-1



articolo	descrizione e diametro
GBRRA361.748.00.1	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 50
GBRRA363.748.00.1	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 63
GBRRA365.748.00.1	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 75
GBRRA366.748.00.1	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 90
GBRRA367.748.00.1	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 110
GBRRA368.748.00.1	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 125
GBRRA369.748.00.1	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 160
GBRRA370.748.00.1	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 200
GBRRA371.748.00.1●	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 250
GBRRA372.748.00.1●	FLANGIA CIECA GEBERIT DN 315

Manicotto corto per vaso a pavimento

articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.898.16.1	MANICOTTO CORTO WC A PAVIMENTO Ø mm. 90
GBRRA367.898.16.1	MANICOTTO CORTO WC A PAVIMENTO Ø mm. 110

Manicotto prolungato per vaso a pavimento

articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.893.16.1	MANICOTTO LUNGO WC A PAVIMENTO Ø mm. 90
GBRRA367.893.16.1	MANICOTTO LUNGO WC A PAVIMENTO Ø mm. 110

Manicotto per vaso sospeso

articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.941.16.1	MANICOTTO PER WC SOSPESO Ø mm. 90
GBRRA367.794.16.1	MANICOTTO PER WC SOSPESO Ø mm. 110

Curva a 90° a raggio corto per vaso a pavimento

articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.876.16.1	CURVA A 90° A RAGGIO CORTO Ø mm. 90
GBRRA367.876.16.1	CURVA A 90° A RAGGIO CORTO Ø mm. 110

Curva a 88,5° per vaso a pavimento

articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.880.16.1	CURVA WC A PAVIMENTO BASSA Ø mm. 90
GBRRA367.880.16.1	CURVA WC A PAVIMENTO BASSA Ø mm. 110

Curva a 88,5° per vaso a pavimento con manicotto prolungato

articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.883.16.1	CURVA WC A PAVIMENTO ALTA Ø mm. 90
GBRRA367.883.16.1	CURVA WC A PAVIMENTO ALTA Ø mm. 110

Curva a 88,5° per vaso a pavimento con 2 attacchi laterali



articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.888.16.1	CURVA WC A PAV. CON 2 SCARICHI Ø mm. 90X50
GBRRA367.888.16.1	CURVA WC A PAV. CON 2 SCARICHI Ø mm. 110X50

Curva a 90° per vaso sospeso



articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.925.16.1	CURVA A 90° PER WC SOSPESO Ø mm. 90
GBRRA367.792.16.1	CURVA A 90° PER WC SOSPESO Ø mm. 110

Sifone Geberit per vaso alla turca.

Di polietilene. Con manicotto di raccordo e tappo di protezione.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.125.16.1	SIFONE PER VASO ALLA TURCA Ø mm. 110

Tappo di protezione per sifoni e curve di allacciamento

articolo	descrizione e diametro
GBRRA362.797.92.1	TAPPO PER SIFONE E CURVA ALLACCIAMENTO

Pezzo di allacciamento con manicotto a contrazione



articolo	descrizione e diametro
GBRRA366.550.16.1	MANICOTTO A CONTRAZIONE Ø mm. 90 84-98
GBRRA367.550.16.1	MANICOTTO A CONTRAZIONE Ø mm. 110 102-126
GBRRA367.551.16.1	MANICOTTO A CONTRAZIONE Ø mm. 110 102-111
GBRRA368.550.16.1	MANICOTTO A CONTRAZIONE Ø mm. 125 116-136
GBRRA369.550.161	MANICOTTO A CONTRAZIONE Ø mm. 160 148-180
GBRRA370.550.16.1	MANICOTTO A CONTRAZIONE Ø mm. 200 189-212
GBRRA371.550.16.1	MANICOTTO A CONTRAZIONE Ø mm. 250 236-260

Terminale per tubo d'areazione

articolo	descrizione e diametro
GBRRA364.989.16.1	TERMINALE D'AERAZIONE Ø mm. 63
GBRRA365.989.16.1	TERMINALE D'AERAZIONE Ø mm. 75
GBRRA366.989.16.1	TERMINALE D'AERAZIONE Ø mm. 90
GBRRA367.989.16.1	TERMINALE D'AERAZIONE Ø mm. 110
GBRRA368.989.16.1	TERMINALE D'AERAZIONE Ø mm. 125
GBRRA369.989.16.1	TERMINALE D'AERAZIONE Ø mm. 160

Tappo di chiusura per la pulizia e il controllo delle condotte

articolo	descrizione e diametro
GBRRA367.471.16.1	TAPPO DI ISPEZIONE Ø mm. 110

Fondello di chiusura da saldare con lo specchio

articolo	descrizione e diametro
GBRRA379.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 32
GBRRA360.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 40
GBRRA361.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 50
GBRRA364.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 63
GBRRA365.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 75
GBRRA366.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 90
GBRRA367.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 110
GBRRA368.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 125
GBRRA369.812.16.1	FONDELLO DI CHIUSURA Ø mm. 160

Tubo Geberit PE-HD

Tubo di polietilene PE-HD resistente ai raggi ultravioletti.

In barre da mt. 5



articolo	descrizione e diametro
GBRTU379.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 32
GBRTU360.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 40
GBRTU361.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 50
GBRTU364.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 63
GBRTU365.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 75
GBRTU366.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 90
GBRTU367.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 110
GBRTU368.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 125
GBRTU369.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 160
GBRTU370.000.16.0	TUBO GEBERIT Ø mm. 200
GBRTU371.000.16.0●	TUBO GEBERIT Ø mm. 250
GBRTU372.000.16.0●	TUBO GEBERIT Ø mm. 315

Sistema insonorizzato in PE AD Geberit Silent-db20.

I tubi e i raccordi Geberit Silent-db20 sono composti da una miscela di PE amalgamata con una scelta di fibre minerali che conferiscono la pesantezza e le caratteristiche fisiche necessarie ad ottenere un potere fonoisolante a 13 dB(A). La completa compatibilità con la gamma Geberit PE, consente l'integrazione di Geberit Silent-db20 nell'impianto di scarico realizzato in PE solo nei punti dove è ritenuto necessario.

Curva SILENT a 88,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.880.14.1	CURVA SILENT A 88,5° Ø mm. 90
GBRSL310.880.14.1	CURVA SILENT A 88,5° Ø mm. 110

Curva SILENT a 67°

articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.670.14.1	CURVA SILENT A 67° Ø mm. 90
GBRSL310.670.14.1	CURVA SILENT A 67° Ø mm. 110

Curva SILENT a 45° a gambo lungo

articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.450.14.1	CURVA SILENT A 45° Ø mm. 90
GBRSL310.450.14.1	CURVA SILENT A 45° Ø mm. 110

Curva SILENT a 30° a gambo lungo

articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.300.14.1	CURVA SILENT A 30° Ø mm. 90
GBRSL310.300.14.1	CURVA SILENT A 30° Ø mm.110

Curva SILENT a 15° a gambo lungo

articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.150.14.1	CURVA SILENT A 15° Ø mm. 90
GBRSL310.150.14.1	CURVA SILENT A 15° Ø mm. 110

Braga SILENT a 88,5°



articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.088.14.1	BRAGA SILENT A 88,5° Ø mm. 90X90
GBRSL310.108.14.1	BRAGA SILENT A 88,5° Ø mm. 110X110

Braga SILENT a 45°



articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.084.14.1	BRAGA SILENT A 45° Ø mm. 90X90
GBRSL310.104.14.1	BRAGA SILENT A 45° Ø mm. 110X110

Riduzione eccentrica SILENT

articolo	descrizione e diametro
GBRSL310.080.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT Ø mm. 110x90

Manicotto di dilatazione SILENT

articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.012.14.1	MANICOTTO DILATAZIONE SILENT Ø mm. 90
GBRSL310.012.14.1	MANICOTTO DILATAZIONE SILENT Ø mm. 110

Tubo Geberit PE-HD SILENT

Tubo di polietilene SILENT resistente ai raggi ultravioletti.

In barre da mt. 3



articolo	descrizione e diametro
GBRSL308.000.14.1	TUBO SILENT, BARRA DA mt. 3 Ø mm. 90
GBRSL310.000.14.1	TUBO SILENT, BARRA DA mt. 3 Ø mm. 110

Fissaggi per Geberit.

Collare "OPEN-CLOSED" per tubi di polietilene.

Di acciaio zincato con bordi arrotondati, con perno e tassello.

Idoneo per tubi PVC POLIETILENE di scarico per montaggio su pareti verticali e orizzontali. Sistema brevettato "OPEN-CLOSED" che garantisce la corretta installazione dei tubi di scarico. Attacco collare elettrosaldato a proiezione M10

articolo	descrizione e diametro
OTR2040Z00400000	COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED Ø mm. 40
OTR2040Z00500000	COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED Ø mm. 50
OTR2040Z00630000	COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED Ø mm. 63
OTR2040Z00750000	COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED Ø mm. 75
OTR2040Z00900000	COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED Ø mm. 90
OTR2040Z01100000	COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED Ø mm. 110
OTR2040Z01250000	COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED Ø mm. 125
OTR2040Z01600000	COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED Ø mm. 160

Flangia di acciaio zincata con base rotonda, per fissaggio collari reggitubo
Attacco filettato femmina elettrosaldato.

articolo	descrizione e diametro
OTR1020Z0010000	FLANGIA PER FISSAGGIO Ø mm. 70X4 X M10
OTR1020Z0012000	FLANGIA PER FISSAGGIO Ø mm. 70X4 X Ø 1/2"

Flangia di acciaio zincata con base rettangolare, per fissaggio collari reggitubo
Attacco filettato femmina elettrosaldato.

articolo	descrizione e diametro
OTR1025Z0010000	FLANGIA PER FISSAGGIO mm. 80X3X30XM10
OTR1025Z0012000	FLANGIA PER FISSAGGIO mm. 80X3X30X Ø 1/2"
OTR1025Z0100000	FLANGIA PER FISSAGGIO mm. 125X4X40X Ø 1"

Staffa per armatura in legno con vite M10

articolo	descrizione e diametro
GBRRA362.835.00.1	STAFFA PER LEGNO CON VITE M10

Nastro sintetico per il fissaggio scorrevole dei tubi nei collari reggitubo

articolo	descrizione e diametro
GBRRA362.846.00.1	NASTRO PER BRACCIALI SCORREVOLI L. 10 MT.

Coppelle metalliche per il fissaggio fisso dei tubi nei collari reggitubo

articolo	descrizione e diametro
GBRRA360.845.00.1	COPPELLA METALLICA PER PUNTO FISSO Ø mm. 40
GBRRA361.845.00.1	COPPELLA METALLICA PER PUNTO FISSO Ø mm. 50
GBRRA364.845.00.1	COPPELLA METALLICA PER PUNTO FISSO Ø mm. 63
GBRRA365.845.00.1	COPPELLA METALLICA PER PUNTO FISSO Ø mm. 75
GBRRA366.845.00.1	COPPELLA METALLICA PER PUNTO FISSO Ø mm. 90
GBRRA367.845.00.1	COPPELLA METALLICA PER PUNTO FISSO Ø mm. 110
GBRRA368.845.00.1	COPPELLA METALLICA PER PUNTO FISSO Ø mm. 125
GBRRA369.845.00.1	COPPELLA METALLICA PER PUNTO FISSO Ø mm. 160

Scarichi Geberit PP

I tubi e i raccordi in polipropilene Geberit PP rappresentano la soluzione più pratica e veloce per la realizzazione di impianti di scarico domestici.
Prodotto di buona qualità, resistente e difficilmente infiammabile, disponibile in vasto assortimento di modelli. La scelta di questo sistema consente di operare senza l'ausilio di attrezzature, infatti i tubi e raccordi dispongono di un bicchiere d'innesto con guarnizione a labbro premontata. La giunzione avviene solo ed esclusivamente a mano permettendo dei collegamenti sicuri e veloci.

Curva a 87,5°	articolo	descrizione e diametro
	GBRPP391.195.00.1	CURVA A 87,5° Ø mm. 32
	GBRPP391.105.00.1	CURVA A 87,5° Ø mm. 40
	GBRPP391.115.00.1	CURVA A 87,5° Ø mm. 50
	GBRPP391.125.00.1	CURVA A 87,5° Ø mm. 75
	GBRPP391.185.00.1	CURVA A 87,5° Ø mm. 90
	GBRPP391.135.00.1	CURVA A 87,5° Ø mm. 110
	GBRPP391.145.00.1	CURVA A 87,5° Ø mm. 125
	GBRPP391.155.00.1	CURVA A 87,5° Ø mm. 160
Curva a 67,5°	articolo	descrizione e diametro
	GBRPP391.193.00.1	CURVA A 67,5° Ø mm. 32
	GBRPP391.103.00.1	CURVA A 67,5° Ø mm. 40
	GBRPP391.113.00.1	CURVA A 67,5° Ø mm. 50
	GBRPP391.123.00.1	CURVA A 67,5° Ø mm. 75
	GBRPP391.183.00.1	CURVA A 67,5° Ø mm. 90
	GBRPP391.133.00.1	CURVA A 67,5° Ø mm. 110
	GBRPP391.142.00.1	CURVA A 67,5° Ø mm. 125
	GBRPP391.152.00.1	CURVA A 67,5° Ø mm. 160
Curva a 45°	articolo	descrizione e diametro
	GBRPP391.192.00.1	CURVA A 45° Ø mm. 32
	GBRPP391.102.00.1	CURVA A 45° Ø mm. 40
	GBRPP391.112.00.1	CURVA A 45° Ø mm. 50
	GBRPP391.122.00.1	CURVA A 45° Ø mm. 75
	GBRPP391.182.00.1	CURVA A 45° Ø mm. 90
	GBRPP391.132.00.1	CURVA A 45° Ø mm. 110
	GBRPP391.142.00.1	CURVA A 45° Ø mm. 125
	GBRPP391.152.00.1	CURVA A 45° Ø mm. 160
Curva a 30°	articolo	descrizione e diametro
	GBRPP391.191.00.1	CURVA A 30° Ø mm. 32
	GBRPP391.101.00.1	CURVA A 30° Ø mm. 40
	GBRPP391.111.00.1	CURVA A 30° Ø mm. 50
	GBRPP391.121.00.1	CURVA A 30° Ø mm. 75
	GBRPP391.181.00.1	CURVA A 30° Ø mm. 90
	GBRPP391.131.00.1	CURVA A 30° Ø mm. 110
	GBRPP391.141.00.1	CURVA A 30° Ø mm. 125
	GBRPP391.151.00.1	CURVA A 30° Ø mm. 160

Curva a 15°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.190.00.1	CURVA A 15° Ø mm. 32
GBRPP391.100.00.1	CURVA A 15° Ø mm. 40
GBRPP391.110.00.1	CURVA A 15° Ø mm. 50
GBRPP391.120.00.1	CURVA A 15° Ø mm. 75
GBRPP391.180.00.1	CURVA A 15° Ø mm. 90
GBRPP391.130.00.1	CURVA A 15° Ø mm. 110
GBRPP391.140.00.1	CURVA A 15° Ø mm. 125
GBRPP391.150.00.1	CURVA A 15° Ø mm. 160

Curva a 87,5°, ridotta

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.116.00.1	CURVA A 87,5°, RIDOTTA Ø mm. 50X40

Braga a 87,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.490.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 32X32
GBRPP391.400.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 40X40
GBRPP391.401.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 50X40
GBRPP391.411.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 50X50
GBRPP391.402.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 75X40
GBRPP391.412.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 75X50
GBRPP391.422.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 75X75
GBRPP391.418.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 90X50
GBRPP391.428.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 90X75
GBRPP391.488.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 90X90
GBRPP391.403.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 110X40
GBRPP391.413.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 110X50
GBRPP391.423.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 110X75
GBRPP391.433.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 110X110
GBRPP391.434.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 125X110
GBRPP391.444.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 125X125
GBRPP391.435.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 160X110
GBRPP391.445.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 160X125
GBRPP391.455.00.1	BRAGA A 87,5° Ø mm. 160X160

Braga a 67,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.390.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 32X32
GBRPP391.300.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 40X40
GBRPP391.301.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 50X40
GBRPP391.311.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 50X50
GBRPP391.302.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 75X40
GBRPP391.312.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 75X50
GBRPP391.322.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 75X75
GBRPP391.303.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 110X40

continua

Braga a 67,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.313.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 110X50
GBRPP391.323.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 110X75
GBRPP391.333.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 110X110
GBRPP391.334.00.1	BRAGA A 67,5° Ø mm. 125X110

Braga a 45°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.290.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 32X32
GBRPP391.200.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 40X40
GBRPP391.201.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 50X40
GBRPP391.211.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 50X50
GBRPP391.202.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 75X40
GBRPP391.212.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 75X50
GBRPP391.222.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 75X75
GBRPP391.218.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 90X50
GBRPP391.228.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 90X75
GBRPP391.288.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 90X90
GBRPP391.203.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X40
GBRPP391.213.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X50
GBRPP391.223.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X75
GBRPP391.233.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 110X110
GBRPP391.234.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 125X110
GBRPP391.244.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 125X125
GBRPP391.235.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 160X110
GBRPP391.245.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 160X125
GBRPP391.255.00.1	BRAGA A 45° Ø mm. 160X160

Braga doppia a 87,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.688.00.1	BRAGA DOPPIA A 87,5° Ø mm. 90X90

Braga doppia a 67,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.611.00.1	BRAGA DOPPIA A 67,5° Ø mm. 50 X 50
GBRPP391.613.00.1	BRAGA DOPPIA A 67,5° Ø mm. 110X50
GBRPP391.633.00.1	BRAGA DOPPIA A 67,5° Ø mm. 110X110

Braga doppia a 45°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.680.00.1	BRAGA DOPPIA A 45° Ø mm. 110X40
GBRPP391.681.00.1	BRAGA DOPPIA A 45° Ø mm. 110X50

Braga d'ispezione a 90° con apertura rotonda

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.811.00.1	BRAGA D'ISPEZIONE Ø mm. 50
GBRPP391.821.00.1	BRAGA D'ISPEZIONE Ø mm. 75
GBRPP391.881.00.1	BRAGA D'ISPEZIONE Ø mm. 90
GBRPP391.831.00.1	BRAGA D'ISPEZIONE Ø mm. 110
GBRPP391.841.00.1	BRAGA D'ISPEZIONE Ø mm. 125
GBRPP391.851.00.1	BRAGA D'ISPEZIONE Ø mm. 160

Braga a scagno a 67,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.734.00.1	BRAGA A SCAGNO A 67,5° Ø mm.110X110

Riduzione eccentrica

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.591.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 50X32
GBRPP391.501.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 50X40
GBRPP391.502.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 75X40
GBRPP391.512.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 75X50
GBRPP391.518.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 90X50
GBRPP391.528.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 90X75
GBRPP391.513.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 110X50
GBRPP391.523.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 110X75
GBRPP391.583.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 110X90
GBRPP391.534.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 125X110
GBRPP391.535.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 160X110
GBRPP391.545.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø mm. 160X125

Riduzione eccentrica incassata

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.590.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA INCASSATA Ø mm. 40X32
GBRPP391.517.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA INCASSATA Ø mm. 75X50
GBRPP391.516.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA INCASSATA Ø mm. 110X50
GBRPP391.526.00.1	RIDUZIONE ECCENTRICA INCASSATA Ø mm. 110X75

Riduzione concentrica incassata

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.506.00.1	RIDUZIONE CENTRICA INCASSATA Ø mm. 50X40
GBRPP391.503.00.1	RIDUZIONE CENTRICA INCASSATA Ø mm. 110X40

Aumento eccentrico

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.510.00.1	AUMENTO ECCENTRICO Ø mm. 40X50

Manicotto doppio bicchiere

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.790.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE Ø mm. 32
GBRPP391.700.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE Ø mm. 40
GBRPP391.710.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE Ø mm. 50
GBRPP391.720.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE Ø mm. 75
GBRPP391.780.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE Ø mm. 90
GBRPP391.730.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE Ø mm. 110
GBRPP391.740.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE Ø mm. 125
GBRPP391.750.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE Ø mm. 160

Manicotto doppio bicchiere scorrevole

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.860.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE SCORR. Ø mm. 32
GBRPP391.800.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE SCORR. Ø mm. 40
GBRPP391.810.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE SCORR. Ø mm. 50
GBRPP391.820.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE SCORR. Ø mm. 75
GBRPP391.880.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE SCORR. Ø mm. 90
GBRPP391.830.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE SCORR. Ø mm. 110
GBRPP391.840.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE SCORR. Ø mm. 125
GBRPP391.850.00.1	MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE SCORR. Ø mm. 160

Manicotto lungo

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.701.00.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 40
GBRPP391.711.00.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 50
GBRPP391.721.00.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 75
GBRPP391.781.00.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 90
GBRPP391.731.00.1	MANICOTTO LUNGO Ø mm. 110

Tappo di chiusura per innesto a bicchiere

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.702.00.1	TAPPO DI CHIUSURA Ø mm. 40
GBRPP391.712.00.1	TAPPO DI CHIUSURA Ø mm. 50
GBRPP391.722.00.1	TAPPO DI CHIUSURA Ø mm. 75
GBRPP391.782.00.1	TAPPO DI CHIUSURA Ø mm. 90
GBRPP391.732.00.1	TAPPO DI CHIUSURA Ø mm. 110
GBRPP391.742.00.1	TAPPO DI CHIUSURA Ø mm. 125
GBRPP391.752.00.1	TAPPO DI CHIUSURA Ø mm. 160

Curva WC

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.706.00.1	CURVA WC Ø mm. 110

Curva WC prolungata

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.703.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 90
GBRPP391.776.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 110

Curva WC prolungata con attacco destro

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.733.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 90 DX x mm. 40
GBRPP391.743.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 90 DX x mm. 50
GBRPP391.707.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 110 DX x mm. 40
GBRPP391.717.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 110 DX x mm. 50

Curva WC prolungata con attacco sinistro

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.713.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 90 SX x mm. 40
GBRPP391.723.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 90 SX x mm. 50
GBRPP391.786.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 110 SX x mm. 40
GBRPP391.796.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 110 SX x mm. 50

Curva WC prolungata con attacco doppio

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.753.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 90 X 2 mm. 40
GBRPP391.763.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm. 90 X 2 mm. 50
GBRPP391.727.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm.110 X 2 mm. 40
GBRPP391.737.00.1	CURVA WC PROLUNGATA Ø mm.110 X 2 mm. 50

Curva WC con attacco destro

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.736.00.1	CURVA WC Ø mm. 110 DX x mm. 40
GBRPP391.746.00.1	CURVA WC Ø mm. 110 DX x mm. 50

Curva WC con attacco sinistro

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.716.00.1	CURVA WC Ø mm. 110 SX x mm. 40
GBRPP391.726.00.1	CURVA WC Ø mm. 110 SX x mm. 50

Curva WC con attacco doppio

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.756.00.1	CURVA WC Ø mm.110 X 2 mm. 40
GBRPP391.766.00.1	CURVA WC Ø mm.110 X 2 mm. 50

Curva di passaggio da PVC a PP

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.708.00.1	CURVA PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 100X110 A 15°
GBRPP391.718.00.1	CURVA PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 100X110 A 30°
GBRPP391.728.00.1	CURVA PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 100X110 A 45°
GBRPP391.738.00.1	CURVA PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 100X110 A 67°
GBRPP391.748.00.1	CURVA PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 100X110 A 87°

Raccordo di passaggio da PVC a PP

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.709.00.1	RACCORDO PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 40X40
GBRPP391.719.00.1	RACCORDO PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 50X50
GBRPP391.729.00.1	RACCORDO PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 75X80
GBRPP391.739.00.1	RACCORDO PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 100X110
GBRPP391.749.00.1	RACCORDO PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 110X100
GBRPP391.759.00.1	RACCORDO PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 110X125
GBRPP391.769.00.1	RACCORDO PASSAGGIO PVC-PP Ø mm. 125X110

Raccordo diritto per allacciamenti

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.803.00.1	RACCORDO DIRITTO LAVABO Ø mm. 32/46
GBRPP391.853.00.1	RACCORDO DIRITTO LAVABO Ø mm. 40/46
GBRPP391.823.00.1	RACCORDO DIRITTO LAVABO Ø mm. 50/50
GBRPP391.833.00.1	RACCORDO DIRITTO LAVABO Ø mm. 50/60

Curva tecnica per allacciamenti

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.843.00.1	CURVA TECNICA Ø mm. 32X46 H.7,0
GBRPP391.865.00.1	CURVA TECNICA Ø mm. 40X50 H.8,8
GBRPP391.875.00.1	CURVA TECNICA Ø mm. 40X50 H.15,5
GBRPP391.825.00.1	CURVA TECNICA Ø mm. 50X50 H.9,3
GBRPP391.835.00.1	CURVA TECNICA Ø mm. 50X60 H.9,3

Curva tecnica doppia

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.836.00.1	CURVA TECNICA DOPPIA Ø mm. 50

Morsetto per curva tecnica e raccordo diritto

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.817.00.1	MORSETTO PER CURVA TECNICA Ø mm. 46X32
GBRPP391.857.00.1	MORSETTO PER CURVA TECNICA Ø mm. 46X40
GBRPP391.827.00.1	MORSETTO PER CURVA TECNICA Ø mm. 50X32
GBRPP391.837.00.1	MORSETTO PER CURVA TECNICA Ø mm. 50X40
GBRPP391.847.00.1	MORSETTO PER CURVA TECNICA Ø mm. 60X50

Tappo di chiusura per curva tecnica e raccordo diritto

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.704.00.1	TAPPO PER CURVA TECNICA Ø mm. 46
GBRPP391.855.00.1	TAPPO PER CURVA TECNICA Ø mm. 50

Guarnizione a labbro

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.898.00.1	GUARNIZIONE A LABBRO Ø mm. 32
GBRPP391.808.00.1	GUARNIZIONE A LABBRO Ø mm. 40
GBRPP391.818.00.1	GUARNIZIONE A LABBRO Ø mm. 50
GBRPP391.828.00.1	GUARNIZIONE A LABBRO Ø mm. 75
GBRPP391.888.00.1	GUARNIZIONE A LABBRO Ø mm. 90
GBRPP391.838.00.1	GUARNIZIONE A LABBRO Ø mm. 110
GBRPP391.848.00.1	GUARNIZIONE A LABBRO Ø mm. 125
GBRPP391.858.00.1	GUARNIZIONE A LABBRO Ø mm. 160

Raccordo diritto per WC, bianco

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.735.00.1	RACCORDO PER WC, BIANCO Ø mm. 110

Guarnizione per WC concentrica

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.715.00.1	GUARNIZIONE PER WC CONCENTRICA Ø mm. 110

Guarnizione per WC eccentrica

articolo	descrizione e diametro
GBRPP391.725.00.1	GUARNIZIONE PER WC ECCENTRICA Ø mm. 110

Tubo Geberit PP

Tubo di polipropilene Geberit per scarichi, ad 1 bicchiere

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
GBRPP391.090.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 32 - L. mm. 150
GBRPP391.091.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 32 - L. mm. 250
GBRPP391.092.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 32 - L. mm. 500
GBRPP391.094.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 32 - L. mm. 1000
GBRPP391.095.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 32 - L. mm. 1500
GBRPP391.096.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 32 - L. mm. 2000
GBRPP391.097.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 32 - L. mm. 3000
GBRPP391.000.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 40 - L. mm. 150
GBRPP391.001.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 40 - L. mm. 250
GBRPP391.002.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 40 - L. mm. 500
GBRPP391.003.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 40 - L. mm. 750
GBRPP391.004.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 40 - L. mm. 1000
GBRPP391.005.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 40 - L. mm. 1500
GBRPP391.006.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 40 - L. mm. 2000
GBRPP391.007.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 40 - L. mm. 3000
GBRPP391.010.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 50 - L. mm. 150
GBRPP391.011.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 50 - L. mm. 250
GBRPP391.012.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 50 - L. mm. 500
GBRPP391.013.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 50 - L. mm. 750
GBRPP391.014.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 50 - L. mm. 1000
GBRPP391.015.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 50 - L. mm. 1500
GBRPP391.016.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 50 - L. mm. 2000
GBRPP391.017.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 50 - L. mm. 3000
GBRPP391.020.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 75 - L. mm. 150
GBRPP391.021.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 75 - L. mm. 250
GBRPP391.022.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 75 - L. mm. 500
GBRPP391.023.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 75 - L. mm. 750
GBRPP391.024.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 75 - L. mm. 1000
GBRPP391.025.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 75 - L. mm. 1500
GBRPP391.026.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 75 - L. mm. 2000
GBRPP391.080.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 90 - L. mm. 150
GBRPP391.081.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 90 - L. mm. 250
GBRPP391.082.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 90 - L. mm. 500
GBRPP391.083.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 90 - L. mm. 750
GBRPP391.084.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 90 - L. mm. 1000
GBRPP391.085.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 90 - L. mm. 1500
GBRPP391.086.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 90 - L. mm. 2000
GBRPP391.087.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 90 - L. mm. 3000
GBRPP391.030.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 110 - L. mm. 150
GBRPP391.031.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 110 - L. mm. 250
GBRPP391.032.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 110 - L. mm. 500
GBRPP391.033.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 110 - L. mm. 750

Continua

Tubo di polipropilene Geberit per scarichi, ad 1 bicchiere

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
GBRPP391.034.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 110 - L. mm. 1000
GBRPP391.035.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 110 - L. mm. 1500
GBRPP391.036.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 110 - L. mm. 2000
GBRPP391.037.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 110 - L. mm. 3000
GBRPP391.040.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 125 - L. mm. 150
GBRPP391.041.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 125 - L. mm. 250
GBRPP391.042.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 125 - L. mm. 500
GBRPP391.043.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 125 - L. mm. 750
GBRPP391.044.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 125 - L. mm. 1000
GBRPP391.045.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 125 - L. mm. 1500
GBRPP391.046.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 125 - L. mm. 2000
GBRPP391.047.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 125 - L. mm. 3000
GBRPP391.050.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 160 - L. mm. 150
GBRPP391.051.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 160 - L. mm. 250
GBRPP391.052.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 160 - L. mm. 500
GBRPP391.053.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 160 - L. mm. 750
GBRPP391.054.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 160 - L. mm. 1000
GBRPP391.055.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 160 - L. mm. 1500
GBRPP391.056.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 160 - L. mm. 2000
GBRPP391.057.00.1	TUBO AD 1 BICCHIERE Ø mm. 160 - L. mm. 3000

Tubo di polipropilene Geberit per scarichi, a 2 bicchieri

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
GBRPP391.992.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 32 - L. mm. 500
GBRPP391.994.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 32 - L. mm. 1000
GBRPP391.995.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 32 - L. mm. 1500
GBRPP391.996.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 32 - L. mm. 2000
GBRPP391.997.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 32 - L. mm. 3000
GBRPP391.902.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 40 - L. mm. 500
GBRPP391.904.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 40 - L. mm. 1000
GBRPP391.905.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 40 - L. mm. 1500
GBRPP391.906.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 40 - L. mm. 2000
GBRPP391.907.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 40 - L. mm. 3000
GBRPP391.912.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 50 - L. mm. 500
GBRPP391.914.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 50 - L. mm. 1000
GBRPP391.915.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 50 - L. mm. 1500
GBRPP391.916.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 50 - L. mm. 2000
GBRPP391.917.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 50 - L. mm. 3000
GBRPP391.922.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 75 - L. mm. 500
GBRPP391.924.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 75 - L. mm. 1000
GBRPP391.925.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 75 - L. mm. 1500
GBRPP391.926.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 75 - L. mm. 2000
GBRPP391.927.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 75 - L. mm. 3000
GBRPP391.982.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 90 - L. mm. 500

Continua

Tubo di polipropilene Geberit per scarichi, a 2 bicchieri

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
GBRPP391.984.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 90 - L. mm. 1000
GBRPP391.985.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 90 - L. mm. 1500
GBRPP391.986.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 90 - L. mm. 2000
GBRPP391.987.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 90 - L. mm. 3000
GBRPP391.932.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 110 - L. mm. 500
GBRPP391.934.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 110 - L. mm. 1000
GBRPP391.935.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 110 - L. mm. 1500
GBRPP391.936.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 110 - L. mm. 2000
GBRPP391.937.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 110 - L. mm. 3000
GBRPP391.942.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 125 - L. mm. 500
GBRPP391.944.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 125 - L. mm. 1000
GBRPP391.945.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 125 - L. mm. 1500
GBRPP391.946.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 125 - L. mm. 2000
GBRPP391.947.00.1	TUBO AD 2 BICCHIERI Ø mm. 125 - L. mm. 3000

Scarichi Geberit Silent-PP

Sistema di scarico ad innesto rinforzato Geberit, ottimizzato idraulicamente ed acusticamente, oltre che di tubo e raccordi si compone anche di pezzi speciali e adattatori per il collegamento ad altri sistemi. Grazie a queste caratteristiche l'impianto di scarico può essere realizzato velocemente in tutta sicurezza, offrendo sia un vantaggio economico sia buone prestazioni fonoisolanti ed è compatibile con tutti gli altri sistemi di scarico Geberit. L'elevata plasticità del materiale con cui è prodotto, fornisce a Geberit Silent-PP un'estrema resistenza alle basse temperature. L'installazione può essere effettuata anche in condizioni difficili senza alcun rischio di rottura. La grande rigidità del bicchiere rinforzato assicura facilità e sicurezza di montaggio. Le guarnizioni a labbro in EPDM dei raccordi garantiscono affidabilità ed ermeticità permanente all'intero sistema.

Curva Silent PP a 87,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.024.14.1	CURVA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 32
GBRSP390.124.14.1	CURVA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 40
GBRSP390.224.14.1	CURVA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 50
GBRSP390.324.14.1	CURVA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 75
GBRSP390.424.14.1	CURVA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 90
GBRSP390.524.14.1	CURVA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 110
GBRSP390.624.14.1	CURVA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 125
GBRSP390.724.14.1	CURVA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 160

Curva Silent PP a 67,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.023.14.1	CURVA SILENT-PP A 67,5° Ø mm. 32
GBRSP390.123.14.1	CURVA SILENT-PP A 67,5° Ø mm. 40
GBRSP390.223.14.1	CURVA SILENT-PP A 67,5° Ø mm. 50
GBRSP390.323.14.1	CURVA SILENT-PP A 67,5° Ø mm. 75
GBRSP390.423.14.1	CURVA SILENT-PP A 67,5° Ø mm. 90
GBRSP390.523.14.1	CURVA SILENT-PP A 67,5° Ø mm. 110
GBRSP390.623.14.1	CURVA SILENT-PP A 67,5° Ø mm. 125
GBRSP390.723.14.1	CURVA SILENT-PP A 67,5° Ø mm. 160

Curva Silent PP a 45°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.222.14.1	CURVA SILENT-PP A 45° Ø mm. 32
GBRSP390.222.14.1	CURVA SILENT-PP A 45° Ø mm. 40
GBRSP390.222.14.1	CURVA SILENT-PP A 45° Ø mm. 50
GBRSP390.322.14.1	CURVA SILENT-PP A 45° Ø mm. 75
GBRSP390.422.14.1	CURVA SILENT-PP A 45° Ø mm. 90
GBRSP390.522.14.1	CURVA SILENT-PP A 45° Ø mm. 110
GBRSP390.622.14.1	CURVA SILENT-PP A 45° Ø mm. 125
GBRSP390.722.14.1	CURVA SILENT-PP A 45° Ø mm. 160

Curva Silent PP a 30°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.021.14.1	CURVA SILENT-PP A 30° Ø mm. 32
GBRSP390.121.14.1	CURVA SILENT-PP A 30° Ø mm. 40
GBRSP390.221.14.1	CURVA SILENT-PP A 30° Ø mm. 50
GBRSP390.321.14.1	CURVA SILENT-PP A 30° Ø mm. 75
GBRSP390.421.14.1	CURVA SILENT-PP A 30° Ø mm. 90
GBRSP390.521.14.1	CURVA SILENT-PP A 30° Ø mm. 110
GBRSP390.621.14.1	CURVA SILENT-PP A 30° Ø mm. 125
GBRSP390.721.14.1	CURVA SILENT-PP A 30° Ø mm. 160

Curva Silent PP a 15°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.220.14.1	CURVA SILENT-PP A 15° Ø mm. 32
GBRSP390.220.14.1	CURVA SILENT-PP A 15° Ø mm. 40
GBRSP390.220.14.1	CURVA SILENT-PP A 15° Ø mm. 50
GBRSP390.320.14.1	CURVA SILENT-PP A 15° Ø mm. 75
GBRSP390.420.14.1	CURVA SILENT-PP A 15° Ø mm. 90
GBRSP390.520.14.1	CURVA SILENT-PP A 15° Ø mm. 110

Curva ridotta Silent PP a 87,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.225.14.1	CURVA RIDOTTA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 50X40

Braga Silent PP 87,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.046.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 32X32
GBRSP390.147.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 40X40
GBRSP390.247.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 50X40
GBRSP390.248.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 50X50
GBRSP390.347.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 75X40
GBRSP390.348.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 75X50
GBRSP390.349.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 75X75
GBRSP390.448.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 90X50
GBRSP390.449.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 90X75
GBRSP390.547.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 110X40
GBRSP390.548.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 110X50
GBRSP390.549.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 110X75
GBRSP390.652.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 125X125
GBRSP390.753.14.1	BRAGA SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 160X160

Braga curvata Silent PP a 87,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.454.14.1	BRAGA CURV. SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 90X90
GBRSP390.554.14.1	BRAGA CURV. SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 110X90
GBRSP390.555.14.1	BRAGA CURV. SILENT-PP A 87,5° Ø mm. 110X110

Braga Silent PP a 45°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.030.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 32X32
GBRSP390.130.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 40X32
GBRSP390.131.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 40X40
GBRSP390.231.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 50X40
GBRSP390.232.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 50X50
GBRSP390.331.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 75X40
GBRSP390.332.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 75X50
GBRSP390.333.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 75X75
GBRSP390.432.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 90X50
GBRSP390.433.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 90X75
GBRSP390.434.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 90X90
GBRSP390.531.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 110X40
GBRSP390.532.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 110X50
GBRSP390.533.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 110X75
GBRSP390.534.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 110X90
GBRSP390.535.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 110X110
GBRSP390.634.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 125X90
GBRSP390.635.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 125X110
GBRSP390.636.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 125X125
GBRSP390.735.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 160X110
GBRSP390.736.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 160X125
GBRSP390.737.14.1	BRAGA SILENT-PP A 45° Ø mm. 160X160

Braga doppia Silent PP a 87,5

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.466.14.1	BRAGA DOPPIA SILENT-PP 87,5° Ø mm. 90X90
GBRSP390.566.14.1	BRAGA DOPPIA SILENT-PP 87,5° Ø mm. 110X110
GBRSP390.567.14.1	BRAGA DOPPIA SILENT-PP 87,5° Ø mm. 110X110X75

Braga doppia Silent PP a 45°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.469.14.1	BRAGA DOPPIA SILENT-PP A 45° Ø mm. 90X50
GBRSP390.569.14.1	BRAGA DOPPIA SILENT-PP A 45° Ø mm. 110X50X50

Braga parallela Silent PP a 45°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.457.14.1	BRAGA PARALLELA SILENT-PP Ø mm. 90X90
GBRSP390.557.14.1	BRAGA PARALLELA SILENT-PP Ø mm. 110X110

Braga a scagno a 87,5° Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.459.14.1	BRAGA A SCAGNO SILENT-PP Ø mm. 90X90
GBRSP390.559.14.1	BRAGA A SCAGNO SILENT-PP Ø mm. 110X110

Braga opposta sinistra Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.464.14.1	BRAGA OPPOSTA SX SILENT-PP Ø mm. 90X90X75
GBRSP390.564.14.1	BRAGA OPPOSTA SX SILENT-PP Ø mm. 110X110X75

Braga opposta destra Silent PP a 87,5°

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.463.14.1	BRAGA OPPOSTA DX SILENT-PP Ø mm. 90X90X75
GBRSP390.563.14.1	BRAGA OPPOSTA DX SILENT-PP Ø mm. 110X110X75

Braga ispezione a 90° Silent PP



articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.227.14.1	BRAGA D'ISPEZIONE SILENT-PP A 90° Ø mm. 50
GBRSP390.327.14.1	BRAGA D'ISPEZIONE SILENT-PP A 90° Ø mm. 75
GBRSP390.427.14.1	BRAGA D'ISPEZIONE SILENT-PP A 90° Ø mm. 90
GBRSP390.527.14.1	BRAGA D'ISPEZIONE SILENT-PP A 90° Ø mm. 110
GBRSP390.627.14.1	BRAGA D'ISPEZIONE SILENT-PP A 90° Ø mm. 125

Riduzione eccentrica Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.279.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 50X32
GBRSP390.271.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 50X40
GBRSP390.372.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 75X50
GBRSP390.471.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 90X40
GBRSP390.472.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 90X50
GBRSP390.473.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 90X75
GBRSP390.571.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 110X40
GBRSP390.572.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 110X50
GBRSP390.573.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 110X75
GBRSP390.574.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 110X90
GBRSP390.675.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 125X110
GBRSP390.775.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 160X100
GBRSP390.776.14.1	RIDUZIONE ECCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 160X125

Riduzione concentrica Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.278.14.1	RIDUZIONE CONCENTRICA SILENT-PP Ø mm. 50X40

Manicotto a doppio bicchiere Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.016.14.1	MANIC. A DOPPIO BICCH. SILENT-PP Ø mm. 32
GBRSP390.116.14.1	MANIC. A DOPPIO BICCH. SILENT-PP Ø mm. 40
GBRSP390.216.14.1	MANIC. A DOPPIO BICCH. SILENT-PP Ø mm. 50
GBRSP390.316.14.1	MANIC. A DOPPIO BICCH. SILENT-PP Ø mm. 75
GBRSP390.416.14.1	MANIC. A DOPPIO BICCH. SILENT-PP Ø mm. 90
GBRSP390.516.14.1	MANIC. A DOPPIO BICCH. SILENT-PP Ø mm. 110
GBRSP390.616.14.1	MANIC. A DOPPIO BICCH. SILENT-PP Ø mm. 125
GBRSP390.716.14.1	MANIC. A DOPPIO BICCH. SILENT-PP Ø mm. 160

Manicotto lungo Silent PP



articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.118.14.1	MANICOTTO LUNGO SILENT-PP Ø mm. 40
GBRSP390.218.14.1	MANICOTTO LUNGO SILENT-PP Ø mm. 50
GBRSP390.318.14.1	MANICOTTO LUNGO SILENT-PP Ø mm. 75
GBRSP390.418.14.1	MANICOTTO LUNGO SILENT-PP Ø mm. 90
GBRSP390.518.14.1	MANICOTTO LUNGO SILENT-PP Ø mm. 110

Tappo di chiusura Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.128.14.1	TAPPO DI CHIUSURA SILENT-PP Ø mm. 40
GBRSP390.228.14.1	TAPPO DI CHIUSURA SILENT-PP Ø mm. 50
GBRSP390.328.14.1	TAPPO DI CHIUSURA SILENT-PP Ø mm. 75
GBRSP390.428.14.1	TAPPO DI CHIUSURA SILENT-PP Ø mm. 90
GBRSP390.528.14.1	TAPPO DI CHIUSURA SILENT-PP Ø mm. 110
GBRSP390.628.14.1	TAPPO DI CHIUSURA SILENT-PP Ø mm. 125
GBRSP390.728.14.1	TAPPO DI CHIUSURA SILENT-PP Ø mm. 160

Curva WC prolungata Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.493.11.1	CURVA WC PROLUNGATA SILENT-PP Ø mm. 90
GBRSP390.593.11.1	CURVA WC PROLUNGATA SILENT-PP Ø mm. 110

Raccordo WC Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.592.11.1	RACCORDO DIRITTO WC SILENT-PP Ø mm. 110

Raccordo diritto

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.180.14.1	RACCORDO DIRITTO SILENT-PP Ø mm. 40X46
GBRSP390.281.14.1	RACCORDO DIRITTO SILENT-PP Ø mm. 50X58

Curva tecnica Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.083.14.1	CURVA TECNICA SILENT-PP Ø mm. 32X46
GBRSP390.183.14.1	CURVA TECNICA SILENT-PP Ø mm. 40X46
GBRSP390.283.14.1	CURVA TECNICA SILENT-PP Ø mm. 50X46
GBRSP390.284.14.1	CURVA TECNICA SILENT-PP Ø mm. 50X58

Curva tecnica lunga Silent PP

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.186.14.1	CURVA TECNICA LUNGA SILENT-PP Ø mm. 40X46
GBRSP390.286.14.1	CURVA TECNICA LUNGA SILENT-PP Ø mm. 50X46
GBRSP390.287.14.1	CURVA TECNICA LUNGA SILENT-PP Ø mm. 50X58

Raccordo di passaggio da Silent PP a Silent db20 e PE

articolo	descrizione e diametro
GBRSP390.296.14.1	RACC. PASS. SILENT-PP-SILENT-DB20-PE Ø mm. 50
GBRSP390.396.14.1	RACC. PASS. SILENT-PP-SILENT-DB20-PE Ø mm. 75
GBRSP390.496.14.1	RACC. PASS. SILENT-PP-SILENT-DB20-PE Ø mm. 90
GBRSP390.596.14.1	RACC. PASS. SILENT-PP-SILENT-DB20-PE Ø mm. 110

Tubo Geberit Silent PP

Tubo di polipropilene a tre strati per scarichi Silent PP, ad 1 bicchiere



articolo	descrizione - diametro - lunghezza
GBRSP390.001.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 32X250
GBRSP390.002.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 32X500
GBRSP390.004.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 32X1000
GBRSP390.005.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 32X1500
GBRSP390.006.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 32X2000
GBRSP390.007.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 32X3000
GBRSP390.100.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 40X150
GBRSP390.101.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 40X250
GBRSP390.102.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 40X500
GBRSP390.104.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 40X1000
GBRSP390.105.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 40X1500
GBRSP390.106.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 40X2000
GBRSP390.107.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 40X3000
GBRSP390.200.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 50X150
GBRSP390.201.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 50X250
GBRSP390.202.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 50X500
GBRSP390.204.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 50X1000
GBRSP390.205.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 50X1500
GBRSP390.206.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 50X2000
GBRSP390.207.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 50X3000
GBRSP390.300.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 75X150
GBRSP390.301.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 75X250
GBRSP390.302.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 75X500
GBRSP390.304.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 75X1000
GBRSP390.305.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 75X1500
GBRSP390.306.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 75X2000
GBRSP390.307.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 75X3000
GBRSP390.400.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 90X150
GBRSP390.401.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 90X250
GBRSP390.402.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 90X500
GBRSP390.404.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 90X1000
GBRSP390.405.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 90X1500
GBRSP390.406.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 90X2000
GBRSP390.407.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 90X3000
GBRSP390.500.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 110X150
GBRSP390.501.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 110X250
GBRSP390.502.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 110X500
GBRSP390.504.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 110X1000
GBRSP390.505.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 110X1500
GBRSP390.506.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 110X2000
GBRSP390.507.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 110X3000
GBRSP390.602.14.1	SILENT-PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 125X500

continua

Tubo di polipropilene a tre strati per scarichi Silent PP, ad 1 bicchiere



articolo	descrizione - diametro - lunghezza
GBRSP390.604.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 125X1000
GBRSP390.605.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 125X1500
GBRSP390.606.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 125X2000
GBRSP390.607.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 125X3000
GBRSP390.704.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 160X1000
GBRSP390.705.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 160X1500
GBRSP390.706.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 160X2000
GBRSP390.707.14.1	SILENT -PP TUBO 1 BICCHIERE Ø mm. 160X3000

Tubo di polipropilene a tre strati per scarichi Silent PP, ad 2 bicchieri



articolo	descrizione - diametro - lunghezza
GBRSP390.010.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 32X500
GBRSP390.011.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 32X1000
GBRSP390.012.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 32X1500
GBRSP390.013.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 32X2000
GBRSP390.014.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 32X3000
GBRSP390.110.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 40X500
GBRSP390.111.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 40X1000
GBRSP390.112.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 40X1500
GBRSP390.113.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 40X2000
GBRSP390.114.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 40X3000
GBRSP390.210.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 50X500
GBRSP390.211.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 50X1000
GBRSP390.212.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 50X1500
GBRSP390.213.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 50X2000
GBRSP390.214.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 50X3000
GBRSP390.310.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 75X500
GBRSP390.311.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 75X1000
GBRSP390.312.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 75X1500
GBRSP390.313.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 75X2000
GBRSP390.314.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 75X3000
GBRSP390.410.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 90X500
GBRSP390.411.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 90X1000
GBRSP390.412.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 90X1500
GBRSP390.413.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 90X2000
GBRSP390.414.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 90X3000
GBRSP390.510.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 110X500
GBRSP390.511.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 110X1000
GBRSP390.512.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 110X1500
GBRSP390.513.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 110X2000
GBRSP390.514.14.1	SILENT-PP TUBO 2 BICCHIERI Ø mm. 110X3000

Cassette di risciacquo Geberit.

Cassetta da incasso GEBERIT Unica +.
Da incasso isolata contro la condensa, con comando frontale. Impostazione standard della quantità di risciacquo a 2 quantità : 9 o 3 litri. Volume di risciacquo con tasto grande 6 / 9 litri. Volume di risciacquo con tasto piccolo 3 litri. Allacciamento idrico dall'alto disassato a sinistra di 8 cm . Rubinetto d'arresto, tubo di risciacquo in PE ricoperto da coppelle guida, con regolazione, di polistirolo espanso. rete porta intonaco. Protezione cantiere, adattabile allo spessore dell'intonaco. Materiale di fissaggio. Tappo per curva di risciacquo.



articolo	descrizione e modello
GBRCA109.770.00.1	CASSETTA DA INCASSO UNICA + UP720

Cannotto d'allacciamento di PVC per il collegamento tra il tubo di risciacquo e il vaso a pavimento. Completo di morsetto, manicotto e rosone ovale.

articolo	descrizione e diametro
GBRAC118.221.11.1	CANNOTTO D'ALLACCIAMENTO BIANCO Ø mm. 40
GBRAC118.221.21.1	CANNOTTO D'ALLACCIAMENTO CROMO Ø mm. 40

Placca di comando a due tasti.
Per comandare il risciacquo delle cassette da incasso Geberit.
Consente il risciacquo a due quantità, comando frontale. Telaio di fissaggio per montaggio senza attrezzi. 2 Distanziatori. 2 Perni di comando
Placca di comando Samba



articolo	descrizione e colore
GBRAC115.770.11.1	PLACCA SAMBA BIANCO
GBRAC115.770.21.1	PLACCA SAMBA CROMATO
GBRAC115.770.46.1	PLACCA SAMBA CROMOSATINATO

Placca di comando Bolero



articolo	descrizione e colore
GBRAC115.777.11.1	PLACCA BOLERO BIANCO
GBRAC115.777.21.1	PLACCA BOLERO CROMATO
GBRAC115.777.46.1	PLACCA BOLERO CROMO SATINATO

Placca di comando Sigma 20



articolo	descrizione e colore
GBRAC115.778.KJ.1	PLACCA SIGMA 20 BIANCO/CROMATO/BIANCO
GBRAC115.778.KN.1	PLACCA SIGMA 20 SATINATO/ CROMATO

Placca di comando Sigma 50



articolo	descrizione e colore
GBRAC115.788.11.1	PLACCA SIGMA 50 BIANCO
GBRAC115.788.DW.1	PLACCA SIGMA 50 NERO RAL 9005
GBRAC115.788.SD.1	PLACCA SIGMA 50 VETRO A SPECCHIO

Placca di comando Kappa 20



articolo	descrizione e colore
GBRAC115.228.11.1	PLACCA KAPPA 20 BIANCO

Placca di comando
Beta



articolo	descrizione e colore
GBRAC115.774.KA.1	PLACCA BETA CROMATO/CROMOSATINATO

Kit di adattamento nuove placche su Unica.
Telaio di fissaggio, 2 distanziatori, supporto leve, 2 viti di fissaggio e placca di protezione.

articolo	descrizione e colore
GBRAC242.351.00.1	KIT DI ADATTAMENTO PLACCHE SIGMA SU UNICA

Combifix Italia GEBERIT

Modulo Combifix Italia per il montaggio dei sanitari sospesi senza ricorrere alle staffe di sostegno. L'installazione è affidabile anche nelle pareti con spessore di cm. 8 , secondo le esigenze d'installazione del cantiere italiano.

Per l'installazione ad incasso nelle pareti in mattone o posato davanti alle stesse.

Combifix Italia per vaso sospeso

Per tutti i tipi di WC sospesi, fissaggi regolabili da 18 a 23 cm.

Cassetta da incasso isolata contro la condensa, con comando frontale, a due quantità di risciacquo : 9 o 3 litri regolabile. Telaio di montaggio zincato, con 4 zanche di fissaggio. Curva di scarico in PE, Ø mm. 90



articolo	descrizione e dimensioni
GBRCA110.770.00.1	COMBIFIX ITALIA PER WC SOSPESO
	LARGHEZZA mm. 50,5
	ALTEZZA mm. 77
	PROFONDITA' mm. 8
	ALLACCIAMENTO Ø 1/2"

Combifix Italia per lavabo sospeso

Per tutti i tipi di lavabi sospesi, fissaggi regolabili da 17 a 28 cm.

Con due raccordi per l'allacciamento della rubinetteria Ø 1/2", curva di scarico di PE Ø mm. 50 e morsetto Ø mm.44/40.



articolo	descrizione e dimensioni
GBRCA457.408.00.1	COMBIFIX ITALIA PER LAVABO SOSPESO
	LARGHEZZA mm. 42
	ALTEZZA mm. 31,5
	PROFONDITA' mm. 8

Combifix Italia per bidet sospeso

Per tutti i tipi di bidet sospesi, fissaggi regolabili da 18 a 23 cm.

Con curva di scarico prolungata di PE Ø mm. 50 e morsetto Ø mm.44/40.



articolo	descrizione e dimensioni
GBRCA457.608.00.1	COMBIFIX ITALIA PER BIDET SOSPESO
	LARGHEZZA mm. 42
	ALTEZZA mm. 31,5
	PROFONDITA' mm. 8

Protezione acustica Geberit per WC e bidet sospesi.

Kit disaccoppiante di schiuma di polistirolo.



articolo	descrizione e modello
GBRAC156.050.00.1	PROTEZIONE ACUSTICA PER WC

Cassetta di risciacquo Geberit
Per l'installazione a bassa e media posizione, isolata contro la condensa. Completa di rubinetto a galleggiante, batteria di risciacquo con tecnologia a tasto regolabile a 6 o 9 litri. Tasto STOP per l'interruzione del risciacquo. Fornita con set di collegamento, rubinetto d'arresto Ø 1/2" e guarnizioni. Allacciamento idrico a destra, a sinistra o centrale.



articolo	descrizione e capacità
GBRCA123.001.11.1	CASSETTA DI RISCIACQUO AP 123 6/9 L
	CON CURVA DI SCARICO Ø mm. 50/44
GBRCA123.002.11.1	CASSETTA DI RISCIACQUO AP 123 6/9 L
	SENZA CURVA DI SCARICO
GBRCA130.000.11.1	CASSETTA DI RISCIACQUO AP 130 6/9 L
	CON CURVA DI SCARICO Ø mm. 50/44
GBRCA130.013.11.1	CASSETTA DI RISCIACQUO AP 130 6/9 L
	SENZA CURVA DI SCARICO

Cassetta di risciacquo Geberit Twico, a doppio tasto.
Per l'installazione a bassa e media posizione, isolata contro la condensa. Completa di rubinetto a galleggiante, batteria di risciacquo Twico che consente di regolare risciacquo di due diverse quantità d'acqua differenti : 6 o 9 litri (tasto grande) e 3 o 4 litri (tasto piccolo). Fornita con rubinetto d'arresto Ø 1/2" e guarnizioni. Allacciamento idrico a destra, a sinistra o centrale.



articolo	descrizione e capacità
GBRCA140.301.11.1	CASSETTA DI RISCIACQUO TWICO,C/DOPPIO TASTO
	COLORE BIANCO
GBRCA140.301.39.1	CASSETTA DI RISCIACQUO TWICO,C/DOPPIO TASTO
	COLORE CHAMPAGNE

Cassetta di risciacquo Geberit
Per l'installazione ad alta posizione, isolata contro la condensa. Coperchio senza tasto di risciacquo. Completa di rubinetto a galleggiante e batteria di risciacquo. Fornita rubinetto d'arresto cromato Ø 1/2" riduttore di flusso e guarnizioni. Comando a catenella oppure con dispositivo manuale di risciacquo a tasto singolo o doppio. Il comando manuale di risciacquo a doppio tasto consente due diverse regolazioni a 6 o 9 litri per il tasto grande e a 3 o 4 litri quello piccolo. Allacciamento idrico laterale a destra o a sinistra.

articolo	descrizione e capacità
GBRCA123.702.11.1	CASSETTA DI RISCIACQUO AP 123, ALTA 9/6 L
	COMANDO MANUALE A CATENELLA
GBRCA123.703.11.1	CASSETTA DI RISCIACQUO AP 123, ALTA 9/6 L
	COMANDO AD AZIONAMENTO PNEUMATICO

Curve di risciacquo Geberit, di PVC per cassette a bassa posizione.
Curva di risciacquo con spostamento all'indietro, per l'allacciamento al WC di cassette esterne a bassa posizione. Sedile del vaso non più ribaltabile.

articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC118.005.11.1	CURVA RISCIACQUO H. mm.50X44 L. mm. 31X26
	BIANCO

Curva di risciacquo Geberit, di PVC per cassette a bassa posizione.
Per l'allacciamento al WC di cassette esterne a bassa posizione.

articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC118.007.11.1	CURVA RISCIACQUO H. mm.50X44 L. mm. 65X35
	BIANCO

Tubo e curva di risciacquo Geberit, di PVC per cassette a media posizione.
Per l'allacciamento al WC di cassette esterne a media posizione.
Con manicotto, paracolpi e riduttore di flusso.

articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC118.100.11.1	TUBO RISCIACQUO H. mm.50X44 L. mm. 53X50
	BIANCO

Tubo di risciacquo di PVC
Per l'allacciamento di cassette esterne ad alta posizione.

articolo	descrizione e diametro
GBRAC119.503.11.1	TUBO RISCIACQUO H. mm. 200 BIANCO Ø mm. 32
	CON 2 FISSAGGI, VITI E COLLARI

Spartiacqua da incollare al tubo

articolo	descrizione e diametro
GBRAC119.696.11.1	SPARTIACQUA GEBERIT Ø mm. 32 BIANCO

Curva di risciacquo Geberit, di PVC per cassette ad alta posizione.
Per il raccordo di cassette esterne ad alta posizione al tubo di risciacquo.
Con rosone di copertura.

articolo	descrizione e diametro
GBRAC119.610.11.1	CURVA BIANCA PER CASSETTE A PARETE Ø mm. 32

Comando pneumatico di risciacquo per installazione esterna
Per l'azionamento pneumatico delle cassette di risciacquo da incasso.
Sollevatore pneumatico. Tubo fodera lunghezza cm. 90. Tubicino per l'aria mt. 2
Monotasto per risciacquo ad una quantità.

articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC115.990.11.1	COMANDO PNEUMATICO BIANCO ESTERNO
	PER CASSETTA INCASSO
	LARGHEZZA mm. 108X108 ; ALTEZZA mm. 112
	PROFONDITA' mm. 82

Comando pneumatico di risciacquo per installazione esterna
Per l'azionamento pneumatico delle cassette di risciacquo.
Sollevatore pneumatico. Tubo fodera lunghezza cm. 90. Tubicino per l'aria mt. 2
Monotasto per risciacquo ad una quantità.



articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC115.940.11.1	COMANDO PNEUMATICO BIANCO ESTERNO
	LARGHEZZA mm. 108X108 ; ALTEZZA mm. 112
	PROFONDITA' mm. 82

A doppio tasto per risciacquo a due quantità.

articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC115.945.11.1	COMANDO PNEUMAT. DOPPIO BIANCO ESTERNO
	LARGHEZZA mm. 108X108 ; ALTEZZA mm. 112
	PROFONDITA' mm. 82

Comando pneumatico di risciacquo per installazione ad incasso.
Per l'azionamento pneumatico delle cassette di risciacquo da incasso.
Sollevatore pneumatico. Tubo fodera lungh. cm. 170. Tubicino per l'aria mt. 2
Monotasto per risciacquo ad una quantità.



articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC115.991.11.1	COMANDO PNEUMATICO INCASSO BIANCO
	PER CASSETTA INCASSO
	DIMENSIONI : mm. 108X108
	PROFONDITA' SCATOLA : mm. 63

Comando pneumatico di risciacquo per installazione ad incasso.
Per l'azionamento pneumatico delle cassette di risciacquo.
Sollevatore pneumatico. Tubo fodera lungh. cm. 170. Tubicino per l'aria mt. 2
Scatola per il montaggio ad incasso, protezione cantiere.
Monotasto per risciacquo ad una quantità.

articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC115.941.11.1	COMANDO PNEUMATICO INCASSO BIANCO
	DIMENSIONI : mm. 108X108
	PROFONDITA' SCATOLA : mm. 63

A doppio tasto per risciacquo a due quantità.

articolo	descrizione e dimensioni
GBRAC115.942.11.1	COMANDO PNEUMATICO INCASSO BIANCO 2 TASTI
	DIMENSIONI : mm. 108X108
	PROFONDITA' SCATOLA : mm. 63

AcquaClean Geberit.

Sedile Geberit AcquaClean 4000 adattabile su WC in ceramica.
Con getto d'acqua per uso bidet, regolabile in 5 intensità. Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso. Intensità del getto memorizzabile. Serbatoio d'acqua calda integrato. Accensione del boiler regolabile (on/off). Pannello di controllo con tastiera. Sedile del WC e coperchio con abbassamento automatico. Alimentazione 230 V 50-60 Hz. Potenza 800 W. Impostazione standard della temperatura dell'acqua 37°C

articolo	descrizione e modello
GBRAC146.130.11.1●	SEDILE AQUA CLEAN 4000

Vaso Geberit AcquaClean 8000
Apparecchio completo di sedile con abbassamento automatico , dotato di rilevatore di presenza, getto d'acqua per uso bidet con differenti temperature, oscillante, regolabile. Pulizia automatica, prima e dopo l'uso, dell'erogatore. Accensione del boiler regolabile (on/off con rilevatore di presenza)
Alimentazione 230 V 50-60 Hz. Potenza 800 W. Impostazione standard della temperatura dell'acqua 37°C

articolo	descrizione e modello
GBRAC146.182.11.1●	VASO AQUA CLEAN 8000 BIANCO

Cassette di risciacquo Kariba

Scocca in ABS con trattamento antinvecchiamento. Coibentazione anticondensa ed insonorizzante. Capacità 9 litri con possibilità di regolazione a 6 litri. Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db. Allacciamento idrico a destra o a sinistra. Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo
Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.

articolo	descrizione e capacità
KRB325101	CASSETTA KARIBA 2008
	COLORE BIANCO
	CON TUBO DI SCARICO Ø mm. 40

Allacciamento idrico laterale destro o sinistro e posteriore al centro. Possibilità di allacciamento attacco idrico dal basso. Tubo di scarico Ø mm. 40



articolo	descrizione e capacità
KRB334008	CASSETTA SUPER KARIBA
	COLORE BIANCO
KRB334030	CASSETTA SUPER KARIBA PNEUMATICA
	COLORE BIANCO - SENZA PULSANTE
KRB334043	CASSETTA SUPER KARIBA DX
	COLORE BIANCO - ATTACCO BASSO DESTRO
KRB334054	CASSETTA SUPER KARIBA SX
	COLORE BIANCO - ATTACCO BASSO SINISTRO

Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a monoblocco.
Attacchi universali adattabili a tutti i tipi di vaso monoblocco.

articolo	descrizione e capacità
KRB335000	CASSETTA KARIBA LUX PER MONOBLOCCO
	COLORE BIANCO
	CON TUBO DI SCARICO Ø mm. 40

Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.
Comando a doppio flusso di scarico 3/6 - 6/9 litri. Sistema di regolazione dello scarico parziale.

articolo	descrizione e capacità
KRB336200	CASSETTA TOP DUO A DOPPIO TASTO
	COLORE BIANCO

Cassetta di risciacquo per WC per installazioni a bassa o media posizione.
Sistema innovativo di ulteriore regolazione dello scarico parziale dai 3,5 litri standard fino ad un minimo di 1 litro

articolo	descrizione e capacità
KRB336500	CASSETTA BIBLO DUO A DOPPIO TASTO
	COLORE BIANCO
	CON TUBO DI SCARICO Ø mm. 40

Cassetta di risciacquo per WC per installazioni ad angolo
Scocca in materiale plastico. Capacità 9 litri con possibilità di regolazione a 6 litri. Galleggiante Norma rumorosità inferiore 12 db. Allacciamento idrico laterale destro o sinistro. Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo.

articolo	descrizione e capacità
KRB333009	CASSETTA KARIBA ANGOLO
	COLORE BIANCO
	CON TUBO DI SCARICO Ø mm. 40

Cassetta di risciacquo per WC per installazioni ad alta posizione.
Allacciamento idrico laterale destro o sinistro. Colore bianco



articolo	descrizione e capacità
KRB384020	CASSETTA KARIBA EURA PNEUMATICA
	COLORE BIANCO - SENZA PULSANTE
KRB384080	CASSETTA KARIBA EURA ALTA
	BIANCA - COMANDO A CATENA
KRB384090	CASSETTA KARIBA EURA
	SENZA COPERCHIO

Cassetta da incasso, per tutti i tipi di installazioni dalla muratura al cartongesso
Contenitore monoscocca in PE alta densità con spessore nominale 80 mm.
Capacità 9 litri. Rete di fissaggio porta intonaco. Riparabile nel caso di foratura accidentale. Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 12 db.
Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura

articolo	descrizione e capacità
KRB365101	CASSETTA KARIBA F. MONOLITH 9 LT. CON RETE
	CON TUBO DI SCARICO Ø mm. 40

Placca con tasto singolo, con possibilità di interruzione del risciacquo.
Per cassette incasso Kariba.

articolo	descrizione e modello
KRB306300	PLACCA MONO CLASSIC 2006 BIANCA

Galleggiante universale Silent per cassette esterne.
Di materiali inattaccabili dal calcare. Capacità di carico regolabile 6/9 litri.
Attacco basso.

articolo	descrizione e diametro
KRB300040	RUBINETTO GALLEGGIANTE SILENT Ø 3/8"

Meccanismo pneumatico con comando cromato
Per cassette monoblocco in ceramica.

articolo	descrizione e diametro
KRB400162	MECCANISMO PNEUMATICO A PULSANTE Ø mm. 14
	CROMATO

Comando pneumatico Kariba da incasso

articolo	descrizione e modello
KRB400101	COMANDO PNEUMATICO DA INCASSO
	BIANCO

Comando pneumatico Kariba esterno

articolo	descrizione e modello
KRB400103	COMANDO PNEUMATICO ESTERNO
	BIANCO

Comando pneumatico esterno parete/pavimento



articolo	descrizione e modello
KRB400111	COMANDO PNEUMATICO PEDALE PARETE/PAVIM.
	BIANCO

Tubo di risciacquo Kariba per cassette ad altezza normale



articolo	descrizione e dimensioni
KRB205333	TUBO PER CASSETTE A ZAINO mm. 50X32X325
	COLORE BIANCO
KRB205433	TUBO PER CASSETTE A ZAINO mm. 50X40X325
	COLORE BIANCO

Tubo di risciacquo Kariba per cassette ad altezza media



articolo	descrizione e dimensioni
KRB215313	TUBO PER CASSETTE A ZAINO mm. 50X32X1000
	COLORE BIANCO
KRB215363	TUBO PER CASSETTE A ZAINO mm. 50X32X600
	COLORE BIANCO

Tubo in 3 pezzi per cassetta EURA



articolo	descrizione e dimensioni
KRB243323	TUBO PER VASO IN 3 PEZZI PER VASO Ø mm. 32
	COLORE BIANCO
KRB243324	TUBO PER VASO IN 3 PEZZI PER TURCA Ø mm. 32
	COLORE BIANCO
KRBR253335	MANICOTTO GIUNZIONE Ø mm. 32

Curva 90° con rosone per raccordo cassette alte

articolo	descrizione e dimensioni
KRB243326	CURVA CON ROSONE Ø mm. 32
	COLORE BIANCO

Tubo scomponibile curva 45° altezza medio-alta

articolo	descrizione e dimensioni
KRB255353	TUBO SCOMPONIBILE KIT mm. 50X32X98O
	COLORE BIANCO

Cannotto bianco con rosone e morsetto



articolo	descrizione e dimensioni
KRBR204006	CANNOTTO CON ROSONE PER VASO Ø mm. 40
	COLORE BIANCO

Vele spargiacqua per turca

articolo	descrizione e dimensioni
KRBR243000	VELA KARIBA PER TURCA Ø mm. 32
	COLORE BIANCO
GTR088105	VELA SPARGIACQUA PER TURCHE Ø mm. 32

Rubinetti e galleggianti per cassette di risciacquo.

Rubinetto per cassetta wc, di ottone cromato, maniglia di ABS, codolo filettato. Attacco femmina.

articolo	descrizione e diametro
VLTD113381	RUBINETTO PER CASSETTA WC Ø 3/8" F. CON CODOLO
VLTD113581	RUBINETTO PER CASSETTA WC Ø 1/2" F. CON CODOLO

Rubinetto per cassetta wc, prolungato, di ottone cromato, con due dadi conici completi di guarnizioni, tubetto Ø mm. 10x120, maniglia zigrinata di ABS, rosone inox. Attacco maschio.

articolo	descrizione e diametro
VLTD149581	RUBINETTO COMPLETO PER CASSETTA WC Ø 3/8"
VLTD149681	RUBINETTO COMPLETO PER CASSETTA WC Ø 1/2"
	interasse L.= 45 mm
VLTE4495281	RUBINETTO COMPLETO PER CASSETTA WC Ø 3/8"
VLTD569694	RUBINETTO COMPLETO PER CASSETTA WC Ø 1/2"
	interasse L.= 56 mm
VLTD729694	RUBINETTO COMPLETO PER CASSETTA WC Ø 1/2"
	interasse L.= 70 mm

Rubinetto a galleggiante di ottone con asta tonda pieghevole.
Attacco maschio con dado.

articolo	descrizione e diametro
RPR2.1-3/8	RUBINETTO A GALLEGGIANTE PESANTE Ø 3/8"
RPR2.1-1/2	RUBINETTO A GALLEGGIANTE PESANTE Ø 1/2"

Rubinetto a galleggiante con astina sagomata regolabile, per cassette ad incasso mod. D, con rubinetto d'arresto incorporato, sede di nylon.

articolo	descrizione e diametro
GTR028125	RUBINETTO A GALL. P/CASSETTA DORA C/ARRESTO

Sfera galleggiante di moplen tonda

articolo	descrizione e diametro
LRI8300001	SFERA DI MOPLEN TONDA Ø mm. 90

Sfera galleggiante di moplen piatta

articolo	descrizione e diametro
LRI8300101	SFERA DI MOPLEN PIATTA Ø mm. 90

Galleggianti di para con nottolino di ottone filettato Ø 5/32"

articolo	descrizione e diametro
GTR041834	GALLEGGIANTI PARA CON NOTTOLINO Ø mm. 68

GTR041858	GALLEGGIANTI PARA CON NOTTOLINO Ø mm. 63

Galleggianti di para con foro passante Ø mm. 23

articolo	descrizione e diametro
GTR043272	GALLEGGIANTI PARA C/FORO PASSANTE Ø mm. 68

Galleggianti di para con foro passante Ø mm. 15

articolo	descrizione e diametro
GTR043012	GALLEGGIANTI PARA C/FORO PASSANTE Ø mm. 55

GTR022451	GALLEGGIANTI PARA C/FORO PASSANTE Ø mm. 55

Galleggianti di para con foro passante Ø mm. 16

articolo	descrizione e diametro
GTR043586	GALLEGGIANTI PARA C/FORO PASSANTE Ø mm. 65

Galleggianti di para con asta di troppo pieno e gancio di acciaio

articolo	descrizione e diametro
GTR052926	GALLEGGIANTI PARA CON ASTA Ø mm. 55
	ASTA TROPPO PIENO cm. 45,5

Galleggianti di para con nottolino di ottone filettato M4

articolo	descrizione e diametro
GTR042770	GALLEGGIANTI PARA CON NOTTOLINO Ø mm. 34

Galleggianti di para con foro passante Ø mm. 18

articolo	descrizione e diametro
GTR051086	GALLEGGIANTI PARA CON FORO PASSANTE Ø mm. 63

Flap di gomma nera per batterie Siphonic

articolo	descrizione e diametro
GTR044187	FLAP GOMMA NERA PER BATTERIE SIPHONIC

Membrane di para nera a cappello per batterie

articolo	descrizione e diametro
GTR031590	MEMBRANE DI PARA NERA Ø mm. 31
	ALTEZZA mm. 15

Membrane di para nera per batterie monoblocco

articolo	descrizione e diametro
GTR032580	MEMBRANE PER BATTERIE Ø mm. 59 x 29,5 x 7,5

Guarnizioni a scalino, di para grigia



articolo	descrizione e diametro
GTR098241	GUARNIZIONI DI PARA GRIGIA Ø mm. 58X18X3

Rubinetto a galleggiante per cassetta PUCCI

articolo	descrizione e diametro
GTR050232	RUBINETTO A GALLEGGIANTE 'PUCCI'

Serie di guarnizioni di ricambio per cassetta di scarico

articolo	descrizione e diametro
GTR044057	SERIE GUARNIZIONI 'PUCCI' Ø mm. 18,5

Guarnizione valvola scarico Kariba 1960

articolo	descrizione e diametro
GTR099125	GUARNIZIONE VECCHIA KARIBA

Pull bianco completo di catena a maglia ovale di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR006215	PULL BIANCO CON CATENA CROMATA CM. 80

Pull ceramica completo di catena a perline di ottone cromato Ø mm. 4

articolo	descrizione e diametro
GTR108179	PULL CERAMICA CON CATENA CROMATA CM. 120

Ganci ovali di ottone cromato, per pull e tira catene

articolo	descrizione e diametro
GTR006437	GANCI OVALI DI OTTONE CROMATO

Leve di materiale plastico bianco per cassette WC, tipo alto

articolo	descrizione e diametro
GTR118987	LEVE PER CASSETTA ALTA

Catena a maglia ovale, cromata, tranciata da lastra di ottone spessore 8/10

articolo	descrizione e diametro
GTR007038	CATENA A MAGLIA OVALE CROMATA SP. 8/10

Sifoni Geberit.

Sifone con colonna per vasca da bagno con tappo e catenella Geberit.
Per vasche acciaio, ghisa e sintetiche. Di polipropilene. Troppopieno con rosone e tappo a catenella cromato. Piletta di acciaio inossidabile.
Raccordo di scarico girevole Ø mm. 40

articolo	descrizione e finitura
GBRSI150.022.00.2	SIFONE VASCA SEDILE CON TAPPO E CATENELLA
	CROMATO

Sifone con colonna per vasca da bagno con piletta a saltarello Geberit
Per vasche acciaio, ghisa e sintetiche. Di polipropilene. Corpo del troppopieno adattabile. Cavo di comando del saltarello in acciaio inossidabile con guaina di protezione . Piletta di acciaio inossidabile. Troppopieno con inserito pulsante di comando per il saltarello. Raccordo di scarico girevole Ø mm. 40

articolo	descrizione e finitura
GBRSI150.603.21.2	SIFONE VASCA CON PILETTA A SALTARELLO
	CROMATO

Sifone con colonna per vasca da bagno con piletta a saltarello Geberit.
PushControl. Per vasche acciaio, ghisa e sintetiche. Di polipropilene.
Cavo di comando del saltarello in acciaio inossidabile con guaina di protezione
Piletta di acciaio inossidabile. Troppopieno con inserito pulsante di comando per il saltarello. Raccordo di scarico girevole Ø mm. 40

articolo	descrizione e finitura
GBRSI150.765.11.1	SIFONE A COLONNA PER VASCA PUSH CONTROL
	BIANCO
GBRSI150.765.21.1	SIFONE A COLONNA PER VASCA PUSH CONTROL
	CROMATO

Accessorio di completamento. Per sifone con colonna per vasca da bagno con piletta a saltarello.



articolo	descrizione e finitura
GBRAC150.221.11.1	ACCESSORIO SIFONE VASCA
	BIANCO
GBRAC150.221.21.1	ACCESSORIO SIFONE VASCA
	CROMATO

Sifone per piatto doccia Geberit, di polipropilene.
Piletta di acciaio inossidabile. Raccordo di scarico girevole Ø mm. 40

articolo	descrizione e diametro
GBRSI150.125.00.1	SIFONE DOCCIA Ø 1 1/4" SENZA TROPPO PIENO
	CROMATO - foro piletta Ø mm. 52

Sifone per piatto doccia Geberit, di polipropilene.
Piletta di acciaio inossidabile. Griglia cromata. Raccordo di scarico girevole Ø mm. 40

articolo	descrizione e diametro
GBRSI150.071.21.1	SIFONE DOCCIA GRES Ø 2"
	CROMATO - foro piletta Ø mm. 62

Sifone per piatto doccia Geberit, di polipropilene.
Sifone ispezionabile. Tappo per piletta cromato. Ingombro cm. 8,5
Raccordo di scarico Ø mm. 40

articolo	descrizione e diametro
GBRSI150.689.21.1	SIFONE PER PIATTO DOCCIA C/PILETTA Ø mm. 60
	CROMATO - foro piletta Ø mm. 62

Sifone per piatto doccia Geberit, di polipropilene.
Sifone con tubo ad immersione estraibile. Tappo per piletta cromato.
Ingombro cm. 8. Raccordo di scarico Ø mm. 40

articolo	descrizione e diametro
GBRSI150.677.21.1	SIFONE PER PIATTO DOCCIA C/PILETTA Ø mm. 90
	CROMATO - foro piletta Ø mm. 90

Sifone per doccia a filo pavimento Geberit.
Per installazione in strato sottile tramite foglio in PE impermeabile compatibile con MAPELASTIC. Griglia e portagriglia in acciaio inox. Regolazione della griglia in altezza, inclinazione e lateralmente. Ingombro minimo d'installazione cm.9,5

articolo	descrizione e diametro
GBRSI154.000.00.1	SIFONE PER DOCCE A FILO PAVIMENTO Ø mm. 50

Sifone per lavabo Geberit di ABS cromato.
Regolabile. Sifone con parete divisoria. Resistente alla corrosione.
Congiunzione ad innesto del tubo d'uscita.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI151.035.21.1	SIFONE PER LAVAB0 Ø mm. 40 x 11/4"
	CROMATO

Sifone per lavabo Geberit, di polipropilene.
Regolabile. Sifone ad S tubolare. Resistente alla corrosione.
Congiunzione ad innesto del tubo d'uscita.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI151.100.11.1	SIFONE PER LAVABO Ø mm. 40 x 11/4"
	BIANCO

Sifone per bidet Geberit, di polipropilene.
Regolabile. Sifone ad S tubolare. Resistente alla corrosione.
Congiunzione ad innesto del tubo d'uscita.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI151.101.11.1	SIFONE PER BIDET AD S Ø mm. 40 x 11/4"
	BIANCO
GBRSI151.108.21.1	SIFONE PER BIDET AD S Ø mm. 40 x 11/4"
	CROMATO

Prolungamento del sifone Geberit, con raccordo.
Di polipropilene bianco.



articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.164.11.1	PROLUNGAMENTO PP C/RACCORDO Ø mm. 40
	LUNGHEZZA cm. 25
GBRSI152.165.11.1	PROLUNGAMENTO PP C/RACCORDO Ø mm. 40
	LUNGHEZZA cm. 50

Curva a 45° Geberit, con raccordo a vite.
Di polipropilene bianco.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.222.11.1	CURVA ALLACCIAMENTO A 45° Ø mm. 40
	CON RACCORDO

Curva a 90° Geberit, con raccordo a vite.
Di polipropilene bianco.



articolo	descrizione e modello
GBRSI152.223.11.1	CURVA ALLACCIAMENTO A 90° Ø mm. 40
	CON RACCORDO

Sifone Geberit da incasso per l'allacciamento della lavatrice o lavastoviglie.
Di polipropilene. Con portagomma Ø mm. 19 e Ø mm. 23

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.234.21.1	SIFONE INCASSO LAVATRICE ROSETTA Ø mm. 40
	CROMATO

Sifone Geberit esterno per l'allacciamento della lavatrice o lavastoviglie.
Di polipropilene. Con portagomma Ø mm. 19 e Ø mm. 23

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.768.11.1	SIFONE ESTERNO LAVATRICE Ø mm. 40
	BIANCO

Sifone Geberit per lavello ad una bacinella.
Di polipropilene. Con portagomma Ø mm. 19 e Ø mm. 23. Sifone ad S tubolare.
Mantiene libero lo spazio sotto il lavello. Con riduzione Ø 1 1/2" x 1 1/4"

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.337.11.1	SIFONE PER LAVELLO SNODO 1 Ø mm. 40 x 1 1/2"
	BIANCO

Sifone Geberit per lavello a due bacinelle.
Di polipropilene. Con portagomma Ø mm. 19 e Ø mm. 23. Sifone ad S tubolare.
Mantiene libero lo spazio sotto il lavello. Con riduzione Ø 1 1/2" x 1 1/4"



articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.338.11.1	SIFONE PER LAVELLO SNODO 2 Ø mm. 40 x 1 1/2"
	BIANCO

Sifone Geberit per lavello a due bacinelle.
Di polipropilene. Con portagomma Ø mm. 19 e Ø mm. 23. Sifone ad S tubolare.
Mantiene libero lo spazio sotto il lavello. Con riduzione Ø 1 1/2" x 1 1/4"
Allacciamento Ø 1" per lo scarico della lavatrice o lavastoviglie.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.814.11.1	SIFONE PER LAVELLO A 2 BACINELLE Ø 1 1/2"X40

Sifone Geberit per lavello a una bacinella.
Di polipropilene. Con portagomma Ø mm. 19 e Ø mm. 23. Sifone ad S tubolare.
Mantiene libero lo spazio sotto il lavello. Con riduzione Ø 1 1/2" x 1 1/4"
Allacciamento Ø 1" per lo scarico della lavatrice o lavastoviglie.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.816.11.1	SIFONE PER LAVELLO A 1 BACINELLA Ø 1 1/2"X40

Sifone Geberit per lavello con chiusura e valvola di ritegno.
Per lavello ad una bacinella. Di polipropilene. Dotato di saracinesca chiudibile in uscita. Con riduzione Ø 1 1/2" x 1 1/4"

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.860.11.1	SIFONE PER LAVELLO Ø mm. 40X 1" C/V. RITEGNO

Portagomma a gomito doppio per allacciamento della lavatrice o lavastoviglie.

articolo	descrizione e diametro
GBRAC152.767.11.1	PORTAGOMMA A GOMITO DOPPIO Ø 1"
	CON DISPOSITIVO ANTIRISUCCHIO

Sifone Geberit per orinatoio.
Di polipropilene.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI152.607.11.1	SIFONE PER ORINATOIO Ø mm. 40
	BIANCO

Sifone Geberit a pavimento.
Di polietilene. Per bagno, doccia e lavanderia. Imbuto di scarico regolabile in PP
Griglia in acciaio inossidabile. Uscita Ø mm. 50. Entrata sigillata Ø mm. 40

articolo	descrizione e diametro
GBRSI361.613.00.1	SIFONE DA PAVIMENTO PE Ø mm. 50

Sifone Geberit a pavimento.
Di polietilene. Per installazione all'interno degli edifici. Non adatto nel garage o in locali con transito d'automobili. Imbuto di scarico regolabile in PP. Griglia di acciaio inossidabile. Entrata laterale girevole (280°), sigillata Ø mm. 50.
Scarico Ø mm. 63

articolo	descrizione e diametro
GBRSI364.673.00.1	SIFONE DA PAVIMENTO PE CASA, ENT. Ø mm. 50

Sifone Geberit a pavimento.
Di polietilene. Per installazione all'interno degli edifici. Idoneo per garage con il montaggio di griglia carrozzabile. Imbuto di scarico regolabile in PP. Griglia di acciaio inossidabile. Entrata laterale Ø mm. 50. Scarico Ø mm. 75.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI365.631.16.1	SIFONE DA PAVIMENTO PE VARINO Ø mm. 75

Bordo piatto Geberit per impermeabilizzazione pozzetti a pavimento.

articolo	descrizione e modello
GBRRA388.123.24.1	BORDO PIATTO IN RAME STAGNATO
GBRRA388.124.28.1	BORDO PIATTO IN ACCIAIO PLASTIFICATO
	ADATTI per art. 361.613.00.1, 364.673.00.1
GBRRA388.130.00.1	BORDO INOX PER SIFONE VARINO
GBRRA388.131.00.1	BORDO RIVESTITO PVC PER SIFONE VARINO
	ADATTI per art. 361.631.16.1

Griglia carrozzabile Geberit per sifone Varino
Non avvitabile. Carrozzabile fino a 1,5 t.



articolo	descrizione e modello
GBRRA388.133.00.1	GRIGLIA PER SIFONE VARINO

Sifone Geberit per acque piovane.
Di polietilene. Resistente ai raggi ultravioletti. Con manicotto di dilatazione ed apertura d'ispezione. Tappo di chiusura.

articolo	descrizione e diametro
GBRSI367.813.16.1	SIFONE IN PE PER ACQUE PIOVANE Ø mm. 110

Pozzetti e valvole antiriflusso.

Pozzetti di piombo, bordo rinforzato con ghiera di ottone

articolo	descrizione e diametro
GTR059730	POZZETTI DI PIOMBO Ø mm 100

articolo	descrizione e diametro
GTR103822	TAPPI ESPANSIONE Ø mm. 80 CON COPERCHIO INOX
GTR103839	TAPPI ESPANSIONE Ø mm. 90 CON COPERCHIO INOX
GTR103846	TAPPI ESPANSIONE Ø mm. 100 CON COPERCHIO INOX

Valvola antiriflusso Viega, di PP grigio, con chiusura automatica a clapet, con apertura d'ispezione.



articolo	descrizione e diametro
VGI305390	VALVOLA ANTIRIFLUSSO Ø mm. 100
VGI305406	VALVOLA ANTIRIFLUSSO Ø mm. 125

Sifoni Lira.

Sifoni Lira, per lavelli in ceramica ad una vasca.
Di polipropilene, completi di piletta (acciaio inox 18/8 Ø 80 x 52), tappo maniglia

articolo	descrizione e diametro
LRI1311011	SIFONE PER LAVELLO CERAMICA scarico Ø mm. 40
	BIANCO

Sifoni per lavelli inox e sintetici ad una vasca.
Di polipropilene, senza pilette, completi di raccordi.

articolo	descrizione e diametro
LRI1333102	SIFONE PER LAVELLO INOX scarico Ø mm. 40
	BIANCO

Sifoni Lira, per lavelli in ceramica a due vasche.
Di polipropilene, completi di piletta (acciaio inox 18/8 Ø 80 x 52), tappo maniglia

articolo	descrizione e diametro
LRI1411040	SIFONE DOPPIO PER LAVELLO CERAMICA Ø mm. 40
	BIANCO

Sifoni per lavelli inox e sintetici a due vasche.
Di polipropilene, senza pilette, completi di raccordi.

articolo	descrizione e diametro
LRI1433117	SIFONE DOPPIO PER LAVELLO INOX scarico Ø mm. 40
	BIANCO

Sifoni salvaspazio di polipropilene, per lavelli a tre vasche.

articolo	descrizione e diametro
LRI9127306	SIFONE SPAZIO Ø 1 1/2" 3 VIE
	BIANCO

Sifoni salvaspazio di polipropilene, per lavelli a due vasche.

articolo	descrizione e diametro
LRI9127509	SIFONE SPAZIO Ø 1 1/2" 2 VIE
	BIANCO

Sifoni salvaspazio di polipropilene, per lavelli ad una vasca.

articolo	descrizione e diametro
LRI9127909	SIFONE SPAZIO Ø 1 1/2" 1 VIA
	BIANCO

Pilette per lavelli inox complete di guarnizioni e tappo con troppo pieno.

articolo	descrizione e diametro
LRI1711	PILETTA PER LAVELLO INOX CON T/PIENO Ø 1 1/2"

Pilette BASKET per lavelli inox, sintetici e ceramica con troppo pieno rettangolare

articolo	descrizione e diametro
LRI1745040	PILETTA BASKET CON TROPPO PIENO Ø 1 1/2"

Pilette BASKET per lavelli inox, sintetici e ceramica senza troppo pieno

articolo	descrizione e diametro
LRI1945040	PILETTA BASKET SENZA TROPPO PIENO Ø 1 1/2"

Griglia di ricambio per piletta BASKET

articolo	descrizione e diametro
LRI8844501	GRIGLIA PER PILETTA BASKET

Pilette per lavelli inox complete di guarnizioni e tappo, senza troppo pieno.

articolo	descrizione e diametro
LRI1911	PILETTA PER LAVELLO INOX CON TAPPO Ø 1 1/2"

Pilette per lavelli in ceramica "Gattinara" complete di guarnizioni e tappo

articolo	descrizione e diametro
LRI2011	PILETTA GATTINARA PER CERAMICA Ø 1 1/2"

Pilette per lavelli industriali complete di guarnizioni e tappo, senza troppo pieno

articolo	descrizione e diametro
LRI2111000	PILETTA PER LAVELLO INDUSTRIALE Ø 1 1/2"

Tappo maniglia per pilette, colore nero

articolo	descrizione e diametro
LRI8064606	TAPPO CON MANIGLIA Ø mm. 52

Riduzioni filettate di polipropilene grigio

articolo	descrizione e diametro
LRI8251001	RIDUZIONE Ø F 2" X M 1 1/2"
LRI8441002	RIDUZIONE Ø F 1 1/4"X M 1 1/2" CONTRARIA
LRI9008602	RIDUZIONE Ø F 1 1/2"X M 1 1/4"

Riduzione morbida di PVC

articolo	descrizione e diametro
LRI8028504	RIDUZIONE MORBIDA PVC Ø mm. 40 X 32

Prolunghe Jolly complete di guarnizioni e dadi

articolo	descrizione e diametro
LRI8264202	PROLUNGA JOLLY Ø mm. 32 X LUNGH. mm. 180
	BIANCO
LRI8244207	PROLUNGA JOLLY Ø mm. 40 X LUNGH. mm. 250
	BIANCO

Prolunghe Jolly curve, complete di guarnizioni e dadi

articolo	descrizione e diametro
LRI8264403	PROLUNGA JOLLY CURVA Ø mm. 32 X L. mm. 170
	BIANCO
LRI8242407	PROLUNGA JOLLY CURVA Ø mm. 40 X L. mm. 230
	BIANCO

Attacchi per lavastoviglie completi di guarnizioni e dadi

articolo	descrizione e diametro
LRI8240403	TE PER ALLACCIAMENTO LAVASTOVIGLIE Ø mm. 40
	BIANCO

Attacchi per lavastoviglie completi di guarnizioni e dadi

articolo	descrizione e diametro
LRI8240705	TE PER ALLACCIAMENTO LAVASTOVIGLIE Ø mm. 40
	BIANCO

LRI8240803	CROCE PER ALLACCIAMENTO LAVASTOVIGLIE Ø mm. 40

Giunto femmina/femmina

articolo	descrizione e diametro
LRI8241401	GIUNTO F/F Ø 1 1/2" X 1 1/2"
	BIANCO

Adattatore terminale per tubi, femmina

articolo	descrizione e diametro
LRI8243501	TERMINALE PER TUBI Ø mm. 40 FEMMINA

Adattatore terminale per tubi

articolo	descrizione e diametro
LRI8244601	TERMINALE PER TUBI Ø mm. 40
	BIANCO

Valvola di aerazione DURGO

articolo	descrizione e diametro
LRI9398301	VALVOLA DI AERAZIONE DURGO DN 32 BA 15
LRI9398302	VALVOLA DI AERAZIONE DURGO DN 40 BA 40
LRI9398303	VALVOLA DI AERAZIONE DURGO DN 50 BA 50
LRI9398304	VALVOLA DI AERAZIONE DURGO DN 75
LRI9398305	VALVOLA DI AERAZIONE DURGO DN 90 BA 9
LRI9398306	VALVOLA DI AERAZIONE DURGO DN 110

Pilette a saltarello di ottone, attacco maschio

articolo	descrizione e diametro
GTR119427	PILETTE SCARICO 'NORTON' Ø 1"
GTR119434	PILETTE SCARICO 'NORTON' Ø 1 1/4"

Ghiere a doppia filettatura, di polipropilene bianco

articolo	descrizione e diametro
GTR114774	RIDUZIONI DI POLIPROPILENE Ø F1"x M1 1/4"
GTR114781	RIDUZIONI DI POLIPROPILENE Ø F1 1/4"X M1 1/2"

Distanziali per pilette lavabo, di ABS cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR146973	DISTANZIALI ABS CR. PER PILETTA LAVABO Ø 1 1/4"

Tappi per pilette di gomma nera, completi di copriforo e catena a perline

articolo	descrizione e diametro
GTR004594	TAPPI NERI PER PILETTE Ø mm. 31 CONF. BUSTINA
	CATENA LUNGH. mm. 25

Tappi per pilette di gomma nera, completi di anello e catena a perline

articolo	descrizione e diametro
GTR004945	TAPPI NERI PER PILETTE Ø mm 40 CONF. BUSTINA
	CATENA LUNGH. mm. 45
GTR005003	TAPPI NERI D.52 CONF. BUSTINA
	CATENA LUNGH. mm. 33

Tappi per pilette di gomma nera, completi di copriforo e catena a perline, ricoperti con rosetta di aciaio

articolo	descrizione e diametro
GTR005102	TAPPI NERI PER PILETTE Ø mm. 31 CONF. BUSTINA
	CON ROSETTA - CATENA LUNGH. mm. 25
GTR005317	TAPPI NERI PER PILETTE Ø mm. 40 CONF. BUSTINA
	CON ROSETTA - CATENA LUNGH. mm. 45
GTR005331	TAPPI NERI PER PILETTE Ø mm. 44 CONF. BUSTINA
	CON ROSETTA - CATENA LUNGH. mm. 45
GTR005348	TAPPI NERI PER PILETTE Ø mm. 47 CONF. BUSTINA
	CON ROSETTA - CATENA LUNGH. mm. 45
GTR005362	TAPPI NERI PER PILETTE Ø mm. 52 CONF. BUSTINA
	CON ROSETTA - CATENA LUNGH. mm. 33

Tappi per pilette a saltarello, di ottone cromato, con griglia di PVC bianco

Per pilette lavabo.

articolo	descrizione e diametro
GTR030340	TAPPI CROMATI A SALTARELLO Ø 1"
	Ø ESTERNO mm. 36
GTR030333	TAPPI CROMATI A SALTARELLO Ø 1 1/4"
	Ø ESTERNO mm. 39,40

Per pilette vasca.

articolo	descrizione e diametro
GTR108612	TAPPI CROMATI A SALTARELLO Ø 1 1/4" VASCA
	Ø ESTERNO mm. 42,50

Tappi per pilette a saltarello, di ottone cromato, con griglia di PVC bianco
Per pilette lavabo a norme DIN.

articolo	descrizione e diametro
GTR130095	TAPPI SALTARELLO Ø 1 1/4" P/PILETTE DIN (IDEAL ST.)

Griglie di PVC bianco per tappi saltarello

articolo	descrizione e diametro
GTR113319	GRIGLIE PER SALTARELLI Ø 1"
GTR113326	GRIGLIE PER SALTARELLI Ø 1 1/4"

Griglie di ABS cromato, per pilette Ø 1 1/4"

articolo	descrizione e diametro
GTR092492	GRIGLIE CROMATE PER LAVELLO

Grigliette per lavandini di acciaio

articolo	descrizione e diametro
GTR011813	GRIGLIETTE ECONOMICHE DI ACCIAIO

Morsetto doppio di ottone cromato, per aste batterie.

articolo	descrizione e diametro
GTR097350	MORSETTI DOPPI PER ASTE Ø mm. 6

Astine di ottone cromato, per batterie.

articolo	descrizione e diametro
GTR051611	ASTINE DI OTTONE CROMATO mm. 5X360
GTR135823	ASTINE DI OTTONE CROMATO mm.300 CON SFERA
GTR153032	ASTINE DI OTTONE CROMATO mm.300 C/SFERA D.12
	CON DADO E GUARNZIONE DI NYLON
GTR153049	ASTINE DI OTTONE CROMATO mm. 300 C/SFERA D.14
	CON DADO E GUARNZIONE DI NYLON

Pomoli per astine batterie, tipo tondo, di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR057217	POMOLI SFERICI DI OTTONE CROMATO M5

Manicotto di ottone nichelato, per giunzione aste saltarelli

articolo	descrizione e diametro
GTR147949	MANICOTTI PER GIUNZIONE ASTE Ø mm. 4/5/6

Tappo copriforo cromato, completo di guarnizioni.

articolo	descrizione e diametro
VLTK03285	TAPPO COPRIFORO Ø mm. 50

Copriforo bombato di ottone cromato, con guarnizione

articolo	descrizione e diametro
GTR005928	COPRIFORO DI OTTONE CROMATO Ø mm. 44

Copriforo bombato, pesante, con guarnizioni, rondella e galletto di ottone.

articolo	descrizione e diametro
GTR006031	COPRIFORO PESANTI OTTONE CROMATO Ø mm. 50
GTR032535	COPRIFORO PESANTI BIANCHI Ø mm. 50

Ghiere per troppo pieno di ABS cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR030685	GHIERE DI ABS CROMATO Ø mm. 19
GTR030661	GHIERE DI ABS CROMATO Ø mm. 24
GTR030678	GHIERE DI ABS CROMATO Ø mm. 28

Attacchi di presa ed allacciamenti.

Rubinetto sottolavabo con filtro, a sfera, rosone inox, maniglia di ABS
Attacco maschio.

articolo	descrizione e diametro
VLTB461281	RUBINETTO A SFERA Ø 1/2"X mm. 10 CON SNODO
	CON FILTRO

Rubinetto sottolavabo con uscita a snodo, filtro in acciaio,movimento a vitone.
Di ottone cromato, maniglia di ABS, rosone scorrevole inox.
Attacco maschio.

articolo	descrizione e diametro
VLTB140181	RUBINETTO A VITONE Ø3/8"X mm. 10 CON SNODO
	CON FILTRO

Rubinetto sottolavabo con uscita a snodo, filtro in acciaio,movimento a vitone.
Di ottone cromato, maniglia zigrinata di ABS, rosone scorrevole inox.
Attacco maschio.

articolo	descrizione e diametro
VLTB401281	RUBINETTO A VITONE Ø 1/2"X mm. 10 CON SNODO
	CON FILTRO
VLTB147380ABZ●	RUBINETTO A VITONE Ø 1/2"X mm. 10 CON SNODO
	CON FILTRO - BRONZATO

Rubinetto sottolavabo a vitone, di ottone cromato, maniglia di ABS, rosone inox
Attacco maschio.

articolo	descrizione e diametro
VLTC446181	RUBINETTO SOTTOLAV. S/FILTRO Ø 3/8"X mm. 10
VLTC406281	RUBINETTO SOTTOLAV. S/FILTRO Ø 1/2"X mm. 10

Curvetta a 90° di ottone cromato, con rosone e dado conico.
Attacchi filettato maschio ed a premistoppa.

articolo	descrizione e diametro
VLTG02802	CURVETTA A 90° CROMATA Ø 1/2"-3/8"X mm. 10

Curvetta a 90° di ottone tornito, cromato, con rosone, nipplo e dado conico.
Attacchi filettato maschio ed a premistoppa.

articolo	descrizione e diametro
VLTG02837	CURVETTA A 90° TORNITA Ø 3/8"-3/8"X mm. 10
VLTG02838	CURVETTA A 90° TORNITA Ø 1/2"-3/8"X mm. 10

Curvetta a 70° di ottone tornito, cromato, con rosone, nipplo e dado conico.
Attacchi filettati maschio ed a premistoppa.

articolo	descrizione e diametro
VLTG02834	CURVETTA A 70° TORNITA Ø 1/2"-3/8"X mm. 10

Curva a 90° di ottone cromato, con rosone, per flessibile doccia.
Attacchi filettati maschio

articolo	descrizione e diametro
VLTG02803	CURVA A 90° PER DOCCIA Ø 1/2"X 1/2"
VLTG0280334	CURVA A 90° PER DOCCIA Ø 1/2"X 3/4"

Squadretta di raccordo di tubo rame cromato.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTM301003	SQUADRETTA RAME CR. Ø mm. 10 - mm.150X250
VLTM302006	SQUADRETTA RAME CR. Ø mm. 12 - mm.150X250
VLTM302008	SQUADRETTA RAME CR. Ø mm. 12 - mm.200X300
VLTM304010	SQUADRETTA RAME CR. Ø mm. 14 - mm.150X250
VLTM304013	SQUADRETTA RAME CR. Ø mm. 14 - mm.200X300

Squadretta di raccordo di tubo rame cromato, completa di raccordo Ø 1/2", rosone di ottone cromato e dado. Confezione a coppia.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTM312608C	SQUADRETTA RAME CR. Ø mm. 12 - mm.200X300
VLTM314613C	SQUADRETTA RAME CR. Ø mm. 14 - mm.200X300

Tubetto pieghevole di rame cromato, con flangia.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTM360604	TUBETTO CON FLANGIA Ø mm. 12 - mm. 300
VLTM360604	TUBETTO CON FLANGIA Ø mm. 12 - mm. 1000
VLTM360621	TUBETTO CON FLANGIA Ø mm. 14 - mm. 300

Tubetto pieghevole di rame cromato, con flangia e dado.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTM382004	TUBETTO CON DADO Ø 3/8"X mm. 10 - mm. 300
VLTM382104	TUBETTO CON DADO Ø 1/2"X mm. 10 - mm. 300
VLTM382106	TUBETTO CON DADO Ø 1/2"X mm. 10 - mm. 400
VLTM382113	TUBETTO CON DADO Ø 1/2"X mm. 10 - mm. 1000

Tubetto pieghevole di rame cromato, liscio.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTM04263	TUBETTO LISCIO CROMATO Ø mm. 10 - cm. 100
VLTM04264	TUBETTO LISCIO CROMATO Ø mm. 10 - cm. 150
VLTM04265	TUBETTO LISCIO CROMATO Ø mm. 10 - cm. 200
VLTM04266	TUBETTO LISCIO CROMATO Ø mm. 12 - cm. 100
VLTM04271	TUBETTO LISCIO CROMATO Ø mm. 12 - cm. 200
VLTM04272	TUBETTO LISCIO CROMATO Ø mm. 14 - cm. 100
VLTM04274	TUBETTO LISCIO CROMATO Ø mm. 14 - cm. 200

Tubetto di rame cromato, liscio, in rotolo da mt. 5

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTM04269	ROTOLO TUBO RAME CROMATO MT. 5 Ø mm. 10
VLTM04270	ROTOLO TUBO RAME CROMATO MT. 5 Ø mm. 12
VLTM04278	ROTOLO TUBO RAME CROMATO MT. 5 Ø mm. 14

Tubetto di prolunga di rame cromato, con calotta conica.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTM12304	TUBETTO DI PROLUNGA C/CAL. Ø mm. 10 - cm. 300

Tubetti sottolavabo di rame ricotto cromato con raccordo maschio

articolo	descrizione e diametro
GTR123134	TUBI DI RAME CROMATO Ø mm. 10 LUNG. mm. 350
	CON RACCORDO M 10/1 ED O-RING

Raccordo diritto di ottone cromato, con dado conico.
Attacco maschio.

articolo	descrizione - diametro - altezza
VLTG02503	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"-3/8"X mm. 10 - mm. 25
VLTG02504	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"-3/8"X mm. 12 - mm. 25
VLTG02505	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2" X mm. 10 - mm. 25
VLTG025065	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"X mm. 14 - mm. 25

Raccordo diritto doppio di ottone cromato, con dado conico.

articolo	descrizione e diametro
VLTG02516	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø 3/8"X mm. 10
VLTG02521	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø 1/2"X mm. 12
VLTG02522	RACCORDO DIRITTO DOPPIO Ø 1/2"X mm. 14

Raccordo diritto di ottone cromato, con dado conico.
Attacco femmina.

articolo	descrizione - diametro - altezza
VLTG02508	RACCORDO DIRITTO M/F Ø 3/8"X mm. 10
VLTG02512	RACCORDO DIRITTO M/F Ø 1/2"X mm. 10
VLTG02513	RACCORDO DIRITTO M/F Ø 1/2"X mm. 12
VLTG02514	RACCORDO DIRITTO M/F Ø 1/2"X mm. 14
VLTG02510	RACCORDO DIRITTO M/F Ø 1/2"-3/8"X mm. 10
VLTG02518	RACCORDO DIRITTO M/F Ø 3/8"X mm. 12

Raccordo diritto di ottone cromato, con dado conico e rosone esagonale.

articolo	descrizione - diametro - altezza
VLTG02560	RACCORDO DIRITTO Ø 3/8"X mm. 10 - mm. 40
VLTG02562	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"-3/8"X mm. 10 - mm. 40
VLTG02563	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"-3/8"X mm. 12 - mm. 40
VLTG02564	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"-3/8"X mm. 14 - mm. 40

Raccordo diritto di ottone cromato, con rosone esagonale, senza dado.

articolo	descrizione - diametro - altezza
VLTG02562SD	RACCORDO DIRITTO Ø 1/2"-3/8"X mm. 10 - mm. 40
	SENZA DADO

Calotta conica di ottone cromato, completa di guarnizioni.

articolo	descrizione e diametro
VLTR12221	CALOTTA CONICA CROMATA Ø 3/8"X mm. 10

Calotta piatta di ottone cromato, senza guarnizioni.

articolo	descrizione e diametro
VLTR10200	CALOTTA PIATTA CROMATA Ø 3/8"X mm. 10
VLTR10206	CALOTTA PIATTA CROMATA Ø 1/2"X mm. 12
VLTR10210	CALOTTA PIATTA CROMATA Ø 1/2"X mm. 14

Allacciamenti flessibili per miscelatori.

Tubi flessibili in treccia di acciaio inox, attacchi maschio con o-ring e femmina a calotta girevole.

articolo	descrizione e diametro
GTR137117	FLESSIBILE PER MISCELATORE FM Ø 3/8"X M10X1
	LUNGHEZZA mm. 350

Flessibile in treccia di acciaio inox, attacchi maschio e o-ring per adattatore, e femmina a calotta girevole. Passaggio ø mm. 7, esterno ø mm. 12.
Da completare con l'adattatore della misura necessaria.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTP660204	FLESSIBILE Ø 3/8" x M10 - mm. 300
VLTP660206	FLESSIBILE Ø 3/8" x M10 - mm. 400
VLTP660208	FLESSIBILE Ø 3/8" x M10 - mm. 500
VLTP660104	FLESSIBILE Ø 3/8" x M10 ALLUNGATO - mm. 300
VLTP660106	FLESSIBILE Ø 3/8" x M10 ALLUNGATO - mm. 400
VLTP660108	FLESSIBILE Ø 3/8" x M10 ALLUNGATO - mm. 500
VLTP660404	FLESSIBILE Ø 1/2" x M10 - mm. 300
VLTP660406	FLESSIBILE Ø 1/2" x M10 - mm. 400
VLTP660408	FLESSIBILE Ø 1/2" x M10 - mm. 500

Adattatori di ottone cromato per unire flessibile e miscelatore con misure differenti.
Attacco femmina filettato M10X1.

articolo	descrizione e diametro
VLTG036081	ADATTATORE PER FLESSIBILE M8x1
VLTG036091	ADATTATORE PER FLESSIBILE M9x1
VLTG036111	ADATTATORE PER FLESSIBILE M11x1
VLTG036121	ADATTATORE PER FLESSIBILE M12x1

Allacciamenti flessibili.

Flessibili per il collegamento tra la rete idrica e ogni tipo di rubinetto
Tubo interno di poliuretano conforme al D.M. 174/2004, treccia esterna di acciaio inox AISI 304, raccordi di ottone nichelato, bussole di acciaio inox.
Estremamente flessibile. Con anello di PTFE e guarnizione incorporata.
Resistenza all'idrolisi, potabilità totale, garanzia di un utilizzo sicuro nel tempo.
Pressione di esercizio 10 bar. Temperatura d'esercizio -5° ÷ +90°C.
Termopar TR7, attacchi femmina girevoli

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRGTR7V01V020150	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F3/8" mm. 150
PRGTR7V01V020200	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F3/8" mm. 200
PRGTR7V01V020250	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F3/8" mm. 250
PRGTR7V01V020300	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F3/8" mm. 300
PRGTR7V01V020350	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F3/8" mm. 350
PRGTR7V01V020400	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F3/8" mm. 400
PRGTR7V01V020500	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F3/8" mm. 500
PRGTR7V01V020600	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F3/8" mm. 600
PRGTR7V02V030150	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F1/2" mm. 150
PRGTR7V02V030200	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F1/2" mm. 200
PRGTR7V02V030250	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F1/2" mm. 250
PRGTR7V02V030300	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F1/2" mm. 300
PRGTR7V02V030350	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F1/2" mm. 350
PRGTR7V02V030400	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F1/2" mm. 400
PRGTR7V02V030500	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F1/2" mm. 500
PRGTR7V02V030600	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F3/8"- F1/2" mm. 600
PRGTR7V03V040150	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 150
PRGTR7V03V040200	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 200
PRGTR7V03V040250	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 250
PRGTR7V03V040300	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 300
PRGTR7V03V040350	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 350
PRGTR7V03V040400	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 400
PRGTR7V03V040500	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 500
PRGTR7V03V040600	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 600
PRGTR7V03V040800	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 800
PRGTR7V03V041000	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 1000
PRGTR7V03V041500	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 1500
PRGTR7V03V042000	FLESSIBILE C/ANELLO 252 F1/2"- F1/2" mm. 2000

Allacciamenti flessibili.

Flessibili per il collegamento tra la rete idrica e ogni tipo di rubinetto
Tubo interno di poliuretano conforme al D.M. 174/2004, treccia esterna di acciaio inox AISI 304, raccordi di ottone nichelato, bussole di acciaio inox.
Estremamente flessibile. Con anello di PTFE e guarnizione incorporata.
Resistenza all'idrolisi, potabilità totale, garanzia di un utilizzo sicuro nel tempo.
Pressione di esercizio 10 bar. Temperatura d'esercizio -5° ÷ +90°C.
Termopar TR7, attacchi maschio fisso prolungato e femmina girevole con rosone.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRGTR7V31V020150	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8"F3/8"mm. 150
PRGTR7V31V020200	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8"F3/8" mm. 200
PRGTR7V31V020250	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8"F3/8"mm.250
PRGTR7V31V020300	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8"F3/8"mm. 300
PRGTR7V31V020350	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8"F3/8"mm. 350
PRGTR7V31V020400	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8"F3/8"mm. 400
PRGTR7V31V020500	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8"F3/8"mm. 500
PRGTR7V31V020600	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8"F3/8"mm. 600
PRGTR7V31V040250	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8" F1/2"mm. 250
PRGTR7V31V040300	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8" F1/2"mm. 300
PRGTR7V31V040350	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8" F1/2"mm. 350
PRGTR7V31V040400	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8" F1/2"mm. 400
PRGTR7V31V040500	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8" F1/2"mm. 500
PRGTR7V31V040600	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M3/8" F1/2"mm. 600
PRGTR7V33V020200	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F3/8"mm. 200
PRGTR7V33V020250	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F3/8"mm. 250
PRGTR7V33V020300	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F3/8"mm. 300
PRGTR7V33V020350	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F3/8"mm. 350
PRGTR7V33V020400	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F3/8"mm. 400
PRGTR7V33V020500	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F3/8"mm. 500
PRGTR7V33V020600	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F3/8"mm. 600
PRGTR7V33V040200	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F1/2"mm. 200
PRGTR7V33V040250	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F1/2"mm. 250
PRGTR7V33V040300	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F1/2"mm. 300
PRGTR7V33V040350	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F1/2"mm. 350
PRGTR7V33V040400	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F1/2"mm. 400
PRGTR7V33V040500	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F1/2"mm. 500
PRGTR7V33V040600	FLESSIBILE C/ANELLO E ROS. M1/2" F1/2"mm. 600

Flessibili per il collegamento tra la rete idrica e i rubinetti singoli, gli scaldabagni, le pareti doccia attrezzate e le vasche idromassaggio. Portata d'acqua elevata. Tubo interno di gomma EPDM, treccia esterna di acciaio inox AISI 304, raccordi di ottone nichelato, bussole di acciaio inossidabile. Marchiati I.M.Q.
Pressione di esercizio 10 bar. Temperatura d'esercizio -5° ÷ +90°C.
Parinox 257 MDB, attacchi maschio prolungato fisso ed a compressione per il collegamento con i tubetti dei gruppi monoforo.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRG257Q061540200	FLESSIBILE257 MDB mm.10 - MP 1/2" mm. 200
PRG257Q061540250	FLESSIBILE257 MDB mm.10 - MP 1/2" mm. 250
PRG257Q061540300	FLESSIBILE257 MDB mm.10 - MP 1/2" mm. 300
PRG257Q061540350	FLESSIBILE257 MDB mm.10 - MP 1/2" mm. 350
PRG257Q061540400	FLESSIBILE257 MDB mm.10 - MP 1/2" mm. 400
PRG257Q061540500	FLESSIBILE257 MDB mm.10 - MP 1/2" mm. 500

Parinox 253 diritto, attacchi maschio fisso e femmina girevole

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRG253317292100	FLESSIBILE 253 M1/2"-F1/2"mm. 1000

Parinox 253 curvo, attacchi maschio fisso e femmina girevole

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRG253317300250	FLESSIBILE 253 M1/2"-CF 3/4" mm. 250
PRG253317300300	FLESSIBILE 253 M1/2"-CF 3/4" mm. 300
PRG253317300350	FLESSIBILE 253 M1/2"-CF 3/4" mm. 350

Tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie diritto Lavinox.
Attacchi femmina girevoli

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRG5135945941000	FLESSIBILE PER LAV. DIR. F 3/4"-F3/4" mm. 1000
PRG5135945941500	FLESSIBILE PER LAV. DIR. F 3/4"-F3/4" mm. 1500
PRG5135945942000	FLESSIBILE PER LAV. DIR. F 3/4"-F3/4" mm. 2000
PRG5135945942500	FLESSIBILE PER LAV. DIR. F 3/4"-F3/4" mm. 2500
PRG5135945943000	FLESSIBILE PER LAV. DIR. F 3/4"-F3/4" mm. 3000

Tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie curvo Lavinox.
Attacchi femmina girevoli

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
PRG5135965941000	FLESSIBILE PER LAV. CURVO F3/4"-F3/4" mm. 1000
PRG5135965941500	FLESSIBILE PER LAV. CURVO F3/4"-F3/4" mm. 1500
PRG5135965942000	FLESSIBILE PER LAV. CURVO F3/4"-F3/4" mm. 2000
PRG5135965942500	FLESSIBILE PER LAV. CURVO F3/4"-F3/4" mm. 2500
PRG5135965943000	FLESSIBILE PER LAV. CURVO F3/4"-F3/4" mm. 3000

Rubinetti e attacchi per lavatrici/lavastoviglie.

Rubinetto per carico lavatrice o lavastoviglie, di ottone cromato.
Doppi con braccio a snodo. Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
GTR034645	RUBINETTO DOPPIO SNODO MAN. MET. Ø 3/8"
	PRESA LAVATRICE M Ø 3/4"
GTR051710	RUBINETTO DOPPIO SNODO MAN. MET. Ø 1/2"
	PRESA LAVATRICE M Ø 3/4"

Rubinetto per carico lavatrice o lavastoviglie, di ottone cromato.
Doppio. Attacchi filettati maschio.

articolo	descrizione e diametro
GTR051703	RUBINETTO CROMATO DOPPIO Ø 1/2"
	PRESA LAVATRICE M Ø 3/4"

Rubinetto a T per carico lavatrice o lavastoviglie, di ottone cromato.
Attacchi filettati maschio/femmina.

articolo	descrizione e diametro
GTR145952	RUBINETTO A "T" OTTONE CROMATO MF Ø 1/2"
	PRESA LATERALE M Ø 3/4"

Rubinetto a 90° a sfera per lavatrice, di ottone cromato, rosone scorrevole inox.
Attacchi maschio/maschio.

articolo	descrizione e diametro
VLTD9067733	RUBINETTO A SFERA Ø 3/8" X 3/4" M/M
VLTD906773	RUBINETTO A SFERA Ø 1/2" X 3/4" M/M

Rubinetto per lavatrice a tre vie, di ottone cromato.
Attacchi maschio/maschio/femmina.

articolo	descrizione e diametro
VLTD906489	RUBINETTO LAVATRICE 3 VIE Ø 1/2" X 3/4" M/M/M

Curva a 90° di raccordo, di ottone cromato, con dado girevole.
Attacco maschio.

articolo	descrizione e diametro
VLTK02867	CURVA CON DADO GIREVOLE Ø 1/2" M X 3/4" F

Coppia di distanziali retrogruppo, di ottone cromato, con calotta girevole.
Attacchi m/f, derivazione f Ø 3/8"

articolo	descrizione e diametro
VLTK003379	COPPIA PROLUNGHE RETROGR. Ø 3/4" M/F - Ø 3/8"

Distanziale retrogruppo singolo, di ottone cromato, con calotta girevole.
Attacchi m/f, derivazione f Ø 3/8"

articolo	descrizione e diametro
VLTK003378	PROLUNGA RETROGRUPPO Ø 3/4" M/F - F Ø 3/8"

Tubo carico lavatrice di PVC con inserzioni tessili
Attacchi di Nylon F/F

articolo	descrizione e diametro
GTR034249	TUBO CARICO LAVATRICE PL. FF Ø 3/4X3/4 X cm. 100
GTR034256	TUBO CARICO LAVATRICE PL. FF Ø 3/4X3/4 X cm. 150
GTR034263	TUBO CARICO LAVATRICE PL. FF Ø 3/4X3/4 X cm. 200
GTR034270	TUBO CARICO LAVATRICE PL. FF Ø 3/4X3/4 X cm. 250
GTR034287	TUBO CARICO LAVATRICE PL. FF Ø 3/4X3/4 X cm. 300

Tubo scarico lavatrice corrugato, di materiale termoplastico con manicotti di gomma.

articolo	descrizione e diametro
GTR029498	TUBO SCARICO LAVATRICE L. mt. 1,50
GTR029481	TUBO SCARICO LAVATRICE L. mt. 2,00
GTR029474	TUBO SCARICO LAVATRICE L. mt. 2,50
GTR029467	TUBO SCARICO LAVATRICE L. mt. 3,00

Tubo scarico lavatrice estensibile, di materiale termoplastico con manicotti di gomma.

articolo	descrizione e diametro
GTR106991	TUBO SCARICO LAVATRICE ESTENS. mm. 610-2100

Scarico sifonato esterno di ABS metalcromato per lavatrici e lavastoviglie.
Canotto di innesto Ø mm. 25.

articolo	descrizione e diametro
GTR033969	SCARICO SIFONATO ESTERNO PER LAVATRICI Ø mm. 25

Raccordi portagomma curvi di ABS cromato per scarico lavatrici e lavastoviglie.
Completi di guarnizione e dado di ottone cromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR033556	CURVE ABS CROMATO CON DADO Ø 1" X mm. 25

Curve di moplen bianco a doppio diametro per scarico lavatrici e lavastoviglie.
Complete dado.

articolo	descrizione e diametro
GTR085098	CURVE 2 SCARICHI LAVATRICE CON DADO Ø 1"

Doppio raccordo di scarico di polipropilene per lavatrici e lavastoviglie.
Con doppia valvola antiritorno, attacco femmina girevole.

articolo	descrizione e diametro
GTR782800	DOPPIO RACCORDO SCARICO LAVATRICE Ø 1"

Scarichi flessibili.

Raccordi flessibili ed estensibili per scarichi, tubo indeformabile armato con spirale di acciaio, "EASYFLEX" con due manicotti

articolo	descrizione diametro lunghezza
GTR085159	CANNOTTI "EASYFLEX" BELLOW Ø mm. 32x400
GTR085128	CANNOTTI "EASYFLEX" BELLOW Ø mm. 40X400
GTR085111	CANNOTTI "EASYFLEX" BELLOW Ø mm. 40X600

Raccordi flessibili ed estensibili per scarichi, tubo indeformabile armato con spirale di acciaio, "EASYFLEX" con dado girevole e manicotto

articolo	descrizione diametro lunghezza
GTR113814	CANNOTTI "EASYFLEX" BELLOW Ø 1 1/4"X40
GTR113845	CANNOTTI "EASYFLEX" BELLOW Ø 1 1/4"X60
GTR085203	CANNOTTI "EASYFLEX" BELLOW Ø 1 1/2"X60

Flessibili per scarichi estensibili sino a mm. 650, di materiale plastico, con dado di ottone nichelato.

articolo	descrizione diametro lunghezza
GTR113401	FLESSIBILI CON DADO OTTONE Ø 1"x mm. 650
GTR113418	FLESSIBILI CON DADO OTTONE Ø 1 1/4"x mm. 650
GTR113425	FLESSIBILI CON DADO OTTONE Ø 1 1/2"x mm. 650

Flessibili per scarichi estensibili sino a mm. 650, di materiale plastico cromato, con dado di ottone.

articolo	descrizione diametro lunghezza
GTR141558	FLESSIBILI CROMATI DADO Ø 1 1/4"
GTR141732	FLESSIBILI CROMATI DADO Ø 1 1/2"

Manicotti bianchi "EASYFLEX"

articolo	descrizione e diametro
GTR094199	MANICOTTI BIANCHI Ø mm. 40
	"EASYFLEX"

Raccordi con dado girevole, bianchi "EASYFLEX" serie NEW

articolo	descrizione e diametro
GTR054957	RACCORDI CON DADO GIREVOLE Ø 1 1/2"
	"EASYFLEX" serie NEW

Rosoni di materiale plastico, bianchi, per cannotti, altezza mm. 10

articolo	descrizione e diametro
GTR088181	ROSONI BIANCHI Ø mm. 40

Kit bordo vasca bianco, composto da due profilati in acrilico da cm. 195, due angolari e due terminali.

articolo	descrizione e diametro
GTR133072	KIT BORDO VASCA BIANCO
GTR133089	KIT BORDO VASCA BIANCO IDEAL STANDARD

Trafilato paragocce retrolavello, di materiale plastico morbido bianco

articolo	descrizione e diametro
GTR036243	TRAFILATO PARAGOCCE BIANCO

Cannotti cromati per scarichi.

Cannotto liscio diritto, di ottone cromato, per scarichi.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTI04206	CANNOTTO LISCIO DIRITTO Ø mm. 26Xmm. 1000
VLTI04208	CANNOTTO LISCIO DIRITTO Ø mm. 30Xmm. 1000
VLTI04210	CANNOTTO LISCIO DIRITTO Ø mm. 32Xmm. 1000
VLTI04213	CANNOTTO LISCIO DIRITTO Ø mm. 40Xmm. 1000

Cannotto con cartella diritto, di ottone cromato, per scarichi.

articolo	descrizione - per girello - diametro - lunghezza
VLTI04150	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1" - mm. 26Xmm. 250
VLTI04151	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1" - mm. 26Xmm. 300
VLTI04351	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1 1/4"- mm. 26Xmm. 250
VLTI04352	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1 1/4"- mm. 26Xmm. 300
VLTI04154	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1 1/4"- mm. 30Xmm. 250
VLTI04155	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1 1/4"- mm. 30Xmm. 300
VLTI04158	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1 1/4"- mm. 32Xmm. 250
VLTI04159	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1 1/4"- mm. 32Xmm. 300
VLTI04162	CANNOTTO CON CARTELLA Ø 1 1/2"- mm. 40Xmm. 300

Tubo a squadra per scarico lavabo, di ottone cromato.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
GTR112169	TUBO A SQUADRA Ø mm. 26 - mm. 200x300
VLTI04222	TUBO A SQUADRA Ø mm. 30 - mm. 150X250
VLTI04225	TUBO A SQUADRA Ø mm. 32 - mm. 200x300

Cannotto pieghevole, rigato, per scarico lavabo, di ottone cromato.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTM04161	CANNOTTO DI RAME RIGATO Ø mm. 26Xmm. 250
VLTM04162	CANNOTTO DI RAME RIGATO Ø mm. 26Xmm. 300
VLTM04128	CANNOTTO DI RAME RIGATO Ø mm. 30Xmm. 250
VLTM04133	CANNOTTO DI RAME RIGATO Ø mm. 32Xmm. 250

Cannotto telescopico per tubi, di ottone cromato, con o-ring.

articolo	descrizione - diametro - lunghezza
VLTI04290	CANNOTTO TELESCOPICO Ø mm. 26Xmm. 130
VLTI04291	CANNOTTO TELESCOPICO Ø mm. 30Xmm. 130
VLTI04292	CANNOTTO TELESCOPICO Ø mm. 32Xmm. 130

Cannotti di ottone cromato con flangia, per sifoni, sp. mm. 0,5; lungh. mm. 300

articolo	descrizione diametro lunghezza
GTR008516	CANNOTTI CON FLANGIA Ø mm. 25X300
GTR008547	CANNOTTI CON FLANGIA Ø mm. 26X300
GTR008578	CANNOTTI CON FLANGIA Ø mm. 30X300
GTR008608	CANNOTTI CON FLANGIA Ø mm. 32X300
GTR008639	CANNOTTI CON FLANGIA Ø mm. 35X300
GTR008660	CANNOTTI CON FLANGIA Ø mm. 40X300

Giunzioni per canotti, tenuta interna con anello O-RING, di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR023786	GIUNZIONI OTTONE CROMATO Ø mm. 26
GTR046693	GIUNZIONI OTTONE CROMATO Ø mm. 30
GTR013022	GIUNZIONI OTTONE CROMATO Ø mm. 32
GTR013015	GIUNZIONI OTTONE CROMATO Ø mm. 40

Giunzioni di ottone cromato , con calotte e guarnizioni coniche, per canotti.

articolo	descrizione e diametro
GTR095615	MANICOTTI CROMATI Ø mm. 26
GTR095608	MANICOTTI CROMATI Ø mm. 30
GTR095592	MANICOTTI CROMATI Ø mm. 32

Curve di ottone cromato, con dadi e guarnizioni coniche, per giunzione canotti.

articolo	descrizione e diametro
GTR122083	CURVE DI OTTONE CROMATO CON DADI Ø 1"
GTR122090	CURVE DI OTTONE CROMATO CON DADI Ø 1 1/4"

Prolunghe tutto filetto di ottone cromato M/F

articolo	descrizione diametro lunghezza
GTR139449	PROLUNGHE OTTONE CROMATO Ø 1"'x mm. 50
GTR139456	PROLUNGHE OTTONE CROMATO Ø 1 1/4"x mm. 50

Prolunghe per canotti, tenuta interna con anello O-RING, di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR030265	PROLUNGHE 'TI' OTTONE CROMATO Ø mm. 26
GTR030258	PROLUNGHE 'TI' OTTONE CROMATO Ø mm. 30
GTR030241	PROLUNGHE 'TI' OTTONE CROMATO Ø mm. 32
GTR013039	PROLUNGHE 'TI' OTTONE CROMATO Ø mm. 40

Bicchieri ridotti di ottone cromato, pesanti per saldatura

articolo	descrizione e diametro
GTR122212	BICCHIERI RIDOTTI OTTONE CROMATO Ø mm.32X26
GTR122274	BICCHIERI RIDOTTI OTTONE CROMATO Ø mm.40X26

Bicchieri ridotti di ottone grezzo, pesanti per saldatura

articolo	descrizione e diametro
GTR023717	BICCHIERI RIDOTTI OTTONE GREZZO Ø mm. 40X32

Bicchieri ridotti doppi, tenuta interna con anello O-RING, di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR057668	BICCHIERI RIDOTTI PER CANOTTI Ø mm. 32X26
GTR057675	BICCHIERI RIDOTTI PER CANOTTI Ø mm. 40X32

Morsetti di gomma.

Morsetti di gomma nera per curve tecniche

	articolo	descrizione e diametro
	GTR043432	MORSETTI GOMMA NERA P/CURVE TECN. Ø mm. 46X35
	GTR043913	MORSETTI GOMMA NERA P/CURVE TECN. Ø mm. 46X40
	GTR003474	MORSETTI GOMMA NERA P/CURVE TECN. Ø mm. 50X40
	GTR005713	MORSETTI G. NERA P/CURVE TECN. Ø mm. 46x25/32
		TIPO UNIVERSALE
	GTR036663	MORSETTI G. NERA P/CURVE TECN. Ø mm. 40
		TIPO UNIVERSALE Ø mm. 40 X 25/30/32

Morsetti di gomma bianca per curve tecniche

	articolo	descrizione e diametro
	GTR046723	MORSETTI G. BIANCA P/CURVE TECN. Ø mm. 60X40

Manicotti di gomma nera per giunzione canotti

	articolo	descrizione e diametro
	GTR080420	MANICOTTI DI GOMMA Ø mm. 26x26
	GTR098500	MANICOTTI DI GOMMA Ø mm. 32X26
	GTR080413	MANICOTTI DI GOMMA Ø mm. 32X32
	GTR082097	MANICOTTI DI GOMMA Ø mm. 40x26
	GTR082080	MANICOTTI DI GOMMA Ø mm. 40X32
	GTR080406	MANICOTTI DI GOMMA Ø mm. 40x40

Morsetti di gomma nera per WC

articolo	descrizione e diametro
GTR044323	MORSETTI GOMMA NERA P/VASI FORO Ø mm. 52
GTR113562	MORSETTI GOMMA NERA P/VASI FORO Ø mm. 52
	CANOTTI Ø mm. 40/44

Morsetti di gomma bianca per WC

articolo	descrizione e diametro
GTR043081	MORSETTO G. BIANCA P/VASI FORO Ø mm. 60
GTR043869	MORSETTO G. BIANCA P/VASI FORO Ø mm. 48
GTR043883	MORSETTO G. BIANCA P/VASI FORO Ø mm. 52
GTR042725	MORSETTO G. BIANCA P/VASI FORO Ø mm. 67X40
GTR042749	MORSETTO G. BIANCA P/VASI FORO Ø mm. 67X50
GTR043975	MORSETTO G. BIANCA P/VASI FORO Ø mm. 60X40

Giunti di gomma nera per innesto scarichi WC

articolo	descrizione e diametro
GTR044378	GIUNTI GOMMA NERA P/SCAR. WC Ø mm. 90/110
GTR030272	GIUNTI GOMMA NERA P/SCAR. WC Ø mm. 90/125

Giunti e manicotti eccentrici.

Eccentrici di gomma nera per innesto scarichi WC

articolo	descrizione e diametro
GTR100043	ECCENTRICI WC GOMMA NERA Ø mm. 90/110

Giunti eccentrici di materiale plastico morbido per innesto scarichi WC

articolo	descrizione e diametro
GTR005447	GIUNTO ECCENTRICO SCARICHI WC
	ECCENTRICITA' mm. 25

Prolunghe eccentriche di ABS bianco per innesto scarichi WC

articolo	descrizione e diametro
GTR108445	PROLUNGHE PER SCARICHI WC C/SPOST. mm. 40
	ECCENTRICITA' mm. 40

Manicotti eccentrici per scarichi orizzontali, di materiale ABS bianco.
Con spostamento mm. 20

articolo	descrizione e diametro
GTR108452	MANICOTTI ECC. PER SCARICHI WC Ø mm. 100/110
	LUNGHEZZA mm. 260

Manicotti per scarichi orizzontali, di ABS bianco.

articolo	descrizione e diametro
GTR112831	MANICOTTI PER SCARICHI WC ORIZZ. Ø mm. 90/110
	LUNGHEZZA mm. 260

Manicotti eccentrici per scarichi orizzontali, di materiale plastico bianco.
Con guarnizione.

articolo	descrizione e diametro
GTR098470	MANICOTTI ECC. PER SCARICHI WC ORIZZ. Ø mm. 110
	LUNGHEZZA mm. 260

Manicotti per scarichi orizzontali, di ABS bianco.

articolo	descrizione e diametro
GTR113487	MANICOTTI ECC. PER SCARICHI WC ORIZZ. Ø mm. 110
	LUNGHEZZA mm. 260

Rosoni di materiale plastico bianco per scarichi orizzontali

articolo	descrizione e diametro
GTR121963	ROSONI BIANCHI PER SCARICHI Ø mm. 90
GTR080895	ROSONI BIANCHI PER SCARICHI Ø mm. 110

Cannotti prolungati eccentrici bianchi, con O-RING

articolo	descrizione e diametro
GTR087351	CANNOTTI ECCENTRICI BIANCHI LUNGH. cm. 24

Raccordi flessibili di materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC

articolo	descrizione e diametro
GTR119137	FLESSIBILI PER SCARICO WC Ø mm. 110
	LUNGHEZZA mm. 400

Scarichi a 90° tipo " Collocigno " di ABS bianco per raccordo scarichi WC

articolo	descrizione e diametro
GTR124766	SCARICHI WC 'COLLOCIGNO' Ø mm. 100/110

Gruppo lavello a muro, tipo universale.

Gruppo lavello a muro, tipo universale con interasse variabile

articolo	descrizione e diametro
GTR146331	GRUPPO PER LAVELLO A MURO
	INTERASSE VARIABILE DA mm. 130 A mm. 200

Ricambi per rubinetti.

Vitoni UNIFICATI per ricambio rubinetti

articolo	descrizione e diametro
GTR117799	VITONI Ø 1/2" UNIFICATI C/ASTA BROCCIA GROHE
GTR117805	VITONI Ø 1/2" UNIFICATI C/ASTA BROCCIA 8X24
GTR117812	VITONI Ø1/2" UNIFICATI C/ASTA BROCCIA 8X18
GTR117829	VITONI Ø 1/2" UNIFICATI C/ASTA BROCCIA 8X20

Maniglie ad otto punte di ottone cromato, foro brocciato 8 X 24

articolo	descrizione e diametro
GTR049175	MANIGLIE OTTONE CROMATO

Cappucci di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR049182	CAPPUCCI CROMATI mm. 19x19 H. mm. 28
GTR049199	CAPPUCCI CROMATI mm. 19x19 H. mm. 32

Kit per vitoni universali confezionati skin-pack, completo di riduzioni, prolunghe, valvoline, asta brocciata 8/24.

articolo	descrizione e diametro
GTR013282	KIT VITONI UNIVERSALI SKIN-PACK

Kit per vitoni universali per passo rapido confezionati skin-pack, con quattro ghiere Ø esterno mm. 27 - 28 - 29 - 30.

articolo	descrizione e diametro
GTR087221	KIT VITONI UNIVERSALI PASSO RAPIDO SKINPACK

Cartucce ceramiche.

Cartucce ceramiche per rubinetti monocomando

articolo	descrizione e diametro
GTR084756	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 35 - N.1
	GALATRON GM
GTR084732	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 40 - N.3
	GALATRON G 12
GTR084725	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 40 - N.4
	GALATRON G 12d
GTR084718	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 47 - N.5
	GALATRON G 11
GTR084596	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 39 - N.9
	ZUCCHETTI - R98103
GTR101873	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 42 - N.12
	F.LLI FRATTINI
GTR100180	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 49 - N.13
	RAF
GTR100173	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 49 - N.14
	RAF TAMIGI X102
GTR100197	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 45 - N.15
	RAF MOD. UNIFICATO X262
GTR101866	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 45 - N.22
	PAINI ATOMIC C/QUADRO
GTR113500	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 45 - N.23
	PAINI ATOMIC C/BROCCIA
GTR112879	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 35 - N.33
	MOD. 'HYDROMIGNON ST119'
GTR119915	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 45 - N.34
	NEWFORM 106
GTR121369	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 47 - N.41
	HYDROCLOSED ST136
GTR122106	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 49 - N.43
	'RAF' MOD.'AMAZON-LOIRA'
GTR121987	CARTUCCE CERAMICHE Ø mm. 43 - N.44
	CISAL SERIE EOS-EUROPA
GTR121994	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 51 - N.45
	CISAL SERIE CRONOS - MITO-V.BLITZ
GTR132761	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 50 - N.83
	PER RUBINETTI MONOCOMANDO
GTR112527	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 42,4 - N.95
	MOD. 'HYDROPLAST 42'
GTR112565	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 35,6 - N.97
	MOD.HIDROPLAST35
GTR112541	CARTUCCIA CERAMICA Ø mm. 35,6 - N.98
	MOD. HIDROPLAST BX35

Aeratori.

Aeratori di ottone cromato, attacco maschio.

articolo	descrizione e diametro
VLTK10241	AERATORE Ø 24/1 M.
VLTK10241ABZ ●	AERATORE Ø 24/1 M. BRONZATO
VLTK10281	AERATORE Ø 28/1 M.

Aeratori di ottone cromato, attacco femmina.

articolo	descrizione e diametro
VLTK10221	AERATORE Ø 22/1 F.
VLTK10221ABZ ●	AERATORE Ø 22/1 F. BRONZATO

Aeratori con attacco a snodo di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR012261	AEREATORI OTTONE CR. CON SNODO Ø 22/1 F
-	ATTACCO FEMMINA

articolo	descrizione e diametro
GTR012285	AEREATORI OTTONE CR. CON SNODO Ø 24/1 M
	ATTACCO MASCHIO

Aeratori Neoperl Cascade economizzatori d'acqua.

articolo	descrizione e diametro
GTR126128	AEREATORI NEOPERL Ø 22/1 F
	PORTATA A 3 BAR : LT/MIN.7,5/9
GTR126135	AEREATORI NEOPERL Ø 24/1 M
	PORTATA A 3 BAR : LT/MIN.7,5/9

Riduzioni di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
GTR112695	RIDUZIONI CROMATE Ø F22/1X1/2"M
GTR112701	RIDUZIONI CROMATE Ø F22/1X3/4"M
GTR112718	RIDUZIONI CROMATE Ø M24/1X1/2"M
GTR112725	RIDUZIONI CROMATE Ø M24/1X3/4"M
VLTGT03608	RIDUZIONI CROMATE Ø M22/1X 24/1 M
GTR012384	RIDUZIONI CROMATE Ø M24/1X 22/1 M

Raccordi girevoli a due pezzi di ottone cromato, tenuta con anello O-RING

articolo	descrizione e diametro
GTR099583	RACCORDI GIREVOLI CROMATI MM Ø 3/4" X24/1
GTR099590	RACCORDI GIREVOLI CROMATI MF Ø 3/4" X 22/1
GTR099613	RACCORDI GIREVOLI CROMATI MF Ø 3/4" X 24/1

Raccordi cromati di ottone.

Gomito a 90° F/F

articolo	descrizione e diametro
MCR3023.10	GOMITO FF A 90° CROMATO Ø 3/8"
MCR3023.15	GOMITO FF A 90° CROMATO Ø 1/2"
MCR3023.20	GOMITO FF A 90° CROMATO Ø 3/4"

Gomito a 90° M/F

articolo	descrizione e diametro
MCR3021.10	GOMITO MF A 90° CROMATO Ø 3/8"
MCR3021.15	GOMITO MF A 90° CROMATO Ø 1/2"
MCR3021.20	GOMITO MF A 90° CROMATO Ø 3/4"

Ti a 90°, F

articolo	descrizione e diametro
MCR3025.10	TI F A 90° CROMATO Ø 3/8"
MCR3025.15	TI F A 90° CROMATO Ø 1/2"
MCR3025.20	TI F A 90° CROMATO Ø 3/4"

Manicotto femmina/femmina ridotto, di ottone cromato

articolo	descrizione e diametro
VLTG03410	MANICOTTO F/F RIDOTTO CR. Ø 1/2"-3/8"

Riduzione esagonale M/F

articolo	descrizione e diametro
MCR3038.05	RIDUZIONE ESAGONALE CROMATA Ø 3/8"X1/4"
MCR3038.10	RIDUZIONE ESAGONALE CROMATA Ø 1/2"X3/8"
MCR3038.15	RIDUZIONE ESAGONALE CROMATA Ø 3/4"X1/2"
MCR3038.20	RIDUZIONE ESAGONALE CROMATA Ø 1"X3/4"

Riduzione M/F

articolo	descrizione e diametro
MCR3058.05	RIDUZIONE CROMATA Ø 1 1/4"FX 1"M
MCR3058.10	RIDUZIONE CROMATA Ø 1 1/2"FX 1 1/4"M

Vite doppia ridotta

articolo	descrizione e diametro
MCR3029.20	VITE DOPPIA RIDOTTA CROMATA Ø 1/2"X3/8"
MCR3029.30	VITE DOPPIA RIDOTTA CROMATA Ø 3/4"X1/2"
MCR3029.40	VITE DOPPIA RIDOTTA CROMATA Ø 1"X3/4"

Manicotti F/F

articolo	descrizione e diametro
MCR3027.10	MANICOTTO FF CROMATO Ø 3/8"
MCR3027.15	MANICOTTO FF CROMATO Ø 1/2"
MCR3027.20	MANICOTTO FF CROMATO Ø 3/4"

Vite doppia

articolo	descrizione e diametro
MCR3029.15	VITE DOPPIA CROMATA Ø 3/8"
MCR3029.25	VITE DOPPIA CROMATA Ø 1/2"
MCR3029.35	VITE DOPPIA CROMATA Ø 3/4"

Tappo maschio

articolo	descrizione e diametro
MCR3031.05	TAPPO MASCHIO CROMATO Ø 3/8"
MCR3031.10	TAPPO MASCHIO CROMATO Ø 1/2"
MCR3031.15	TAPPO MASCHIO CROMATO Ø 3/4"
MCR3031.20	TAPPO MASCHIO CROMATO Ø 1"

Prolunga ridotta M/F

articolo	descrizione e diametro
MCR3040.10	PROLUNGA RIDOTTA CROMATA Ø 1/2"X3/8"
MCR3040.20	PROLUNGA RIDOTTA CROMATA Ø 3/4"X1/2"
MCR3040.30	PROLUNGA RIDOTTA CROMATA Ø 1"X3/4"

Prolunga lucida M/F

articolo	descrizione diametro lunghezza
MCR3045.02	PROLUNGA CROMATA Ø 3/8" X 10
MCR3045.04	PROLUNGA CROMATA Ø 3/8" X 15
MCR3045.06	PROLUNGA CROMATA Ø 3/8" X 20
MCR3045.10	PROLUNGA CROMATA Ø 3/8" X 30
MCR3045.12	PROLUNGA CROMATA Ø 3/8" X 40
MCR3045.14	PROLUNGA CROMATA Ø 3/8" X 50
MCR3045.26	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 10
MCR3045.28	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 15
MCR3045.30	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 20
MCR3045.32	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 25
MCR3045.34	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 30
MCR3045.36	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 40
MCR3045.38	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 50
MCR3045.40	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 60
MCR3045.44	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 80
MCR3045.48	PROLUNGA CROMATA Ø 1/2" X 100

Tappi copriforo di ottone cromato, con vite e rosone.

articolo	descrizione e diametro
VLTG03281	TAPPO COPRIFORO CROMATO Ø 3/8"
VLTG03282	TAPPO COPRIFORO CROMATO Ø 1/2"

Tappo con rosone inox e vite

articolo	descrizione e diametro
MCR3071.10	TAPPO CON ROSONE INOX E VITE Ø 1/2"

Eccentrico distanziale di ottone cromato con rosone.
Attacchi maschio.

articolo	descrizione e diametro
MCR3077.05	ECCENTRICO DISTANZIALE CR. Ø 1/2"X3/4"X mm. 40
MCR3077.10	ECCENTRICO DISTANZIALE CR. Ø 1/2"X3/4"X mm. 60

Eccentrico di ottone cromato con rosone scorrevole.
Attacchi maschio.

articolo	descrizione e diametro
GTR102528	COPPIA ECCENTRICI CON ROSONE CROMATO Ø 1/2"

Eccentrico di ottone cromato tipo pesante, con rosone.
Spostamento mm. 10. Attacchi maschio

articolo	descrizione e diametro
GTR156200	ECCENTRICI CON ROSONE CROMATO Ø 3/8"
	ROSONE Ø mm. 70

Raccordi a tre vie cromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR059839	RACCORDO TRE VIE CROMATO Ø 1/2"

Rosoni.

Rosoni per rubinetto, tipo bombato, di ottone cromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR009438	ROSONI DI OTTONE CROMATO Ø 3/8"
GTR009407	ROSONI DI OTTONE CROMATO Ø 1/2"
GTR009421	ROSONI DI OTTONE CROMATO Ø 3/4"
GTR088587	ROSONI DI OTTONE OTTONATO Ø 1/2"

Rosoni per rubinetto, tipo bombato, di acciaio.

articolo	descrizione e diametro
GTR011585	ROSONI DI ACCIAIO Ø 1/2"X mm. 60
GTR011592	ROSONI DI ACCIAIO Ø 3/4"X mm. 60

Rosoni per rubinetto, tipo sagomato, di ottone cromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR009544	ROSONI DI OTTONE CROMATO Ø 1/2"

Rosoni per rubinetto a scatola, tipo bombato, di ottone cromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR010021	ROSONI A SCATOLA CROMATI Ø 1/2"X10
	ALTEZZA mm. 10
GTR010038	ROSONI A SCATOLA CROMATI Ø 1/2"X15
	ALTEZZA mm. 15
GTR010045	ROSONI A SCATOLA CROMATI Ø 1/2"X20
	ALTEZZA mm. 20

Rosoni per squadrette, tipo a campanina, di ottone cromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR010199	ROSONI DI OTTONE CROMATO Ø mm. 14
	Ø esterno mm. 50 - H. mm. 33

Rosoni per cannotti, tipo alto, di ottone cromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR010397	ROSONI PER CANNOTTI TIPO ALTO Ø mm. 30
	Ø esterno mm. 75 - H. mm. 30

Rosoni per termosifoni.

Rosoni apribili per termosifoni, tipo di ottone cromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR011165	ROSONI APRIBILI DI OTTONE CROMATO Ø 3/8"
GTR011097	ROSONI APRIBILI DI OTTONE CROMATO Ø 1/2"
GTR011158	ROSONI APRIBILI DI OTTONE CROMATO Ø 3/4"
GTR011066	ROSONI APRIBILI DI OTTONE CROMATO Ø 1"
GTR011080	ROSONI APRIBILI DI OTTONE CROMATO Ø 1 1/4"

Rosoni apribili per termosifoni, tipo di ottone materiale plastico bianco.

articolo	descrizione e diametro
	PER TUBO FERRO
GTR050065	ROSONI APRIBILI BIANCHI Ø 3/8"
GTR050072	ROSONI APRIBILI BIANCHI Ø 1/2"
	PER TUBO RAME
GTR046761	ROSONI APRIBILI BIANCHI Ø mm. 12
GTR024233	ROSONI APRIBILI BIANCHI Ø mm. 14
GTR024226	ROSONI APRIBILI BIANCHI Ø mm. 16

Sedili per WC.

Sedili per vasi a base universale

Sedile di materiale termoindurente Durolux. Igienico e durevole, resistente a graffi e bruciature. Con cerniere posizionate sotto l'anello.

articolo	descrizione e modello
CRRSE100389000	SEDILE ATLANTICO CP
	CON CERNIERE CROMATE
CRRSE100390000	SEDILE ATLANTICO BIANCO
	CON CERNIERE DI PLASTICA
CRRSE100392000	SEDILE ATLANTICO STA-TITE BIANCO 000
	CON CERNIERE CROMATE
CRRSE100459000	SEDILE NORD SILENTIUM BN
	CON CERNIERE DI ACCIAIO INOX
CRRSE100540000	SEDILE SIENA AVVOLGENTE BIANCO 000
	CON CERNIERE DI ACCIAIO INOX

Sedile di farina di legno stampata e resina termoindurente. Laccato, mantiene il colore inalterato nel tempo, idrorepellente. Con cerniere cromate, pre montate con base regolabile. Fissaggio dal basso.

articolo	descrizione e modello
CRRSE340180000	SEDILE AM IN DANUBE CP BIANCO
	CON CERNIERE CROMATE A SCOMPARSA
CRRSE340259000	SEDILE UNVERSALE AM IN PROSEAT BIANCO
	CON CERNIERE DI PLASTICA REGOLABILI

Sedile di polipropilene termoplastico. Finitura brillante, caldo al tatto.
Con cerniere pre-montate di plastica, fissaggio dall'alto.

articolo	descrizione e modello
CRRSE108036002	SEDILE JAVA BIANCO
	CON CERNIERE DI PLASTICA REGOLABILI
CRRSE108045000	SEDILE S12 ECO BIANCO
	CON CERNIERE DI PLASTICA

Sedili per vasi Friges, in legno colato in resina di poliestere.
Sedile realizzato utilizzando una solida anima in legno truciolare, ricoperta da uno spesso strato di resina di poliestere colata a mano. La varietà di modelli prodotti copre adattabilità diverse, grazie anche ad una gamma di cerniere in in grado di garantire il fissaggio ottimale su qualsiasi tipo di vaso.
Su ordinazione è possibile fornire sedili colorati per soddisfare le diverse esigenze estetiche e personalizzare la propria sala da bagno.

articolo	descrizione e modello
FRGSEF/10	SEDILE FRIGES F10 ITALO DUO
FRGSEF/102BISBE	SEDILE F/102 BIS B.CO EUROPA (COL. BASE) CRFRH
FRGSEF/10BIS	SEDILE FRIGES F10 BIS SQUARE
FRGSEF/10E	SEDILE FRIGES F10 E CERNIERE ORIENTABILI
FRGSEF/11	SEDILE FRIGES F11 EUROPA DUO

Sedili per vasi Friges, in legno colato in resina di poliestere.

articolo	descrizione e modello
FRGSEF/120	SEDILE FRIGES F/120 OASI PG BN
FRGSEF/121	SEDILE FRIGES F/121 YDRA
FRGSEF/14	SEDILE FRIGES F14 SPAZIO
FRGSEF/15	SEDILE FRIGES F15 ELLISSE 2 OND. ONL
FRGSEF/180106FR	SEDILE FRIGES F/18 COLORE CESAME
FRGSEF/19	SEDILE FRIGES F19 PONTI
FRGSEF/20	SEDILE FRIGES F20 CONCA IS
FRGSEF/21	SEDILE FRIGES F21 ELLISSE + IS
FRGSEF/28	SEDILE FRIGES F28 SINTESI
FRGSEF/31	SEDILE FRIGES F31 PIEMONTE
FRGSEF/32	SEDILE FRIGES F32 DUEMILA
FRGSEF/33	SEDILE FRIGES F33 SYMBOL
FRGSEF/35	SEDILE FRIGES F35
FRGSEF/36	SEDILE FRIGES F36 VELARA IS
FRGSEF/37	SEDILE FRIGES F37 LIUTO IS
FRGSEF/37BE	SEDILE FRIGES F/37 BIANCO EUROPA
FRGSEF/37BIS	SEDILE FRIGES F37 BIS
FRGSEF/38	SEDILE FRIGES F38
FRGSEF/4	SEDILE FRIGES F4 CLASSICA MOD.
FRGSEF/40	SEDILE FRIGES F40 TESI
FRGSEF/40BE	SEDILE FRIGES F40 BIANCO EUR.
FRGSEF/42	SEDILE FRIGES F42 LUTEZIA
FRGSEF/43	SEDILE FRIGES F43 MIA ASTRA
FRGSEF/4M	SEDILE FRIGES F4/M MONTEBIANCO
FRGSEF/5	SEDILE FRIGES F5
FRGSEF/51	SEDILE FRIGES F51 ALA
FRGSEF/54A	SEDILE FRIGES F54A ZERO-GEMMA
FRGSEF/59V	SEDILE FRIGES F59 V VINCENTI
FRGSEF/5A	SEDILE FRIGES F5 A LUCE
FRGSEF/5BIEU	SEDILE F5 BIANCO EUROPA CHIUSURA RALLENTATA
FRGSEF/5NERO	SEDILE FRIGES F5 NERO
FRGSEF/6	SEDILE FRIGES F6 STILE
FRGSEF/60	SEDILE FRIGES F60 EPOCA
FRGSEF/61	SEDILE FRIGES F61 QUADR. ALPINA
FRGSEF/62	SEDILE FRIGES F62 CORALLO
FRGSEF/63	SEDILE FRIGES F/63 BIANCO EUR. IMB. FRIGES
FRGSEF/64	SEDILE FRIGES F64 FLEO
FRGSEF/65	SEDILE FRIGES F65 BIANCO EUR
FRGSEF/68	SEDILE FRIGES F68 CLODIA
FRGSEF/68A	SEDILE FRIGES F68 A MERIDIAN
FRGSEF/69	SEDILE FRIGES F69 RIO
FRGSEF/7	SEDILE FRIGES F7

Sedili per vasi Friges, in legno colato in resina di poliestere.

articolo	descrizione e modello
FRGSEF/70	SEDILE FRIGES F70
FRGSEF/700E	SEDILE FRIGES F700E LONDRA SIM
FRGSEF/71	SEDILE FRIGES F71 AERO
FRGSEF/72	SEDILE FRIGES F/72 FIORILE
FRGSEF/72S	SEDILE FRIGES F/72 S BIANCO I.S.C. CROM
FRGSEF/73	SEDILE FRIGES F73 ESEDRA BIANCO IDEAL
FRGSEF/73	SEDILE FRIGES F73 ESEDRA
FRGSEF/74	SEDILE FRIGES F74 SMALL IS
FRGSEF/8	SEDILE FRIGES F8
FRGSEF/80	SEDILE FRIGES F80 SYSTEM CESAM
FRGSEF/82	SEDILE FRIGES F82 ARETUSA
FRGSEF/821	SEDILE FRIGES F/821 C CALLA BIANCO
FRGSEF/824	SEDILE FRIGES F/824 B.CO EU IMB
FRGSEF/825	SEDILE FRIGES F/825 ATENABIANCO
FRGSEF/82H	SEDILE FRIGES F82H MEMORY
FRGSEF/8L	SEDILE FRIGES F8L LINDA IS BIANCO
FRGSEF/9	SEDILE FRIGES F9 ITALO
FRGSEF/96	SEDILE FRIGES F96 BIANCO
FRGSEF/C23	SEDILE FRIGES F/C23- SED. ZAGARA BIANCO
FRGSEF/CM5	SEDILE FRIGES F/CM5 DUEMILA CESAME BIANCO

Supporti e cerniere per sedili

Coppia supporti cromati per sedile WC, completi di due bulloni di ferro zincato

articolo	descrizione e diametro
GTR044798	COPPIE SUPPORTI CROMATI CON BULLONI ZINCATI

Coppia supporti per sedile WC, di materiale plastico bianco, completi di bulloni di ferro zincocromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR014166	COPPIE SUPPORTI BIANCHI CON BULLONI ZINCOCROM.

Supporti e cerniere per sedili

Coppia supporti per sedile WC, di materiale plastico bianco, completi di bulloni di ferro zincocromato.

articolo	descrizione e diametro
GTR094250	COPPIE SUPPORTI C/BULLONI PER SEDILI PELLICANO

Tronconi di ferro zincato, per fissaggio cerniere, completi di guarnizioni e galletti

articolo	descrizione e diametro
GTR032559	COPPIA ACCESSORI M6 PER CERNIERE
GTR099019	COPPIA ACCESSORI M8 PER CERNIERE

Cerniere per sedili WC, di ottone cromato, con alette UNIVERSALI e perno eccentrico.

articolo	descrizione e diametro
GTR099668	COPPIA CERNIERE SEDILE CON PERNO ECCENTRICO

Cerniere per sedili WC, di ottone cromato, con alette UNIVERSALI, fissaggio con tasseli ad espansione.

articolo	descrizione e diametro
GTR117881	COPPIA CERNIERE SEDILE , FISSAGGIO ESPANSIONE

Cerniere per sedili WC, di ottone cromato, con alette UNIVERSALI, fissaggio dall'alto.

articolo	descrizione e diametro
GTR144559	COPPIA CERNIERE SEDILE , FISSAGGIO SUPERIORE

Paracolpi per sedili

Paracolpi per sedili WC a due chiodi

articolo	descrizione e diametro
GTR041414	PARACOLPI BIANCHI A 2 CHIODI A BIS H. mm. 12

Paracolpi per sedili WC a due perni

articolo	descrizione e diametro
GTR130699	PARACOLPI BIANCHI 2PERNI mm. 42X15
	H. mm.12 - PERNI Ø mm. 6 - INTERASSE mm. 25

Paracolpi per sedili WC modello S 12

articolo	descrizione e diametro
GTR080857	PARACOLPI BIANCHI PER SEDILI S/12

Paracolpi per sedili WC ad un chiodo

articolo	descrizione e diametro
GTR130668	PARACOLPI BIANCHI AD 1 CHIODO H. mm. 8

Paracolpi per sedili WC a perno

articolo	descrizione e diametro
GTR130682	PARACOLPI BIANCHI Ø mm. 21 H. mm. 7
	PERNO Ø mm. 6

Scaldacqua a gas Boschetti

Scaldacqua a gas ad accumulo a camera stagna con basamento BGM/CS. Serbatoio vetro porcellanato zincato a caldo, coibentazione ad alta densità, esterno in lamiera ricoperto da resine bianche, camera di combustione ampia e dimensionata per ridurre al minimo la condensa e mantenere a lungo un alto rendimento. A gas metano. Garanzia 2 anni.

articolo	descrizione e capacità
BSH91120100●	SCALDACQUA A GAS ACCUM. BGM15Q/CS LT. 150
	ALTEZZA TOTALE mm.1375 - DIAMETRO mm. 550
BSH91120200●	SCALDACQUA A GAS ACCUM. BGM20Q/CS LT. 200
	ALTEZZA TOTALE mm.1620 - DIAMETRO mm. 550
BSH91120400●	SCALDACQUA A GAS ACCUM. BGM30Q/CS LT. 300
	ALTEZZA TOTALE mm.1715 - DIAMETRO mm. 650
BSH91120500	SCALDACQUA A GAS ACCUM. BGM40Q/CS LT. 400
	ALTEZZA TOTALE mm.2085 - DIAMETRO mm. 660

Scaldacqua a gas ad accumulo a camera aperta con basamento BGM/BA.

articolo	descrizione e capacità
BSH91104100●	SCALDACQUA A GAS ACCUM. BGM15Q/BA LT. 150
	ALTEZZA TOTALE mm.1355 - DIAMETRO mm. 550
BSH91104200●	SCALDACQUA A GAS ACCUM. BGM20Q/BA LT. 200
	ALTEZZA TOTALE mm.1600 - DIAMETRO mm. 550
BSH91104400●	SCALDACQUA A GAS ACCUM. BGM30Q/BA LT. 300
	ALTEZZA TOTALE mm.1685 - DIAMETRO mm. 650
BSH91104500●	SCALDACQUA A GAS ACCUM. BGM40Q/BA LT. 400
	ALTEZZA TOTALE mm.2055 - DIAMETRO mm. 660

Scaldacqua a gas ad accumulo a camera stagna tiraggio forzato BGM/CSTF. Serbatoio di lamiera di acciaio vetro porcellanato, coibentazione di poliuretano espanso a cellule chiuse, bruciatore di acciaio inox AISI 430, rivelazione fiamma a ionizzazione, accensione elettronica, flangia per ispezione e pulizia calcio. Garanzia 2 anni. Alimentazione 220/240V - 50Hz.
Attacchi : gas Ø 3/8" - acqua Ø 1/2"

articolo	descrizione e capacità
BSH93200100	SCALDACQUA A GAS ACCUMULO LT. 80 F3
	ALTEZZA TOTALE mm. 1040
BSH93200300	SCALDACQUA A GAS ACCUMULO LT.120 F3
	ALTEZZA TOTALE mm. 1400

Scaldacqua elettrici Boschetti

Scaldacqua elettrico modello BSE
Serbatoio di lamiera di acciaio di grosso spessore, coibentazione di schiuma di poliuretano espanso, esterno in lamiera ricoperto da resine bianche.
Garanzia 5 anni. Attacchi Ø 1/2". Alimentazione 220/230V. 1200 Watt.

Verticale.

articolo	descrizione e capacità
BSH91224100	SCALDACQUA VERTICALE BSE/50 LT. 50 5A
	ALTEZZA TOTALE mm. 580 - DIAMETRO mm. 440
BSH91224200	SCALDACQUA VERTICALE BSE/80 LT. 80 5A
	ALTEZZA TOTALE mm. 780 - DIAMETRO mm. 440
BSH91224300	SCALDACQUA VERTICALE BSE/100 LT.100 5A
	ALTEZZA TOTALE mm. 940 - DIAMETRO mm. 440

Orizzontale.

articolo	descrizione e capacità
BSH91231200	SCALDACQUA ORIZZONTALE OBSE/80 LT. 80 5A
	LUNGHEZZA mm. 740 - DIAMETRO mm. 440
BSH91231300	SCALDACQUA ORIZZONTALE OBSE/100 LT. 100 5A
	LUNGHEZZA mm. 900 - DIAMETRO mm. 440

Scaldacqua elettrico modello BSET versione TERMO
Serbatoio di lamiera di acciaio di grosso spessore, coibentazione di schiuma di poliuretano espanso, esterno in lamiera ricoperto da resine bianche.
Scambiatore di calore di ampia superficie ad intercapedine con attacchi bilaterali
Garanzia 5 anni. Attacchi Ø 1/2"-3/4". Alimentazione 220/230V. 1200 Watt.

Verticale.

articolo	descrizione e capacità
BSH91228100	SCALDACQUA TERMOELETTRICO BSET/50 LT. 50 5A
	ALTEZZA TOTALE mm. 580 - DIAMETRO mm. 440
BSH91228200	SCALDACQUA TERMOELETTRICO BSET/80 LT. 80 5A
	ALTEZZA TOTALE mm. 780 - DIAMETRO mm. 440
BSH91228300	SCALDACQUA TERMOELETTRICO BSET/100 LT.100 5A
	ALTEZZA TOTALE mm. 940 - DIAMETRO mm. 440

Scaldacqua elettrici Boschetti

Scaldacqua elettrico verticale con basamento modello BSE/BC.
Serbatoio di lamiera di acciaio di adeguato spessore in rapporto al diametro.
Coibentazione con fibre di lana di vetro ad alta densità,
Garanzia 2 anni. Alimentazione 220 V monofase, oppure 220/380 V trifase.

articolo	descrizione e capacità
BSH91235100●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSE/200/BC LT.200 2A
WATTS 3600	ALTEZZA TOTALE mm. 1135 - DIAMETRO mm. 550
BSH91235300●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSE/300/BC LT.300 2A
WATTS 3600	ALTEZZA TOTALE mm. 1595 - DIAMETRO mm. 550
BSH91235400●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSE/400/BC LT.400 2A
WATTS 6000	ALTEZZA TOTALE mm. 1580 - DIAMETRO mm. 650
BSH91235500●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSE/500/BC LT.500 2A
WATTS 6000	ALTEZZA TOTALE mm. 1900 - DIAMETRO mm. 660
BSH91235700●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSE/800/BC LT.800 2A
WATTS 9000	ALTEZZA TOTALE mm. 1600 - DIAMETRO mm. 910
BSH91235800●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSE/1000/BC LT.1000 2A
WATTS 9000	ALTEZZA TOTALE mm. 1950 - DIAMETRO mm. 910

Scaldacqua elettrico verticale con basamento modello BSET/BC versione TERMO
Serbatoio di lamiera di acciaio di adeguato spessore in rapporto al diametro.
Coibentazione con fibre di lana di vetro ad alta densità, scambiatore di calore ad intercapedine con attacchi bilaterali.
Garanzia 2 anni. Alimentazione 220 V monofase, oppure 220/380 V trifase.

articolo	descrizione e capacità
BSH91236100●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSET/200/BC LT.200 2A
WATTS 3600	ALTEZZA TOTALE mm. 1135 - DIAMETRO mm. 550
BSH91236300●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSET/300/BC LT.300 2A
WATTS 3600	ALTEZZA TOTALE mm. 1595 - DIAMETRO mm. 550
BSH91236400●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSET/400/BC LT.400 2A
WATTS 6000	ALTEZZA TOTALE mm. 1580 - DIAMETRO mm. 650
BSH91236500●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSET/500/BC LT.500 2A
WATTS 6000	ALTEZZA TOTALE mm. 1900 - DIAMETRO mm. 660
BSH91236700●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSET/800/BC LT.800 2A
WATTS 9000	ALTEZZA TOTALE mm. 1600 - DIAMETRO mm. 910
BSH91236800●	SCALDACQUA EL. A BAS. BSET/1000/BC LT.1000 2A
WATTS 9000	ALTEZZA TOTALE mm. 1950 - DIAMETRO mm. 910

Scaldacqua elettrici Idropi

Scaldacqua elettrico serie MINI

Serbatoio di acciaio spessore mm. 2 con smaltatura a 860 °C. Coibentazione con poliuretano espanso esente da CFC , esterno in polipropilene lucido antistatico antiurto. Anodo di magnesio, resistenza corazzata e valvola di sicurezza. Termostato regolabile dotato di sicurezza contro le sovratemperature. Attacchi Ø 1/2". Alimentazione 230V. 1200 Watt.

Scaldacqua elettrico serie MINI. Installazione sopra lavello.

articolo	descrizione e capacità
	GARANZIA 2 ANNI
IDP100010055	SCALDACQUA ELETTRICO MINI 10 LT. 10 2 A
WATTS 1200	DIMENSIONI mm. 450x350x210
IDP100015060	SCALDACQUA ELETTRICO MINI 15 LT. 15 2 A
WATTS 1500	DIMENSIONI mm. 450x350x280
	GARANZIA 5 ANNI - Con termostato esterno
IDP100010001	SCALDACQUA ELETTRICO MINI 10R LT. 10 5 A
WATTS 1200	DIMENSIONI mm. 450x350x210
IDP100015001	SCALDACQUA ELETTRICO MINI 15R LT .15 5 A
WATTS 1500	DIMENSIONI mm. 450x350x280

Scaldacqua elettrico serie MINI. Installazione sotto lavello.

articolo	descrizione e capacità
	GARANZIA 5 ANNI - Con termostato esterno
IDP100010003	SCALDACQUA ELETTRICO MINI 10Rs LT. 10 5 A
WATTS 1200	DIMENSIONI mm. 450x350x210
IDP100015003	SCALDACQUA ELETTRICO MINI 15Rs LT. 10 5 A
WATTS 1200	DIMENSIONI mm. 450x350x280

Scaldacqua elettrico serie MAXI. Installazione sopra lavello.

articolo	descrizione e capacità
	GARANZIA 5 ANNI - Con termostato esterno
IDP101030001	SCALDACQUA ELETTRICO MAXI 30R LT. 30 5 A
WATTS 1500	DIAMETRO mm. 495 - PRFONDITA' mm. 290

Scaldacqua elettrico serie SUPERMAXI. Installazione sopra lavello.

articolo	descrizione e capacità
	GARANZIA 5 ANNI - Con termostato esterno
IDP102030001	SCALDACQUA ELETTRICO SUPERMAXI 30R LT.30 5 A
	ALTEZZA mm. 550 - PRFONDITA' mm. 330

Scaldacqua elettrico serie M
Serbatoio di acciaio spessore mm. 1,5 con vetrificazione a 860 °C. Coibentazione con poliuretano espanso esente da CFC. Esterno di lamiera in acciaio verniciata con polveri epossidiche a 180 °C. Fondi di polipropilene lucido antiurto.
Anodo di magnesio, resistenza corazzata e valvola di sicurezza.
Termostato di regolazione e sicurezza. Alimentazione 230V. 1200 Watt.
Garanzia 2 anni. Attacchi Ø 1/2".

Verticale.

articolo	descrizione e capacità
IDP103050049	SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE MV LT.50 2 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 505 - DIAMETRO mm. 465
IDP103080048	SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE MV LT. 80.2 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 740 - DIAMETRO mm. 465

Scaldacqua elettrico serie F
Serbatoio di acciaio spessore mm. 2 con vetrificazione a 860 °C. Coibentazione con poliuretano espanso esente da CFC. Esterno di lamiera in acciaio verniciata con polveri epossidiche a 180 °C. Fondi di polipropilene lucido antiurto.
Anodo di magnesio, resistenza su flangia e valvola di sicurezza.
Termostato di regolazione e sicurezza. Alimentazione 230V. 1200 Watt.
Garanzia 5 anni. Attacchi Ø 1/2".

Verticale.

articolo	descrizione e capacità
IDP106050002	SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE FV LT. 50 5 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 520 - DIAMETRO mm. 465
IDP106080001	SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE FV LT. 80 5 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 770 - DIAMETRO mm. 465
IDP106100001	SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE FV LT. 100 5 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 890 - DIAMETRO mm. 465

Orizzontale.

articolo	descrizione e capacità
IDP108080001	SCALDACQUA ELETTRICO ORIZZON. FH LT. 80 5 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 770 - DIAMETRO mm. 465

Versione termoelettrica che utilizza, nel periodo invernale, il calore disponibile nell'impianto di riscaldamento. Scambiatore di tipo bilaterale ad alto rendimento con attacchi su entrambi i lati.

Verticali.

articolo	descrizione e capacità
IDP107080002	SCALDACQUA TERMOELETTRICO FVT LT. 80 5 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 770 - DIAMETRO mm. 465
IDP107100001	SCALDACQUA TERMOELETTRICO FVT LT. 100 5 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 890 - DIAMETRO mm. 465

Continua

Scaldacqua elettrico serie F

Versione termoelettrica che utilizza, nel periodo invernale, il calore disponibile nell'impianto di riscaldamento. Scambiatore di tipo bilaterale ad alto rendimento con attacchi su entrambi i lati.

Orizzontali.

articolo	descrizione e capacità
IDP109080001	SCALDACQUA TERMOEL. ORIZZON. FHT LT. 80 5 A
	ALTEZZA TOTALE mm. 770 - DIAMETRO mm. 465

Scaldacqua a legna Idropi.

Scaldacqua a legna da ardere
La costruzione è particolarmente curata e il focolare permette una facile e abbondante carica della legna da ardere, buona resa e lunga durata.
Modello con resistenza elettrica che assicura prestazioni e caratteristiche di un efficiente scaldacqua elettrico. Protetto dalla corrosione elettrochimica con anodo in lega di magnesio. Con resistenza elettrica 230 Volt - 1200 Watt.
Attacchi filettati maschio Ø 1/2"

articolo	descrizione e modello
IDP112080001	SCALDACQUA A LEGNA/ELETTRICO VTR LE 80.3
	ALTEZZA TOTALE mm. 1400 - DIAMETRO mm. 350

Scaldacqua a gas Rinnai.

Scaldacqua istantanei domestici RINNAI Infinity

Scaldacqua a gas Infinity a camera stagna. Istantaneo per installazione interna con gestione elettronica della temperatura e controllo della portata dell'acqua. Mantello di acciaio inox smaltato anticorrosione e con comando elettronico remotabile, posizionato sul pannello frontale, con funzione di gestione della temperatura e auto diagnosi. Attacchi filettati maschio Ø 1/2".
Alimentazione 220 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e modello
RNNREU-11FUA	SCALDACQUA INFINITY 11L INTERNO C.S. METANO
RNNREU-11FUAGPL	SCALDACQUA INFINITY 11L INTERNO C.S. GPL
	DIMENSIONI mm. 675x370 PROFONDITA' mm.130
RNNREU-16FUA	SCALDACQUA INFINITY 16L INTERNO C.S. METANO
RNNREU-16FUAGPL	SCALDACQUA INFINITY 16L INTERNO C.S. GPL
	DIMENSIONI mm. 675x370 PROFONDITA' mm.130

Scaldacqua a gas Infinity 26 Interno, produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo per installazione interna con gestione elettronica della temperatura e controllo della portata dell'acqua. Mantello in acciaio inox smaltato protezione anticorrosione e comando elettronico di serie con funzione di gestione della temperatura e auto diagnosi. Attacchi filettati maschio Ø 3/4".
Alimentazione 220 V- 50 Hz.

articolo	descrizione e modello
RNNREUV2632FF	SCALDACQUA INFINITY 26L INTERNO C.S. METANO
RNNREUV2632FFGPL	SCALDACQUA INFINITY 26L INTERNO C.S. GPL
	DIMENSIONI mm. 600x350 PROFONDITA' mm. 224

Scaldacqua a gas Infinity 32 Interno

articolo	descrizione e modello
RNNREU-VM3237FF	SCALDACQUA INFINITY 32L INTERNO C.S. METANO
	DIMENSIONI mm. 600x470 PROFONDITA' mm. 220

Scaldacqua a gas Rinnai.

Scaldacqua a gas Infinity esterno. Istantaneo per installazione esterna con gestione elettronica della temperatura e controllo della portata dell'acqua. Mantello di acciaio inox smaltato anticorrosione e con comando elettronico di serie con funzione di gestione della temperatura e auto diagnosi. Attacchi filettati maschio : acqua Ø 1/2"- gas Ø 3/4". La gamma esterna priva di apparato di scarico, resiste alle intemperie senza bisogno di alcuna protezione aggiuntiva. Antigelo di serie fino a-20°C: Alimentazione 220 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e modello
RNNREUV1113W	SCALDACQUA INFINITY 11L ESTERNO METANO
	DIMENSIONI mm. 530x350 PROFONDITA' mm. 170
RNNREUV1315W	SCALDACQUA INFINITY 13L ESTERNO METANO
RNNREUV1315WGPL	SCALDACQUA INFINITY 13L ESTERNO GPL
	DIMENSIONI mm. 530x350 PROFONDITA' mm. 170
RNNREUV1616W	SCALDACQUA INFINITY 16L ESTERNO METANO
RNNREUV1616WGPL	SCALDACQUA INFINITY 16L ESTERNO GPL
	DIMENSIONI mm. 530x350 PROFONDITA' mm. 170
RNNREUV2020W	SCALDACQUA INFINITY 20L ESTERNO METANO
RNNREUV2020WGPL	SCALDACQUA INFINITY 20L ESTERNO GPL
	DIMENSIONI mm. 530x350 PROFONDITA' mm. 170

Attacchi filettati maschio Ø 3/4". Privo di apparato di scarico.
Alimentazione 220 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e modello
RNNREU-V2632W	SCALDACQUA INFINITY 26L ESTERNO METANO
	DIMENSIONI mm. 600x350 PROFONDITA' mm. 224
RNNREU-VM3237W	SCALDACQUA INFINITY 32L ESTERNO METANO
	DIMENSIONI mm. 600x470 PROFONDITA' mm. 220

Fumisteria per Scaldacqua istantanei domestici RINNAI Infinity

articolo	descrizione e modello
RNNFOT-A01	GIUNTO DI COLLEGAMENTO Ø80/125 X INFINITY 26
RNNFOT-A03	KIT SCARICO A PARETE + CURVA COAX 90 X INFIN 26
RNNFOT-A09	SDOPPIATORE ARIA FUMI PER REU-V2632FF
RNNFOT-B03	KIT SCARICO PARETE CON CURVA 90° X REU-16FUA
RNNFOT-B09	SDOPPIATORE ARIA FUMI PER REU-16FUA
RNNFOT-C02	CURVA COAX 90 Ø mm. 100
RNNFOT-C03	CONDOTTO E CURVA SCARICO Ø mm. 100
RNNFOT-C08	PROLUNGA L. mm. 1000 - Ø mm. 100

Asciugabiancheria a gas Rinnai.

Asciugabiancheria Dry-Soft a gas.
Dry-Soft punta a massimizzare l'efficienza dei cicli d'asciugatura garantendo il minimo impatto ambientale. Più veloce e economicamente più vantaggiosa di un'asciugabiancheria elettrica. A differenza dell'asciugatura a filo, si risparmia tempo e spazio. I capi inoltre non sono più esposti ad agenti inquinanti, polveri, muffe e allergeni. Tempi di asciugatura dimezzati e massima silenziosità.
Immette 1/4 dell'anidride carbonica di una normale asciugatrice elettrica.

articolo	descrizione e modello
RNNRD-400IT	ASCIUGABIANCHERIA DRY SOFT 4 KG GPL
RNNRD-600IT	ASCIUGABIANCHERIA DRY SOFT 6 KG METANO

Accessori : Kit di di collegamento - Sacchetto per capi delicati

articolo	descrizione e modello
RNNDG-80	KIT COLLEGAMENTO Ø mm. 80
RNNDB-1	SACCHETTO PER DELICATI

Scaldacqua a gas Sylber.

Scaldacqua a gas di tipo istantanei.

Scaldacqua a gas DEVYL di tipo istantaneo con combustione in camera stagna, a flusso forzato, dotato di modulazione elettronica e di accensione automatica con controllo di fiamma a ionizzazione. Tecnologicamente all'avanguardia con il sistema di diagnostica elettronica, offre un'immediata ed elevata produzione di acqua calda sanitaria ad una temperatura costante che può essere regolata in base alle specifiche esigenze. Attacchi : acqua filettati Ø 1/2"; gas 3/4". Alimentazione 220 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e modello
WSR1550393	SCALDACQUA DEVYL 13 IEFF METANO
WSR1550395	SCALDACQUA DEVYL 13 IEFF GPL LIQ.
WSR1550403	SCALDACQUA DEVYL 17 IEFF METANO
WSR1550405	SCALDACQUA DEVYL 17 IEFF GPL LIQ.
	DIMENSIONI mm. 640x400 PROFONDITA' mm.246

Scaldacqua a gas DEVYL Polar, dotato di due coperture (superiore ed inferiore) e di resistenze elettriche che proteggono l'apparecchio fino a -14° C, per poter consentire l'installazione dello Scaldacqua in situazioni di temperatura molto bassa o anche all'esterno.

articolo	descrizione e modello
WSR1550633	SCALDACQUA DEVYL POLAR 13 METANO
WSR1550643	SCALDACQUA DEVYL POLAR 17 METANO
	DIMENSIONI mm. 640x400 PROFONDITA' mm.246

Scaldacqua istantanei a gas a camera aperta e tiraggio naturale.
Dotati sia di selettore di temperatura che della funzione economizzatore che permette di ridurre il consumo del gas. Provvisti inoltre di modulazione di fiamma, grazie alla quale la temperatura viene mantenuta costante anche al variare della quantità di acqua calda richiesta. L'utilizzo del gas, inoltre, viene adeguato automaticamente alle reali esigenze, consentendo un'ottimizzazione dei consumi. Dotati di dispositivi di controllo che interrompono l'erogazione di gas in caso di mancanza di fiamma. A maggior sicurezza tutti gli apparecchi sono inoltre provvisti di sensore scarico fumi che verifica la corretta espulsione dei prodotti della combustione. Attacchi filettati Ø 1/2".

Scaldacqua istantaneo a gas Artù 11 a camera aperta e tiraggio naturale, con fiamma pilota e accensione piezoelettrica. Provvisto di controllo di fiamma a termocoppia.

articolo	descrizione e modello
WSR20003880	SCALDACQUA ISTANTANEO Artù 11 MTN
	DIMENSIONI mm. 592x314 PROFONDITA' mm. 245
WSR20003881	SCALDACQUA ISTANTANEO Artù 11 GPL
	DIMENSIONI mm. 650x363 PROFONDITA' mm. 245

Scaldacqua istantaneo a gas Artù 11-14 ie b a camera aperta, tiraggio naturale, con controllo di fiamma a ionizzazione e accensione tramite batteria da 1,5 V

articolo	descrizione e modello
WSR20003884	SCALDACQUA ISTANTANEO Artù 11 ieb MTN
WSR20003885	SCALDACQUA ISTANTANEO Artù 11 ieb GPL
	DIMENSIONI mm. 592x314 PROFONDITA' mm. 245
WSR20003886	SCALDACQUA ISTANTANEO Artù 14 ieb MTN
WSR20003887	SCALDACQUA ISTANTANEO Artù 14 ieb GPL
	DIMENSIONI mm. 650x363 PROFONDITA' mm. 245

Scaldacqua istantaneo a gas Unyc 17 ie b a camera aperta e tiraggio naturale, con controllo di fiamma a ionizzazione e accensione tramite batteria da 1,5 V

articolo	descrizione e modello
WSRS00094	SCALDACQUA UNYC 17 IEB MET
WSRS00095	SCALDACQUA UNYC 17 IEB GPL LIQ
	DIMENSIONI mm. 765x400 PROFONDITA' mm. 275

Accessori per scaldacqua a gas Sylber.

Kit raccordi/collegamenti idraulici

articolo	descrizione e diametro
WSR20008795	KIT RACCORDI IDRAULICI TOP
WSR20020922	KIT COLLEGAMENTI IDRAULICI CON RUBINETTO

Kit collegamento scarico fumi sdoppiato

articolo	descrizione e diametro
WSRA1221099	KIT COLLEGAMENTO SISTEMA SDOPPIATO Ømm. 80

Collettore standard scarico fumi coassiale



articolo	descrizione e diametro
WSRA1550109	COLLETTORE STANDARD

Collettore scarico verticale tratto rettilineo esterno



articolo	descrizione e diametro
WSRA1550119	COLLETTORE PER SCARICO VERTICALE Ø mm. 125

Prolunga scarico coassiale



articolo	descrizione e diametro
WSRA1550129	PROLUNGA SCAR. COASSIALE L. mm. 750

Curva coassiale a 90°

articolo	descrizione e diametro
WSRA1550139	CURVA COASSIALE A 90° PER IEFF

Curva coassiale a 45°

articolo	descrizione e diametro
WSRA1550149	CURVA COASSIALE A 45° PER IEFF

Tegola universale per scarico verticale con tetti spioventi

articolo	descrizione e diametro
WSRA1550169	TEGOLA UNIVERSALE IN PIOMBO S

Kit fascetta di collegamento caldaia-scarico fumi



articolo	descrizione e diametro
WSRA1550179	KIT FASCETTE Ø mm. 60-100

Kit sdoppiatore aria/fumi



articolo	descrizione e diametro
WSRA1550579	KIT SDOPPIATORE ARIA FUMI PER IEFF

Accessori per scaldacqua.

Valvola per scaldacqua con funzioni di ritegno e sicurezza, di ottone sbiancato. Attacchi filettati maschio/femmina.

articolo	descrizione e diametro
GTR026725	VALVOLE PER SCALDACQUA MF Ø 3/8"
GTR026718	VALVOLE PER SCALDACQUA MF Ø 1/2"

Valvola per scaldacqua tipo pesante con funzioni di ritegno e sicurezza.
Di ottone sbiancato. Attacchi filettati maschio/femmina.

articolo	descrizione e diametro
GTR026732	VALVOLE PER SCALDACQUA, PESANTI MF Ø 1/2"
GTR026749	VALVOLE PER SCALDACQUA, PESANTI MF Ø 3/4"

Valvola per scaldacqua tipo pesantissimo con funzioni di ritegno e sicurezza.
Di ottone sbiancato. Attacchi filettati maschio/femmina. Tarata a 8 bar.

articolo	descrizione e diametro
GTR098715	VALVOLA PER SCALDACQUA, MF Ø 1/2"
	TARATA A 8 BAR

Valvola per scaldacqua PLURIMA con funzioni di ritegno e sicurezza.
Di ottone sbiancato. Attacchi filettati maschio/femmina.

articolo	descrizione e diametro
GTR082011	VALVOLA PER SCALDACQUA PLURIMA, MF Ø 1/2"

Rubinetto per scaldabagno, di ottone cromato.
Attacchi filettati maschio/femmina.

articolo	descrizione e diametro
GTR049939	RUBINETTO PER SCALDACQUA MF Ø 1/2"

Rubinetto per scaldacqua, di ottone cromato.
Attacchi filettati maschio e con calotta per tubi Ø mm. 14

articolo	descrizione e diametro
GTR050386	RUBINETTO PER SCALDACQUA Ø 1/2"M x mm. 14

Completo per scaldacqua composto da: rubinetto, due tubetti in rame da mm.170 e 220 , tubetto a squadra 180x240 mm, due nippli gialli, due rosoni e due dadi. Attacco maschio con raccordo MF da 1/2.



articolo	descrizione e diametro
VLTD150081	COMPLETO PER SCALDACQUA Ø 1/2"X mm. 14

Anodi sacrificali in lega di magnesio AZ63, a norme EN 12438

articolo	descrizione e diametro
GTR146492	ANODI DI MAGNESIO TAPPO Ø 3/4"-mm.21.5 x 400
GTR146485	ANODI DI MAGNESIO TAPPO Ø 3/4"-mm.21.5 x 300
GTR146522	ANODI DI MAGNESIO TAPPO Ø 1" - mm.26 x 400
GTR150840	ANODI DI MAGNESIO TAPPO Ø 1 1/4"- mm.33x450

Resistenze e termostati per scaldacqua.

Resistenza per scaldacqua elettrici, tipo diritto. Guaina per termostato Rem 300.
Attacco filettato Ø 1”1/4",tubo in rame Ø mm. 8. Alimentazione : 220 V

articolo	descrizione e diametro
FRE111001	RESISTENZA DIRITTA Ø 1 1/4" 1000W
FRE111003	RESISTENZA DIRITTA Ø 1 1/4" 1200W
FRE111011	RESISTENZA DIRITTA Ø 1 1/4" 1500W
FRE111013	RESISTENZA DIRITTA Ø 1 1/4" 2000W
FRE111017	RESISTENZA DIRITTA Ø 1 1/4" 3000W

Resistenza per scaldacqua elettrici, tipo ricurvo. Alimentazione : 220 V
Attacco filettato Ø 11/4",tubo in rame Ø mm. 8.

articolo	descrizione e diametro
FRE111012	RESISTENZA CURVA Ø 1 1/4" 1200W
	GUAINA PER TERMOSTATO REM 300
FRE111031	RESISTENZA CURVA Ø 1 1/4" 1200W
	GUAINA PER TERMOSTATO REM 220

Resistenza per scaldacqua elettrici, diritta, a flangia.
Attacco filettato Ø 11/4",tubo in rame Ø mm. 8. Alimentazione : 220 V

articolo	descrizione e diametro
FRE111053	RESISTENZA DIRITTA A FLANGIA Ø 1 1/4" 1200W
	GUAINA PER TERMOSTATO REM 300

Resistenza per scaldacqua elettrici, diritta, a 3 elementi in rame Ø 8.
Attacco filettato Ø 2". Trifase 2500 W. Alimentazione : 220/380 V

articolo	descrizione e diametro
FRE111100	RESISTENZA TRIFASE 220-380V - 2500W
FRE111101	RESISTENZA TRIFASE 220-380V - 3000W
FRE111102	RESISTENZA TRIFASE 220-380V - 4000W
FRE111103	RESISTENZA TRIFASE 220-380V - 5000W

Termostato per scaldacqua elettrici, funzione unipolare.
Alimentazione : 220 V. Regolazione manuale : 5° ÷ 70° C

articolo	descrizione e diametro
FRE111080	TERMOSTATO REM 180 TS 010
FRE111081	TERMOSTATO REM 220 TS 020
FRE111082	TERMOSTATO REM 300 TS 030

Accessori per disabili.

Lavabo Basic ergonomico per disabili in Vitreous China bianca.
Fissaggio a parete con tasselli o su mensole

articolo	descrizione e modello
IDA10190	LAVABO PER DISABILI BASIC ERGONOMICO

Coppia mensole fisse per lavabo, verniciate bianco RAL 9010.
Tasselli di fissaggio a muro; Kit universale per fissaggio lavabo con martelletti.

articolo	descrizione e modello
IDA15100	COPPIA MENSOLE PER LAVABO BASIC

Mensola pneumatica reclinabile per lavabo, verniciata bianco RAL 9010.
Tasselli di fissaggio a muro; Kit universale per fissaggio lavabo con martelletti.

articolo	descrizione e modello
IDA15102	MENSOLA PNEUMATICA PER LAVABO BASIC

Specchio reclinabile verniciato con polvere epossidica bianca RAL 9010.
Installazione a parete.

articolo	descrizione e modello
IDA12010V	SPECCHIO RECLINABILE VERNICIATO
Dimensioni LxHxP	mm. 600x620x100

Vaso Basic per disabili in Vitreous China bianca, con scarico a terra.
Con due punti di fissaggio ed apertura anteriore

articolo	descrizione e modello
IDA10100	VASO BASIC SCARICO TERRA BIANCO

Lavabo Minimal ergonomico in Vitreous China bianca.
Fissaggio a parete con tasselli

articolo	descrizione e modello
IDA10391	LAVABO MINIMAL BIANCO mm. 580x480

Bidet Minimal in Vitreous China bianca.
Con due punti di fissaggio.

articolo	descrizione e modello
IDA10386	BIDET MINIMAL BIANCO
	ALTEZZA cm. 48

Vaso Minimal in Vitreous China bianca scarico terra e parete.
Con due punti di fissaggio.

articolo	descrizione e modello
IDA10381	VASO A TERRA MINIMAL SCARICO T/P
	ALTEZZA cm. 48

Piatto doccia in vetroresina a filo pavimento senza piletta.

articolo	descrizione e modello
IDA15200	PIATTO DOCCIA DI RESINA cm. 80x80

Piletta sifonata per piatto doccia; ispezionabile.
Di materiale plastico bianco con finiture parti a vista cromate.

articolo	descrizione e modello
IDA15600	PILETTA PER PIATTO DOCCIA Ø 1"1/2 x mm. 40

Sedile ribaltabile di polipropilene, bianco.

articolo	descrizione e modello
IDA12007	SEDILE RIBALTABILE BIANCO mm. 420x380
	Carico statico sostenibile kg. 110

Sedile ribaltabile verniciato bianco RAL 9010, con schienale.
Struttura di tubo acciaio tondo Ø mm. 30 verniciato con polvere epossidica.

articolo	descrizione e modello
IDA12008	SEDILE RIBALTABILE BIANCO
	Dimensioni LxHxP mm. 475x525x450
	Carico statico sostenibile kg. 150

Seggiolino vasca con schienale regolabile in larghezza, di polipropilene, bianco.

articolo	descrizione e modello
IDA15500	SEGGIOLINO REGOLABILE BIANCO mm. 650 ÷ 720
	Carico statico sostenibile kg. 110
	Schienale regolabile di cm. 3

Sgabello per docce, bianco.

articolo	descrizione e modello
IDA15504	SGABELLO PER DOCCE
	ALTEZZA cm. 48
	Carico statico sostenibile kg. 130

Miscelatore monocomando per lavabo a leva clinica e doccia estraibile a doppio getto, senza scarico automatico. Flessibile estraibile inox.

articolo	descrizione e modello
IDA02451	MISCELATORE PER LAVABO CON DOCCIA ESTRAIBILE

Miscelatore monocomando per lavabo a leva clinica senza scarico automatico.

articolo	descrizione e modello
IDA02475	MISCELATORE PER LAVABO A LEVA CLINICA Ø 1/2"

Idroscopino con attacco a muro con doccia e flessibile.
Corpo di ottone cromato. Getto ad alta pressione. Apertura con leva.

articolo	descrizione e modello
IDA02420C	IDROSCOPINO CON DOCCETTA Ø 1/2" x mm. 1200
	Con flessibile e doccetta cromata
IDA02420B	IDROSCOPINO CON DOCCETTA Ø 1/2" x mm. 1200
	Con flessibile e doccetta bianca

Idroscopino con attacco a muro con doccia e flessibile. Con uscita per cassetta.
Corpo di ottone cromato. Getto ad alta pressione. Apertura con leva.

articolo	descrizione e modello
IDA02421C	IDROSCOPINO CON DOCCETTA Ø 1/2" x mm. 1200
	Con flessibile e doccetta cromata
IDA02421B	IDROSCOPINO CON DOCCETTA Ø 1/2" x mm. 1200
	Con flessibile e doccetta bianca

Sedile Basic in poliestere bianco con apertura frontale per vaso

articolo	descrizione e modello
IDA11100	SEDILE BASIC PER VASO ART 10100

Sedile Minimal in poliestere bianco per vaso

articolo	descrizione e modello
IDA11301	SEDILE PER VASO MINIMAL

Sedile Rialzo per WC con seduta ergonomica.
Con bloccaggio e coperchio altezza cm 10.

articolo	descrizione e modello
IDA15505	SEDILE RIALZO PER WC H. cm. 10

Sedile anticontatto di poliuretano espanso rigido, senza coperchio.
Ergonomico, rialzato di cm. 10, con apertura anteriore.

articolo	descrizione e modello
CRRSE100443002	SEDILE K10 ANTICONTATTO SC/2 BIANCO
	CON CERNIERE CROMATE

Sedili Friges Igienic per vasi, in legno colato in resina di poliestere.

articolo	descrizione e modello
FRGSEF/201	SEDILE F201 IGIENIC UNIVERSALE
	SENZA COPERCHIO - CON MOLLA
FRGSEF/201C	SEDILE F201 IGIENIC UNIVERSALE
	CON COPERCHIO - SENZA MOLLA

Sedile termopressato Friges, costituito da un'anima in legno rivestita a spessore in una particolare resina rinforzata con fibra di vetro immune dall'ingiallimento, dall'usura e dai liquidi moderatamente aggressivi.

articolo	descrizione e modello
FRGSET/205	SEDILE FRIGES T/205 BE PER DISABILI

COMBINATO WC-BIDET con supporto bianco o cromato, su cui applicare il miscelatore da bidet da collegare all'impianto idrico sia caldo che freddo. La Costituito da una normale ciambella a cui si sovrappone per la chiusura, anziché il coperchio, una vera vasca in acciaio INOX AISI 304 verniciata, con funzione di bidet. Il montaggio sul water viene effettuato sfruttando semplicemente i fori previsti per il fissaggio di qualunque sedile.

articolo	descrizione e modello
BNB1 ●	COMBINATO WC BIDET MONOFORO
BNB2 ●	COMBINATO WC BIBET 2 FORI

Maniglione lineare di acciaio verniciato bianco RAL 9010
Tubo tondo Ø mm. 32

articolo	descrizione e modello
IDA12000V-45	MANIGLIONE ORIZZONTALE cm. 45
IDA12000V-60	MANIGLIONE ORIZZONTALE cm. 60
IDA12000V-120	MANIGLIONE ORIZZONTALE cm. 120
IDA12000V-150	MANIGLIONE ORIZZONTALE cm. 150
IDA12000 ●	MANIGLIONE ORIZZONTALE
	cm. 30 - 50 - 70 - 80 - 90 - 180 - 200

Maniglione ribaltabile a parete, di acciaio verniciato bianco RAL 9010
Tubo tondo Ø mm. 32

articolo	descrizione e modello
IDA12005V-70	MANIGLIONE RIBALTABILE cm. 70
IDA12005V-80	MANIGLIONE RIBALTABILE cm. 80

Maniglione montante destra/sinistra e ad angolo di acciaio verniciato bianco RAL 9010. Tubo tondo Ø mm. 32

articolo	descrizione e modello
IDA12001V ●	MANIGLIONE MONTANTE DESTRA / SINISTRA
	VARIE MISURE
IDA12001V ●	MANIGLIONE AD ANGOLO
	VARIE MISURE

Rubinetti elettronici.

Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula DMP CLASS , munito di protezione antigraffio e anticalcare. Pressione acqua : 0,4 - 10 bar.
Corpo in metallo cromato (CLASS METAL), oppure in ABS antiurto (CLASS ABS) costruito con criteri antivandalismo. Raggio d'azione ultra sensibile.
Provvisto di dispositivo anti-allagamento e anti-consumo che interrompe automaticamente l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi.
Alimentazione : Alimentatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc, approvato IMQ e realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6 oppure BT con 3 pile alcaline da 1,5 V Size AA, che garantiscono una durata di 4 anni a 200 azionamenti al giorno.
Attacchi idrici Ø 1/2". Con rubinetti d'arresto muniti di filtri e valvole di ritenuta.

articolo	descrizione e modello
DMP1A22106201	RUBINETTO ELETTRONICO CLASS 10 METAL - 230V
	PER ACQUA FREDDA O PREMISCELATA
DMP1A23206201	RUBINETTO ELETTRONICO CLASS 20 ABS - 230V
	CON MISCELATORE INCORPORATO
	BT : BASSA TENSIONE
DMP1A83206701	RUBINETTO ELETTRONICO CLASS 20 ABS BT
	CON MISCELATORE SOTTOLAVABO

Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula DMP, munito di protezione antigraffio. Corpo in ottone cromato, costruito con criteri antivandalismo.
Regolazione temperatura e quantità acqua tramite miscelatore a dischi ceramici.
Provvisto di dispositivo anti-allagamento e anti-consumo che interrompe automaticamente l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi.
Pile incorporate in un box a tenuta stagna. Led di segnalazione delle pile scariche. Munito di dispositivo per funzionamento manuale d'emergenza.
Alimentazione : 2 pile alcaline da 1,5 V Size AA, che garantiscono una durata di 4 anni a 200 azionamenti al giorno. Modello DMP SPEEDYMIX-COMP.
Attacchi idrici Ø 1/2". Con rubinetti d'arresto muniti di filtri, valvole di ritenuta e regolatore di quantità acqua. Interasse ingressi acqua : da mm. 135 a mm . 165

articolo	descrizione e modello
DMP1A73716701	RUBINETTO ELETTRONICO SPEEDYMIX-COMP 180BT
	LUNGHEZZA BOCCA EROGAZIONE mm. 193
DMP73746	RUBINETTO ELETTRONICO SPEEDYMIX-COMP 350BT
	LUNGHEZZA BOCCA EROGAZIONE mm. 258

Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula Modello DMP OCEANUS BT Con miscelatore incorporato. Canna girevole a 360°.

articolo	descrizione e modello
DMP1A76006701	RUBINETTO ELETTRONICO OCEANUS BT-19 CROMO
	LUNGHEZZA CANNA GIREVOLE mm. 232
DMP1A76016701	RUBINETTO ELETTRONICO OCEANUS BT-23 CROMO
	LUNGHEZZA CANNA GIREVOLE mm. 276

Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula DMP, munito di protezione antigraffio. Corpo in ottone cromato. Regolazione temperatura e quantità acqua tramite miscelatore a dischi ceramici. Provvisto di dispositivo anti-allagamento e anti-consumo che interrompe automaticamente l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi. Pila incorporata in un box a tenuta stagna. Led di segnalazione delle pile scariche. Munito di dispositivo per funzionamento manuale d'emergenza. Alimentazione : 1 pila alcalina da 1,5 V Size AA, che garantisce una durata di 4 anni a 200 azionamenti al giorno. Dotato di un pulsante per flusso continuo dell'acqua (max 3 minuti). Con rubinetti d'arresto muniti di filtri e valvole di ritenuta. Modello DMP JOY 19 BT

articolo	descrizione e modello
DMP76756	RUBINETTO ELETTRONICO JOY 19 BT - PILA-
	LUNGHEZZA CANNA mm. 196

Rubinetto elettronico con cannetta esterna, dotato di sensori a fotocellula DMP munito di protezione antigraffio e anticalcare. Corpo in ottone cromato. Provvisto di dispositivo anti-allagamento e anti-consumo che interrompe automaticamente l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi. Pile incorporate in un box a tenuta stagna. Led di segnalazione delle pile scariche. Regolazione temperatura acqua tramite miscelatore sotto lavabo. Alimentazione : 3 pile alcaline da 1,5 V Size AA, che garantiscono una durata di 4 anni a 200 azionamenti al giorno. Modello DMP BILLO-TAP 308 BT Attacchi idrici Ø 1/2". Con rubinetti d'arresto muniti di filtri e valvole di ritenuta.

articolo	descrizione e modello
DMP1A76386	RUBINETTO ELETTRONICO BILLO-TAP 308BT
	LUNGHEZZA CANNA mm. 115

Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula completamente resinati, con protezione antigraffio ed anticalcare e microchip con software DMP. Corpo di ottone cromato lucido o satinato. Per acqua premiscelata. Da parete murale. Filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox. Dispositivo anti-allagamento (dopo un uso continuativo di 90 secondi). Pile incorporate in un box a tenuta stagna. Led di segnalazione delle pile scariche. Pressione acqua: 0,4 - 10 bar. Alimentazione : 2 pile alcaline da 1,5 V Size AA, che garantiscono una durata di 4 anni a 200 azionamenti al giorno. Modello DMP MINIUNO 40

articolo	descrizione e modello
DMP82956	RUBINETTO ELETTRONICO MINIUNO 40250 BT - PILE
	Ø 1/2" - LUNGHEZZA CANNA mm. 250

Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula DMP, munito di protezione antigraffio e anticalcare. Piastra esterna in acciaio inox lucido e chassis esterno profondo mm. 80 di acciaio inox lucido. Miscelatore incorporato. Alimentatore di sicurezza : 230 Vac - 5 Vdc approvato IMQ e realizzato a norma CEI EN 61558 Con rubinetti d'arresto muniti di filtri, valvole di ritenuta e regolatore di quantità acqua. Viti antivandalo a scomparsa per fissaggio piastra.
Modello DMP SPEEDYMIX C. Con dispositivo per funzionamento manuale .
Attacchi idrici Ø 1/2".

articolo	descrizione e modello
DMP07166	RUBINETTO ELETTRONICO SPEEDYMIX 309-C
	CON CANNA FISSA L. mm. 110
DMP17176	RUBINETTO ELETTRONICO SPEEDYMIX 319-C
	CON CANNA AD OMBRELLO L. mm. 185

Asciugamani elettronico.

Asciugamani elettronico ad aria calda, con azionamento a rilevamento delle mani, tramite sensori a fotocellula DMP. Scocca in acciaio inox lucido.
Blocco automatico dell'aria dopo 2 minuti di uso continuo. Ventola di alluminio. Viti di fissaggio scocca antivandalismo (con apposita chiave). Base posteriore di lamiera anticorrosione e gommini antivibrazioni. Chiocciola autoestinguente.
Alimentazione di rete a 230V. Potenza totale 2000W (motore: 250 W).
Tempo d'asciugatura 20 - 25 secondi - Portata d'aria: 220 m3/h

articolo	descrizione e modello
DMP16926	ASCIUGAMANI ELETTRONICO TURBO 2000 - 230V
	Grado di protezione: IPX1
	Classe di isolamento: CLASSE I

Asciugacapelli.

Asciugacapelli a sicurezza totale, con accensione e spegnimento automatico. Regolazione a 2 velocità con selettore. Scocca in robusto ABS. Tubo flessibile di treccia d'acciaio rivestita, estensibile fino a 120 cm. Bocchetta uscita aria a rotazione libera e antiscottatura delle mani. Chiocciola autoestinguente. Resistenza termoelettrica con incorporato protettore termico. Possibilità di spegnimento immediato alla caduta del tubo flessibile.
Alimentazione di rete a 230V. Potenza totale 700W

articolo	descrizione e modello
DMP5A03403201	ASCIUGACAPELLI PICKUP SL C/STOPG 230V BIANCO
	Grado di protezione: IPX0
	Classe di isolamento: CLASSE II

Asciugacapelli a sicurezza totale, con accensione e spegnimento automatico. Regolazione fissa a 1 velocità. Scocca in robusto ABS. Tubo flessibile di treccia d'acciaio rivestita, estensibile fino a 120 cm. Bocchetta uscita aria a rotazione libera e antiscottatura delle mani. Chiocciola autoestinguente. Resistenza termoelettrica con incorporato protettore termico.
Alimentazione di rete a 230V. Potenza totale 700W

articolo	descrizione e modello
DMP5A14203201	ASCIUGACAPELLI JOLLY-G 230V BIANCO
	Grado di protezione: IPX0
	Classe di isolamento: CLASSE II

Rubinetti antivandalo per Comunità.

Rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio.
Corpo di ottone fuso lucidato e cromato con rosone, cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile di ottone con serbatoio di hostaform, spillo e filtro di acciaio inox, economizzatore automatico di 7 l/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio, erogazione per circa 20 sec. Arresto immediato dell'erogazione se la maniglia viene bloccata volontariamente.

articolo	descrizione e diametro
RVR1701VP	MAGIC - RUBINETTO PARETE A PULSANTE VP Ø 1/2"
	Vandal Proof

Miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio. Fissaggio a parete con tassello Ø mm. 8. Maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura, cartuccia temporizzata intercambiabile anticalcare in ottone con serbatoio in hostaform, spillo e filtro di acciaio inox economizzatore automatico di 9 l/minuto, indipendentemente dalla pressione di esercizio, erogazione per circa 30 secondi con bilanciatore di flusso. Arresto immediato dell'erogazione se la maniglia viene bloccata volontariamente. Attacchi femmina Ø 1/2"

articolo	descrizione e diametro
RVR1741VP	MAGIC - MISCELATORE PARETE A PULSANTE VP
	Vandal Proof

Miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio. Piastra in acciaio inox mm. 120x190 con anello antivandalo per il fissaggio. Maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura, cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo e filtro di acciaio inox, economizzatore automatico di 9 l/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio, erogazione per circa 30 sec. con bilanciatore di flusso. Arresto immediato dell'erogazione se la maniglia Viene bloccata volontariamente.

articolo	descrizione e diametro
RVR1751/2VP	MAGIC - MISCELATORE DOCCIA INCASSO VP
	Vandal Proof

Bocche di erogazione.

Bocca di erogazione orientabile per lavello, di ottone lucidato e cromato.
Foratura mm. 27, attacco Ø 3/4" ridotto 1/2". Rosone Ø mm. 50.

articolo	descrizione e diametro
RVR80001	BOCCA EROGAZIONE ALTA mm. 180-250 Ø 1/2"
RVR80002	BOCCA EROGAZIONE ALTA mm. 200-300 Ø 1/2"
RVR80003	BOCCA EROGAZIONE ALTA mm. 230-350 Ø 1/2"

Bocca di erogazione orientabile per lavabo, di ottone lucidato e cromato.
Foratura mm. 27, attacco Ø 3/4" ridotto a Ø 1/2". Rosone Ø mm. 50.

articolo	descrizione e diametro
RVRR500283	BOCCA EROGAZIONE ORIENTABILE P/ LAVABO Ø 1/2"

Bocca di erogazione fissa per lavabo, di ottone lucidato e cromato.
Attacco Ø 3/4" ridotto a Ø 1/2"maschio.

articolo	descrizione e diametro
RVRR599283	BOCCA EROGAZIONE FISSA PER LAVABO Ø 1/2"

Bocca di erogazione fissa per lavabo, di ottone lucidato e cromato.
In dotazione di chiave a brugola per la manutenzione. Con riduttore di portata a taratura fissa 7 l/min. incorporato. Foratura mm. 28, attacco Ø 3/4" ridotto a Ø 1/2"maschio.

articolo	descrizione e diametro
RVRR580283	BOCCA EROGAZIONE FISSA PER LAVABO BASSA Ø 1/2"

Bocca di erogazione fissa per lavabo, di ottone lucidato e cromato.
Con riduttore di portata a taratura fissa 7 l/min. incorporato.
Attacco Ø 3/4" ridotto a Ø 1/2"maschio.

articolo	descrizione e diametro
RVRR597283	BOCCA EROGAZIONE FISSA LAVABO Ø mm. 22

Bocca a parete orientabile bassa, di ottone lucidato e cromato, lunghezza della bocca mm. 180.

articolo	descrizione e diametro
RVRR592283	BOCCA EROGAZIONE A MURO ORIENTABILE BASSA

Riduttori di portata.

Riduttore automatico di portata a taratura fissa indipendentemente dalla pressione di esercizio da 0,5 a9 bar. Corpo di ottone lucidato e cromato.
Dispositivo di taratura di hostaform ispezionabile per eventuale pulitura.
Per raccordare il soffione al braccio doccia. Attacchi filettati maschio/femmina.

articolo	descrizione - diametro - taratura
RVRR00280/5	RID. PORTATA PER BRACCI DOCCIA Ø 1/2" 5 LT/MIN
RVRR00280/7	RID. PORTATA PER BRACCI DOCCIA Ø 1/2" 7 LT/MIN
RVRR00280/9	RID. PORTATA PER BRACCI DOCCIA Ø 1/2" 9 LT/MIN

Riduttore automatico di portata a taratura fissa indipendentemente dalla pressione di esercizio da 0,5 a9 bar. Corpo di ottone lucidato e cromato.
Dispositivo di taratura di hostaform ispezionabile per eventuale pulitura.
Per l'installazione sotto il lavabo, bidet o altro.
Attacchi filettati femmina/maschio.

articolo	descrizione - diametro - taratura
RVRR00281/5	RID. PORTATA PER SOTTOLAVABO Ø 1/2" 5L T/MIN
RVRR00281/7	RID. PORTATA PER SOTTOLAVABO Ø 1/2" 7L T/MIN
RVRR00281/9	RID. PORTATA PER SOTTOLAVABO Ø 1/2" 9L T/MIN
RVRR00281/14	RID. PORTATA PER SOTTOLAVABO Ø 1/2" 14LT/MIN

Rubinetti/miscelatori a pedale per Comunità.

Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia di ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. Corpo di ottone lucidato e cromato. Regolatore di portata in uscita, filtro inox in entrata acqua fredda con indicatore blu per il montaggio.

articolo	descrizione e diametro
RVRR501283	RUBINETTO A PEDALE PER PAVIMENTO Ø 1/2"

Miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia, per la miscelazione progressiva, di ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. Corpo di ottone lucidato e cromato. Regolatore di portata in uscita, filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio.
La corsa del pedale limitata da un dispositivo per evitare bruciature e conforme alla legge n. 10/91 che si può togliere per ottenere la massima temperatura.

articolo	descrizione e diametro
RVRR510283	MISCELATORE CON COMANDO A PEDALE Ø 1/2"

Miscelatore esterno a 2 pedali per il fissaggio a pavimento un pedale per acqua solo fredda ed uno per acqua solo calda, premendo contemporaneamente i due pedali si ottiene una buona miscelazione , può funzionare anche con boiler a gas istantaneo. Corpo di ottone lucidato e cromato. Le cartucce sono di ottone, con dispositivo anti colpo d'ariete e si possono estrarre facilmente per la revisione senza togliere il pedale dal pavimento e senza smontare i flessibili. Filtri inox.

articolo	descrizione e diametro
RVRR550283	MISCELATORE A 2 PEDALI PER PAVIMENTO Ø 1/2"

Miscelatore esterno a 2 pedali per il fissaggio a parete, con dima di montaggio.



articolo	descrizione e diametro
RVRR552283	MISCELATORE A 2 PEDALI PER PARETE Ø 1/2"

Rubinetti/miscelatori a pedale professionali per Comunità.

Miscelatore a pedale professionale con dispositivo per l'erogazione continua. Premendo la leva di comando si ottiene acqua fredda e progressivamente solo calda, per il montaggio sospeso sotto i mobili inox, togliendo il piede dalla leva di comando continua l erogazione alla temperatura desiderata. Per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata. Corpo di ottone lucidato e cromato. Cartuccia per la miscelazione progressiva di ottone con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio, in dotazione chiave a brugola per la regolazione del dispositivo di bloccaggio. Portata a 3 bar 16 l/min.

articolo	descrizione e diametro
RVRR810/2	MISCELATORE PROFESSIONALE GIRO C/DISP. FERMO
	Ø 1/2"

Rubinetto (solo acqua fredda) a pedale, professionale.
Corpo di ottone lucidato e cromato. Fissaggio a pavimento. La leva di comando è di colore blu, togliendo il piede continua l'erogazione per chiudere l'acqua premere la leva laterale cromata. In dotazione chiave a brugola per regolazione del dispositivo di bloccaggio. Portata a 3 bar 16 l/min.



articolo	descrizione e diametro
RVRR5001/2	RUBINETTO A PEDALE PAV. CON DISP. FERMO Ø 1/2"

Miscelatore a pedale, professionale
Premendo si ottiene acqua fredda e progressivamente acqua miscelata e solo calda, la leva di comando è di colore rosso. Corpo di ottone lucidato e cromato. In dotazione chiave a brugola per regolazione del dispositivo di bloccaggio. Portata a 3 bar 16 l/min.

articolo	descrizione e diametro
RVRR5010/2	MISCELATORE A PEDALE A PAV. CON DISP. FERMO
	Ø 1/2"

Miscelatori termostatici antiscottatura per comunità.

Miscelatore termostatico regolabile per impianti centralizzati con dispositivo di sicurezza antiscottatura e con scelta della temperatura a lettura diretta sul termometro ad immersione montato sul corpo del miscelatore.
Corpo di ottone nichelato. Pressione massima 10 bar.
Temperatura massima entrata 85°C. Regolazione 20÷65°C.

articolo	descrizione e diametro
RVRR301DN15	MISCELATORE TERMOSTATICO ECOSAN Ø 1/2"
RVRR302DN20	MISCELATORE TERMOSTATICO ECOSAN Ø 3/4"
RVRR304DN25	MISCELATORE TERMOSTATICO ECOSAN Ø 1"
RVRR304DN32	MISCELATORE TERMOSTATICO ECOSAN Ø 1 1/4"
RVRR301DN40●	MISCELATORE TERMOSTATICO ECOSAN Ø 1 1/2"
RVRR301DN55●	MISCELATORE TERMOSTATICO ECOSAN Ø 2"

Miscelatore termostatico regolabile per impianti centralizzati con campana di miscela anticalcare di hostaform, scelta della temperatura a lettura diretta sul termometro ad immersione montato sull' uscita del miscelatore.
Corpo in ottone fuso verniciato color marrone. Pressione massima 10 bar.
Temperatura massima entrata 85°C. Regolazione 25÷60°C.

articolo	descrizione e diametro
RVRR210DN20●	MISCELATORE TERMOSTATICO CASTOR Ø 3/4"
RVRR220DN25●	MISCELATORE TERMOSTATICO CASTOR Ø 1"
RVRR230DN32●	MISCELATORE TERMOSTATICO CASTOR Ø 1 1/4"
RVRR240DN40●	MISCELATORE TERMOSTATICO CASTOR Ø 1 1/2"
RVRR250DN50●	MISCELATORE TERMOSTATICO CASTOR Ø 2"

Miscelatore termostatico esterno Minicastor con dispositivo di sicurezza antiscottatura, valvole di non ritorno e filtri inox incorporati, possibilità di installazione con caldaia istantanea a gas. Corpo di ottone nichelato.
Cartuccia termostatica completa di dispositivo antiscottatura, seguendo le indicazioni della normativa EN 1111. Pressione massima 10 bar.
Temperatura massima entrata 85°C. Regolazione 20÷65°C.

articolo	descrizione e diametro
RVRR284DN20	MISCELATORE TERMOSTATICO MINICASTOR Ø 3/4"

Miscelatori termostatici sottoscaldabagno.

Miscelatore termostatico idoneo per montaggio diretto sotto lo scaldabagno Corpo di ottone lucidato e cromato completo di attacchi regolabili da mm. 45 a mm. 120. Una nuova cartuccia termostatica rende questo miscelatore affidabile ed economico. Pressione massima 10 bar. Temperatura massima entrata 85°C. Regolazione 25 ÷ 60°C.

articolo	descrizione e diametro
RVRR00265	MISCELATORE TERMOSTATICO MINICASTOR Ø 1/2"

Sistemi di triturazione e pompaggio.

SANICOMPACT 43

WC con trituratore incorporato che permette di scaricare anche un lavabo. Compatto, ideale per bagni ove necessita la razionalizzazione dello spazio. Vaso di ceramica con trituratore nascosto nel retro. Fornito con: valvola clapet, sedile e meccanismo di risciacquo. Diametro tubi di scarico mm. 22/32. Scarico verticale mt. 3, scarico orizzontale mt. 30. Temperatura di esercizio 35° C. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e dimensioni
SFACPT43	SANICOMPACT 43 VASO CON SCARICO PER LAVABO
DIMENSIONI : mm.	Larghezza 390 - Altezza 445 - Profondità 430

SANITRIT

Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica tradizionale.
Idoneo per creare un secondo WC in qualsiasi parte dell'abitazione, non ha la necessità di lunghe e costose opere di ristrutturazione murarie. Permette di superare pendenze, consentendo di arrivare alla fognatura quando questi non si trova nella posizione consona per favorire un allacciamento normale. Diametro tubi di scarico mm. 22/32. Scarico verticale mt. 5, scarico orizzontale mt. 100. Temperatura di esercizio 35° C. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e dimensioni
SFASTS	TRITURATORE SANITRIT NEW TRIT SILENCE (WC)
DIMENSIONI : mm.	Larghezza 330 - Altezza 263 - Profondità 163

SANITOP Silence

Facile da installare e si adatta su tutti i WC tradizionali con scarico a parete. Permette la creazione di un piccolo bagno composto da wc e lavabo. Fornito con : Filtro anti odore e valvola clapet. Diametro tubi di scarico mm. 22/28/32. Scarico verticale mt. 5, scarico orizzontale mt. 100. Temperatura di esercizio 35° C. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e dimensioni
	TRITURATORE SANITOP SILENCE
SFASPS	NEW TOP (WC + LAVABO)
DIMENSIONI : mm.	Larghezza 330 - Altezza 263 - Profondità 163

SANIPLUS

Permette la creazione di un bagno completo di WC, lavabo, doccia, bidet. Massima silenziosità, grande capacità. Diametro tubi di scarico mm. 22/28/32. Fornito con : Filtro anti odore e valvola clapet. Scarico verticale mt. 5, scarico orizzontale mt. 100 con pendenza mt. 3. Temperatura di esercizio 35° C. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e dimensioni
	TRITURATORE SANIPLUS
SFASSS	NEW PLUS SILENCE (BAGNO COMPLETO)
DIMENSIONI : mm.	Larghezza 512 - Altezza 270 - Profondità 181

SANIBEST PRO

Trituratore ad alte prestazioni, particolarmente indicato per un uso sostenuto. Il motore super potente da 1100 Watt, lo rende adatto agli utilizzi intensivi come bagni di collettività, palestre, luoghi con alta frequentazione. Dotato di un coperchio che consente l'ispezionabilità della parte elettrica. Fornito con : Filtro anti odore e valvola clapet. Diametro tubi di scarico mm. 20/32. Scarico verticale mt. 6, scarico orizzontale mt. 100 con pendenza mt. 3. Temperatura di esercizio 35° C. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e dimensioni
SFAB3	TRITURATORE BEST 3 (WC+DOC.+LAV.+BID)
DIMENSIONI : mm.	Larghezza 507 - Altezza 267 - Profondità 213

SANIPACK

Trituratore ad incasso di soli 14,6 cm di spessore, posizionabile in un muretto di soli 16 cm e permette la realizzazione di un bagno estetico e funzionale. Adatto per tutti i modelli di wc sospesi e a terra. Reversibile. Si posiziona a fianco del wc e può essere posto fino a 50 cm dal vaso. Fornito con : Filtro anti odore e valvola clapet. Diametro tubi di scarico 22/32. Scarico verticale mt. 5, scarico orizzontale mt. 50 con pendenza mt. 3. Temperatura di esercizio 35° C. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e dimensioni
SFASK	TRITURATORE SANIPACK (PER WC E LAVABO)
DIMENSIONI : mm.	Larghezza 401 - Altezza 295- Profondità 146

SANISHOWER

Pompa per acque chiare, Per le sue ridotte dimensioni può essere posizionato sotto il piatto doccia oppure in piccolo mobile affiancato alla doccia. Inoltre è possibile collegare un bidet o un lavabo all'entrata laterale supplementare. Fornito con: Valvola clapet. Diametro tubi di scarico 32. Scarico verticale mt. 4, scarico orizzontale mt. 40 con pendenza mt. 3. Temperatura di esercizio 35° C. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e dimensioni
SFASSH	POMPA SANISHOWER (DOC. LAV. BID. VASCA)
DIMENSIONI : mm.	Larghezza 296 - Altezza 145 - Profondità 165

SANIVITE SILENCE

Pompa domestica per acque chiare, ideale per creare ovunque una cucina, una lavanderia, un locale tecnico. Abbinato a un trituratore è perfetto per creare un bagno completo di vasca e lavatrice. Non scarica il WC. Fornito con: Valvola a clapet. Diametro tubi di scarico 32. Scarico verticale mt. 5, scarico orizzontale mt. 50 con pendenza mt. 3. Temperatura di esercizio 35° C.
Alimentazione 220-240 V - 50 Hz.

articolo	descrizione e dimensioni
	POMPA SANIVITE SILENCE
SFASVES	NEW VITE (ACQUE CHIARE LAV . CE/GLIE)
DIMENSIONI : mm.	Larghezza 373 - Altezza 275 - Profondità 185

Stazioni di sollevamento Grundfos Unolift

Indicate per la raccolta di acque reflue e luride in cantine/scantinati posti al di del livello della fognatura ed il successivo pompaggio di queste acque cariche. Di PE (polietilene) grigio. Coperchio a tenuta stagna, fissato da 12 bulloni e con un o-ring. Allarme acustico che si attiva in caso di livello eccessivo. Complete di pompa con girante Vortex, interruttori a galleggiante, cavo di alimentazione. Accoppiamento rapido sulla mandata per lo smontaggio della pompa. Connessioni sulla parte superiore del serbatoio per tubi in PVC di diametro standard (mandata e ventilazione mm. 63, bocca di aspirazione mm. 100) Alimentazione 230 Volt. Capacità lt. 270. Secondo norme EN 10250-2

articolo	descrizione e dimensioni
GRD96608526	STAZIONE GRUNDFOS UNOLIFT 35.06.A1
	TEMPERATURA MAX 55°C - PASSAGGIO Ø mm. 35
GRD96608532	STAZIONE GRUNDFOS UNOLIFT 35B06A1
	TEMPERATURA MAX 40°C - PASSAGGIO Ø mm. 35

Stazione di sollevamento Lowara serie Minibox

Per immettere acque chiare in collettori di fognatura situati ad un livello superiore o che comunque non riescano a confluire per gravità.
Serbatoio in polietilene ad alta densità da 85 litri. Elettropompa sommergibile DOC 7. Passaggio libero di solidi in sospensione sino a Ø mm. 10. Corredata di galleggiante per il funzionamento automatico. Tubo flessibile di raccordo con valvola di ritenuta Ø 1 1/4"; possibilità di collegamento sia a destra che a sinistra. Uscita per il cavo di alimentazione. Tre tipi di possibilità di ingresso tubazioni di Ø mm. 40. Griglie. Catino che opportunamente riempito di sabbia e ghiaia, filtra gli eventuali detriti.
Alimentazione 220-240 V.

articolo	descrizione e portate
LWR109410210	STAZIONE LOWARA MINIBOX DOC 7
POTENZA :	HP 0,75
PORTATE l/min	25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 135 - 175 - 225
Prevalenza m c.a.	10,8 - 10,4 - 9,9 - 9,3 - 8,5 - 8,1 - 6,5 - 3,7

Stazione di sollevamento prefabbricata Lowara serie Midibox

Per immettere acque chiare e grigie in collettori di fognatura situati ad un livello superiore o che comunque non riescano a confluire per gravità.
Serbatoio in polietilene ad alta densità da 110 litri. Elettropompa sommergibile DOMO 7VX. Tubazione di mandata Ø 1 1/2" con connessione rapida e ghiera per la rimozione veloce della pompa. Connessioni rapide : DN 110 per ingresso scarico, DN 50 per ventilazione e DN 65 per passaggio cavi. Connessione rapida per lo svuotamento DN50.
Alimentazione 220-240 V.

articolo	descrizione e portate
LWR109430340	STAZIONE LOWARA MIDIBOX DOMO 7VX
POTENZA :	HP 0,75
PORTATE l/min	30 - 60 - 90 - 135 - 175 - 225 - 260
Prevalenza m c.a.	8,4 - 7,7 - 6,8 - 5,6 - 4,4 - 3,0 - 2,0

Stazione di sollevamento prefabbricata Lowara serie Singlebox Plus

Per immettere acque reflue con trascinamento di corpi solidi in collettori di fognatura situati ad un livello superiore o comunque non riescano a confluire per gravità. Serbatoio di polietilene da litri 230 con coperchio calpestabile con coperchio calpestabile (max 100 kg), avvitato e amovibile di serie provvisto di vite di bloccaggio. Elettropompa sommergibile DOMO 10VX / DLV.
Connessioni rapide : DN110 per ingresso scarico, DN50 per ventilazione e DN65 per passaggio cavi. Connessione rapida DN50 per lo svuotamento di emergenza
Versione equipaggiata con raccorderia fissa, ghiera di sbloccaggio, valvola di non ritorno a palla e rubinetto di chiusura, montati internamente.
Alimentazione 220-240 V.

articolo	descrizione e portate
LWR109430580●	STAZIONE LOWARA SINGLEBOX DOMO 7VX FP
POTENZA :	HP 0,75
PORTATE l/min	80 - 100 - 150 - 175 - 200 - 225 - 260
Prevalenza m c.a.	7,1 - 6,6 - 5,1 - 4,4 - 3,7 - 3,0 - 2,0
LWR109430620●	STAZIONE LOWARA SINGLEBOX DOMO 10VX FP
POTENZA :	HP 1
PORTATE l/min	80 - 100 - 150 - 175 - 200 - 225 - 260 - 300 - 400
Prevalenza m c.a.	7,3 - 7,1 - 6,7 - 6,5 - 6,2 - 5,9 - 5,4 - 4,8 - 3,1

Stazione di sollevamento prefabbricata Lowara serie Singlebox Plus

Versione speciale equipaggiata con slitta di discesa e valvola di non ritorno a palla, montata internamente al box.
Alimentazione 220-240 V.

articolo	descrizione e portate
LWR109430623●	STAZIONE LOWARA SINGLEBOX DOMO 10VX SL
POTENZA :	HP 1
PORTATE l/min	80 - 100 - 150 - 175 - 200 - 225 - 260 - 300 - 400
Prevalenza m c.a.	7,3 - 7,1 - 6,7 - 6,5 - 6,2 - 5,9 - 5,4 - 4,8 - 3,1
LWR109430883	STAZIONE LOWARA SINGLEBOX DLM109
POTENZA :	HP 1,5
PORTATE l/min	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450
Prevalenza m c.a.	15,4 - 14,2 - 13,1 - 12 - 11 - 10,1 - 9,2 - 8,2
PORTATE l/min	500 - 600
Prevalenza m c.a.	7,3 - 5,4

Stazione di sollevamento prefabbricata Lowara serie Doublebox Plus

Per immettere acque reflue con trascinamento di corpi solidi in collettori di fognatura situati ad un livello superiore o comunque non riescano a confluire per gravità. Serbatoio di polietilene da litri 550 con coperchio calpestabile con coperchio calpestabile (max 100 kg), avvitato e amovibile di serie provvisto di vite di bloccaggio. Elettropompa sommergibile DOMO 10VX / DLV
Connessioni rapide: DN110 per ingresso scarico, DN50 per ventilazione e DN65 per passaggio cavi. Connessione rapida DN50 per lo svuotamento di emergenza. Versione speciale equipaggiata con slitta di discesa e valvola di non ritorno a palla, montata internamente al box.
Alimentazione 220-240 V.

articolo	descrizione e portate
LWR109431462●	STAZIONE LOWARA DOUBLEBOX MINI VORTEX
POTENZA :	HP2 X 0,8
PORTATE l/min	100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600
Prevalenza m c.a.	6,3 - 5,5 - 4,8 - 4,0 - 3,0 - 1,8

CALDAIE A GAS

GRUPPI TERMICI MURALI A CONDENSAZIONE		
GRR		GRR
BIMETAL CONDENS INKA		BIMETAL CONDENS SUIT

GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE		
CON INTEGRAZIONE SOLARE A SVUOTAMENTO		
GRR		GRR
INKA SOLAR		BIMETAL CONDENS TOP SOLAR

CALDAIE A GAS

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE		
IMM		IMM
VICTRIX Superior Kw		VICTRIX 26 kW PLUS

CALDAIE A BASAMENTO, A CONDENSAZIONE		
IMM		IMM - CON CIRCUITO SOLARE
VICTRIX Intra 26 kW		HERCULES Solar 200

CALDAIE A GAS

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE		
WSR		WSR
CONICA CONDENSING K		AT/BT - AT/2BT SISTEMA GESTIONE IMPIANTI MISTI

CALDAIE A BASAMENTO, A CONDENSAZIONE, PER IMPIANTI SOLARI, ECO CONDENSING		
WSR		WSR
PIRAMIDE CONDENSING SOL K		COLLETTORE

CALDAIE A GAS

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE		
VLL		VLL
ecoBLOCK plus		KIT SOLARE TERMICO A SVUOTAMENTO

CALDAIE A BASAMENTO, A CONDENSAZIONE		
VLL		VLL
Con bollitore integrato ecoCOMPACT		Con sistema integrato per gestire un impianto ad energia solare. auroCOMPACT,

STUFE E INSERTI A LEGNA		
DVL		DVL
Wendy		India

DVL		DVL
Vintage		Regain 77 Turbo décor

CALDAIE E TERMOSTUFE A LEGNA/PELLET

CALDAIE POLICOMBUSTIBILI		
ECB		ECB
SERIE RPM		SERIE ALP

TERMOSTUFE A PELLET E A LEGNA DOTATE DI SISTEMA SICURO TOP		
KLV		KLV
Bi-fire mid		Bi-fire

TERMOSTUFE / TERMOCUCINE A LEGNA DOTATE DI SISTEMA SICURO TOP		
KLV		
TERMOCUCINA A LEGNA		TERMOSTUFA A LEGNA

TERMOCAMINI A LEGNA DOTATI DI SISTEMA SICURO TOP		
KLV	KLV	KLV
FRONTALE	EXAGONE	TKR 35

STUFE E TERMOCUCINE A LEGNA/PELLET

STUFE A PELLET		
NRD		NRD
DUCHESSA		TOSCA PLUS

STUFE A LEGNA		CUCINE A LEGNA
NRD		NRD
ISOTTA		ROSA

STUFE A PELLET		
THM		THM
1000 EASY		7000 METALCOLOR

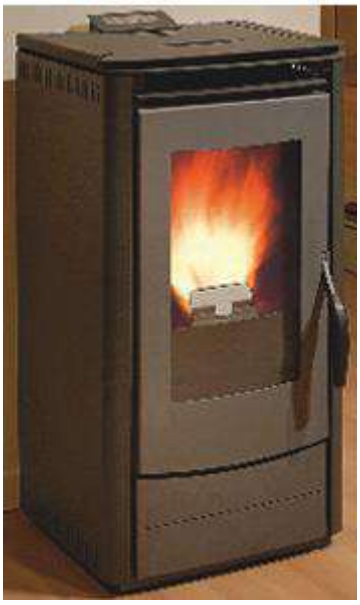

STUFA A PELLET		TERMOCUCINA A LEGNA
THM		THM
7000 RETTANGOLI		BO

INSERTO A PELLET		STUFA A LEGNA CON FORNO
THM		THM
INSERT 60		860 OV

CALDAIA A PELLET		TERMOSTUFA A PELLET
THM		THM
COMPACT		H2O
VERSIONI :	14 - 18 - 25 - 32 - 45	14 - 18 - 25 - 34

Ideal STANDARD

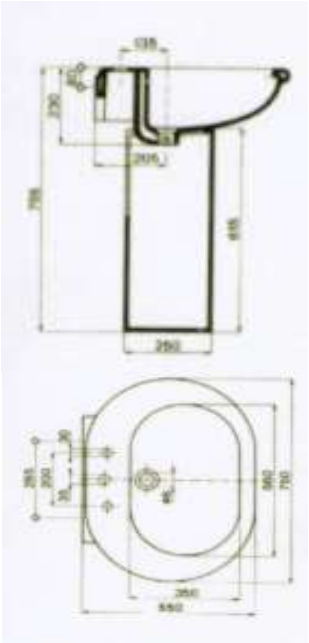

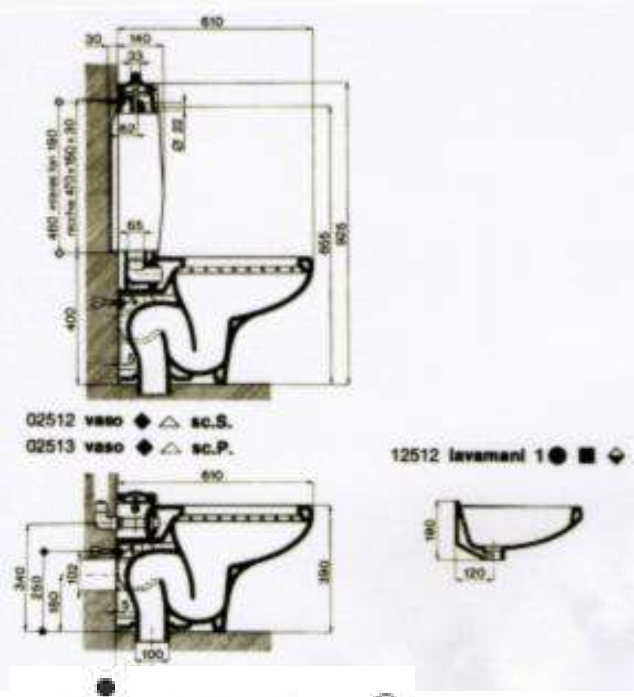

ceramica dolomite

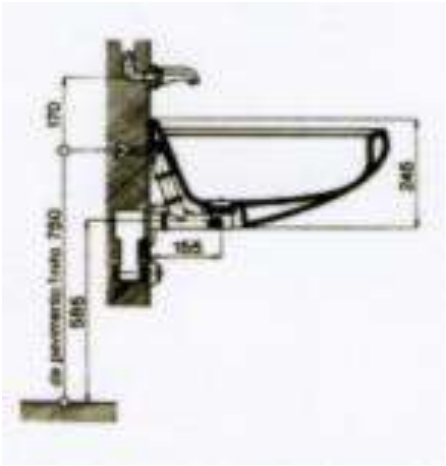

simas®

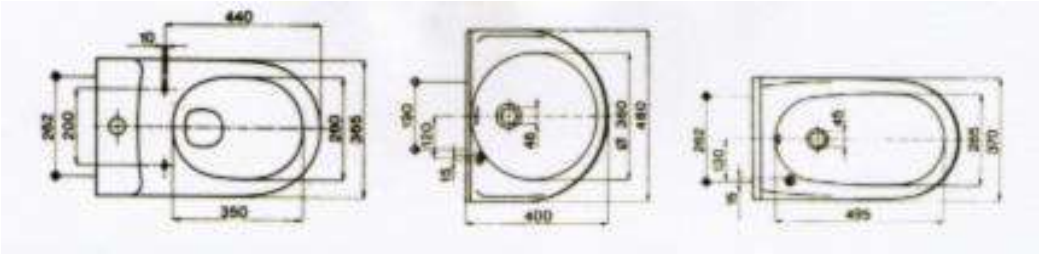

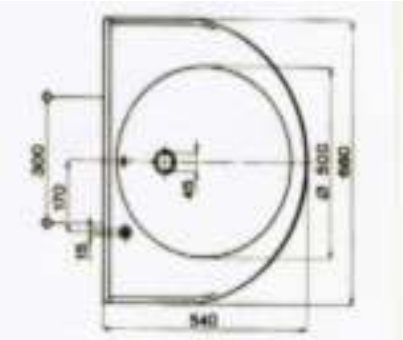

DURAVIT

galassia

cielo
handmade in Italy

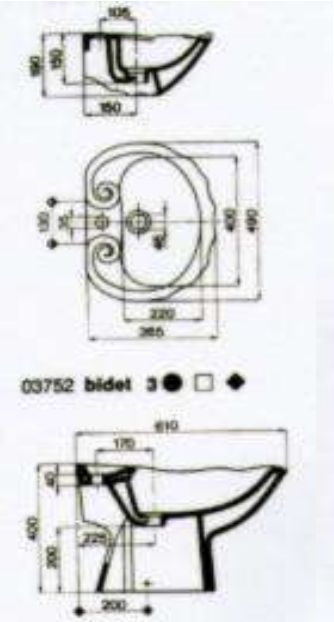

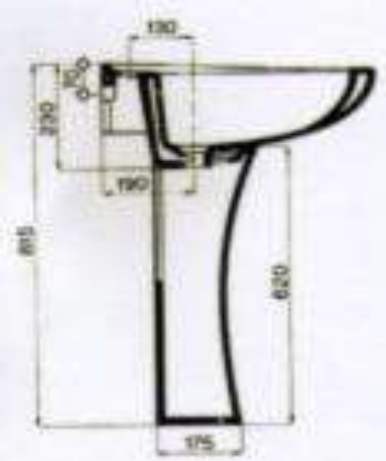

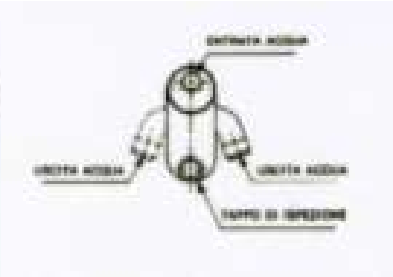

CATALANO

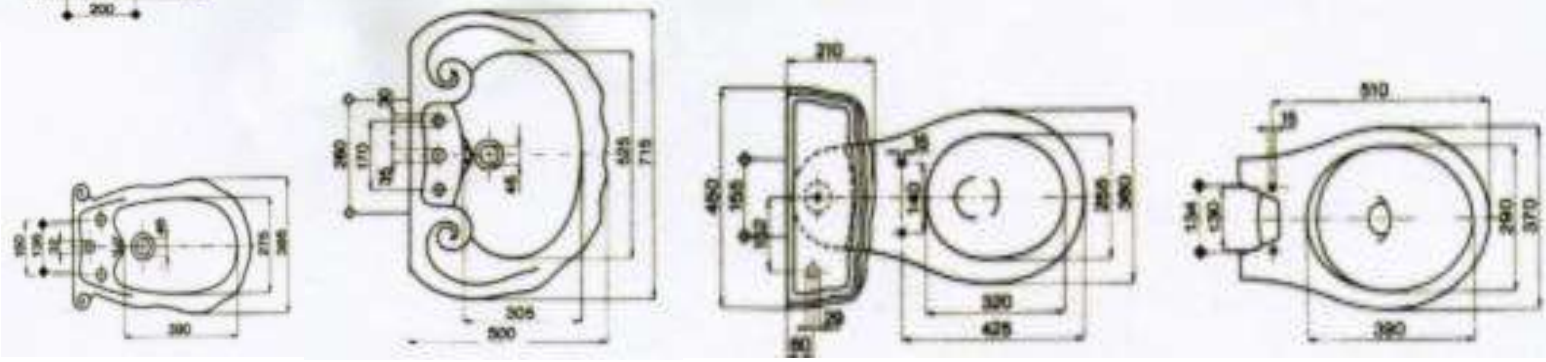

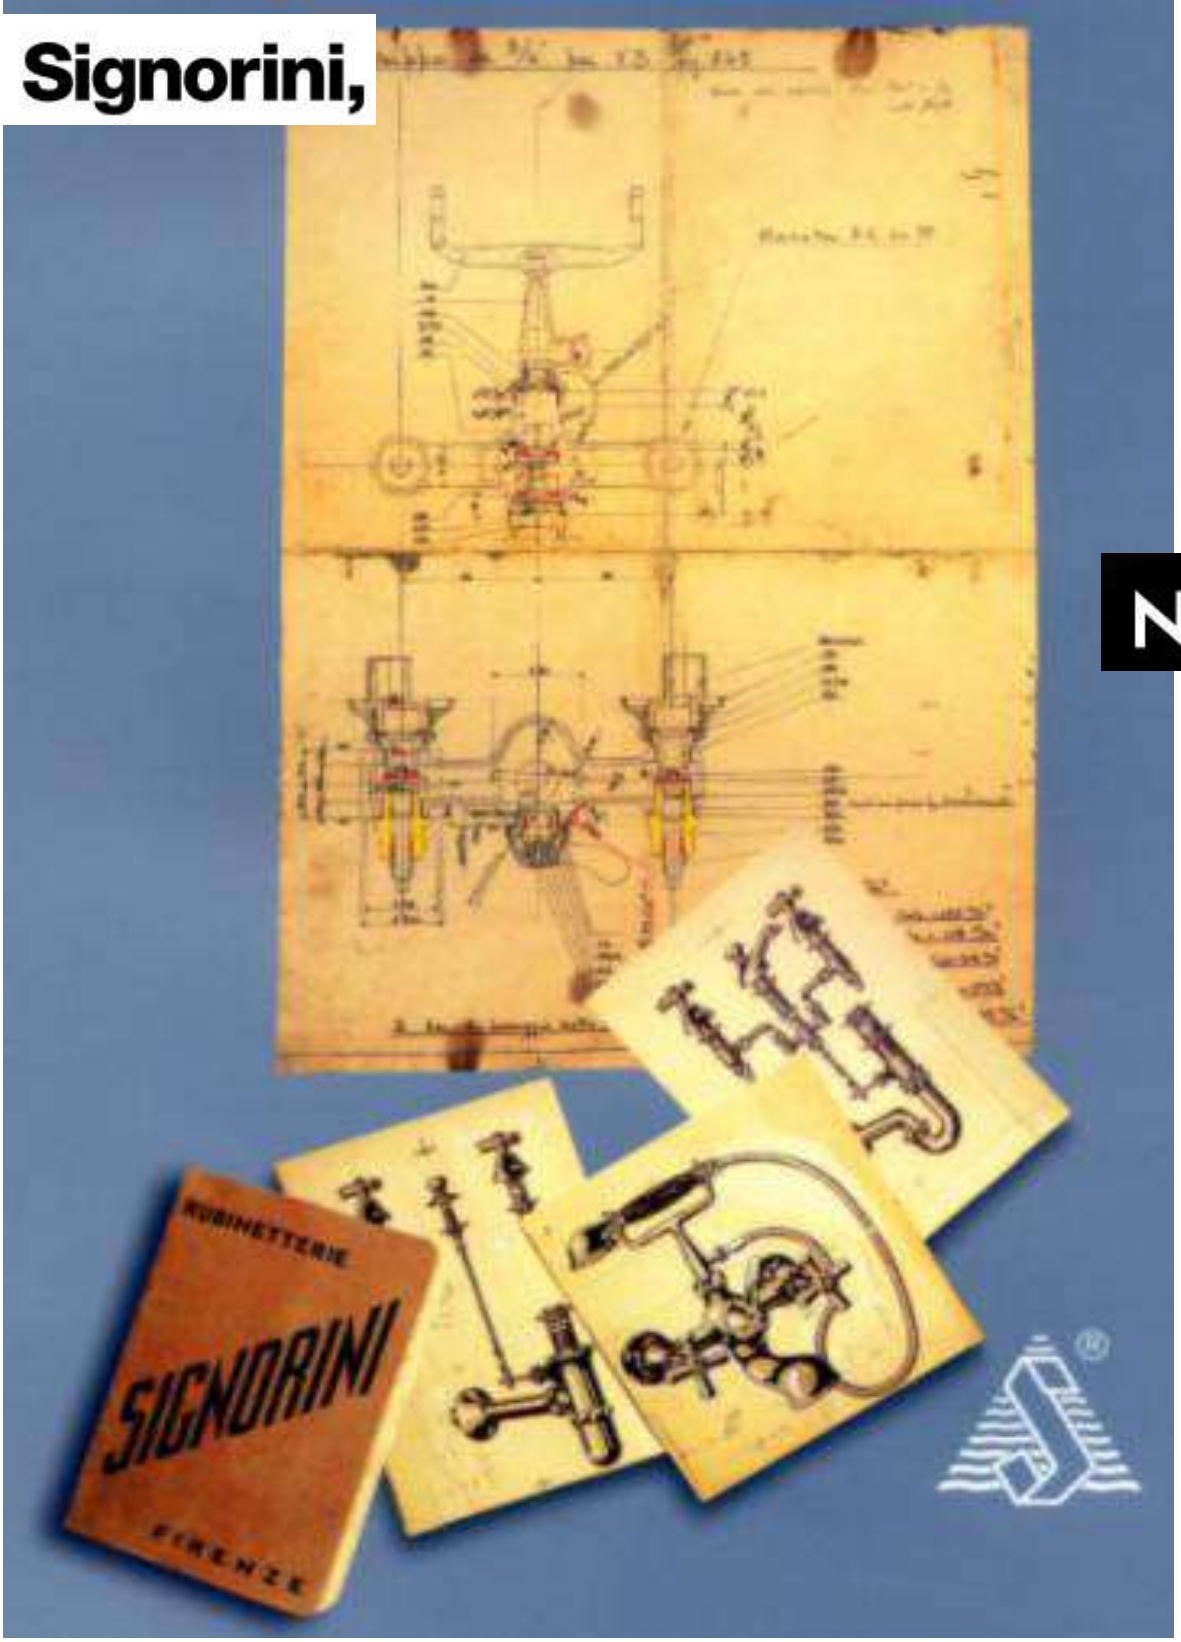

NEXTAGE

NOBILI

Ideal STANDARD

alpi

newform

Ponsi
Made in Tuscany

GABOLI FRATELLI
RUBINETTERIA

MISURE DI SERIE

SU MISURA

Il classico

TWIST

Design: Studio Triplan Rosini e Duringer
POT

COLOMBO®
DESIGN

lineabeta®

inda®
bathroom interiors

toscanaluce
ACCESSORI PER IL BAGNO

INDICE

A

ACCESSORI PER CALDAIA ASCIUGA MASSETTI MOBIL FLASH 594
ACCESSORI PER IDROPULITRICE MULTIFUNZIONE, DISOSTRUENTE CLEANMATIC 592
ACCESSORI PER SCALDACQUA A GAS SYLBER 703 – 704
ACCESSORI PER SIFONI VASCA GEBERIT 647
ACCESSORIO A "T" PER RESISTENZE RICA ZEHNDER 400
ADATTATORI A FLANGIA OMOLOGATI UL/FM 275
ADATTATORI CON COLLARE OMOLOGATI UL/FM 275
ADATTATORI ED ACCESSORI PER CAROTATORE MANUALE A SECCO CAROMAX 1800 576 – 577
ADATTATORI PER COMANDI ELETTROTERMICI FAR 383 – 384
ADATTATORI PER CONTATORI PER GAS 287
ADATTATORI PER FLESSIBILI PER MISCELATORI 665
ADATTATORI PER PORTAGOMMA RUBINETTI PER GAS 285
ADATTATORI PER TUBI, GIACOMINI 378 – 379
ADDITIVO ANTIALGHE FERNOX AF-10 BIOCIDE 543
ADDOLCITORI AUTOMATICI PER ACQUA 222
ADESIVO ARMAFLEX PER COPPELLE 547
AERATORI DI OTTONE CROMATO 681
AEROTERMI SABIANA 485 – 486
ALE GOCCIOLANTI DI POLIETILENE 250
ALIMENTATORI AUTOMATICI PER AUTOCLAVI 235
ALIMENTATORI CARICA BATTERIE PER TELECONROLLI GSM 347
ALLACCI CROMATI PER CONTATORI 224
ALLINEATORI PLASSON PER TUBI E RACCORDI POLIETILENE 568
AMMORTIZZATORI DEL COLPO D'ARIETE 332
ANCORANTI CHIMICI E DI ACCIAIO 526
ANELLI OR - SCATOLE MIGNON 556
ANELLI STRINGITUBO PER ALE GOCCIOLANTI 252
ANGOLARI DI ACCIAIO, ZINCATI, PER PROFILATI 515
ANODI DI MAGNESIO PER SCALDACQUA 705
ANTICALCARE MAGNETICI BWT 223
ANTICALCARE QUANTOPHOS 220
ANTICOGELANTE ANTIGEL PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 309
ANTICOGELANTE COMBINATO CON LIQUIDO PROTETTIVO ALPHI-11 FERNOX 541
ANTIRUGGINE QUANTOPHOS 219
APPARECCHIO PER COLLETTI PER TUBI DI RAME 578
APPOGGIO ANTIVIBRANTE PER UNITA' ESTERNE CLIMATIZZATORI 517
AQUA CLEAN GEBERIT 638
ASCIUGABIANCHERIA DRY SOFT A GAS 700
ASCIUGACAPELLI DA PARETE 714 – 715
ASCIUGAMANI ELETTRONICI 714
ASSORTIMENTO SEGHE A TAZZA (CONFEZIONE) 577
ASTE DI PROLUNGA PER CHIAVI DI MANOVRA PER SARACINESCHE 203
ASTINE DI OTTONE CROMATO PER BATTERIE 659

ATTACCHI A SELLA FUSIOTHERM 92– 93
ATTACCHI PER ALLACCIAMENTO LAVASTOVIGLIE 656 – 657
ATTACCHI RAPIDI PER SPRINKLER OMOLOGATI UL/FM 276
ATTREZZATURA ED ACCESSORI AQUATHERM 557 – 558
ATTREZZATURA ED ACCESSORI EUROTIS 569
ATTREZZATURA ED ACCESSORI GEBERIT MEPLA 560 – 561
ATTREZZATURA ED ACCESSORI GEBERIT PE 561 – 563
ATTREZZATURA ED ACCESSORI PLASSON 567 – 568
ATTREZZATURA ED ACCESSORI TIEMME 559
ATTREZZATURA ED ACCESSORI VIEGA 564 – 565
ATTREZZO MANUALE EUROTIS PER FLANGIATURA TUBI 569
ATTUATORI PER PULIZIA AUTOMATICA FILTRI BRAUKMANN 218
AUMENTI ECCENTRICI GEBERIT PP 616

B

BANCO CON MORSA A CATENA RIDGID 460 596
BANDELLE PER SOSTEGNO TUBI 513
BARILOTTI DI ACCIAIO 20 – 25
BARILOTTI DI BRONZO 53
BARILOTTI DI OTTONE 51
BARRE FILETTATE DI ACCIAIO INOX 506
BARRE FILETTATE DI ACCIAIO, ZINCATE 505
BARRIERE D'ARIA RESIDENZIALI 490
BASAMENTI CROMATI FAR 388 – 389
BASI A PAVIMENTO PER UNITA' ESTERNE CLIMATIZZATORI 492
BENDE DI POLIVINILE PER IDENTIFICAZIONE/RIVESTIMENTO DEGLI ISOLAMENTI 549
BICCHIERI RIDOTTI DI OTTONE CROMATO 674
BIDET ERGONOMICI MINIMAL BIANCHI 708
BITERMOSTATO AD IMMERSIONE, CALEFFI 344
BOBINE DANFOSS PER VAPORE 189
BOBINE DANFOSS TIPO BA 187
BOBINE DANFOSS TIPO BB CLIP-ON 189
BOBINE DI RICAMBIO PER ELETTROVALVOLE PER GASOLIO 301
BOCCHE DI EROGAZIONE CROMATE 717 – 718
BOCCHE EROGATRICI ARTISTICHE DI OTTONE 242
BOCCHETTONI CON GHIERA GRIGIA PER POMPE LOWARA 231
BOCCHETTONI CROMATI PER VALVOLE MONO-BITUBO GIACOMINI 376
BOCCHETTONI DI ACCIAIO INOX AISI 316 153
BOCCHETTONI DI GHISA ZINCATI 15 – 17
BOCCHETTONI DIRITTI FUSIOTHERM 96
BOCCHETTONI F/F DI PVC 124
BOCCHETTONI FEMMINA FILETTATO MASCHIO, DI BRONZO 58
BOCCHETTONI IN POLLICI PER TUBI CONDIZIONATORI 495
BOCCHETTONI PER CIRCOLATORI GRUNDFOS, COPPIA 319
BOCCHETTONI PORTAGOMMA EXCELSIOR IN 3 PEZZI, DI OTTONE 235

BOCCHETTONI TELESCOPICI CALEFFI, PER VALVOLE E DETENTORI 369
BOCCHETTONI TELESCOPICI GIACOMINI, PER VALVOLE E DETENTORI 373
BOCCHETTONI VIEGA DI ACCIAIO 70
BOLLITORI ACV 327
BOLLITORI COIBENTATI 325
BOMBOLE MAPP GAS / MAXIGAS 595
BORDO PIATTO GEBERIT PER IMPERMEABILIZZAZIONE POZZETTI A PAVIMENTO 652
BRAGHE A 45° GEBERIT PE 598 – 599
BRAGHE A 45° GEBERIT PE SILENT 611
BRAGHE A 45° GEBERIT PE, DOPPIE 600
BRAGHE A 45° GEBERIT PP 615
BRAGHE A 45° GEBERIT PP SILENT 626
BRAGHE A 67,5° GEBERIT PP 614 – 615
BRAGHE A 87,5° CURVATA, GEBERIT PP SILENT 625
BRAGHE A 87,5° GEBERIT PP 614
BRAGHE A 87,5° GEBERIT PP SILENT 625
BRAGHE A 88,5° GEBERIT PE 599 – 600
BRAGHE A 88,5° GEBERIT PE SILENT 610
BRAGHE A SCAGNO A 67,5° GEBERIT PP 616
BRAGHE A SCAGNO A 87,5° GEBERIT PP SILENT 627
BRAGHE A SFERA GEBERIT PE 601 – 602
BRAGHE AD Y A 60° GEBERIT PE 601
BRAGHE DI ISPEZIONE A 90° GEBERIT PP SILENT 627
BRAGHE DI ISPEZIONE GEBERIT PP 616
BRAGHE DOPPIE A 45° GEBERIT PP 615
BRAGHE DOPPIE A 45° GEBERIT PP SILENT 626
BRAGHE DOPPIE A 67,5° GEBERIT PP 615
BRAGHE DOPPIE A 87,5° GEBERIT PP 615
BRAGHE DOPPIE A 87,5° GEBERIT PP SILENT 626
BRAGHE MISCELATRICI SOVENT GEBERIT PE 602
BRAGHE OPPOSTE GEBERIT PP SILENT 627
BRAGHE PARALLELE A 45° GEBERIT PP SILENT 626
BULLONI CON TESTA A MARTELLO, ZINCATI 517
BULLONI FLANGIATI TE, A PASSO METRICO, ZINCATI 518
BULLONI PER FLANGE, DI ACCIAIO INOX ASI 304 156
BULLONI PER FLANGE, VITI E DADI, DI ACCIAIO 40
BUSSOLE FILIERA R, A CAMBIO RAPIDO REMS 570

C

CALDAIA ASCIUGA MASSETTI MOBIL FLASH 594
CALIBRATORI DI NYLON 585
CALIBRATORI PER TUBO MULTISTRATO 559
CALOTTE CROMATE FAR 385
CALOTTE PER BOCCHETTONI GIACOMINI 374
CALOTTE TONDE F DI RAME 57

CALZA DI PVC TRASPARENTE TIEMME 109
CAMERA DI RITARDO PER VALVOLE ANTINCENDIO AD UMIDO 271
CAMPANA IDRAULICA COMPLETA PER GRUPPI ANTINCENDIO 271
CANALINE PER TUBI CONDIZIONAMENTO 496 – 497
CANAPA IN MATASSINE 532
CANNOTTI CROMATI PER SCARICHI 673
CANNOTTI D'ALLACCIAMENTO GEBERIT BIANCHI 632
CANNOTTI D'ALLACCIAMENTO KARIBA, CON ROSONE E MOSETTO 642
CANNOTTI DI OTTONE UNI 267
CANNOTTI ECCENTRICI BIANCHI 678
CANNOTTI FLESSIBILI "EASYFLEX" BELLOW 671
CAPPE CHIUSURA COMPLETE GEBERIT PE 604
CAPPE CHIUSURA CON GUARNIZIONE GEBERIT PE 604
CAPPELLOTTI PER SARACINESCHE A CUNEO GOMMATO 202
CAPPUCCI CROMATI 679
CAROTATORE MANUALE A SECCO CAROMAX 1800 576
CARTELLE DI ACCIAIO INOX, AISI 304 155
CARTELLE PER FLANGE PLASSON 132
CARTELLI SEGNALATORI IDRANTE 271
CARTONI ISOLANTI/FONOASSORBENTI DI FIBRE MINERALI 550
CARTUCCE CERAMICHE PER RUBINETI MONOCOMANDO 680
CARTUCCE DI RICAMBIO PER FILTRI DI POLIPROPILENE 254
CARTUCCE DI RICAMBIO PER FILTRI E RIDUTTORI BRAUKMANN 218
CASSETTE ANTINCENDIO COMPLETE 264
CASSETTE ANTINCENDIO DA INCASSO 263
CASSETTE ANTINCENDIO DA PARETE 263
CASSETTE CON LEVA EMERGENZA ANTINCENDIO PER VALVOLE A STRAPPO 299
CASSETTE DA INCASSO DI LAMIERA VERNICIATA, PER COLLETTORI GIACOMINI 365
CASSETTE DI RISCIACQUO GEBERIT 635
CASSETTE DI RISCIACQUO GEBERIT DA INCASSO UNICA + UP720 632
CASSETTE DI RISCIACQUO GEBERIT TWICO, CON DOPPIO TASTO 635
CASSETTE DI RISCIACQUO KARIBA 639 – 640
CASSETTE DI SCORTA PER SPRINKLER 272
CASSETTE PER COLLETTORI CALEFFI DI LAMIERA VERNICIATA 364
CASSETTE PER COLLETTORI FAR DI LAMIERA ZINCATA 360
CASSETTE PER COLLETTORI FAR DI PLASTICA " TUTTO " 360
CASSETTE PER CONTATORI PER GAS 287
CASSETTE PER ELETTROVALVOLE PER GAS 287
CASSETTE PORTA DOCUMENTI DI IMPIANTO 288
CASSETTE PORTA ESTINTORE DA PARETE 263
CASSETTE STAGNE PER CONTATORI PER GAS 288
CATENA A MAGLIA OVALE CROMATA 646
CAVALLOTTI AD U PER TUBI, 505
CAVI PROLUNGA DI AVANZAMENTO PER TELECAMERA 590

CAVI SCALDANTI PER IMPEDIRE ACCUMULI DI NEVE O FORMAZIONE DI GHIACCIO 551
CENTRALINE A 2 POSTI PER ACCOPIAMENTO BOMBOLE 296
CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUGHE GAS 293
CERCAFUGHE GAS SPRAY/AEROSOL 296
CERNIERE PER SEDIL WC 690
CESOIE A BATTERIA AKKU-ROS P 40 SET 584
CESOIE MANUALI PER TUBI 583 – 584
CESOIE TAGLIA TUBO TIEMME 559
CHIAVI A CRICCO PER CODOLI 587
CHIAVI A RULLINO 587
CHIAVI DI MANOVRA A CRICCO CON ATTACCO QUADRO PER NIPPLI RADIATORI 588
CHIAVI DI MANOVRA CON ATTACCO QUADRO PER NIPPLI RADIATORI 588
CHIAVI DI MANOVRA PER IDRANTI 270
CHIAVI DI MANOVRA PER SARACINESCHE A CUNEO GOMMATO 203
CHIAVI FISSE PER RACCORDI A COMPRESSIONE PLASSON 141
CHIAVI PER ADATTATORI GIACOMINI 379
CHIAVI PER BARRE FILETTATE 518
CHIAVI PER DADI E RUBINETTI 587
CHIAVI PER ECCENTRICI 587
CHIAVI PER MANUTENZIONE RIDUTTORI BRAUKMANN 218
CHIAVI PER PILETTE 587
CHIAVI PER RACCORDI UNI 814 269
CHIAVI PER SPRINKLER 272
CHIUSINI CIRCOLARI DI GHISA PER SARACINESCHE 203
CHIUSINI STRADALI DI GHISA PER IDRANTI 270
CIRCOLATORI GRUNDFOS 313 – 323
CIRCOLATORI GRUNDFOS UP SOLAR, PER IMPIANTI SOLARI 422
CODOLI CROMATI FAR 387
CODOLI DIRITTI DI OTTONE 85
CODOLI PER VALVOLE MONOTUBO FAR 385
COIBENTAZIONE A CONCHIGLIA PER DIACOL 307
COIBENTAZIONE A CONCHIGLIA PER DIACOM 306
COLLANTI PER PVC 532
COLLARI A SALDARE FUSIOTHERM 93
COLLARI A SERRAGGIO RAPIDO DI NYLON 508
COLLARI DI FISSAGGIO PER TUBI FUSIOTHERM 98
COLLARI DI NYLON 510
COLLARI DI NYLON A SERRAGGIO RAPIDO FLIP 508 – 510
COLLARI DI PRESA A TRONCHETTO ELETTROSALDABILI PLASSON 131
COLLARI DI PRESA PER TUBI, ARTIGLIO 210 – 211
COLLARI DI RIPARAZIONE PER TUBI 211 – 212
COLLARI OPEN-CLOSED ZINCATI PER TUBI DI POLIETILENE GEBERIT 611
COLLARI OVALI PER DOPPIO TUBO EUROTIS 120
COLLARI PER PLUVIALI 512

COLLARI PER TUBI ARMATI HODARA	514
COLLARI PER TUBI DA FUMO	511 – 512
COLLARI REGGITUBO DI ACCIAIO	498 – 501
COLLARI REGGITUBO DI ACCIAIO A CLIP, GUAINATI	503 – 504
COLLARI REGGITUBO DI ACCIAIO INOX	501 – 502
COLLARI REGGITUBO DI ACCIAIO, ISOFONICI	502 – 503
COLLARI REGGITUBO DI RAME	506
COLLARI REGGITUBO DI RAME, CROMATI	507
COLLARI REGGITUBO SPRINKLER, DI ACCIAIO, OMOLOGATI FM/UL	511
COLLEGAMENTI SIEMENS ASK SERVOCOMANDI/VALVOLE	338
COLLETTI DA SALDARE CON CARTELLA GEBERIT PE	606
COLLETTI DI FISSAGGIO GEBERIT PE	605
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILI CALEFFI	352
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE FAR	356 – 359
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE FUSIOTHERM	97
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE LINEARI NINO	355
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER CALDAIA DIACOL	307
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE SEMPLICI, GIACOMINI	353 – 354
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE TIEMME	355 – 356
COLLETTORI PER GRUPPI DI RILANCIO	308
COLLETTORI PREMONTATI, COMPLETI, CALEFFI	363 – 364
COLLETTORI PREMONTATI, COMPLETI, FAR	361
COLLETTORI/SEPARATORI SEPCOLL DA ESTERNO, CALEFFI	305
COLLO A CIGNO PER IDRANTI SOTTOSUOLO	270
COLTELLI SBAVATORI UNIGRAT	585
COLTELLO PER SBAVATURA GEBERIT	562
COMANDI ELETTROTERMICI FAR PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI	383
COMANDI ELETTROTERMICI PER VALVOLE DI ZONA A TRE VIE, CALEFFI	350
COMANDI ELETTROTERMICI PER VALVOLE E COLLETTORI, CALEFFI	370
COMANDI PER VENTILCONVETTORI AERMEC	482
COMANDI PER VENTILCONVETTORI SABIANA	483 – 484
COMANDI PNEUMATICI PER CASSETTE DI RISCIACQUO GEBERIT	637 – 638
COMANDI PNEUMATICI PER CASSETTE DI RISCIACQUO KARIBA	641
COMANDI TERMOSTATICI CALEFFI PER VALVOLE RADIATORI	370
COMANDI TERMOSTATICI FAR PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI	383
COMANDI TERMOSTATICI GIACOMINI PER VALVOLE RADIATORI	377
COMBIFIX ITALIA PER SANITARI SOSPESI	634
COMBINATI WC BIDET	711
COMPENSATORI IDRAULICI DIACOM	306
CONDIZIONANTI AD AZIONE BILANCIATA RONDOPHOS HS 23 UNIVERSAL	220
CONDIZIONATORI DAIKIN, MONOSPLIT/MULTISPLIT	487 – 488
CONDOTTE PER SCARICO FUMI :	423 – 479
CONDOTTI ITCK COASSIALI A DOPPIA PARETE DI ACCIAIO INOX AISI 304 / PPs	474 – 476
CONDOTTI ITCK COASSIALI A DOPPIA PARETE DI ACCIAIO INOX AISI 316L/AISI 304	477 – 479

CONDOTTI ITD MODULARI A DOPPIA PARETE, COIBENTATI, DI ACCIAIO INOX AISI 316L	462 – 473
CONDOTTI ITF DI ACCIAIO INOX AISI 316L, FLESSIBILI	436 – 438
CONDOTTI ITK, DI POLIPROPILENE PPs FLESSIBILE, BIANCO	431
CONDOTTI ITK, MODULARI DI POLIPROPILENE PPs RIGIDO, BIANCO	432 – 435
CONDOTTI ITL MODULARI MONOPARETE DI ACCIAIO AL CARBONIO NERO	425 – 428
CONDOTTI ITN MODULARI MONOPARETE DI ACCIAIO INOX AISI 316L, SATINATO NERO	429 – 430
CONDOTTI ITT MODULARI MONOPARETE DI ACCIAIO INOX AISI 316L, RIGIDO	439 – 461
CONDOTTI ITX MONOPARETE DI ALLUMINIO SMALTATO BIANCO	423 – 424
CONGELATUBI ELETTRICO REMS FRIGO	572
CONGIUNZIONI PER PROFILI	517
CONNETTORI PER BOBINE DANFOSS IP65	189
CONTALITRI PER GASOLIO	300
CONTATORI LANCIA IMPULSI	225
CONTATORI PER ACQUA	223 – 224
CONTATORI PER ACQUA CON ALLACCI, CROMATO	223
CONTATORI PER ACQUA WOLTMANN, FLANGIATI	225
CONTATORI PER GAS A MEMBRANA	286
CONTATTI AUSILIARI SIEMENS ASC9.. PER SERVOCOMANDI	338
CONTRODADI DI ACCIAIO INOX AISI 316	152
CONTRODADI DI GHISA ZINCATI	15
CONVETTORI VENTILATI PRIMULA SABIANA	486
COPERCHIO PER CASSETTE PER COLLETTORI FAR DI PLASTICA " TUTTO "	360
COPPELLE ISOLANTI DI GOMMA SINTETICA ARMAFLEX HT	545
COPPELLE ISOLANTI DI GOMMA SINTETICA ARMAFLEX XG	546 – 547
COPPELLE ISOLANTI DI POLIETILENE ESPANSO PELLICOLATO ACCOTUBE	545
COPPELLE ISOLANTI DI POLIURETANO ESPANSO ARMALOK	544
COPPELLE LANA DI ROCCIA + ALLUMINIO PER CONDOTTI SCARICO FUMI	459
COPPELLE METALLICHE PER PUNTO FISSO NEI COLLARI REGGITUBO GEBERIT	612
COPPIA RACCORDI PER RADIATORI GEBERIT MEPLA	117
COPRIFORO DI OTTONE CROMATO	660
CORONE PER RACCORDI VIEGA	565
CREMA PROFESSIONALE LAVAMANI LOCTITE	541
CROCI A 90° AD INNESTO PER MICROTUBO	248
CROCI A 90° DI ACCIAIO INOX AISI 316, FILETTATE	150
CROCI A 90° DI GHISA ZINCATE	9
CROCI A 90° DI OTTONE	47
CROCI A 90° FUSIOTHERM	91
CRONOTERMOSTATI ANALOGICI/DIGITALI GIORNALIERI E SETTIMANALI	345 – 346
CUFFIE DI SFIATO IN METALLO	298
CURVATUBI MANUALI AD INGRANAGGIO MECCANICO	575
CURVE A 15° GEBERIT PE SLENT	610
CURVE A 15° GEBERIT PP	613
CURVE A 15° GEBERIT PP SILENT	625
CURVE A 180° ISO DI ACCIAIO DIMA 3	28

CURVE A 30° GEBERIT PE	598
CURVE A 30° GEBERIT PE SLENT	610
CURVE A 30° GEBERIT PP	613
CURVE A 30° GEBERIT PP SILENT	625
CURVE A 45° DI GHISA ZINCATE	1 – 2
CURVE A 45° DI RAME	54
CURVE A 45° GEBERIT PE	597
CURVE A 45° GEBERIT PE SLENT	610
CURVE A 45° GEBERIT PP	613
CURVE A 45° GEBERIT PP SILENT	624
CURVE A 45° SCANALATE	273
CURVE A 45° VIEGA	60
CURVE A 45° VIEGA DI ACCIAIO	68
CURVE A 45° VIEGA DI ACCIAIO INOX	72
CURVE A 45° VIEGA PER GAS	64
CURVE A 67,5° GEBERIT PP	613
CURVE A 67,5° GEBERIT PP SILENT	624
CURVE A 67° GEBERIT PE SLENT	610
CURVE A 87,5° GEBERIT PP	613
CURVE A 87,5° GEBERIT PP SILENT	624
CURVE A 87,5° RIDOTTA, GEBERIT PP	614
CURVE A 87,5° RIDOTTA, GEBERIT PP SILENT	625
CURVE A 88,5° GEBERIT PE	598
CURVE A 88,5° GEBERIT PE SLENT	610
CURVE A 90° ASA DI ACCIAIO	30
CURVE A 90° DI ACCIAIO INOX AISI 304, SALDATE	154
CURVE A 90° DI GHISA ZINCATE	1
CURVE A 90° DI RAME	54
CURVE A 90° FILETTATE VIEGA DI ACCIAIO	70
CURVE A 90° FILETTATE VIEGA DI ACCIAIO INOX	75
CURVE A 90° GEBERIT PE	597
CURVE A 90° ISO DI ACCIAIO DIMA 3	6 – 27
CURVE A 90° ISO DI ACCIAIO DIMA 5	27
CURVE A 90° SCANALATE	273
CURVE A 90° VIEGA	60
CURVE A 90° VIEGA DI ACCIAIO	68
CURVE A 90° VIEGA DI ACCIAIO INOX	72
CURVE A 90° VIEGA PER GAS	64
CURVE A 90° PER DOCCIA	662
CURVE A 90° RIDOTTE GEBERIT PE	598
CURVE ALLACCIAMENTO GEBERIT CON RACCORDO	649
CURVE CROMATE CON DADO GIREVOLE PER ATTACCO LAVATRICE	669
CURVE DI OTTONE CROMATO CON DADI, PER CANNOTTI	674
CURVE DI PASSAGGIO GEBERIT PVC/PP	619

CURVE DI PVC PER CASSETTE DI RISCIACQUO GEBERIT 636
CURVE DI PVC PER CASSETTE DI RISCIACQUO KARIBA 642
CURVE DI SORPASSO FUSIOTHERM 93
CURVE ISOLANTI DI POLIURETANO ESPANSO ARMALOK 544
CURVE PER WC A PAVIMENTO, GEBERIT PE 607 – 608
CURVE PER WC GEBERIT PP 18 – 619
CURVE PER WC GEBERIT PP SILENT 628
CURVE TECNICHE GEBERIT PE 597
CURVE TECNICHE GEBERIT PP 619
CURVE TECNICHE GEBERIT PP SILENT 629
CURVETTE DI OTTONE CROMATO 661 – 662

D

DADI A ROMBO, ZINCATI 517
DADI DI OTTONE NICHELATO PER ACQUA EUROTIS 119
DADI DI OTTONE NICHELATO PER GAS EUROTIS 121
DADI ESAGONALI DI ACCIAIO, ZINCATI 505
DADI PER BULLONI 40
DADI SINISTRI DI OTTONE GIALLO PER GAS 294
DADI SINISTRI E CODOLI, DI OTTONE GIALLO PER GAS 295
DADI SINISTRI E PORTAGOMMA, DI OTTONE GIALLO PER GAS 294
DAIKIN ALTHERMA MOTOCONDENSANTI 489 – 490
DEFANGATORI DIRTICAL CALEFFI 305
DEFANGATORI-DISAERATORI DIADEF 306
DEGASATORI-DEFANGATORI DISCALDIRT CALEFFI 304
DENSIMETRI GRADUATI PER ANTICONGELANTI 589
DERIVAZIONI A STAFFA FILETTATA OMOLOGATE UL/FM 275 – 276
DETENTORI CALEFFI, PER RADIATORI 367 – 368
DETENTORI FAR, PER RADIATORI 380 – 381
DETENTORI FAR, SALVASPAZIO PER RADIATORI 383
DETENTORI GIACOMINI, PER RADIATORI 372 – 373
DETERGENTE FERNOX F5 POWERFLUSHING CLEANER 542
DETERGENTE PER ADESIVO ARMAFLEX 547
DEUMIDIFICATORI AERMEC 481
DIME DI MONTAGGIO FUSIOTHERM CON DUE INNESTI 558
DIME EUROTIS PER FLANGIATURA TUBI 569
DIME PER ATTACCHI RADIATORI 588
DISCONNETTORI CALEFFI, FILETTATI 215
DISCONNETTORI CALEFFI, FLANGIATI 216
DISCONNETTORI HONEYWELL, FILETTATI 216
DISINCROSTANTI E DISOTTURANTI 540 – 541
DISOSSIDANTI, DECAPANTI PER SALDATURA 529 – 532
DISOTTURATORI MANUALI ED ELETTRICI 592
DISTANZIALI DI ABS CROMATO PER PILETTE LAVABO 658

DISTRIBUZIONI A GOMITO DI GHISA ZINCATE 9
DISTRIBUZIONI A TI A 4 VIE DI GHISA ZINCATE 10
DISTRIBUZIONI A Y DI GHISA ZINCATE 9
DIVISORI A 2 VIE DI OTTONE, PER ANTINCENDIO 265
DOSATORI IDRODINAMICI 219

E

ECCENTRICI DI OTTONE CROMATO 684
ELETTROCOMPRESSORE DISOSTRUENTE BLITZ 593
ELETTROPOMPE CALPEDA 228
ELETTROPOMPE LOWARA 229 – 231
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI GRUNDFOS 237
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI LOWARA 232 – 234
ELETTROPOMPE SOMMERSE GRUNDFOS 238
ELETTROPOMPE SOMMERSE LOWARA 235
ELETTROSALDATRICE UNIVERSALE PER FUSIOTHERM 558
ELETTROVALVOLE DANFOSS 186 – 188
ELETTROVALVOLE DANFOSS PER VAPORE 189
ELETTROVALVOLE PER GAS 291 – 292
ELETTROVALVOLE PER GASOLIO E NAFTA 301
ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 228 – 259
ESPANSORE PER TUBI RAME 578

F

FASCE AUTOAMALGAMANTI 538
FASCE DI GOMMA ADESIVA 539
FASCE PARAFFINOSE AUTOCOLLANTI 539
FASCE PARAFFINOSE DIELETTRICHE 538
FASCETTE STRINGITUBO HODARA 514
FILETTATRICE REMS MAGNUM 571
FILETTATRICE REMS TORNADO 570 – 571
FILIERA AUTOMATICA 4" REMS PER FILETTARICI 571
FILIERA REMS AMIGO2 570
FILTRI DI ASPIRAZIONE DI ACCIAIO PER VALVOLE DI RITENUTA 174
FILTRI DI POLIPROPILENE PER IRIGAZIONE 254
FILTRI DI PRESA PER VALVOLE DI RITENUTA FLANGIATE 205
FILTRI DI SICUREZZA PER ACQUA 221
FILTRI DISSABBIATORI PER ACQUA, BRAUKMANN 216 – 217
FILTRI IDROCICLONICI E MAGNETICI TF1 331
FILTRI PER GAS UNI 8042 289
FILTRI PER GASOLIO E NAFTA 297
FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' DI GHISA, FLANGIATI 182
FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' FILETTATI 175
FINE LINEA ELETTROSALDABILE PLASSON 130
FISSAGGI AD INNESTO RAPIDO 517

FISSAGGI PER SANITARI 521 – 523
FISSATUBI A COLLARE FISCHER, DI MATERIALE PLASTICO, APERTI 507
FISSATUBI A COLLARE FISCHER, DI NYLON 507
FLANGE CIECHE GEBERIT GEBERIT 606
FLANGE DI ACCIAIO A COLLARE 33 - 34
FLANGE DI ACCIAIO CIECHE 35 - 36
FLANGE DI ACCIAIO FILETTATE 34 - 35
FLANGE DI ACCIAIO INOX AISI 304, PIANE 156
FLANGE DI ACCIAIO PIANE 31 - 32
FLANGE DI ACCIAIO ZINCATO, PER FISSAGGIO COLLARI REGGITUBO GEBERIT 612
FLANGE LIBERE GEBERIT 606
FLANGE LIBERE SCORREVOLI DI ALLUMINIO 155
FLANGE LIBERE SCORREVOLI DI ALLUMINIO, PLASSON 133
FLANGE OVALI DI GHISA ZINCATE 15
FLAP DI GOMMA NERA PER BATTERIE SIPHONIC 645
FLESSIBILI ANTIVIBRANTI PER ACQUA 226
FLESSIBILI ERIGAS PER GPL CON MANJGLIA ANTITORSIONE 296
FLESSIBILI ESTENSIBILI PER SCARICHI 671 – 672
FLESSIBILI PER ACQUA 666 – 668
FLESSIBILI PER CONNESSIONE CONTATORI PER GAS 287
FLESSIBILI PER GAS EN 14800 284
FLESSIBILI PER GASOLIO 297
FLESSIBILI PER LAVATRICI 668
FLESSIBILI PER MISCELATORI 665
FLESSIBILI PER SCARICO WC 678
FLUSSOSTATI A COMANDO MAGNETICO CALEFFI 304
FLUSSOSTATI A PALETTE CALEFFI 200
FONDELLI BOMBATI DI ACCIAIO INOX, AISI 316 155
FONDELLI DI CHIUSURA, GEBERIT PE 609
FONDELLI ISO DI ACCIAIO 28
FONTANE DI GHISA 246 – 247
FORATUBI A TAZZE 577 – 578
FORBICI TAGLIATUBO PER FUSIOTHERM 558
FORETTI LASER PER CAROTATORE MANUALE A SECCO CAROMAX 1800 576
FRESE DI RICAMBIO PER RETTIFICATRICE 589
FRESE-PIALLA GEBERIT 561
FUMISTERIA SCALDACQUA A GAS RINNAI 699
FUSTELLE PER TUBI DA IRRIGAZIONE 250

G

GAFFETTE DI ACCIAIO, ZINCATE, PER TUBI 512
GALLEGGIANTI DI PARA 644 – 645
GANASCE A MORSA PER SALDATRICI GEBERIT 562
GANASCE GEBERIT MEPLA 560 – 561
GANASCE VIEGA 564

GANCI OVALI DI OTTONE CROMATO 646
GEBOMASTIC LUBRIFICANTE GEBERIT 563
GESSETTO PER PULIZIA CERAMICA 541
GHIERE DI ABS CROMATO PER TROPPOPIENO 660
GHIERE DI RIDUZIONE DI POLIPROPILENE 657
GHIERE RIDOTTE DI OTTONE 48
GHIERE RIDOTTE DI OTTONE, CON BATTUTA 48
GIRATUBI SVEDESI 90° 586
GIRELLI UNI, DI OTTONE 267
GIUNTI A DOPPIA CARTELLA PER CODIZIONATORI 495
GIUNTI ADATTATORI DI PVC PER SIFONI 657
GIUNTI ANTIVIBRANTI PER GAS 283
GIUNTI COMPENSATORI DI DILATAZIONE DI ACCIAIO INOX , FLANGIATI 183
GIUNTI DI COLLEGAMENTO GEBERIT MEPLA 115
GIUNTI DI DILATAZIONE, ELASTICI, A SOFFIETTO DI EPDM 182
GIUNTI DIELETTRICI PER L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI, PER ACQUA 212
GIUNTI DIELETTRICI PER L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI, PER GAS 283 – 284
GIUNTI ECCENTRICI PER SCARICHI WC 677
GIUNTI ESTENSIBILI DI ACCIAIO INOX AISI 304, PER ACQUA 183
GIUNTI ESTENSIBILI DI ACCIAIO INOX AISI 316, PER GAS 283
GIUNTI FLESSIBILI OMOLOGATI, PER TUBI SCANALATI 272
GIUNTI FUSIOTHERM FILETTATI 94 – 95
GIUNTI LUNGHI SCORREVOLI GEBERIT MEPLA 116
GIUNTI PE/ACCIAIO PLASSON 131
GIUNTI RAPIDI DI GHISA ZINCATI 18
GIUNTI RIDOTTI OMOLOGATI, PER TUBI SCANALATI 274
GIUNTI RIGIDI OMOLOGATI, PER TUBI SCANALATI 272
GIUNTI ULTRALINK A LARGA TOLLERANZA, PER TUBI 212
GIUNZIONI PER CANNOTTI, DI OTTONE CROMATO 674
GOCCIOLATORI PER MICROIRRIGAZIONE 249
GOMITI A 45° DI GHISA ZINCATI 5
GOMITI A 45° FUSIOTHERM 89
GOMITI A 45° GEBERIT MEPLA 114
GOMITI A 90° A COMPRESSIONE DI OTTONE 142
GOMITI A 90° A COMPRESSIONE PLASSON 134 – 135
GOMITI A 90° AD INNESTO PER MICROTUBO 248
GOMITI A 90° CON FLANGIA A PRESSARE TIEMME 107
GOMITI A 90° CON FLANGIA , GEBERIT MEPLA 114
GOMITI A 90° CON FLANGIA , TIEMME 103
GOMITI A 90° CON FLANGIA FILETTATI FUSIOTHERM 94
GOMITI A 90° CON FLANGIA VIEGA DI ACCIAIO INOX 74
GOMITI A 90° DA SALDARE, CON FLANGIA, VIEGA 58
GOMITI A 90° DI ACCIAIO INOX AISI 316, FILETTATI 149
GOMITI A 90° DI BRONZO 52

INDICE

GOMITI A 90° DI GHISA ZINCATI 2 – 4
GOMITI A 90° DI OTTONE 47
GOMITI A 90° DI OTTONE CROMATO 682
GOMITI A 90° DI POLIETILENE, CON PORTAGOMMA 251
GOMITI A 90° DI PVC 122
GOMITI A 90° DI RAME 55
GOMITI A 90° FEMMINA FILETTATO FEMMINA, DI BRONZO 58
GOMITI A 90° FUSIOTHERM 89
GOMITI A 90° FUSIOTHERM, FILETTATI 95 – 96
GOMITI A 90° GEBERIT MEPLA 113
GOMITI A 90° CON FLANGIA, CALEFFI 79
GOMITI A PIEDE DI GHISA PER IDRANTI 270
GOMITI CON BOCCHETTONE DI GHISA ZINCATI 4 – 5
GOMITI CON BOCCHETTONE DI ACCIAIO INOX AISI 316, FILETTATI 149
GOMITI CON BOCCHETTONE, FILETTATO FEMMINA, DI BRONZO 58 – 59
GOMITI CON FLANGIA FILETTATI, CON CONTRODADO, FUSIOTHERM 94
GOMITI DI TRANSIZIONE FILETTATO M PLASSON 131
GOMITI ELETTROSALDABILI PLASSON 128
GOMITI FILETTATI VIEGA 63
GOMITI FILETTATI VIEGA DI ACCIAIO INOX 75
GOMITI FILETTATI VIEGA PER GAS 66
GRASSI LUBRIFICANTI 535
GRIGLIE CROMATE PER PILETTE LAVELLO 659
GRIGLIE DI PVC PER SALTERELLI 659
GRIGLIE PER ASPIRAZIONE/CANALIZZAZIONE 480
GRIGLIE PER PILETTE LIRA 655
GRIGLIETTE PER LAVELLI DI ACCIAIO 659
GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA, DI MANDATA 265
GRUPPI DI ALLARME, PREASSEMBLATI, OMOLOGATI PER ANTICENDIO 271
GRUPPI DI PRESSIONE LOWARA 236
GRUPPI DI RIEMPIMENTO 328
GRUPPI DI RILANCIO, FAR 307 – 308
GRUPPI PER LAVELLO A MURO 679
GUAINE AD IMMERSIONE PER TERMOSTATI SIEMENS ALT…. 343
GUAINE FLESSIBILI AUTOESTINGUENTI DI POLIPROPILENE PER GAS 285
GUAINE FLESSIBILI AUTOESTINGUENTI DI PVC PER GAS CLASSE UL 94 285
GUAINE TERMORESTRIGENTI 537
GUARNIZIONI - SCATOLE ASSORTIMENTO 556
GUARNIZIONI A LABBRO GEBERIT 620
GUARNIZIONI DI DUTRAL PER RACCORDI AD AGGANCIO RAPIDO 241
GUARNIZIONI DI FIBRE SINTETICHE PER BOCCHETTONI 553
GUARNIZIONI DI GOMMA PER RACCORDI LAVATRICE 553
GUARNIZIONI DI GOMMA PER RACCORDI UNI 269
GUARNIZIONI DI GOMMA PER RUBINETTI 552 – 553

GUARNIZIONI DI PARA GRIGIA, A SCALINO 645
GUARNIZIONI DI SALPA PER GPL 295
GUARNIZIONI PER CONTATORI PER GAS 287
GUARNIZIONI PER CASSETTE DI RISCIACQUO 646
GUARNIZIONI PER DADI EUROTIS 120
GUARNIZIONI PER FLANGE 37 - 39
GUARNIZIONI PER TAPPI PER RADIATORI 555 – 556
GUARNIZIONI PER TENUTA GAS 553
GUARNIZIONI PER WC, GEBERIT 620
GUARNIZIONI/ANELLI/RONDELLE PER RACCORDI E RUBINETTERIE SANITARIE 552 – 555

I

IDRANTE SOPRASUOLO DI GHISA 269
IDRANTE SOPRASUOLO DI GHISA CON ATTACCO AUTOPOMPA 270
IDRANTI SOTTOSUOLO CROTONE 269
IDRANTINO SMONTABILE DI POLIPROPILENE 126
IDROMETRI CON PERNO RADIALE 192
IDROPULITRICE MULTIFUNZIONE, DISOSTRUENTE CLEANMATIC 592
IDROSCOPINI CON DOCCETTA 709 – 710
IMBUTI DI SCARICO 331
INDICATOIE DI LIVELLO MECCANICO ORIENTABILE 299
INDICATORI DI PASSAGGIO AD ALETTE 175
INDICATORI DI LIVELLO A TUBO 200
INDICATORI DI LIVELLO PNEUMATICI UNIVERSALI 300
INIBITORE DI CORROSIONE PROTETTIVO FERNOX F1 PROTECTOR 542
INTERRUTTORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE 207
IRRIGATORI A PERCUSSIONE DI BRONZO 253
IRRIGATORI DINAMICI SOTTOSUOLO 257
IRRIGATORI STATICI SOTTOSUOLO 255
ISOLANTI ACUSTICI FONOBLOK, PER TUBAZIONI DI SCARICO 544

K

KIT ACCESSORI PER RADIATORI 402
KIT ADATTATORI FAR, PER TUBI 385 – 386
KIT AVVIO AUTOMATICO PER BARRIERE D'ARIA 491
KIT BOCCHETTONI NERI ALG PER VALVOLE MISCELATRICI SIEMENS 339
KIT BORDO VASCA BIANCO 672
KIT CON ATTREZZO MANUALE ED ACCESSORI EUROTIS PER FLANGIATURA TUBI 569
KIT DI ADATTAMENTO PLACCHE SIGMA SU CASSETTA GEBERIT UNICA 633
KIT DI RIPARAZIONE FORI PER FUSIOTHERM 557
KIT FISSAGGIO PER COLLETTORI DIACOL 307
KIT GUARNIZIONI GEBERIT MEPLA 117
KIT HYDRO-BOX PER POMPE DI CALORE MOTOCONDENSANTI ALTHERMA 489 – 490
KIT INTERFACCIA C55-56 PER TELECONROLLI GSM 347
KIT MINI AQUATEST GRADI FRANCESI 220

KIT MINI CENTRALINA PER GAS GPL 295
KIT PER CASSETTA PER COLLETTORI CALEFFI 364
KIT PIPETTA PER RACCOLTA CONDENSA 492 – 493
KIT PROLUNGA PER RUBINETTI D'INTERCETTAZIONE GEBERIT MEPLA 117
KIT VITONI UNIVERSALI 679
KOLMAT ANTIBLOCCANE ED ANTIOSSIDANTE 533

L

LAME DA SEGHETTO METALLICHE 579
LAME DI RICAMBIO PER CESOIE 583 – 584
LAME PER SEGHETTO ELETTRICO REMS 573
LANCE FRAZIONATRICI INDUSTRIALJET 267
LANCE FRAZIONATRICI STARJET UNI EN 671/1 266
LASTRE AUTOAVVOLGENTI DI PVC 548
LASTRE DI PVC - ACCESSORI : PUNTERUOLI - CHIODINI PLASTICA - NASTRO ADESIVO 548
LASTRE INFRANGIBILI PER CASSETTE ANTINCENDIO 266
LASTRE ISOLANTI DI ELASTOMERO A CELLE CHIUSE ARMAFLEX MF 547
LAVABI ERGONOMICI MINIMAL BIANCHI 708
LAVABI PER DISABILI BASIC ERGONOMICI 707
LEGHE SALDANTI 529 – 531
LEVE PER CASSETTE DI RISCIACQUO ALTE 646
LEVE PER NIPPLI RADIATORI 588
LIVELLOSTATI FANTINI E COSMI 199
LUBRIFICANTE GEBERIT PER GIUNZIONI AD INNESTO 563

M

MANICHETTE RACCORDATE UNI 45 - 70 266
MANICOTTI A COMPRESSIONE DI OTTONE 143
MANICOTTI A COMPRESSIONE PLASSON 136
MANICOTTI A CONTRAZIONE GEBERIT PE 608
MANICOTTI AD INNESTO PER MICROTUBO 248
MANICOTTI DI ACCIAIO 19
MANICOTTI DI ACCIAIO INOX, FILETTATI 151 – 152
MANICOTTI DI BRONZO 53
MANICOTTI DI CONNESSIONE PER BARRE FILETTATE DI ACCIAIO, ZINCATI 506
MANICOTTI DI DILATAZIONE SILENT GEBERIT PE 611
MANICOTTI DI GHISA ZINCATI 13
MANICOTTI DI INNESTO GEBERIT PE 604
MANICOTTI DI OTTONE 49
MANICOTTI DI OTTONE CROMATO 683
MANICOTTI DI PASSAGGIO PE/PVC GEBERIT PE 604
MANICOTTI DI POLIETILENE, CON PORTAGOMMA 251
MANICOTTI DI POLIPROPILENE 127
MANICOTTI DI PVC 123
MANICOTTI DI RAME 56 - 57

MANICOTTI DI SCARICO PER VALVOLE FUSIOTHERM 98
MANICOTTI DI TRANSIZIONE FILETTATO F PLASSON 131
MANICOTTI DI TRANSIZIONE FILETTATO M PLASSON 130
MANICOTTI ELETTRICI FUSIOTHERM 93 – 94
MANICOTTI ELETTROSALDABILI PLASSON 129
MANICOTTI FILETTATI VIEGA 63
MANICOTTI FILETTATI VIEGA DI ACCIAIO INOX 74
MANICOTTI FILETTATI VIEGA PER GAS 66
MANICOTTI FUSIOTHERM 92
MANICOTTI GEBERIT PE 603
MANICOTTI GEBERIT PP 617
MANICOTTI GEBERIT PP SILENT 628
MANICOTTI M/F DI GHISA ZINCATI 17
MANICOTTI M/F RIDOTTI DI GHISA ZINCATI 12 – 13
MANICOTTI PER SCARICHI WC 677 – 678
MANICOTTI PER GIUNZIONE ASTE SALTERELLI 660
MANICOTTI PER SIFONE, GEBERIT PE 605
MANICOTTI PER WC, GEBERIT PE 607
MANICOTTI RIDOTTI A COMPRESSIONE PLASSON 137
MANICOTTI RIDOTTI ELETTROSALDABILI PLASSON 130
MANICOTTI RIDOTTI F/F DI GHISA ZINCATI 10 – 11
MANICOTTI RIDOTTI F/F DI OTTONE 48
MANICOTTI RIDOTTI F/F DI OTTONE CROMATO 682
MANICOTTI RIDOTTI M/F DI GHISA ZINCATI 12
MANICOTTI TERMO-ELETTRICI GEBERIT PE 605
MANICOTTI VIEGA 62
MANICOTTI VIEGA DI ACCIAIO 69
MANICOTTI VIEGA DI ACCIAIO INOX 73
MANICOTTI VIEGA PER GAS 65
MANIGLIE DI OTTONE CROMATO PER RUBINETTI 679
MANIGLIONI PER DISABILI 711
MANOMETRI CON PERNO POSTERIORE 193
MANOMETRI CON PERNO RADIALE 191 – 193
MANOMETRI CON PERNO RADIALE, A MEMBRANA PER BASSE PRESSIONI 290 – 291
MANOMETRI CON PERNO RADIALE, CON GLICERINA AMMORTIZZANTE 193
MANOMETRI PROVA PRESSIONE 192
MANOPOLA BIANCA PER VALVOLE GIACOMINI PER RADIATORI 373
MASTICE BICOMPONENTE PER ARRESTARE PERDITE DI TUBAZIONI 534
MATERASSINI DI FIBROCERAMICA 461
MATERASSINI DI LANA DI ROCCIA RIVESTITI DI ALLUMINIO 460
MATITA GIALLA GEBERIT PER PE 562
MATRICI PER FUSIOTHERM 557 – 558
MAZZETTE FISSAVASO 521

MECCANISMI PNEUMATICI A PULSANTE PER CASSETTE IN CERAMICA 641
MEMBRANE DI PARA PER BATTERIE 645
MENSOLE A SAETTA IN PROFILO 515 – 516
MENSOLE PER CONDIZIONATORI 516
MENSOLE PER CONTATORI PER GAS 287
MENSOLE PER LAVABI PER DISABILI BASIC ERGONOMICI 707
MENSOLE PER LAVANDINI 521
MENSOLE PER RADIATORI 403 – 405
MENSOLE PER SUPPORTO A SQUADRA, RINFORZATA 516
MENSOLE PER SUPPORTO PROFILATI 515
MENSOLE PER UNITA' ESTERNE CLIMATIZZATORI 491 – 492
MEZZI MANICOTTI DI ACCIAIO 19 – 20
MICROSPRUZZATORI PER MICROIRRIGAZIONE 249
MICROTUBO DI GOMMA PER IRRIGAZIONE 248
MISCELATORI A PEDALE PER COMUNITA' 719 – 720
MISCELATORI ELETTRONICI, ANTILEGIONELLA, CALEFFI 335
MISCELATORI PER LAVABO A LEVA CLINICA 709
MISCELATORI TERMOSTATICI ANTISCOTTATURA 721 – 722
MISCELATORI TERMOSTATICI CALEFFI 335
MISCELATORI TERMOSTATICI 'SOLAR', PER IMPIANTI SOLARI 422
MOLE DA TAGLIO PROFI PLUS 115-1INOX 579
MOLLE CURVATUBO 559
MONOCONI DI GOMMA PER TUBO DI RAME, FAR 387
MONOCONI PER TUBO DI RAME, GIACOMINI 84
MORSETTI DI GOMMA 675 – 676
MORSETTI DOPPI PER ASTE BATTERIE, DI OTTONE CROMATO 659
MORSETTI PER CURVE TECNICHE GEBERIT 619
MOTOCONDENSANTI ALTHERMA 489 – 490
MOTORE ELETTRICO COMPLETO DI PIASTRINA PER VALVOLE MOTORIZZATE MUT 350

N

NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO 264
NASPO ORIENTABILE DA INCASSO 265
NASTRI ADESIVI ALLUMINIO, PER RIVESTIMENTO ISOLANTI 548
NASTRI ADESIVI DIELETTRICI NERI 538
NASTRI DI GOMMA AUTOAMALGAMANTE 539
NASTRI ISOLANTI ACUSTICI FONOBLOK PER TUBAZIONI DI SCARICO 544
NASTRI ISOLANTI DI ELASTOMERO A CELLE CHIUSE ARMAFLEX MF 547
NASTRI ISOLANTI IN LANA/FIBRA DI VETRO 549
NASTRI PROTETTIVI ADESIVI EUROTIS 120
NASTRI SEGNALATORI 537
NASTRI SIGILLARACCORDI LOCTITE 55 533
NASTRI SINTETICI PER BRACCIALI SCORREVOLI GEBERIT 612
NASTRI TEFLON 533
NASTRI TELA ARGENTO 538

NETTATUBI PROFESSIONALI PER DISOTTURAZIONE 591
NIPPLI CONICI PER FLESSIBILI PER GASOLIO 298
NIPPLI DESTRI/SINISTRI PER RADIATORI 402
NIPPLI DI PASSAGGIO DA SCANALATI A FILETTATI 273

O

OLIO DA TAGLIO 535
O-RING DI FKM VIEGA 75
O-RING DI GOMMA GIALLO, VIEGA PER GAS 67
O-RING PER TUBO RAME, GIACOMINI 84

P

PANNELLI COMANDI PER VENTILCONVETTORI AERMEC 482
PANNELLi RADIANTI A SOFFITTO SABIANA 484
PARACOLPI PER SEDILI WC 691
PASTA KOLMAT ANTIBLOCCANE ED ANTIOSSIDANTE 533
PETTINI REMS 572
PEZZI DI ISPEZIONE OVALI GEBERIT PE 606
PEZZI DI ISPEZIONE ROTONDI GEBERIT PE 605
PIANTANE PER CASSETTE ANTINCENDIO 264
PIATTI DOCCIA DI RESINA A FILO PAVIMENTO 708
PICCHETTI PER ALE GOCCIOLANTI 251
PIEDINI PER SOSTEGGNO RADIATORI 404
PIEDINI PER VENTILCONVETTORI AERMEC 481
PIEDISTALLO PER TAGLIATUBI REMS CENTO 574
PILETTE LIRA PER LAVELLI 656 – 657
PILETTE SCARICO 'NORTON' A SALTERELLO 657
PILETTE SIFONATE PER PIATTI DOCCIA DI RESINA 708
PINZE A PRESSARE REMS PROFILO MINI TH 566
PINZE A PRESSARE REMS PROFILO TIEMME TH 566
PINZE PER CEMENTISTI DI ACCIAIO 587
PINZE REGOLABILI PER TUBI 586
PIROMETRI BIMETALLICI PER FUMI 302
PISTOLE PROFESSIONALI PER SILICONE 526
PLACCHE CONTROLLO FUMI 301
PLACCHE DI COMANDO CASSETTE DA INCASSO GEBERIT 632 – 633
PLACCHE DI COMANDO CASSETTE DA INCASSO KARIBA 641
POLIFUSORE PER FUSIOTHERM 557
POMOLI SFERICI DI OTTONE CROMATO 660
POMPE CARICAMENTO E LAVAGGIO PANNELLI SOLARI ED IMPIANTI RISCALDAMENTO 593
POMPE COLLAUDO IMPIANTI 593
POMPE DI CALORE ALTHERMA 489 – 490
POMPE DI SCARICO CONDENSA PER CANALINA 494
POMPE DI SOLLEVAMENTO CONDENSA 324
POMPE DISINCROSTANTI CON INVERTITORE DI FLUSSO 594

POMPE DISOTTURATRICI, MANUALI, PER SCARICHI 590 – 591
POMPE DOSATRICI MULTIFUNZIONALI BWT 220
POMPE PER COLLAUDO HYDRO-PUMP 591
POMPE PER LAGHETTI 262
PORTA ETICHETTE PER INDICAZIONI SU TUBAZIONI 519
PORTAGOMMA CURVO EXCELSIOR IN 3 PEZZI, DI OTTONE 239
PORTAGOMMA DI OTTONE A 3 VIE AD Y PER GAS GPL 295
PORTAGOMMA DI OTTONE PER GAS GPL 295
PORTAGOMMA DI PVC 124
PORTAGOMMA DIRITTO EXCELSIOR IN 3 PEZZI, DI OTTONE 239
PORTAGOMMA FILETTATO FEMMINA EXCELSIOR IN 3 PEZZI, DI OTTONE 240 – 241
PORTAGOMMA FILETTATO MASCHIO EXCELSIOR IN 3 PEZZI, DI OTTONE 240
PORTAGOMMA GEBERIT A GOMITO DOPPIO CON DISPOSITIVO ANTIRISUCCHIO 651
POZZETTI DI PIOMBO 653
POZZETTI ISPEZIONABILI DI POLIETILENE PER IMPIANTI INTERRATI 216
POZZETTI PER TERMOMETRI 196
PRESE A STAFFA PLASSON 140 – 141
PRESSATRICI GEBERIT 560
PRESSATRICI REMS 566
PRESSATRICI ROMAX 3000 565
PRESSATRICI VIEGA 564
PRESSOSTATI DANFOSS 197 – 198
PRESSOSTATI DI MINIMA A RIARMO MANUALE CALEFFI 304
PRESUSURIZZATORI ELETTRONICI LOWARA 236
PRODOTTI DETERGENTI FERNOX 542 – 543
PRODUTTORI AUTONOMI ACQUA CALDA 327
PROFILATI PER STRUTTURE, DI ACCIAIO, ZINCATI 515
PROGRAMMATORI A BATTERIA PER IRRIGAZIONE 259
PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE 260
PROLUNGAMENTI PP PER SIFONO GEBERIR CON RACCORDO 649
PROLUNGHE A SEGMENTI FISSI PER IRRIGATORI SOTTOSUOLO 257
PROLUNGHE CON CALOTTA PRIGIONIERA, GIACOMINI 374
PROLUNGHE DI OTTONE PER VAVOLE MONO-BITUBO CALEFFI 369
PROLUNGHE DIRITTE DI PASSAGGIO, CROMATE, FAR 387
PROLUNGHE JOLLY PER SIFONI LIRA 656
PROLUNGHE MF DI BRONZO 53
PROLUNGHE MF DI OTTONE 50
PROLUNGHE MF DI OTTONE CROMATO 683
PROLUNGHE PER CANNOTTI, DI OTTONE CROMATO 674
PROLUNGHE PER CAROTATORE MANUALE A SECCO CAROMAX 1800 576
PROLUNGHE PER PERNO RUBINETTI IN-GAS 282
PROLUNGHE RETROGRUPPO PER ATTACCO LAVATRICE 670
PROLUNGHE RIPARA TUBI MULTISTRATO TIEMME 108
PROLUNGHE SNODATE PER VIDEOCAMERA PORTATILE VISION 590

PROTEZIONE ACUSTICA GEBERIT PER WC 634
PULL BIANCHI CON CATENA CROMATA 646
PUNTE DI ACCIAIO FISCHER, PER MURO 525
PUNTE DI CENTRAGGIO PER CAROTATORE MANUALE A SECCO CAROMAX 1800 576

R

RACCORDI A 2 USCITE PER GAS 295
RACCORDI A 5 VIE DI OTTONE PER AUTOCLAVI 235
RACCORDI A COMPRESIONE PLASSON 134
RACCORDI A COMPRESSIONE DI OTTONE, FILETTATI 143
RACCORDI A COMPRESSIONE, FEMMINA PLASSON 138
RACCORDI A COMPRESSIONE, FLANGIATO, PLASSON 139
RACCORDI A COMPRESSIONE, MASCHIO PLASSON 137 – 138
RACCORDI A DIAMETRO AUTOADATTABILE, CALEFFI 353
RACCORDI A FLANGIA DOPPIA A PRESSARE TIEMME 108
RACCORDI A GOMITO DI POLIPROPILENE, AUTOFILETTANTI 251
RACCORDI A MURO CON ZANCA, FILETTATI 85
RACCORDI A PRESSARE GEBERIT MEPLA 113
RACCORDI A PRESSARE TIEMME PER TUBI MULTISTRATO 105
RACCORDI A SELLA FEMMINA, FUSIOTHERM 96
RACCORDI A STRINGERE TIEMME 101
RACCORDI A TI A PRESSARE GEBERIT MEPLA 114 – 115
RACCORDI A TI A PRESSARE TIEMME 107 – 108
RACCORDI A TI A PRESSARE TIEMME PER GAS 111
RACCORDI A TI A STRINGERE, TIEMME 103 – 104
RACCORDI A TI BY-PASS CON BUSSOLA DI TARATURA PER VALVOLE DI ZONA SIEMENS 348
RACCORDI A TI CON OR, GIACOMINI 82
RACCORDI A TRE VIE DI OTTONE CROMATO 684
RACCORDI A VITE COMPLETI GEBERIT PE 604
RACCORDI AD AGGANCIO RAPIDO A PORTAGOMMA, DI OTTONE 241
RACCORDI AD AGGANCIO RAPIDO FEMMINA, DI OTTONE 241
RACCORDI AD AGGANCIO RAPIDO MASCHIO, DI OTTONE 241
RACCORDI AD Y PER TUBI SCARICO CONDENSA 494
RACCORDI ADATTATORI GIACOMINI 374
RACCORDI BOCCHETTONE UNI, DI OTTONE 267
RACCORDI CON CALOTTA DI OTTONE CROMATO, CALEFFI 370
RACCORDI CURVI A PRESSARE TIEMME 106
RACCORDI CURVI A PRESSARE TIEMME PER GAS 111
RACCORDI CURVI A STRINGERE, TIEMME 102 – 103
RACCORDI CURVI CON OR, CALEFFI 78
RACCORDI CURVI CON OR, GIACOMINI 81
RACCORDI CURVI CON OR, GIACOMINI, CON ZANCA 83
RACCORDI CURVI DI OTTONE CON SEDE PIANA PER GUARNIZIONE 284
RACCORDI CURVI DI OTTONE CON SEDE PIANA PER GUARNIZIONE C/BICONO 285
RACCORDI CURVI IN 3 PEZZI, FILETTATI 84

RACCORDI CURVI PER SCARICO LAVATRICE 671
RACCORDI DA SALDARE PER TUBI DI RAME 54
RACCORDI DI ACCIAIO INOX AISI 316, FILETTATI 149
RACCORDI DI COLLEGAMENTO A TENUTA OR, DI OTTONE CROMATO, CALEFFI 370
RACCORDI DI INVERSIONE AD U PER MOTOCONDENSANTI 494
RACCORDI DI OTTONE CROMATO, CON OR, CALEFFI 80
RACCORDI DI OTTONE GIACOMINI A COMPRESSIONE 81
RACCORDI DI PASSAGGIO GEBERIT PVC-PP 619
RACCORDI DI PASSAGGIO GEBERIT SILENT-PP-SILENT-DB20-PE 629
RACCORDI DI POLIPROPILENE AQUATHERM 89
RACCORDI DI PVC FILETTATI 122
RACCORDI DIRITTI A PRESSARE TIEMME 105 – 106
RACCORDI DIRITTI A PRESSARE TIEMME PER GAS 110
RACCORDI DIRITTI A STRINGERE, TIEMME 101 – 102
RACCORDI DIRITTI CON OR, CALEFFI 77 – 78
RACCORDI DIRITTI CON OR, GIACOMINI 82 – 83
RACCORDI DIRITTI DI OTTONE CROMATO 663 – 664
RACCORDI DIRITTI GEBERIT MEPLA 116
RACCORDI DIRITTI IN 3 PEZZI, FILETTATI 84 – 85
RACCORDI DIRITTI PER LAVABO, GEBERIT PP 619
RACCORDI DIRITTI PER WC SILENT-PP 629
RACCORDI DIRITTI PER WC, BIANCHI 620
RACCORDI DIRITTO CON GIRELLO A PRESSARE TIEMME 108
RACCORDI DIRITTO DI POLIETILENE, CON PORTAGOMMA 250
RACCORDI DOPPI CON FLANGIA A STRINGERE, TIEMME 104
RACCORDI EASYFLEX 672
RACCORDI ECCENTRICI CROMATI PER SOSTITUZIONI CORPI SCALDANTI 389
RACCORDI ELETTROSALDABILI PLASSON 128
RACCORDI EXCELSIOR DI OTTONE 239
RACCORDI FILETTATI DI BRONZO 52
RACCORDI FILETTATI DI OTTONE 47
RACCORDI FILETTATI F VIEGA DI ACCIAIO 70
RACCORDI GIREVOLI CROMATI 681
RACCORDI INTERMEDI COMPLETI DI ACCESSORI, FAR 361
RACCORDI MECCANICI PER TUBI, CALEFFI 369
RACCORDI PER ADATTATORI GIACOMINI 379
RACCORDI PER COLLETTORI CALEFFI 352
RACCORDI PER COLLETTORI FAR 361 – 363
RACCORDI PER COLLETTORI GIACOMINI 365 – 366
RACCORDI PER CONTATORI GAS 287
RACCORDI PORTA TERMOMETRO FAR 361
RACCORDI RAPIDI DI OTTONE NICHELATO EUROTIS 119 – 120
RACCORDI RAPIDI DI POLIPROPILENE PER ELETTROVALVOLE DA IRRIGAZIONE 252
RACCORDI VIEGA PER GAS 64

RACCORDI VIEGA PRESTABO DI ACCIAIO 68
RACCORDI VIEGA SANITARIO - RISCALDAMENTO 60
RACCORDI VIEGA SANPRESS DI ACCIAIO INOX 72
RADIATORI DI ALLUMINIO 401
RADIATORI DI ALLUMINIO : ACCESSORI 405
RADIATORI DI GHISA BIASI 390 – 391
RADIATORI INDIVIDUALI A GAS 406 – 407
RADIATORI INDIVIDUALI A GAS : ACCESSORI 406 – 408
RADIATORI SCALDASALVIETTE, TERMOARREDATORI IRSAP NOVO 395
RADIATORI SCALDASALVIETTE, TERMOARREDATORI ZEHNDER TOGA 399 – 400
RADIATORI SCALDASALVIETTE, ASCIUGABIANCHERIA, MULTIFUNZIONALI 400
RADIATORI TERMOARREDATORI DI ACCIAIO SPID 396
RADIATORI TUBOLARI DI ACCIAIO ZEHNDER CHARLESTON 396 – 398
RADIATORI TUBOLARI DI ACCIAIO, TESI 392 – 395
RASCHIATORI PLASSON PER TUBI POLIETILENE 568
REGOLATORI BP PER GAS GPL 294
REGOLATORI CLIMATICI SIEMENS RVP… 341
REGOLATORI DI PRESSIONE PRETARATI PER IRRIGAZIONE 254
REGOLATORI DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE RLE… 341
REGOLATORI DI TIRAGGIO 302
RESISTENZE ELETTRICHE PER SCALDACQUA 706
RESISTENZE ELETTRICHE PER SCALDASALVIETTE IRSAP NOVO 395
RESISTENZE ELETTRICHE RICA PER SCALDASALVIETTE, TERMOARREDATORI ZEHNDER TOGA 400
RETI SEGNALETICHE E LOCALIZZATRICI 537
RETTIFICATRICE CON FRESE PER RUBINETTI 589
RIDUTTORI AUTOMATICI DI PORTATA 718
RIDUTTORI DI PRESSIONE BRAUKMANN, FILETTATI 213
RIDUTTORI DI PRESSIONE BRAUKMANN, FLANGIATI 214
RIDUTTORI DI PRESSIONE CALEFFI, FILETTATI 215
RIDUTTORI DI PRESSIONE DESBORDES, FILETTATI 214
RIDUTTORI DI PRESSIONE PER VAPORE DI GHISA, SPIRAX 178
RIDUTTORI DI PRESSIONE STABILIZZATORI PER GAS, CON FILTRO 290
RIDUTTORI DI PRESSIONE STABILIZZATORI PER GAS, CON FILTRO E BLOCCO 290
RIDUTTORI DI PRESSIONE STABILIZZATORI PER GAS, SENZA FILTRO 289
RIDUZIONI CONCENTRICHE DI ACCIAIO INOX AISI 304 154
RIDUZIONI CONCENTRICHE ISO DI ACCIAIO 29
RIDUZIONI CROMATE PER RUBINETTI 681
RIDUZIONI DA SALDARE DI TESTA, PLASSON 132
RIDUZIONI DESTRE/SINISTRE PER RADIATORI 402 – 403
RIDUZIONI DI OTTONE PER BLOCCAGGIO TUBI DI RAME 387
RIDUZIONI DI OTTONE PER GAS GPL 295
RIDUZIONI DI PASSAGGIO, CROMATE, FAR 388
RIDUZIONI DI POLIPROPILENE 127
RIDUZIONI DI PVC 122 – 123

RIDUZIONI DI PVC PER SIFONI 656
RIDUZIONI FUSIOTHERM 91 – 92
RIDUZIONI GEBERIT MEPLA 115
RIDUZIONI GEBERIT PE 602 – 603
RIDUZIONI GEBERIT PP 616
RIDUZIONI M/F DI ACCIAIO INOX AISI 316, FILETTATE 150
RIDUZIONI M/F DI BRONZO 52
RIDUZIONI M/F DI GHISA ZINCATE 11 – 12
RIDUZIONI M/F DI OTTONE 48
RIDUZIONI M/F DI OTTONE CROMATO 682
RIDUZIONI M/F DI OTTONE PER COLLETTORI CALEFFI 365
RIDUZIONI MASCHIO FEMMINA, PASSO GAS/METRICO, PER STAFFAGGI 518
RIDUZIONI SCANALATE 274
RIDUZIONI SILENT GEBERIT PE 611
RIDUZIONI SILENT GEBERIT PP 627 – 628
RIDUZIONI UNI, DI OTTONE 268 – 269
RIDUZIONI VIEGA 62
RIDUZIONI VIEGA DI ACCIAIO INOX 73
RILEVATORI DI FUGHE GAS 293
RISANANTI AD AZIONE BILANCIATA BWT/TC 820/23 RS 220
RONDELLE PIANE LARGHE, ZINCATE 518
ROSONI A DOPPIA TENUTA PER GUAINA FLESSIBILE PER GAS 285
ROSONI APRIBILI PER TERMOSIFONI 686
ROSONI BIANCHI PER CANNOTTI 672
ROSONI BIANCHI PER SCARICHI 678
ROSONI PER CANNOTTI 685
ROSONI PER RUBINETTI 685
ROSONI PER SQUADRETTE 685
ROSONI UNIVERSALI GIACOMINI 374
ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI 581 – 583
ROTELLE PER TAGLIATUBI REMS CENTO 574
RUBINETTI A GALLEGGIANTE KARIBA, SILENT 641
RUBINETTI A GALLEGGIANTE PER CASSETTE 'PUCCI' 646
RUBINETTI A GALLEGGIANTE, DI OTTONE 206
RUBINETTI A GALLEGGIANTE, DI OTTONE, PER CASSETTE DI RISCIACQUO 643
RUBINETTI A PEDALE PER COMUNITA' 719 – 720
RUBINETTI A PULSANTE DI OTTONE 242
RUBINETTI A SFERA CON PORTAGOMMA 243 – 244
RUBINETTI A SFERA IN-GAS, DA INCASSO PER GAS 282
RUBINETTI A SFERA PER GAS, CON PORTAGOMMA 280
RUBINETTI A SFERA PER GAS, PER SCALDABAGNO 281
RUBINETTI A SFERA PER GAS, PER TUBI FLESSIBILI 281
RUBINETTI ANTIVANDALO PER COMUNITA' 716
RUBINETTI ARTISTICI DI OTTONE 242 – 243

RUBINETTI CON PORTA GOMMA, LUCCHETTABILI 243
RUBINETTI CON PORTAGOMMA 243
RUBINETTI DI BRONZO A MASCHIO 172
RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE GEBERIT MEPLA 117
RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE PER VALVOLE A GALLEGGIANTE 333
RUBINETTI DI SCARICO A SFERA, DI OTTONE 332
RUBINETTI ELETTRONICI 712 – 714
RUBINETTI FUSIOTHERM 97 – 98
RUBINETTI IDRANTI PRESA A MURO, DI OTTONE 265
RUBINETTI PER CASSETTA WC, DI OTTONE CROMATO 643
RUBINETTI PER LAVATRICE 669
RUBINETTI PER SCALDACQUA 705
RUBINETTI PER SCARICO CALDAIA, DI OTTONE 305
RUBINETTI PORTAMANOMETRO 194
RUBINETTI PORTAMANOMETRO PER GAS A PULSANTE 291
RUBINETTI SOTTOLAVABO 661

S

SALDAMANICOTTI ELETTRICA GEBERIT 563
SALDATORI A GAS PROFESSIONALI 595 – 596
SALDATRICI GEBERIT PER TUBI E RACCORDI PE 561 – 562
SALDATRICI MONOVALENTI PLASSON 567
SALI MINERALI QUANTOPHOS 219
SANICOMPACT 43, VASI CON SCARICO PER LAVABO 723
SANITRIT SISTEMI DI TRITURAZIONE E POMPAGGIO PER SCARICHI 723 – 725
SARACINESCHE A CORPO OVALE, DI GHISA 201
SARACINESCHE A CORPO OVALE, DI GHISA A CUNEO GOMMATO 202
SARACINESCHE A CORPO PIATTO, DI GHISA 201
SARACINESCHE A CORPO PIATTO, DI GHISA A CUNEO GOMMATO 201– 202
SARACINESCHE ANSI 150 LB, DI ACCIAIO, FLANGIATE 180
SARACINESCHE DI BRONZO FILETTATE 172
SARACINESCHE DI GHISA A CUNEO GOMMATO, OMOLOGATE UL/FM 271
SARACINESCHE DI OTTONE FILETTATE 209
SBAVATORE E CALIBRATORE GEBERIT MEPLA 560
SBAVATORE MANUALE TIEMME 559
SBAVATORE PER TUBI VIEGA 565
SBAVATORE/SMUSSATORE ROGRATFIX SET TH 578
SBAVATORI PER TUBI, REMS 585
SBLOCCANTI E SCIVOLANTI, LUBRIFICANTI 536
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO BOSCHETTI 692
SCALDACQUA A GAS RINNAI 698 – 699
SCALDACQUA A GAS SYLBER 701 – 702
SCALDACQUA A LEGNA IDROPI 697
SCALDACQUA ELETTRICI BOSCHETTI 693 – 694
SCALDACQUA ELETTRICI IDROPI 695 – 697

SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE 312
SCANALATRICE REMS 572
SCARICATORI DI CONDENSA A GALLEGGIANTE, FILETTATO, SPIRAX 184
SCARICATORI DI CONDENSA A GALLEGGIANTE, FLANGIATO SPIRAX 185
SCARICATORI DI CONDENSA A SECCHIELLO ROVESCIATO , SPIRAX 185
SCARICATORI DI CONDENSA TERMOSTATICI, SPIRAX 184
SCARICHI GEBERIT PE 597
SCARICHI WC COLLO CIGNO 678
SCARICO SIFONATO ESTERNO PER LAVATRICI 670
SCAVALCATUBI DI GHISA ZINCATI 2
SCHIACCIATUBI PLASSON PER TUBI POLIETILENE 568
SCIOGLI SILICONE SILIPUL SPRAY 536
SEDILI AQUA CLEAN 4000 GEBERIT 638
SEDILI IGIENICI PER DISABILI 710 – 711
SEDILI PER WC 687 – 689
SEDILI RIBALTABILI BIANCHI 708
SEDILI RIBALTABILI, CON SCHIENALE, BIANCHI 709
SEGGI DI TENUTA, FAR 387
SEGGIOLINI REGOLABILI PER VASCHE, BIANCHI 709
SEGHETTI ED ARCHETTI CON LAMA 579
SEGHETTO ELETTRICO REMS TIGER 573
SELLE PER TUBAZIONI COIBENTATE 520
SELLETTA PER MANICHETTE 266
SENSORI PER GAS PER CENTRALINE DI RILEVAZIONE 293
SENSORI PIOGGIA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 261
SEPARATORI D'ARIA DI GHISA, CALEFFI 305
SEPARATORI DI FLUSSO PER VALVOLE GIACOMINI 376
SEPARATORI DI FLUSSO PER VAVOLA MONOSTILE FAR 385
SEPARATORI IDRAULICI D'ARIA DIASEP A SQUADRA 306
SEPARATORI IDRAULICI FAR 308 – 309
SERBATOI PER ACQUA DA INTERRO 248
SERBATOI PER ACQUA ESTERNI 247
SERBATOI PER ACQUA SANITARIA PER POMPE DI CALORE 490
SERPENTINI PORTAMANOMETRO DI RAME 194
SERVOCOMANDI DIAMANT 2000 PER VALVOLE A SFRA 348 – 399
SERVOCOMANDI SIEMENS SKB/C/D ELETTROIDRAULICI PER VALVOLE AD OTTURATORE 340
SERVOCOMANDI SIEMENS SQK33... PER VALVOLE A SETTORE/FARFALLA 338
SERVOCOMANDI SIEMENS SQS... PER VALVOLE VXG44 339
SERVOCOMANDI SIEMENS SQX... ELETTROMECCANICI PER VALVOLE AD OTTURATORE 340
SERVOCOMANDI SIEMENS STC... PER VALVOLE DI ZONA 348
SET DI CHIAVI ROCLICK SNODATA 588
SET DI RICAMBIO PER RIDUTTORI BRAUKMANN 217
SET DI RIDUZIONE A COMPRESSIONE PLASSON 139
SET PUNTE GALVANIZZATE, CON ADATTATORE 577

SET RULLI DI SCANALATURA PER SCANALATRICE REMS 572
SFERE DI MOPLEN PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE 643 – 644
SFERE TONDE PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE DI OTTONE 206
SFIATI ARIA PER ACQUEDOTTO 208
SGABELLO PER DOCCE 709
SIFONI GEBERIT A COLONNA PER VASCA 647
SIFONI GEBERIT A PAVIMENTO 651 – 652
SIFONI GEBERIT PER ACQUE PIOVANE 652
SIFONI GEBERIT PER BIDET 649
SIFONI GEBERIT PER LAVABO 649
SIFONI GEBERIT PER LAVATRICE 650
SIFONI GEBERIT PER LAVELLO 650 – 651
SIFONI GEBERIT PER ORINATOI 651
SIFONI GEBERIT PER PIATTI DOCCIA 648
SIFONI LIRA PER LAVELLI 654 – 655
SIFONI PER SCARICO CONDENSA 493
SIFONI PER VASI ALLA TURCA, GEBERIT PE 608
SIGILLANTI ANAEROBICI 528
SIGILLANTI SILICONICI 526 – 528
SILICONE 526 – 527
SISTEMI AD ENERGIA SOLARE A CIRCUITO CHIUSO, SOLAHART 420
SISTEMI AD ENERGIA SOLARE SUNERG 415 – 420
SISTEMI DI TRITURAZIONE E POMPAGGIO SANITRIT PER SCARICHI 723 – 725
SISTEMI RADIANTI A PANNELLI CHEMIDRO 409 – 414
SMUSSATORE PER TUBI 584
SOLVENTI DETERGENTI PER PVC 532
SONDE AUTONOME PER RILEVAMENTO FUMI 294
SONDE DI TEMPERATURA SIEMENS QA…. 342
SONDE PALLONCINI PER POMEA PER COLLAUDO HYDRO-PUMP 591
SONDE PER INDICATORI DI LIVELLO PNEUMATICI 300
SONDE PER VALVOLE MONO-BITUBO GIACOMINI 377
SONDE PER VALVOLE MONOTUBO FAR 385
SORPASSI DI RAME 55
SORPASSI VIEGA 62
SOSTEGNI PER IRRIGATORI FUORI TERRA 253
SOSTEGNI PER MICROTUBO 249
SPARTIACQUE GEBERIT 637
SPECCHIO KSS160 PER SALDARE TUBI E RACCORDI PE 562
SPECCHIO RECLINABILE VERNICIATO 707
SPELATUBI FUSIOTHERM TUBI PP 557
SPORTELLI ANTISCOPPIO 302
SPORTELLI PER CONTATOR PER GAS 288
SPRINKLER DI OTTONE 271
SQUADRETTE DI RAME CROMATO 662

STAFFE A MURO PER UNITA' ESTERNE CLIMATIZZATORI 491
STAFFE E SUPPORTI PER FISSAGGIO COLLETTORI FAR 360
STAFFE PER CURVE FLANGIATE A PRESSARE TIEMME 108
STAFFE PER LEGNO CON VITE, GEBERIT 612
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE GRUNDFOS UNOLIFT 725
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE LOWARA 726 – 728
STUCCO PER CALDAIE 534
STUCCO SANISTIK, PER SANITARI 534
SUPPORTI E RULLI SCORREVOLI PER TUBAZIONI 520
SUPPORTI PAVIMENTO C/BACINELLA PER MOTOCONDENSANTI 492
SUPPORTI PER SEDILI WC 689 – 690
SUPPORTI PER TUBI REMS 574
SVOLGITUBO DI ACCIAIO 589

T

TAGLIATUBI ELETTRICO A ROTELLA REMS CENTO 574
TAGLIATUBI MANUALI 580 – 583
TAGLIATUBI PER TUBI MEPLA 560
TAPPI A CALOTTA FUSIOTHERM 92
TAPPI CIECHI OMOLOGATI UL/FM 277
TAPPI CIECHI PER RACCORDI AD AGGANCIO RAPIDO, DI OTTONE 241
TAPPI CON MANIGLIA PER PILETTE LIRA 656
TAPPI COPRIFORO 660
TAPPI COPRIFORO CON VITE, DI OTTONE CROMATO 684
TAPPI DESTRI/SINISTRI PER RADIATORI 403
TAPPI DI ACCIAIO INOX AISI 316 152
TAPPI DI CARICO PER SERBATOI 298
TAPPI DI CHIUSURA PER CURVE TECNICHE, GEBERIT PP 620
TAPPI DI CHIUSURA PER PROFILATI 515
TAPPI DI CHIUSURA VIEGA DI ACCIAIO 71
TAPPI DI CHIUSURA, GEBERIT PP 617
TAPPI DI CHIUSURA, GEBERIT PP SILENT 628
TAPPI DI ESPANSIONE PER POZZETTI A PAVIMENTO 653
TAPPI DI FINE LINEA A COMPRESSIONE PLASSON 139
TAPPI DI GHISA ZINCATI 14 – 15
TAPPI DI ISPEZIONE, GEBERIT PE 609
TAPPI DI OTTONE 49 – 50
TAPPI DI OTTONE CROMATO 683
TAPPI DI POLIETILENE, CON PORTAGOMMA 251
TAPPI FEMMINA DI PVC 124
TAPPI FEMMINA UNI, DI OTTONE 267
TAPPI MASCHIO DI PVC 123
TAPPI MASCHIO PER COLLETTORI GIACOMINI 355
TAPPI PER DERIVAZIONI COLLETTORI CALEFFI 365
TAPPI PER PILETTE 658 – 659

TAPPI PER RADIATORI, CON VALVOLA SFOGO ARIA 389 – 390
TAPPI PER SIFONI E CURVE ALLACCIAMENTO, GEBERIT PE 608
TAPPI PROVAIMPIANTO 558
TASSELLI UNIVERSALI DI NYLON, CON VITI/GANCI 524 – 525
TAZZE DI RICAMBIO PER FILTRI BRAUKMANN 218
TAZZE DI RICAMBIO PER RIDUTTORI BRAUKMANN 217
TECNOGIUNTO FLANGIATO 133
TELAI E PORTELLI DI LAMIERA VERICIATA PER COLLETTORI GIACOMINI 365
TELECAMERA PER ISPEZIONE CAMSCOPE SET 16-1 590
TELECONTROLLI GSM CON ANTENNA ESTERNA 347
TERMINALI DI AERAZIONE GEBERIT PE 608
TERMINALI DI ALLUMINIO ALETTATI PER FINITURA TUBAZIONI ISOLATE 548
TERMINALI FUSIOTHERM FILETTATI PER COLLETTORI 97
TERMINALI PER COLLETTORI GIACOMINI 354
TERMOACCUMULATORI COMBI 326
TERMOACCUMULATORI PUFFER 325
TERMOMETRI A QUADRANTE A BIMETALLO, A BRACCIALE 195
TERMOMETRI A QUADRANTE A BIMETALLO, CON GAMBO POSTERIORE 195
TERMOMETRI A QUADRANTE A BIMETALLO, CON GAMBO RADIALE 195 – 196
TERMOMETRO DIGITALE PORTATILE, A BATTERIA 589
TERMOSTATI A CONTATTO PER TUBAZIONI, FANTINI E COSMI 344
TERMOSTATI A CONTATTO REGOLABILE, PER TUBAZIONI, CALEFFI 344
TERMOSTATI AD IMMERSIONE A RIARMO MANUALE, CALEFFI 345
TERMOSTATI AD IMMERSIONE REGOLABILE, CALEFFI 344
TERMOSTATI ANTIGELO CON CAPILLARE QAF…. 343
TERMOSTATI DA AMBIENTE 346
TERMOSTATI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO SIEMENS RAKT…. 343
TERMOSTATI PER SCALDACQUA 706
TERMOSTATI FANTINI E COSMI 198
TERMOSTATI PER VENTILCONVETTORI AERMEC 482
TERMOSTATI PER VENTILCONVETTORI SABIANA 484
TERMOSTRISCE RADIANTI DUCK-STRIP SABIANA 390
TESTE ELETTROTERMICHE GIACOMINI 377 – 378
TESTINE PER IRRIGATORI 255 – 256
TI A 45° DI GHISA ZINCATI 9
TI A 90° A COMPRESSIONE DI OTTONE 142 – 143
TI A 90° A COMPRESSIONE PLASSON 135 – 136
TI A 90° AD INNESTO PER MICROTUBO 248
TI A 90° DI ACCIAIO INOX AISI 304, SALDATI 154
TI A 90° DI ACCIAIO INOX AISI 316, FILETTATI 150
TI A 90° DI BRONZO 52
TI A 90° DI BRONZO, CON DERIVAZIONE FILETTATA 57
TI A 90° DI GHISA ZINCATI 5 – 9
TI A 90° DI OTTONE 47

TI A 90° DI OTTONE CROMATO	682
TI A 90° DI POLIETILENE, CON PORTAGOMMA	251
TI A 90° DI PVC	122
TI A 90° DI RAME	55
TI A 90° ELETTROSALDABILI PLASSON	128 – 129
TI A 90° FUSIOTHERM	90 – 91
TI A 90° FUSIOTHERM, FILETTATI	96
TI A 90° GEBERIT MEPLA	114– 115
TI A 90° ISO DI ACCIAIO	30
TI A 90° SCANALATI	274
TI A 90° VIEGA	61
TI A 90° VIEGA DI ACCIAIO	68 – 69
TI A 90° VIEGA DI ACCIAIO INOX	73
TI A 90° VIEGA PER GAS	65
TI FILETTATI VIEGA	63
TI FILETTATI VIEGA DI ACCIAIO	70
TI FILETTATI VIEGA DI ACCIAIO INOX	75
TI FILETTATI VIEGA PER GAS	67
TOTALIZZATORI ELETTRONICI CONTAIMPULSI PER CONTATORI	226
TRAFILATO PARAGOCCE BIANCO	672
TRECCE IN FIBRA DI VETRO	549
TRONCHETTI DI BARRA FILETTATA	518
TRONCHETTI DI TUBO ACCIAIO	25
TRONCHETTI DI TUBO ACCIAIO INOX AISI 304	153
TRONCHETTI DISTANXIATORI PER POMPE	355
TUBETTI DI RAME CROMATO	662 – 663
TUBI CARICO LAVATRICE	670
TUBI CORRUGATI FORMABILI PER ACQUA EUROTIS	119
TUBI CORRUGATI FORMABILI PER GAS EUROTIS	121
TUBI CROMATI PER VALVOLE MONO-BITUBO GIACOMINI	376
TUBI DI ACCIAIO INOX	157
TUBI DI ACCIAIO PREVERNICIATI	43
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI	42
TUBI DI ACCIAIO SALDATI, ZINCATI	41
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA, NERI	42 – 43
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA, ZINCATI	41
TUBI DI POLIETILENE PER CONDOTTE	144 – 148
TUBI DI POLIETILENE PER IRRIGAZIONE	250
TUBI DI POLIETILENE GEBERIT PE-HD	609
TUBI DI POLIETILENE GEBERIT PE-HD SILENT	611
TUBI DI POLIETILENE PER INDICATORI DI LIVELLO PNEUMATICI	300
TUBI DI POLIPROPILENE FUSIOTERM	99 – 100
TUBI DI POLIPROPILENE PER SCARICHI, GEBERIT PP	621 – 623

TUBI DI POLIPROPILENE PER SCARICHI, GEBERIT PP SILENT 630 – 631
TUBI DI PVC PER CASSETTE DI RISCIACQUO GEBERIT 636
TUBI DI PVC PER CASSETTE DI RISCIACQUO KARIBA 642
TUBI DI PVC RIGIDO LISCIO 126
TUBI DI RAME, CRUDI E RICOTTI 86
TUBI DI RAME, RIVESTITI 87 – 88
TUBI E RACCORDI PER TELERISCALDAMENTO 44 – 46
TUBI FLESSIBILI PER ACQUA 666 – 668
TUBI FLESSIBILI PER GAS EN 14800 284
TUBI FLESSIBILI PLASTIFICATI SOLEIL NEW-P-TRICO' 246
TUBI FLESSIBILI RINFORZATI PER ACQUA, RAGNO ANTIGELO 245
TUBI FLESSIBILI SPIRALATI PER ACQUA, LUISIANA 245
TUBI ISOLANTI ACUSTICI FONOBLOK, PER TUBAZIONI DI SCARICO 544
TUBI METACRILATI PER INDICATORI DI LIVELLO 200
TUBI MULTISTRATO AL-COBRAPEX TIEMME 109
TUBI MULTISTRATO AL-COBRAPEX TIEMME PER GAS E PER RAFFRESCAMENTO 112
TUBI MULTISTRATO GEBERIT MEPLA 118
TUBI PER SCARICO CONDENSA 494
TUBI PER SCARICO FUMI 423 – 479
TUBI POROSI FLESSIBILI PER IRRIGAZIONE 250
TUBI SCARICO LAVATRICE 670
TUBI VIEGA DI ACCIAIO AL CARBONIO, ZINCATO 76
TUBI VIEGA DI ACCIAIO INOX 76

U

UNITA' DI RECUPERO E RICICLO REFRIGERANTI 495
UTENSILE PER APRIRE I COLLARI DI NYLON FLIP 510
UTENSILE TACKER FISSA CLIP 589

V

VALVOLE A FARFALLA COMMERCIALI, DI GHISA 169
VALVOLE A FARFALLA DI OTTONE, FILETTATE 169
VALVOLE A FARFALLA LUG PER GAS 278
VALVOLE A FARFALLA SIEMENS VKF 41… 339
VALVOLE A FARFALLA WAFER GH/INOX, ATLANTIS, A LEVA 170
VALVOLE A FARFALLA WAFER GH/INOX, ATLANTIS, MOTORIZZATE 170
VALVOLE A FARFALLA WAFER GH/INOX, CON ATTUATORE ELETTRICO 171
VALVOLE A FARFALLA WAFER GH/INOX, POLARIS, A LEVA 170
VALVOLE A FARFALLA WAFER GH/INOX, POLARIS, MOTORIZZATE 171
VALVOLE A GALLEGGIANTE A DOPPIA SEDE, FLANGIATE 205
VALVOLE A GLOBO DI BRONZO, A VOLANTINO 172
VALVOLE A PISTONE PNEUMATICO 190
VALVOLE A SFERA COMBISFER - 3 VIE, A LEVA 163
VALVOLE A SFERA CON FARFALLA PER DERIVAZIONI COLLETTORI CALEFFI 365
VALVOLE A SFERA CON RITENUTA, CALEFFI 163

VALVOLE A SFERA DA INCASSO A PRESSARE TIEMME 108
VALVOLE A SFERA DI ACCIAIO AL CARBONIO P/VAPORE ARGOS 166
VALVOLE A SFERA DI ACCIAIO AL CARBONIO, A WAFER, FLANGIATA, VALPRES 166
VALVOLE A SFERA DI ACCIAIO INOX AISI 304, A WAFER, FLANGIATA, VALPRES 165
VALVOLE A SFERA DI ACCIAIO INOX AISI 316, ALBA, A LEVA 164
VALVOLE A SFERA DI ACCIAIO INOX AISI 316, EUROINOX, A LEVA 165
VALVOLE A SFERA DI ACCIAIO INOX AISI 316, SUN WP, A LEVA 164
VALVOLE A SFERA DI GHISA A 3 VIE FLANGIATE 168
VALVOLE A SFERA DI GHISA FLANGIATE, EURO-SFER 168
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, A FARFALLA, CON BOCCHETTONE 158
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, A LEVA, CON SPURGO 159
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, COMET, A FARFALLA 162
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, COMET, A LEVA 161
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, CON SERRATURA 244
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, DADO GIACOMINI , A LEVA 160
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, GIACOMINI, A FARFALLA 159 – 160
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, TIEMME, A LEVA, CON SCARICO 159
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, TIEMME A 3 VIE, A LEVA, 159
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, GIACOMINI, CON BOCCHETTONE 160
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, TOTAL, A LEVA 161 – 162
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, TIEMME URAGANO, A FARFALLA 158
VALVOLE A SFERA DI OTTONE, TIEMME URAGANO, A LEVA 158
VALVOLE A SFERA FLANGIATE, PER GAS 278
VALVOLE A SFERA FUSIOTHERM 98
VALVOLE A SFERA GEBERIT MEPLA 117
VALVOLE A SFERA INOX-VAL , A LEVA 164
VALVOLE A SFERA MINIBALL, A LEVA 162
VALVOLE A SFERA MOTORIZZABILI DIAMANT 2000 (SOLO CORPO) 348
VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE COMPACT 351
VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE EFFEBI 167
VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE UNIVERSAL 2000 351
VALVOLE A SFERA PER GAS ATHENA 278 – 279
VALVOLE A SFERA PER GAS DADO GIACOMINI 280
VALVOLE A SFERA PER GAS TECO CON PRESA PRESSIONE G4 279
VALVOLE A SFERA PER GAS TOP-TEST, A SQUADRA, CON PRESA PRESSIONE 282
VALVOLE A SFERA PER GAS TOP-TEST, A SQUADRA, CON PRESA PRESSIONE E CHIAVE 282
VALVOLE A SFERA PER GAS TOP-TEST, DIRITTE, CON PRESA PRESSIONE 281
VALVOLE A SFERA PER GAS TOP-TEST, DIRITTE, CON PRESA PRESSIONE E CHIAVE 281
VALVOLE A SFERA PER GAS VENUS 279
VALVOLE A SFERA PER GAS VENUSTEST 279
VALVOLE A SOFFIETTO BOA-H PN 16, DI GHISA 179
VALVOLE A SOFFIETTO BOA-H PN 40, DI ACCIAIO AL CARBONIO 180
VALVOLE A SPILLO PN 100 DI ACCIAIO AL CARBONIO, FILETTATE 179
VALVOLE A STRAPPO 298 – 299

VALVOLE ANTIRIFLUSSO A CLAPET, CON ISPEZIONE 653
VALVOLE AUTOMATICHE DI DRENAGGIO PER IRRIGAZIONE 254
VALVOLE DI AERAZIONE DURGO 657
VALVOLE DI BILANCIAMENTO 336
VALVOLE DI BY PASS DIFFERENZIALI 334
VALVOLE DI FONDO CILINDRICHE DI OTTONE 209
VALVOLE DI FONDO FLANGIATE 205
VALVOLE DI FONDO PER NAFTA 301
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATE 180
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE CALEFFI 303
VALVOLE DI PVC 125 – 126
VALVOLE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO SPIRA-TROL 178
VALVOLE DI RIDUZIONE E REGOLAZIONE SPIRAX, DI GHISA 178
VALVOLE DI RITENUTA A DISCO , A WAFER 181
VALVOLE DI RITENUTA A DOPPIO BATTENTE, A WAFER 181
VALVOLE DI RITENUTA A MOLLA, FLANGIATE 204
VALVOLE DI RITENUTA A PALLA, DI GHISA 204
VALVOLE DI RITENUTA DI BRONZO 173
VALVOLE DI RITENUTA EUROPA, DI OTTONE 173
VALVOLE DI RITENUTA IDRJA, DI ACCIAIO INOX AISI 304 174
VALVOLE DI RITENUTA ORIZZONTALI, A BATTENTE, FLANGIATE 203
VALVOLE DI RITENUTA ROMA, DI OTTONE 173
VALVOLE DI RITENUTA VERTICALI, FLANGIATE 204
VALVOLE DI SCARICO CALDAIA DI ACCIAIO AL CARBONIO 179
VALVOLE DI SCARICO TERMICO CALEFFI 303
VALVOLE DI SCARICO TERMICO CALEFFI, CON REIEGRO PER TERMOCUCINE 304
VALVOLE DI SFOGO ARIA AUTOMATICHE A GALLEGGIANTE 333
VALVOLE DI SFOGO ARIA MAXCAL 501, CALEFFI 332
VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA, ORDINARIE 329 – 330
VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA, PER IMPIANTI SOLARI 421
VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATE E TARATE CALEFFI 527 330 – 331
VALVOLE DI SICUREZZA COMBINATE, TEMPERATURA/PRESSIONE, CALEFFI 329
VALVOLE DI SICUREZZA DI BRONZO, FILETTATE 176
VALVOLE DI SICUREZZA DI GHISA SPIRAX, FLANGIATE 177
VALVOLE DI SICUREZZA TERMICA CALEFFI 303
VALVOLE DI ZONA A TRE VIE MOTORIZZABILI CALEFFI (SOLO CORPO) 350
VALVOLE DI ZONA MOTORIZZABILI SIEMENS (SOLO CORPO) 347
VALVOLE DI ZONA MOTORIZZATE MUT 349
VALVOLE INCLINATE DI OTTONE CON RITENUTA A MOLLA 209
VALVOLE LIMITATRICI DI CARICO 298
VALVOLE MANUALI FAR, PER RADIATORI 380 – 381
VALVOLE MANUALI GIACOMINI, PER RADIATORI 371
VALVOLE MISCELATRICI A SETTORE LAZZARI CZ 337 – 338
VALVOLE MISCELATRICI SIEMENS VXF 31… A 3VIE AD OTTURATORE 339

VALVOLE MISCELATRICI SIEMENS VXG A 3VIE AD OTTURATORE 338
VALVOLE MONO-BITUBO GIACOMINI 374 – 376
VALVOLE MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILI, CALEFFI 368
VALVOLE MONO-BITUBO, FAR 384 – 385
VALVOLE MONOSTILE, MONOTUBO FAR 384
VALVOLE PER SCALDACQUA 704 – 705
VALVOLE PESCANTI PER GASOLIO 299
VALVOLE PRESSOSTATICHE DANFOSS 190
VALVOLE REGOLATRICI, MISCELATRICI DIAMIXB A 3 VIE 337
VALVOLE SFOGO ARIA PER RADIATORI 389
VALVOLE SFOGO ARIA 'SOLAR' PER IMPIANTI SOLARI 421
VALVOLE TERMOSTATICHE CALEFFI, A DOPPIO ANGOLO 368
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CALEFFI, PER RADIATORI 366 – 367
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI FAR, PER RADIATORI 382
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI FAR, SALVASPAZIO PER RADIATORI 382 – 383
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI GIACOMINI, PER RADIATORI 371 – 372
VASCHETTE DA INCASSO PER RACCOLTA CONDENSA 493
VASI AQUA CLEAN 8000 GEBERIT BIANCHI 638
VASI CON SCARICO PER LAVABO SANICOMPACT 43 723
VASI DI ESPANSIONE APERTI, CON COPERCHIO 311
VASI DI ESPANSIONE CILINDRICI MARCATI CE 310
VASI DI ESPANSIONE DI ACCIAIO INOX 310
VASI DI ESPANSIONE MULTIFUNZIONE 310
VASI DI ESPANSIONE PER ACQUA 227
VASI DI ESPANSIONE PER CALDAIE 311
VASI DI ESPANSIONE SOLAR-PLUS PER IMPIANTI SOLARI 421
VASI ERGONOMICI MINIMAL BIANCHI 708
VASI PER DISABILI BASIC, SCARICO TERRA, BIANCHI 707
VELE SPARGIACQUA PER TURCHE 642
VENTILCONVETTORI AERMEC 481
VENTILCONVETTORI SABIANA 483
VIDEOCAMERA PORTATILE PER ISPEZIONI VISION 590
VITI DI CONNESSIONE E TASSELLI PER COLLARI REGGITUBO 504 – 505
VITI DI CONNESSIONE, PROFILI E AGGANCI PER COLLARI REGGITUBO DI RAME 506 – 507
VITI DI FISSAGGIO PER SANITARI 521 – 523
VITI DI OTTONE EUROTIS 121
VITI DOPPIE DI ACCIAIO INOX AISI 316 152
VITI DOPPIE DI BRONZO 53
VITI DOPPIE DI GHISA ZINCATE 14
VITI DOPPIE DI OTTONE 49
VITI DOPPIE DI OTTONE CROMATO 683
VITI DOPPIE DI PVC 123
VITI DOPPIE RIDOTTE DI ACCIAIO INOX AISI 316 151
VITI DOPPIE RIDOTTE DI BRONZO 52

VITI DOPPIE RIDOTTE DI GHISA ZINCATE 12
VITI DOPPIE RIDOTTE DI OTTONE 49
VITI DOPPIE RIDOTTE DI OTTONE CROMATO 682
VITI DOPPIE RIDOTTE DI POLIPROPILENE 127
VITI SEMPLICI DI GHISA ZINCATE 17
VITONI UNIFICATI CON ASTA BROCCIA 679
VOLANTINI PER SARACINESCHE A CUNEO GOMMATO 202
VUOTOMETRI CON PERNO RADIALE 193

Z

ZANCHE PER COLLETTORI CALEFFI, COPPIA 364
ZANCHE PER COLLETTORI GIACOMINI 366
ZINCO SPRAY, VERNICE PROTETTIVA 536